

IDŐZÍTŐ KAPCSOLÓ

1 - 1,5 óra

CS3-2

- felkapcsolja a lámpát
- egyszerű összeszerelés telepítési doboz




**A készülék éppen bekapcsol
bezárja a vezérlőgombot, de a visszaszámlálás csak a
gomb megnyitásakor indul.**

LEÍRÁS

A CS3-2 időzítőt késleltetésre tervezték készülékek kikapcsolása. Alkalmas ohmos terhelések (izzók) szabályozására. A készülék bekapcsol a kezelőgomb bezárásának pillanatában saját az idő visszaszámlálása azonban csak nyitás után következik be. Legfeljebb 20 gomb használható a vezérléshez beépített izzítógyertyákkal. A készüléket úgy tervezték szerelődobozba vagy kapcsoló alá szereléshez.

IDŐ BEÁLLÍTÁSA

nagyjából négyes kapcsolóval hajtják végre táblázat szerint változik, és finoman vágja le kis csavarhúzó. Az alkalmazott kábelezés miatt a hosszú távú stabilitás garantált beállítani az időt, az idő, a környezeti hőmérséklet és a tápfeszültség jelentős függése nélkül.

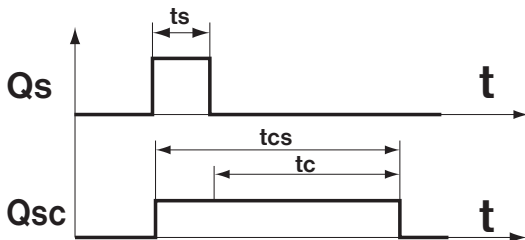

t_s = gomb időben

t_c = beállított idő a CS3-2-n

t_{cs} = a terhelés teljes kapcsolási ideje $t_s + t_c$



! Megjegyzés: Használható ventilátorok vezérlésére is kondenzátor beindítása nélkül.

**Az időbeállítás és a telepítés végrehajtva
vezetékek feszültség és egy személy nélkül
megfelelő elektromos minősítéssel, a kapcsolási rajz
szerint.**

A gyártott típusok áttekintése

CS3-1 bekapcsolja a ventilátort, amikor a lámpa kikapcsol.

CS3-1B bekapcsolja a ventilátort a beállított időpontban miután bekapcsolta a villanyt és kikapcsolt kikapcsolás után a beállított időpontban.

CS3-4 nyomva azonnal bekapcsol gombokat, de maga az időzítés kezdődik miután leválasztotta a gombot - kapcsolat nélkül nulla.


CS3-4B hasonló a CS3-1B-hez nulla nélkül.

CS3-4M többfunkciós időzítő, 8 funkció egy kapcsolatban - nulla nélküli kapcsolat.

CS3-16 multifunkcionális, nagyobb terhelésekhez (kapcsolóelem egy 16 A-es relé!).

Jótállás és jótállás utáni szerviz esetén
küldje el a terméket a gyártó címére.



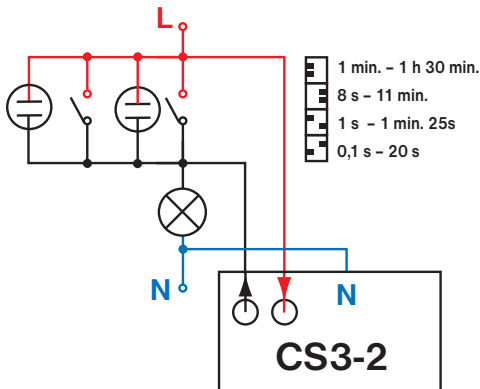

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

Tápegység	230 V/ 50 Hz
Kapcsoló elem	triac
Konikon	< 0,5 W
Ellenálló terhelés	5-150 W
Nem használható terheléssel! LED	
Vezető keresztmetszet	0,5 mm ²
A lefedettség mértéke	IP20 és nagyobb a szerelvény típusától függően
Üzemi hőmérséklet	0 ° C és + 50 ° C között



EOB
ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC
www.elbock.cz

ELEKTROBOCK CZ s.r.o.

Blanenská 1763

Kuřim 664 34

Tel.: +420 541 230 216

Technikai támogatás (14 óráig)

Mobil: +420 724 001 633

+420 725 027 685

