

IDŐ KAPCSOLÓ 1 mp-től 20 óráig

CS3-4

- gyors kapcsolatnulla vezető nélkül
- összeszerelés telepítés doboz
- ventilátorok vezérlése a fürdőszobában vagy lépcsővezérléseként.



A gomb megnyomásakor azonnal bekapcsol , de maga az időzítés kezd kinyitni a gobot.

LEÍRÁS

A CS3-4 időzítőt egy rezisztív vagy induktív terhelés késleltetett kikapcsolására tervezték.


Azonnal bekapcsol, amikor megnyomják a gombot, és a gomb nyitásakor megkezdődik a külön időzítés.

IDŐ BEÁLLÍTÁS

Lineárisan lehetséges 1 mp és 20 óra között.

A beállítás nagyjából a táblázat szerint miniatűr kapcsolóval történik, és egy csvarhúzó segítségével finoman trimmerrel.

Az alkalmazott speciális áramkörnek köszönhetően az a készlet hosszú távú stabilitása garantált idő, a beállított időtől hosszú távú stabilitása garantált, anélkül, hogy jelenősen függene a környezeti hőmérséklettől és a tápfeszültségtől való jelentős függés nélkül.

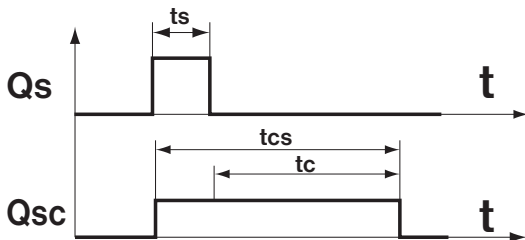

t_s = gomb időben

t_c = beállított idő a CS3-4-en

t_{cs} = a terhelés teljes kapcsolási ideje $t_s + t_c$



! Megjegyzés: A CS3-4 nem alkalmas váltásra elektronikus fényforrások, kontaktorok és LED lámpák.

Az időbeállítás és a telepítés végrehajtva vezetékek feszültség és egy személy nélkül megfelelő elektromos minősítéssel, a kapcsolási rajz szerint.

A gyártott típusok áttekintése

CS3-1 bekapcsolja a ventilátort, amikor a lámpa kikapcsol.

CS3-1B bekapcsolás után a beállított időpontban bekapcsolja a ventilátort a kikapcsolás után a beállított időpontban világít és kikapcsol.

CS3-2 időzítő a világításhoz.

CS3-4M többfunkciós időzítő, 8 funkció egy kapcsolatban - nulla nélküli kapcsolat.


CS3-4B hasonló a CS3-1B-hez nulla nélkül.

CS3-16 multifunkcionális, nagyobb terhelésekhez (kapcsolóelem egy 16 A-es relé!).


Jótállás és jótállás utáni szervíz esetén küldje el a terméket a gyártó címére.



5 - 150 W
5 - 50 VA



akár 20 gomb beépített
izzógyertyákkal
használható a
vezérléshez.



A bekapcsolás a gomb megnyomásakor azonnal megtörténik, de
maga az időzítés a gomb megnyitásakor kezdődik.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

Tápegység	230 V/ 50 Hz
Kapcsoló elem	triac
Energiafogyasztás	< 0,5 W
Forgalmi terhelés	5-150 W
Induktív terhelés	5-50 VA
Nem használható terhelésekre!	
Belső biztosíték	FU 2 A/ H 5*20 mm
Vezető keresztmetszet	0,5 mm ²
A lefedettség mértéke	IP20 és nagyobb a szerelvény típusától függően
Üzemi hőmérséklet	0 ° C és + 50 ° C között



EOB
ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC
www.elbock.cz

ELEKTROBOCK CZ s.r.o.

Blanenská 1763

Kuřim 664 34

Tel.: +420 541 230 216

Technikai támogatás (14 óráig)

Mobil: +420 724 001 633

+420 725 027 685

