

UNIDEN UBC 75 XLT



Vložení baterií

Vložení /výměna akumulátorů (baterií)

Vypněte přijímač.


Na jeho zadní straně se nachází kryt bateriového pouzdra.

Otevřete opatrně tento kryt jeho posunutím směrem dolů.

Vložte do otevřeného pouzdra 2 tužkové akumulátory NiMH velikosti „AA“ správnou polaritou jejich kontaktů (+) a (-).

V případě nutnosti můžete do tohoto pouzdra vložit i 2 baterie stejné velikosti (alkalické).

Uzavřete opět kryt bateriového pouzdra.

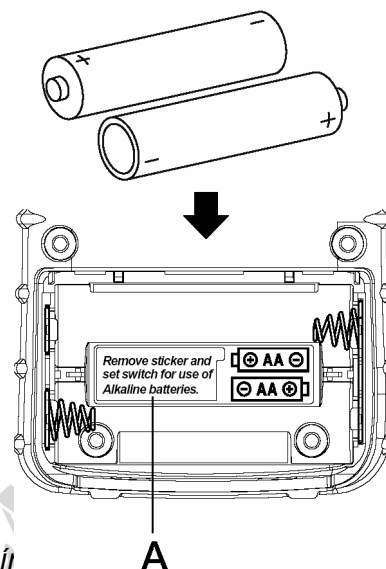

Pod nálepkou v bateriovém pouzdru (viz označení „A“

na výše uvedeném vyobrazení) se nachází malý posuvný přepínač.


Budete-li chtít použít k napájení přístroje baterie, posuňte tento přepín (před vložením baterií) do levé polohy „REG. ALK. BATT.“

V případě opětovného použití akumulátorů posuňte tento přepínač zpět do pravé polohy „NI-MH“.

Připojení antény

Přiložená pryžová anténa je vybavena bajonetovým konektorem (BNC).

Nasaďte tento konektor antény na konektor na přijímači, zajistěte anténu otočením konektoru doprava.

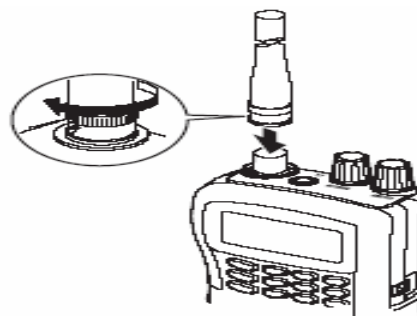

K zajištění lepšího příjmu lze připojit k tomuto přijímači i jinou vhodnou anténu.

Budete-li k tomuto účelu potřebovat propojovací kabel, pak používejte pouze stíněný kabel s impedancí 50 Ω („RG58“ o délce až 15 m s malým útlumem).

Zapnutí skeneru

Tlačítko stiskněte cca 2 sekundy.

1) Po zapnutí si můžete vybrat band plan 1, nebo 2 (ve výrobním nastavení je BP2)
Stiskněte cca na 2 -3 sec. tlačítko a poté stiskněte 1 pro BP1, nebo 2 pro BP.
Vybraný band plan zůstane uložen, dokud ho znovu nezměníte.

2) Při prvním zapnutí skeneru je na displeji zobrazen nápis **AllLocOut**, což znamená, že není uložena žádná kanálová frekvence.
Pro započítí vyhledávání stiskněte **Srch**.


Nastavení squelche (šumové brány)

1) Stiskněte tlačítko **Func**, stlače rolovací kolečko. Na displeji se zobrazí **SqL**.

2) Otáčejte knoflíkem dokud rušení nezmizí.

K nastavení úrovně a návratu k předchozí funkci zvovu stiskněte **SCK**.

LCD displej

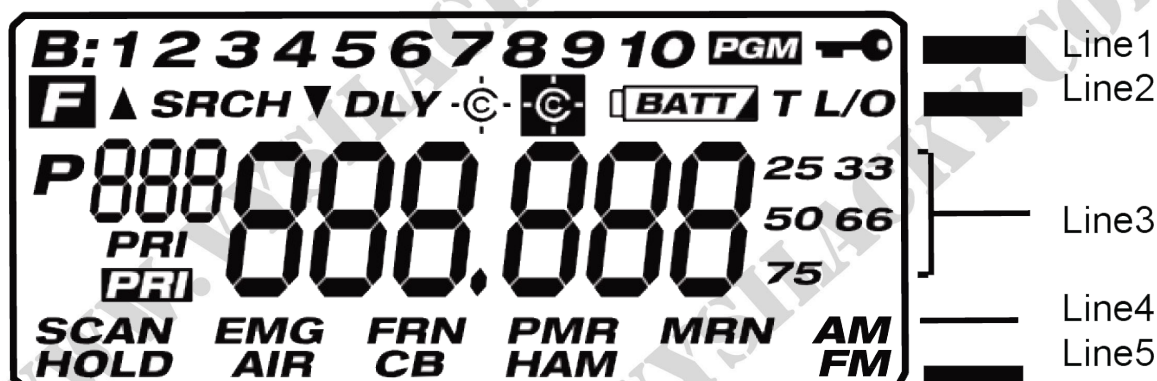

- 1) **B:1 – 10** Paměťová banka nebo frekvenční pásmo s příslušným číslem této databáze nebo frekvenčního pásma

PGM

- režim vyhledávání
- režim skenování
- zobrazí na daném kanále uloženou frekvenci
- zobrazí se při zablokování/uzamčení klávesnice

- 2) **F**
▼ SEARCH ▲
DLY
☀ ☀
BATT
T L/O
L/O

- zobrazí se, pokud je režim funkcí aktivní
- směr vyhledávání
- zobrazí se při výběru prodlení
- zobrazí se při aktivaci funkce „Close Call“
- indikátor stavu baterií
- označuje dočasně uzamčenou frekvenci
- označuje uzamčenou frekvenci

- 3) **P**
888
PRI, PRI
888.888
25,33,50,66,75

- zobrazí se při výběru prioritního kanálu
- zobrazí číslo vybraného kanálu
- zobrazí se při aktivaci / deaktivaci funkce „prioritní“
- zobrazí aktuální frekvenci
- tato čísla nahazují 100 Hz a 10 Hz čísla.
(např. „25“ indikuje frekvenci 446,00625MHz)

- 4) + 5)


- zobrazují vybrané aktivní funkce

Scroll control knob SCK / točivý ovládací knoflík

Tento točič má 3 funkce

Sel, Vol – otáčením procházíte výběr; stiskem dolů vyberete

Sq1 - stisknete tlačítko Func, otáčením procházíte výběr; stiskem dolů vyberete

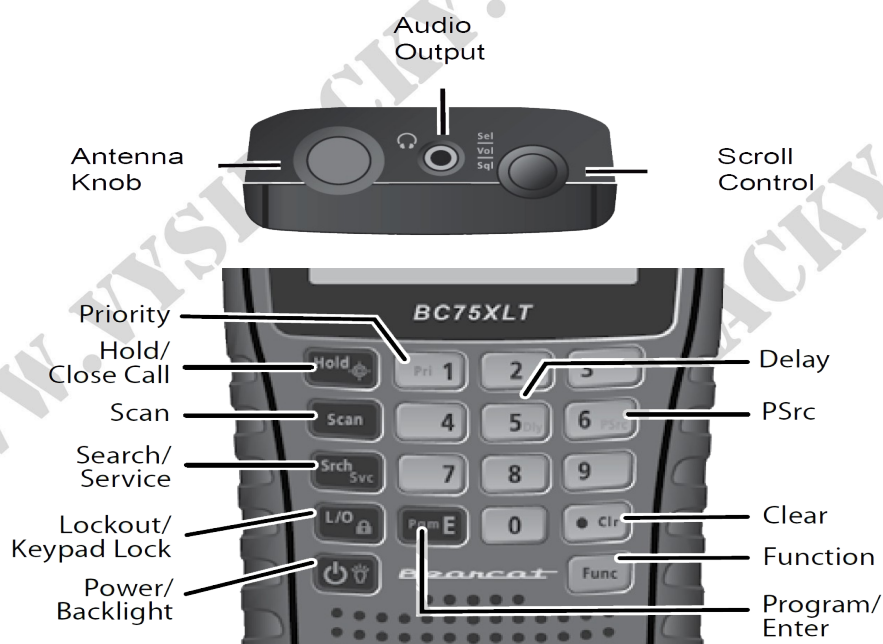

Func – toto tlačítko aktivuje druhou funkci ostatních tlačítek

- aktivujete krátký stiskem a opětovným uvolněním a potom stisknete tlačítko vybrané funkce
- na displeji se objeví ikona **F**

Hold/ ☀

Hold – slouží pro přerušení / pokračování v aktuálním skenování nebo vyhledávání.

- ☀ - umožňuje uzamčení skeneru pro okolní přenosy

Scan – slouží ke skenování kanálů na uložených frekvencích

Srch / Svc

Srch - slouží k vyhledávání frekvencí a vysílání

Svc – aktivuje vyhledávání v servisním rozsahu

L/O /

L/O - dočasné nebo trvalé uzamčení kanálu nebo frekvence

- 🔑 - zamčení / odemčení klávesnice



- zapnutí / vypnutí skeneru

- zapíná / vypíná podsvícení LCD displeje

1 / Pri

- 1 - zadání číslice „1“.

„Pri“ slouží k procházení mezi Priority Off, Priority Do Not Disturb a Priority Scan

- vypnuto- -nerušit- -přednostní skenování-

3 / Step

- 3 - zadání číslice „3“

„Step“ - zobrazuje aktuální frekvenci kroku a nastavuje požadované kroky

5 / Dly

- 5 - zadání číslice „5“.

„Dly“ - slouží k zapnutí nebo vypnutí prodlevy na aktuálním kanále

6 / PSrc

6 - zadání číslice „6“.

„PSrc“ - slouží k nastavení vlastního naprogramování frekvenčních pásem

9 / Mod

9 - zadání číslice „9“

„Mod“ - mění typ modulace u aktuálního bandu

E / Pgm

„E“ - volba kanálu.

„Pgm“ - slouží k zadání (naprogramování) režimu kanálu.

/ Clr

„•“ - 1 stisk - zadání desetinné tečky (čárky)

- 2x stisk – zruší zadání

„Clr“ N/A

Func - 1) skener v režimu funkce
2) zruší zadání

Ovládání

Vyhledávání

Tento skener má 10 přednastavených rozsahů hledání, které se zobrazí na displeji (1-10) po stisknutí tlačítka **Srch**. Dále obsahuje 7 přednastavených servisních bandů, které se zobrazují při stisknutí tlačítek **Func** + **Svc**.

Po stisknutí tlačítka **Srch** začne skener vyhledávat ve vyhledávacích rozsazích, dokud nenajde nějakou aktivitu.

Číslo intervalového vyhledávání bliká a zůstane na dané frekvenci do ukončení.

Pro pokračování stiskněte kdykoliv tlačítko **Srch**.

Pro vypnutí a zapnutí intervalového vyhledávání stiskněte tlačítko s odpovídajícím číslem. *Např. 4 pro zapnutí a # 4 pro vypnutí. Číslo 4 se zobrazí na displeji.*

Tyto rozsahy můžete vyhledávat pomocí: Quick Search
Custom Search

Quick Search (QS) / Rychlé vyhledávání

QS umožňuje určit výchozí bod pro vyhledávání. Jakmile vyhledáváte z tohoto bodu, můžete zastavit vyhledávání a uložit nalezenou kanálovou frekvenci.

1) Pro započítí skenování nebo vyhledávání stiskněte tlačítko **Hold**.

2) Zadejte frekvenci pomocí čísla a tlačítka **• / Clr**.

Skener automaticky zaokrouhlí zadané číslo k nejbližší platné frekvenci (při zadání 151,473 je akceptováno na 151,475).

Nicméně, pokud zadáte frekvenci, která je mimo dosah, skener vydá varovný tón a zobrazí se **Error**. Zadejte jinou frekvenci.

3) Po stisknutí tlačítka **Srch** začne skener vyhledávat od zadané frekvence (Otočením SCK můžete změnit směr vyhledávání.)

Skener automaticky zapíná funkci Delay (zpoždění).

Na displeji se zobrazí ikona **Dly**. Pro vypnutí funkce stiskněte tlačítka **Func** + **Dly**.

Custom Search (CS) / Vlastní vyhledávání

V každé předvolbě hledání můžete nastavit horní a dolní mez frekvence vyhledávání.

- 1) Stisknutím tlačítek **Func + Psrc** skener přejde do režimu vlastního vyhledávání.
Na displeji se zobrazí ikony **SRCH** a **PGM**.
Skener začne vyhledávat v 1 nastaveném CS rozmezí horní a dolní frekvence.
- 2) Otáčením SCK se pohybujete přes ostatní CS, dokud nenajdete ten, který hledáte.
Při procházení se na displeji budou zobrazovat jejich čísla.
- 3) Zadejte spodní hranici frekvence a stiskněte tlačítko **E**.
Na displeji bude blikat kmitočtový rozsah s nastavenou dolní hranicí.
- 4) Zadejte horní hranici frekvence a stiskněte tlačítko **E**.
Na displeji bude blikat kmitočtový rozsah s nastavenou horní hranicí.
(Horní a dolní hranice frekvence jsou nastaveny.)

Service Search

Můžete vyhledávat různá vysílání (nouzové vysílání, PMR, CB atd.) bez znalostí specifické frekvence používané ve Vašem okolí. Tento skener je již předem naprogramován potřebnými frekvencemi. Pro aktivaci stiskněte tlačítka **Func + Svc**. Na displeji se zobrazí **SRCH** a skener začne vyhledávat v příslušných pásmech.

Pro výběr jiného vyhledávání několikrát stiskněte tlačítko **Svc**, až se dostanete do režimu funkcí. Pokud nejste v režimu funkcí stiskněte tlačítko **Func** a pak **Svc**.

Vysílání je skenováno v tomto pořadí: Emergency, Freenet, PMR, Marine, Air, CB radio a HAM radio. Když se skener zastaví na přenosu, pro zastavení a poslech stiskněte tlačítko **Hold**. Na displeji se zobrazí **Hold**.

V tomto režimu můžete pro procházení použít **SCK**.

Pro uvolnění a pokračování se skenování stiskněte znovu tlačítko **Hold**.

Storing Frequencies / ukládání frekvencí

Uložení frekvencí v prvním dostupném kanále.

- 1) Stiskněte tlačítko **Hold**.



- 2) Zadejte frekvenci a stiskněte tlačítka **Func + Pgm**.
- 3) Na skeneru se střídavě objevují frekvence a na první dostupný kanál bude vybraná frekvence uložena. Stiskněte tlačítko **E**.
- 4) Skener má nyní na této frekvenci při čekání automaticky zapnutou funkci Delay



(zpoždění). Pro ukončení a návrat do režimu vyhledávání stiskněte tlačítko **L/O**.



Frekvenci lze uložit přímo do vybraného kanálu v určitém kanálovém banku.

- 1) Ve skenovacím módu stiskněte tlačítka **Func + Pgm**. Na displeji se zobrazí **PGM**.
- 2) Otočením **SCK** zvolte paměť.
- 3) Pro vstup do frekvence stiskněte tlačítko **E**. Skener má nyní na této frekvenci při čekání automaticky zapnutou funkci Delay (zpoždění)
- 4(5) Pro ukončení a návrat do režimu vyhledávání stiskněte tlačítko **L/O**.

Pokud zadáte frekvenci, která již byla zadána, skener pípne a zobrazí duplicitní kanál.
Pokud zadáte špatnou frekvenci, stiskněte 2x tlačítko **Clr** pro smazání a zadejte správnou frekvenci. Pokud chcete danou frekvenci i přesto uložit, stiskněte tlačítko **E**.

Programming Channels / programování kanálů

Pro uložení požadovaných frekvencí ve vybraném kanálu postupujte takto:

1. V režimu skenování stiskněte tlačítka **Func + Pgm**.
Na displeji se zobrazí **PGM**.
2. Otočením **SCK** vyberte kanál.
3. Pro vstup do frekvence stiskněte tlačítko **E**.
Skener má nyní v této frekvenci automaticky zapnuté funkce Hold a Delay.
4. Pro ukončení a návrat do režimu skenování stiskněte tlačítko **L/O**.



Poznámka:

- pokud jste zadali frekvenci, kterou skener již obsahuje, skener pípne a na displeji se zobrazí číslo duplicitního kanálu.
- pro vymazání stiskněte 2x tlačítko **/Clr**.
- zadejte správnou frekvenci a potvrďte stiskem tlačítka **E**.

Erasing a Stored Frequency / vymazání uložené frekvence

- 1) Najděte frekvenci, kterou chcete vymazat a stiskněte tlačítko **Hold**.
- 2) Stiskněte tlačítka **Func + Pgm**.
- 3) Stiskněte **0** a pak tlačítko **E**.
- 4) Na displeji se všechny frekvence zobrazí jako 0.

Skenování

Při ukládání frekvencí do kanálů, jsou tyto kanály rozděleny do banků. Každý bank obsahuje 30 kanálů. Do stejného banku lze uložit servisní i normální kanály. Bank nemá omezení frekvenčního rozsahu.

Během skenování uložených frekvencí běhá na displeji **SCAN**. Pokud najde aktivní vysílání zobrazí jeho frekvenci.

Povolení/ zákaz kanálových banků

Lze povolit či zakázat každý kanálový bank. Pokud jej zakážete, skener nebude kontrolovat žádný ze 30 kanálů v banku u kterého jste zákaz nastavili.

V režimu skenování stiskněte číselnou klávesu, která odpovídá banku, který chcete povolit / zakázat. Odpovídají číslo banku se objeví (nebo zmizí) z displeje.

Skener prohledává všechny kanály v rámci zobrazených banků, vyjma uzamčených. Pokud skener narazí na uzamčený kanál z tohoto banku, na displeji se rozblíká jeho číslo.

Lze manuálně vybrat jakýkoliv kanál v rámci banku, a to i v případě, že je bank zakázán. Nelze zakázat všechny banky, vždy musí být povolen alespoň jeden bank.

Skenování uložených kanálů

Stiskněte tlačítko **Scan**. Skener začne prohledávat všechny neuzamčené kanály v povolených bankách. Pokud skener najde vysílání, zastaví se něm a jakmile přenos skončí, skener začne znovu vyhledávat.

Poznámka:

- ~ *neuložené frekvence skener nevyhledává*
- ~ *pokud skener snímá nechtěný nebo slabý signál stiskněte tlačítko Func a SCK.*
- Na displeji se zobrazí SqL. Otočením ve směru hodinových ručiček snížíte citlivost skeneru.*
- Při slabém příjmu, nebo vzdálené stanici otočte opačně.*
- ~ *Squelch nastavte na hranici šumu.*

Ruční zadání kanálů

Bez skenování lze průběžně sledovat jeden kanál.

Vyberte kanál, který chcete skenovat a stiskněte tlačítko **Hold**.

Nyní zadejte číslo kanálu a stiskněte znovu tlačítko **Hold**.

Skener se posouvá na frekvenci uložené na tomto kanále.

Pokud se během skenování rádio zastaví na kanále, který chcete poslouchat, stiskněte 1x tlačítko **Hold**. (Otáčením SCK můžete procházet uložené kanály).

Pokud chcete pokračovat ve skenování, stiskněte znovu tlačítko **Hold**.

Pro obnovení automatického skenování stiskněte tlačítko **Scan**.

Speciální funkce

CloseCall® RF Capture


Skener umožňuje nastavení detekce a zobrazení frekvence v blízkosti silného rádiového přenosu, v oblastech, které nemají silné přenosové zdroje.

Pokud jste v oblasti, kde je těchto zdrojů více (např.: rádiové vysílače, rozhlasové věže, zařízení pro kontrolu provozu apod.) CC režim nemusí vyhledat správný přenos, nebo najde jiný než ten, který hledáte.

Skener lze nastavit tak, že detekce CC pracuje v pozadí, zatímco skenujete jiné frekvence. CC funkci lze vypnout a skenovat klasicky.

Provozní režim Close Call

1. Stiskněte tlačítko Func a podržte tlačítko ☀, dokud se na displeji nezobrazí:

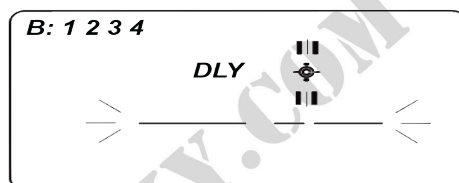

2. Pro mód CC jsou frekvence rozděleny do 4 CC bandů.

Můžete je zapínat / vypínat stisknutím tlačítek 1 – 4. (viz BP1 a BP2)

Band Plan 1

Band	Range (MHz)		To turn a Close Call band on/off, press...
	Low	High	
VHF Low	25.00000	88.00000	1
AIR	108.00000	136.99166	2
VHF High	137.00000	174.00000	3
UHF	400.00000	512.00000	4

Band Plan 2

Band	Range (MHz)		To turn a Close Call band on/off, press...
	Low	High	
VHF Low	25.00000	87.29500	1
AIR	108.00000	136.99166	2

U skeneru lze v tomto módu nastavit upozornění při zjištění frekvence.
Tóny upozornění lze naprogramovat prostřednictvím PC.

Poznámka:

- CC snímání nevyhledá frekvence při normálním provozu
- CC mód u některých typů skenerů funguje lépe.
Při použití vysoce citlivých antén skener nemusí správně zobrazit informace o frekvenci vysílače (pokud vysílá několik vysílačů současně, nebo v blízkosti TV vysílače)

Použití CC módu

CC mód má 3 provozní režimy:

- CC DND (Close Call Do Not Disturb) – **NERUŠIT** – pouze pro blízké přenosy.
Na displeji se zobrazí ikona ☒.
- CC Priority – **PŘEDNOST** – skener kontroluje i při zastavení na přenosu.
Na displeji se zobrazí ikona ☀.
- CC Off – **VYPNUTO** – skener nekontroluje
Na displeji se nezobrazí žádná ikona.

Stiskem tlačítek **Func** + ☀ vybíráte mezi těmito režimy v tomto pořadí:
CC Off / CC DND / CC Priority.

Režim Close Call zapnete stiskem tlačítek **Func** + ☀ (1x) s výjimkou pro Band výběru a programu.

Poznámka:

- při použití CC funkce nastavte squelch těsně na hranici, kde jsou přijímány jen silné signály.
- pro normální skenování při aktivní funkci CC, stiskněte tlačítko **Scan**.

Pokud skener zjistí frekvenci, na displeji se zobrazí Found - nezobrazuje frekvenci. Stisknutím libovolné klávesy potvrďte zobrazenou frekvenci. Pro pokračování skenování stiskněte tlačítko **Scan**. Skener každé 2 sec. kontroluje zadané kmitočty v CC bandu.

Uzamčení kanálů a frekvencí

Během režimu vyhledávání lze přeskočit libovolný kanál až 200 specifikovaných frekvencí (100 stálých a 100 dočasných).

To umožňuje vyhnout se nežádoucím kanálovým frekvencím (Vyhledávání / CC mód), které mají kontinuální vysílání nebo statické rušení.

Dočasné uzamčení

Pro dočasné zablokování kanálů při skenování nebo frekvencí při vyhledávání a CC módech. Manuálně vyberte kanál nebo frekvenci a stiskněte tlačítko **L/O**.

Na displeji se zobrazí **TL/O**.

Kanály / frekvence jsou nyní dočasně uzamčeny.

Trvalé uzamčení

Pro trvalé uzamčení kanálu nebo frekvence stiskněte tlačítko **L/O** 2x.

Na displeji se zobrazí **L/O**.

Poznámka: lze stále manuálně vybírat uzamčené kanály

Odemčení dočasného uzamčení

1. Vyhledejte dočasně uzamčený kanál a stiskněte tlačítko **Hold**.
2. Podržte tlačítko **L/O** tak dlouho dokud nezmizí **TL/O** z displeje.
3. Opětovným stisknutím tlačítka **Hold** se vrátíte do módu skenování nebo vyhledávání.

Odemčení lze také provést vypnutím a opětovným zapnutím skeneru. Tímto postupem se odemknou všechny dočasně uzamčené kanály.

Odemčení trvalého uzamčení

1. Zadejte manuálně frekvenci / kanál a poté stiskněte tlačítko **Hold**.
Na displeji se zobrazí status uzamčení.
2. Podržte tlačítko **L/O** tak dlouho dokud nezmizí **TL/O** z displeje.
3. Opětovným stisknutím tlačítka **Hold** se vrátíte do módu skenování nebo vyhledávání

Pro odemknutí všech registrovaných kanálů v povolených bancích a zastavení skenování stiskněte tlačítko **Hold**. Potom stiskněte a podržte tlačítko **L/O** dokud skener 2x nepípne a na displeji se nezobrazí **CLEAR**.

Poznámka:

- uzamčené frekvence jsou sdíleny mezi vyhledáváním, individuálním vyhledáváním a CC módem. Pokud jsou uzamčené frekvence nastaveny v konkrétním režimu, jsou vynechávány v ostatních vyhledáváním a CC módech.
- pokud v bandu vyhledávání zvolíte všechny frekvence k přeskočení, skener 3x pípne a nevyhledává.
- lze přeskočit 100 dočasně uzamčených a 100 trvale uzamčených frekvencí (celkem 200 uzamčených). Po uzamčení 200 frekvencí se na displeji zobrazí **Full** a již nelze přidávat frekvence k uzamčení.
- Pokud chcete najít Vaše uzamčené frekvence, stiskněte tlačítko **Hold** a otáčením **SCK** procházejte frekvence.
Na displeji se zobrazí L/O nebo T/LO u zamčených frekvencí.

Priority / Upřednostnění

Funkce Priority slouží k přednostnímu ovládní důležitých kanálů.

V režimu skenování nebo při přerušení skenování jsou dostupné 3 priority.

- ~ Priority Off / vypnuto (na displeji se nezobrazuje). Skener nevyhledává.
- ~ Priority DND / Nerušit (na displeji se zobrazí **PRI**).
V tomto nastavení skener kontroluje kanály po 2 sec. pouze, když nepřijímá.
- ~ Priority Scan / přednostní skenování (na displeji se zobrazí **PRI**).
Při tomto nastavení skener kontroluje Prioritní kanály každé 2 sec. bez ohledu zda skener přijímá nebo vysílá.

V každém banku můžete určit 1 prioritní kanál (celkem 10).

První kanál v každém banku je v továrním nastavení přednostním kanálem.

Pro výběr vlastního prioritního kanálu postupujte následovně:

1. Ručně vyberte kanál, který chcete mít prioritní.
2. Stiskněte tlačítka **Func + Pgm**, pak stiskněte tlačítka **Func + Pri**.
Na displeji se u čísla zvoleného kanálu zobrazí ikona **P**.
3. Zopakujte kroky 1. + 2. při zadávání kanálů do banků (u těch, které chcete naprogramovat jako prioritní)
V režimu přerušení skenování pro procházení stiskněte tlačítka **Func + Pri**.

Delay / Prodlení

Krátkodobé přerušení skenovaného pásma.

Lze naprogramovat 2 sekundovou prodlevu při čekání na odpověď nebo vyhledávání.

Mode/ Režim	Delay specification / Specifikace prodlení
skenování	Každý kanál lze nastavit individuálně.
vyhledávání	CS: pokud je nastaven 1 rozsah, jsou nastaveny všechny SS: každý band může být nastaven jako celek
Rychlé vyhledávání Close Call	Změny prodlení nastavené v jednom režimu se projeví i v režimu druhém

Při nastavení této funkce se na displeji zobrazí ikona **DLY**.

Pokud je vypnutá, proveďte jeden z následujících postupů k naprogramování zpoždění podle toho jak skener pracuje.

- V případě, že skener skenuje a zastaví se na aktivním kanále, kde chcete naprogramovat prodlení, stiskněte rychle tlačítka **Func + Dly**, před tím, než začne skener znovu vyhledávat. Na displeji se zobrazí **DLY**.
- Pokud není vybrán požadovaný kanál, zvolte ho ručně a stiskněte tlačítka **Func + Dly**.
Na displeji se zobrazí **DLY**.

- V případě, že skener vyhledává, stiskněte tlačítka **Func + Dly**.
Na displeji se zobrazí **DLY** a skener automaticky přidá 2sec prodlevu u každé frekvence v uvedeném pásmu.

Pro vypnutí této funkce stiskněte při monitorování, skenování nebo vyhledávání tlačítka **Func + Dly**. Z displeje zmizí ikona **DLY**.

Step frequency / frekvenční krok (FK)

Skener má ve výchozím nastavení tyto frekvenční kroky: 5.0/6.25/8.33/10.0/12.5/20.0 kHz. Frekvenční krok se používá v rychlém vyhledávání, vlastním vyhledávání, servisním vyhledávání v AIR pásmu a Close Call. Pro každé pásmo jsou uloženy frekvenční kroky.

1. Stiskněte tlačítka **Func + Step**. Na displeji se zobrazí aktuální FK .
Ikona  zmizí z displeje a objeví se **PGM**.
2. Vyberte kanálový krok točičem SCK: *je přidán krok 20kHz*

AIR	8,33 – 12,5 kHz
BP1	84,00 – 88 kHz
BP2	84,015 – 87,295
3. Stisknutím tlačítka **E** nebo **SCK** se frekvenční krok provede.

Poznámka:

- pro zrušení této funkce stiskněte při zobrazení FK tlačítko **L/O** nebo **.Clr**.
- pokud chcete nastavit aktuální Band jako výchozí FK, zvolte **deFULT**.
- pokud je skener vypnutý FK je ve výchozím nastavení.

Modulation Type / typ modulace (MT)

MT se používá v rychlém vyhledávání, vlastním vyhledávání, CB vyhledávání, servisním vyhledávání v HAM pásmu a Close Call. Pro každé pásmo jsou uloženy frekvenční kroky. Každá kanálová paměť pro skenování kanálů v paměti je schopna uložit MT.

1. Pro změnu MT stiskněte tlačítko **Func + Mod**.
2. Stisknutím tlačítka **Mod** zvolte MT.
3. Stiskněte tlačítko **Func** a ikona  zmizí z displeje.

Poznámka:

- pokud je skener vypnutý MT je ve výchozím nastavení. (Pro CB a HAM pásmo je MT uchována)

Keylock / uzamčení klávesnice

Pokud je skener v tomto nastavení, jsou aktivní pouze tyto funkce: **SCK** (pouze hlasitost), tlačítka **Func**, **Hold** a **.**

Pro zapnutí / vypnutí této funkce stiskněte tlačítko **Func + .**
Na displeji se zobrazí nebo zmizí ikona .

Poznámka:

- tato funkce nebrání skeneru ve vyhledávání kanálů

Backlight / podsvícení displeje

Stisknutím tlačítka  zapnete / vypnete osvětlení displeje.
Displej zůstane rozsvícený 15 sec. a pak automaticky zhasne.

PC programming / programování z PC

Skener připojte USB kabelem k PC, naprogramujte kanály do skeneru a zvolte libovolné nastavení. Při připojení se na obrazovce zobrazí rady, které Vám pomohou s nastavením.