

HUMMER®

Multifunctional Power Bank H2

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 11
Čeština	12 – 20
Slovenčina	21 – 29
Magyar	30 – 38
Deutsch	39 – 47


The product user guide contains product features, how to use, and the operating procedure. Read the user manual carefully to get the best experience and avoid unnecessary damage. Keep this manual for future reference. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

PRODUCT LAYOUT:

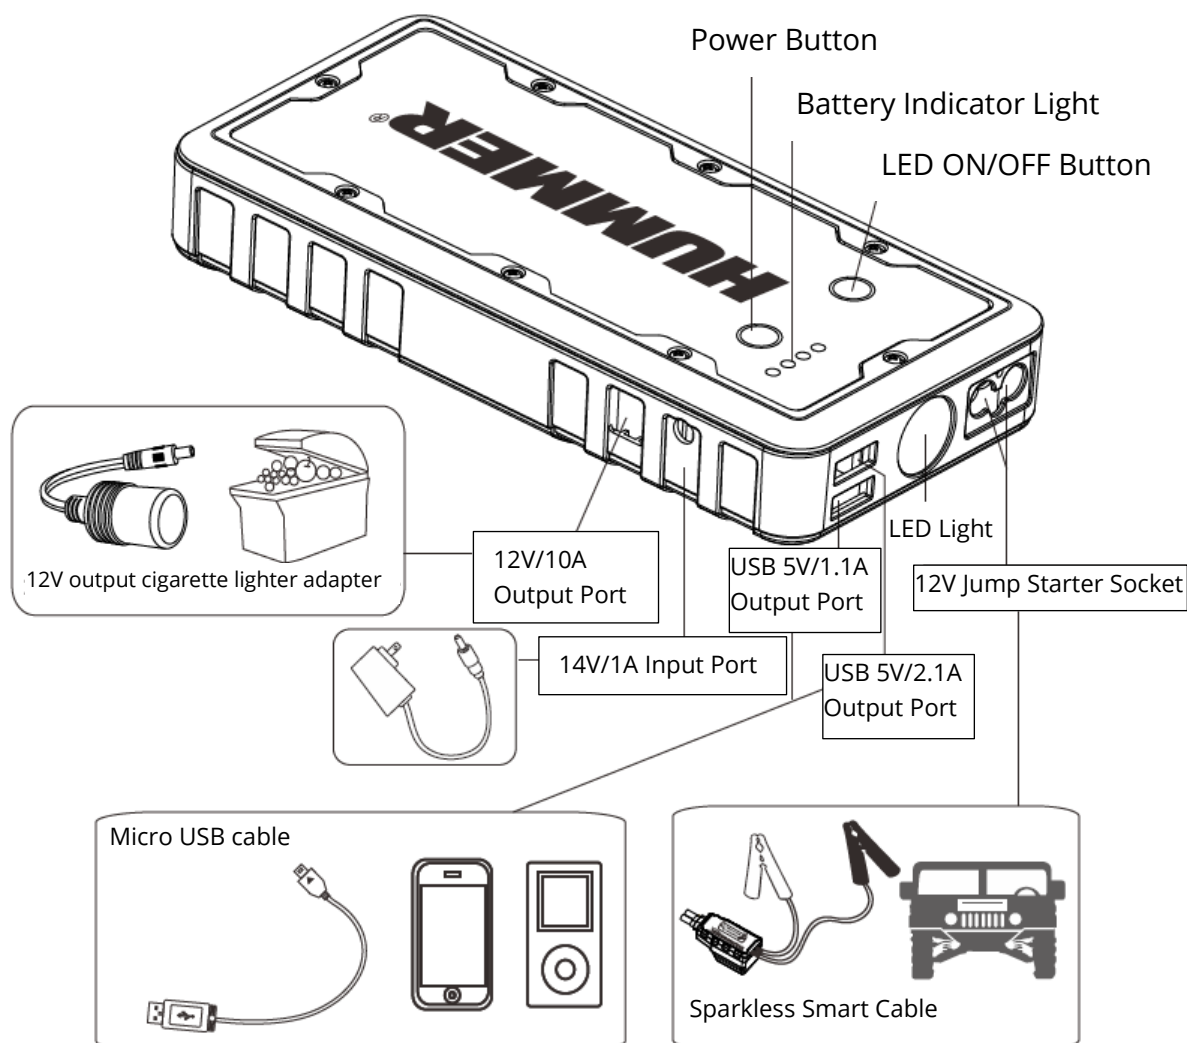

PARTS LIST:

#	Parts Name	Qty	#	Parts Name	Qty
1	Hummmmer -H2 Multifunctional Power Bank	1	5	AC Adapter	1
2	Sparkless Smart Cable	1	6	Zipper Bag	1
3	Micro USB cable	1	7	User Guide	1
4	Car Charger	1	8	12V output cigarette lighter adapter1	1

BATTERY CAPACITY INDICATOR LIGHTS:

Press the Power Button lightly to check the remaining battery level.

Indicator lights	Unlit 1	Flashing	1 solid	2 solid	3 solid	4 solid
Battery level	0%	10%	25%	50%	75%	100%

SPECIFICATIONS

Battery Capacity:	12000mAh (44.4Wh)
Jump Start Current:	12V/300A~600A
USB Output:	5V---2.1A; 5V---1.1A
Output:	12---10A
Input:	14V---1A
Operating Temperature:	-20°C to 60°C
Size:	7.2 x 3.3 x 1.2 inches
Weight:	1.0lbs

For 12V Vehicles:

Recommended Vehicle Engine Displacements for Jump Starting:

For Engines Up To 6.0L Gasoline and 4.0 Diesel

CHARGING THE H2:

Connect H2 using the included AC adapter or using the supplied car charger and charge from the socket of the cigarette lighter. The charging time of H2 will differ based on the power source used.


JUMP STARTING A VEHICLE:

Before jump starting the vehicle, ensure that the battery level of the H2 is sufficient for jump starting (i.e over TWO lights).

JUMP STARTING STEPS:


1. Ensure that the battery level of the jump starter is sufficient for jump starting (i.e. over TWO lights).

2. Plug the Sparkless Smart Cable into the jump

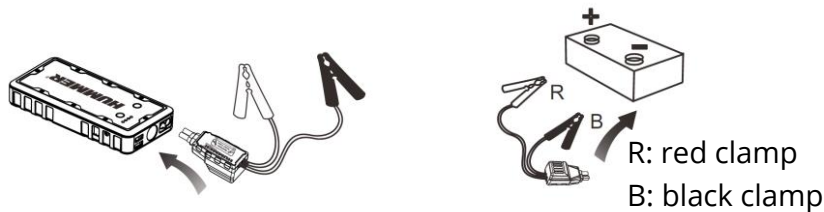

3. Connect Red clamp to the positive (+) battery terminal first, then connect Black clamp to the negative (-) battery terminal.

4. Before jump starting, check the jump start indicator beside the BOOST button.

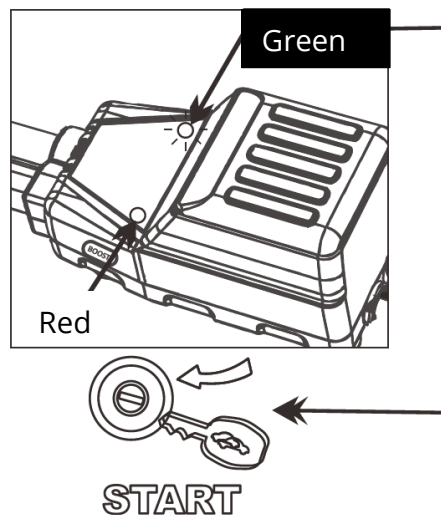


a. If the green indicator light is on, means ready to jump start.

b. If the red indicator light is on, means a misconnection between the clamp and battery terminal.

c. If the red indicator light is blinking, means Reverse Charge protection is activated or Low Battery.

d. If no light is on, press the BOOST button for 3 seconds until the green indicator light turns on, by which time the jump starter is ready for use.

5. Once the vehicle has been successfully jump started, disconnect the jumper cable clamps from the vehicle battery terminals.



JUMP STARTING WARNINGS!

- DON'T connect the RED and the BLACK clamps to each other or connect the two clamps to any metal to prevent physical injury or damage to the vehicle.
- DON'T use the jumper cable for any purpose other than jump starting a vehicle.
- Always check to see if the jumper cable clamps are properly connected. DON'T attempt to jump start after THREE attempts to prevent damage to the main unit. Check your vehicle to see if it has any problems.
- DON'T crank the engine continuously for more than 5 seconds each time.
- Stay clear of the vehicle battery while jump starting.
- Use this product in a ventilated area. Wear safety glasses or goggles to protect your eyes.
- Turn off the ignition before connecting the jumper cable clamps to the vehicle battery.
- Never connect to the fuel line, fuel injector or carburetor as the engine ground.
- Keep away from children to prevent accident.

CHARGING USB DEVICES (e.g. SMARTPHONES):

CHARGING USB DEVICES (e.g. SMARTPHONES):

1. Make sure the USB device is 5V powered.
2. Connect the included USB Charge Cable to the USB output port of the H2 and connect to the USB device for charging. (If the included cable is not suitable for your device, you can select your own appropriate USB Charge Cable).
3. The USB port will accept standard USB Charge Cable included with your USB device.
4. Press the Power button to start charging the USB device.
5. The number of times you can recharge a USB device will vary between devices.

TURNING ON/OFF THE LED LIGHT:

Press the LED ON/OFF Button and hold for 3 seconds to turn on the LED light. Press again for Strobe, again for SOS light mode and again to turn the LED light off.

POWERING UP 12V ELECTRONIC DEVICES:

1. Plug the 12V output cigarette lighter adapter into the 12V/10A output port.
2. Insert the cigarette lighter connector from the 12V electronic devices into the adapter.
3. H2 will automatically power up the connected electronic devices.

Cautions: This adapter cable is just a connector adapter, and it does not have any electronic circuits inside to control electronic voltage/current/polarity. It only provides physical size and shape conversion. Please make sure the power source voltage /current/polarity are all correct for your applications when using this adapter.

FAQ:

Q1: What are the features of the H2?

A1: Apart from jump starter function, the H2 can be used to recharge virtually any 5V powered USB devices, such as mobile smartphones, tablets, portable gaming system, digital cameras, camcorders, and portable GPS devices, etc.

Besides, it can power up any 12V electronic devices, such as vacuum cleaner, car waxer, air compressor, and portable freezer, etc. by using the 12V output cigarette lighter adapter. It can also jump start a drained car battery with the included Sparkless Smart Cable. It is also equipped with a built-in ultra-bright LED flashlight.

Q2: How does the Sparkless Smart Cable work?

A2: If the green indicator light is on, means ready to jump start; If the red indicator light is on, means a misconnection between the clamp and the battery terminal; If no light is on, press the BOOST button for 3 seconds until the green indicator light turns on, by which time the jump starter is ready for use. If the red indicator light is blinking, means the Reverse Charge protection is activated or Low Battery.

Q3: Will reversing polarity connections of the jump start cable damage the vehicle?

A3: Not at all, the H2 is very safe with Sparkless Smart Cable. If you accidentally connect the RED and BLACK cable clamps to the wrong polarity terminal and attempt to jump start the vehicle, the Sparkless Smart Cable (the red indicator light is on) will cut the power immediately to prevent injury and avoid damaging the vehicle.

Q4: What if it doesn't jump start the vehicle?

A4: If the H2 fails to jump start the engine, please wait at least 10 seconds before attempting to try again and please do not crank the engine continuously for more than 5 seconds each time. If still not succeed after 3 attempts, it may be due to other problems of the vehicle. Do not try to crank the engine continuously for more than 10 times in a row. It is also highly recommended to replace the vehicle battery once every 2-3 years.

Q5: How many times can the H2 jump start a vehicle?

A5: Approximately 15 times with a 100% fully charged battery.

Actual results may vary due to battery conditions.

Q6: How long is the H2 standby time?

A6: The standby time of H2 is up to 9 months if it is fully charged. It is recommended to fully discharge the battery via USB output port and recharge to full every 3 months to prolong its battery life. Result may vary depending on the owner usage and the battery conditions.

Q7: How long will it take to fully recharge the H2 to the maximum battery level?

A7: It takes about 4.5 hours through the 14V/1A input port. Actual results may vary due to battery conditions.

Q8: How long will it take to fully recharge a smartphone or USB devices?

A8: The number of times you can recharge a smartphone will vary between different smartphones and devices. For recharge times, contact your device manufacturer.

TROUBLE SHOOTING:

Finding	Cause	Remedies
The indicator light on the Sparkless Smart Cables controller is off after connecting to the vehicle battery.	The vehicle battery is either at ZERO voltage or is not connected with a battery.	Hold the BOOST button on the controller for 3 seconds until the Green light is on and it's ready to jump start.
There is no response when pressing the Power button on the H2.	The low voltage protection is activated and the electronic circuit has been shut off.	Plug the charging adapter into the charging port to activate the electronic circuit.
The engine keeps cranking but eventually could not start.	May be due to other issue of the vehicle, not the battery.	Please stop jump starting the vehicle and seek for professional technicians to identify the problem.

PROTECTION:

- Short Circuit Protection
- Reverse Charge Protection
- Over Discharge Protection
- Reverse Polarity Protection
- Over Voltage Protection
- Overheat Protection

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

Uživatelská příručka k výrobku obsahuje funkce výrobku, návod k použití a postup obsluhy. Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku, abyste získali co nejlepší zkušenosti a předešli zbytečným škodám. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k zařízení, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+420 255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

NÁKRES VÝROBKU:

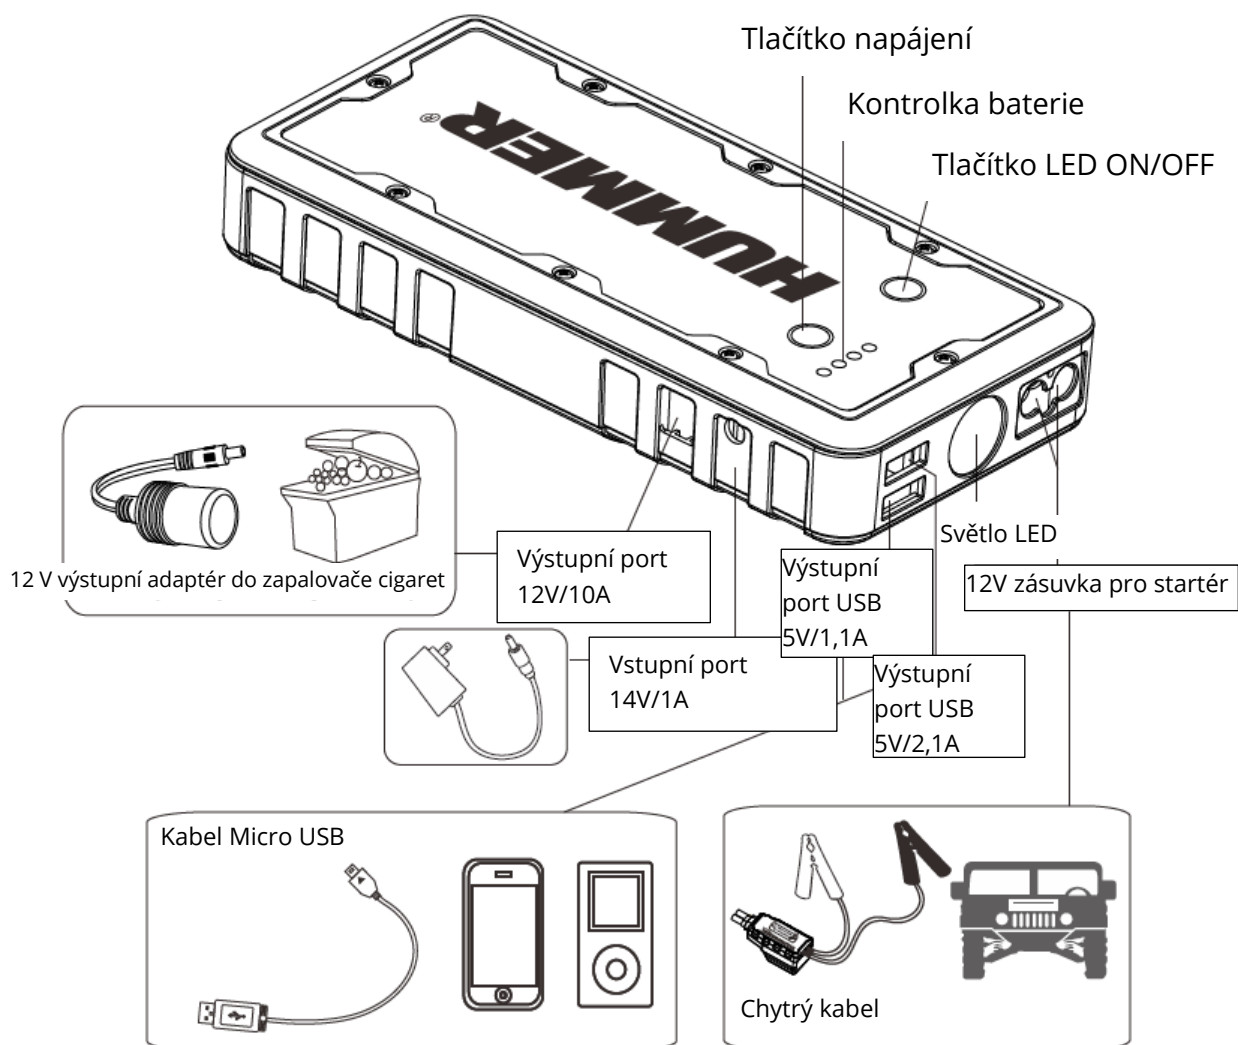

SEZNAM DÍLŮ:

#	Název dílu	Množství	#	Název dílu	Množství
1	Multifunkční power banka Hummer -H2	1	5	Síťový adaptér	1
2	Chytrý kabel	1	6	Taška na zip	1
3	Kabel Micro USB	1	7	Uživatelská příručka	1
4	Nabíječka do auta	1	8	Adaptér do zapalovače cigaret s výstupem 12 V1	1

INDIKÁTOR KAPACITY BATERIE:

Lehkým stisknutím tlačítka napájení zkontrolujte zbývajících úroveň nabití baterie.

Kontrolky	Nesvítí	Blikání	1 svítí	2 svítí	3 svítí	4 svítí
Úroveň nabití baterie	0%	10%	25%	50%	75%	100%

SPECIFIKACE

Kapacita baterie:	12000mAh (44,4Wh)
Proud:	12V/300A~600A
Výstup USB:	5V $\overline{=}$ 2,1A; 5V $\overline{=}$ 1,1A
Výstup:	12 $\overline{=}$ 10A
Vstupní údaje:	14V $\overline{=}$ 1A
Provozní teplota:	-20 °C až 60 °C
Velikost:	7,2 x 3,3 x 1,2 palce
Hmotnost:	1,0 libra

Pro vozidla s napětím 12 V:

Doporučené zdvihové objemy motoru vozidla pro startování ze zásuvky:

Pro motory do 6,0 l benzínu a 4,0 l nafty

NABÍJENÍ H2:

Připojte H2 pomocí přiloženého síťového adaptéru nebo pomocí dodané nabíječky do auta a nabíjejte ze zásuvky zapalovače cigaret. Doba nabíjení H2 se bude lišit v závislosti na použitém zdroji napájení.

STARTOVÁNÍ VOZIDLA:

Před nastartováním vozidla se ujistěte, že stav baterie H2 je dostatečný pro nastartování (tj. svítí více než dvě kontrolky).

STARTOVACÍ KROKY:


1. Ujistěte se, že stav baterie startéru je dostatečný pro startování (tj. svítí více než dvě kontrolky).

2. Zapojte chytrý kabel.




3. Nejprve připojte červenou svorku ke kladnému (+) pólu baterie a poté připojte černou svorku na záporný (-) pól baterie.

4. Před nastartováním zkontrolujte, zda se vedle tlačítka BOOST zobrazuje kontrolka nastartování.

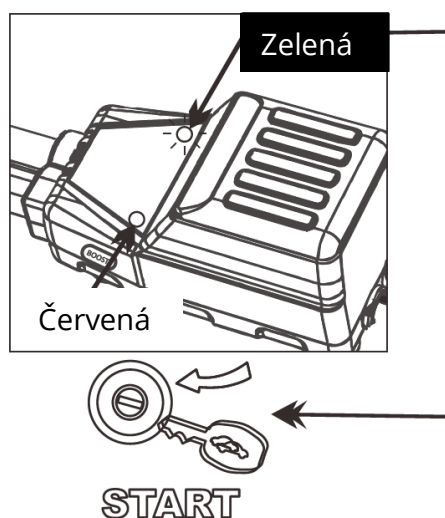

- a. Pokud svítí zelená kontrolka, znamená to, že je powerbanka připravena ke startování.
- b. Pokud svítí červená kontrolka, znamená to, že došlo k chybnému propojení mezi svorkou a pólem baterie.
- c. Pokud bliká červená kontrolka, znamená to, že je aktivována ochrana proti zpětnému nabíjení nebo že je vybitá baterie.
- d. Pokud nesvítí žádná kontrolka, stiskněte tlačítko BOOST na 3 sekundy, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka, čímž je startér připraven k použití.

5. Po úspěšném nastartování vozidla odpojte svorky startovacího kabelu od svorek akumulátoru vozidla.

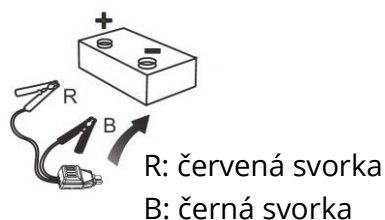

VAROVÁNÍ PŘED STARTOVÁNÍM!

- NEPŘIPOJUJTE ČERVENOU a ČERNOU svorku k sobě ani obě svorky nepřipojujte k žádnému kovu, aby nedošlo k fyzickému zranění nebo poškození vozidla.
- NEPOUŽÍVEJTE startovací kabel k jiným účelům než ke startování vozidla.
- Vždy zkontrolujte, zda jsou svorky propojovacího kabelu správně připojeny. NEPOKOUŠEJTE se nastartovat po TŘECH pokusech, aby nedošlo k poškození hlavní jednotky. Zkontrolujte vozidlo, zda nemá nějaké problémy.
- NESTARTUJTE motor nepřetržitě déle než 5 sekund.
- Při startování se nepřibližujte k baterii vozidla.
- Tento výrobek používejte na větraném místě. K ochraně očí používejte ochranné brýle nebo brýle.
- Před připojením svorek propojovacího kabelu k baterii vozidla vypněte zapalování.
- Nikdy nepřipojujte palivové potrubí, vstřikovač paliva nebo karburátor jako uzemnění motoru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k nehodě.

NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ USB (např. CHYTRÝCH TELEFONŮ):

1. Ujistěte se, že je zařízení USB napájeno 5 V.
2. Připojte přiložený nabíjecí kabel USB k výstupnímu portu USB zařízení H3 a připojte jej k nabíjecímu zařízení USB. (Pokud dodaný kabel není pro vaše zařízení vhodný, můžete si vybrat vlastní vhodný nabíjecí kabel USB).
3. Do portu USB lze připojit standardní nabíjecí kabel USB, který je součástí vašeho zařízení USB.
4. Stisknutím tlačítka napájení začnete nabíjet zařízení USB.
5. Počet dobítí zařízení USB se u jednotlivých zařízení liší.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ LED SVĚTLA:

Stisknutím a podržením tlačítka LED ON/OFF na 3 sekundy rozsvítíte kontrolku LED. Opětovným stisknutím zapnete režim Strobe, opětovným stisknutím zapnete režim SOS světla a opětovným stisknutím LED světlo vypnete.

NAPÁJENÍ 12V ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ:

1. Zapojte adaptér do zapalovače cigaret s výstupem 12V do výstupního portu 12V/10A.
2. Zasuňte konektor zapalovače cigaret z 12V elektronických zařízení do adaptéru.
3. H3 automaticky zapne připojená elektronická zařízení.

Upozornění: Tento kabel je pouze adaptér konektoru a není určen k připojení k síti. mají uvnitř elektronické obvody pro řízení elektronického napětí/proudu/polarity. Ujistěte se, že napětí / proud / polarita zdroje jsou správné pro vaše zařízení při použití tohoto adaptéru.

ČASTO Kladené otázky:

Otázka 1: Jaké jsou vlastnosti modelu H2?

Kromě funkce startéru lze H2 použít k dobíjení prakticky všech zařízení napájených z 5V USB, jako jsou smartphony, tablety, přenosné herní systémy, digitální fotoaparáty, videokamery a přenosná zařízení GPS atd.

Kromě toho může pomocí adaptéru do zapalovače cigaret s výstupem 12 V napájet jakákoli elektronická zařízení s výstupem 12 V, jako je vysavač, voskovač do auta, vzduchový kompresor, přenosná mraznička atd. Může také nastartovat vybitou autobaterii pomocí přiloženého kabelu Sparkless Smart Cable. Je také vybaven vestavěnou ultra jasnou LED svítilnou.

Otázka 2: Jak funguje chytrý kabel?

Pokud svítí zelená kontrolka, znamená to, že je připraven ke startování; pokud svítí červená kontrolka, znamená to, že došlo k chybnému propojení mezi svorkou a pólem baterie; pokud nesvítí žádná kontrolka, stiskněte tlačítko BOOST na 3 sekundy, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka, čímž je startér připraven k použití. Pokud bliká červená kontrolka, znamená to, že je aktivována ochrana proti zpětnému nabíjení nebo že je vybitá baterie.

Otázka 3: Poškodí vozidlo přepólování startovacího kabelu?

Vůbec ne, H3 je s kabelem Sparkless Smart Cable velmi bezpečný. Pokud omylem připojíte ČERVENÉ a ČERNÉ svorky kabelu ke svorce se špatnou polaritou a pokusíte se nastartovat vozidlo, Sparkless Smart Cable (svítí červená kontrolka) okamžitě přeruší napájení, aby nedošlo ke zranění a nepoškodilo se vozidlo.

Otázka 4: Co když vozidlo nenastartuje?

Pokud se přístroji H3 nepodaří motor nastartovat, počkejte alespoň 10 sekund, než se pokusíte motor nastartovat znovu, a pokaždé motor nespustíte nepřetržitě déle než 5 sekund. Pokud se to ani po 3 pokusech nepodaří, může to být způsobeno jinými problémy vozidla. Nepokoušejte se motor nepřetržitě zažehávat více než 10krát za sebou. Důrazně se také doporučuje vyměnit baterii vozidla jednou za 2-3 roky.

Otázka 5: Kolikrát může přístroj H3 nastartovat vozidlo?

Přibližně 20krát se 100% nabitou baterií.

Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na stavu baterie.

Otázka 6: Jak dlouhá je pohotovostní doba H3?

Při plném nabití vydrží H3 v pohotovostním režimu až 9-12 měsíců. Doporučuje se baterii zcela vybit přes výstupní port USB a každé 3 měsíce ji dobít do plného stavu, aby se prodloužila životnost baterie. Výsledek se může lišit v závislosti na způsobu používání a stavu baterie.

Otázka 7: Jak dlouho trvá plné nabití modelu H3 na maximální hodnotu? úroveň nabití baterie?

Přes vstupní port 14 V/1 A to trvá přibližně 6 hodin. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na stavu baterie.

Otázka 8: Jak dlouho trvá plné nabití smartphonu nebo jiného zařízení?

Počet dobítí smartphonu se může mezi různými smartphony a zařízeními lišit.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

Vyhledávání	Příčina	Opravné prostředky
Kontrolka je vypnutá po připojení k baterie vozidla.	Baterie vozidla je buď na nule nebo powerbanka není spojená s baterií.	Podržte tlačítko BOOST po dobu tří sekund, dokud se nezobrazí zelená kontrolka.
Není žádná odezva při stisknutí tlačítka napájení na přístroji H3.	Byla aktivována ochrana proti přepětí a powerbanka se vypnula.	Zapojte nabíjecí adaptér do nabíjecího portu, aby se elektrický obvod aktivoval.
Motor se ozývá, ale nakonec nemohl nastartovat.	Chyba může být na straně vozidla.	Přestaňte vozidlo startovat a vyhledejte pomoc automechanika.

OCHRANA:

- Ochrana proti zkratu
- Ochrana proti zpětnému nabíjení
- Ochrana proti nadměrnému vybití
- Ochrana proti přepólování
- Ochrana proti přepětí
- Ochrana proti přehřátí

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

Používateľská príručka k výrobku obsahuje funkcie výrobku, spôsob používania a postup obsluhy. Pozorne si prečítajte používateľskú príručku, aby ste získali čo najlepšie skúsenosti a predišli zbytočným škodám. Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt




+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

NÁKRES VÝROBKU:

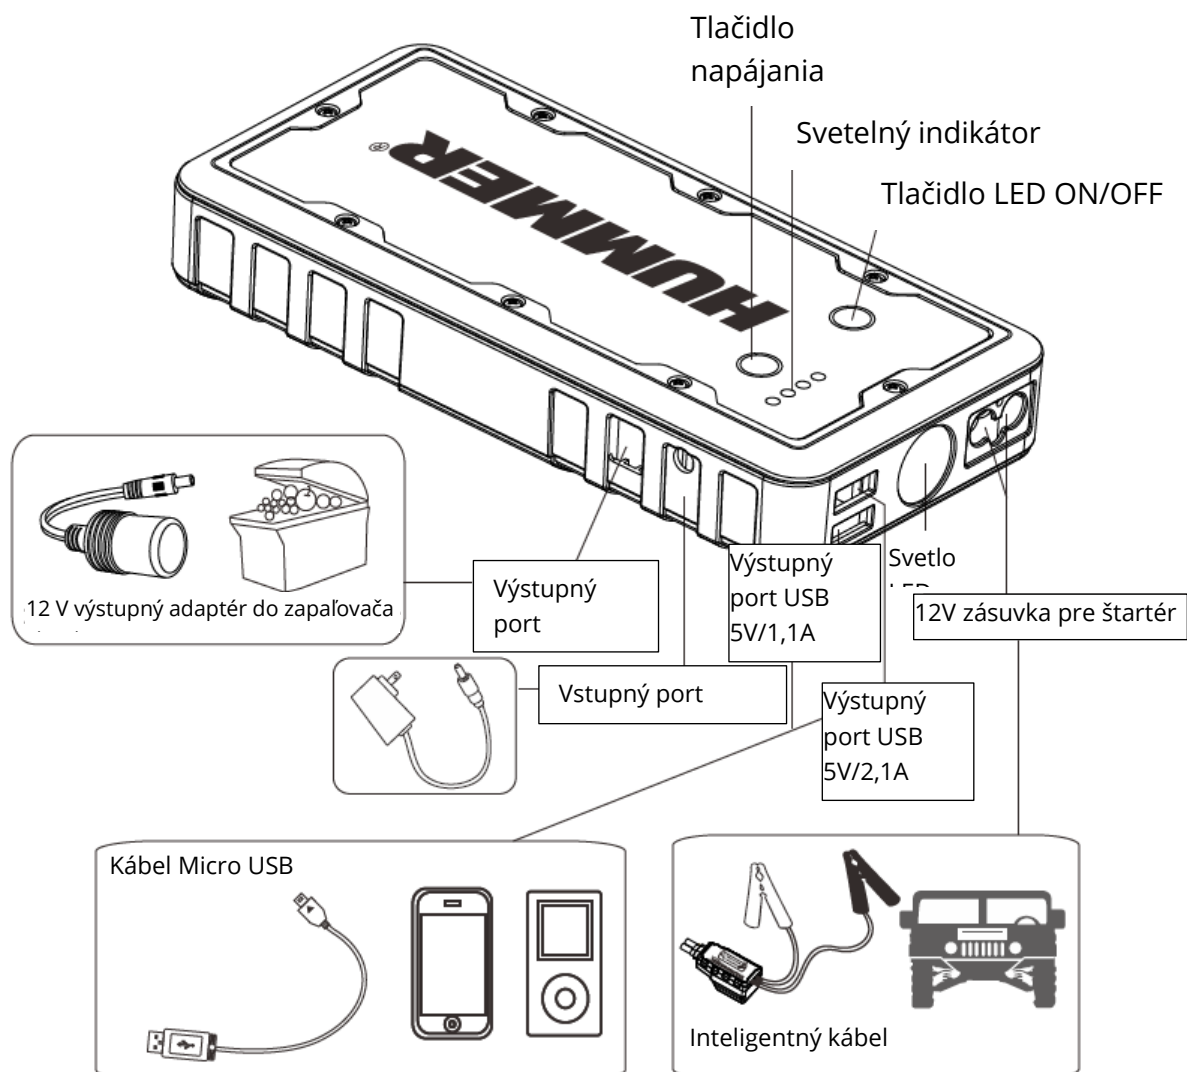

ZOZNAM DIELOV:

#	Názov dielu	Množstvo	#	Názov dielu	Množstvo
1	Multifunkčná power banka Hummmer -H2	1	5	Sieťový adaptér	1
2	Inteligentný kábel	1	6	Taška na zips	1
3	Kábel Micro USB	1	7	Používateľská príručka	1
4	Nabíjačka do auta	1	8	12 V výstupný adaptér do zapaľovača cigariet	1

INDIKÁTOR KAPACITY BATÉRIE:

Zľahka stlačte tlačidlo napájania, aby ste skontrolovali zostávajúcu úroveň nabitia batérie.

Kontrolky	Nesvieti	Blikanie	1 svieti	2 svieti	3 svieti	4 svieti
Úroveň nabitia batérie	0 %	10 %	25 %	50 %	75 %	100 %

ŠPECIFIKÁCIA

Kapacita batérie:	12 000 mAh (44,4Wh)
Prúd:	12 V/300 A~600 A
Výstup USB:	5V--- 2,1A; 5V ---1,1A
Výstup:	12--- 10A
Vstupné údaje:	14 V ---1A
Prevádzková teplota:	-20 °C až 60 °C
Veľkosť:	7,2 × 3,3 × 1,2 palca
Hmotnosť:	1,0 lbs

Pre vozidlá s napätím 12 V:

Odporúčané zdvihové objemy motora vozidla na štartovanie zo zásuvky:

Pre motory do 6,0 l benzínu a 4,0 l nafty

NABÍJANIE H2:

Pripojte H2 pomocou priloženého sieťového adaptéra alebo pomocou dodanej nabíjačky do auta a nabíjajte zo zásuvky zapalovača cigariet. Čas nabíjania H2 sa bude líšiť v závislosti od použitého zdroja napájania.

ŠTARTOVANIE VOZIDLA:

Pred naštartovaním vozidla sa uistite, že stav batérie H2 je dostatočný na naštartovanie (t.j. svietia viac ako dve kontrolky).

ŠTARTOVACIE KROKY:


1. Uistite sa, že úroveň nabitia batérie štartéra je dostatočná na štartovanie (t. j. viac ako dve svetlá).

2. Zapojte inteligentný kábel.



3. Najskôr pripojte červenú svorku ku kladnému (+) pólu batérie, potom pripojte čiernu svorku na záporný (-) pól batérie.

4. Pred naštartovaním skontrolujte, či sa vedľa tlačidla BOOST zobrazuje kontrolka naštartovania.

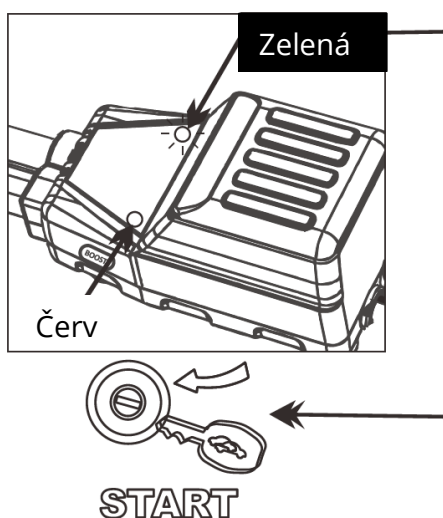


a. Pokiaľ svieti zelená kontrolka, znamená to, že je powerbanka pripravená na štartovanie.

b. Ak svieti červená kontrolka, znamená to, že došlo k chybnému prepojeniu medzi svorkou a pólom batérie.

c. Ak bliká červená kontrolka, znamená to, že je aktivovaná ochrana proti spätnému nabíjaniu alebo že je vybitá batéria.

d. Pokiaľ nesvieti žiadna kontrolka, stlačte tlačidlo BOOST na 3 sekundy, kým sa nerozsvieti zelená kontrolka, čím je štartér pripravený na použitie.

5. Po úspešnom naštartovaní vozidla odpojte svorky štartovacieho kábla od svoriek akumulátora vozidla.

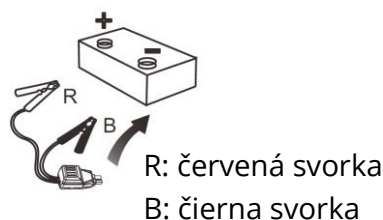

VAROVANIE PRED ŠARTOVANÍM!

- NEPRIPÁJAJTE ČERVENÚ a ČIERNU svorku k sebe ani obe svorky nepripájajte k žiadnemu kovu, aby nedošlo k fyzickému zraneniu alebo poškodeniu vozidla.
- NEPOUŽÍVAJTE štartovací kábel na iné účely než na štartovanie vozidla.
- Vždy skontrolujte, či sú svorky prepojovacieho kábla správne pripojené. NEPOKÚŠAJTE sa naštartovať po TROCH pokusoch, aby nedošlo k poškodeniu hlavnej jednotky. Skontrolujte vozidlo, či nemá nejaké problémy.
- NEŠTARTUJTE motor nepretržite dlhšie ako 5 sekúnd.
- Pri štartovaní sa nepribližujte k batérii vozidla.
- Tento výrobok používajte na vetranom mieste. Na ochranu očí používajte ochranné okuliare alebo okuliare.
- Pred pripojením svoriek prepojovacieho kábla k batérii vozidla vypnite zapalovanie.
- Nikdy nepripájajte palivové potrubie, vstrekovač paliva alebo karburátor ako uzemnenie motora.
- Uchovávajte mimo dosahu detí, aby nedošlo k nehode.

NABÍJANIE ZARIADENÍ USB (napr. SMARTFÓNOV):

1. Uistite sa, že je zariadenie USB napájané 5 V.
2. Pripojte priložený nabíjací kábel USB k výstupnému portu USB zariadenia H3 a pripojte ho k nabíjacímu zariadeniu USB. (Ak dodaný kábel nie je pre vaše zariadenie vhodný, môžete si vybrať vlastný vhodný nabíjací kábel USB).
3. Do portu USB je možné pripojiť štandardný nabíjací kábel USB, ktorý je súčasťou vášho zariadenia USB.
4. Stlačením tlačidla napájania začnete nabíjať zariadenie USB.
5. Počet dobítí zariadenia USB sa pri jednotlivých zariadeniach líši.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE LED SVETLA:

Stlačením a podržaním tlačidla LED ON/OFF na 3 sekundy rozsvietite kontrolku LED. Opätovným stlačením zapnete režim Strobe, opätovným stlačením zapnete režim SOS svetla a opätovným stlačením LED svetlo vypnete.

NAPÁJANIE 12 V ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ:

1. Zapojte adaptér do zapalovača cigariet s výstupom 12 V do výstupného portu 12 V/10 A.
2. Zasuňte konektor zapalovača cigariet z 12 V elektronických zariadení do adaptéra.
3. H3 automaticky zapne pripojené elektronické zariadenia.

Upozornenie: Tento kábel je iba adaptér konektora a nie je určený na pripojenie k sieti. majú vo vnútri elektronické obvody pre riadenie elektronického napätia/prúdu/polarity. Uistite sa, že napätie/prúd/polarita zdroje sú správne pre vaše zariadenie pri použití tohto adaptéra.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Otázka 1: Aké sú vlastnosti modelu H2?

Okrem funkcie štartéra je možné H2 použiť na dobíjanie prakticky všetkých zariadení napájaných z 5V USB, ako sú smartfóny, tablety, prenosné herné systémy, digitálne fotoaparáty, videokamery a prenosné zariadenia GPS atď.

Okrem toho môže pomocou adaptéra do zapalovača cigariet s výstupom 12 V napájať akékoľvek elektronické zariadenia s výstupom 12 V, ako je vysávač, voskovač do auta, vzduchový kompresor, prenosná mraznička atď. Môže tiež naštartovať vybitú autobatériu pomocou priloženého kábla Sparkless Smart Cable. Je tiež vybavený vstavanou ultra jasnou LED svetidlom.

Otázka 2: Ako funguje inteligentný kábel?

Ak svieti zelená kontrolka, znamená to, že je pripravený na štartovanie; ak svieti červená kontrolka, znamená to, že došlo k chybnému prepojeniu medzi svorkou a pólom batérie; pokiaľ nesvieti žiadna kontrolka, stlačte tlačidlo BOOST na 3 sekundy, kým sa nerozsvieti zelená kontrolka, čím je štartér pripravený na použitie. Ak bliká červená kontrolka, znamená to, že je aktivovaná ochrana proti spätnému nabíjaniu alebo že je vybitá batéria.

Otázka 3: Poškodí vozidlo prepólovanie štartovacieho kábla?

Vôbec nie, H3 je s káblom Sparkless Smart Cable veľmi bezpečný. Ak omylom pripojíte ČERVENÉ a ČIERNE svorky kábla k svorke so zlou polaritou a pokúsite sa naštartovať vozidlo, Sparkless Smart Cable (svieti červená kontrolka) okamžite preruší napájanie, aby nedošlo k zraneniu a nepoškodilo sa vozidlo.

Otázka 4: Čo keď vozidlo nenašartuje?

Pokiaľ sa prístroju H3 nepodarí motor naštartovať, počkajte aspoň 10 sekúnd, než sa pokúsite motor naštartovať znova, a zakaždým motor nešartujte nepretržite dlhšie ako 5 sekúnd. Ak sa to ani po 3 pokusoch nepodarí, môže to byť spôsobené inými problémami vozidla. Nepokúšajte sa motor nepretržite zažehávať viac ako 10-krát za sebou. Dôrazne sa tiež odporúča vymeniť batériu vozidla raz za 2 – 3 roky.

Otázka 5: Koľkokrát môže prístroj H3 naštartovať vozidlo?

Približne 20-krát so 100 % nabitou batériou.

Skutočné výsledky sa môžu líšiť v závislosti od stavu batérie.

Otázka 6: Aká dlhá je pohotovostná doba H3?

Pri plnom nabití vydrží H3 v pohotovostnom režime až 9-12 mesiacov. Odporúča sa batériu úplne vybiť cez výstupný port USB a každé 3 mesiace ju dobiť do plného stavu, aby sa predĺžila životnosť batérie. Výsledok sa môže líšiť v závislosti od spôsobu používania a stavu batérie.

Otázka 7: Ako dlho trvá plné nabitie modelu H3 na maximálnu hodnotu?

úroveň nabitia batérie?

Cez vstupný port 14 V/1 A to trvá približne 6 hodín. Skutočné výsledky sa môžu líšiť v závislosti od stavu batérie.

Otázka 8: Ako dlho trvá plné nabitie smartfónu alebo iného zariadenia?

Počet dobití smartfónu sa môže líšiť medzi rôznymi smartfónmi a zariadeniami.

RIEŠENIE PROBLÉMOV:

Vyhľadávanie	Príčina	Opravné prostriedky
Kontrolka Je vypnutá po pripojení k batérii vozidla.	Batéria vozidla je buď na nule alebo powerbanka nie je spojená s batériou.	Podržte tlačidlo BOOST na Na 3 sekundy, kým sa nezobrazí zelená kontrolka.
Neexistuje žiadna odpoveď pri stlačení tlačidla Tlačidlo napájania na zariadení H2.	Bola aktivovaná ochrana proti prepätiu a powerbanka sa vypla.	Zapojte nabíjací adaptér do nabíjacieho portu, aby sa elektronický obvod aktivoval.
Motor sa ozýva, ale nakoniec nemohol začať.	Chyba môže byť na strane vozidla.	Prestaňte vozidlo šartovať a vyhľadajte pomoc automechanika.

OCHRANA:

- Ochrana proti skratu
- Ochrana pred spätným nabíjaním
- Ochrana proti nadmernému vybitiu
- Ochrana proti prepólovaniu
- Ochrana proti prepätiu
- Ochrana proti prehriatiu

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

A termék használati útmutatója tartalmazza a termék jellemzőit, a használat módját és a kezelési eljárást. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, hogy a legjobb élményt nyújtsa és elkerülje a szükségtelen károsodást. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha kérdése, észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, forduljon az ügyfélszolgálathoz.



www.alza.hu/kapcsolat




+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

TERMÉK ELRENDEZÉSE:

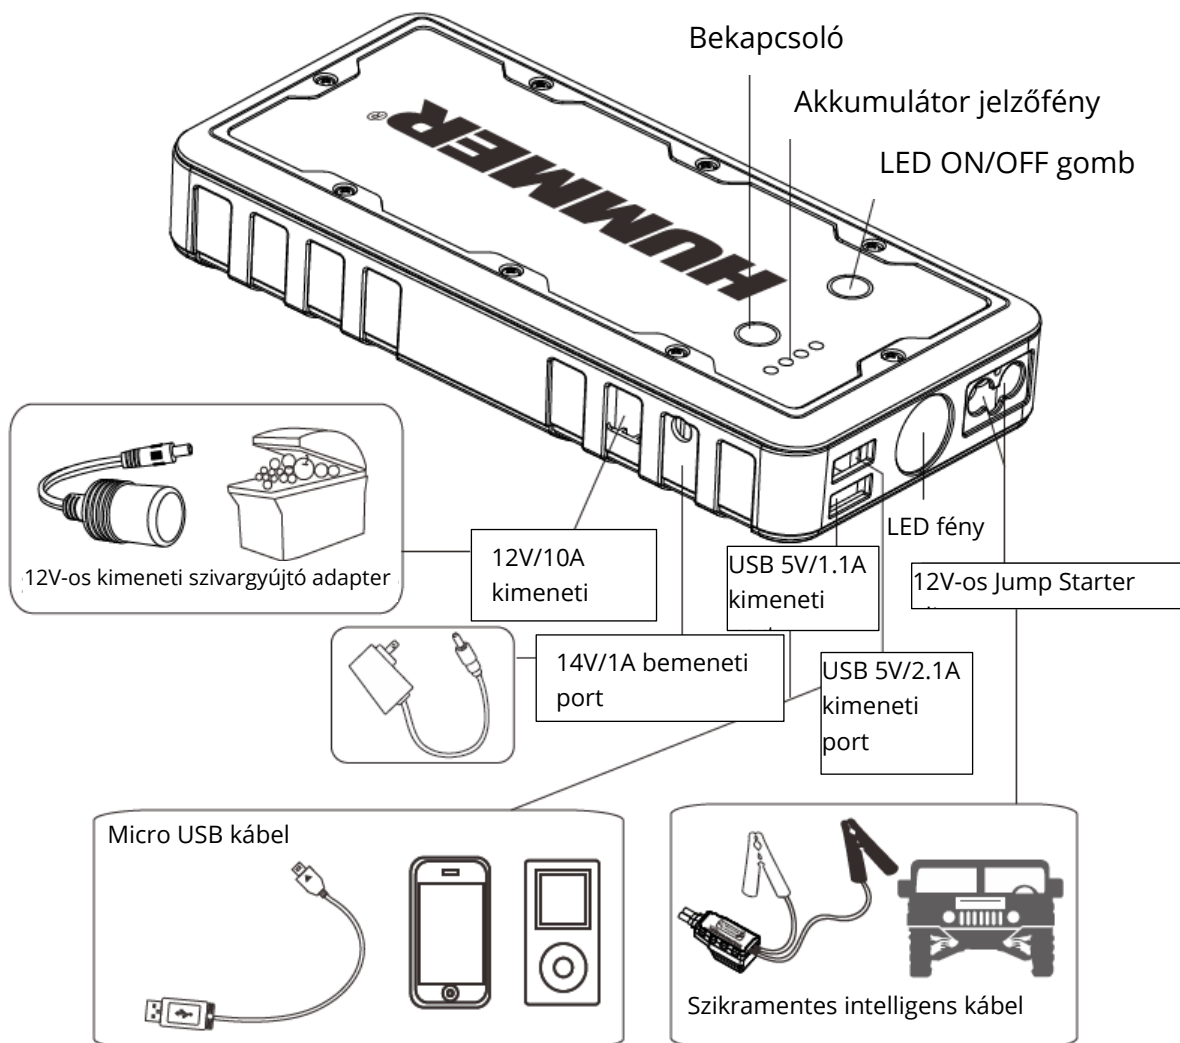

ALKATRÉSZJEGYZÉK:

#	Alkatrészek neve	Mennyiség	#	Alkatrészek neve	Mennyiség
1	Hummmmer -H2 multifunkcionális Power Bank	1	5	AC adapter	1
2	Szikramentes intelligens kábel	1	6	Cipzáras táska	1
3	Micro USB kábel	1	7	Felhasználói útmutató	1
4	Autótöltő	1	8	12V-os kimeneti szivargyújtó adapter1	1

AZ AKKUMULÁTOR KAPACITÁSÁNAK JELZŐFÉNYE VILÁGÍT:

Nyomja meg enyhén a bekapcsológombot a maradék akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez.

Jelzőlámpák	Megvilágítatlan 1	Villogó	1 szilárd	2 szilárd	3 szilárd	4 szilárd
Az akkumulátor szintje	0%	10%	25%	50%	75%	100%

SPECIFIKÁCIÓK

Akkumulátor kapacitás:	12000mAh (44.4Wh)
Jump Start Current:	12V/300A~600A
USB kimenet:	5V ---2.1A; 5V---1.1A
Kimenet:	12 10A---
Bemenet:	14V 1A---
Üzemi hőmérséklet:	-20°C és 60°C között
Méret:	7.2 x 3.3 x 1.2 hüvelyk
Súly:	1.0lbs

12V-os járművekhez:

Ajánlott járműmotor-áthelyezések a Jump Startinghoz:

6.0L benzines és 4.0 dízel motorokig

A H2 TÖLTÉSE:

Csatlakoztassa a H2-t a mellékelt hálózati adapterrel vagy a mellékelt autós töltővel, és töltse a szivargyújtó aljzatáról. A H2 töltési ideje a használt áramforrástól függően változik.


JÁRMŰ INDÍTÁSA:

A jármű indítása előtt győződjön meg arról, hogy a H2 akkumulátorának töltöttségi szintje elegendő az indításhoz (pl. KÉT lámpa felett).

UGRÁSSZERŰ INDÍTÁSI LÉPÉSEK:


1. Győződjön meg arról, hogy az indítóakkumulátor akkumulátorának töltöttségi szintje elegendő az indításhoz (azaz több mint KÉT lámpa).

2. Csatlakoztassa a Sparkless Smart kábelt az ugráshoz

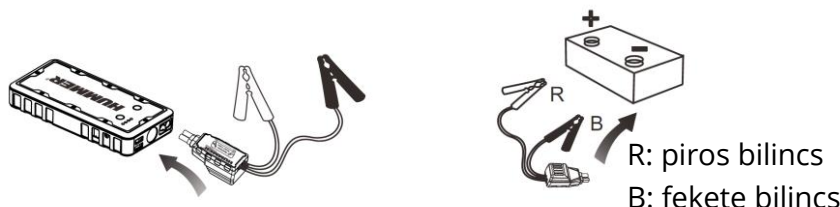


3. Először csatlakoztassa a piros bilincset az akkumulátor pozitív (+) pólusához, majd csatlakoztassa a fekete bilincset az akkumulátor negatív (-) pólusához.

4. Az indítás előtt ellenőrizze a BOOST gomb melletti indításjelzőt.

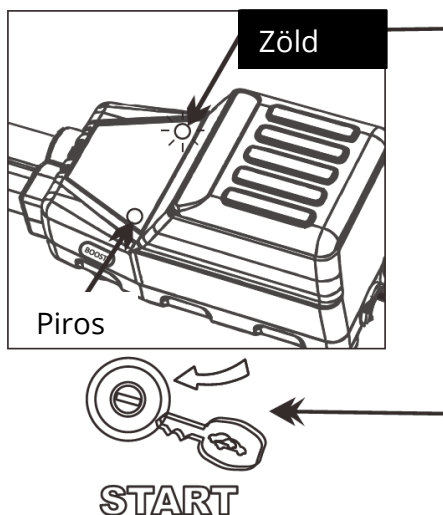

- a. Ha a zöld jelzőlámpa világít, akkor készen áll az indításra.
- b. Ha a piros jelzőfény világít, akkor a bilincs és az akkumulátor csatlakozója között rossz kapcsolat van.
- c. Ha a piros jelzőfény villog, az azt jelenti, hogy a fordított töltésvédelem aktiválódott vagy alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje.
- d. Ha nem világít a lámpa, nyomja meg a BOOST gombot 3 másodpercig, amíg a zöld jelzőfény fel nem gyullad, ekkor az önindító készen áll a használatra.

5. Miután a járművet sikeresen beindította, húzza ki az indítókábel bilincseit a jármű akkumulátorának pólusairól.

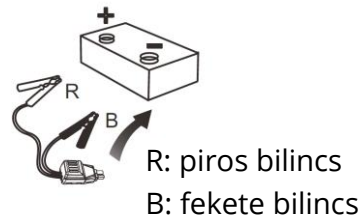

FIGYELMEZTETÉS AZ UGRÁSSZERŰ INDÍTÁSRA!

- A fizikai sérülések vagy a jármű károsodásának elkerülése érdekében NE kösse össze a PIROS és a FEKETE fogót egymással, illetve ne kösse a két fogót semmilyen fémhez.
- NE használja az indítókábelt a jármű indításán kívül más célra.
- Mindig ellenőrizze, hogy az átkötőkábel bilincsei megfelelően csatlakoztatva vannak-e. HÁROM próbálkozás után NE próbálkozzon az indítással, hogy elkerülje a főegység károsodását. Ellenőrizze a járművét, hogy van-e vele bármilyen probléma.
- NE indítsa a motort folyamatosan 5 másodpercnél hosszabb ideig.
- Ne menjen a jármű akkumulátorának közelébe, amikor a gyújtást elindítja.
- A terméket szellőztetett helyen használja. A szem védelme érdekében viseljen védőszemüveget vagy védőszemüveget.
- Kapcsolja ki a gyújtást, mielőtt az indítókábel fogót a jármű akkumulátorához csatlakoztatja.
- Soha ne csatlakoztassa az üzemanyagvezetékét, az üzemanyag-befecskendezőt vagy a karburátort a motor földeléséhez.
- A balesetek elkerülése érdekében tartsa távol a gyermekektől.

USB-eszközök (pl. SMARTHONOK) töltése:

USB-eszközök (pl. SMARTHONOK) töltése:

1. Győződjön meg róla, hogy az USB-eszköz 5 V-os feszültséggel van ellátva.
2. Csatlakoztassa a mellékelt USB-töltőkábelt a H2 USB-kimeneti portjához, és csatlakoztassa az USB-eszközhöz a töltéshez. (Ha a mellékelt kábel nem megfelelő az Ön készülékéhez, akkor kiválaszthatja a saját megfelelő USB töltőkábelét).
3. Az USB-port elfogadja az USB-eszközhöz mellékelt szabványos USB-töltőkábelt.
4. Nyomja meg a bekapcsológombot az USB-eszköz töltésének megkezdéséhez.
5. Az USB-eszközök újratöltésének száma készülékenként eltérő.

A LEDES FÉNY BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA:

Nyomja meg a LED ON/OFF gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig a LED fény bekapcsolásához. Nyomja meg újra a Stroboszkópot, újra az SOS fény üzemmódhoz, és újra a LED fény kikapcsolásához.

12 VOLTOS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK TÁPLÁLÁSA:

1. Csatlakoztassa a 12V-os kimeneti szivargyújtó adaptert a 12V/10A kimeneti csatlakozóhoz.
2. Illessze a 12 V-os elektronikus eszközök szivargyújtó csatlakozóját az adapterbe.
3. A H2 automatikusan bekapcsolja a csatlakoztatott elektronikus eszközöket.

Figyelmeztetések: Ez az adapterkábel csak egy csatlakozóadapter, és nem elektronikus áramkörökkel rendelkeznek az elektronikus feszültség/áram/polaritás szabályozására.

Csak a fizikai méret és alak átalakítását biztosítja.

Kérjük, győződjön meg arról, hogy az áramforrás feszültsége / áramerőssége / polaritása megfelel az alkalmazásnak, amikor ezt az adaptert használja.

GYIK:

1. kérdés: Mik a H2 jellemzői?

A1: Az indítómotor funkció mellett a H2 gyakorlatilag bármilyen 5 V-os USB-egység feltöltésére használható, például mobil okostelefonok, táblagépek, hordozható játékkonzolok, digitális fényképezőgépek, videokamerák és hordozható GPS-eszközök stb. feltöltésére.

Emellett a 12V-os kimeneti szivargyújtó adapter segítségével bármilyen 12V-os elektronikus eszközt, például porszívót, autóviaszt, légkompresszort és hordozható fagyasztót stb. is képes feltölteni. A mellékelt Sparkless Smart Cable segítségével a lemerült autóakkumulátort is be tudja indítani. Beépített ultra-fényes LED-es zseblámpával is fel van szerelve.

2. kérdés: Hogyan működik a Sparkless Smart Cable?

A2: Ha a zöld jelzőfény világít, akkor készen áll az indításra; Ha a piros jelzőfény világít, akkor a bilincs és az akkumulátor csatlakozója között hibás kapcsolat van; Ha nem világít, akkor nyomja meg a BOOST gombot 3 másodpercig, amíg a zöld jelzőfény fel nem gyullad, ekkor az indító készen áll a használatra. Ha a piros jelzőfény villog, azt jelenti, hogy a fordított töltésvédelem aktiválódott vagy alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje.

3. kérdés: Az indítókábel polaritásának felcserélése károsítja a járművet?

A3: Egyáltalán nem, a H2 nagyon biztonságos a Sparkless Smart Cable segítségével. Ha véletlenül a PIROS és FEKETE kábelbilincset a rossz polaritású csatlakozóhoz csatlakoztatja, és megpróbálja beindítani a járművet, a Sparkless Smart Cable (a piros jelzőfény világít) azonnal megszakítja az áramellátást, hogy megelőzze a sérüléseket és elkerülje a jármű károsodását.

4. kérdés: Mi van, ha nem indítja be a járművet?

A4: Ha a H2 nem indítja be a motort, várjon legalább 10 másodpercet, mielőtt újra megpróbálná, és ne indítsa a motort folyamatosan 5 másodpercnél hosszabb ideig. Ha 3 próbálkozás után sem sikerül, akkor a jármű egyéb problémái miatt lehet. Ne próbálja meg egymás után 10-nél többször folyamatosan beindítani a motort. A jármű akkumulátorának 2-3 évente egyszeri cseréje is erősen ajánlott.

5. kérdés: Hányszor tud a H2 indítani egy járművet?

A5: Körülbelül 15 alkalommal, 100%-ban teljesen feltöltött akkumulátorral.

A tényleges eredmények az akkumulátor körülményei miatt változhatnak.

6. kérdés: Mennyi a H2 készenléti ideje?

A6: A H2 készenléti ideje akár 9 hónap is lehet, ha teljesen fel van töltve. Javasoljuk, hogy az akkumulátort az USB kimeneti porton keresztül teljesen lemerítse, és 3 havonta töltsse fel teljesen, hogy meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. Az eredmény a tulajdonos használatától és az akkumulátor állapotától függően változhat.

7. kérdés: Mennyi időbe telik, amíg a H2 teljesen feltöltődik az akkumulátor maximális szintjére?

A7: A 14V/1A bemeneti porton keresztül körülbelül 4,5 órát vesz igénybe. A tényleges eredmények az akkumulátor állapota miatt változhatnak.

8. kérdés: Mennyi ideig tart egy okostelefon vagy USB-eszköz teljes feltöltése?

A8: Az okostelefonok és készülékek között eltérő, hogy hányszor tölthetsz fel egy okostelefont. Az újratöltési időkről érdeklődjön a készülék gyártójánál.

HIBAELHÁRÍTÁS:

A megtalálása	Ok	Jogorvoslatok
A jelzőfény a a Sparkless Smart Kábel vezérlő ki van kapcsolva miután csatlakozott a jármű akkumulátora.	A jármű akkumulátora vagy NULLA feszültségű, vagy nincs akkumulátorral csatlakoztatva	Tartsa lenyomva a BOOST gombot a vezérlő 3 másodpercig, amíg a Zöld lámpa világít, és készen áll az indítás.
A H2 bekapcsoló gombjának megnyomásakor nincs válasz.	Az alacsony feszültség elleni védelem aktiválódik, és az elektronikus áramkör le van kapcsolva.	Csatlakoztassa a töltőadaptert a töltőportba, hogy aktiválja az elektronikus áramkört.
A motor tovább pörög de végül nem tud elindulni.	Lehet, hogy a jármű egyéb hibája okozza, nem az akkumulátor..	Kérjük, hagyja abba a jármű indítását, és keressen fel szakembert a probléma azonosítására.

VÉDELEM:

- Rövidzárlat elleni védelem
- Fordított töltésvédelem
- Túlterhelés elleni védelem
- Fordított polaritás elleni védelem
- Túlfeszültség elleni védelem
- Túlmelegedés elleni védelem

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt


☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

PRODUKTGESTALTUNG:

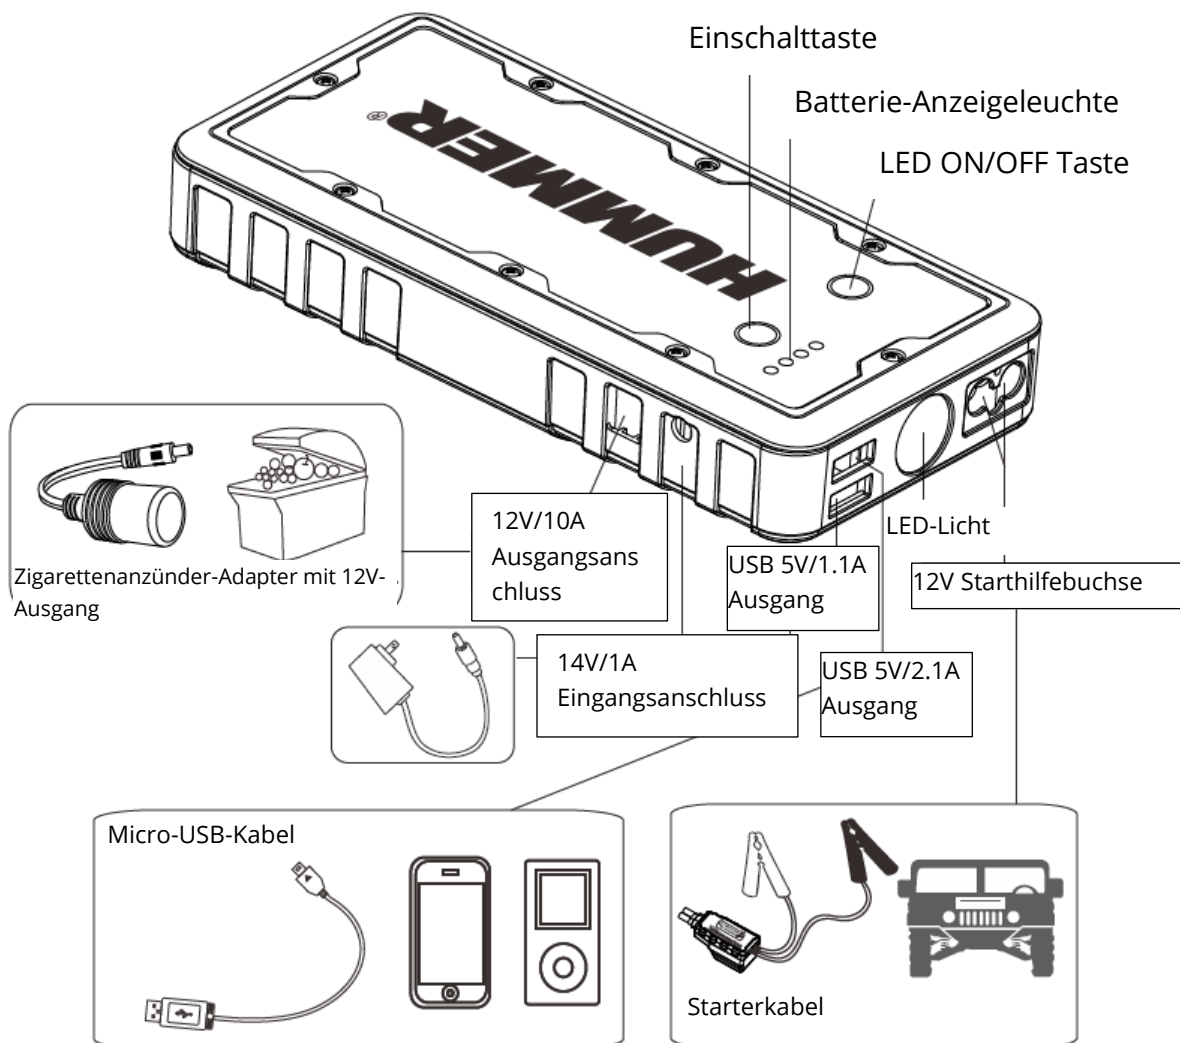

TEILELISTE:

#	Teile Name	Menge	#	Teile Name	Menge
1	Hummer -H2 Multifunktions-Powerbank	1	5	AC-Adapter	1
2	Starterkabel	1	6	Reißverschlussstasche	1
3	Micro-USB-Kabel	1	7	Benutzerhandbuch	1
4	Autoladegerät	1	8	Zigarettenanzünder-Adapter mit 12V-Ausgang ¹	1

BATTERIEKAPAZITÄTSANZEIGE LEUCHTET:

Drücken Sie leicht auf die Einschalttaste, um den verbleibenden Batteriestand zu prüfen.

Anzeigelampen	Unbeleuchtet 1	Blinkend	1 fest	2 fest	3 fest	4 fest
Batteriestand	0%	10%	25%	50%	75%	100%

SPEZIFIKATIONEN

Batteriekapazität:	12000mAh (44,4Wh)
Starthilfe-Strom:	12V/300A~600A
USB-Ausgang:	5V ---2,1A; 5V ---1,1A
Ausgabe:	12 ---10A
Eingabe:	14V---1A
Betriebstemperatur:	-20°C bis 60°C
Größe:	7,2 x 3,3 x 1,2 Zoll
Gewicht:	1.0lbs

Für 12V-Fahrzeuge:

Empfohlener Motorhubraum für Starthilfe:

Für Motoren bis zu 6.0L Benzin und 4.0 Diesel

AUFLADEN DES H2:

Schließen Sie H2 mit dem beiliegenden Netzadapter oder mit dem mitgelieferten Autoladegerät an und laden Sie es über den Zigarettenanzünder auf. Die Ladezeit des H2 hängt von der verwendeten Stromquelle ab.


STARTHILFE FÜR EIN FAHRZEUG:

Vergewissern Sie sich vor der Starthilfe, dass der Batteriestand des H2 für die Starthilfe ausreicht (d. h. mehr als ZWEI Lampen).

STARTHILFE-SCHRITTE:


1. Vergewissern Sie sich, dass der Batteriestand der Starthilfe für die Starthilfe ausreicht (d.h. über ZWEI Lampen).

2. Stecken Sie das Starterkabel in den Jump

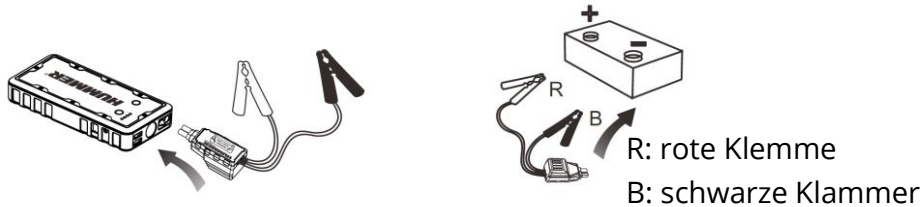


3. Schließen Sie zuerst die rote Klemme an den Pluspol (+) der Batterie an, dann die schwarze Klemme an den Minuspol (-) der Batterie.

4. Überprüfen Sie vor der Starthilfe die Starthilfeanzeige neben der BOOST-Taste.

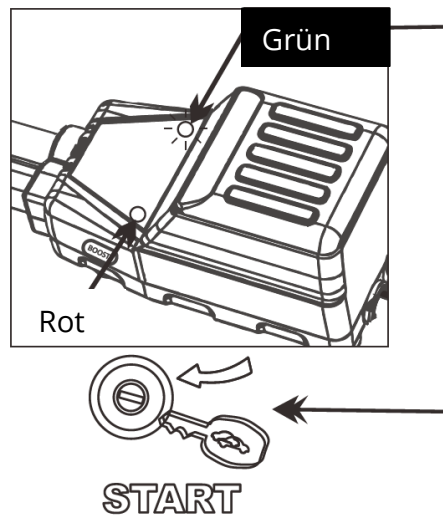

- a. Wenn die grüne Kontrollleuchte leuchtet, bedeutet dies, dass die Starthilfe bereit ist.
- b. Wenn die rote Kontrollleuchte leuchtet, liegt eine Fehlverbindung zwischen der Klemme und dem Batteriepol vor.
- c. Wenn die rote Anzeileuchte blinkt, bedeutet dies, dass der Rückladeschutz aktiviert ist oder die Batterie schwach ist.
- d. Wenn keine Lampe leuchtet, drücken Sie den BOOST-Knopf 3 Sekunden lang, bis die grüne Kontrolllampe aufleuchtet; dann ist die Starthilfe einsatzbereit.

5. Wenn das Fahrzeug erfolgreich gestartet wurde, lösen Sie die Klemmen des Starthilfekabels von den Batteriepolen des Fahrzeugs.



R: rote Klemme

B: schwarze Klammer

STARTHILFE-WARNUNGEN!

- Schließen Sie die ROTE und die SCHWARZE Klemme NICHT aneinander an und verbinden Sie die beiden Klemmen nicht mit Metall, um Verletzungen oder Schäden am Fahrzeug zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Starthilfekabel NICHT für andere Zwecke als zum Anlassen eines Fahrzeugs.
- Überprüfen Sie immer, ob die Klemmen des Starthilfekabels richtig angeschlossen sind. Versuchen Sie NICHT, nach DREI Versuchen Starthilfe zu geben, um Schäden am Hauptgerät zu vermeiden. Überprüfen Sie Ihr Fahrzeug, um zu sehen, ob es irgendwelche Probleme hat.
- Lassen Sie den Motor NICHT länger als 5 Sekunden kontinuierlich laufen.
- Halten Sie sich während der Starthilfe von der Fahrzeugbatterie fern.
- Verwenden Sie dieses Produkt in einem belüfteten Bereich. Tragen Sie eine Schutzbrille, um Ihre Augen zu schützen.
- Schalten Sie die Zündung aus, bevor Sie die Starthilfekabelklemmen an die Fahrzeugbatterie anschließen.
- Schließen Sie niemals die Kraftstoffleitung, die Kraftstoffeinspritzdüse oder den Vergaser als Motormasse an.
- Von Kindern fernhalten, um Unfälle zu vermeiden.

Aufladen von USB-Geräten (z. B. SMARTPHONES):

Aufladen von USB-Geräten (z. B. SMARTPHONES):

1. Stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät mit 5 V versorgt wird.
2. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel an den USB-Ausgang des H2 an und verbinden Sie es mit dem USB-Gerät zum Aufladen. (Wenn das mitgelieferte Kabel nicht für Ihr Gerät geeignet ist, können Sie ein eigenes geeignetes USB-Ladekabel auswählen).
3. Der USB-Anschluss ist für das Standard-USB-Ladekabel geeignet, das mit Ihrem USB-Gerät geliefert wird.
4. Drücken Sie die Einschalttaste, um den Ladevorgang des USB-Geräts zu starten.
5. Wie oft Sie ein USB-Gerät aufladen können, ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich.

EIN-/AUSSCHALTEN DER LED-BELEUCHTUNG:

Drücken Sie die LED ON/OFF-Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um das LED-Licht einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um das Stroboskop-Licht einzuschalten, erneut für den SOS-Lichtmodus und erneut, um das LED-Licht auszuschalten.

STROMVERSORGUNG VON ELEKTRONISCHEN 12-V-GERÄTEN:

1. Stecken Sie den Zigarettenanzünder-Adapter mit 12V-Ausgang in den 12V/10A-Ausgangsanschluss.
2. Stecken Sie den Zigarettenanzünderstecker der 12-V-Elektronikgeräte in den Adapter.
3. H2 schaltet die angeschlossenen elektronischen Geräte automatisch ein.

Vorsichtsmaßnahmen:

Bei diesem Adapterkabel handelt es sich lediglich um einen Steckeradapter, der keine elektronischen Schaltungen zur Steuerung von Spannung/Strom/Polarität enthält. Sie bietet nur die Konvertierung in physische Größe und Form. Bitte stellen Sie sicher, dass die Stromquelle Spannung / Strom / Polarität für die Anwendungen oder Adapter geeignet sind.

FAQ:

F1: Was sind die Merkmale des H2?

A1: Neben der Starthilfefunktion kann der H2 auch zum Aufladen von praktisch allen USB-Geräten mit 5 V Spannung verwendet werden, wie z. B. Smartphones, Tablets, tragbare Spielekonsolen, Digitalkameras, Camcorder und tragbare GPS-Geräte usw.

Außerdem kann er mit dem Zigarettenanzünder-Adapter mit 12 V-Ausgang alle elektronischen Geräte mit Strom versorgen, z. B. Staubsauger, Autowachs-Maschinen, Luftkompressor, Gefrierschrank usw. Mit dem mitgelieferten Funklosen Smart-Kabel kann er auch einer entladenen Autobatterie Starthilfe geben. Er ist außerdem mit einer eingebauten ultrahellen LED-Taschenlampe ausgestattet.

F2: Wie funktioniert das Starterkabel?

A2: Wenn die grüne Kontrollleuchte leuchtet, ist die Starthilfe bereit; wenn die rote Kontrollleuchte leuchtet, besteht eine Fehlverbindung zwischen der Klemme und dem Batteriepol; wenn keine Leuchte leuchtet, drücken Sie den BOOST-Knopf 3 Sekunden lang, bis die grüne Kontrollleuchte leuchtet; dann ist die Starthilfe einsatzbereit. Wenn

die rote Anzeigeleuchte blinkt, bedeutet dies, dass der Rückladeschutz aktiviert ist oder die Batterie schwach ist.

F3: Wird das Fahrzeug beschädigt, wenn man die Anschlüsse des Starthilfekabels umpolt?

A3: Ganz und gar nicht, der H2 ist mit dem Starterkabel sehr sicher. Wenn Sie versehentlich die ROTEN und SCHWARZEN Kabelklemmen an die falsche Polarität anschließen und versuchen, dem Fahrzeug Starthilfe zu geben, unterbricht das Starterkabel (die rote Kontrollleuchte leuchtet) sofort die Stromzufuhr, um Verletzungen zu vermeiden und das Fahrzeug nicht zu beschädigen.

F4: Was ist, wenn die Starthilfe nicht funktioniert?

A4: Wenn der H2 keine Starthilfe gibt, warten Sie bitte mindestens 10 Sekunden, bevor Sie es erneut versuchen, und lassen Sie den Motor nicht länger als 5 Sekunden pro Versuch laufen. Wenn es nach 3 Versuchen immer noch nicht klappt, kann es an anderen Problemen des Fahrzeugs liegen. Versuchen Sie nicht, den Motor mehr als 10 Mal hintereinander anzulassen. Es wird auch dringend empfohlen, die Fahrzeugbatterie alle 2-3 Jahre zu ersetzen.

F5: Wie oft kann der H2 einem Fahrzeug Starthilfe geben?

A5: Ungefähr 15 Mal mit einem zu 100 % aufgeladenen Akku.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund der Batteriebedingungen variieren.

F6: Wie lange ist die H2-Standby-Zeit?

A6: Die Standby-Zeit des H2 beträgt bis zu 9 Monate, wenn er vollständig aufgeladen ist. Es wird empfohlen, den Akku über den USB-Ausgang vollständig zu entladen und alle 3 Monate wieder voll aufzuladen, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. Das Ergebnis kann je nach Nutzung durch den Besitzer und dem Zustand der Batterie variieren.

F7: Wie lange dauert es, bis der H2 vollständig bis zur maximalen Akkuladung aufgeladen ist?

A7: Es dauert etwa 4,5 Stunden über den 14V/1A-Eingang. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund des Batteriezustands variieren.

F8: Wie lange dauert es, bis ein Smartphone oder USB-Gerät vollständig aufgeladen ist?

A8: Wie oft Sie ein Smartphone aufladen können, ist von Smartphone zu Smartphone und von Gerät zu Gerät unterschiedlich. Wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Geräts, um die Wiederaufladezeiten zu erfahren.

FEHLERSUCHE:

Suche nach	Ursache	Abhilfemaßnahmen
Die Kontrollleuchte am dem Starterkabel Controller ist aus nach dem Anschluss an die Fahrzeugbatterie.	Die Fahrzeugbatterie ist entweder auf NULL Spannung oder ist nicht verbunden mit einer Batterie.	Halten Sie die BOOST-Taste am der Steuerung 3 Sekunden gedrückt, bis die grüne LED leuchtet und das Gerät bereit ist für Starthilfe.
Es erfolgt keine Reaktion beim Drücken der Einschalttaste am H2.	Der Niederspannungsschutz wird aktiviert und die elektronische Schaltung wurde abgeschaltet.	Stecken Sie den Ladeadapter in den Ladeanschluss ein, um Aktivierung der elektronischen Schaltung zu aktivieren.
Der Motor springt immer wieder an kann aber nicht starten.	Kann an einem anderen Problem des Fahrzeugs liegen, nicht der Batterie.	Bitte unterbrechen Sie die Starthilfe für das Fahrzeug und suchen Sie einen professionelle Automechaniker, um das Problem zu identifizieren.

SCHUTZ:

- Kurzschlusschutz
- Schutz vor Rückwärtsladungen
- Schutz vor Überentladung
- Schutz vor Verpolung
- Überspannungsschutz
- Überhitzungsschutz

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Verkäufer des Produkts, Sie müssen den ursprünglichen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Die folgenden Punkte gelten als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, bei der Reinigung durch unsachgemäße Mittel usw.).
- Natürliche Abnutzung und Alterung von Verbrauchsgütern oder Bauteilen während des Gebrauchs (z. B. Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse, wie z. B. Sonnenlicht und andere Strahlungen oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie z. B. gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn jemand Veränderungen, Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum gekauften Design zu verändern oder zu erweitern, oder wenn er nicht originale Komponenten verwendet hat.