

HUMMER[®]

Multifunctional Bank H24

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 12
Čeština	13 – 22
Slovenčina	23 – 32
Magyar	33 – 43
Deutsch	44 – 54


The product user guide contains product features, how to use, and the operating procedure. Read the user manual carefully to get the best experience and avoid unnecessary damage. Keep this manual for future reference. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

PRODUCT LAYOUT:

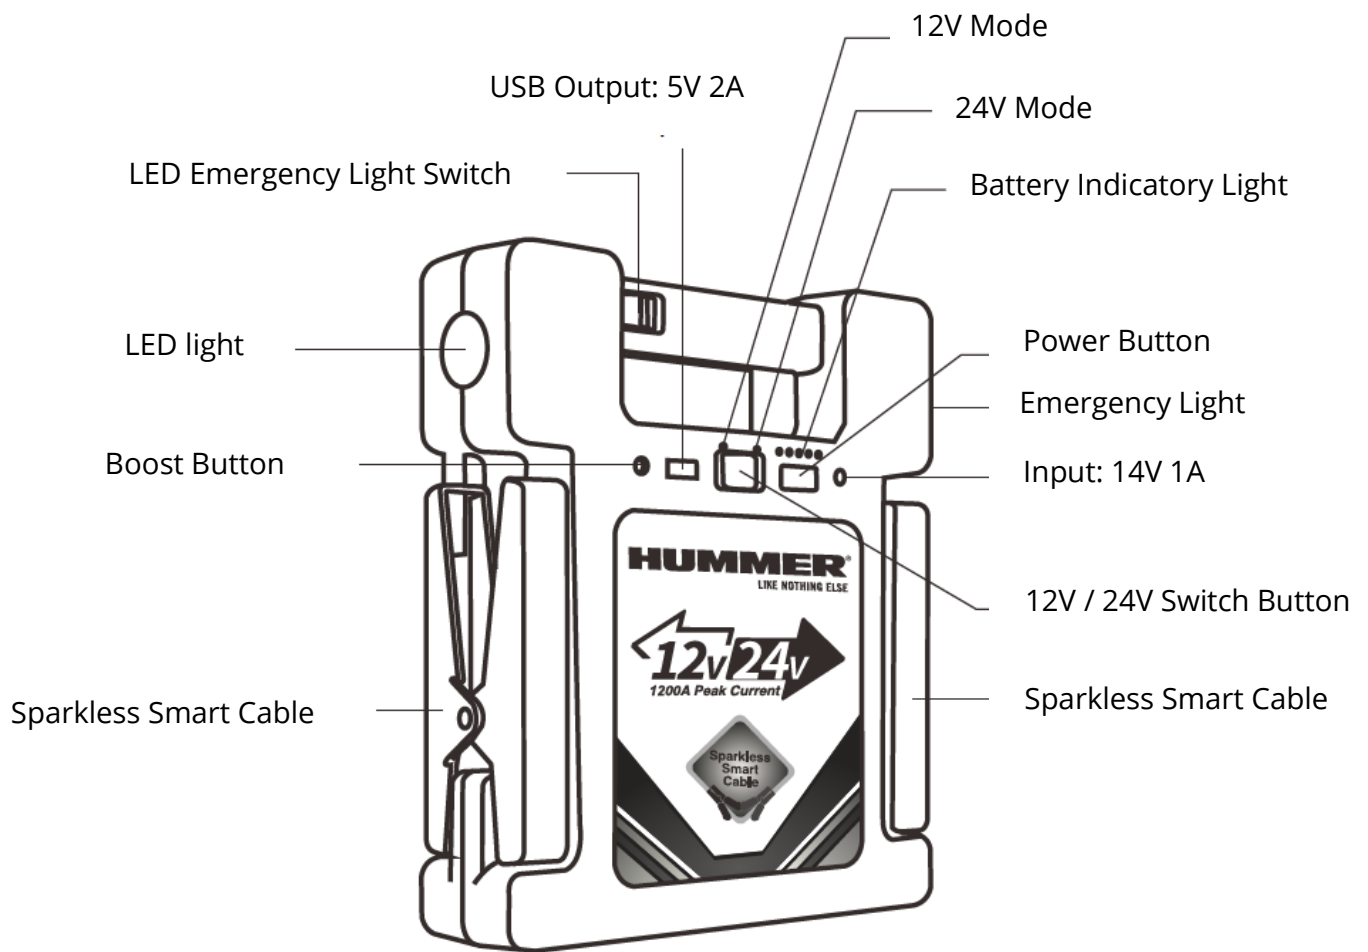

OPERATION GUIDANCE :

(Power Button)- For checking battery level, turning on the charging function, and changing the mode of LED and Emergency light (Normal/ Strobe / SOS mode).

(12V / 24V Switch)- For choosing the voltage (12V Mode) (24V Mode)

A. If jump start the 12V vehicle, set (12V / 24V Switch)to (12V Mode)

B. If jump start the 24V vehicle, set (12V / 24V Switch)to (24V Mode)

(LED / Emergency Light Switch)- For choosing the LED or Emergency light.

(BOOST Button)- If jump start the 24V vehicles or 12V vehicles with a battery at a extremely low voltage or ZERO voltage, this button must be pressed down for 3 seconds until the indicator light above the corresponding (12V Mode) or (24V Mode) is on .

PARTS LIST

#	Parts Name	Qty	#	Parts Name	Qty
1	Hummer Multifunctional Power Bank	1	4	AC Adapter	1
2	Car adapter	1	5	User Guide	1
3	Micro USB cable	1			

BATTERY CAPACITY INDICATOR LIGHTS

Indicator lights	Unlit	1 Flashing	1 solid	2 solid	3 solid	4 solid	5 solid
Battery Level	0%	10%	20%	40%	60%	80%	100%

SPECIFICATION

Battery Capacity:	23000mAh (85.1Wh)
Peak Amps:	12V/900A; 24V/1200A
Clamp Power:	12V/600A; 24V/800A
USB Output:	5V 2A
Input:	14V 1A
Operating temperature:	-20°C to 60 °C
Size:	9.5 x 8.3 x 2.3 inches
Weight:	3.5lbs

Recommended Vehicle Engine Displacements for Jump Starting:

For 12V Vehicles: For Engines Up To 7.0L Gasoline and 6.0L Diesel

For 24V Vehicles: Up To 36 tonnes Truck

CHARGING THE Hummer:

Connect Hummer using the included AC adapter or using the supplied car charger and charge from the cigarette lighter socket of 12V or 24V vehicle .

The charging time of Hummer will differ based on the power source used.

JUMP STARTING A VEHICLE:


Before jump starting the vehicle, ensure that the battery level of the Hummer is sufficient for jump starting (i.e over THREE lights).

JUMP STARTING STEPS:

1. Before jump starting the vehicle, please check below carefully.

Make sure the (12V / 24V Switch) is set on the right voltage mode: (12V Mode) for 12V vehicle while (24V Mode) for 24V vehicle.

Make sure the battery level of Hummer is above 60% (At least 3 indicator lights stay ON).




Attention:

When jump starting 12 vehicle, never set the (12V/24V Switch) to (24V Mode) and never press the (BOOST Button) when it is on (24V Mode).

2. Connect the jumper cable to the drained battery of the vehicle.

Connect RED clamp to the positive "+" terminal

and BLACK clamp to the negative "-" terminal.






Attention:


- If both (12V Indicator) & (24V Indicator) are flashing rapidly, means incorrect connection of the jumper cable clamps and battery terminals, reverse polarity protection will be in place to cut the power. Please check and reconnect it.
- Many vehicles feature alternate starting points, away from the Battery. Always use the alternate starting points whenever available.

3. If (12V Indicator) is ON, it's ready to jump start 12V vehicle. To jump start a 24V vehicle, please press down the (BOOST Button) for 2-3 seconds until the (24V Indicator) is ON, it's ready to jump start.

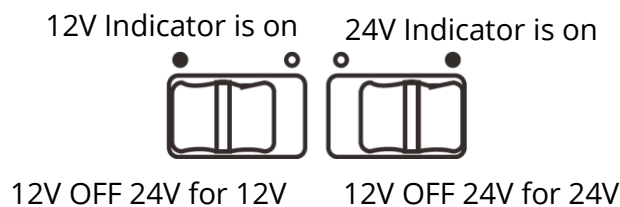

4. Now attempt to start the engine. If engine does not start, wait at least 10 seconds before attempting to start the engine again.

5. After jump starting, disconnect the BLACK NEG (-) clamp first, then disconnect the RED POS (+) clamp. Leave the vehicle's engine running.



JUMP STARTING WARNINGS!

- DON'T connect the RED and the BLACK clamps to each other or connect the two clamps to any metal to prevent physical injury or damage to the vehicle.
- DON'T use the jumper cable for any purpose other than jump starting a vehicle.
- Always check to see if the jumper cable clamps are properly connected. DON'T attempt to jump start after THREE attempts to prevent damage to the main unit. Check your vehicle to see if it has any other problems.
- DON'T crank the engine continuously for more than 5 seconds each time.
- Stay clear of the vehicle battery while jump starting.
- Use this product in a ventilated area. Wear safety glasses or goggles to protect your eyes when using the product.
- Turn off the ignition before connecting the jumper cable clamps to the vehicle battery.
- Never connect to the fuel line, fuel injector or carburetor as the engine ground.
- Keep away from children to prevent accident.

CHARGING USB DEVICES (e.g SMARTPHONES):

1. Make sure the electronic device is 5V powered.
2. Connect the supplied USB cable to the USB output port of the Hummer and connect to the electronic device for charging. (If the supplied cable is not suitable for your device, you can select your own appropriate USB charging cable).
3. The USB port will accept standard USB cables included with your electronic device.
4. Press the (Power button) to start charging the electronic device.

TURNING ON/OFF THE LED LIGHT/EMERGENCY LIGHT:"

1. (LED / Emergency Light Switch) Stay in the middle, means OFF.
2. Slide the switch to the left, the LED light will light up. You can press the (Power Button) lightly to select the LED light mode by sequence (Normal, Strobe, SOS mode).
3. Slide the switch to the right, the Emergency light will light up. You can press the (Power Button) lightly to select the LED light mode by sequence (Normal, Strobe, SOS mode).

TURNING OFF THE Hummer:

The Hummer has a built-in energy saving feature that will automatically turn the unit off after the connected USB device has been fully charged or no load to the charger.

FAQ:

Q1: What are the features of the Hummer ?

A1: Apart from jump starter function, the Hummer can be used to charge portable electronic devices, such as mobile smart phones, tablets, portable gaming system, digital cameras, camcorders, portable GPS devices, and any other DC 5V powered electronic devices.

It can also jump start a drained car battery with the supplied jump start cables. There's also an included ultra-bright LED light that can be used as a torch light.

Q2: Can this device jump start a 12V and 24V vehicle?

A2: Yes. If you want to jump start a 12V vehicle, please make sure to select the (12V mode) by sliding the (12V/24V Switch) to the left. Once the (12V indicator) light is on, it's ready to jump start. If not, press and hold the (BOOST Button) for 3

seconds until the light is on before jump start. If you want to jump start a 24V vehicle, please make sure to select the (24V mode) by sliding the (12V/24V Switch) to the right, press down the (BOOST Button) for 2-3 seconds until the light is on, it's ready to jump start.

Q3: When the vehicle is out of battery or disconnected with battery, can this device jump start the vehicle?

A3: Yes. First, carefully select the right voltage mode for your vehicles and set the (12V/24V Switch) to the left - 12V mode for 12V vehicle or to the right - 24V mode for 24V vehicle. After setting, connect the positive and the negative terminal correctly, then press the (BOOST Button), it's ready to jump start the car.

Q4: How does the Sparkless Smart Cable work?

A4: If the (12V Indicator) light is on, means ready to jump start a 12V vehicle; If the (24V Indicator) light is on, means ready to jump start a 24V vehicle. If both (12V Indicator) & (24V Indicator) lights are flashing rapidly, means incorrect connection of the jumper cable clamps and battery terminals, please double check and reconnect; If no indicator lights is on, means the jump starter with low battery, need to recharge.

Q5: Will reversing polarity connections of the jump start cable damage the vehicle?

A5: Not at all, Hummer is very safe with "Dual Reversing Polarity Protection". If you accidentally connect the RED and BLACK cable clamps to the wrong polarity terminal and attempt to jump start the vehicle, both the (12V Indicator) and (24V Indicator) lights will be flashing rapidly. The Reverse Polarity Protection will be in place and cut the power immediately to prevent injury and avoid damaging the vehicle.

Q6: What if Hummer doesn't jump start the vehicle?

A6: If Hummer fails to jump start the engine, please wait at least 10 seconds before attempting to try again and please do not continuous cranking for over 5 seconds each time. If still not succeed after 3 attempts, it may be due to other problems of the vehicle. Do not try to crank the engine continuously for more than 10 times in a row. It is also highly recommended to replace the vehicle battery once every 2-3 years.

Q7: How many times can the Hummer jump start a vehicle?

A7: Approximately 10 times with a 100% fully charged battery. Results may vary depending on user usage and vehicle engine displacement.

Q8: How long is the Hummer standby time?

A8: The standby time of the Hummer is up to 12 months if it is fully charged. It is recommended to charge the Hummer every 3 months to prolong its service life. Result may vary depending on the owner usage.

Q9: How long will it take to fully charge the Hummer to the maximum battery level?

A9: It takes about 8 hours.

Q10: How long will it take to fully charge a mobile phone?

A10: It will take about 1 hour.

Q11: How to turn off the Hummer ?

A11: The Hummer has an auto turn-off feature. Once the connected electronic device has been fully charged or no load to the charger, the Hummer will automatically stop charging and enter into sleeping mode.

TROUBLE SHOOTING:

Finding	Cause	Remedies
There is no response when pressing the (Power Button) on the Hummer	The low voltage protection is in place and the electronic circuit has been shut off.	Plug the charging adapter into the charging port to activate the electronic circuit.
(12V/24V Switch) is set on (12V Mode) jumper cable is well connected but no response when jump starting 12V vehicle.	The vehicle battery is either at extremely low or ZERO voltage, or is not connected with a battery.	Press down the (BOOST Button) for 2-3 seconds until the (12V Indicator) light is on, and it's ready to jump start. ** For 12V vehicle, make sure (12V/24V Switch) is set to (12V Mode).
(12V/24V Switch) on (24V Mode), jumper cable is well connected but no response when jump starting 24V vehicle	The vehicle battery is either at extremely low or ZERO voltage, or is not connected with a battery.	Press down the (BOOST Button) button for 2-3 seconds until the (24V Indicator) light is on, and it's ready to jump start. ** For 24V vehicle, make sure (12V/24V Switch) is set to 24V Mode.
Both (12V Indicator) & (24V Indicator) lights are flashing rapidly	Reverse Polarity Protection is in place due to incorrect connection between the jumper cable clamps and the battery terminal of vehicles.	Connect the red clamp to the positive "+" terminal, connect the black clamp to the negative "-" terminal.
The engine keeps cranking but eventually could not start.	May be due to other issue of the vehicle, not the battery.	Please stop jump starting the vehicle and seek for professional technicians to identify the problem.

PROTECTION

- Short Circuit Protection
- Reverse Charge Protection
- Over Discharge Protection
- Reverse Polarity Protection
- Over Voltage Protection
- Overheat Protection

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

Uživatelská příručka k výrobku obsahuje funkce výrobku, návod k použití a postup obsluhy. Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku, abyste získali co nejlepší zkušenosti a předešli zbytečným škodám. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k zařízení, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+420 255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

USPOŘÁDÁNÍ VÝROBKU:

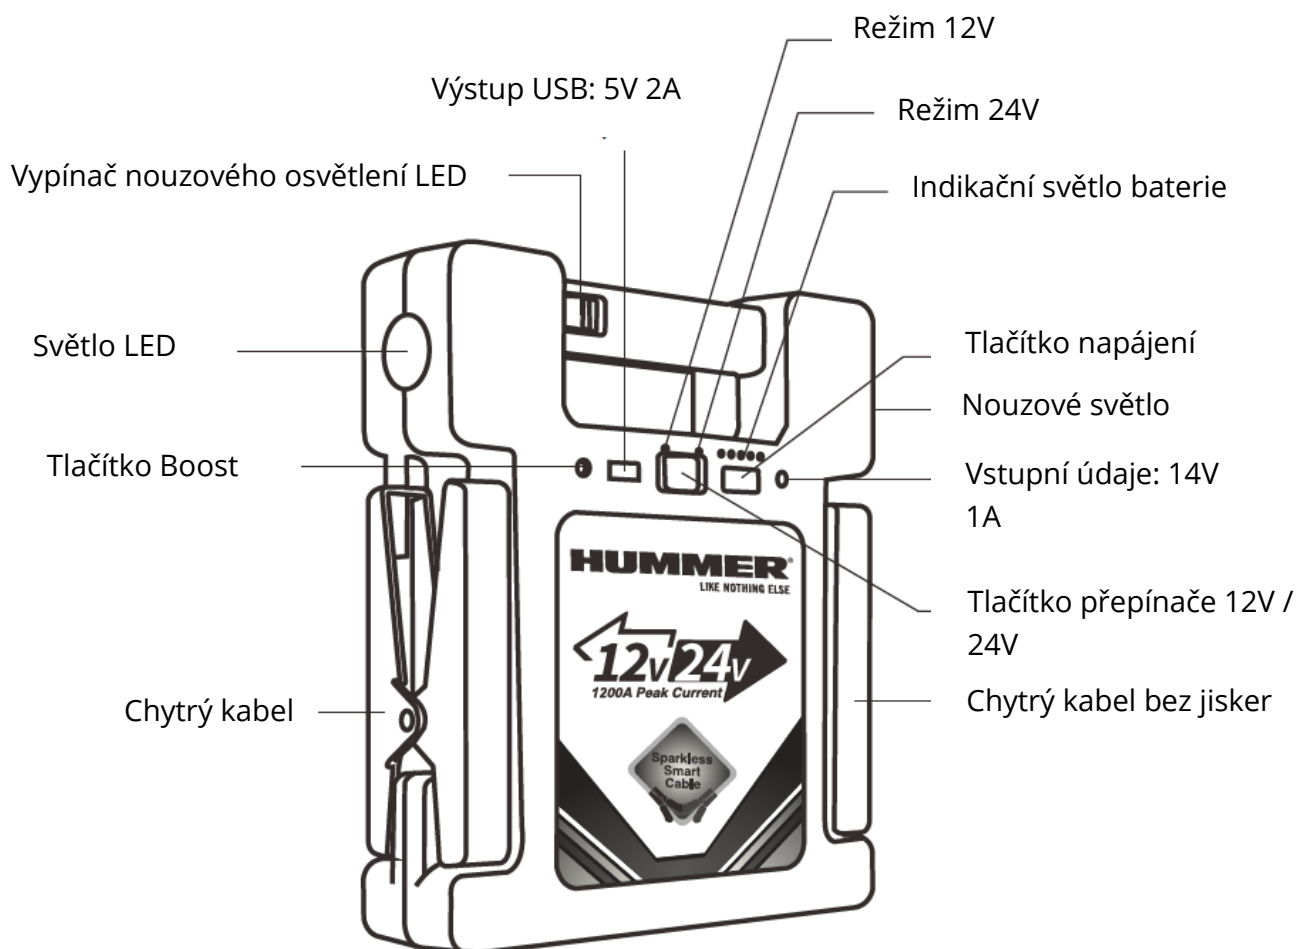

NÁVOD K OBSLUZE :

(Tlačítko napájení) - Slouží ke kontrole stavu nabití baterie, zapnutí funkce nabíjení a funkce nouzového světla (normální režim / stroboskop / SOS).

(Přepínač 12V / 24V) - Pro volbu napětí (režim 12V) (režim 24V)

A. Pokud startujete 12V vozidlo, nastavte přepínač (12V / 24V) do polohy (režim 12V).

B. Při startování 24V vozidla nastavte přepínač (12V / 24V) do polohy (režim 24V).

(Přepínač LED / nouzového světla) - pro výběr LED nebo nouzového světla.

(Tlačítko BOOST) - Pokud chcete nastartovat 24V vozidlo nebo 12V vozidlo s baterií s extrémně nízkým napětím nebo s nulovým napětím, je třeba toto tlačítko stisknout na 3 sekundy, dokud se nerozsvítí kontrolka nad příslušnou hodnotou přepínače.

SEZNAM DÍLŮ

#	Název dílu	Množství	#	Název dílu	Množství
1	Multifunkční power banka Hummer	1	4	Síťový adaptér	1
2	Adaptér do auta	1	5	Uživatelská příručka	1
3	Kabel Micro USB	1			

KONTROLKY KAPACITY BATERIE

Kontrolky	Nesvíí	Bliká	1 svítí	2 svítí	3 svítí	4 svítí	5 svítí
Úroveň nabití baterie	0%	10%	20%	40%	60%	80%	100%

SPECIFIKACE

Kapacita baterie:	23000mAh (85,1Wh)
Maximální hodnoty:	12 V/900 A; 24 V/1200 A
Minimální hodnoty:	12 V/600 A; 24 V/800 A
Výstup USB:	5V 2A
Vstupní údaje:	14V 1A
Provozní teplota:	-20 °C až 60 °C
Velikost:	9,5 x 8,3 x 2,3 palce
Hmotnost:	3,5 libry

Doporučené zdvihové objemy motoru vozidla pro startování z power banky:

Pro vozidla s napětím 12V: Pro motory do 7,0 l benzínu a 6,0 l nafty

Pro 24V vozidla: Do 36 tun.

NABÍJENÍ:

Připojte Hummer pomocí přiloženého síťového adaptéru nebo pomocí dodané nabíječky do auta a nabíjejte ze zásuvky zapalovače.

12V nebo 24V vozidla.

Doba nabíjení vozu Hummer se liší v závislosti na výkonu.
použitý zdroj.

STARTOVÁNÍ VOZIDLA:

Před nastartováním vozidla se ujistěte, že je stav baterie powerbanky dostatečný pro nastartování (tj. svítí více než tři kontrolky).

STARTOVACÍ KROKY:

1. Před nastartováním vozidla pečlivě zkontrolujte níže uvedené údaje.

Zkontrolujte, zda je přepínač (12V / 24V) nastaven na správný režim napětí: (12V Mode) pro 12V vozidlo, zatímco (24V Mode) pro 24V vozidlo.




Pozor:

Při startování 12V vozidla nikdy nenastavujte přepínač (12V/24V) do polohy (režim 24V) a nikdy nestiskněte tlačítko (BOOST), když je v poloze (režim 24V).

2. Připojte propojovací kabel k vybitému akumulátoru vozidla.

Připojte červenou svorku ke kladné svorce "+" a černou svorku na zápornou svorku "-".






Pozor:


- Pokud oba indikátory (indikátor 12V) a (indikátor 24V) rychle blikají, znamená to nesprávné připojení svorek propojovacího kabelu a svorek baterie, spustí se ochrana proti přepólování, která přeruší napájení. Zkontrolujte je a znovu připojte.
- Mnoho vozidel má alternativní startovací místa mimo baterii. Vždy používejte náhradní startovací body, pokud jsou k dispozici.

3. Pokud svítí indikátor 12V, powerbanka je připravena k nastartování 12V vozidla. Chcete-li nastartovat 24V vozidlo, stiskněte tlačítko (BOOST) na 2-3 sekundy, dokud se nerozsvítí indikátor (24V), powerbanka je připravena nastartovat.

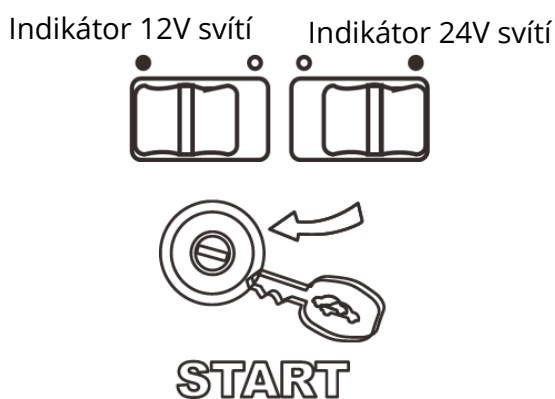

4. Nyní zkuste nastartovat motor. Pokud motor nenastartuje, vyčkejte alespoň 10 sekund, než se pokusíte motor znovu nastartovat.

5. Po nastartování nejprve odpojte ČERNOU svorku (-) a poté odpojte ČERVENOU svorku (+). Nechte motor vozidla běžet.

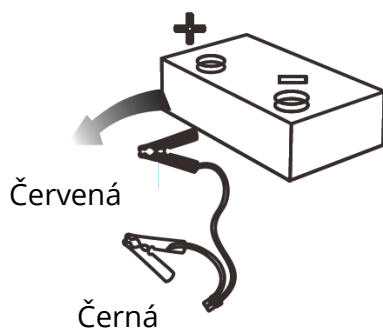



VAROVÁNÍ PŘED STARTOVÁNÍM!

- NEPŘIPOJUJTE ČERVENOU a ČERNOU svorku k sobě ani obě svorky nepřipojujte k žádnému kovu, aby nedošlo k fyzickému zranění nebo poškození vozidla.
- Nepoužívejte propojovací kabel k jiným účelům než ke skoku.
- nastartování vozidla.
- Vždy zkontrolujte, zda jsou svorky propojovacího kabelu správně připojeny. NEPOKOUŠEJTE se nastartovat po TŘECH pokusech, aby nedošlo k poškození hlavní jednotky. Zkontrolujte vozidlo, zda nemá jiné problémy.
- NESTARTUJTE motor nepřetržitě déle než 5 sekund.
- Při startování se nepřibližujte k baterii vozidla.
- Tento výrobek používejte na větraném místě. Při používání výrobku používejte ochranné brýle nebo brýle na ochranu očí.
- Před připojením svorek propojovacího kabelu k baterii vozidla vypněte zapalování.
- Nikdy nepřipojujte palivové potrubí, vstřikovač paliva nebo karburátor jako uzemnění motoru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k nehodě.

NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ USB:

1. Ujistěte se, že je elektronické zařízení napájeno 5 V.
2. Připojte dodaný kabel USB k výstupnímu portu USB zařízení Hummer a připojte jej k elektronickému zařízení pro nabíjení. (Pokud dodaný kabel není vhodný pro vaše zařízení, můžete si vybrat vlastní vhodný nabíjecí kabel USB).
3. Port USB přijímá standardní kabely USB dodávané s vaším elektronickým zařízením.
4. Stisknutím tlačítka (Napájení) zahájíte nabíjení elektronického zařízení.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ LED SVĚTLA/ NOUZOVÉHO SVĚTLA:

1. Pokud je přepínač uprostřed, je zařízení vypnuto.
2. Posuňte přepínač doleva, rozsvítí se kontrolka LED. Lehkým stisknutím napájecího tlačítka můžete postupně zvolit režim svícení LED (Normální, Stroboskop, SOS režim).
3. Posuňte přepínač doprava, rozsvítí se nouzové světlo. Lehkým stisknutím napájecího tlačítka můžete postupně zvolit režim LED světla (Normální, Stroboskop, SOS režim).

Vypnutí zařízení:

Nabíječka Hummer má vestavěnou funkci úspory energie, která automaticky vypne přístroj po úplném nabití připojeného zařízení USB nebo při nulovém zatížení nabíječky.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Otázka 1: Jaké jsou vlastnosti powerbanky Hummer?

A1: Kromě funkce startéru lze Hummer použít k nabíjení přenosných elektronických zařízení, jako jsou chytré telefony, tablety, přenosný herní systém, digitální fotoaparáty, videokamery, přenosná zařízení GPS a další elektronická zařízení napájená stejnosměrným napětím 5 V. Pomocí dodaného akumulátoru lze také nastartovat vybitou autobaterii. Součástí powerbanky je také ultra jasná LED dioda.

Otázka 2: Může toto zařízení nastartovat 12V a 24V vozidlo?

A2: Ano. Pokud chcete nastartovat 12V vozidlo, nezapomeňte vybrat režim (12V) posunutím přepínače (12V/24V) doleva. Jakmile se rozsvítí kontrolka (12V), je powerbanka připravena ke startování. Pokud tomu tak není, stiskněte a podržte tlačítko (BOOST) po dobu 3 sekund, dokud se kontrolka nerozsvítí, a teprve poté nastartujte. Pokud chcete nastartovat 24V vozidlo, nezapomeňte vybrat režim (24V) posunutím přepínače (12V/24V) doprava, stiskněte tlačítko (BOOST) na 2-3 sekundy, dokud se nerozsvítí kontrolka, a powerbanka je připravena ke startování.

O3: Když je vozidlo vybité, může toto zařízení nastartovat vozidlo?

A3: Ano. Nejprve pečlivě zvolte správný napěťový režim pro vaše vozidlo a nastavte (přepínač 12V/24V) doleva - režim 12V pro 12V vozidlo nebo doprava - režim 24V pro 24V vozidlo. Po nastavení správně připojte kladnou a zápornou svorku a poté stiskněte tlačítko (BOOST).

Otázka 4: Jak funguje chytrý kabel?

A4: Pokud svítí kontrolka (indikátor 12V), znamená to, že je powerbanka připravena k nastartování vozidla s 12V napájením; pokud svítí kontrolka (indikátor 24 V), znamená to, že je powerbanka připravena k nastartování 24V vozidla. Pokud obě kontrolky (indikátor 12V) a (indikátor 24V) rychle blikají, znamená to nesprávné připojení svorek startovacího kabelu a svorek baterie, překontrolujte je a znovu připojte; pokud nesvítí žádná kontrolka, znamená to, že startovací zařízení má vybitou baterii a je třeba ji dobít.

Otázka 5: Nepoškodí vozidlo přepólování startovacího kabelu?

A5: Vůbec ne, Hummer je velmi bezpečný díky "dvojitě ochraně proti přepólování". Pokud omylem připojíte ČERVENOU a ČERNOU svorku kabelu ke svorce se špatnou polaritou a pokusíte se vozidlo nastartovat, budou rychle blikat obě kontrolky (indikátor

12V) a (indikátor 24V). Ochrana proti přepólování se spustí a okamžitě přeruší napájení, aby se zabránilo zranění a zabránilo se poškození vozidla.

Otázka 6: Co když Hummer vozidlo nenastartuje?

A6: Pokud se Hummeru nepodaří nastartovat motor, počkejte alespoň 10 sekund, než se pokusíte motor znovu nastartovat, a nepokračujte v nepřetržitém startování po dobu delší než 5 sekund. Pokud se to ani po 3 pokusech nepodaří, může to být způsobeno jinými problémy vozidla. Nepokoušejte se motor nepřetržitě startovat více než 10krát za sebou. Důrazně se také doporučuje vyměnit baterii vozidla jednou za 2-3 roky.

Otázka 7: Kolikrát může Hummer nastartovat vozidlo?

A7: Přibližně 10krát se 100% nabitou baterií. Výsledky se mohou lišit v závislosti na používání uživatelem a zdvihového objemu motoru vozidla.

Otázka 8: Jak dlouhá je pohotovostní doba powerbanky Hummer?

O8: Pohotovostní doba powerbanky Hummer je až 12 měsíců, pokud je plně nabitá. Pro prodloužení životnosti se doporučuje nabíjet Hummer každé 3 měsíce. Výsledek se může lišit v závislosti na používání majitelem.

Otázka 9: Jak dlouho trvá plné nabití akumulátoru Hummer na maximální úroveň?

O9: Trvá to asi 8 hodin.

Otázka 10: Jak dlouho trvá plné nabití mobilního telefonu?

O10: Bude to trvat asi 1 hodinu.

Q11: Jak vypnout Hummer ?

A11: Hummer má funkci automatického vypnutí. Jakmile je připojené elektronické zařízení plně nabito nebo nabíječka není zatížena, Hummer automaticky zastaví nabíjení a přejde do režimu spánku.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

Problém	Příčina	Oprava
Stisknutí napájecího tlačítka je bez odezvy.	Spustila se ochranná funkce a elektrický obvod byl odpojen.	Zapojte nabíjecí adaptér do nabíjecího portu, aby se aktivoval elektronický obvod.
12/24V přepínač je nastaven na 12V režim, kabel je propojen, ale pokus o nastartování vozidla je bez odezvy.	Baterie vozidla je velmi slabá anebo vybitá, anebo není připojena k powerbance.	Stiskněte tlačítko BOOST po dobu tří sekund, dokud se indikátor 12V nerozsvítí. Ujistěte, že přepínač je v poloze 12V.
12/24V přepínač je nastaven na 24V režim, kabel je propojen, ale pokus o nastartování vozidla je bez odezvy.	Baterie vozidla je velmi slabá anebo vybitá, anebo není připojena k powerbance.	Stiskněte tlačítko BOOST po dobu tří sekund, dokud se indikátor 24V nerozsvítí. Ujistěte, že přepínač je v poloze 24V.
Oba indikátory rychle blikají.	Spustila se funkce ochrany proti přepólování z důvodu nesprávného zapojení kabelů.	Připojte červenou svorku ke kladné svorce "+", připojte černou svorku k záporné svorce "-".
Motor se nepodařilo nastartovat ani po několika pokusech.	Je možné, že je chyba na straně vozidla.	Vyhledejte pomoc mechanika.

OCHRANA

- Ochrana proti zkratu
- Ochrana proti zpětnému nabíjení
- Ochrana proti nadměrnému vybití
- Ochrana proti přepólování
- Ochrana proti přepětí
- Ochrana proti přehřátí

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.

Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

Používateľská príručka k výrobku obsahuje funkcie výrobku, spôsob používania a postup obsluhy. Pozorne si prečítajte používateľskú príručku, aby ste získali čo najlepšie skúsenosti a predišli zbytočným škodám. Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt




+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

USPORIADANIE VÝROBKU:

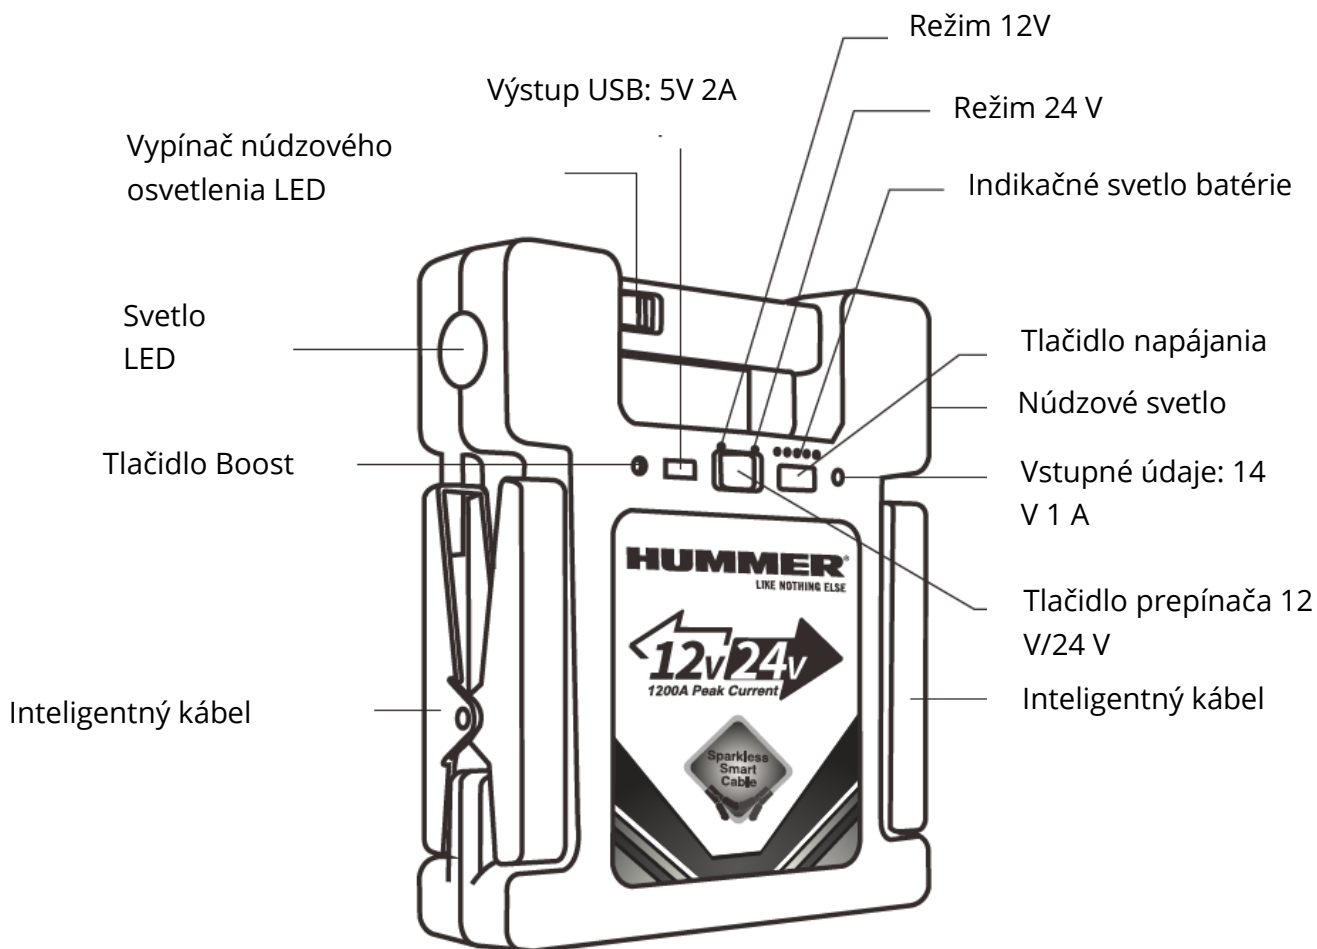

NÁVOD NA OBSLUHU :

(Tlačidlo napájania) - Slúži na kontrolu stavu nabitia batérie, zapnutie funkcie nabíjania a funkcie núdzového svetla (normálny režim/stroboskop/SOS).

(Prepínač 12 V/24 V) - Pre voľbu napätia (režim 12 V) (režim 24 V)

A. Pokiaľ štartujete 12 V vozidlo, nastavte prepínač (12 V/24 V) do polohy (režim 12 V).

B. Pri štartovaní 24V vozidla nastavte prepínač (12 V/24 V) do polohy (režim 24 V).

(prepínač LED/núdzového svetla) - pre výber LED alebo núdzového svetla.

(Tlačidlo BOOST) - Ak chcete naštartovať 24 V vozidlo alebo 12 V vozidlo s batériou s extrémne nízkym napätím alebo s nulovým napätím, je potrebné toto tlačidlo stlačiť na 3 sekundy, kým sa nerozsvieti kontrolka nad príslušnou hodnotou prepínača.

ZOZNAM DIELOV

#	Názov dielu	Množstvo	#	Názov dielu	Množstvo
1	Multifunkčná power banka Hummer	1	4	Sieťový adaptér	1
2	Adaptér do auta	1	5	Používateľská príručka	1
3	Kábel Micro USB	1			

KONTROLKY KAPACITY BATÉRIE

Kontrolky	Nesvieti	Bliká	1 svieti	2 svieti	3 svieti	4 svieti	5 svieti
Úroveň nabitia batérie	0 %	10 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %

ŠPECIFIKÁCIA

Kapacita batérie:	23 000 mAh (85,1Wh)
Maximálne hodnoty:	12 V/900 A; 24 V/1200 A
Minimálne hodnoty:	12 V/600 A; 24 V/800 A
Výstup USB:	5V 2A
Vstupné údaje:	14 V 1A
Prevádzková teplota:	-20 °C až 60 °C
Veľkosť:	9,5 × 8,3 × 2,3 palca
Hmotnosť:	3,5 libry

Odporúčané zdvihové objemy motora vozidla na štartovanie z power banky:

Pre vozidlá s napätím 12 V: Pre motory do 7,0 l benzínu a 6,0 l nafty

Pre 24 V vozidlá: Do 36 ton.

NABÍJANIE:

Pripojte Hummer pomocou priloženého sieťového adaptéra alebo pomocou dodanej nabíjačky do auta a nabíjajte zo zásuvky zapaľovača 12 V alebo 24 V vozidla.

Doba nabíjania vozidla Hummer sa líši v závislosti od výkonu a použitého zdroja.


ŠTARTOVANIE VOZIDLA:

Pred naštartovaním vozidla sa uistite, že je stav batérie powerbanky dostatočný pre naštartovanie (t.j. svietia viac ako tri kontrolky).

ŠTARTOVACIE KROKY:

1. Pred naštartovaním vozidla starostlivo skontrolujte nižšie uvedené údaje.

Skontrolujte, či je prepínač (12 V/24 V) nastavený na správny režim napätia: (12 V Mode) pre 12 V vozidlo, zatiaľ čo (24 V Mode) pre 24 V vozidlo.




Pozor:

Pri štartovaní 12 V vozidla nikdy nenastavujte prepínač (12 V/24 V) do polohy (režim 24 V) a nikdy nestlačte tlačidlo (BOOST), keď je v polohe (režim 24V).

2. Pripojte prepojavací kábel k vybitému akumulátoru vozidla.

Pripojte červenú svorku ku kladnej svorku „+“ a čiernu svorku na zápornú svorku „-“.

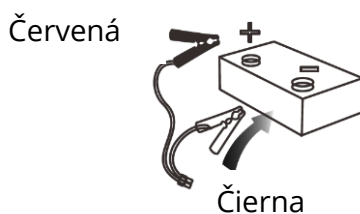




Pozor:


- Ak oba indikátory (indikátor 12 V) a (indikátor 24 V) rýchlo blikajú, znamená to nesprávne pripojenie svoriek prepojavacieho kábla a svoriek batérie, spustí sa ochrana proti prepólovaniu, ktorá preruší napájanie. Skontrolujte ich a znovu pripojte.
- Mnoho vozidiel má alternatívne štartovacie miesta mimo batérie. Vždy používajte náhradné štartovacie body, ak sú k dispozícii.

3. Ak svieti indikátor 12 V, powerbanka je pripravená na naštartovanie 12 V vozidla. Ak chcete naštartovať 24 V vozidlo, stlačte tlačidlo (BOOST) na 2 – 3 sekundy, kým sa nerozsvieti indikátor (24 V), powerbanka je pripravená naštartovať.

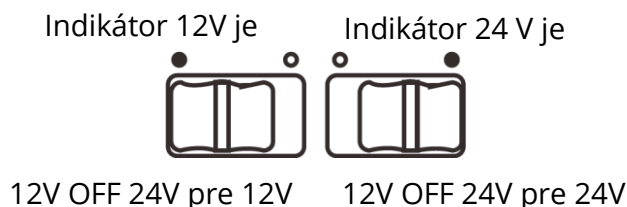

4. Teraz sa pokúste naštartovať motor. Ak sa motor nenaštartuje, počkajte aspoň 10 sekúnd a potom sa pokúste motor znovu naštartovať.

5. Po naštartovaní najskôr odpojte ČIERNU svorku (-) a potom ČERVENÚ svorku (+). Motor vozidla nechajte bežať.

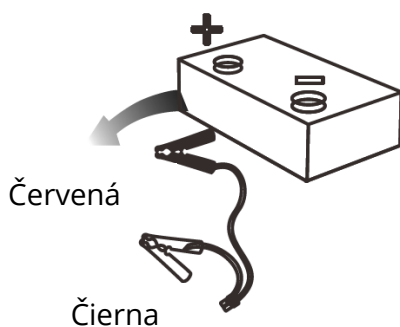



VAROVANIE PRED ŠTARTOVANÍM!

- NEPRIPÁJAJTE ČERVENÚ a ČIERNU svorku k sebe ani obe svorky nepripájajte k žiadnemu kovu, aby nedošlo k fyzickému zraneniu alebo poškodeniu vozidla.
- Nepoužívajte prepojovací kábel na iné účely ako na skok.
- Naštartovanie vozidla.
- Vždy skontrolujte, či sú svorky prepojovacieho kábla správne pripojené. NEPOKÚŠAJTE sa naštartovať po TROCH pokusoch, aby nedošlo k poškodeniu hlavnej jednotky. Skontrolujte vozidlo, či nemá iné problémy.
- NEŠTARTUJTE motor nepretržite dlhšie ako 5 sekúnd.
- Pri štartovaní sa nepribližujte k batérii vozidla.
- Tento výrobok používajte na vetranom mieste. Pri používaní výrobku používajte ochranné okuliare alebo okuliare na ochranu očí.
- Pred pripojením svoriek prepojovacieho kábla k batérii vozidla vypnite zapáľovanie.
- Nikdy nepripájajte palivové potrubie, vstrekovač paliva alebo karburátor ako uzemnenie motora.
- Uchovávajte mimo dosahu detí, aby nedošlo k nehode.

NABÍJANIE ZARIADENÍ USB (napr. SMARTFÓNOV):

1. Uistite sa, že je elektronické zariadenie napájané 5 V.
2. Pripojte dodaný kábel USB k výstupnému portu USB zariadenia Hummer a pripojte ho k elektronickému zariadeniu na nabíjanie. (Ak dodaný kábel nie je vhodný pre vaše zariadenie, môžete si vybrať vlastný vhodný nabíjací kábel USB).
3. Port USB prijíma štandardné káble USB dodávané s vašim elektronickým zariadením.
4. Stlačením tlačidla (Napájanie) spustíte nabíjanie elektronického zariadenia.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE LED SVETLA/NÚDZOVÉHO SVETLA:

1. Ak je prepínač uprostred, je zariadenie vypnuté.
2. Posuňte prepínač doľava, rozsvieti sa kontrolka LED. Ľahkým stlačením napájacieho tlačidla môžete postupne zvoliť režim svietenia LED (Normálny, Stroboskop, SOS režim).
3. Posuňte prepínač doprava, rozsvieti sa núdzové svetlo. Ľahkým stlačením napájacieho tlačidla môžete postupne zvoliť režim LED svetla (Normálny, Stroboskop, SOS režim).

Vypnutie zariadenia:

Nabíjačka Hummer má vstavanú funkciu úspory energie, ktorá automaticky vypne prístroj po úplnom nabití pripojeného zariadenia USB alebo pri nulovom zaťažení nabíjačky.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Otázka 1: Aké sú vlastnosti powerbanky Hummer?

A1: Okrem funkcie štartéra je možné Hummer použiť na nabíjanie prenosných elektronických zariadení, ako sú inteligentné telefóny, tablety, prenosný herný systém, digitálny fotoaparát, videokamery, prenosné zariadenia GPS a ďalšie elektronické zariadenia napájané jednosmerným napätím 5 V. Pomocou dodaného akumulátora je možné tiež naštartovať vybitú autobatériu. Súčasťou powerbanky je aj ultra jasná LED dióda.

Otázka 2: Môže toto zariadenie naštartovať 12 V a 24 V vozidlo?

A2: Áno. Ak chcete naštartovať 12 V vozidlo, nezabudnite vybrať režim (12 V) posunutím prepínača (12 V/24 V) doľava. Akonáhle sa rozsvieti kontrolka (12 V), je powerbanka pripravená na štartovanie. Pokiaľ tomu tak nie je, stlačte a podržte tlačidlo (BOOST) po dobu 3 sekúnd, kým sa kontrolka nerozsvieti, a až potom naštartujte. Ak chcete naštartovať 24 V vozidlo, nezabudnite vybrať režim (24V) posunutím prepínača (12V/24V) doprava, stlačte tlačidlo (BOOST) na 2 – 3 sekundy, kým sa nerozsvieti kontrolka, a powerbanka je pripravená na štartovanie.

O3: Keď je vozidlo vybité, môže toto zariadenie naštartovať vozidlo?

A3: Áno. Najprv starostlivo zvolte správny napäťový režim pre vaše vozidlá a nastavte (prepínač 12 V/24 V) doľava - režim 12 V pre 12 V vozidlo alebo doprava - režim 24 V pre 24 V vozidlo. Po nastavení správne pripojte kladnú a zápornú svorku a potom stlačte tlačidlo (BOOST).

Otázka 4: Ako funguje inteligentný kábel?

A4: Ak svieti kontrolka (indikátor 12 V), znamená to, že je powerbanka pripravená na naštartovanie vozidla s 12V napájaním; ak svieti kontrolka (indikátor 24 V), znamená to, že je powerbanka pripravená na naštartovanie 24V vozidla. Pokiaľ obe kontrolky (indikátor 12 V) a (indikátor 24 V) rýchlo blikajú, znamená to nesprávne pripojenie svoriek štartovacieho kábla a svoriek batérie, prekontrolujte ich a znovu pripojte; pokiaľ nesvieti žiadna kontrolka, znamená to, že štartovacie zariadenie má vybitú batériu a je potrebné ju dobiť.

Otázka 5: Nepoškodí vozidlo prepólovanie štartovacieho kábla?

A5: Vôbec nie, Hummer je veľmi bezpečný vďaka „dvojitej ochrane proti prepólovaniu“. Pokiaľ omylom pripojíte ČERVENÚ a ČIERNU svorku kábla k svorke so zlou polaritou a pokúsite sa vozidlo naštartovať, budú rýchlo blikáť obe kontrolky (indikátor 12 V) a (indikátor 24 V). Ochrana proti prepólovaniu sa spustí a okamžite preruší napájanie, aby sa zabránilo zraneniu a zabránilo sa poškodeniu vozidla.

Otázka 6: Čo keď Hummer vozidlo nenaštartuje?

A6: Pokiaľ sa Hummeru nepodarí naštartovať motor, počkajte aspoň 10 sekúnd, než sa pokúsite motor znovu naštartovať, a nepokračujte v nepretržitom štartovaní po dobu dlhšiu ako 5 sekúnd. Ak sa to ani po 3 pokusoch nepodarí, môže to byť spôsobené inými problémami vozidla. Nepokúšajte sa motor nepretržite štartovať viac ako 10-krát za sebou. Dôrazne sa tiež odporúča vymeniť batériu vozidla raz za 2 – 3 roky.

Otázka 7: Koľkokrát môže Hummer naštartovať vozidlo?

A7: Približne 10-krát so 100 % nabitou batériou. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od používania používateľom a zdvihového objemu motora vozidla.

Otázka 8: Aká dlhá je pohotovostná doba powerbanky Hummer?

O8: Pohotovostná doba powerbanky Hummer je až 12 mesiacov, pokiaľ je plne nabitá. Na predĺženie životnosti sa odporúča nabíjať Hummer každé 3 mesiace. Výsledok sa môže líšiť v závislosti od používania majiteľom.

Otázka 9: Ako dlho trvá plné nabitie akumulátora Hummer na maximálnu úroveň?

O9: Trvá to asi 8 hodín.

Otázka 10: Ako dlho trvá plné nabitie mobilného telefónu?

O10: Bude to trvať asi 1 hodinu.

Q11: Ako vypnúť Hummer?

A11: Hummer má funkciu automatického vypnutia. Hneď ako je pripojené elektronické zariadenie plne nabité alebo nabíjačka nie je zaťažená, Hummer automaticky zastaví nabíjanie a prejde do režimu spánku.

RIEŠENIE PROBLÉMOV:

Problém	Príčina	Oprava
Stlačenie napájacieho tlačidla je bez odozvy.	Spustila sa ochranná funkcia a elektrický obvod bol odpojený.	Zapojte nabíjací adaptér do nabíjacieho portu, aby sa aktivoval elektronický obvod.
12/24V prepínač je nastavený na 12 V režim, kábel je prepojený, ale pokus o naštartovanie vozidla je bez odozvy.	Batéria vozidla je veľmi slabá alebo vybitá, alebo nie je pripojená k powerbanke.	Stlačte tlačidlo BOOST po dobu troch sekúnd, kým sa indikátor 12 V nerozsvieti. Uistite, že prepínač je v polohe 12 V.
12/24 V prepínač je nastavený na 24 V režim, kábel je prepojený, ale pokus o naštartovanie vozidla je bez odozvy.	Batéria vozidla je veľmi slabá alebo vybitá, alebo nie je pripojená k powerbanke.	Stlačte tlačidlo BOOST po dobu troch sekúnd, kým sa indikátor 24 V nerozsvieti. Uistite, že prepínač je v polohe 24 V.
Oba indikátory rýchlo blikajú.	Spustila sa funkcia ochrany proti prepólovaniu z dôvodu nesprávneho zapojenia káblov.	Pripojte červenú svorku ku kladnej svorke „+“, pripojte čiernu svorku k zápornej svorke „-“.
Motor sa nepodarilo naštartovať ani po niekoľkých pokusoch.	Je možné, že je chyba na strane vozidla.	Vyhľadajte pomoc mechanika.

OCHRANA

- Ochrana proti skratu
- Ochrana pred spätným nabíjaním
- Ochrana proti nadmernému vybitiu
- Ochrana proti prepólovaniu
- Ochrana pred prepätím
- Ochrana proti prehriatiu

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

A termék felhasználói kézikönyve tartalmazza a termék jellemzőit, a használat módját és az üzemeltetési eljárást. Olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet a legjobb élmény érdekében, és a felesleges károk elkerülése érdekében. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat




+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

TERMÉK ELRENDEZÉSE:

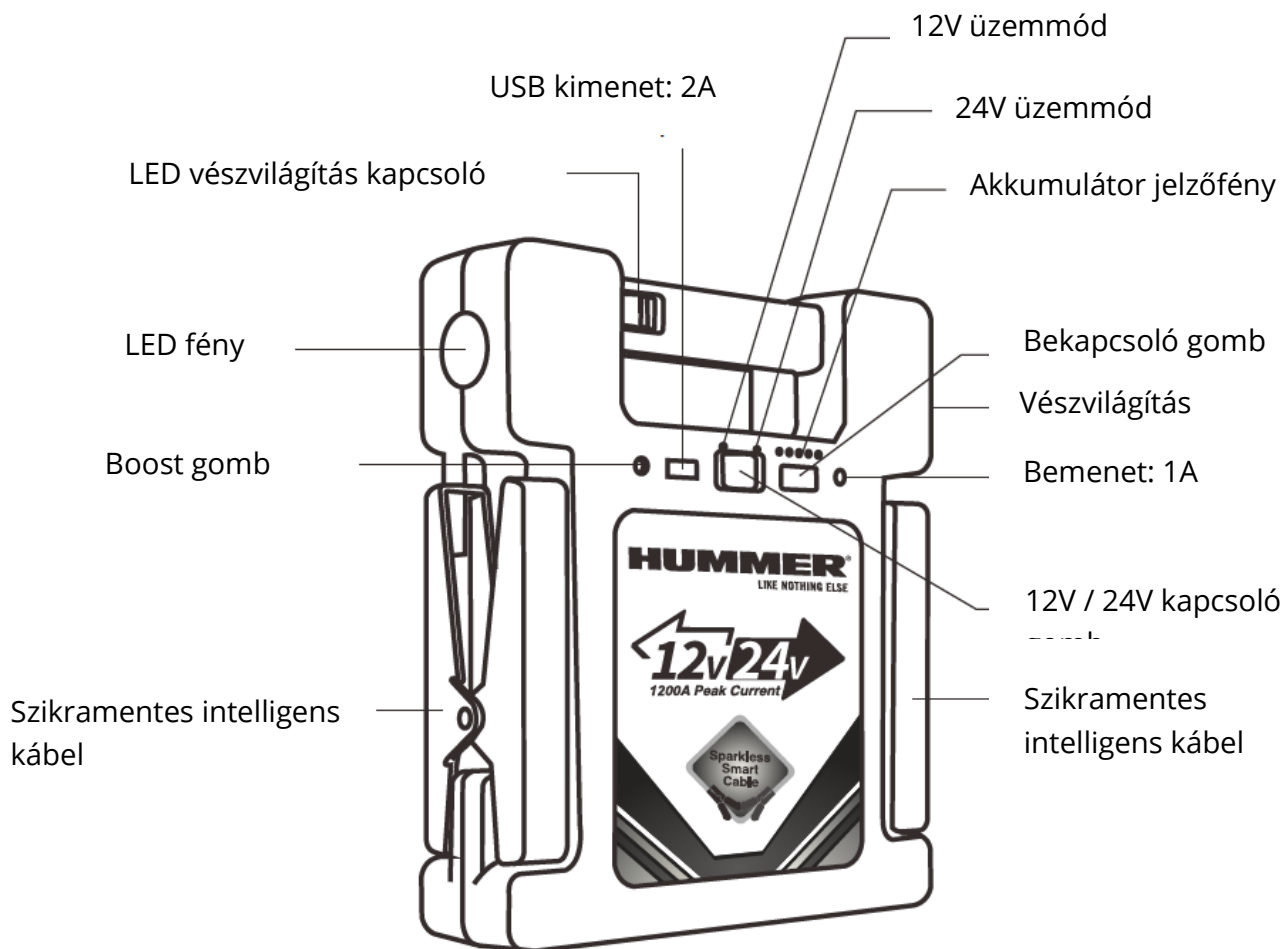

MŰKÖDÉSI ÚTMUTATÓ :

(Táp gomb)- Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzésére, a töltési funkció bekapcsolására, valamint a LED és a vészvilágítás üzemmódjának megváltoztatására (normál / stroboszkóp / SOS üzemmód).

(12V / 24V kapcsoló)- A feszültség kiválasztásához (12V üzemmód) (24V üzemmód)

A. Ha a 12V-os járművet indítja, állítsa a (12V / 24V kapcsolót) (12V üzemmódra).

B. Ha 24V-os járművet indít, állítsa a (12V / 24V kapcsolót) (24V üzemmódra).

(LED / vészvilágítás kapcsoló)- A LED vagy a vészvilágítás kiválasztásához.

(BOOST gomb)- Ha a 24V-os vagy 12V-os járműveket rendkívül alacsony feszültségű vagy NULLA feszültségű akkumulátorral indítja, ezt a gombot 3 másodpercig kell lenyomni, amíg a megfelelő (12V üzemmód) vagy (24V üzemmód) feletti jelzőfény fel nem gyullad.

ALKATRÉSZLISTA

#	Alkatrészek neve	Mennyiség	#	Alkatrészek neve	Mennyiség
1	Hummer multifunkcionális Power Bank	1	4	AC adapter	1
2	Autóadapter	1	5	Felhasználói útmutató	1
3	Micro USB kábel	1			

AZ AKKUMULÁTOR KAPACITÁSÁNAK JELZŐFÉNYE

Jelzőlámpák	Megvilágítatlan	1 villogó	1 szilárd	2 szilárd	3 szilárd	4 szilárd	5 szilárd
Akkumulátor szint	0%	10%	20%	40%	60%	80%	100%

MŰSZAKI ADATOK

Akkumulátor kapacitás:	23000mAh (85.1Wh)
Csúcsteljesítmény:	12V/900A; 24V/1200A
Fogóteljesítmény:	12V/600A; 24V/800A
USB kimenet:	5V 2A
Bemenet:	14V 1A
Üzemi hőmérséklet:	-20 °C és 60 °C között
Méret:	9.5 x 8.3 x 2.3 hüvelyk
Súly:	3.5lbs

Ajánlott járműmotor-áthelyezések a Jump Startinghoz:

12V-os járművekhez: 7.0L benzines és 6.0L dízel motorokhoz.

24V-os járművekhez: Teherautó: 36 tonnáig

A Hummer feltöltése:

Csatlakoztassa a Hummert a mellékelt hálózati adapterrel vagy a mellékelt autós töltővel, és töltsa a szivargyújtó aljzatról.

12V-os vagy 24V-os jármű .

A Hummer töltési ideje a teljesítménytől függően változik.
használt forrás.

JÁRMŰ INDÍTÁSA:


A jármű indítása előtt győződjön meg arról, hogy a Hummer akkumulátorának töltöttségi szintje elegendő az indításhoz (azaz több mint HÁROM lámpa).

UGRÁSSZERŰ INDÍTÁSI LÉPÉSEK:

1. Mielőtt a járművet beindítja, kérjük, gondosan ellenőrizze az alábbiakat.

Győződjön meg róla, hogy a (12V / 24V kapcsoló) a megfelelő feszültségmódra van állítva: (12V üzemmód) a 12V-os járműhöz, míg (24V üzemmód) a 24V-os járműhöz.

Győződjön meg róla, hogy a Hummer akkumulátorának töltöttségi szintje 60% felett van (legalább 3 jelzőfény világít).




Figyelem!

12 jármű indításakor soha ne állítsa a (12V/24V kapcsolót) (24V üzemmódra), és soha ne nyomja meg a (BOOST gombot), amikor az (24V üzemmódban) van.

2. Csatlakoztassa az indítókábelt a jármű lemerült akkumulátorához.

Csatlakoztassa a PIROS bilincset a pozitív "+" csatlakozóhoz.

és a FEKETE bilincset a negatív "-" csatlakozóhoz.





Figyelem!

- Ha mindkettő (12V kijelző) és (24V kijelző) gyorsan villog, az azt jelenti, hogy az átkötőkábel bilincsek és az akkumulátor csatlakozók helytelenül csatlakoznak, a fordított polaritásvédelem a helyén lesz, hogy elvágja a tápellátást. Kérjük, ellenőrizze és csatlakoztassa újra.
- Sok jármű rendelkezik alternatív kiindulási pontokkal, távol az akkumulátortól. Mindig használja az alternatív indítási pontokat, amikor azok rendelkezésre állnak.

3. Ha a (12V-os jelzőfény) világít, készen áll a 12V-os jármű indítására. 24V-os jármű indításához


a járművet, kérjük, nyomja le a (BOOST gombot) 2-3 másodpercig, amíg a (24V

Jelző) világít, készen áll az ugrásszerű indításra.

A 12V kijelző világít A 24V kijelző világít




12V OFF 24V a 12V-hoz 12V OFF 24V 24V



START

4. Most próbálja meg beindítani a motort. Ha a motor nem indul, várjon legalább 10 másodpercet, mielőtt újra megpróbálja beindítani a motort.

5. Az indítás után először a FEKETE NEG (-) bilincset, majd a VÖRÖS POS (+) bilincset húzza ki. Hagyja járva a jármű motorját.





FIGYELMEZTETÉS AZ UGRÁSSZERŰ INDÍTÁSRA!

- A fizikai sérülések vagy a jármű károsodásának elkerülése érdekében NE kösse össze a PIROS és a FEKETE bilincset egymással, illetve ne kösse a két bilincset semmilyen fémhez.
- NE használja az indítókábelt más célra, mint az ugráshoz.
- a jármű elindítása.
- Mindig ellenőrizze, hogy az átkötőkábel bilincsei megfelelően csatlakoztatva vannak-e. HÁROM próbálkozás után NE próbálkozzon az indítással, hogy elkerülje a főegység károsodását. Ellenőrizze a járművét, hogy nincs-e egyéb problémája.
- NE indítsa a motort folyamatosan 5 másodpercnél hosszabb ideig.
- Ne menjen a jármű akkumulátorának közelébe, amikor a gyújtást elindítja.
- A terméket szellőztetett helyen használja. A termék használatakor viseljen védőszemüveget vagy védőszemüveget a szemének védelme érdekében.
- Kapcsolja ki a gyújtást, mielőtt az indítókábel bilincseit a jármű akkumulátorához csatlakoztatja.
- Soha ne csatlakoztassa az üzemanyagvezetékét, az üzemanyag-befecskendezőt vagy a karburátort a motor földeléséhez.
- A balesetek elkerülése érdekében tartsa távol a gyermekektől.

USB-eszközök (pl. SMARTHONOK) töltése:

1. Győződjön meg róla, hogy az elektronikus eszköz 5 V-os feszültséggel van ellátva.
2. Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt a Hummer USB-kimeneti portjához, és csatlakoztassa az elektronikus eszközhöz a töltéshez. (Ha a mellékelt kábel nem megfelelő az Ön készülékéhez, kiválaszthatja a saját megfelelő USB-töltőkábelét).
3. Az USB-port az elektronikus eszközhöz mellékelt szabványos USB-kábeleket fogadja.
4. Nyomja meg a (bekapcsoló gombot) az elektronikus eszköz töltésének megkezdéséhez.

A LEDES FÉNY/ VÉSZVILLOGÓ BE-/KIKAPCSOLÁSA:”

1. (LED / vészvilágítás kapcsoló) Maradjon középen, azt jelenti, hogy KI van kapcsolva.
2. Csúsztassa a kapcsolót balra, a LED-lámpa kigyullad. A (bekapcsoló gombot) enyhén megnyomva sorrendben kiválaszthatja a LED-fény módját (Normál, Stroboszkóp, SOS mód).
3. Csúsztassa a kapcsolót jobbra, a vészjelző lámpa kigyullad. A (bekapcsoló gombot) enyhén megnyomva a LED-fény módjának kiválasztásához sorrendben (Normál, Stroboszkóp, SOS üzemmód).

A Hummer kikapcsolása:

A Hummer beépített energiatakarékosági funkcióval rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a készüléket, miután a csatlakoztatott USB-eszköz teljesen feltöltődött, vagy nem terheli a töltőt.

GYIK:

1. kérdés: Mik a Hummer jellemzői?

A1: Az ugrásindító funkció mellett a Hummer használható hordozható elektronikus eszközök, például mobil okostelefonok, táblagépek, hordozható játékkonzolok, digitális számítógépek és más eszközök töltésére.

fényképezőgépek, videokamerák, hordozható GPS-eszközök és bármilyen más, 5 V-os egyenáramú elektronikus eszköz.

A mellékelt akkumulátorral a lemerült autó akkumulátorát is be tudja indítani.

indítókábelek. Van egy mellékelt ultra-fényes LED is.

fáklyafényként használható lámpa.

2. kérdés: Ez a készülék képes beindítani egy 12V-os és 24V-os járművet?

A2: Igen. Ha 12V-os járművet szeretne indítani, kérjük, győződjön meg róla, hogy a (12V/24V kapcsolót) balra tolva válassza a (12V üzemmódot). Amint a (12V jelzőfény) kigyullad, készen áll az indításra. Ha nem, nyomja meg és tartsa lenyomva a (BOOST gombot) 3

másodpercre, amíg a lámpa kigyullad, mielőtt elindulna. Ha 24V-os járművet akar indítani, kérjük, győződjön meg róla, hogy a (24V üzemmódot) a (12V/24V kapcsoló) jobbra csúsztatásával választja ki, nyomja le a (BOOST gombot) 2-3 másodpercre, amíg a lámpa fel nem gyullad, készen áll az indításra.

3. kérdés: Ha a jármű akkumulátor nélkül van, vagy le van kapcsolva a akkumulátor, ez a készülék be tudja indítani a járművet?

A3: Igen. Először is, gondosan válassza ki a járműveihez megfelelő feszültségmódot, és állítsa be a

(12V/24V kapcsoló) balra - 12V üzemmód 12V-os jármű esetén vagy jobbra - 24V üzemmód 24V-os jármű esetén. A beállítás után csatlakoztassa megfelelően a pozitív és a negatív csatlakozót, majd nyomja meg a (BOOST gombot), készen áll az autó indítására.

4. kérdés: Hogyan működik a Sparkless Smart Cable?

A4: Ha a (12V jelzőfény) világít, akkor készen áll egy 12V-os jármű indítására; Ha a (12V-os jelzőfény) világít, akkor a

(24V jelzőfény) világít, ami azt jelenti, hogy készen áll a 24V-os jármű indítására. Ha mindkét (12V jelzőfény) és (24V jelzőfény) gyorsan villog, azt jelenti, hogy az indítókábel bilincsek és az akkumulátor csatlakozóinak helytelen csatlakoztatása, kérjük, ellenőrizze és csatlakoztassa újra; Ha nincs jelzőfény, azt jelenti, hogy az indítókészülék alacsony akkumulátorral rendelkezik, és fel kell tölteni.

5. kérdés: Az indítókábel polaritásának felcserélése károsíthatja a járművet?

A5: Egyáltalán nem, a Hummer nagyon biztonságos a "kettős fordított polaritásvédelemmel". Ha véletlenül a PIROS és FEKETE kábelbilincset a rossz polaritású csatlakozóhoz csatlakoztatja, és megpróbálja beindítani a járművet, mind a (12V jelző)mind a (24V jelző)lámpa gyorsan villogni fog. A fordított polaritásvédelem működésbe lép és azonnal megszakítja az áramellátást a sérülések elkerülése és a jármű károsodásának elkerülése érdekében.

6. kérdés: Mi történik, ha a Hummer nem indítja be a járművet?

A6: Ha a Hummer nem indítja be a motort, várjon legalább 10 másodpercet, mielőtt újra megpróbálná, és ne indítsa folyamatosan 5 másodpercnél hosszabb ideig. Ha 3 próbálkozás után sem sikerül, akkor a jármű egyéb problémái lehetnek. Ne próbálja meg 10-nél többször egymás után folyamatosan indítani a motort. A jármű akkumulátorának 2-3 évente egyszeri cseréje is erősen ajánlott.

7. kérdés: Hányszor tud a Hummer indítani egy járművet?

A7: Körülbelül 10-szer, 100%-ban teljesen feltöltött akkumulátorral. Az eredmények a felhasználó használatától és a jármű motorjának lökettérfogatától függően változhatnak.

8. kérdés: Milyen hosszú a Hummer készenléti ideje?

A8: A Hummer készenléti ideje akár 12 hónap is lehet, ha teljesen fel van töltve. Javasoljuk, hogy a Hummert 3 havonta töltsse fel az élettartam meghosszabbítása érdekében. Az eredmény a tulajdonos használatától függően változhat.

9. kérdés: Mennyi időbe telik, amíg a Hummer teljesen feltöltődik az akkumulátor maximális szintjére?

A9: Körülbelül 8 órát vesz igénybe.

10. kérdés: Mennyi ideig tart egy mobiltelefon teljes feltöltése?

A10: Ez körülbelül 1 órát vesz igénybe.

11. kérdés: Hogyan lehet kikapcsolni a Hummert ?

A11: A Hummer rendelkezik automatikus kikapcsolási funkcióval. Amint a csatlakoztatott elektronikus eszköz teljesen feltöltődött, vagy a töltő nem terheli a töltőt, a Hummer automatikusan leáll.

töltés és alvó üzemmódba lép.

HIBAELHÁRÍTÁS:

A megtalálása	Ok	Jogorvoslatok
A Hummer (bekapcsoló gomb) megnyomásakor nincs válasz a készülékben	Az alacsony feszültségű védelem a helyén van, és a elektronikus áramkör már kikapcsolni.	Az elektronikus áramkör aktiválásához csatlakoztassa a töltőadaptert a töltőportba.
(12V/24V kapcsoló) be van kapcsolva (12V üzemmód) jumper kábel jól csatlakoztatva, de nincs válasz ugráskor 12V-os jármű indítása.	A jármű akkumulátora akár rendkívül alacsony, akár NULLA feszültség, vagy nem akkumulátorral csatlakoztatva.	Nyomja le a (BOOST gombot) 2-3 másodpercig, amíg a (12V jelzőfény) fel nem gyullad, és készen áll az indításra. ** 12V-os jármű esetén győződjön meg róla, hogy a (12V/24V kapcsoló) a (12V üzemmód) állásban van.
(12V/24V kapcsoló) be (24V üzemmód), jumper a kábel jól csatlakozik de nincs válasz, amikor 24V-os indítás jármű	A jármű akkumulátora akár rendkívül alacsony, akár NULLA feszültség, vagy nem akkumulátorral csatlakoztatva.	Nyomja le a (BOOST gomb) gomb 2-3 másodpercekig, amíg a (24V Jelzőfény) világít, és készen áll az indításra. ** 24V-os jármű esetén győződjön meg róla, hogy a (12V/24V kapcsoló) 24V üzemmódra van állítva.
Mindkettő (12V kijelző) & (24V kijelző) a lámpák villognak gyorsan	Fordított polaritás Védelem van érvényben a következők miatt helytelen csatlakozáshoz az átkötőkábel között bilincsek és az akkumulátor a járművek terminálja.	Csatlakoztassa a piros bilincset a pozitív "+" csatlakozóhoz, csatlakoztassa a fekete bilincset a negatív "-" csatlakozóhoz.
A motor folyamatosan de végül nem tudott elindulni.	Lehet, hogy más okok miatt a jármű kérdése, nem pedig az akkumulátort.	Kérjük, ne indítsa el a járművet, és keressen profi technikusok, hogy a probléma azonosítása.

VÉDELEM

- Rövidzárlat elleni védelem
- Fordított töltésvédelem
- Túlterhelés elleni védelem
- Fordított polaritás elleni védelem
- Túlfeszültség elleni védelem
- Túlmelegedés elleni védelem

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.

Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt


☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

PRODUKTGESTALTUNG:

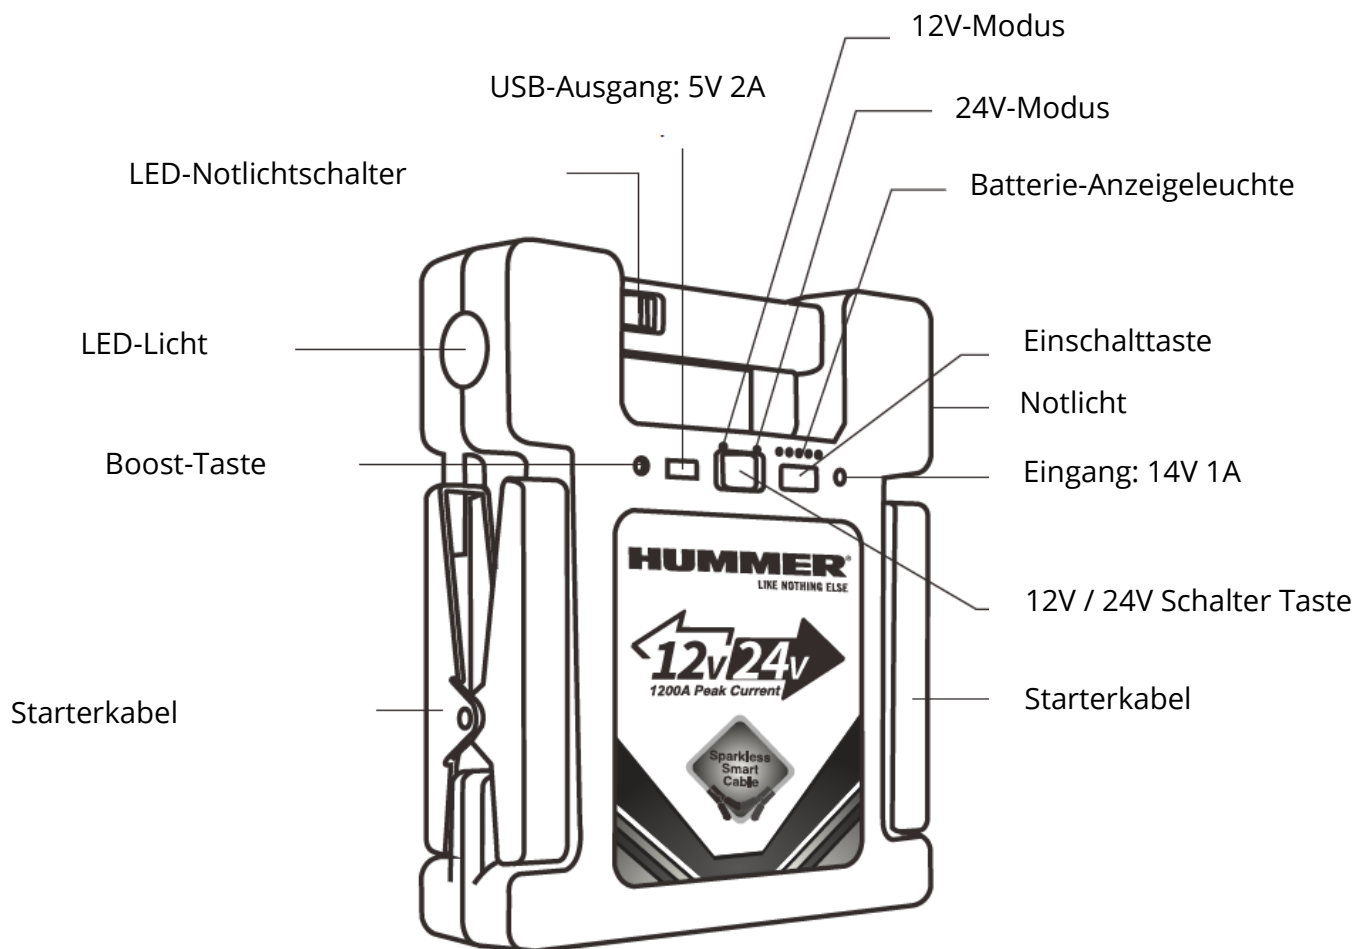

BETRIEBSANLEITUNG:

(Einschalttaste) - Zur Überprüfung des Batteriestands, zum Einschalten der Ladefunktion und zum Ändern des Modus der LED- und Notbeleuchtung (Normal-/Stroboskop-/SOS-Modus).

(12V / 24V Schalter) - Zur Auswahl der Spannung (12V Modus) (24V Modus)

A. Wenn Sie eine Starthilfe für ein 12-V-Fahrzeug benötigen, stellen Sie den (12-/24-Volt-Schalter) auf (12-Volt-Modus).

B. Wenn Sie eine Starthilfe für ein 24V-Fahrzeug benötigen, stellen Sie den (12V / 24V-Schalter) auf (24V-Modus).

(LED-/Notlichtschalter) - Zur Auswahl von LED- oder Notlicht.

(BOOST-Knopf) - Bei Starthilfe für 24V-Fahrzeuge oder 12V-Fahrzeuge mit einer Batterie mit extrem niedriger Spannung oder NULL Spannung muss dieser Knopf 3 Sekunden lang gedrückt werden, bis die Kontrollleuchte über dem entsprechenden (12V-Modus) oder (24V-Modus) leuchtet.

TEILELISTE

#	Teile Name	Menge	#	Teile Name	Menge
1	Hummer Multifunktions-Powerbank	1	4	AC-Adapter	1
2	Auto-Adapter	1	5	Benutzerhandbuch	1
3	Micro-USB-Kabel	1			

BATTERIEKAPAZITÄTSANZEIGE LEUCHTET

Anzeigelampen	Unbeleuchtet	1 Blinken	1 fest	2 fest	3 fest	4 fest	5 fest
Batteriestand	0%	10%	20%	40%	60%	80%	100%

SPEZIFIKATION

Batteriekapazität:	23000mAh (85,1Wh)
Spitzen-Ampere:	12V/900A; 24V/1200A
Leistung der Klemme:	12V/600A; 24V/800A
USB-Ausgang:	5V 2A
Eingabe:	14V 1A
Betriebstemperatur:	-20°C bis 60 °C
Größe:	9,5 x 8,3 x 2,3 Zoll
Gewicht:	3.5lbs

Empfohlener Motorhubraum für Starthilfe:

Für 12V-Fahrzeuge: Für Motoren bis zu 7.0L Benzin und 6.0L Diesel

Für 24V-Fahrzeuge: Bis zu 36 Tonnen Lkw

LADEN DES Hummer:

Schließen Sie Hummer mit dem beiliegenden Netzadapter oder mit der mitgeliefertes Autoladegerät zum Aufladen über den Zigarettenanzünder von 12V oder 24V in Fahrzeugen an.

Die Ladezeit des Hummers hängt von der Leistung der Quelle, die verwendet wird.

STARTHILFE FÜR EIN FAHRZEUG:


Vergewissern Sie sich vor der Starthilfe, dass der Batteriestand des Hummers für eine Starthilfe ausreicht (d.h. mehr als DREI Lampen).

STARTHILFE-SCHRITTE:

1. Bevor Sie Starthilfe geben, überprüfen Sie bitte sorgfältig die folgenden Punkte.

Vergewissern Sie sich, dass der (12V / 24V Schalter) auf den richtigen Spannungsmodus eingestellt ist: (12V Modus) für 12V Fahrzeuge und (24V Modus) für 24V Fahrzeuge.

Vergewissern Sie sich, dass der Batteriestand des Hummers über 60 % liegt (mindestens 3 Kontrollleuchten bleiben eingeschaltet).

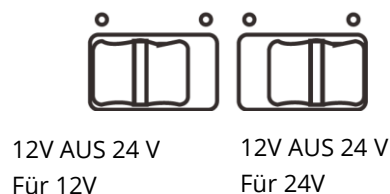


Achtung!

Stellen Sie bei der Starthilfe für 12 Fahrzeuge niemals den (12V/24V-Schalter) auf (24V-Modus) und drücken Sie niemals die (BOOST-Taste), wenn sie auf (24V-Modus) steht.

2. Schließen Sie das Starthilfekabel an die entladene Batterie des Fahrzeugs an.

Die ROTE Klemme an den positiven "+"-Anschluss anschließen
und die SCHWARZE Klemme an den negativen "-"-Anschluss.



Achtung!


- Wenn sowohl (12V-Anzeige) als auch (24V-Anzeige) schnell blinken, bedeutet dies, dass die Klemmen des Überbrückungskabels und die Batteriepole falsch angeschlossen sind. Bitte überprüfen Sie dies und schließen Sie es wieder an.
- Viele Fahrzeuge verfügen über alternative Startpunkte, die von der Batterie entfernt sind. Verwenden Sie immer die alternativen Startpunkte, wenn sie verfügbar sind.

3. Wenn die (12V-Anzeige) leuchtet, ist das Gerät bereit für die Starthilfe bei einem 12V-Fahrzeug. Für die Starthilfe bei einem 24 V Fahrzeug, drücken Sie bitte die (BOOST-Taste) für 2-3 Sekunden, bis die (24V Anzeige) leuchtet, dann ist es bereit für die Starthilfe.

12V-Anzeige leuchtet 24V-Anzeige leuchtet




12V AUS 24V für 12V 12V OFF 24V für 24V



START

4. Versuchen Sie nun, den Motor zu starten. Wenn der Motor nicht anspringt, warten Sie mindestens 10 Sekunden, bevor Sie erneut versuchen, den Motor zu starten.

5. Nach der Starthilfe zuerst die SCHWARZE NEG-Klemme (-) und dann die ROTE POS-Klemme (+) abklemmen. Lassen Sie den Motor des Fahrzeugs laufen.





STARTHILFE-WARNUNGEN!

- Schließen Sie die ROTE und die SCHWARZE Klemme NICHT aneinander an und verbinden Sie die beiden Klemmen nicht mit Metall, um Verletzungen oder Schäden am Fahrzeug zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Überbrückungskabel NICHT für einen anderen Zweck als zum Überbrücken
- Anlassen eines Fahrzeugs.
- Überprüfen Sie immer, ob die Klemmen des Starthilfekabels richtig angeschlossen sind. Versuchen Sie NICHT mehr als DREI Versuche Starthilfe zu geben, um Schäden am Hauptgerät zu vermeiden. Überprüfen Sie Ihr Fahrzeug, ob es andere Probleme hat.
- Lassen Sie den Motor NICHT länger als 5 Sekunden kontinuierlich laufen.
- Halten Sie sich während der Starthilfe von der Fahrzeugbatterie fern.
- Verwenden Sie dieses Produkt in einem gut belüfteten Bereich. Tragen Sie bei der Verwendung des Produkts eine Schutzbrille, um Ihre Augen zu schützen.
- Schalten Sie die Zündung aus, bevor Sie die Starthilfekabelklemmen an die Fahrzeugbatterie anschließen.
- Schließen Sie niemals die Kraftstoffleitung, die Kraftstoffeinspritzdüse oder den Vergaser als Motormasse an.
- Von Kindern fernhalten, um Unfälle zu vermeiden.

LADEN von USB-Geräten (z.B. SMARTPHONES):

1. Stellen Sie sicher, dass das elektronische Gerät mit 5 V versorgt wird.
2. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel an den USB-Ausgang des Hummers an und verbinden Sie es mit dem USB-Gerät zum Laden. (Wenn das mitgelieferte Kabel nicht für Ihr Gerät geeignet ist, können Sie Ihr eigenes geeignetes USB-Ladekabel auswählen).
3. Der USB-Anschluss ist für Standard-USB-Kabel geeignet, die im Lieferumfang Ihres elektronischen Geräts enthalten sind.
4. Drücken Sie die (Power-Taste), um den Ladevorgang des elektronischen Geräts zu starten.

EIN-/AUSSCHALTEN DES LED-LICHTS/NOTLICHTS:™

1. (LED / Notlichtschalter) Bleibt in der Mitte, bedeutet AUS.
2. Schieben Sie den Schalter nach links, die LED-Leuchte leuchtet auf. Sie können die (Power-Taste) leicht drücken, um den LED-Lichtmodus nacheinander auszuwählen (Normal, Strobe, SOS-Modus).
3. Schieben Sie den Schalter nach rechts, das Notlicht leuchtet auf. Sie können die (Power-Taste) leicht drücken, um den LED-Lichtmodus nacheinander auszuwählen (Normal, Strobe, SOS-Modus).

AUSSCHALTEN DES Hummer:

Der Hummer verfügt über eine integrierte Energiesparfunktion, die das Gerät automatisch ausschaltet, wenn das angeschlossene USB-Gerät vollständig aufgeladen ist oder das Ladegerät nicht mehr belastet wird.

FAQ:

F1: Was sind die Merkmale des Hummers?

A1: Neben der Starthilfefunktion kann der Hummer zum Aufladen von praktisch allen USB-Geräten mit 5 V Spannung verwendet werden, wie z. B. Smartphones, Tablets, tragbare Spielekonsolen, Digitalkameras, Camcorder und tragbare GPS-Geräte usw. Mit dem mitgelieferten Starterkabel kann er auch einer entladenen Autobatterie Starthilfe geben. Er ist außerdem mit einer eingebauten ultrahellen LED-Taschenlampe ausgestattet.

Q2: Kann dieses Gerät Starthilfe für 12V und 24V Fahrzeuge geben?

A2: Ja. Wenn Sie einem 12-V-Fahrzeug Starthilfe geben wollen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie den (12-V-Modus) auswählen, indem Sie den (12-V/24-V-Schalter) nach links schieben. Sobald die (12V-Anzeige) leuchtet, ist die Starthilfe bereit. Falls nicht, drücken und halten Sie die (BOOST-Taste) für 3 Sekunden, bis das Licht vor der Starthilfe leuchtet. Wenn Sie ein 24V-Fahrzeug Starthilfe geben wollen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie den (24V-Modus) auswählen, indem Sie den (12V/24V-Schalter) nach rechts schieben, drücken Sie die (BOOST-Taste) für 2-3 Sekunden, bis das Licht leuchtet, es ist bereit, Starthilfe zu geben.

Q3: Wenn die Batterie des Fahrzeugs leer ist oder die Batterie des Fahrzeugs abgeklemmt ist, kann dieses Gerät dem Fahrzeug Starthilfe geben?

A3: Ja. Wählen Sie zunächst sorgfältig den richtigen Spannungsmodus für Ihre Fahrzeuge und stellen Sie die (12V/24V Schalter) nach links - 12V Modus für 12V Fahrzeug oder nach rechts - 24V Modus für 24V Fahrzeug. Nach der Einstellung verbinden Sie den positiven und negativen Anschluss richtig, dann drücken Sie die (BOOST-Taste), es ist bereit, Starthilfe für das Auto zu geben.

F4: Wie funktioniert das Starterkabel?

A4: Wenn die (12V-Anzeige) leuchtet, sind Sie bereit einem 12V-Fahrzeug Starthilfe zu geben. Wenn die (24V-Anzeige) leuchtet, sind Sie bereit, einem 24V-Fahrzeug Starthilfe zu geben. Wenn beide (12V-Anzeige) & (24V-Anzeige) Lichter schnell blinken, bedeutet dies, dass eine falsche Verbindung der Überbrückungskabel Klemmen und Batterieklemmen besteht. Bitte überprüfen Sie die Anschlüsse bevor Sie wieder anschließen. Wenn keine Anzeige leuchtet, hat die Starthilfe eine niedrige Batterie und muss aufladen werden.

F5: Kann eine Verpolung des Starthilfekabels das Fahrzeug beschädigen?

A5: Ganz und gar nicht, Hummer ist sehr sicher mit "Dual Reversing Polarity Protection". Wenn Sie versehentlich die ROTEN und SCHWARZEN Kabelklemmen an die falsche Polung anschließen und versuchen, Starthilfe zu geben, blinken sowohl die (12V-Anzeige) als auch die (24V-Anzeige) schnell. Der Verpolungsschutz wird aktiviert und unterbricht sofort die Stromzufuhr, um Verletzungen zu vermeiden und das Fahrzeug nicht zu beschädigen.

F6: Was passiert, wenn Hummer keine Starthilfe gibt?

A6: Wenn der Hummer keine Starthilfe gibt, warten Sie bitte mindestens 10 Sekunden, bevor Sie es erneut versuchen, jedoch nicht länger als 5 Sekunden laufen lassen. Wenn es nach 3 Versuchen immer noch nicht funktioniert, kann es an anderen Problemen des Fahrzeugs liegen. Versuchen Sie nicht, den Motor mehr als 10-mal hintereinander anzulassen. Es wird auch dringend empfohlen, die Fahrzeugbatterie alle 2-3 Jahre zu ersetzen.

F7: Wie oft kann der Hummer einem Fahrzeug Starthilfe geben?

A7: Ungefähr 10-mal mit einer zu 100 % voll aufgeladenen Batterie. Die Ergebnisse können je nach Benutzer und Hubraum des Fahrzeugs variieren.

F8: Wie lang ist die Bereitschaftszeit des Hummers?

A8: Die Standby-Zeit des Hummers beträgt bis zu 12 Monate, wenn er vollständig aufgeladen ist. Es wird empfohlen, den Hummer alle 3 Monate aufzuladen, um seine Lebensdauer zu verlängern. Das Ergebnis kann je nach Nutzung durch den Besitzer variieren.

F9: Wie lange dauert es, den Hummer vollständig aufzuladen, bis die maximale Batterieladung erreicht ist?

A9: Es dauert etwa 8 Stunden.

F10: Wie lange dauert es, bis ein Mobiltelefon vollständig aufgeladen ist?

A10: Es dauert etwa 1 Stunde.

F11: Wie schaltet man den Hummer aus?

A11: Der Hummer verfügt über eine automatische Abschaltfunktion. Sobald das angeschlossene elektronische Gerät vollständig aufgeladen ist oder das Ladegerät nicht mehr belastet wird, schaltet sich der Hummer automatisch ab und wechselt in den Ruhemodus.

FEHLERSUCHE:

Suche nach	Ursache	Abhilfemaßnahmen
Auf das Drücken der Einschalttaste am Hummer erfolgt keine Reaktion.	Der Niederspannungsschutz ist vorhanden und die elektronische Schaltung wurde abgeschaltet.	Stecken Sie den Ladeadapter in den Ladeanschluss, um die elektronische Schaltung zu aktivieren.
Der 12V/24V-Schalter ist auf 12V-Modus eingestellt, das Überbrückungskabel ist gut angeschlossen, aber keine Reaktion bei der Starthilfe für 12V-Fahrzeuge.	Die Fahrzeugbatterie ist entweder auf extrem niedriger oder einer NULL Spannung, oder ist nicht mit einer Batterie verbunden.	Drücken Sie den BOOST-Knopf 2-3 Sekunden lang, bis die 12-V-Kontrollleuchte leuchtet und die Starthilfe bereit ist. ** Bei 12-Volt-Fahrzeugen muss der 12-/24-Volt-Schalter auf den 12-Volt-Modus eingestellt sein.
Der 12V/24V-Schalter ist auf 24V-Modus eingestellt, das Überbrückungskabel ist gut angeschlossen, aber keine Reaktion bei der Starthilfe für 24V-Fahrzeuge.	Die Fahrzeugbatterie ist entweder auf extrem niedriger oder einer NULL Spannung, oder ist nicht mit einer Batterie verbunden.	Drücken Sie den BOOST-Knopf 2-3 Sekunden lang, bis die 24-V-Kontrollleuchte leuchtet und die Starthilfe bereit ist. ** Bei 24-Volt-Fahrzeugen muss der 12-/24-Volt-Schalter auf den 24-Volt-Modus eingestellt sein.
Beide (12V-Anzeige) & (24V-Anzeige) Lichter blinken schnell	Umgekehrte Polarität - Der Überspannungsschutz ist gekommen, ausgelöst durch eine falsche Verbindung zwischen dem Starthilfekabel, Klemmen und dem Batteriepol Pol des Fahrzeugs.	Verbinden Sie die rote Klemme mit dem positiven "+"-Pol, verbinden Sie die schwarze Klemme mit der negativen "-"-Klemme.
Der Motor dreht aber konnte nicht starten.	Kann an einem anderen Problem des Fahrzeugs, nicht der die Batterie liegen.	Bitte unterbrechen Sie die Starthilfe für das Fahrzeug und suchen Sie einen professionellen Automechaniker auf, um das Problem zu ermitteln.

SCHUTZ

- Kurzschlusschutz
- Schutz vor Rückwärtsladungen
- Schutz vor Überentladung
- Schutz vor Verpolung
- Überspannungsschutz
- Überhitzungsschutz

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza.cz gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Verkäufer des Produkts, Sie müssen den ursprünglichen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Die folgenden Punkte gelten als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, bei der Reinigung durch unsachgemäße Mittel usw.).
- Natürliche Abnutzung und Alterung von Verbrauchsgütern oder Bauteilen während des Gebrauchs (z. B. Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse, wie z. B. Sonnenlicht und andere Strahlungen oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie z. B. gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn jemand Veränderungen, Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum gekauften Design zu verändern oder zu erweitern, oder wenn er nicht originale Komponenten verwendet hat.