

EW-7611ULB

Rychlá instalační příručka

05-2016 / v1.0

Edimax Technology Co., Ltd.

No.3, Wu-Chuan 3rd Road, Wu-Gu, New Taipei City 24891, Taiwan

Email: support@edimax.com.tw

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven, The Netherlands

Email: support@edimax.nl

Edimax Computer Company

3350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara, CA 95054, USA

Live Tech Support: 1(800) 652-6776

Email: support@edimax.com

I. Informace o produktu	1
I-1. Obsah balení	1
I-2. Stav LED.....	1
I-3. Systémové požadavky.....	1
I-4. Bezpečnost	2
II. Instalace	3
III. Windows.....	4
III-1. Instalace ovladačů	4
III-2. Odebrání ovladačů.....	8
IV. Mac OS	9
IV-1. Instalace ovladačů	9
IV-2. Odebrání ovladačů	14
V. Zakázání síťových adaptérů	15
V-1. Windows 7	15
V-2. Windows 8.1 & 10.....	16
V-3. Mac	17
VI. Používání adaptéru	18
VI-1. Windows	18
VI-2. Mac	22

Multi-Language Quick Installation Guide (QIG) on the CD

Čeština: Českého průvodce rychlou instalací naleznete na přiloženém CD s ovladači

Deutsch: Finden Sie bitte das deutsche S.A.L. beiliegend in der Treiber CD

Español: Incluido en el CD el G.R.I. en Español.

Français: Veuillez trouver l'français G.I.R ci-joint dans le CD

Italiano: Incluso nel CD il Q.I.G. in Italiano.

Magyar: A magyar telepítési útmutató megtalálható a mellékelt CD-n

Nederlands: De nederlandse Q.I.G. treft u aan op de bijgesloten CD

Polski: Skrócona instrukcja instalacji w języku polskim znajduje się na załączonej płycie CD

Português: Incluído no CD o G.I.R. em Portugues

Русский: Найдите Q.I.G. на русском языке на приложенном CD

Türkçe: Ürün ile beraber gelen CD içinde Türkçe Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu bulabilirsiniz

Українська: Для швидкого налаштування Вашого пристрою, будь ласка, ознайомтесь з інструкцією на CD


Informace o produktu

I-1. Obsah balení



I-2. Stav LED

LED	Stav LED	Popis
WLAN	Zapnuto	Bezdrátová aktivita: přenos nebo příjem dat.
	Vypnuto	Žádná bezdrátová aktivita

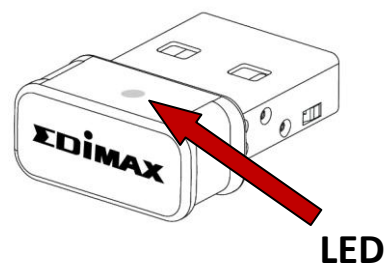

I-3. Systémové požadavky

- Windows 7 - 10, Mac OS X 10.7 – 10.11
- USB 2.0 Port
- Hard Disk: 100MB
- CD-ROM

I-4. Bezpečnost

Pro zajištění bezpečné práce a bezpečí uživatelů prosím přečtěte a dodržujte následující bezpečnostní instrukce.


- 1.** Bezdrátový adaptér je navržen výlučně pro používání ve vnitřních prostorách. Neumísťujte ani nepoužívejte jej ve venkovních prostorách.
- 2.** Neumísťujte bezdrátový adaptér v nebo poblíž vlhkých míst, jako je kuchyně nebo koupelna.
- 3.** Bezdrátový adaptér se skládá z malých částí, které jsou nebezpečné pro malé děti ve věku do tří let. Prosíme, ponechte adaptér mimo dosah dětí.
- 4.** Bezdrátový adaptér neobsahuje žádné části, které jsou určeny k samostatné opravě nebo výměně. Pokud se vyskytnou problémy, prosíme kontaktujte svého prodejce a požádejte jej o pomoc.
- 5.** Bezdrátový adaptér je elektronické zařízení, pokud přijde do kontaktu s vodou, přestaňte jej okamžitě používat a kontaktujte zkušeného technika pro další pomoc.

Installation

1. Zapněte počítač a USB adaptér připojte do volného USB portu.



Nikdy pro připojení USB adaptéru nepoužívejte sílu.

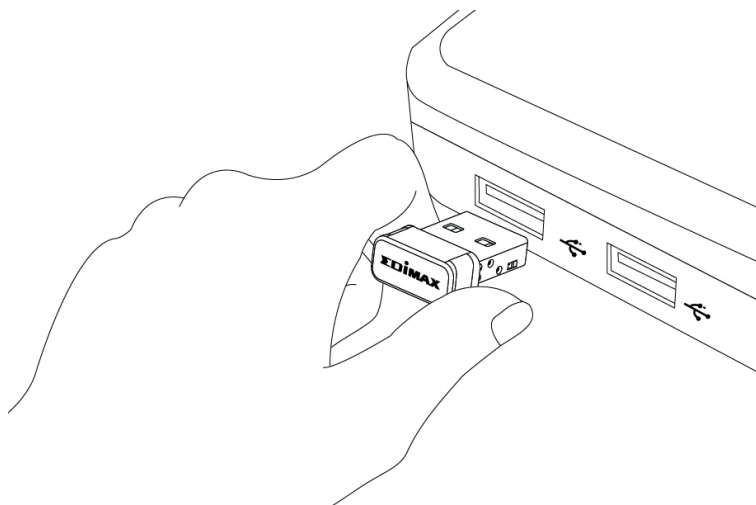

2. Vložte přiložené CD do CD mechaniky ve vašem počítači.



Průvodce nastavením je dostupný také na internetových stránkách Edimax.

3. Uživatelům **Windows** se automaticky spustí průvodce nastavením.
Uživatelům **Mac** se automaticky otevře složka “Mac” na CD



Pokud se automaticky nespustí průvodce nebo pokud jste průvodce stáhli, přejděte na složku “autorun” nebo “Mac”, v závislosti na používaném operačním systému.


4. Prosím postupujte podle instrukcí v příslušné kapitole, v závislosti na tom jaký máte operační systém.

Windows

III-1. Instalace ovladačů




Pokud se CD automaticky nespustí, prosíme otevřete soubor “Autorun.exe” pro spuštění průvodce




1. Pro pokračování klikněte na USB adaptér EW-7611ULB.




2. Klikněte na “Install Driver” (Instalovat ovladače).

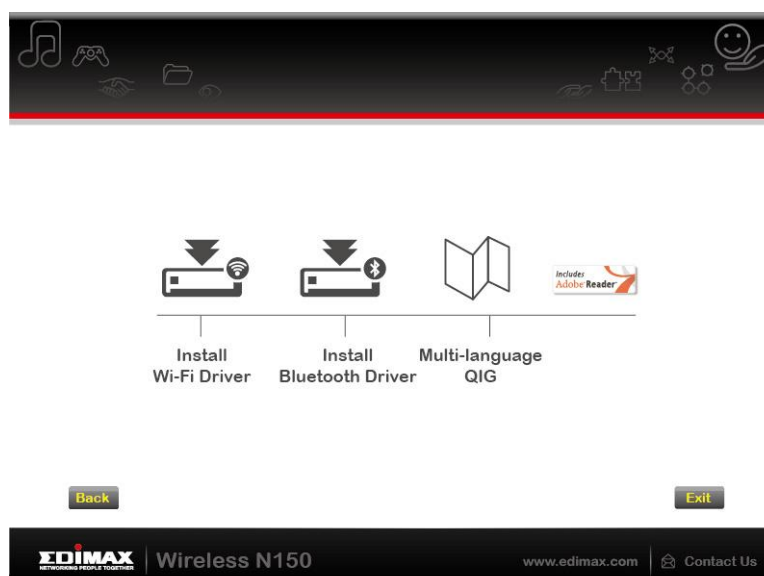


- 3.** Klikněte na “Next” a dále postupujte podle instrukcí na obrazovce dokud nebude instalace kompletní.

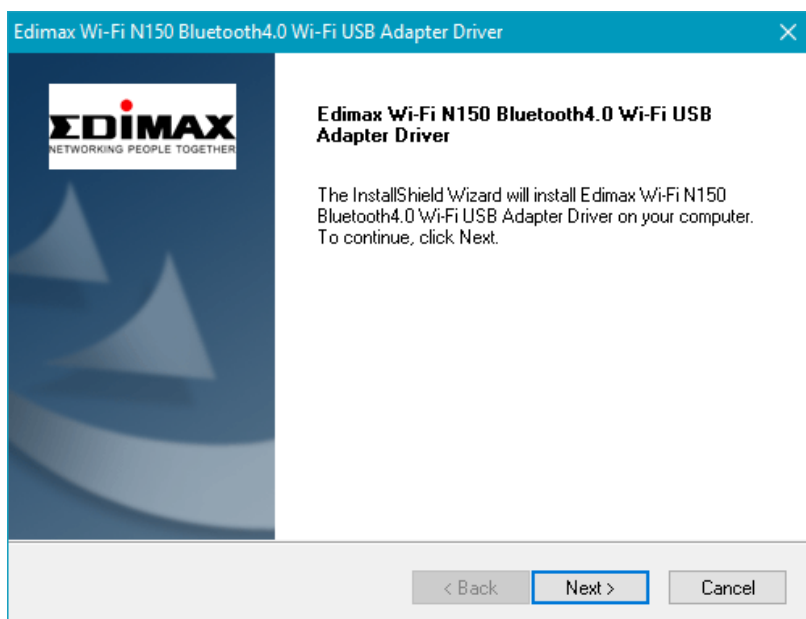


- 4.** Je zapotřebí nainstalovat ovladače Bluetooth, vyberte restartovat počítač později a klikněte na “Finish”.

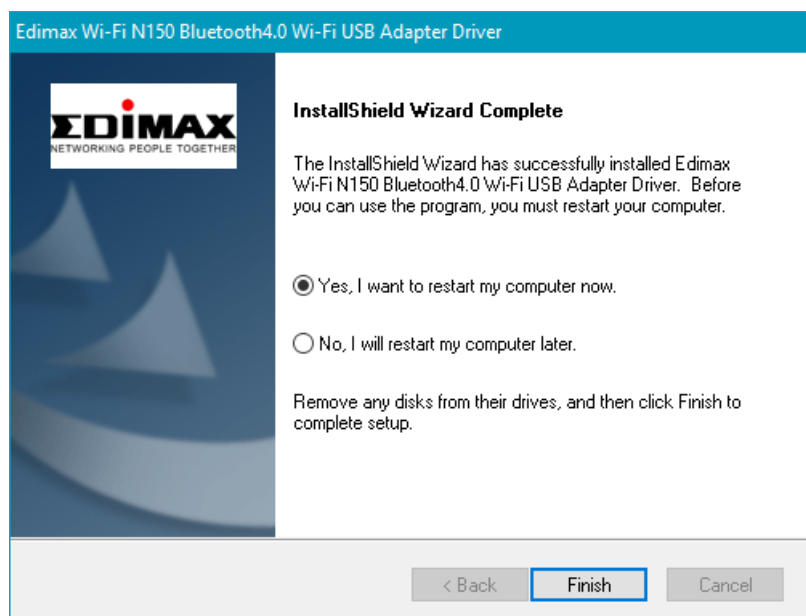


5. Klikněte na “Install Bluetooth Driver” pro instalaci Bluetooth ovladačů.

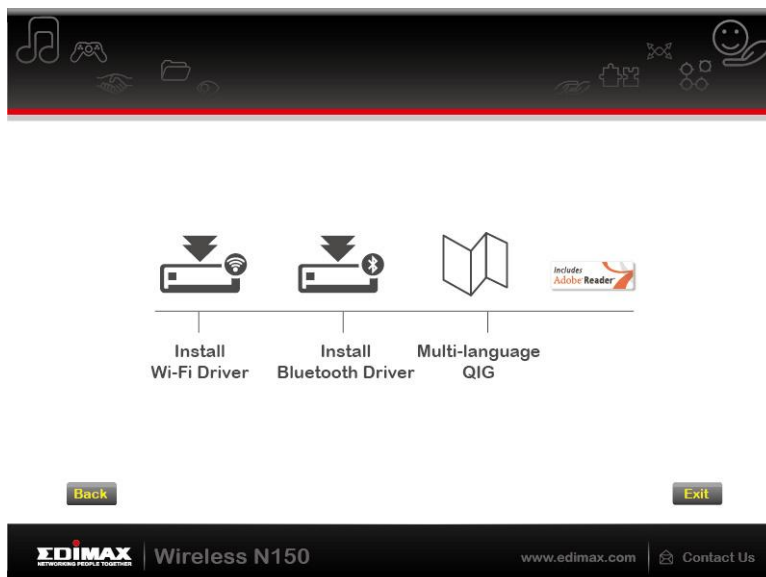


6. Klikněte na další pro pokračování a postupujte podle instrukcí na obrazovce, dokud nebude instalace kompletín.

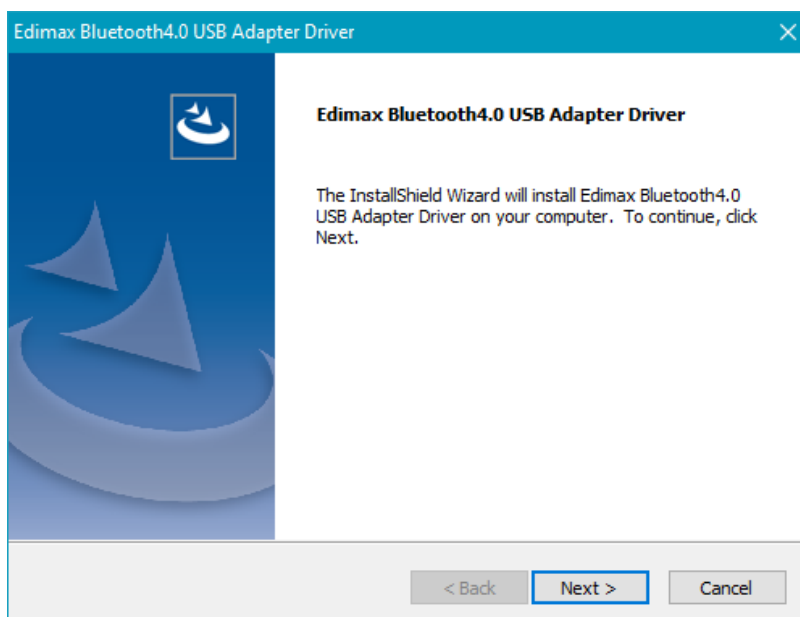

- 7.** Předtím, než začnete adaptér používat je zapotřebí restartovat počítač. Vyberte možnost restartovat nyní a klikněte na „Finish“.

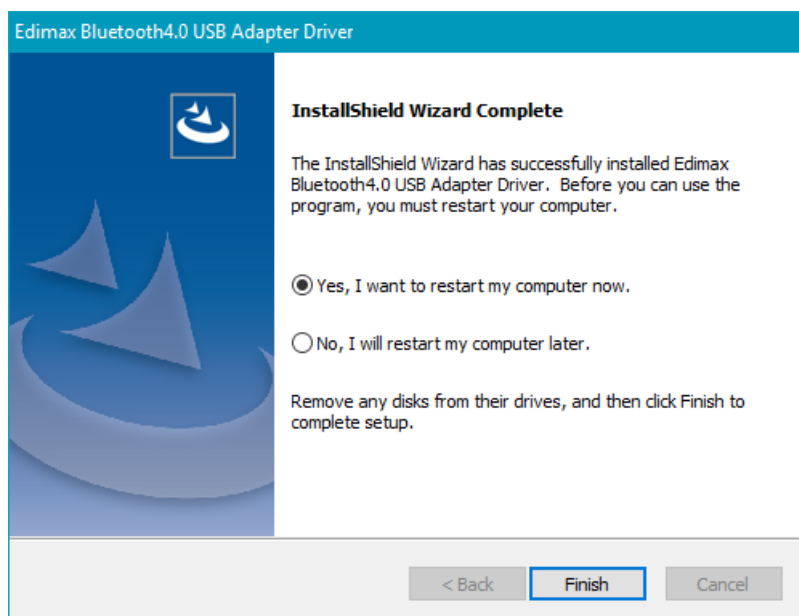

- 8.** Klikněte na “Exit” pro ukončení průvodce instalací.

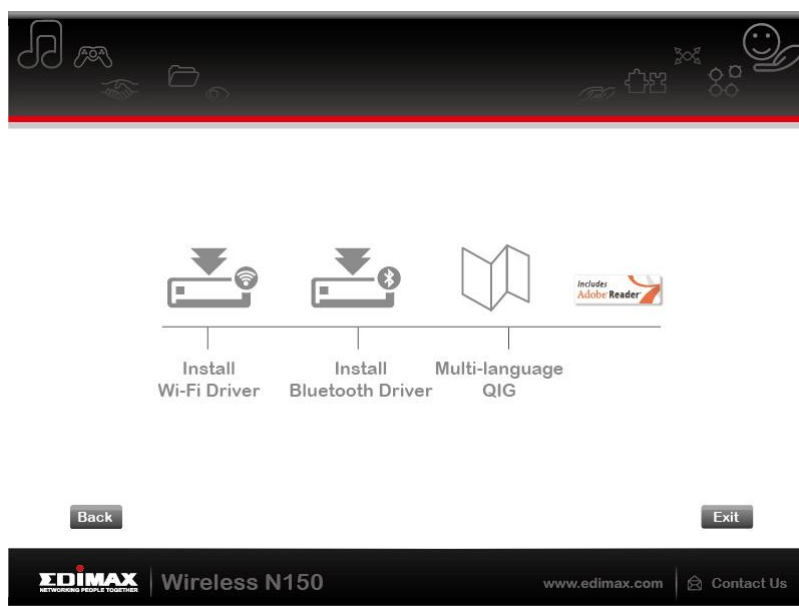

Vícejazyčný QIG (Rychlá instalační příručka) je dostupná také na CD-ROM. Pokud ji chcete otevřít, klikněte na “Multi-language QIG”.



- 9.** Prosím zakažte všechny ostatní bezdrátové adaptéry, tak jako je popsáno v **V. Zakázání bezdrátových adaptérů**. Poté se můžete připojit k dostupným Wi-Fi sítím, tak jako obvykle. Pro bližší informace nahlédněte do **VI. Používání adaptéru**.

III-2. Odebrání ovladačů

Pro odinstalování ovladačů použijte **Programy a funkce** nebo **Odinstalovat program** v **Ovládacích panelech**. Příklad toho, jak to provést najdete níže:

1. Otevřete ovládací panely pomocí nabídky Start nebo funkce vyhledávání.
2. Vyberte **Odebrat program** v nabídce **Programy**.

Adjust your computer's settings

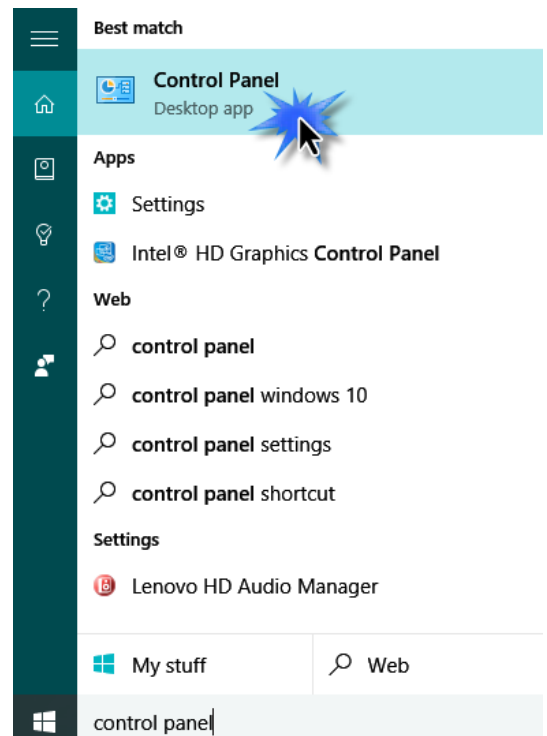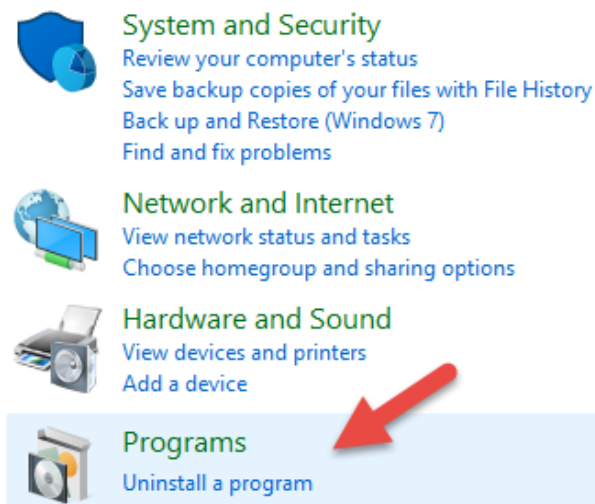

3. Vyberte **Edimax Wi-Fi N150** (nebo podobné) a **Edimax Bluetooth 4.0** (nebo podobné) a klikněte na **Odinstalovat**.

Uninstall or change a program

To uninstall a program, select it from the list and then click Uninstall, Change or Repair.

Organise ▾ Uninstall					
Name	Publisher	Installed On	Size	Version	
Edimax Wi-Fi N150 Bluetooth4.0 Wi-Fi USB Adapter D...	Edimax Technology Co.	10/05/2016	11.0 MB	1.00.0272	
Edimax Bluetooth 4.0 USB Adapter Driver	Edimax Technology Co., Ltd	10/05/2016	16.6 MB	3.886.880.030916	
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0...	Microsoft Corporation	10/05/2016		11.0.51106.1	
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.3...	Microsoft Corporation	08/05/2016	1.62 MB	9.0.30729.4148	
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.3...	Microsoft Corporation	08/05/2016	6.55 MB	9.0.30729.4148	
Opera Stable 37.0.2178.32	Opera Software	08/05/2016	258 MB	37.0.2178.32	
Microsoft Office 365 Small Business Premium - en-us	Microsoft Corporation	08/05/2016	968 MB	16.0.6868.2060	

Mac OS

IV-1. Instalace Ovladačů




Připojení bluetooth je dostupné pouze ve Windows.


1. Otevřete složku “RTLWLANU_MacOS..” s dvakrát klikněte na soubor “installer.pkg” pro otevření průvodce instalací ovladačů.




2. Klikněte na “Continue” (Pokračovat) pro přechod na další krok.

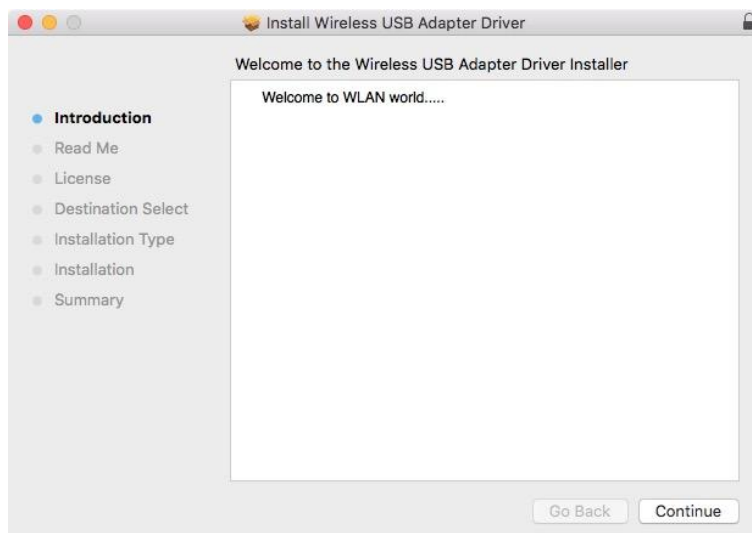


3. Na další obrazovce najdete důležité informace, důkladně je přečtěte. Klikněte na “Continue” (Pokračovat) jakmile budete připraveni.

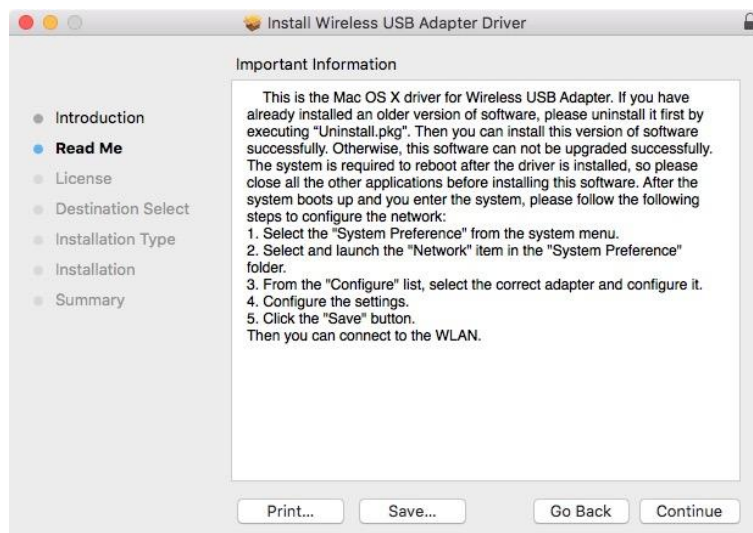

4. Vyberte jazyk (výchozím jazykem je angličtina) a klikněte na “Continue” (Pokračovat), následně bude zahájene instalace ovladačů.

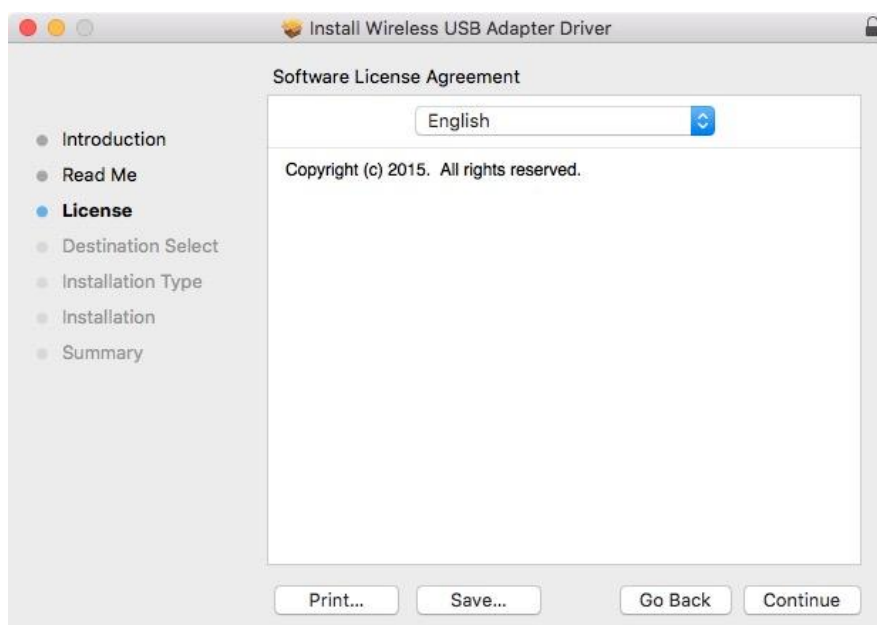

5. Pro přečtení licence klikněte na “Read License” (Přečíst licenci) a poté klikněte na “Agree” pro vyjádření souhlasu s podmínkami. Pokud chcete v instalaci softwaru pokračovat, musíte souhlasit s licenčními podmínkami.

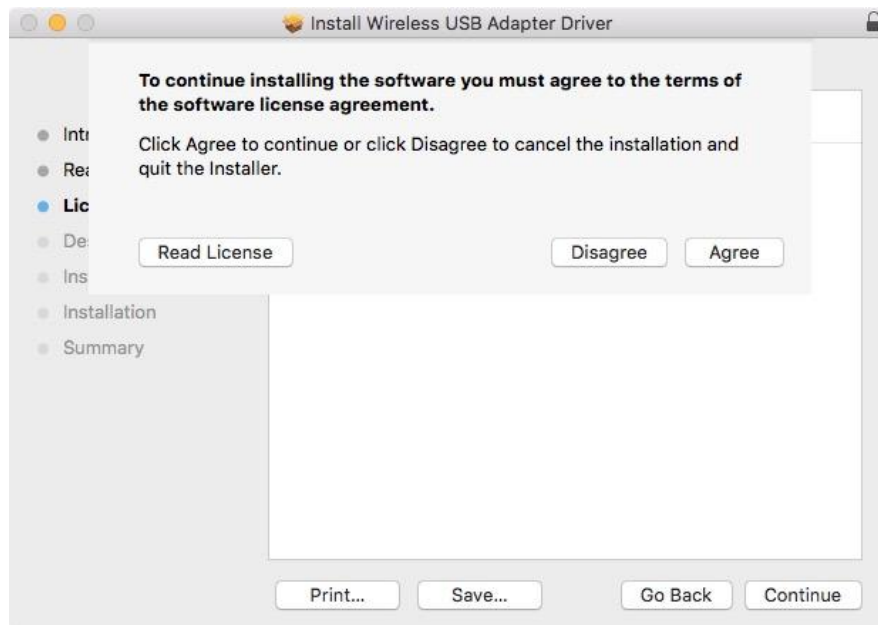

6. Pokud budete vyzváni, vyberte uživatele pro instalaci softwaru a klikněte na “Continue” (Pokračovat).




7. Klikněte na “Install” (Instalovat) pro nainstalování ovladače.




8. Můžete být požádáni o zadání vašeho systémového/administrátorského hesla, předtím než instalace začne. Zadejte heslo a klikněte na “Install Software” (Instalovat Software)”.




9. Budete informováni, že po instalaci bude zapotřebí restartovat počítač. Klikněte na “Continue Installation” (Pokračovat v Instalaci) pro pokračování.

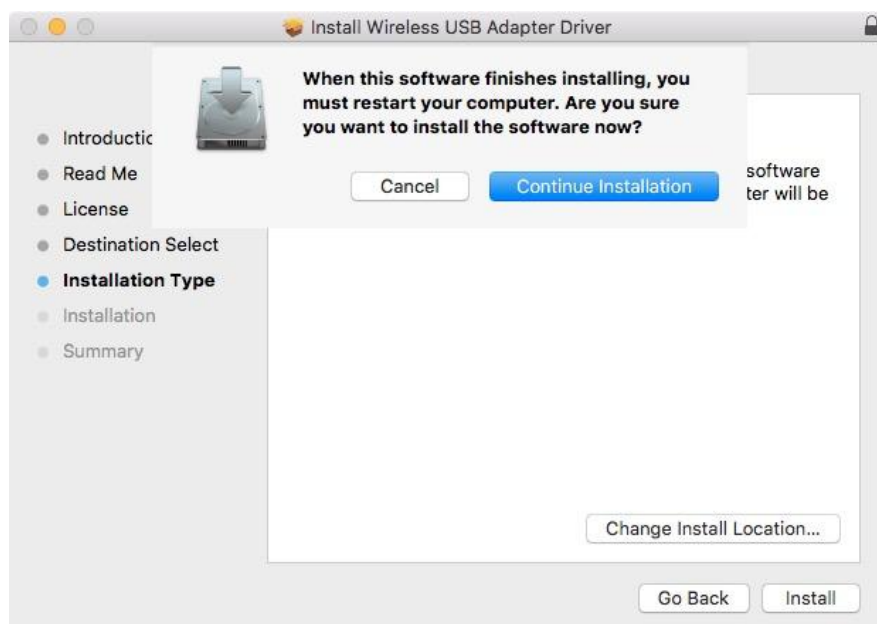

10. Vyčkejte, probíhá instalace ovladačů.

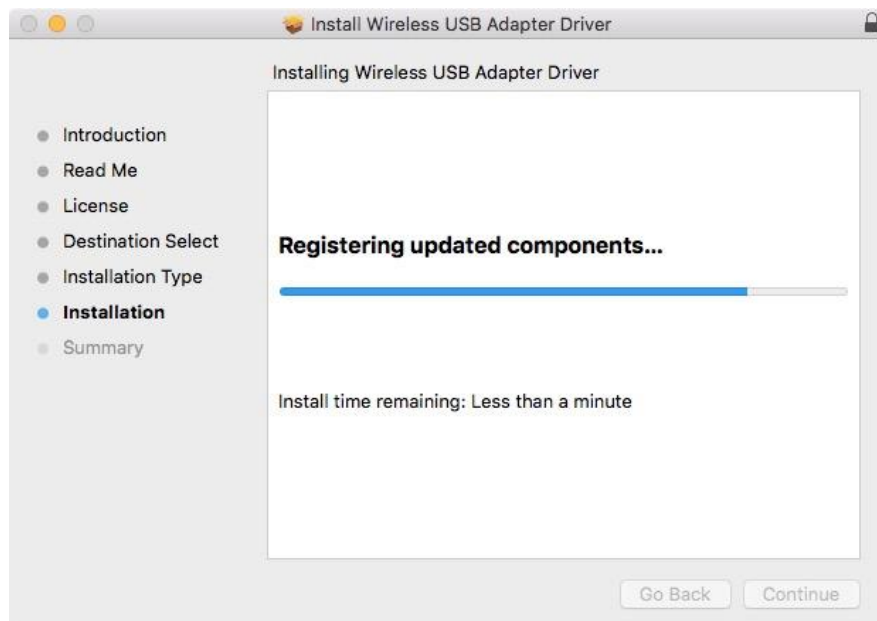

11. Jakmile bude instalace kompletní, uvidíte stejné okno jako je na obrázku níže. Informuje o tom, že instalace je kompletní. Klikněte na "Restart" pro restartování počítače.

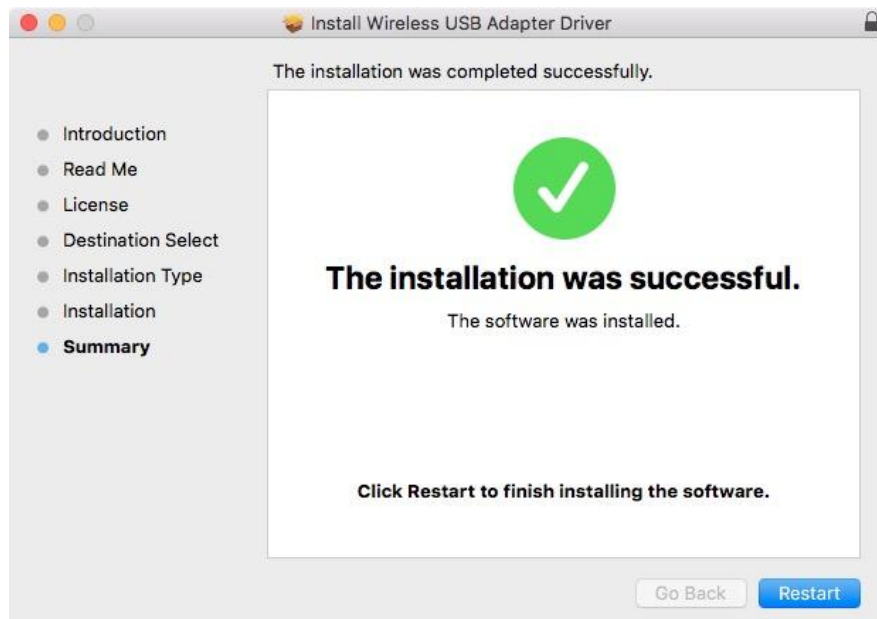

12. Dále prosím zakažte všechny ostatní síťové adaptéry, tak jak je popsáno v V. Zakázání síťových adaptérů. Následně se můžete připojit k Wi-Fi síti, tak jako je popsáno v VI. Používání adaptéru.

IV-2. Odebrání ovladačů

1. Otevřete složku “RTLWLANU_MacOS..”.



2. Dvakrát klikněte na soubor “Uninstall.pkg” a postupujte podle instrukcí na obrazovce.




Zakázání bezdrátových adaptérů

Abyste si byli jisti, že váš bezdrátový USB adaptér funguje správně, doporučujeme zakázat všechny ostatní bezdrátové adaptéry nainstalované na vašem počítači. Pokud si nejste jisti jak to provést, nahlédněte do uživatelského manuálu vašeho počítače nebo postupujte podle instrukcí níže.


V-1. Windows 7

GPřejděte do **Start > Ovládací panel**. Klikněte na **Zobrazit stav sítě a úlohy > Zobrazit stav** a klikněte na **zakázat**.

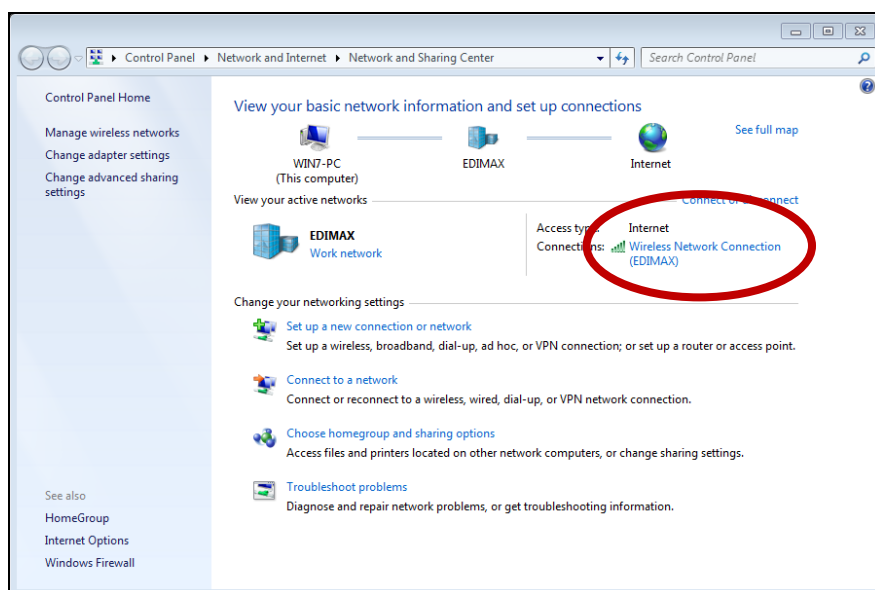

V-2. Windows 8.1 & 10

1. Jděte do **Průzkumník souborů > Síť (kliknutí pravým tlačítkem) > Vlastnosti > Změnit nastavení adaptéru**.
2. Klikněte pravým tlačítkem na Váš bezdrátový adaptér a vyberte **“Vlastnosti”** a následně **“Zakázat”**.

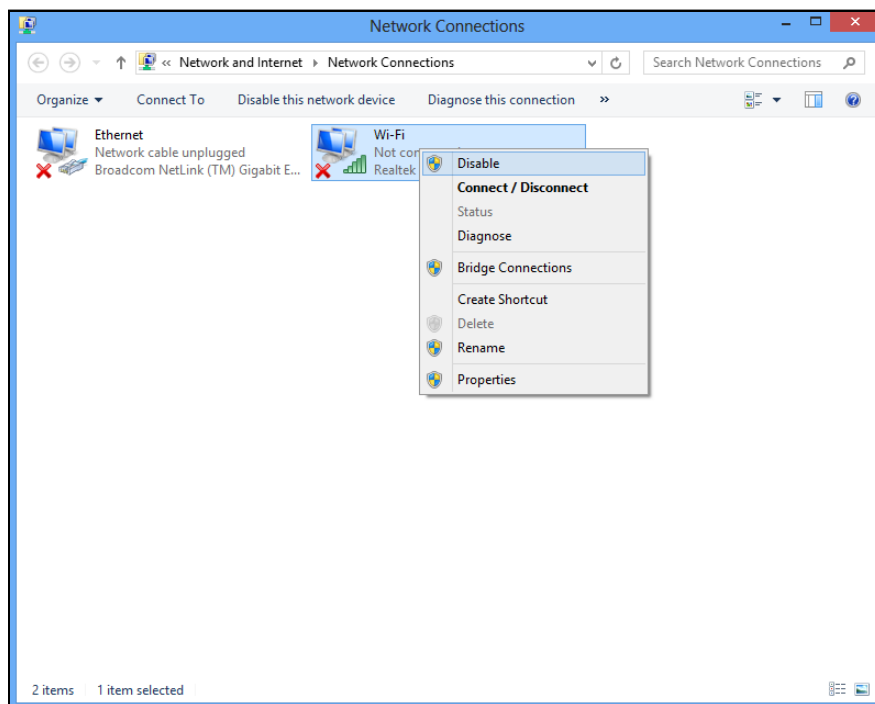

V-3. Mac


1. Vyberte “System Preferences” z docku.




2. V “System Preferences”, vyberte “Network”.



3. Všechna vaše připojení budou zobrazena, tak jak můžete vidět na obrázku níže. Z panelu po levé straně vyberte “Wi-Fi”.

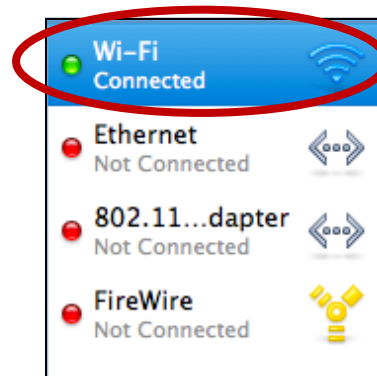

4. Klikněte na “Turn Wi-Fi off” na hlavní panelu.




Používání adaptéru

Poté co nainstalujete ovladače a pokud je to nezbytné zakážete ostatní bezdrátové adaptéry (viz **V. Zakázání bezdrátových adaptérů**), mohou se uživatelé Windows připojit k bezdrátové síti standartním způsobem (viz níže). Uživatelé Mac se musí připojit k Wi-Fi síti pomocí dodávaného nástroje, tak jak je popsáno v **VI-2. Mac**


VI-1. Windows

Níže se nachází příklad toho, jak se připojit - proces se může lišit v závislosti na použité verzi Windows.


1. Klikněte na ikonu sítí v oznamovací oblasti a vyberte “Připojit k síti”.

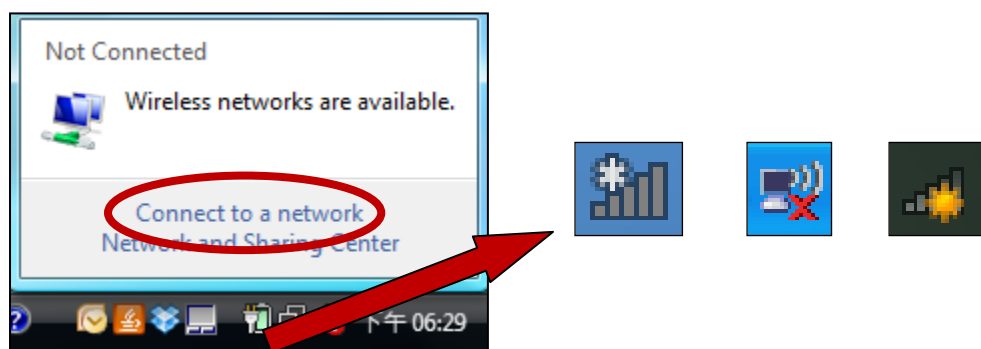



2. Vyhledejte název vaší Wi-Fi sítě a klikněte na “Připojit”. Pokud je pro připojení požadováno heslo, budete o něj požádáni.

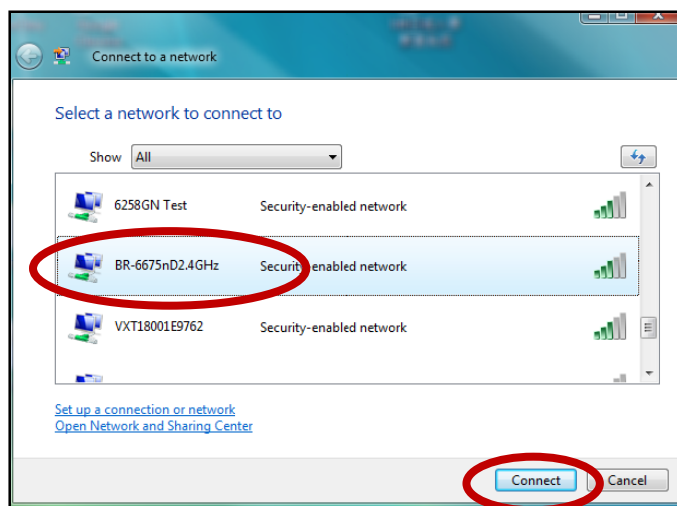



3. Poté, co zadáte správné heslo, budete úspěšně připojeni k vaší bezdrátové síti.

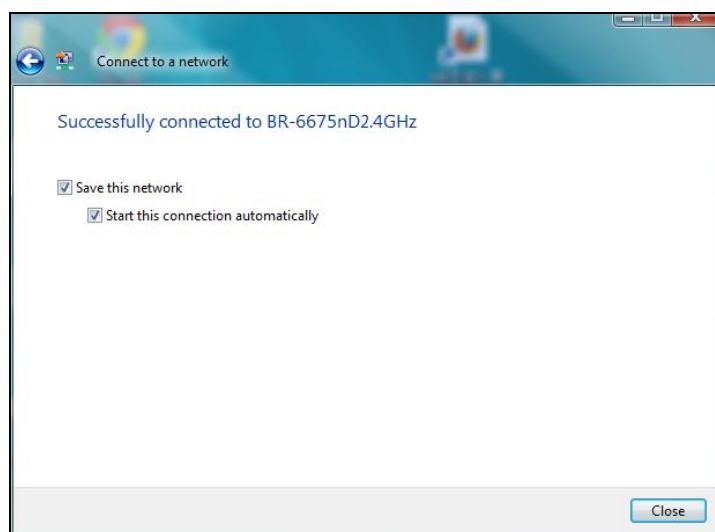



4. Pro připojení Bluetooth zařízení přejděte do Windows Bluetooth pomocí vyhledávacího panelu, nebo pomocí kliknutí pravým tlačítkem na ikonu Bluetooth v oznamovací oblasti – následně vyberte **Add a Bluetooth Device (Přidat zařízení Bluetooth)**.

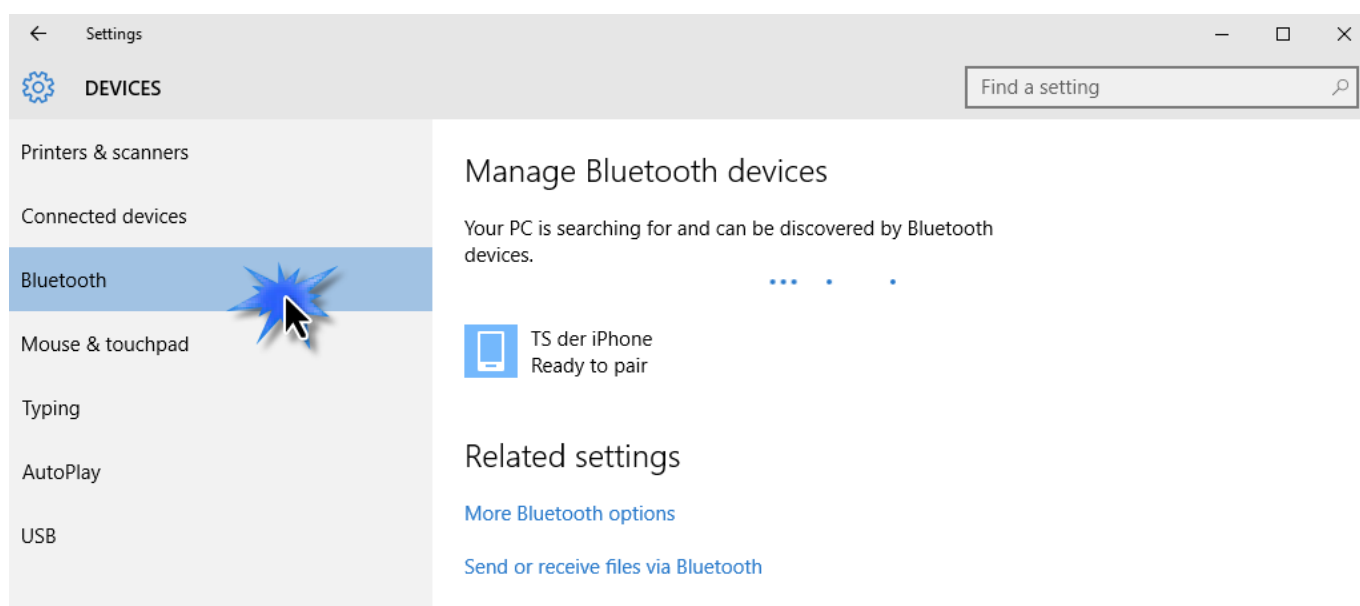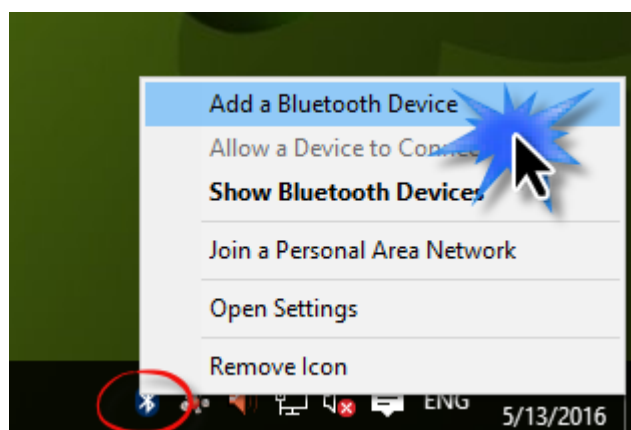

5. Vyberte vaše Bluetooth zařízení a klikněte na Pair (spárovat) a následně zadejte heslo.

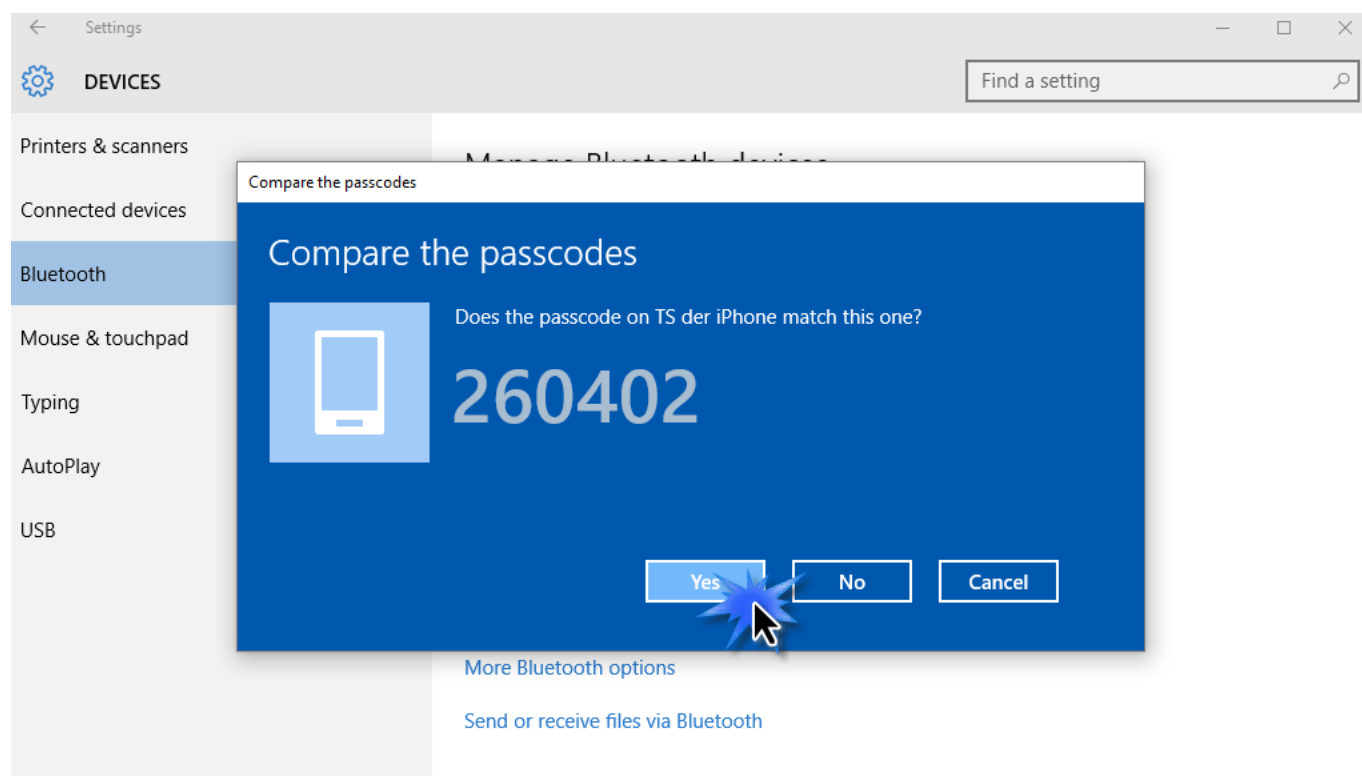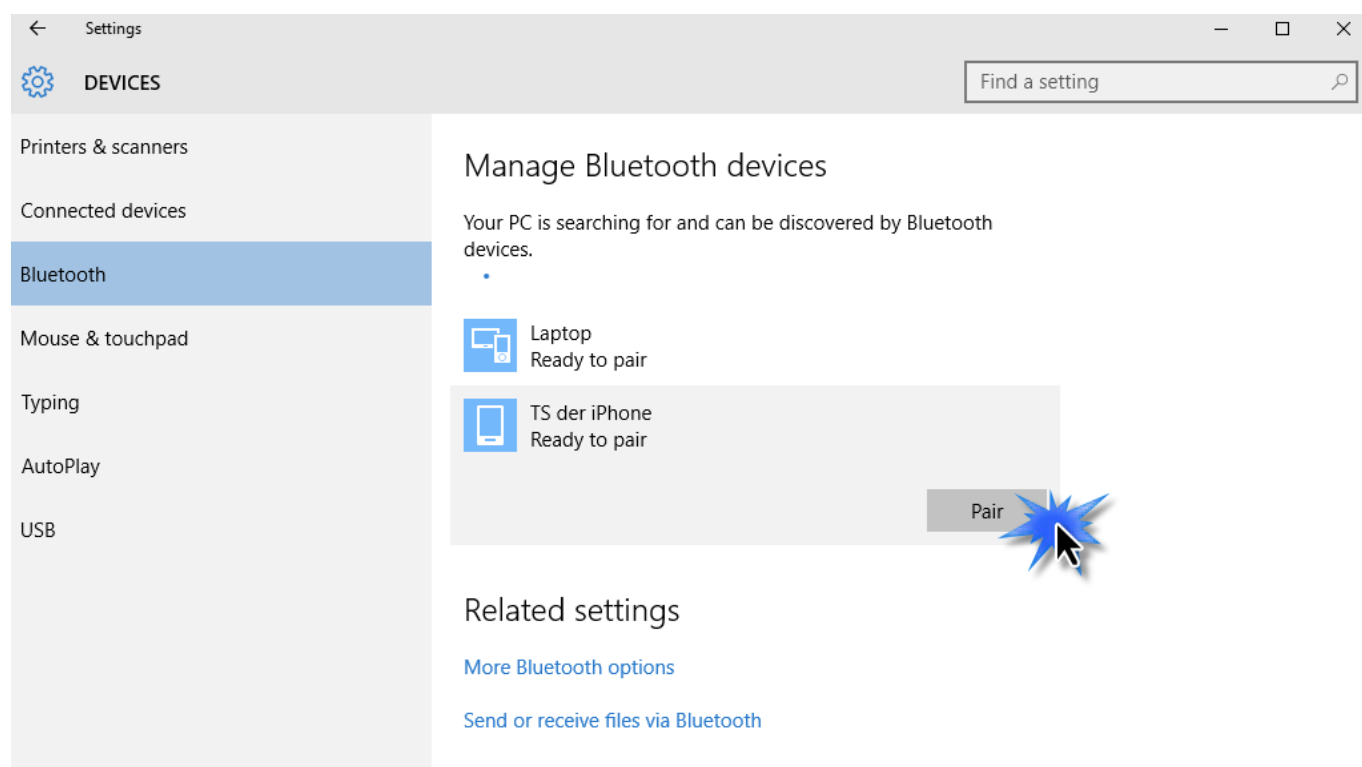

6. Vaše Bluetooth zařízení bude mít stav „připojeno“ a bude dostupné pro použití.

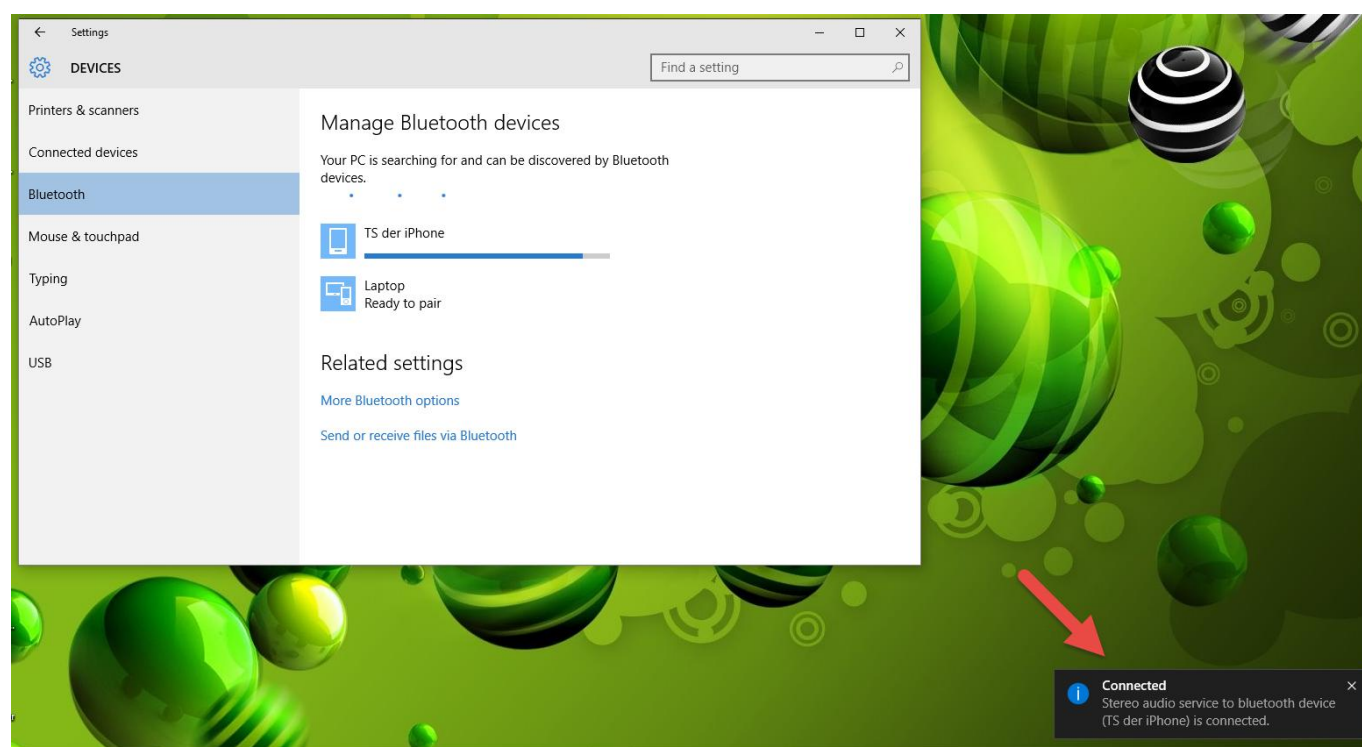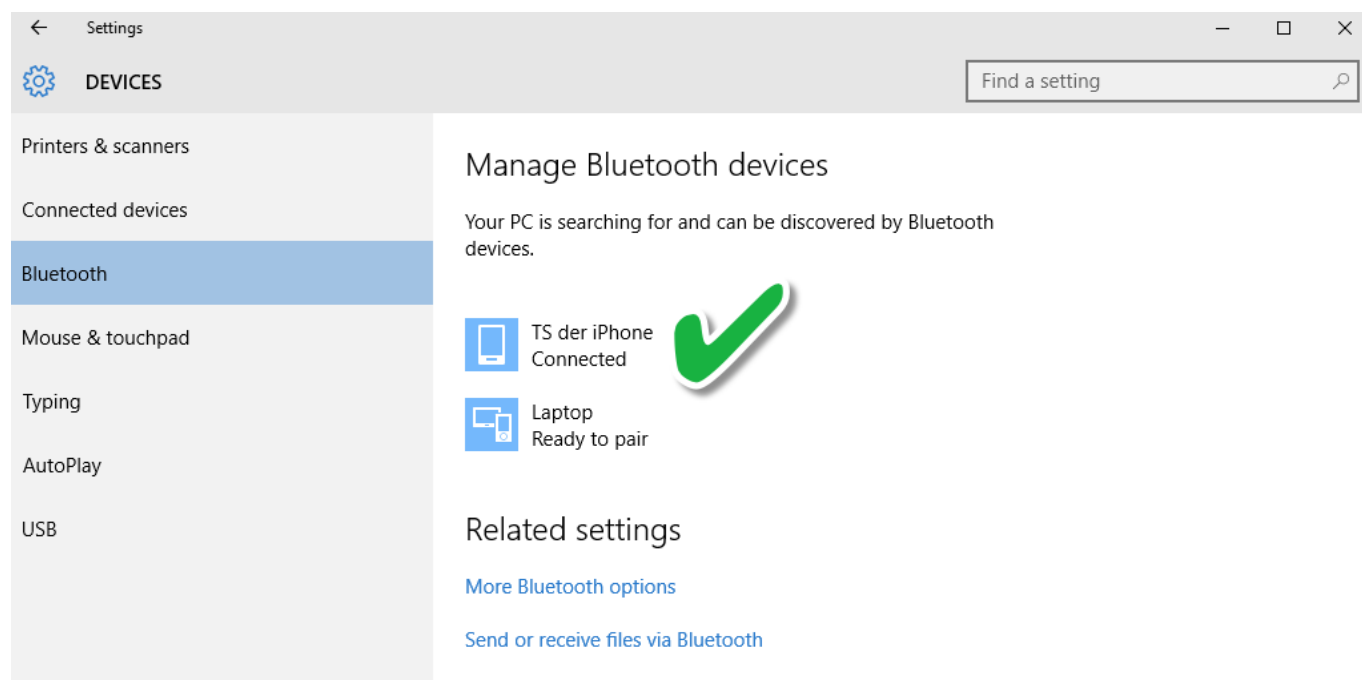

VI-2. Mac

1. Klikněte na ikonu “new USB adapter” v menu v pravém horním rohu .



2. Zadejte heslo (síťový klíč) k vaší bezdrátové síti a klikněte na “Join”.



3. Poté, co zadáte heslo, budete připojeni k vaší Wi-Fi síti a v panelu se objeví ikona signalizující sílu signálu.



4. V menu se nachází také položky pro vypnutí/zapnutí adaptéru, možnost připojení k jiné síti nebo zobrazení WPS PIN.

WPS (Wi-Fi Protected Setup) je jednoduchá alternativní metoda pro navázání spojení mezi zařízeními, která jsou kompatibilní s WPS. Většina moderních bezdrátových zařízení funkci WPS nabízí ve formě tlačítka, jehož stisknutí se WPS aktivuje. Pokud WPS aktivujete správným způsobem a ve správný čas na dvou kompatibilních zařízeních, tato zařízení naváží spojení.

WPS můžete aktivovat také pomocí Wi-Fi utility, což má stejný efekt jako stisknutí tlačítka WPS.

PIN kód WPS je dodatkovým druhem WPS, který může být aktivován z webového rozhraní zařízení a umožňuje ověření PIN kódem mezi těmito dvěma zařízeními.

COPYRIGHT

Copyright © Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission from Edimax Technology Co., Ltd.

Edimax Technology Co., Ltd. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability, or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed as is. Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Edimax Technology Co., Ltd. reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our website www.edimax.com for updates. All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

FCC Caution

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

Federal Communications Commission (FCC) Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 2.5cm (1 inch) during normal operation.

Federal Communications Commission (FCC) RF Exposure Requirements

This EUT is compliance with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in ANSI/IEEE C95.1-1999 and had been tested in accordance with the measurement methods and procedures specified in OET Bulletin 65 Supplement C. The equipment version marketed in US is restricted to usage of the channels 1-11 only. This equipment is restricted to *indoor* use when operated in the 5.15 to 5.25 GHz frequency range.

R&TTE Compliance Statement

This equipment complies with all the requirements of DIRECTIVE 1999/5/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL of March 9, 1999 on radio equipment and telecommunication terminal equipment and the mutual recognition of their conformity (R&TTE). The R&TTE Directive repeals and replaces in the directive 98/13/EEC (Telecommunications Terminal Equipment and Satellite Earth Station Equipment) As of April 8, 2000.

Safety

This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it. However, special attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when working with electrical equipment. All guidelines of this and of the computer manufacture must therefore be allowed at all times to ensure the safe use of the equipment.

EU Countries Intended for Use

The ETSI version of this device is intended for home and office use in Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, and United Kingdom. The ETSI version of this device is also authorized for use in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland.

EU Countries Not Intended for Use

None

EU Declaration of Conformity

English:	This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Français:	Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 1999/5/CE, 2009/125/CE.
Čeština:	Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 1999/5/ES, 2009/125/ES.
Polski:	Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Română:	Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE, 2009/125/CE.
Русский:	Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Magyar:	Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (1999/5/EK, 2009/125/EC).
Türkçe:	Bu cihaz 1999/5/EC, 2009/125/EC direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur.
Українська:	Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Slovenčina:	Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 1999/5/ES, 2009/125/ES.
Deutsch:	Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Español:	El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Italiano:	Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE, 2009/125/CE.
Nederlands:	Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Português:	Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Norsk:	Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Svenska:	Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG, 2009/125/EG.
Dansk:	Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante forordninger i direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Suomi:	Tämä laite täyttää direktiivien 1999/5/EY, 2009/125/EY oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset

FOR USE IN

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	RU
DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	LU	MT
NL	PL	PT	UA	SK	SI	ES	SE	GB
IS	LI	NO	CH	BG	RO	TR		



WEEE Directive & Product Disposal



At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the European R&TTE directives.

Equipment: N150 WiFi Bluetooth 4.0 USB Adapter

Model No.: EW-7611ULB

The following European standards for essential requirements have been followed:

Directives 1999/5/EC

Spectrum : ETSI EN 300 328 V1.9.1 (2015-02);

EMC : EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09);
EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09);

Directives 2014/35/EC

Safety (LVD) : I EC 60950-1:2005 (2nd Edition)+Am 1:2009+Am 2:2013
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2,

5652 AE Eindhoven,

THE NETHERLANDS

Signature:

a company of :

Edimax Technology Co., Ltd.,

No. 3, Wu Chuan 3rd Road,

Wu-Ku Industrial Park,

New Taipei City, Taiwan


Printed Name: Vivian Ma

Title: Director

Edimax Technology Europe B.V.

Date of Signature: June, 2016

Signature:



Printed Name:

Albert Chang

Title:

Director

Edimax Technology Co., Ltd.



