

Pro20E 4BW

Univerzální počítač (AIO)

Systém MS-AA8B

Obsah

Informace o autorských právech	iii
Ochranné známky	iii
Revize	iii
Inovace a záruka	iv
Dostupnost náhradních dílů	iv
Technická podpora	iv
Ekologické vlastnosti produktu	iv
Ekologická pravidla	v
Informace o chemických látkách	v
Informace o baterii	v
Bezpečnostní pokyny	vi
Prohlášení o shodě CE	viii
Prohlášení FCC o rádiovém rušení frekvencí třídy B	viii
Prohlášení WEEE	viii
1. Přehled.....	1-1
Obsah krabice	1-2
Přehled systému	1-3
Výměna a inovace součástí	1-9
2. Začínáme.....	2-1
Tipy pro bezpečnost a pohodlí	2-2
Konfigurace hardwaru	2-3
3. Používání systému.....	3-1
Řízení spotřeby	3-2
Připojení k síti (Windows 10)	3-4
Obnovení systému (Windows 10)	3-7
A. Řešení problémů	A-1

Informace o autorských právech

Materiál v tomto dokumentu je duševní vlastnictví společnosti MICRO-STAR INTERNATIONAL. Přípravě tohoto dokumentu jsme věnovali maximální péči, nicméně přesnost obsahu nelze zaručit. Naše produkty jsou neustále vylepšovány a právo na provádění změn bez předchozího upozornění je vyhrazeno.

Ochranné známky

Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Revize

Revize	Datum
V1.0	2015/08

Inovace a záruka

Upozorňujeme, že některé součásti předem nainstalované v tomto produktu, lze na žádost uživatele inovovat nebo vyměnit. Veškeré další informace o produktech zakoupených uživateli vám poskytne místní prodejce. Nejste-li autorizovaný prodejce nebo servisní středisko, nepokoušejte se inovovat nebo měnit jakoukoli součást tohoto produktu, protože by mohlo dojít k propadnutí záruky. Důrazně doporučujeme obracet se s žádostmi o inovaci nebo výměnu na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.

Dostupnost náhradních dílů

Upozorňujeme vás, že dostupnost náhradních dílů (nebo srovnatelných) pro produkty zakoupené uživateli v určitých zemích nebo oblastech mohou být k dispozici od výrobce maximálně do 5 let od ukončení výroby produktu v závislosti na oficiálních vyhláškách platných v době zakoupení. Podrobné informace o dostupnosti náhradních dílů získáte od prodejce prostřednictvím <http://www.msi.com/support/>.

Technická podpora

Dojde-li k problému se systémem, který nelze odstranit podle uživatelské příručky, kontaktujte místo zakoupení nebo místního distributora. Nebo zkuste získat další pokyny z následujících zdrojů pomoci. Navštívte webové stránky společnosti MSI s častými dotazy, technickou podporou, aktualizacemi systému BIOS, aktualizacemi ovlaďačů a dalšími informacemi na <http://www.msi.com/support/>

Ekologické vlastnosti produktu

- Snižená spotřeba energie během používání a v pohotovostním režimu
- Omezené použití látek škodlivých pro životní prostředí a pro zdraví
- Snadná demontáž a recyklace
- Omezené použití přírodních zdrojů prostřednictvím podpory recyklace
- Rozšířená životnost produktu prostřednictvím snadných inovacích
- Omezené vytváření pevného odpadu prostřednictvím sběru použitých produktů

Ekologická pravidla

- Tento produkt je zkonstruován tak, aby umožňoval opakování používání součástí a recyklaci a nesmí být vhazován do odpadu po skončení své životnosti.
- Uživatelé musí kontaktovat místní autorizovanou sběrnou odpadu, která zajistí recyklaci a likvidaci jejich produktů s ukončenou životností.
- Další informace o recyklaci vám poskytne nejbližší distributor, kterého lze vyhledat na webových stránkách společnosti MSI.
- Uživatelé nás mohou rovněž kontaktovat na adresu gpcontdev@msi.com s žádostmi o informace ohledně řádné likvidace, sběru, recyklace a demontáže produktů MSI.



Informace o chemických látkách

V souladu s předpisy upravujícími používání chemických látek, jako jsou směrnice EU REACH (směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006), poskytuje MSI informace o chemických látkách použitých ve svých produktech, na webu:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprrt_pcm.html

Informace o baterii

V



Evropská unie:

Baterie, sady baterií a akumulátory nepatří do běžného domovního odpadu. Využijte veřejné systémy sběru, recyklace a zpracování těchto materiálů, odpovídající místním předpisům.



廢電池請回收

Tchaj-wan:

Pro zajištění lepší ochrany životního prostředí musí být zajištěn samostatný sběr použitých baterií k likvidaci nebo recyklaci.

Kalifornie, USA:

Knoflíková baterie může obsahovat chloristan a při recyklaci nebo likvidaci na území Kalifornie proto vyžaduje zvláštní zacházení.

Další informace najdete na webu:

<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie. Nahraďte pouze stejným nebo odpovídajícím typem doporučeným výrobcem.

Bezpečnostní pokyny



- Přečtěte si pečlivě a důkladně tyto bezpečnostní pokyny.
- Dodržujte veškerá upozornění a varování na zařízení nebo v uživatelské příručce.



Uschovějte uživatelskou příručku dodanou s krabicí pro budoucí použití.



Chraňte zařízení před vlhkostí a vysokou teplotou.




Před zapojením umístěte toto zařízení na spolehlivý rovný povrch.

vi



- Před připojením zařízení k elektrické zásuvce zkontrolujte, zda se napětí nachází v bezpečném rozsahu a zda bylo správně nastaveno na hodnotu 100 – 240 V. Nedeaktivujte ochranný uzemňovací kolík v zástrčce. Toto zařízení musí být připojeno k uzemněné elektrické zásuvce.
- Před instalací rozšiřovací karty nebo modulu do zařízení vždy odpojte kabel střídavého napájení.
- Nebude-li zařízení určitou dobu používáno, vždy odpojte kabel střídavého napájení nebo vypněte elektrickou zásuvku, aby se nespotřebovala žádná elektrická energie.



Ventilátor v pláště slouží k větrání a zabraňuje přehřátí zařízení. Tento ventilátor nezakrývejte.



Neponechávejte zařízení v nevhodném prostředí o teplotě nad 60°C (140°F) nebo pod 0°C (32°F) – mohlo by dojít k poškození zařízení.


POZNÁMKA: Maximální provozní teplota je okolo 40°C.



Nikdy nelijte žádnou tekutinu do otvoru – mohlo by dojít k poškození nebo k úrazu elektrickým proudem.



Umístěte napájecí kabel tak, aby se po něm nešlapalo. Na napájecí kabel nic nepokládejte.



- Při instalaci koaxiálního kabelu k TV tuneru musí být kovové stínění řádně připojeno k ochrannému uzemňovacímu systému budovy.
- Kabelová přípojka musí být uzemněná (ukosteněna) v souladu s částí ANSI/NFPA 70 směrnice NEC (National Electrical Code), konkrétně s Oddílem 820.93, Uzemnění vnějšího stínění koaxiálního kabelu musí obsahovat připojení stínění koaxiálního kabelu k uzemnění na vstupu do budovy.



Vždy udržujte objekty se silným magnetickým nebo elektrickým polem mimo zařízení.



Dojde-li k některé z následujících situací, nechte zařízení zkонтrolovat servisním pracovníkem:

- Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
- Do zařízení vnikla tekutina.
- Zařízení bylo vystaveno vlhkosti.
- Zařízení nefunguje správně nebo podle uživatelské příručky.
- Zařízení bylo vystaveno pádu a poškodilo se.
- Zařízení nese zřetelnou známku poškození.

1. Optická paměťová zařízení jsou klasifikována jako LASEROVÉ PRODUKTY 1. TŘÍDY. Používání jiných ovládacích prvků, upravování nebo změn funkce, které nejsou v této dokumentaci výslově uvedeny, je zakázáno.
2. Nedotýkejte se čoček uvnitř jednotky.

Prohlášení o shodě CE

Společnost Micro Star International CO., LTD tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení evropské směrnice.



Prohlášení FCC o rádiovém rušení frekvencí třídy B

Toto zařízení bylo testováno a ověřeno, že vyhovuje parametrům pro digitální přístroj třídy B podle části 15 Pravidel FCC. Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání podle návodu na použití může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Ale neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud k rušení rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, skutečně dojde, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z opatření uvedených níže:



- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- V případě potřeby se poraďte v místě zakoupení výrobku nebo se zkušeným televizním či rozhlasovým technikem.

viii

Poznámka 1

V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslově schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k provozování zařízení.

Poznámka 2

Aby byly dodrženy limity vyzařování, musejí být používány stíněné kabely rozhraní a napájecí kabel (pokud jsou součástí zapojení).

VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Zařízení odpovídá části 15 pravidel FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:

1. toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé zasahování, a
2. toto zařízení musí přjmout jakoukoli interferenci, včetně interferencí, které můžou způsobovat nežádoucí funkce.

Prohlášení WEEE

Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobců elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti.



1


Přehled

Tento systém má integrovaný design s výběrem stylového vzhledu se zrcadlovou obrazovkou, která vyjadřuje jednoduchost moderního individualismu a pohodlí domova. Díky dotykovému displeji, dokonalým zvukovým/video funkcím a intuitivnímu uživatelskému rozhraní kombinuje technologii se životem, usnadňuje práci s počítači a činí používání počítačů zábavnější — vhodné pro celou rodinu.

Obsah krabice




Univerzální počítač



Adaptér střídavého/
stejnosměrného
napájení



Kabel střídavého
napájení



Klávesnice (volitelně)




Myš (volitelně)



Disk s ovladači a nástroji

1-2




Uživatelská příručka a
Stručná příručka

* Pokud je některá z položek poškozená nebo chybí, ihned nás kontaktujte.

* Tyto obrázky jsou pouze ilustrační. Obsah vaší krabice se může nepatrně lišit v závislosti na zakoupeném modelu.

Přehled systému

► Pohled zepředu

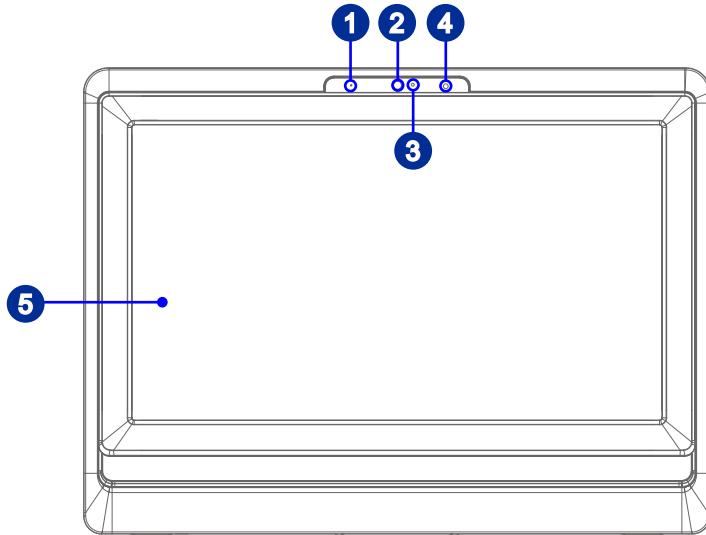

1-3

1 Mikrofon

Integrovaný mikrofon lze používat pro videokonverzace online.

2 Webová kamera

Integrovanou webovou kamerou s mikrofonem lze použít k fotografování, nahrávání videa, videokonference online a s jakýmkoli dalšími interaktivními aplikacemi.

3 LED kontrolka (volitelná)

LED kontrolka signalizuje probíhající záznam. LED kontrolka musí svítit, když zařízení zaznamenává video, a zhasnout, když zařízení nezaznamenává video.


4 Infračervený přijímač (volitelně)

Tento infračervený přijímač je určen pro dálkové ovládání.

5 Displej

19,5palcový LED displej poskytuje rozlišení 1600 x 900 HD+ v širokoúhlém formátu 16:9.

➤ Pohled ze zadu

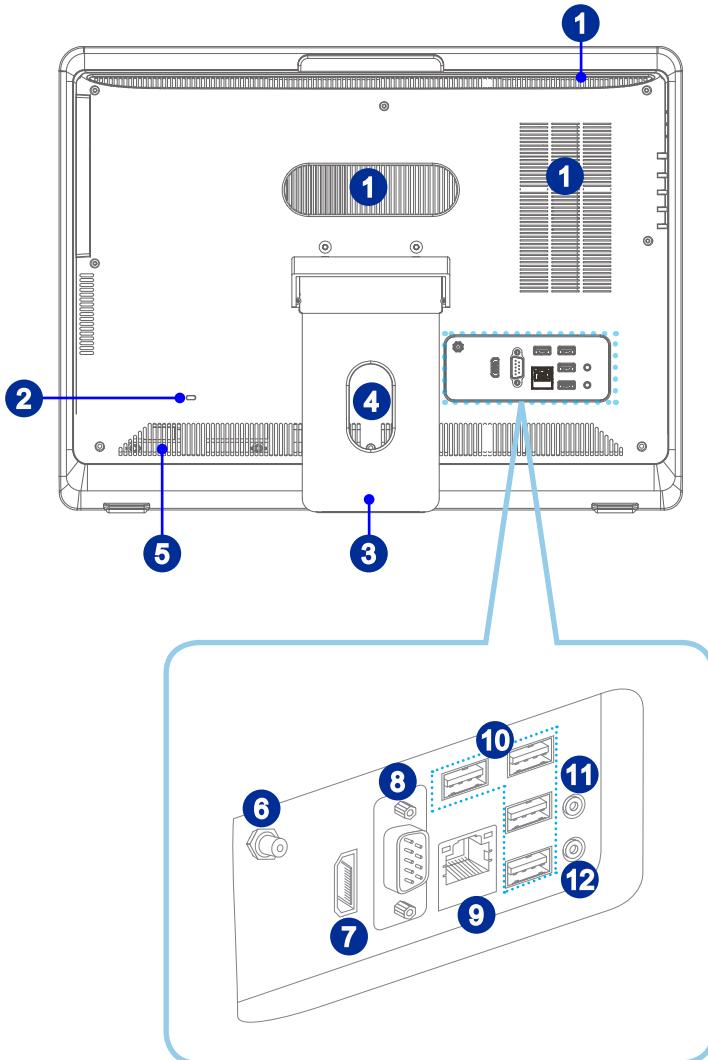

Důležité

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme nejdříve připojit adaptér střídavého/stejnosměrného napájení k počítači AIO PC a potom připojit kabel střídavého napájení k elektrické zásuvce

1 Ventilátor

Ventilátor v pláště slouží k větrání a zabraňuje přehřátí zařízení. Tento ventilátor nezakrývejte.

2 Port zámku Kensington

Tento počítač AIO PC je vybaven portem zámku Kensington, který umožňuje uživatelům zajistit počítač AIO PC na místě klíčem nebo mechanickým zařízením PIN a připevnit jej pogumovaným kovovým kabelem. Na konci kabelu je malá smyčka, která umožňuje obtočit celý kabel okolo pevného předmětu, například okolo těžkého stolu nebo jiného podobného vybavení, a tím zajistit počítač AIO PC na místě.

3 Podstavec

Tento podstavec slouží k zajištění polohy systému na rovném a pevném povrchu.

4 Otvor pro vedení kabelů

Vedte kably otvorem pro vedení kabelů, aby se zabránilo zamotání při připojování zařízení.

5 Stereofonní reproduktory

Zabudované stereofonní reproduktory zajišťují vysoké kvalitní zvuk.

6 Konektor vstupu antény TV tuneru (volitelně)

Tento konektor je určen pro připojení antény digitálního TV tuneru.

7 Port výstupu HDMI (volitelně)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je univerzální digitální zvukové/video rozhraní, které umožňuje přenášet nekomprimované datové proudy. HDMI podporuje všechny televizní formáty včetně standardního videa, vylepšeného videa nebo videa s vysokým rozlišením plus vícekanálový digitální zvuk na jediném kabelu.

8 Sériový port

Sériový port podporuje skenery čárového kódu, tiskárny čárového kódu, tiskárny účtenek, zařízení na kreditní karty atd.

9

Zdířka místní sítě LAN RJ-45

Standardní zdířka RJ-45 místní sítě LAN slouží k připojení k místní síti (LAN). Do této zdířky můžete připojit sítový kabel.



Indikátor LED	Barva	Stav indikátoru LED	Situace
Vlevo	Žlutá	Nesvítí	Spojení s místní sítí LAN není navázáno.
		Svítí (nepřerušovaně)	Spojení s místní sítí LAN je navázáno.
		Svítí (jasněji a pulzuje)	Počítač komunikuje s dalším počítačem v místní síti LAN.
Vpravo	Zelená	Nesvítí	Je vybrána rychlosť prenosu dat 10 Mbit/s.
		Svítí	Je vybrána rychlosť prenosu dat 100 Mbit/s.
	Oranžová	Svítí	Je vybrána rychlosť prenosu dat 1000 Mbit/s.

10

Port USB 2.0

Port USB (Universal Serial Bus) je určen k připojení zařízení USB, například klávesnice, myši nebo dalších zařízení kompatibilních s rozhraním USB. Podporuje rychlosť přenášení dat až 480 Mb/s (Hi-Speed).

1-6

11

Zdířka pro mikrofon

Tento konektor slouží pro mikrofony.

12


Zdířka linkového výstupu

Tento konektor slouží pro sluchátka nebo reproduktory.

Důležité

Vysokorychlostní zařízení jsou doporučována pro porty USB 3.0, zatímco nízkorychlostní zařízení, jako například myš nebo klávesnice, mají být připojena k portům USB 2.0 na zadním panelu.

► Pohled ze strany

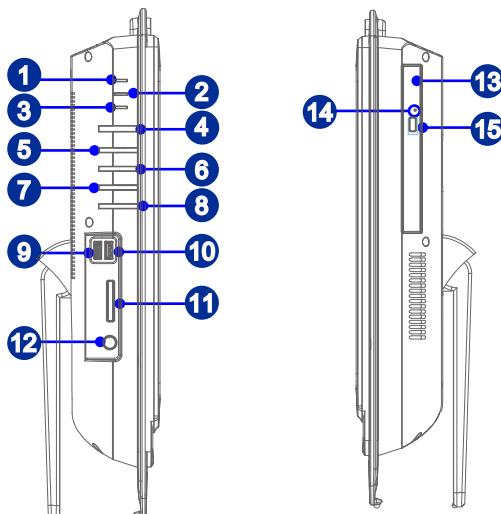

1-7

1 Indikátor LED napájení systému

Indikátor LED napájení svítí, když je systém zapnutý, a po vypnutí systému zhasne. Co se týče snížené spotřeby, tento indikátor LED bliká v režimu S3 (přerušený přístup k paměti RAM) a nesvítí v režimu S4 (přerušený přístup k disku).

2 LED indikátor napájení

LED indikátor napájení svítí, když je systém zapnutý, a po vypnutí systému zhasne.

3 Indikátor LED pevného disku

Tento indikátor ukazuje stav aktivity HDD. Bliká, když systém přistupuje k datům na HDD a nesvítí, když není rozpoznána žádná aktivita disku.

4 Tlačítko napájení systému

Vypínač slouží k zapnutí nebo vypnutí systému.

5 Vypínač monitoru

Vypínač slouží k zapnutí nebo vypnutí monitoru.

6 Tlačítko Menu

Stiskem tlačítka zobrazíte a můžete změnit nastavení Jasu a Hlasitosti.


- 7 Zvýšit jas/Zvýšit hlasitost**
Stiskem tlačítka zvýšíte jas obrazu/hlasitost.
- 8 Snížit jas/Snížit hlasitost**
Stiskem tlačítka snížíte jas obrazu/hlasitost.
- 9 Port USB 3.0**
Port USB 3.0 je zpětně kompatibilní se zařízeními USB 2.0. Podporuje přenosovou rychlosť až 5 Gbit/s (SuperSpeed).
- 10 Port USB 3.0 (s technologií MSI Super Charger)**
Díky technologii MSI Super Charger nefunguje pouze jako běžný port USB 3.0, ale rovněž umožňuje uživatelům nabíjet zařízení USB, i když je systém vypnutý. Uživatel nemusí zapínat systém pouze kvůli nabíjení zařízení USB. Navíc může zkrátit dobu nabíjení až o 40 % a tím ještě více zefektivnit život.
- 11 Čtečka karet**
Integrovaná čtečka karet podporuje různé typy paměťových karet.
- 12 Zdířka napájení**
Adaptér střídavého/stejnosměrného napájení (AC/DC) převádí střídavé napětí (AC) na stejnosměrné (DC) pro tuto zásuvku. Tímto vstupem je přiváděno napájení do počítače. Aby se zabránilo poškození počítače, vždy používejte dodaný napájecí adaptér.
- 13 Optická disková jednotka**
Integrovaná jednotka DVD Super-Multi je určena pro vaši domácí zábavu (volitelně Blue-ray).
- 14 Otvor pro ruční vysunutí**
Jestliže tlačítko pro vysunutí nefunguje, můžete otevřít optickou diskovou jednotku zasunutím tenkého a rovného předmětu (například svorky na papír) do otvoru pro ruční vysunutí.
- 15 Vysouvací tlačítko**
Stisknutím vysouvacího tlačítka otevřete optickou diskovou jednotku.

Důležité

Vysokorychlostní zařízení jsou doporučována pro porty USB 3.0, zatímco nízkorychlostní zařízení, jako například myš nebo klávesnice, mají být připojena k portům USB 2.0 na zadním panelu.

Výměna a inovace součástí

Upozorňujeme, že některé součásti předem nainstalované v tomto produktu, lze na žádost uživatele inovovat nebo vyměnit v závislosti na zakoupeném modelu.

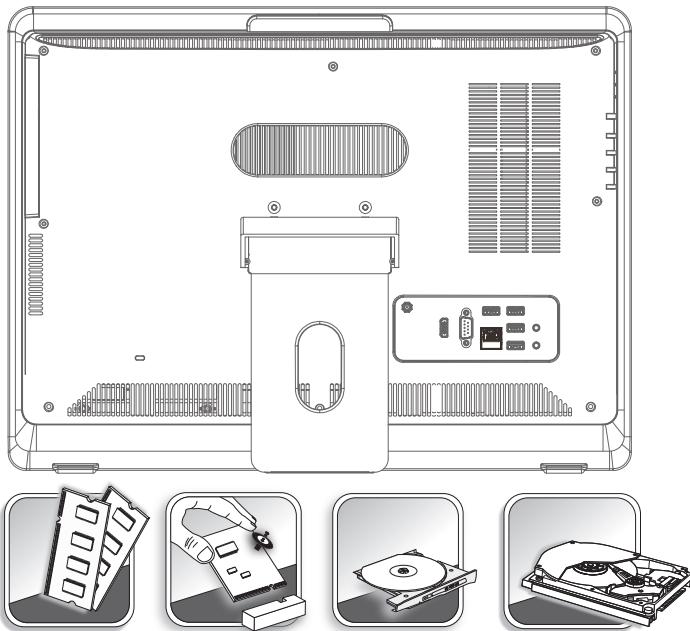

Veškeré další informace o produktech zakoupených uživateli vám poskytne místní prodejce. Nejste-li autorizovaný prodejce nebo servisní středisko, nepokoušejte se inovovat nebo měnit jakoukoli součást tohoto produktu, protože by mohlo dojít k propadnutí záruky. Důrazně doporučujeme obracet se s žádostmi o inovaci nebo výměnu na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.

2

Začínáme


Tato kapitola obsahuje informace o postupech konfigurace hardwaru. Při připojování manipulujte s periferními zařízeními opatrně a používejte uzemněný náramek pro omezení statické elektřiny.

Tipy pro bezpečnost a pohodlí

Tento počítač AIO PC je mobilní platforma, která umožňuje pracovat téměř kdekoli. Pokud ovšem musíte s počítačem pracovat dlouhodobě, je důležitý výběr správného pracovního místa.

1. Pracovní místo musí být dostatečně osvětlené.
2. Zvolte vhodný stůl a židli a upravte jejich výšku tak, aby vyhovovala vaší pozici při práci.
3. Na židli seděte rovně a zachovávejte správnou polohu. Upravte opěrák židle (je-li k dispozici) tak, aby pohodlně podpíral vaše záda.
4. Položte nohy naplocho a přirozeně na zem tak, aby se vaše kolena a lokty při práci nacházely ve správné poloze (přibližně 90 stupňů).
5. Položte ruce přirozeně na stůl tak, aby jste měli opřená zápěstí.
6. Upravte úhel/polohu počítače AIO PC tak, aby jste měli optimální zobrazení.
7. Nepoužívejte počítač na nepohodlném místě (například v posteli).
8. Tento počítač AIO PC je elektrické zařízení. Nakládejte s ním s velkou opatrností, aby nedošlo ke zranění.


2-2

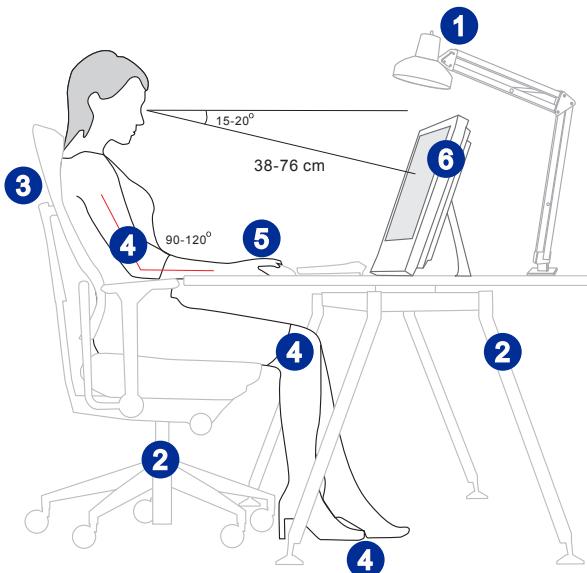

Konfigurace hardwaru

➤ Umístění systému


1. Umístěte systém a rovný a stabilní povrch, například na stůl.
2. Vysuňte stojan a nakloňte monitor. Aby byl systém stabilní, ověřte vysunutí stojanu tak, aby byla značka na jeho závěsu na úrovni hrany krytu závěsu. Správné umístění pomáhá omezit namáhání zraku a také svalovou únavu.

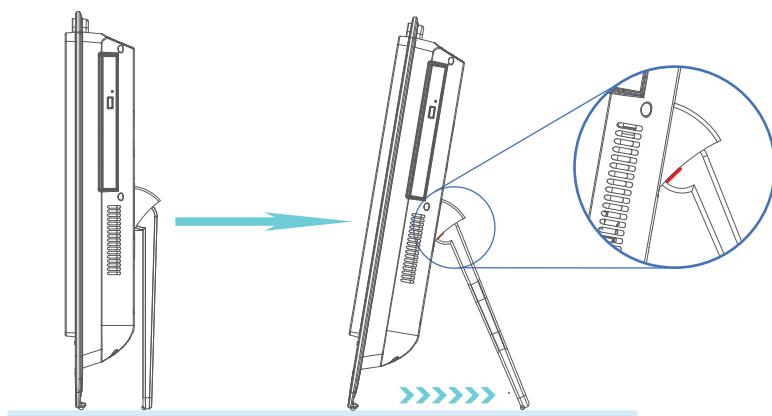

2-3

► Připojení střídavého napájení

1. Sestavte adaptér střídavého/stejnosměrného napájení a kabel střídavého napájení.
2. Připojte koncovku kabelu od napájecího adaptéru do počítače AIO PC.
3. Připojte zástrčku kabelu střídavého napájení k elektrické zásuvce.

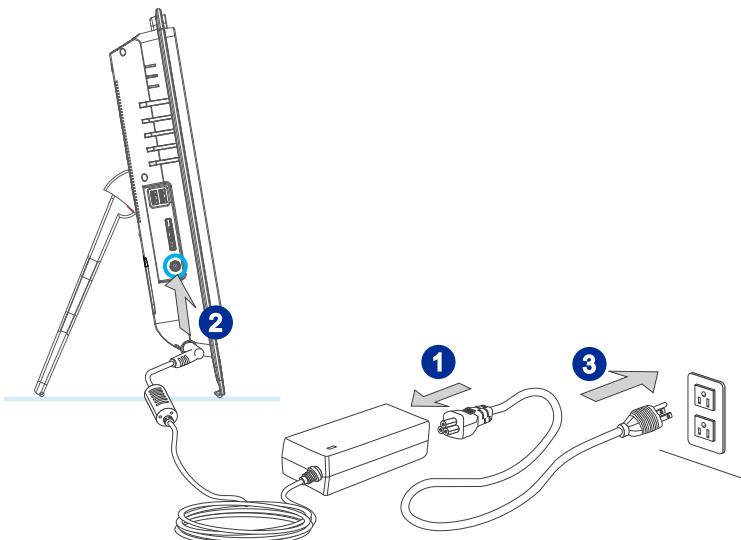


2-4

Důležité

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme nejdříve připojit adaptér střídavého/stejnosměrného napájení k počítači AIO PC a potom připojit kabel střídavého napájení k elektrické zásuvce

► Zapnutí systému

Stisknutím vypínače zapněte napájení systému.

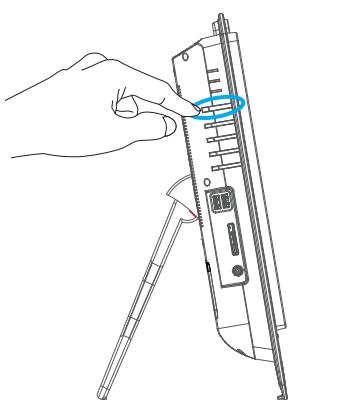

3

Používání systému

Tato kapitola nabízí základní informace o používání systému.

Důležité

Změny veškerých informací bez předchozího upozornění vyhrazeny.

Řízení spotřeby

Řízení spotřeby osobních počítačů a monitorů dokáže ušetřit významné množství elektrické energie a přináší ekologické výhody.

Abyste ušetřili energii, vypínejte monitor nebo nastavte počítač tak, aby po uplynutí určitého intervalu nečinnosti uživatele přešel do režimu spánku.

➤ Řízení spotřeby v Windows 10

- Funkce [Power Options] (Možnosti napájení) v operačním systému Windows umožňují ovládat funkce řízení spotřeby monitoru, pevného disku a baterie.

Klikněte pravým tlačítkem na [Start] , v seznamu vyberte položku [Control Panel] (Ovládací panely) a potom klikněte na položku [System and Security] (Systém a zabezpečení).



Vyberte volbu [Power Options] (Možnosti napájení) a zvolte plán spotřeby, který vyhovuje vašim individuálním potřebám. Rovněž můžete jemně vyladit nastavení klepnutím na [Change plan settings] (Změnit nastavení plánu).

- Nabídka Shut Down Computer (Vypnout počítač) obsahuje možnosti Sleep (Spánku) (S3/S4) a Shut Down (Vypnout) (S5) pro rychlou a snadnou správu napájení systému.

➤ Řízení spotřeby prostřednictvím monitorů splňujících standardy ENERGY STAR

Funkce řízení spotřeby umožňuje počítači po určité době neaktivity přejít do režimu "Sleep" (Spánku) s nízkou spotřebou. Když používáte externí monitor splňující standardy ENERGY STAR, lze použít také podobné funkce řízení spotřeby u monitoru. Funkce řízení spotřeby dokáže tuto potenciální úsporu energie využít a ENERGY STAR má v sobě nastaveno následující chování v situacích, kdy je systém připojen ke zdroji napájení:

- Vypnout displej po 15 minutách
- Přejít do režimu Sleep (Spánku) po 30 minutách



➤ Probuzení systému

Počítač musí být schopen se probudit z úsporného režimu na příkaz z některého z následujících ovládacích prvků:

- vypínač,
- síť (Wake On LAN),
- myš,
- klávesnice.




Tipy pro řízení spotřeby:

- Po uplynutí určitého intervalu nečinnosti uživatele vypněte monitor stisknutím vypínače monitoru.
- Zoptimalizujte řízení spotřeby počítače vyladěním nastavení v části Power Options (Možnosti napájení) v operačním systému Windows.
- Nainstalujte software pro řízení spotřeby pro správu spotřeby energie počítače.
- Nebude-li počítač určitou dobu používán, vždy odpojte kabel střídavého napájení nebo vypněte elektrickou zásuvku, aby se nespotřebovala žádná elektrická energie.

Připojení k síti (Windows 10)


► Drátová síť

1. Klikněte pravým tlačítkem na [Start]  a v seznamu vyberte položku [Control Panel] (Ovládací panely).
2. Vyberte [View network status and tasks] (Zobrazit síťový stav a úlohy) pod [Network and Internet] (Síť a Internet).

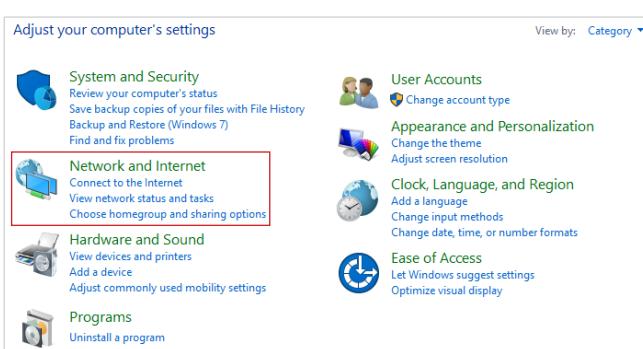


3-4

3. Vyberte [Set up a new connection or network] (Nastavit nové připojení nebo síť).

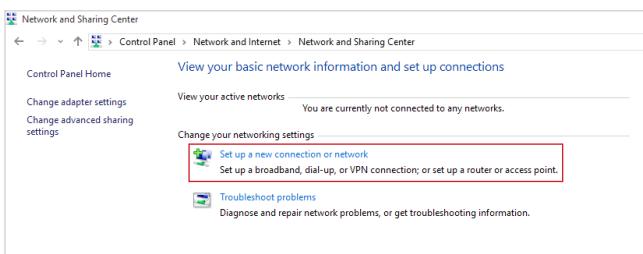


4. Vyberte [Connect to the Internet] (Připojit k Internetu) a klikněte na tlačítko [Next] (Další).

5. Výběrem [Broadband (PPPoE)] (širokopásmový (PPPoE)) se připojíte pomocí DSL nebo kabelu, což vyžaduje uživatelské jméno a heslo.

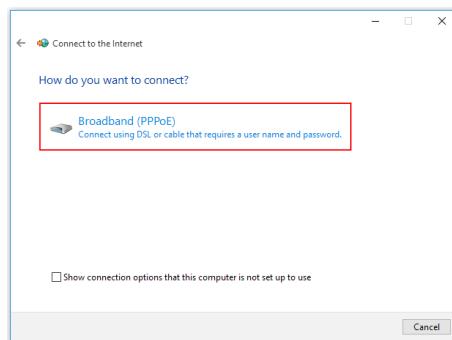


6. Zadejte informace od vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) a klepnutím na [Connect] (Připojit) navažte připojení k místní síti LAN.

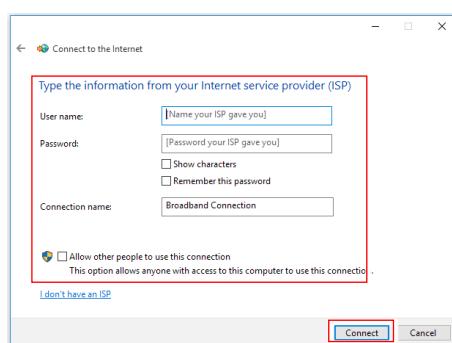


► Bezdrátová síť

1. Přejděte na [Start] , klikněte na položku [Settings] (Nastavení) a vyberte volbu [Network and Internet] (Síť a Internet).
2. Zobrazí se seznam dostupných připojení WLAN. Vyberte ze seznamu připojení.
3. Nové spojení vytvoříte volbou [Network and Sharing Center] (Centrum sítí a sdílení).



3-6

4. Vyberte [Set up a new connection or network] (Nastavit nové připojení nebo síť).
5. Potom zvolte [Manually connect to a wireless network] (Ručně připojit k bezdrátové síti) a pokračujte klepnutím na [Next] (Další).
6. Zadejte informace pro bezdrátovou síť, kterou chcete přidat, a pokračujte klepnutím na [Next] (Další).

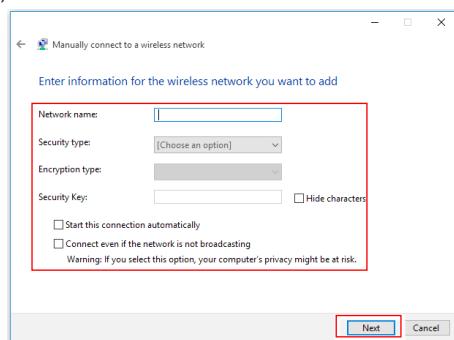

7. Bude vytvořeno nové připojení WLAN.

Obnovení systému (Windows 10)


System Recovery Function (Funkce obnovení systému) může být použita z některého z následujících důvodů:

- Obnovení počátečního stavu výchozích nastavení výrobce systému.
- Pokud došlo k chybám při používání operačního systému.
- Pokud je operační systém napaden virem a nemůže normálně fungovat.
- Když chcete nainstalovat operační systém s ostatními integrovanými jazyky.

Před použitím System Recovery Function (Funkce obnovení systému) zazálohujte důležitá data uložená na systémové jednotce na jiná paměťová zařízení. Pokud následující řešení neobnoví systém, požádejte o další pomoc autorizovaného místního distributora nebo servisní středisko.


Reset this PC (Resetovat tento PC)

1. Přejděte na [Start]  , klikněte na položku [Settings] (Nastavení) a vyberte volbu [Update and security] (Aktualizace a zabezpečení).
2. Vyberte volbu [Recovery] (Obnova) a kliknutím na [Get started] (Začínáme) v části [Reset this PC] (Resetovat tento PC) zahajte obnovu systému.

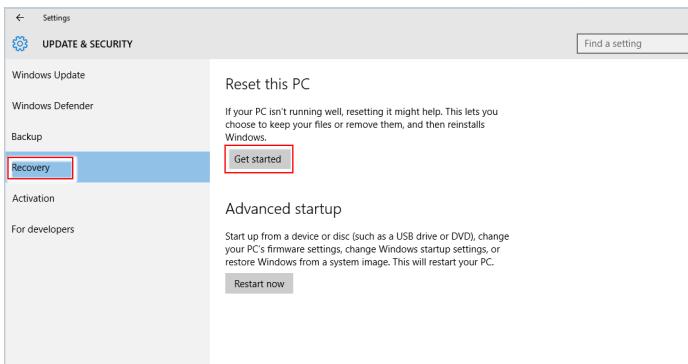

3-8


3. Zobrazí se obrazovka [Choose an option] (Zvolte možnost). Vyberte mezi možnostmi [Keep my files] (Zachovat soubory) a [Remove everything] (Odebrat vše).

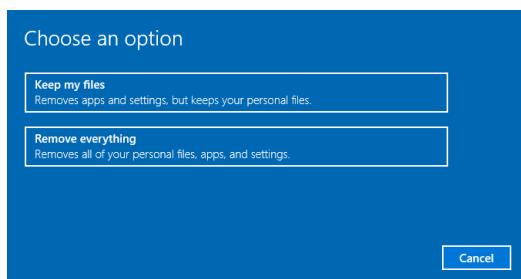


Reset this PC (Resetovat tento PC)	Keep my files (Zachovat soubory)		
	Remove everything (Odebrat vše)	Only the drive where Windows is installed (Pouze jednotku s nainstalovaným operačním systémem Windows)	Just remove my files (Pouze odebrat soubory)
		All drives (Všechny disky)	Remove files and clean the drive (Odebrat soubory a vyčistit disk)

➤ Keep my files (Zachovat soubory)


1. Vyberte volbu [Keep my files] (Zachovat soubory).

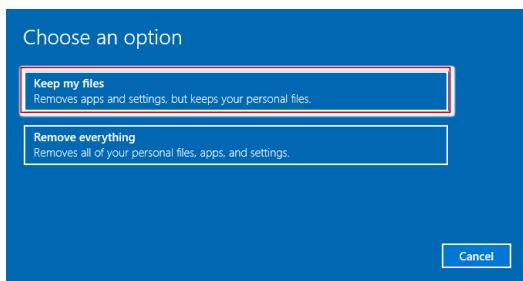

2. Zobrazí se obrazovka [Your apps will be removed] (Vaše aplikace budou odebrány) se seznamem aplikací, které bude znova nainstalovat z webu nebo z instalačních disků. Pokračujte klepnutím na tlačítko [Next] (Další).

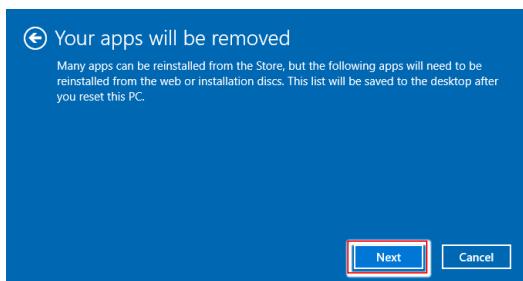


3. Na další obrazovce se zobrazí změny, které mají být během procesu provedeny. Kliknutím na [Reset] (Resetovat) zahajte obnovu systému.

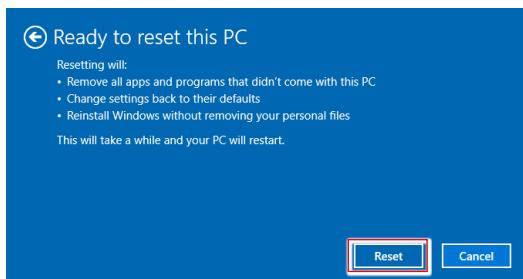

➤ Remove everything (Odebrat vše)


1. Vyberte možnost [Remove everything] (Odebrat vše).

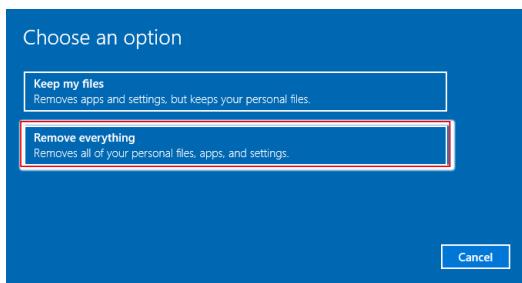

2. Máte-li více pevných disků, zobrazí se obrazovka s žádostí o výběr mezi možností [Only the drive where Windows is installed] (Pouze jednotku s nainstalovaným operačním systémem Windows) a [All drives] (Všechny disky).
3. Potom vyberte mezi možností [Just remove my files] (Pouze odebrat soubory) a [Remove files and clean the drive] (Odebrat soubory a vyčistit disk).



4. Na další obrazovce se zobrazí změny, které mají být během procesu provedeny. Kliknutím na [Reset] (Resetovat) zahajte obnovu systému.

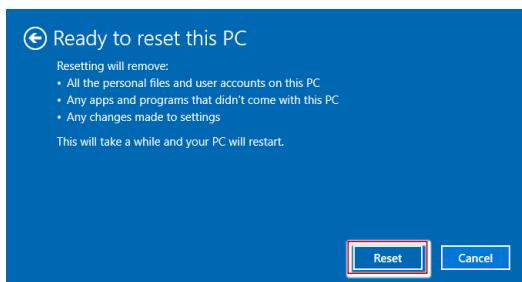

A

Řešení problémů

Systém se nezapne.

1. Zkontrolujte, zda je připojen k zapnuté elektrické zásuvce.
2. Zkontrolujte pevné připojení napájecího kabelu a všech ostatních kabelů.

Při zapnutí počítače se zobrazí hlášení „Operating System not found“ (Nebyl nalezen operační systém) nebo se nespustí Windows.

1. Zkontrolujte, zda v optické jednotce není CD/DVD, z něhož nelze spouštět systém. Pokud tam je, vyjměte CD/DVD a restartujte počítač.
2. Zkontrolujte nastavení priority bootování v BIOS Setup (Nastavení BIOS).

Systém nelze vypnout.

Nejlepší je vypínat počítač přes ikonu Shut Down (Vypnout) v operačním systému. Při použití jiných metod, včetně níže uvedených, hrozí ztráta dat. Pokud správně vypnutí nefunguje, můžete zkousit:

1. Stisknout klávesy Ctrl+Alt+Del a poté vybrat Shut Down (Vypnout).
2. Stisknout a přidržet tlačítko napájení, až se systém vypne.
3. Odpojit napájecí kabel.

A-2

Mikrofon nefunguje.

1. V případě zabudovaného mikrofonu stiskněte tlačítko Start > Control Panel (Ovládací panely) > Sounds and Audio Devices (Zvuky a zvuková zařízení) > Audio (Zvuk) a zjistěte, zda zvuk není vypnut.
2. Pokud používáte externí mikrofon, zkontrolujte, zda je zapojen do zdírky mikrofonu.

Problém s internetovým připojením.

1. Pokud máte problémy s připojením k poskytovateli služeb internetu (ISP), prověřte u něj, zda nemá technické problémy.
2. Zkontrolujte nastavení sítě a připojení a zkontrolujte, zda je systém správně zkonfigurován pro přístup na Internet.
3. Rychlosť přenosu dat bezdrátové LAN závisí na vzdálenosti a překážkách mezi zařízeními a přístupovými body. V zájmu maximální rychlosti přenosu dat vyberte přístupový bod, který máte nejbližše.

Systémové reproduktory nefungují.

1. Zkontrolujte nastavení hlasitosti v programu Audio Mixer.
2. Pokud používáte aplikaci, která je vybavena ovládáním hlasitosti, zkontrolujte, zda zvuk není vypnut.
3. Pokud jste ke konektoru sluchátek připojili audio kabel, odpojte jej.
4. Pokud má systém nabídku OSD, využijte ji k úpravě hlasitosti.

Nemohu přehrávat CD/DVD vložené do jednotky DVD-ROM.

1. Zkontrolujte, zda je disk CD/DVD vložen potištěnou stranou nahoru.
2. Pokud CD/DVD k přehrávání vyžaduje software, zajistěte, aby byl software správně nainstalován podle pokynů, které jsou k němu přiloženy.
3. Pokud se při přehrávání DVD objeví upozornění týkající se kódu regionu, může to být tím, že disk DVD není slučitelný s jednotkou DVD-ROM. Kód regionu je uveden na obalu disku.
4. Pokud hraje obraz, ale ne zvuk, zkontrolujte přehrávač médií. Zkontrolujte také v programu Audio Mixer nastavení hlasitosti a také, zda není reproduktor vypnut.
5. Zkontrolujte správnost instalace ovladačů. Klepněte na Start > Control Panel (Ovládací panely) > System (Systém) > Device Manager (Správce zařízení).
6. Znečištěný nebo poškrábaný disk může způsobit „zamrznutí“ počítáče při načítání. Dle potřeby restartujte počítáč, vyjměte disk a ověřte, zda není znečištěný nebo poškrábaný.
7. K přehrávání DVD využívejte software jako je PowerDVD nebo WinDVD.

Dvířka jednotky DVD-ROM se neotvírají.

1. Zkontrolujte, zda je počítáč zapnut.
2. Stiskněte tlačítko Eject na jednotce DVD-ROM.
3. Pokud tlačítko Eject nefunguje, otevřete dvířka zasunutím špičatého předmětu do otvoru u tlačítka Eject.

Monitor nic nezobrazuje.

1. Zkontrolujte, zda je připojen k zapnuté elektrické zásuvce.
2. Systém je možná v pohotovostním režimu. Stiskem libovolného tlačítka aktivujte monitor.