

English	1
български	4
Čeština	7
Eesti	10
Қазақша	13
Latviešu	16
Lietuvių	19
Polski	22
Русский язык	25
Româna	28
Slovenčina	31
Slovenski	33
Srpski jezik/Српски језик	36
Українська мова	39

Installation

Note: The product model shown in this QIG is TL-WR740N, as an example.

- 1 Insert the provided Resource CD into your CD-ROM drive. Then the Setup Wizard will automatically pop up on your computer's screen.
- 2 The Easy Setup Assistant will automatically pop up on your computer's screen.

Please select your product model and click **Easy Setup Assistant**.



Click **START**, and then follow the step-by-step instructions until you complete the configuration.




Troubleshooting

1. **How can I configure my Router without the Resource CD?**
 - 1) Connect your computer to the router with an Ethernet cable.
 - 2) Set the IP address of your wired network adapter as 'Automatically'.
 - 3) Open your web browser and type in the default login address referring to the label on the back of product. You can also try typing <http://192.168.1.1> or <http://192.168.0.1> to access the router directly.
 - 4) The default username and password are both **admin**.

- 5) If you have changed the username or password and can not remember it, you will need to restore your Router's configuration to its factory default settings then use the default username and password.
2. **How do I restore my Router's configuration to its factory default settings?**

With the Router powered on, press and hold the **RESET** button on the rear panel for 8 to 10 seconds before releasing it.



Press it for 8 to 10 seconds

Note Once the Router is reset, the current configuration settings will be lost and you will need to re-configure the router.

3. What can I do if I can not access the Internet?

- 1) Check to see if all the connectors are connected well, including the telephone line (for your modem), Ethernet cables and power adapter.
- 2) Make sure that you are connected to the TP-LINK Router with the computer that was originally connected to your modem, then log on to the web-based management page and browse to "**Network > MAC Clone**", click "**Clone MAC address**" and then click "**Save**". Reboot the Router and try to access the Internet from your computer, if the problem persists, please go to the next step.

MAC Clone

WAN MAC Address:	00-0A-EB-13-7B-01	Restore Factory MAC
Your PC's MAC Address:	00-19-66-80-54-2B	Clone MAC Address

Save

- 3) Log on to the web-based management page and browse to "**Network > LAN**", change the default LAN IP address from 192.168.1.1 to 192.168.x.1 (x can be any number from 2 to 254) to avoid an IP conflict with your Modem, click the "**Save**" button; The Router will then reboot and you may try to access the Internet from your computer. Please note that the Router can only be accessed using the new LAN IP address (192.168.x.1).

LAN	
MAC Address:	00-0A-EB-13-7B-00
IP Address:	192.168.2.1
Subnet Mask:	255.255.255.0
Save	

- 4) Please feel free to contact our Technical Support if the problem persists.

Technical Support

- For more troubleshooting help, go to:
www.tp-link.com/support/faq.asp
- To download the latest Firmware, Driver, Utility and User Guide, go to:
www.tp-link.com/support/download.asp
- For all other technical support, please contact us by using the following details:

Global

Tel: +86 755 26504400

E-mail: support@tp-link.com

Service time: 24hrs, 7days a week

Poland

Tel: +48 (22) 721 75 63

E-mail: support.pl@tp-link.com

Service time: Monday to Friday
9:00AM to 5:00PM. GMT+1 or
GMT+2 (Daylight Saving Time)

Russian Federation

Tel: +7 (495) 726 17 45

E-mail: support.ru@tp-link.com

Service time: Monday to Friday
10:00AM to 6:00PM. GMT+4

*Except bank holidays in
Russian Federation

Ukraine

Tel: +38 044 590 51 14

E-mail: support.ua@tp-link.com

Service time: 13:00-22:00, from
Monday till Friday (except
national holidays)

Инструкция за инсталация

Забележка: Посочения примерен продукт е модел TL-WR740N.

- 1** Сложете приложеното CD в CD-ROM четеца. След това Setup Wizard ще се зареди автоматично.
- 2** Менюто за лесна инсталация се зарежда автоматично на екрана.

Моля изберете модела на вашия продукт и натиснете **Easy Setup Assistant**



Натиснете **START** и след това следвайте стъпка по стъпка инструкциите, за да приключите с настройките




Отстраняване на проблеми

- 1. Как да настроите вашия маршрутизатор без инсталационно CD?**
 - 1) Свържете вашия компютър с рутера, чрез мрежови кабел.
 - 2) Задайте IP адреса на кабелната мрежа 'Automatically'.
 - 3) Отворете вашият уеб браузър и въведете адреса по подразбиране, който е изписан върху етикета на гърба на устройството. Можете също да опитате да въведете <http://192.168.1.1> или <http://192.168.0.1> за да достъпите рутера директно.
 - 4) Потребителското име и парола по подразбиране са: **admin**.

- 5) Ако сте променили вашето потребителско име или парола и сте ги забравили, трябва да възстановите заводските настройки на Маршрутизатора и да се свържете чрез име и парола по подразбиране са: **admin**.

2. Как да възстановите заводските настройки на вашия маршрутизатор?

Когато маршрутизатор е включен натиснете и задръжте 8-10 сек. бутона **RESET** на задния панел, за да се възстановят настройките.



Натиснете за 8 - 10 сек.
seconds

Забележка

Когато маршрутизатора е с възстановени първоначалните настройки, текущите настройки са изтрети и той трябва да се настрои отново.

3. Какво можете да направите, ако нямате достъп до Интернет?

- 1) Проверете дали всички връзки са направени правилно и стабилно, включващи телефонната линия, мрежовите кабели и адаптера за захранване.
- 2) Консултирайте се с Вашия интернет доставчик за коректността на VPI/VCI връзката, потребителско име и парола на Вашият интернет акаунт. Ако са открити някакви грешки, моля корегирайте ги и опитайте отново.
- 3) Ако продължавате да нямате достъп до Интернет, моля възстановете заводските настройки на вашия маршрутизатор, след което го настройте отново, следвайки инструкциите в това Ръководство за бърза инсталация.

MAC Clone

WAN MAC Address:	00-0A-EB-13-7B-01	Restore Factory MAC
Your PC's MAC Address:	00-19-66-80-54-2B	Clone MAC Address

Save

- 4) Влезте в web-базираната страница за управление и намерете **"Network > LAN"**, промените стандартния LAN IP адрес, от

192.168.1.1 до 192.168.x.1 (x може да бъде произволен брой 2-254), за да се избегне конфликт IP с модема, изберете **"Save"**;
Маршрутизаторът ще се рестартира и можете да се опитате да осъществите достъп до интернет от компютъра си. Моля, обърнете внимание, че маршрутизатора може да е достъпен и чрез новия LAN IP адрес (192.168.x.1).

LAN

MAC Address:	00-0A-EB-13-7B-00
IP Address:	192.168.2.1
Subnet Mask:	255.255.255.0

Save

- 5) Моля да се свържете с нашата Техническа Поддръжка, ако проблемът продължава.

Instalace

Poznámka: Model produktu zobrazený v této příručce je TL-WR740N a slouží jako příklad.

1 Vložte příložené zdrojové CD do jednotky CD-ROM. Následně se automaticky spustí Průvodce nastavením.

2 Automaticky se otevře Pomocník pro snadné nastavení.

Vyberte model vašeho produktu a klikněte na **Easy Setup Assistant (Pomocník pro snadné nastavení)**.



Klikněte na **START** a podle pokynů dokončete konfiguraci.



Řešení problémů


1. Jak nakonfiguruji směrovač bez zdrojového CD?

- 1) Připojte počítač ke směrovači pomocí kabelu Ethernet.
- 2) Nastavte adresu IP vašeho drátového síťového adaptéru jako Automatically (Automaticky).
- 3) Otevřete prohlížeč internetu a do adresního řádku napište defaultní adresu podle produktové samolepky. Pro přímý přístup do routeru můžete zapsat **http://192.168.1.1** nebo **http://192.168.0.1**.
- 4) Výchozí uživatelské jméno a heslo jsou **admin**.

- 5) Pokud změníte uživatelské jméno nebo heslo a zapomenete je, musíte obnovit konfiguraci směrovače na výchozí tovární nastavení. Potom použijete výchozí uživatelské jméno a heslo.

2. Jak obnovím konfiguraci směrovače na výchozí tovární nastavení?

Při zapnutém směrovači stiskněte a podržte tlačítko **RESET** na zadním panelu po dobu 8 až 10 sekund a potom jej uvolněte.



Podržte stisknuté 8 až 10 sekund

Poznámka Jakmile směrovač resetujete, aktuální konfigurační nastavení budou ztracena a budete muset směrovač znovu konfigurovat.

3. Jak mám postupovat, když se nemůžu připojit k internetu?

- 1) Zkontrolujte, zda jsou všechny konektory správně zapojeny, včetně telefonní linky (pro modem), kabelů Ethernet a napájecího adaptéru.
- 2) Zkontrolujte, zda jste připojeni ke směrovači TP-LINK na počítači, který byl původně připojen k modemu, přihlaste se na webovou stránku správy, vyhledejte **Network (Síť) > MAC Clone (Klonovat MAC)**, klikněte na **Clone MAC address (Klonovat adresu MAC)** a potom klikněte na **Save (Uložit)**. Restartujte směrovač a pokuste se připojit k internetu z počítače. Pokud problém trvá, přejděte k dalšímu kroku.

MAC Clone	
WAN MAC Address:	00-0A-EB-13-7B-01 Restore Factory MAC
Your PC's MAC Address:	00-19-66-80-54-2B Clone MAC Address
Save	

- 3) Přihlaste se na webovou stránku správy, vyhledejte **Network (Síť) > LAN**, změňte výchozí adresu IP LAN z hodnoty 192.168.1.1 na hodnotu 192.168.x.1 (x může být libovolné číslo od 2 do 254), aby nedocházelo ke konfliktu adresy IP s modemem, a klikněte na **Save (Uložit)**. Směrovač se poté restartuje a můžete se zkusit připojit k internetu z počítače. Pamatujte, že ke směrovači lze nyní přistupovat pouze pomocí nové adresy IP LAN (192.168.x.1).

LAN

MAC Address: 00-0A-EB-13-7B-00

IP Address: 192.168.2.1

Subnet Mask: 255.255.255.0 ▼

- 4) Pokud problém přetrvává, obraťte se na naši technickou podporu.

Installeerimine

Märkus: Model TL-WR740N mis antud KIJ'is, on näide.

1

Sisestage pakendis kaasas olev CD arvuti CD-ROM'i. See järel käivitub automaatselt teie arvutis installatsiooni abiprogramm.

2

Installatsiooni abiprogramm käivitub automaatselt teie arvutis.

Palun valige mudel mida soovite installeerida ja vajutage **Easy Setup Assistant**



Vajutage **START** nupule, seejärel järgige installatsiooni juhendit ekraanil, kuni teie uus seade on seadistatud kasutamiseks.



Tõrkeotsing


1. Kuidas ma seadistan oma ruuteri ilma installatsiooni CD'ta?

- 1) Ühendage oma arvuti ruuteriga kasutades võrgukaablit.
- 2) Valige, et teie juhtmega ühendatud ruuter võtaks automaatselt IP aadressi.

- 3) „Avage on interneti lehitseja ja sisestage aadress, mis on kirjutatud sildile toote tagaküljel. Te võite samuti sisestada aadresse <http://192.168.1.1> või <http://192.168.0.1>, pääsemaks otse ligi ruuteri seadistustele.”
- 4) Vaikimisi on kasutajanimi ja parool: “**admin**”.
- 5) Kui te olete muutnud oma kasutaja nime ja parooli ning te ei mäleta seda, siis te peate ruuterile tegema tehaseaadete algaastamise – sellisel juhul saate uuesti kasutada vaikimisi kasutajanime ja parooli.

2. Kuidas ma saan teha oma ruuterile tehaseaadete algaastamise?

Kui ruuter on sisselülitatud, vajutage ja hoidke all **RESET** nuppu, mis asub ruuteri tagaküljel. Hoidke nuppu all 8-10 sekundit.



Hoidke all 8 – 10 sekundit.

Märkus Kui te olete teinud oma ruuterile tehaseaadete algaastamise siis kustutatakse teie varasemad seadistused ning te peate ruuteri uuesti seadistama.

3. Mida ma pean tegema kui ma ei saa ühendust internetiga?

- 1) Kontrollige kas kõik ühendused on korralikult kinnitatud, kaasaarvatud telefonijuhe (modemi jaoks), võrgukaablid ja volujuhe.
- 2) Veenduge, et te olete ühendanud TP-LINK ruuteri oma arvutiga, mis algselt oli ühendatud teie modemiga, seejärel kirjutage ennast sisse veebipõhisele ruuteri haldamislehele ja minge: “**Network > MAC Clone**”, vajutage “**Clone MAC address**” ja seejärel vajutage “**Save**”. Tehke ruuterile taaskäivitus ja proovige uuesti arvutiga interneti minna. Kui problem ei lahenenud palun järgige järgnevat juhendit.

MAC Clone	
WAN MAC Address:	00-0A-EE-13-7B-01 Restore Factory MAC
Your PC's MAC Address:	00-19-66-80-54-2B Clone MAC Address
Save	

- 3) Kirjutage ennast sisse veebipõhisele haldamislehele ja minge seal “**Network > LAN**”, muutke vaikimisi LAN IP aadress 192.168.1.1 pealt

192.168.x.1 (x asemel võib olla suvaline number 2 ja 254 vahel) vältimaks IP konflikti modemiga vajutage **“Save”** nuppu. Seejärel teeb teie ruuter automaatselt taaskäivituse – proovige minna arvutist internetti. Palun pidage meeles, et ruuterisse saab siseneda ainult kasutades teie poolt valitud uut LAN IP aadressi (192.168.x.1).

LAN

MAC Address:	00-0A-EB-13-7B-00
IP Address:	192.168.2.1
Subnet Mask:	255.255.255.0

Save

- 4) Jätakuvalt probleemi olemasolul palun võtke ühendust meie kasutajatoega.

Орнату

Ескерту: Осы Нұсқаулықта көрсетілген бұйымның моделі TL-WR740N, мысал ретінде.

1 Берілген резервтік компакт-дискіні CD-ROM жетегіне салыңыз. Одан кейін компьютер экранында автоматты түрде орнату жүйесі пайда болады.

2 Компьютер экранында Easy Setup Assistant жүйесі пайда юолады.

Бұйымның моделін тандап,
Easy Setup Assistant
(пернесін шертіңіз)



START пернесін шертіп,
конфигурация
аяқталғанша, нұсқауларды
біртіндеп орындаңыз.




Ақаулықтарды табу

1. Резервтік компакт-дисксіз бағыттауышымды қалай конфигурациялауға болады?

- 1) Компьютеріңізді бағыттауышқа Ethernet кабелі арқылы қосыңыз.
- 2) Сымды тораптық адаптердің IP адресін 'Automatically' режиміне орнатыңыз.

- 3) Веб-браузеріңізді ашыңыз және бұйымның артындағы жапсырмаға сілтеме жасап, ұйғарынды тіркеу адресін теріңіз. Сондай-ақ, маршрутизаторға тікелей жету үшін сіз **http://192.168.1.1** немесе **http://192.168.0.1** тере аласыз.
 - 4) Үндеместен орнатылған пайдаланушы аты мен құпия сөз екеуі де **admin**.
 - 5) Егер пайдаланушы аты мен құпия сөзді өзгертіп, есіңізге түсіре алмасаңыз, бағыттаушыңыздың конфигурациясын зауыттық үндеместен орнатылған мағыналарына келтіріп, үндеместен орнатылған пайдаланушы аты мен құпия сөзді пайдаланыңыз.
- 2. Бағыттаушымның конфигурациясын қалай зауыттық үндеместен орнатылған мағыналарына келтіремін?**

Бағыттаушы іске қосылып тұрғанда, артқы панельдегі **RESET** пернесін басып 8-10 секунд басып, жіберіңіз.



8 - 10 секунд басыңыз
seconds

Еск

Бағыттаушы алғашқы қалпына келтірілген соң, ағымдағы конфигурация параметрлері жоғалады, ал сізге бағыттауышты қайта конфигурациялауға тұра келеді.

- 3. Интернетке кіру мүмкіндігім болмаса, не істеймін?**
- 1) Барлық қосылыстардың, оның ішінде телефон желісінің, Ethernet кабельдерінің және қуат адаптерінің, дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.
 - 2) Сіз TP-LINK Бағыттауышына алғашында модеміңізге қосылған компьютер арқылы қосылғаныңызға көз жеткізіп, тораптық басқару парағына кіріңіз және **“Network > MAC Clone”** директориясына өтіңіз, **“Clone MAC address”** пернесін, сосын **“Save”** пернесін шертіңіз. Бағыттауышты қайта жүктеп, компьютерден интернетке кіріп көріңіз, егер проблема шешілмесе, келесі амалға көшіңіз.

MAC Clone		
WAN MAC Address:	00-0A-EB-13-7B-01	Restore Factory MAC
Your PC's MAC Address:	00-19-66-80-54-2B	Clone MAC Address
Save		

- 3) Тораптық басқару парағына кіріп, **“Network > LAN”** директориясына өтіңіз, IP мен модем арасында қайшылықты болдырмау үшін үндеместен орнатылған LAN IP адресін 192.168.1.1 -ден 192.168.x.1-ге өзгертіңіз (x ретінде 2 мен 254 арасындағы кезкелген сан болуы мүмкін), **“Save”** пернесін басыңыз; Бағыттауыш қайта жүктеледі, ал сіз компьютерден интернетке кіріп көріңіз. Бағыттауышқа тек қана жаңа LAN IP адресін (192.168.x.1) пайдаланып кіруге болатынын есте сақтаңыз.

LAN	
MAC Address:	00-0A-EB-13-7B-00
IP Address:	192.168.2.1
Subnet Mask:	255.255.255.0
Save	

- 4) Біздің техникалық жәрдем көрсету қызметімізбен қысылмай байланысыңыз.

Uzstādīšana

Piezīme: Produkta modelis, kas šajā Ātrās Uzstādīšanas Pamācībā ir attēlots kā piemērs ir TL-WR740N.

- 1 Ievieto resursu CD savā CD-ROM lasītājā. Uzstādīšanas Palīgs automātiski parādīsies tava datora ekrānā.

Lūdzu, izvēlies savu produkta modeli & spied **Vienkāršās Uzstādīšanas Palīgu (Easy Setup Assistant)**



- 2 Vienkāršās Uzstādīšanas Asistents automātiski parādīsies tava datora ekrānā.

Spied **SĀKT (START)** soļā pa solim pamācībā līdz konfigurēšanas pabeigšanai.




Kļūdu diagnostika

- 1 **Kā es varu nokonfigurēt savu Maršrutētāju bez Resursu CD?**
 - 1) Pievieno savu datoru pie maršrutētāja ar Ethernet kabeli.
 - 2) "Atveriet jūsu pārlūkprogrammu un ievadiet noklusējuma pieejas adresi, kas ir atrodama jūsu produkta aizmugurē. Jūs arī variet pamēģināt ievadīt <http://192.168.1.1> vai <http://192.168.0.1> lai piekļūst savam rūterim."
 - 3) Noklusējuma lietotājvārds un parole ir **admin**.

- 4) Ja tu esi izmantojis lietotājavārdu vai paroli un nevaru tos atcerēties, tev vajadzēs atjaunot maršrutētāja konfigurāciju līdz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un izmantot noklusējuma lietotājavārdu un paroli.

2. Kā man atjaunot sava maršrutētāja konfigurāciju līdz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem?

Ar ieslēgtu Maršrutētāju, nospied un 8 līdz 10 sekundes paturi nospiestu aizmugurējā paneļa Pārlādes pogu.



Nospied to 8 līdz 10 sek

Piezīme

Tiklīdz Maršrutētājs ir pārlādējies, tā brīža konfigurācijas iestatījumi tiks dzēsti un tev būs jāveic atkārtota Maršrutētāja konfigurēšana.

3. Kā man rīkoties, ja es nevaru piekļūt Internetam?

- 1) Pārbaudi, vai visi savienotāji ir stingri pievienoti, ieskaitot (sava modēma) telefona līniju, Ethernet kabeļus un barošanas bloku.
- 2) Pārliecinies par to, lai tu būtu pievienojies TP-LINK Maršrutētājam ar datoru, kas pirms tam bija pieslēgts tavam modēmam, tad reģistrējies Internetā esošajā vadības lapā un atrodi **“Network > MAC Clone”**, spied **“Clone MAC address”** un spied **“Saglabāt”**. Pārlādē Maršrutētāju un mēģini piekļūt Internetam no sava datora. Ja joprojām pastāv problēma, lūdzu, dodies pie nākamā soļa.

MAC Clone

WAN MAC Address:	00-0A-EB-13-7B-01	Restore Factory MAC
Your PC's MAC Address:	00-19-66-8D-54-2B	Clone MAC Address

Save

- 3) Reģistrējies Internetā esošajā vadības lapā un atrodi **“Network > LAN”**, izmaini noklusējuma LAN IP adresi no 192.168.1.1 uz 192.168.x.1 (x var būt jebkurš skaitlis no 2 līdz 254), lai izvairītos no IP konflikta ar savu Modēmu, nospied **“Saglabāšanas”** pogu; Maršrutētājs pārlādēsies un tu varēsi mēģināt piekļūt Internetam no sava datora. Lūdzu, pievērs uzmanību tam, ka pie Maršrutētāja var piekļūt tikai izmantojot jauno LAN

IP adresi (192.168.x.1).

LAN	
MAC Address:	00-0A-EB-13-7B-00
IP Address:	192.168.2.1
Subnet Mask:	255.255.255.0 ▼
Save	

- 4) Ja joprojām pastāv problēma, lūdzu, sazinies ar mūsu Tehnisko Atbalstu.

Įdiegimas

Pastaba : šiame vadove kaip pavyzdys pavaizduotas produkto modelis TL-WR740N.

- 1 Į kompiuterio CD-ROM kaupiklį įdėkite kartu pateiktą išteklių CD. Tada jūsų kompiuterio ekrane bus automatiškai parodytas sąrankos vedlys.

Pasirinkite savo produkto modelį ir spustelėkite **Easy Setup Assistant**.



- 2 Jūsų kompiuterio ekrane bus automatiškai parodyta programa „Easy Setup Assistant“.

Spustelėkite **START**, tada pažingsniui vykdykite instrukcijas, kol konfigūraciją užbaigsite.



Trikčių diagnostika


1. Kaip galiu susikonfigūruoti maršrutizatorių be išteklių („Resource“) CD?
 - 1) Prijunkite kompiuterį prie maršrutizatoriaus „Ethernet“ kabeliu.
 - 2) „Atidarykite interneto naršyklę ir įveskite prisijungimo duomenis nurodytus ant etiketės produkto apačioje. Taip pat, prisijungimui prie

maršrutizatoriaus, galite bandyti įvesti <http://192.168.1.1> arba <http://192.168.0.1>.

- 3) Standartiniai naudotojo vardas ir slaptažodis yra **admin**.
- 4) Jei pakeitėte naudotojo vardą arba slaptažodį ir jo neprisimenate, jums teks grąžinti gamyklinę maršrutizatoriaus konfigūraciją, tada naudoti standartinį naudotojo vardą ir slaptažodį.

2. Kaip grąžinti gamyklinę mano maršrutizatoriaus konfigūraciją?

Kai maršrutizatorius įjungtas, nuspauskite **RESET** mygtuką nugarėlėje ir palaikykite jį nuspaustą 8-10 sekundžių.



Nuspauskite jį 8–10 sek.

Pastaba

Kai maršrutizatorius nustatomas iš naujo, iki tol buvusios konfigūracijos nuostatos prarandamos ir maršrutizatorių reikia sukonfigūruoti iš naujo.

3. Ką galiu padaryti, jei negaliu pasiekti interneto?

- 1) Patikrinkite, ar gerai prijungtos visos jungtys, įskaitant telefono liniją (jūsų modemui), „Ethernet“ kabelius ir maitinimo adapterį.
- 2) Įsitinkite, kad TP-LINK maršrutizatorių prijungėte prie kompiuterio, kuris pirma buvo prijungtas prie jūsų modemo, tada prisijunkite prie internetinio administravimo puslapio, susiraskite „**Network > MAC Clone**“, spustelėkite „**Clone MAC address**“, tada spustelėkite „**Save**“. Perkraukite maršrutizatorių ir pamėginkite jungtis prie interneto iš savo kompiuterio. Jei problema išlieka, pereiname prie tolesnio žingsnio.

MAC Clone		
WAN MAC Address:	00-0A-EB-13-7B-01	Restore Factory MAC
Your PC's MAC Address:	00-19-66-80-54-2B	Clone MAC Address
Save		

- 3) Prisijunkite prie internetinio administravimo puslapio, susiraskite „**Network > LAN**“, pakeiskite numatytąjį LAN IP adresą iš 192.168.1.1 į 192.168.x.1 (x – tai bet koks skaičius nuo 2 iki 254), kad išvengtumėte IP konflikto su savo modemu, tada spustelėkite mygtuką „**Save**“, tada maršrutizatorius

bus perkrautas ir galite bandyti jungtis prie interneto iš savo kompiuterio. Atminkite, kad maršrutizatorių dabar galima pasiekti tik naujuoju LAN IP adresu (192.168.x.1).

LAN

MAC Address:	00-0A-EB-13-7B-00
IP Address:	192.168.2.1
Subnet Mask:	255.255.255.0 ▼

Save

- 4) Jei problema vis dar išlieka, nedvejokite kreiptis į mūsų techninės pagalbos tarnybą.

Instalacja

Uwaga: W niniejszej instrukcji dla przykładu opisano urządzenie TL-WR740N.

- 1** Włóż do napędu CD-ROM płytę CD znajdującą się w opakowaniu produktu. Okno kreatora instalacji Setup Wizard pojawi się automatycznie.
- 2** Okno kreatora instalacji Easy Setup Assistant pojawi się automatycznie.

Wybierz właściwy product i kliknij opcję **Easy Setup Assistant**.



Naciśnij przycisk **START**, a następnie wykonuj polecenia kreatora, aż do zakończenia procesu konfiguracji.




Rozwiązywanie problemów

- 1. Jak skonfigurować router bez wykorzystania dostarczonej z produktem płyty CD?**
 - 1) Podłącz kablem sieciowym komputer do routera.
 - 2) W pole 'Automatically' wprowadź adres IP przewodowej karty sieciowej.

- 3) Otwórz przeglądarkę internetową, w pole adresowe wpisz domyślny adres logowania (znajdujący się na naklejce na spodniej stronie urządzenia) lub **http://192.168.1.1** bądź **http://192.168.0.1**.
- 4) Domyślna nazwa użytkownika i hasło to: **admin**.
- 5) Gdy nazwa użytkownika i hasło zostały zmienione i nie są znane, należy przywrócić ustawienia domyślne urządzenia.

2. Jak przywrócić fabryczne ustawienia routera?

Naciśnij i przytrzymaj przez 8-10 sekund przycisk **RESET**. Urządzenie musi być włączone.



Przyciśnij na 8-10 sekund

Uwaga

Po zresetowaniu urządzenia, bieżąca konfiguracja zostanie utracona. Należy ponownie skonfigurować router.

3. Co zrobić w przypadku braku dostępu do Internetu?

- 1) Sprawdź podłączenie wszystkich kabli (telefonicznych, sieciowych, zasilacza).
- 2) Upewnij się, że router TP-LINK został podłączony do komputera, który wcześniej bezpośrednio był podłączony do modemu. Następnie zaloguj się na stronę konfiguracyjną routera i wybierz opcję: **“Network > MAC Clone”**, **“Clone MAC address”** i **“Save”**. Zrestartuj router i sprawdź czy możliwe jest nawiązanie połączenia z Internetem. Jeżeli problem występuje nadal, przejdź do kolejnego punktu.

MAC Clone

WAN MAC Address:	00-0A-EB-13-7B-01	Restore Factory MAC
Your PC's MAC Address:	00-19-66-80-54-2B	Clone MAC Address

- 3) Zaloguj się na stronę konfiguracyjną urządzenia i wybierz opcję **“Network > LAN”**. Aby uniknąć konfliktu adresu z modemem zmień domyślny adres IP sieci LAN z 192.168.1.1 na 192.168.x.1 (x może być jakąkolwiek liczbą od 2 do 254). Następnie naciśnij przycisk **„Save”**. Zrestartuj router i

sprawdź czy możliwe jest nawiązanie połączenia z Internetem. Adres IP routera powinien być ustawiony na: 192.168.x.1.

LAN	
MAC Address:	00-0A-EB-13-7B-00
IP Address:	192.168.2.1
Subnet Mask:	255.255.255.0
Save	

- 4) Jeżeli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z naszym działem wsparcia technicznego.

Wsparcie techniczne

- Więcej informacji pomocnych w rozwiązywaniu problemów znajduje się na stronie:
www.tp-link.com/support/faq.asp
- Najnowszy firmware, sterowniki, oprogramowanie oraz instrukcje obsługi można pobrać ze strony:
www.tp-link.com/support/download.asp
- Wsparcie techniczne można uzyskać pod następującymi adresami:

Centrala

Tel: +86 755 26504400

E-mail: support@tp-link.com

Czas obsługi: całodobowo, 7 dni w tygodniu

Polska

Tel: +48 (22) 721 75 63

E-mail: support.pl@tp-link.com

Od poniedziałku do piątku w godz.
9:00 - 17:00

Установка

Внимание: в качестве примера в Руководстве по быстрой установке приводится модель TL-WR740N.

1 Вставьте установочный компакт-диск в CD-ROM дисковод. На экране компьютера отобразится окно Мастера установки.

2 На экране компьютера появится окно Easy Setup Assistant.

Выберите модель и нажмите **Easy Setup Assistant**.



Нажмите **START** и следуйте пошаговым инструкциям до завершения настройки.




Устранение неисправностей

1. **Каким образом я могу настроить маршрутизатор без установочного компакт-диска?**
 - 1) Подсоедините маршрутизатор к компьютеру с помощью кабеля Ethernet.
 - 2) Установите в свойствах подключения по локальной сети «Получение IP-адреса автоматически».

- 3) Откройте ваш веб-браузер и введите адрес по умолчанию для входа, написанный на наклейке с обратной стороны устройства. Также, чтобы получить прямой доступ к маршрутизатору, вы можете использовать адреса **http://192.168.1.1** или **http://192.168.0.1**.
- 4) По умолчанию имя пользователя и пароль одно и то же слово - **admin**
- 5) Если вы изменили имя пользователя и пароль и не можете их вспомнить, вам потребуется вернуться к заводским настройкам маршрутизатора, затем повторить попытку и ввести имя пользователя и пароль по умолчанию.

2. Каким образом я могу произвести сброс настроек маршрутизатора до заводских?

При включенном маршрутизаторе нажмите и удерживайте кнопку **RESET** на задней панели устройства в течение 8-10 секунд.



Нажмите и удерживайте кнопку в течение 8-10 секунд

Внимание

После сброса настроек маршрутизатора текущие настройки будут потеряны, и вам потребуется заново произвести настройку маршрутизатора.

3. Что делать, если я не могу выйти в Интернет?

- 1) Проверьте правильность подключения всех вилок и разъемов, включая телефонный провод (для модема), кабель Ethernet и блок питания.
- 2) Убедитесь в том, что вы подключены к маршрутизатору TP-LINK через компьютер, к которому уже подключен модем, затем зайдите на страницу настроек на основе веб-приложения и откройте **Network > MAC Clone**, нажмите **Clone MAC address**, затем нажмите **Save**. Перезагрузите маршрутизатор и попытайтесь выйти в Интернет, при сохранении проблемы перейдите к следующему шагу.

MAC Clone

WAN MAC Address: 00-0A-EE-13-7B-01

Your PC's MAC Address: 00-19-66-80-54-2B

- 3) Зайдите на страницу настроек на основе веб-приложения и откройте Network > LAN, измените адрес LAN IP по умолчанию с 192.168.1.1 на 192.168.x.1 (x может быть любое число от 2 до 254), чтобы избежать конфликта IP-адреса с модемом, нажмите Save; маршрутизатор перезагрузится и вы снова можете попробовать выйти в Интернет с компьютера. Внимание, теперь можно зайти на маршрутизатор только используя новый LAN IP-адрес (192.168.x.1).

LAN

MAC Address:

00-0A-EB-13-7B-00

IP Address:

Subnet Mask:

Save

- 4) При сохранении проблемы свяжитесь со службой технической поддержки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- Для выявления и устранения неисправностей:
www.tp-link.com/support/faq.asp
- Для загрузки последних прошивок, драйверов, утилит и Руководств пользователя:
www.tp-link.com/support/download.asp
- По другим вопросам технической поддержки, свяжитесь с нами, используя следующую контактную информацию:

Глобальная служба

Тел.: +86 755 26504400

E-mail: support@tp-link.com

Режим работы: круглосуточно, без выходных

Российская Федерация

Тел.: +7 (495) 726-17-45

E-mail: support.ru@tp-link.com

Режим работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00(мск),

*кроме праздничных дней в Российской Федерации

Instalare

Nota: Modelul produsului utilizat în acest Ghid este TL-WR740N, drept exemplu.

- 1 Inserați CD-ul cu Resurse furnizat în unitatea CD-ROM. Apoi Asistentul de Configurare va apărea automat pe ecranul computerului dvs.

- 2 Asistentul de Instalare Rapida va apărea automat pe ecranul computerului dvs.

Va rugăm selectați modelul produsului dvs. și dați click **Easy Setup Assistant**.



Click **START**, apoi urmați instrucțiunile pas-cu-pas până la finalizarea configurării.




Depanare

1. **Cum pot să configurez Routerul fără CD-ul cu Resurse?**
 - 1) Conectați computerul dvs. la router folosind un cablu Ethernet.
 - 2) Setați adresa IP a rețelei dvs. prin cablu ca 'Automatically'.
 - 3) Deschideți un browser web și tastați adresa implicită pentru autentificare, specificată pe eticheta de pe spatele produsului. Puteți încerca de asemenea să tastați <http://192.168.1.1> sau <http://192.168.0.1> pentru a accesa routerul în mod direct.
 - 4) Atât numele de utilizator cât și parola sunt în mod implicit **admin**.

- 5) Dacă ati schimbat numele de utilizator sau parola si nu vi le puteti aminti, va trebui sa reveniti la setarile din fabrica ale Routerului si sa utilizati numele de utilizator si parola implicita.

2. Cum revin la setarile din fabrica ale Routerului?

Cu Routerul pornit, apasati si tineți apasat butonul **RESET** de pe panoul din spate pentru 8 pana la 10 secunde inainte de a-l elibera.



Apasati 8 pana la 10 secunde

Nota

Odata resetat Routerul, setarile curente de configurare vor fi pierdute si va trebui sa reconfigurati routerul.

3. Ce pot sa fac daca nu pot accesa Internetul?

- 1) Verificati daca toti conectorii sunt bine conectati, inclusiv linia telefonica (pentru modem-ul dvs.), cablurile Ethernet si adaptorul de alimentare.
- 2) Asigurati-va ca sunteti conectat la Routerul TP-LINK cu acelasi computer care a fost initial conectat la modem, apoi autentificati-va pe pagina de management bazata pe web si mergeti la **“Network > MAC Clone”**, dati click **“Clone MAC address”** si apoi dati click pe **“Save”**. Resetati Routerul si apoi incercati sa accesati Internetul de pe computerul dvs., daca problema persista, va rugam mergeti la pasul urmator.

MAC Clone

WAN MAC Address:	00-0A-EB-13-7B-01	Restore Factory MAC
Your PC's MAC Address:	00-19-66-80-54-2B	Clone MAC Address

Save

- 3) Autentificati-va pe pagina de management bazata pe web si mergeti la **“Network > LAN”**, schimbati adresa IP LAN implicita din 192.168.1.1 in 192.168.x.1 (x poate fi orice numar de la 2 la 254) pentru a evita un conflict de IP cu Modem-ul dvs., dati click pe butonul **“Save”**; Routerul se va restarta si puteti incerca sa accesati Internetul de pe computerul dvs. Va rugam sa retineti ca routerul poate fi accesat numai folosind noua adresa IP LAN (192.168.x.1).

LAN

MAC Address: 00-0A-EB-13-7B-00

IP Address:

Subnet Mask:

- 4) Nu ezitati sa contactati departamentul nostru de asistenta tehnica in cazul in care problema persista.

Inštalácia

Poznámka: Model zobrazený v tomto sprievodcovi je TL-WR740N ako príklad.

- 1 Vložte priložené CD do Vašej CD-ROM mechaniky. Sprievodca inštaláciou sa spustí automaticky.
- 2 Asistent jednoduchého nastavenia sa automaticky zobrazí na Vašej obrazovke.

Vyberte Váš model zariadenia a kliknite na **Easy Setup Assistant**.



Kliknite na **START**, a pokračujte podľa inštrukcií kým neskončíte konfiguráciu.




Riešenie problémov

1. **Ako môžem nakonfigurovať môj router bez CD?**
 - 1) Pripojte Váš počítač k routru pomocou Ethernet káblu.
 - 2) Set the IP address of your wired network adapter as 'Automatically'.
 - 3) Otvorte webový prehliadač a zadajte preddefinovanú adresu, prihlasovacie meno a heslo, uvedené na štítku na zadnej strane výrobku. Pre priame pripojenie k routru môžete použiť adresu <http://192.168.1.1> alebo <http://192.168.0.1>.
 - 4) Prednastavené prihlasovacie meno aj heslo je **admin**.

- 5) Ak ste zmenili prihlasovacie meno a heslo a nepamätáte si nové údaje, musíte vrátiť konfiguráciu routra do prednastavených hodnôt a následne použiť prednastavené meno a heslo.

2. Ako vrátim konfiguráciu routra na prednastavených hodnôt?

Zapnite router do elektrickej siete a stlačte **RESET** tlačítko na zadnom paneli na 8 až 10 sekúnd.

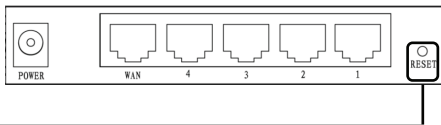

Stlačte na 8 až 10 sekúnd

Poznámka

Ak router vrátime do prednastavených hodnôt, stratia sa všetky nastavenia a bude potrebné router znova nakonfigurovať.

3. Čo mám robiť ak sa nemôžem pripojiť na internet?

- 1) Skontrolujte či sú dobre zapojené všetky konektory: telefónna linka do Vašeho modemu, ethernetové káble a napájací adaptér.
- 2) Ak ste pripojený na TP-Link router s počítačom, ktorý bol pôvodne pripojený priamo na Váš modem, prihláste sa cez internetový prehliadač do managementu routra a kliknite na **“Network > MAC Clone”**, následne **“Clone MAC address”** a **“Save”**. Reštartujte router a skúste sa pripojiť na internet. V prípade že problém pretrváva, prosím prejdite na ďalší krok.

MAC Clone

WAN MAC Address:	00-0A-EB-13-7B-01	Restore Factory MAC
Your PC's MAC Address:	00-19-66-80-54-2B	Clone MAC Address

Save

- 3) Prihláste sa cez internetový prehliadač do management routra, kliknite na **“Network > LAN”**, zmeňte položku “IP address” z 192.168.1.1 na 192.168.x.1 (x môže byť rôzne číslo od 2 do 254) a kliknite na **“Save”**. Router sa reštartuje a môžete sa skúsiť pripojiť na internet z Vašeho počítača. Poznámka: Po zmene je router prístupný len na novej LAN IP adrese.

LAN

MAC Address:	00-0A-EB-13-7B-00
IP Address:	192.168.2.1
Subnet Mask:	255.255.255.0

Save

- 4) Pokiaľ problémy pretrvávajú, prosím kontaktuje našu technickú podporu.

Konfiguracija

Opomba: Izdelek TL-WR740N v navodilih je kot primer.

- 1** Vstavite Resource CD v vaš CD-ROM pogon. Nato se vam bo Setup Wizard avtomatsko zagnal in prikazal se vam bo ta zaslon.
- 2** The Easy Setup Assistant se vam bo avtomatsko prikazal na zaslonu.

Prosimo izberite vaš model in pritisnite **Easy Setup Assistant**.



Pritisnite **START**, in sledite navodilom korak za korakom, dokler ne boste dokončali konfiguracije.




Odpravljanje težav

- 1. Kako lahko konfiguriram router brez Resource CD?**
 - 1) Priključite računalniki z usmerjevalnikom preko ethernet kablom.
 - 2) Nastavite IP naslov na vaši mrežni kartici – Avtomasko.
 - 3) Odprite spletni brskalnik in vnesite standardni (default) naslov ki se nahaja na hrbtni strani izdelka. Prav tako lahko poskusite, da v naslovno vrstico brskalnika vpišete <http://192.168.1.1> ali <http://192.168.0.1> za direktni dostop do usmerjevalnika.
 - 4) Privzeto uporabniško ime in geslo sta **admin**.

- 5) Če ste spremenili uporabniško ime in geslo in se ne more spomniti, boste morali obnoviti konfiguracijo vašega routerja na tovarniške nastavitve, nato pa uporabite privzeto ime in geslo.

2. Kako obnovim tovarniške nastavitve na mojem routerju ?

Router naj bo vklopljen, pritisnite in držite gumb **RESET** na zadnji strani 8 do 10 sekund preden ga sprostite.

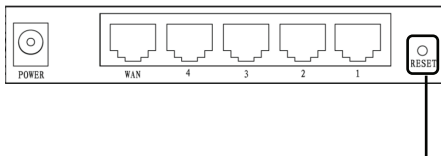

Pritisnite 8 do 10 sekund

Opomba Ko ste Router resetirali, ste vse dotedanje nastavitve izbrisale in boste na novo morali Router nastaviti.

3. Kaj lahko storim, če ne morem dostopati do internet ?

- 1) Preverite, če so vsi konektorji povezani, tako kabelski oz. telefonska linija.
- 2) Prepričajte se, da ste povezani na Router TP-LINK z računalnikom, ki je bil prvotno povezan z vašim modemom, potem se prijavite na spletno stran in poiščite **"Network> MAC Clone"**, kliknite na **"Clone MAC Address"** in nato kliknite **"Save"**. Reboot Router in poskusite še lahko dostopate do interneta iz računalnika, če se težave nadaljujejo, prosimo, pojdite na naslednji korak.

MAC Clone

WAN MAC Address:	00-0A-EB-13-7B-01	Restore Factory MAC
Your PC's MAC Address:	00-19-66-80-54-2B	Clone MAC Address

Save

- 3) Prijavite se na spletno stran in poiščite **"Network> LAN"**, spremenite privzeti LAN IP naslov 192.168.1.1 z 192.168.x.1 (x je lahko katera koli številka 2-254), da bi se izognili IP sporu z vašimi Modemom, kliknite gumb **"Save"**. Router se bo nato ponovno zagnal. Nato ponovno poskušajte dostopati do interneta iz vašega računalnika. Prosimo, upoštevajte, da na Router sedaj dostopate preko novega LAN IP naslova (192.168.x.1).

LAN

MAC Address: 00-0A-EB-13-7B-00**IP Address:** **Subnet Mask:**

- 4) Prosimo, da se obrnete na našo tehnično podporo, če se težava nadaljuje.

Uputstvo za instalaciju

Napomena: Model korišćen za potrebe ovog kratkog uputstva za podešavanje je TL-WR740N.

- 1 Ubacite priloženi CD sa podrškom u CD čitač vašeg računara. Automatski će vam se otvoriti prozor za podešavanja (Setup Wizard).
- 2 Na ekranu će vam se pojaviti prozor za podešavanja.

Izaberite model vašeg uređaja i pritisnite **Easy Setup Assistant**.



Kliknite na **START** i potom korak-po-korak pratite uputstva dok ne završite konfigurisanje.




Rešavanje problema

1. **Kako mogu da podesim svoj uređaj bez CD-a?**
 - 1) Povežite računar sa uređajem pomoću Ethernet mrežnog kablja.
 - 2) Podesite da se dodela IP adrese na vašem mrežnom adapteru obavlja automatski.
 - 3) "Otvorite vaš web čitač i unesite fabričku adresu uređaja koju ćete naći na pozadini pakovanja. Takođe, možete odmah probati da unesete jednu od adresa <http://192.168.1.1> ili <http://192.168.0.1> i pristupićete ruteru direktno."

- 4) Korisničko ime i lozinka su obe **admin**.
 - 5) U slučaju da ste menjali korisničko ime i lozinku, a niste u mogućnosti da ih se setite, resetujte uređaj na fabričke vrednosti.
- 2. Kako se uređaju vraćaju fabrička podešavanja ?**

Uključite vaš uređaj i držite pritisnuto **RESET** dugme bez prestanka 8 do 10 sekundi.

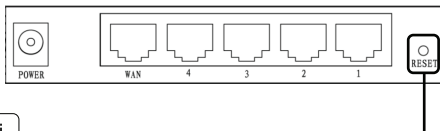

Držite pritisnuto 8 do 10 sekundi

Napomena Nakon vraćanja na fabrička podešavanja, cela prethodna instalacija biće izbrisana i uređaj morate konfigurisati od početka.

3. Šta da učinim ako ne mogu da pristupim internetu?

- 1) Proverite da li su svi kablovi koji povezuju uređaj za telefonskom linijom, mrežom i napajanjem dobro uključeni.
- 2) Povežite sa vašim TP-Link ruterom isti kompjuter koji je prvobitno bio priključen na njega. Na stranici za web podešavanje izaberite opciju **"MAC Clone"** pod odeljkom **"Network"**. Pritisnite na dugme **"Clone MAC Address"** a zatim potvrdite izbor klikom na **"Save"**. Isključite i uključite ruter i proverite da li vam je internet sada dostupan. Ako i dalje nemate pristup internetu, pređite na sledeći korak.

MAC Clone

WAN MAC Address:	00-0A-EB-13-7B-01	Restore Factory MAC
Your PC's MAC Address:	00-19-66-80-54-2B	Clone MAC Address
Save		

- 3) Na stranici za web podešavanje TP-Link uređaja otvorite deo **"LAN"** pod odeljkom **"Network"** i promenite zadatu vrednost IP adrese sa 192.168.1.1 na 192.168.x.1 (gde x može da bude bilo koji broj između 2 i 254) kako bi izbegli eventualni konflikt IP adresa. Kliknite na **"Save"** i sačekajte da se ruter resetuje, nakon čega opet pokušajte da pristupite internetu. Obratite pažnju da se nakon promene IP adrese rutera, stranica sa web podešavanjima više ne nalazi na adresi <http://192.168.1.1> već na <http://192.168.x.1>.

LAN

MAC Address:	00-0A-EB-13-7B-00
IP Address:	192.168.2.1
Subnet Mask:	255.255.255.0

Save

- 4) Ako i nakon svega gore navedenog ne možete da pristupite internetu pozovite podršku vašeg internet provajdera.

Установка

Примітка: У якості прикладу в даній інструкції показана модель TL-WR740N.

1 Встановіть диск з комплекту у ваш CD-ROM привід. Після цього автоматично відкриється вікно Майстра Настройки (Setup Wizard).

2 Вікно Помічника зі швидкої настройки відкриється автоматично.

Вкажіть модель вашого пристрою і натисніть кнопку **Помічник зі швидкої настройки (Easy Setup Assistant)**



Натисніть кнопку **Розпочати (START)** і виконайте усі покрокові інструкції, щоб завершити настройку.



Усунення несправностей

1. Як можна налаштувати маршрутизатор без диска з драйверами та утилітою?
 - 1) Підключіть ваш комп'ютер до маршрутизатора за допомогою Ethernet кабелю.
 - 2) Увімкніть функцію автоматичної настройки IP-адреси вашого мережевого адаптера.

- 3) Відкрийте ваш інтернет-браузер та введіть в рядок адреси адресу доступу за замовчанням, надруковану на наклейці на нижній панелі пристрою. Також, ви можете спробувати ввести адреси **http://192.168.1.1** або **http://192.168.0.1** щоб зайти безпосередньо на сторінку керування маршрутизатором.
- 4) Початковим стандартним паролем та ім'ям користувача є **admin**.
- 5) Якщо ви встановили інші пароль та ім'я користувача і забули їх, відновіть стандартні настройки маршрутизатора та введіть стандартні пароль та ім'я, вказані в попередньому пункті.


2. Як відновити стандартні заводські настройки маршрутизатора?

Увімкніть маршрутизатор.

Натисніть і утримуйте кнопку

Перезавантаження

(RESET) упродовж 8-10 секунд.

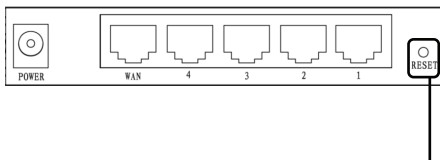

Натискайте упродовж
8-10 секунд

Примітка

Після перезавантаження маршрутизатора втрачаються усі поточні настройки, тому вам буде необхідно знову налаштувати їх.

3. Що робити, якщо я не можу підключитися до Інтернету?

- 1) Перевірте усі необхідні з'єднання: підключення до телефонної лінії, кабелі Ethernet, живлення тощо.
- 2) Впевніться, що ви підключили маршрутизатор до комп'ютера, що був спочатку з'єднаний з модемом. Відкрийте веб-інтерфейс управління та перейдіть до сторінки **“Мережа > Копіювання MAC-адреси” (Network > MAC Clone)**. Натисніть **“Скопіювати MAC-адресу” (Clone MAC address)**, а потім оберіть **“Зберегти” (Save)**. Перезавантажте маршрутизатор і спробуйте підключитися до Інтернету. Якщо проблема не вирішується, виконайте наступний крок.

MAC Clone

WAN MAC Address:	00-0A-EB-13-7B-01	Restore Factory MAC
Your PC's MAC Address:	00-19-66-80-54-2B	Clone MAC Address

- 3) Відкрийте веб-інтерфейс управління та знайдіть сторінку **“Мережа > Локальна мережа” (Network > LAN)**. Змініть встановлену IP-адресу

маршрутизатора в локальній мережі з 192.168.1.1 на 192.168.x.1 (де x може бути будь-яким цілим числом від 2 до 254), це необхідно для уникнення конфлікту IP-адрес з вашим модемом. Натисніть кнопку **“Зберегти” (Save)**. Маршрутизатор перезавантажиться, і ви зможете знову спробувати підключитися до Інтернету. Зауважте, що маршрутизатор тепер матиме нову IP-адресу в мережі (192.168.x.1).

LAN

MAC Address:	00-0A-EB-13-7B-00
IP Address:	192.168.2.1
Subnet Mask:	255.255.255.0

Save

- 4) Якщо вам не вдалося вирішити проблему, будь ласка, зверніться до нашої Служби Технічної Підтримки.

Технічна підтримка

- Якщо у Вас виникли труднощі при експлуатації пристрою, відвідайте нашу сторінку в Інтернет для отримання підтримки:
www.tp-link.com/support/faq.asp

- Щоб завантажити найсвіжішу версію прошивки, драйверу або утиліти користувача, відвідайте нашу сторінку:
www.tp-link.com/support/download.asp

- З будь-яких інших питань щодо технічної підтримки, Ви можете звернутися до нас наступним чином:

Глобальна служба підтримки

Тел: +86 755 26504400

E-mail: support@tp-link.com

Робочі години: 24 години, 7 днів на тиждень (англійською мовою)

Україна

Тел: +38 044 590 51 14

E-mail: support.ua@tp-link.com

Робочі години: 13:00-22:00, з Понеділка по П'ятницю (крім вихідних та святкових днів)