

# Instalační příručka

## Kingston DataTraveler® Locker+ G3



## Obsah

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| O této instalační příručce .....                      | 4  |
| Systémové požadavky .....                             | 4  |
| PC platforma.....                                     | 4  |
| Mac platforma.....                                    | 4  |
| Doporučení .....                                      | 4  |
| Nastavení (prostředí Windows).....                    | 5  |
| Inicializace zařízení (prostředí Windows) .....       | 6  |
| Inicializace USB ← → Cloud (pouze pro PC) .....       | 9  |
| Používání USB-to-Cloud.....                           | 10 |
| Používání zařízení (Prostředí Windows) .....          | 11 |
| Možnosti zařízení (Prostředí Windows) .....           | 12 |
| Nastavení DTL+ G3 .....                               | 12 |
| Procházení DTL+ G3.....                               | 12 |
| Formátování DTL+ G3 .....                             | 13 |
| Online podpora (vyžaduje připojení k Internetu).....  | 13 |
| O DTL+ G3.....                                        | 13 |
| Ukončení DTL+ G3 .....                                | 13 |
| Nastavení (prostředí Mac).....                        | 14 |
| Inicializace zařízení (prostředí Mac) .....           | 15 |
| Používání zařízení (Prostředí Mac) .....              | 18 |
| Možnosti zařízení (Prostředí Mac) .....               | 19 |
| Nastavení DTL+ G3 .....                               | 19 |
| Procházení DTL+ G3.....                               | 20 |
| Formátování DTL+ G3 .....                             | 20 |
| Online podpora (vyžaduje připojení k Internetu).....  | 20 |
| O DTL+ G3.....                                        | 20 |
| Ukončení DTL+ G3 .....                                | 20 |
| Nápověda a Řešení problémů .....                      | 21 |
| Uzamčení zařízení.....                                | 21 |
| Zapomenuté heslo.....                                 | 22 |
| Konflikt písmen disků (operační systémy Windows)..... | 22 |



**Kingston DataTraveler® Locker+ G3**

## O této instalační příručce

Tento uživatelský manuál popisuje DataTraveler® Locker+ G3 (dále již jen DTL+ G3) v továrním nastavení bez jakékoliv zákaznické úpravy.

## Systémové požadavky

### PC platforma



- Procesor Pentium III nebo ekvivalentní (nebo výkonnější)
- 15MB volného prostoru na disku
- Port USB 2.0 / 3.0
- Windows® 7 SP2, Windows® Vista SP2, Windows 8 / 8.1 (RT není podporována)
- Aktivní připojení k Internetu
- Dvě volná písmena za posledním písmenem přiřazeným fyzickému disku

### Mac platforma

- 15MB volného prostoru na disku
- Port USB 2.0 / 3.0
- Mac OS X 10.7.x – 10.10.x

## Doporučení

Pro zajištění dostatečného napájení pro DTL+ G3 ho zasuňte přímo do USB portu Vašeho počítače nebo NTB jako je na obrázku níže. Nepřipojujte DTL+ G3 nikdy přes periferní zařízení s USB portem, jakými jsou například klávesnice nebo USB rozbočovač.

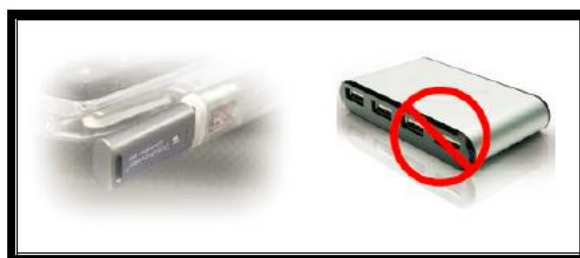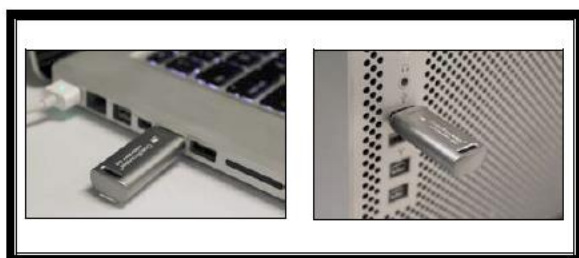


## Nastavení (prostředí Windows)

1. Vložte DTL+ G3 do dostupného USB portu ve Vašem počítači nebo notebooku a počkejte, až ho Windows detekují.
  - Uživatelé Windows XP uvidí na obrazovce poznámku „Nalezen nový hardware“.
  - Uživatelé Windows Vista / 7 uvidí na obrazovce poznámku o ovladači jako na obrázku vedle.

Jakmile je detekce nového hardware dokončena, započnou Windows inicializační proces.


- Pokud je povolena autorun funkce Windows, můžete přeskočit následující krok a přejít rovnou k následující kapitole **Inicializace zařízení**.
  - Pokud je Windows autorun funkce zakázána, jako je to standardně ve Windows 7, můžete na obrazovce vidět AutoPlay okno podobné tomu vpravo.
2. Vyberte volbu „Run DTLplus\_Launcher.exe“.

Pokud Windows nespustí AutoPlay, přejděte do DVD-RW partition a ručně spusťte DTLplus\_Launcher.exe. Tak spustíte proces inicializace.

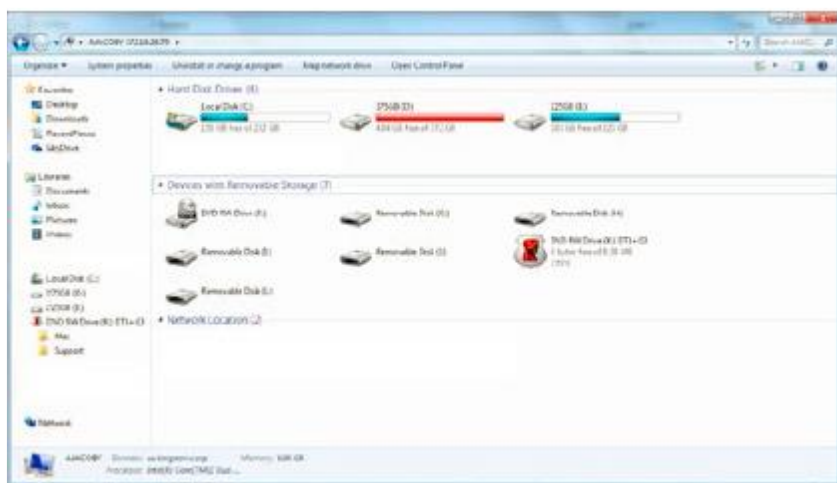

## Inicializace zařízení (prostředí Windows)

1. Z rozbalovací nabídky zvolte jazyk a klikněte na „Next“.

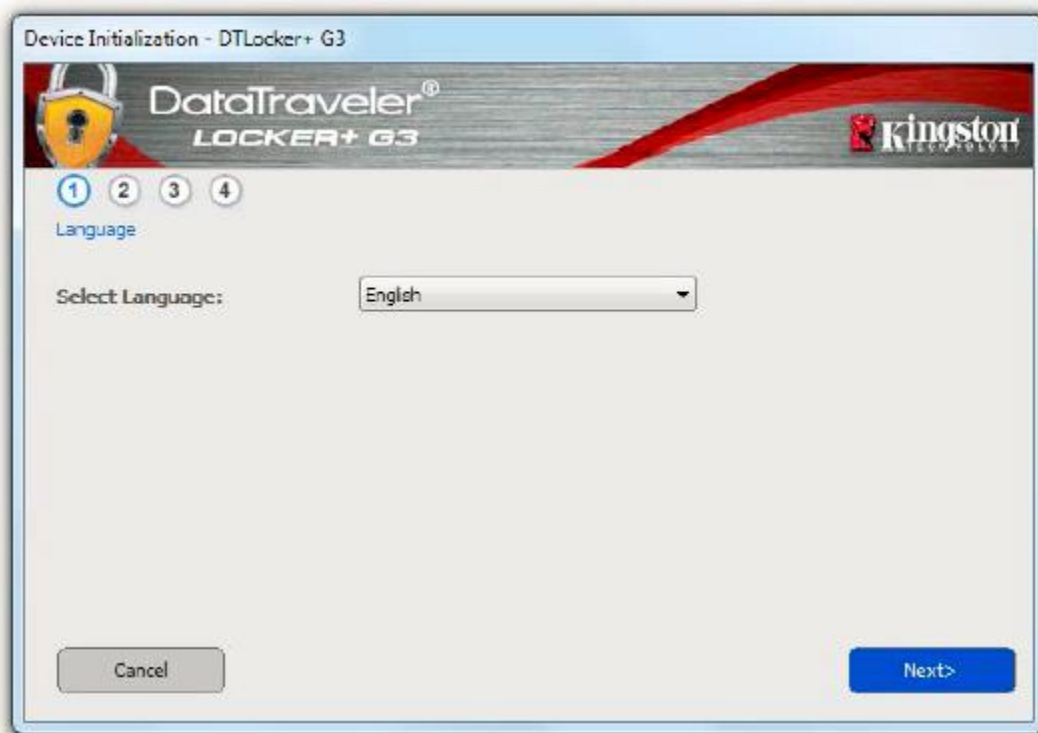


2. Přečtěte si licenční ujednání a znovu klikněte na „Next“ (Poznámka: Než budete moci pokračovat, musíte přijmout licenční ujednání; jinak bude volba „Next“ neaktivní).



3. Vytvořte si heslo, které bude chránit Vaše data na DTL+ G3. Vložte ho do pole „*Password*“ a poté ještě jedno pro ověření do pole „*Password Confirmation*“ jak je zobrazeno na obrázku níže. Heslo musí splňovat následující kritéria:
- 3.1. Heslo musí být dlouhé alespoň 6 znaků (maximálně 16).
  - 3.2. Heslo musí obsahovat tři následující znaky:
    - VELKÉ PÍSMENO, malé písmeno, číslici a/nebo speciální znak (např. !, \$, atd.).

Také můžete vložit nápovědu pro případ zapomenutí hesla, není to však povinné pole. Nápověda může být užitečná v případě, že heslo zapomenete. *(Poznámka: Nápověda nemůže být stejná, jako heslo samotné).*

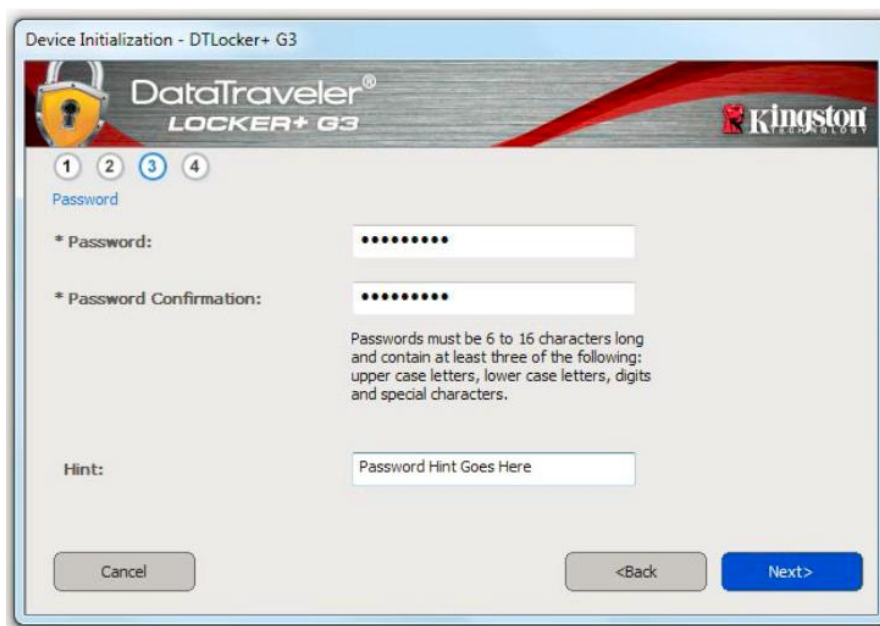

Device Initialization - DTLocker+ G3

**DataTraveler®  
LOCKER+ G3**

1 2 3 4

**Password**

\* Password:


\* Password Confirmation:

Passwords must be 6 to 16 characters long and contain at least three of the following: upper case letters, lower case letters, digits and special characters.

Hint:

Cancel <Back Next>

4. Do políček na obrazovce vložte kontaktní informace *(Poznámka: Vložené informace nesmí obsahovat řetězec hesla vytvořeného v kroku 3. Avšak tato pole jsou volitelná a nemusíte je vyplňovat).*
- Pole „*Name*“ má velikost až 32 znaků, ale nemůže obsahovat heslo.
  - Pole „*Company*“ má velikost až 32 znaků, ale nemůže obsahovat heslo.
  - Pole „*Details*“ může obsahovat až 156 znaků, ale nemůže obsahovat heslo.

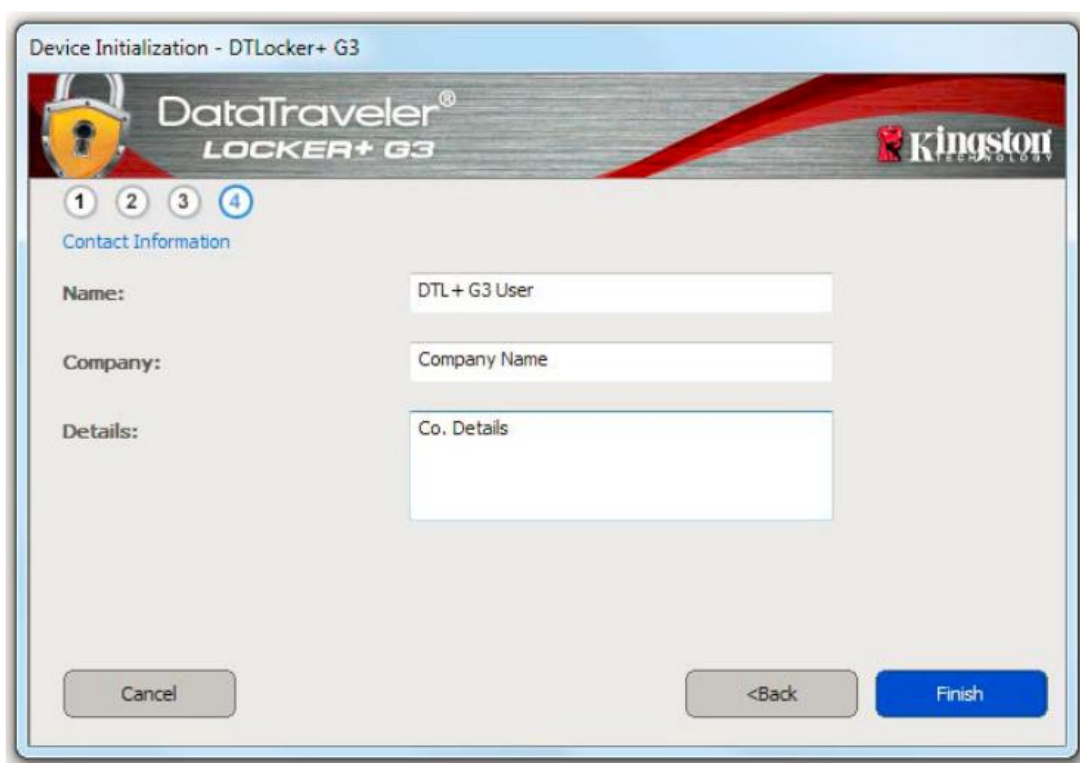



5. Kliknutím na tlačítko „Finish“ dokončíte proces inicializace.

DTL+ G3 nyní provede naformátování zabezpečeného oddílu a zobrazí zprávu, jakmile je formátování dokončeno.



**Poznámka: Pokud pracujete s Windows XP v neadministrátorském režimu, bude proces formátování trvat déle, než pokud byste ho prováděli jako administrátor.**

6. Pro pokračování klikněte na tlačítko „OK“.

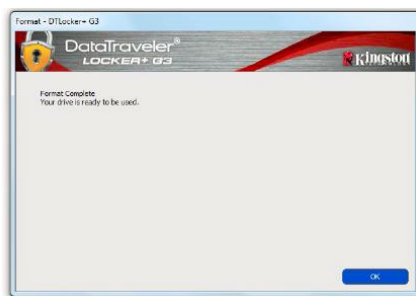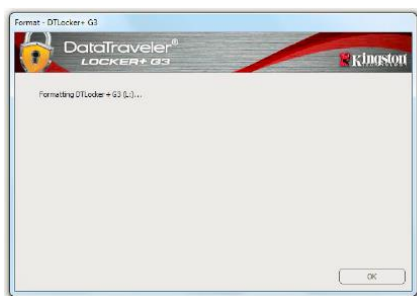

Inicializace je tímto dokončena.

### Inicializace USB ↔ Cloud (pouze pro PC)

Jakmile byla dokončena inicializace, zobrazí se okno aplikace USB-to-Cloud, jak vidíte na obrázku vpravo. Než budete pokračovat, ujistěte se, že máte funkční připojení k Internetu.

Pro pokračování v instalaci klikněte na zelené tlačítko „Accept“ v pravém dolním rohu okna clevX.

Pro ukončení instalace klikněte na červené tlačítko „Decline“ v levém spodním rohu okna clevX.

*(Poznámka: Pokud kliknete na tlačítko „Decline“, instalace USB-to-Cloud bude ukončena. Vytvoří se při tom speciální textový soubor „USBtoCloudInstallDecline.txt“ na datovém oddílu. Přítomnost tohoto souboru zamezí tomu, aby se Vás aplikace opětovně v budoucnu dotazovala na instalaci).*

Pokud se na obrazovce zobrazí během inicializace níže uvedené Bezpečnostní upozornění Windows, klikněte pro pokračování prosím na „Povolit přístup“ (nebo vytvořte Výjimku Windows Firewallu) aby mohla aplikace USB-to-Cloud pokračovat.



Jakmile je instalace dokončena, zobrazí se okno aplikace se seznamem voleb, ze kterých si můžete vybrat (pro synchronizaci Vašich dat na DTL+ G3).

Zvolte cloud, který chcete používat jako aplikaci pro zálohování a zadejte požadované přihlašovací údaje.

*(Poznámka: Pokud zatím nemáte zřízen účet u žádného z uvedených poskytovatelů, můžete si ho nyní vytvořit pomocí Vašeho internetového prohlížeče a dokončit operaci přihlášení následně).*

Jakmile si vyberete z uvedených voleb a přihlásíte se ke službě, program USB-to-Cloud provede první porovnání oddílu s daty na DTL+ G3 s daty uloženými v Cloudu. Dokud běží služba USB-to-Cloud ve Správci úloh, obsah uložený do datového oddílu se automaticky zazalohuje (synchronizuje) do Cloudu.



### Používání USB-to-Cloud

Aplikace USB-to-Cloud poskytuje následující dodatečné služby:

- Pause Backup (pozastavení zálohování dat)
- Restore (Obnoví data z cloudu do zařízení)
- Settings (Další volby a nastavení zálohování dat)
- Exit (Ukončí službu USB-to-Cloud)

V nabídce „Settings“ můžete **1)** změnit kterou cloudovou službu budete používat pro zálohování **2)** změnit nastavení jazyka **3)** zvolit, které soubory a/nebo adresáře se zálohují do cloudu **4)** povolit nebo zakázat Antivirus na DTL+ G3 **5)** zkontrolovat aktualizaci software **6)** resetovat USB zařízení.

*(Poznámka: Pokud zresetujete (nebo naformátujete) DTL+ G3, všechna data na zařízení budou ztracena. Avšak všechna data uložená v cloudu zůstávají netknutá a v bezpečí).*



## Používání zařízení (Prostředí Windows)

Jakmile byl DTL+ G3 inicializován, můžete přistupovat k zabezpečené datové oblasti a využít možnosti zařízení přihlášením se k zařízení pomocí hesla. Postupujte následovně:

1. Vložte DTL+ G3 do volného USB portu počítače nebo NTB a vložte heslo.
2. Po vložení hesla klikněte na tlačítko „Login“.
  - Pokud vložíte správné heslo, DTL+ G3 se odemkne a můžete začít zařízení používat.
  - Pokud vložíte špatné heslo, zobrazí se vedle pole „Hint“ chybová hláška o špatně zadaném heslu.

Pokud je během procesu přihlašování vloženo chybné heslo, dostanete další příležitost pro vložení správného hesla; avšak zařízení má zabudovanou ochranu, která kontroluje počet chybných pokusů o přihlášení. Pokud počet chybných pokusů překročí předdefinovaných 10 pokusů, DTL+ G3 se zablokuje a bude vyžadovat formátování zabezpečené datové oblasti před dalším použitím zařízení.



**ZNAMENÁ TO, ŽE VŠECHNA DATA ULOŽENÁ NA DTL+ G3 BUDOU ZTRACENA.**


Pro více informací o této vlastnosti se podívejte do kapitoly „Uzamknutí zařízení“.




## Možnosti zařízení (Prostředí Windows)

Pokud jste přihlášení k zařízení, bude v pravém dolním rohu lišty úloh Windows umístěna ikona „DTL+ G3“.

Kliknutím na ikonu DTL+ G3 se zobrazí následující nabídka.

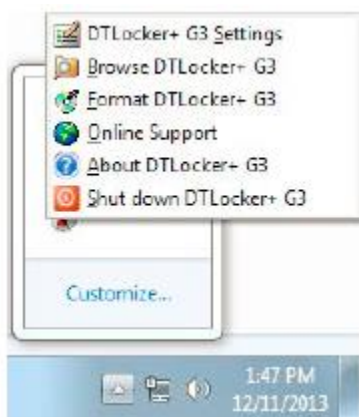

**Windows XP**

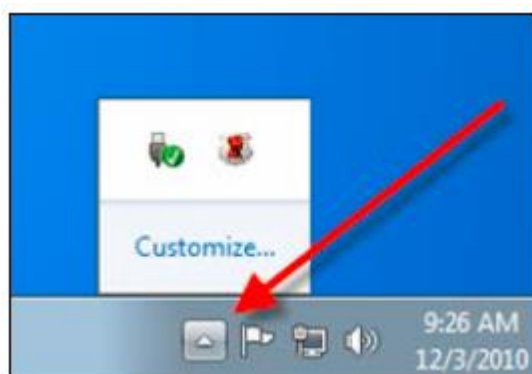

**Windows 7/8/8.1**

## Nastavení DTL+ G3

- Umožňuje změnit heslo a/nebo nápovědu pro heslo.
- Umožňuje přidat/zobrazit/změnit kontaktní informace.
- Umožňuje změnit nastavení aktuálního jazyka.

*(Poznámka: Z bezpečnostních důvodů je pro aktualizaci a/nebo změnu všech těchto nastavení vyžadováno zadání hesla).*



**Změna hesla**



**Kontaktní informace**



**Volba jazyka**

## Procházení DTL+ G3

- Umožňuje procházení obsahu zabezpečené datové oblasti, pokud jste přihlášení

### Formátování DTL+ G3

- Umožňuje zformátování zabezpečené datové oblasti (Upozornění: Všechna data budou smazána).

### Online podpora (vyžaduje připojení k Internetu)

- Otevřete Internetový prohlížeč a přejděte na <http://www.kingston.com/support> kde můžete najít další informace.

### O DTL+ G3

- Poskytuje detailní informace o DTL+ G3 zahrnující verzi Aplikace a Firmware.

### Ukončení DTL+ G3

- Správně ukončí DTL+ G3 a umožňuje bezpečné odebrání ze systému.






## Nastavení (prostředí Mac)

Vložte DTL+ G3 do dostupného USB portu NTB nebo počítače a vyčkejte, až ho Mac operační systém detekuje. Až se tak stane, zobrazí se DTLplus oddíl na ploše, jak je vidět na obrázku vpravo.



1. Klikněte dvakrát na ikonu DTL+ G3.
2. Klikněte dvakrát na ikonu adresáře Mac jak vidíte na obrázku níže.
3. Klikněte dvakrát na ikonu aplikace DTLplus. Tím spustíte proces inicializace.

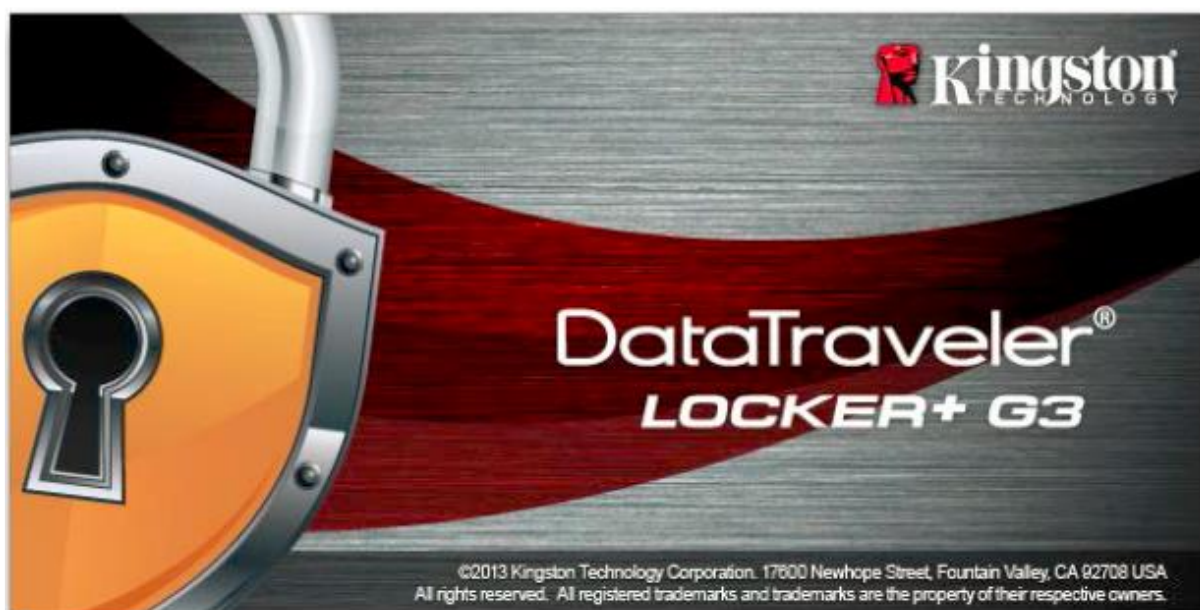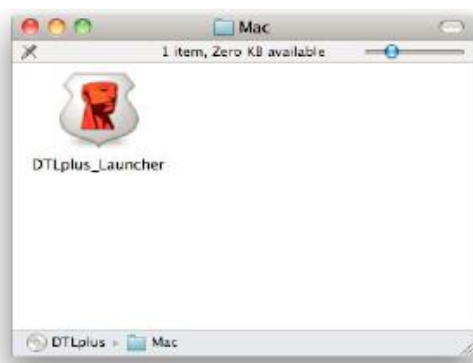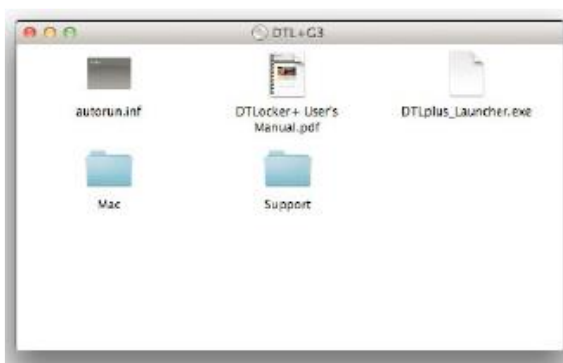

## Inicializace zařízení (prostředí Mac)

1. Z rozbalovací nabídky vyberte jazyk a klikněte na tlačítko „Next“.



2. Přečtěte si licenční ujednání a klikněte na „Next“. (Poznámka: Než budete pokračovat v procesu inicializace, musíte odsouhlasit licenční ujednání; jinak bude tlačítko „Next“ neaktivní).



3. Vytvořte heslo, které bude chránit Vaše data na DTL+ G3. Vložte ho do pole „Password“ a znovu ho vložte do pole „Password Confirmation“, jak je zobrazeno na obrázku níže. Heslo, které vkládáte, musí splňovat následující kritéria:
  - Heslo musí obsahovat 6 nebo více znaků (až 16 znaků)
  - Heslo musí obsahovat tři (3) z následujících znaků:
    - VELKÉ PÍSMENO, malé písmeno, číslo, a/nebo speciální znak (!, \$, atd.)

Také můžete vložit nápovědu k heslu, ale toto pole není povinné. Nápověda může být užitečná, při zapomenutí hesla, kdy Vám poskytne nápovědu, jaké heslo je. (Poznámka: Nápověda **NEMŮŽE** být stejná, jako heslo).



4. Vložte Vaše kontaktní informace do textových políček níže. (Poznámka: Informace vložené do těchto polí **NESMÍ** obsahovat řetězec hesla, které jste vytvořili v kroku 3. Tyto pole jsou ale volitelné a mohou zůstat prázdná.

- Pole „Name“ má velikost až 32 znaků, ale nemůže obsahovat heslo.
- Pole „Company“ má velikost až 32 znaků, ale nemůže obsahovat heslo.
- Pole „Details“ může obsahovat až 156 znaků, ale nemůže obsahovat heslo.



5. Pro dokončení inicializace zařízení klikněte na tlačítko „*Finish*“.

DTL+ G3 nyní zformátuje zabezpečenou datovou oblast. Po dokončení formátování Vás na to zařízení upozorní.

6. Pro pokračování klikněte na „*OK*“.



Inicializace je nyní dokončena.

## Používání zařízení (Prostředí Mac)

Jakmile byl DTL+ G3 inicializován, můžete přistupovat k zabezpečené datové oblasti a využít možnosti zařízení přihlášením se k zařízení pomocí hesla. Postupujte následovně:

1. Vložte DTL+ G3 do volného USB portu.
2. Klikněte dvakrát na ikonu DTL+ G3 
3. Otevřete složku Mac a dvakrát klikněte na aplikaci **DTLplus\_Launcher**.
4. Do přihlašovacího textového okna vložte Vaše heslo.
5. Po vložení hesla klikněte na tlačítko „Login“.
  - Pokud vložíte správné heslo, DTL+ G3 se odemkne a můžete začít zařízení používat.
  - Pokud vložíte špatné heslo, zobrazí se vedle pole „Hint“ chybová hláška o špatně zadaném heslu.

Pokud je během procesu přihlašování vloženo chybné heslo, dostanete další příležitost pro vložení správného hesla; avšak zařízení má zabudovanou ochranu, která kontroluje počet chybných pokusů o přihlášení. Pokud počet chybných pokusů překročí předdefinovaných 10 pokusů, DTL+ G3 se zablokuje a bude vyžadovat formátování zabezpečené datové oblasti před dalším použitím zařízení.



ZNAMENÁ TO, ŽE VŠECHNA DATA ULOŽENÁ NA DTL+ G3 BUDOU ZTRACENA.



Pro více informací o této vlastnosti se podívejte do kapitoly „Uzamknutí zařízení“.

## Možnosti zařízení (Prostředí Mac)

Pokud jste přihlášení k zařízení, bude v Mac OS X Docku umístěna ikona „DTLplus\_Launcher“, jak je vidět na obrázku níže.



Přidržením klávesy „control“ na klávesnici a kliknutím jednou na ikonu „DTLplus\_Launcher“ se zobrazí nabídka z obrázku vpravo.

Kliknutím na ikonu DTL+ G3 se zobrazí následující nabídka.



## Nastavení DTL+ G3

- Umožňuje změnit heslo a/nebo nápovědu pro heslo.
- Umožňuje přidat/zobrazit/změnit kontaktní informace.
- Umožňuje změnit nastavení aktuálního jazyka.

*(Poznámka: Z bezpečnostních důvodů je pro aktualizaci a/nebo změnu všech těchto nastavení vyžadováno zadání hesla).*



**Změna hesla**



**Kontaktní informace**



**Volba jazyka**

## Procházení DTL+ G3

- Umožňuje procházení obsahu zabezpečené datové oblasti, pokud jste přihlášení

## Formátování DTL+ G3

- Umožňuje zformátování zabezpečené datové oblasti (Upozornění: Všechna data budou smazána).

## Online podpora (vyžaduje připojení k Internetu)

- Otevřete Internetový prohlížeč a přejděte na <http://www.kingston.com/support> kde můžete najít další informace.

## O DTL+ G3

- Poskytuje detailní informace o DTL+ G3 zahrnující verzi Aplikace a Firmware.

## Ukončení DTL+ G3

- Správně ukončí DTL+ G3 a umožňuje bezpečné odebrání ze systému.



## Nápověda a Řešení problémů

### Uzamčení zařízení

DTL+ G3 obsahuje bezpečnostní vlastnost, která zamezuje neautorizovanému přístupu do datové oblasti. Jakmile je dosažen počet **následných** neúspěšných pokusů o přihlášení (krátce *MaxNoA*); přednastavená hodnota je nastavena na 10.

Počítadlo uzamčení započítá každé chybné přihlášení a zresetuje se jednou z těchto cest: **1)** Dojde k úspěšnému přihlášení ještě před dosažením MaxNoA nebo **2)** dosáhne se MaxNoA a provede se zformátování zařízení.

Pokud je vloženo chybné heslo, zobrazí se chybové hlášení pod polem „Hint“ ohlašující chybné přihlášení.

Pokud a když je posedmé zadáno chybné heslo, zobrazí se dodatečné chybové hlášení upozorňující, že máte již jen tři pokusy, než bude dosaženo MaxNoA (přednastaveno na 10).

Po 10ti neúspěšných pokusech o přihlášení, DTL+ G3 trvale zablokuje datovou oblast a před jeho dalším použitím je třeba provést formát. To znamená, že **všechna data uložená na DTL+ G3 budou ztracena** a bude třeba vytvořit nové heslo.

Toto zabezpečení slouží k tomu, aby někdo nepovolaný, kdo nemá znát Vaše heslo, nemohl použít nespočetný počet pokusů k přihlášení a získat tak přístup k Vaším citlivým datům.

Pokud jste majitelem DTL+ G3 a zapomenete heslo, bude se postupovat stejným způsobem, včetně zformátování.

Více informací tomu naleznete níže v části „Zapomenuté heslo“.



## Zapomenuté heslo

Pokud zapomenete Vaše heslo, můžete kliknout na odkaz „Reset Password“, který se zobrazuje v logovacím okně zařízení, když se provádí DTLplus\_Launcher.

Tato volba Vám umožní vytvoření nového hesla, ale pro ochranu dat DTL+ G3 bude naformátován. To znamená, že všechna Vaše data budou během tohoto procesu smazána.

Pokud kliknete na odkaz „Reset Password“, zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete zadat nové heslo před započítím formátování. V tento okamžik můžete buď **1)** kliknout na „OK“ pro potvrzení nebo **2)** kliknout na „Cancel“ pro návrat do logovacího okna.


Pokud se rozhodnete pokračovat, budete vyzváni k zadání nového hesla a nové nápovědy k heslu. Nápověda k heslu není povinný údaj, ale jeho zadání může být v budoucnu užitečné, pokud byste v budoucnu heslo zapomněli.



## Konflikt písmen disků (operační systémy Windows)

Jak již bylo výše zmíněno v části „Systémové požadavky“ tohoto manuálu, DTL+ G3 vyžaduje dvě po sobě jdoucí písmena disků PO posledním fyzickém disku, který se objevuje za „mezerou“ v přiřazených písmenech disků.

To znamená, že Windows mohou přiřadit DTL+ G3 písmeno, které už je používáno síťovým oddílem nebo Universal Naming Convention (UNC) cestou, což způsobí konflikt písmen disků. Pokud se tak stane, obraťte se na administrátora nebo správce, aby změnili přiřazení jednotlivých písmen diskům ve Windows Disk Management.

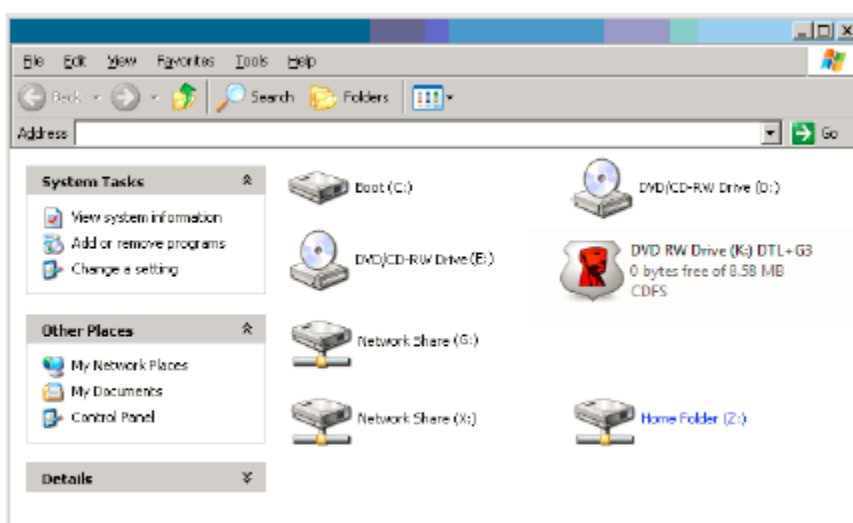

V tomto případě DTL+ G3 používá písmeno F:, které je první volné písmeno disku po disku E: (poslední fyzický disk před mezerou písmen disků). Protože písmeno G: je přiřazeno síťovému disku a není součástí hardwarového profilu, DTL+ G3 se může pokusit ho použít jako druhé písmeno a způsobit tak konflikt.

Pokud nejsou k systému připojeny žádné síťové disky a DTL+ G3 se stejně nepřihlásí je možné, že čtečka karet, přenosný disk nebo nedávno nainstalované zařízení používá přiřazení k písmenu disku a způsobuje konflikt.

Jelikož se od Windows XP SP3 výrazně zlepšil Drive Letter Management (DLM), s velkou pravděpodobností se s tímto problémem nesetkáte. Pokud se tak přeci jen stane a nepodaří se Vám konflikt vyřešit, kontaktujte oddělení technické podpory Kingston.