

WNP-RP-002

**USER MANUAL
NÁVOD K POUŽITÍ**



WIFI REPEATER, 300 MBPS

WIFI REPEATER, 300 MBPS

Vlastnosti

- 300 Mbps WiFi extender z vestavěnými anténami
- Podporuje všechny standardy WiFi (IEEE802.11b/g/n 2.4GHz sítě)
- Max. přenosová rychlost dat 300 Mbps při použití bezdrátové sítě standardu 802.11n
- Maximální bezpečnost WLAN poskytuje WPA2, WPA i WEP(128/64)
- Tlačítko WPS pro snadné nastavení bezpečnosti WPS
- Může být používán jako bezdrátový router
- V režimu 'repeater' port LAN může být použit jako drátové síťové připojení
- Praktický indikátor úrovně signálu





Specifikace

- Podpora standardů: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- Maximální přenosová rychlost dat 300 Mbps
- Porty: 1 x 10/100M RJ45
- Chipset: Realtek 8196E
- Frekvenční rozsah: 2.4~2.4835 GHz
- Kanály: 1-13 (Evropa)
- Výkonová třída: RF výkon 14 dBm (max. EIRP)
- Zisk vnitřní antény (typický): 3 dBi \pm 1 dBi


- Citlivost: 11n : -70dBm@10% PER; 11g : -70dBm@10% PER; 11b: -85dBm@8% PER
- Frekvenční pásmo: DSSS
- Modulace: BPSK, QPSK, CCK i OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/ 64-QAM)
- Dosah: do 100m (uvnitř), 300m (venku), v závislosti na povětrnostních podmínkách
- Spotřeba energie: do 3W
- Podporuje 64/128bit WEP, kompatibilní s 128 bit WPA/WPA2
- Podpora režimů: router, repeater, AP-přístupový bod
- Kaskádové připojení: max. 5 zařízení (v závislosti na provozních podmínkách)
- Rozměry: 90 x 40 x 60 mm (D x Š x V)
- Váha: 150g
- Provozní teplota: 0 ~ 40 °C
- Skladovací teplota: -40 ~ 70 °C
- Provozní vlhkost: 10 ~ 90% bez kondenzace
- Skladovací vlhkost: 5 ~ 95% bez kondenzace




①

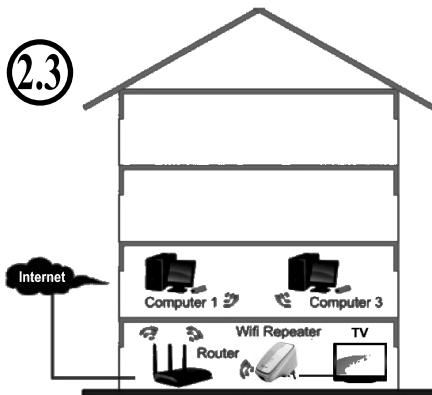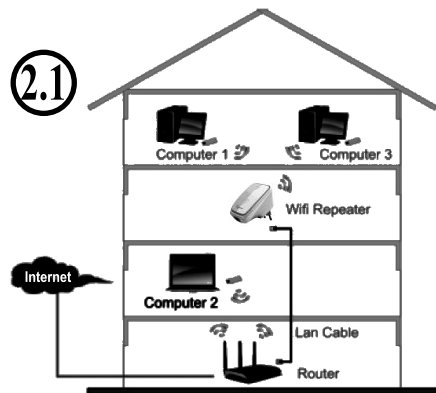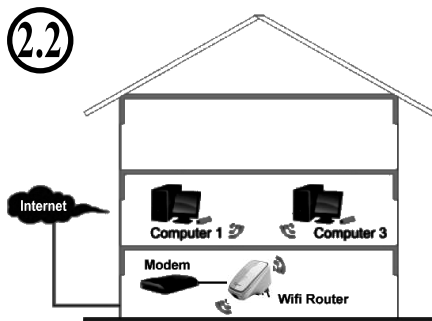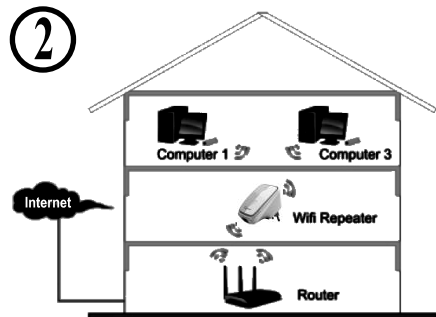

3

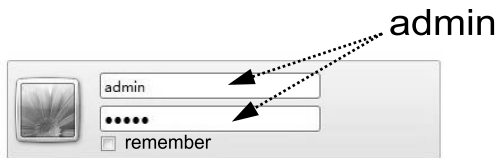4



 Access Point

 Repeater

 Client

 Auto. Setup:

Network Name (SSID):


Key Value:

Network Name (SSID):

Auth. and Encryption:

SSID	BSSID	Channel	Type	Auth. and Encryption	Signal	Select
JCG-6666	00:e0:4b:92:59:28	1 (B+G+N)	AP	WPA-PSK	▬▬▬	<input type="radio"/>
JCG-WY	04:5f:a7:00:6c:84	11 (B+G+N)	AP	WPA-PSK	▬▬▬	<input type="radio"/>
JCG-881440	00:e0:4b:88:14:40	11 (B+G+N)	AP	WPA-PSK	▬▬▬	<input type="radio"/>
JCG-02E2A8-2.4G	04:5f:a7:02:e2:ac	11 (B+G+N)	AP	Disabled	▬▬▬	<input type="radio"/>
JCG-RD-TEST	00:89:02:3c:74:64	11 (B+G+N)	AP	WPA2-PSK	▬▬▬	<input type="radio"/>
JCG-007	00:e0:4b:8c:6e:9c	1 (B+G+N)	AP	WPA-PSK/WPA2-PSK	▬▬▬	<input type="radio"/>
JCG-8F1840	00:e0:4b:8f:18:40	11 (B+G+N)	AP	WPA-PSK	▬▬▬	<input type="radio"/>
JCG123	04:5f:a7:01:7f:b9	8 (B+G)	AP	WPA2-PSK	▬▬▬	<input type="radio"/>
OvisLink-Repeater	00:e0:4b:13:2d:40	9 (B+G+N)	AP	WPA2-PSK	▬▬▬	<input type="radio"/>

5.2

 http://192.168.10.1/countDownPa

Rebooting...

The operation is in progress, please wait for 39 seconds...

WARNING: Please DO NOT turn off or reboot the device during this time, otherwise your device may be damaged.



● Access Point



○ Repeater



○ Client

Auto. Setup:

Network Name (SSID):

U25

Key Value:

Connection Type:

Fixed IP

Auto Config (DHCP)

PPPoE Dial-Up

Host Name:

U25

MAC Address Clone:

000000000000

(AABBCCDDEEFF)



Auto Fill

Clear

Save/Apply

Cancel

Tento produkt byl testován a splňuje základní požadavky právních předpisů členských států týkajících se R&TTE(1999/5/EC). Prohlášení CE lze nalézt na www.gembird.eu



Waste disposal

Do not deposit this equipment with the household waste. Improper disposal can harm both the environment and human health. For information about waste collection facilities for used electrical and electronic devices, please contact your city council or an authorized company for the disposal of electrical and electronic equipment.

Nakládání s odpady

Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s tímto výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. Správným znehodnocením chráníte životní prostředí. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.

WARRANTY CONDITIONS

The receipt must clearly list the date of purchase and the part number, in addition it should be printed. Keep the receipt for the entire warranty period since it is required for all warranty claims. During the warranty period the defective items will be credited, repaired or replaced at the manufacturer's expense. Work carried out under the warranty neither extends the warranty period nor starts a new warranty period. The manufacturer reserves the right to void any warranty claim for damages or defects due to misuse, abuse or external impact (falling down, impact, ingress of water, dust, contamination or break). Wearing parts (e.g. rechargeable batteries) are excluded from the warranty. Upon receipt of the RMA goods, Gembird Europe B.V. reserves the right to choose between replacement of defective goods or issuing a credit note. The credit note amount will always be calculated on the basis of the current market value of the defective products

Záruční podmínky

Potvrzení o koupi musí jasně uvádět datum nákupu a sériové číslo. Uchovejte doklad po celou záruční dobu, je to nutné pro všechny záruční nároky. Během záruční doby, vadné produkty budou opravené, vyměněné, nebo bude vystavený dobropis na náklady výrobce. Práce prováděné v rámci záruky neprodlužují ani nezačínají novou záruční dobu. Zrušení záruky následuje při nesprávném použití zařízení, poškození v důsledku živelných katastrof a pohrom, porušení záručních pečeti, mechanické poškození způsobené uživatelem. Opotřebitelné díly (např. nabíječky baterie) jsou vyloučeny ze záruky. Na základě RMA dokladu, se Gembird Europe B.V. rozhodne mezi výměnou vadného zboží a vystavením dobropisu. Částka na dobropisu je vždy vypočtená na základě současných tržních hodnoty reklamovaného výrobků.

Gembird Europe B.V.
Wittevrouwen 56, 1358CD Almere
The Netherlands

www.gembird.nl/support; support@gmb.nl
Tel. +31-36-5211588

Gembird Europe B.V.
Wittevrouwen 56, 1358CD Almere
The Netherlands

www.gembird.nl/support; support@gmb.nl
Tel. +31-36-5211588

