

Inspiron 13

řada 5000 2 v 1

Nastavení a technické údaje

Model počítače: Inspiron 13-5368
Regulační model: P69G
Regulační typ: P69G001



Poznámky, upozornění a varování



POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití počítače.



VÝSTRAHA: UPOZORNĚNÍ poukazuje na možnost poškození hardwaru nebo ztráty dat a poskytuje návod, jak se danému problému vyhnout.



VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální nebezpečí poškození majetku, úrazu nebo smrti.

© 2016 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento produkt je chráněn autorskými právy a právy na duševní vlastnictví Spojených států amerických a mezinárodními právy. Dell a logo Dell jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných jurisdikcích. Všechny ostatní značky a názvy uvedené v tomto dokumentu mohou být ochranné známky příslušných společností.

2016-05

Rev. A01

Obsah

Nastavení počítače.....	5
Pohledy.....	8
Vpředu.....	8
Vlevo.....	9
Vpravo.....	10
Základna.....	11
Displej.....	12
Režimy.....	13
Notebook.....	13
Tablet.....	13
Stojan.....	13
Stan.....	14

Technické údaje.....	15
Rozměry a hmotnost.....	15
Systémové informace.....	15
Paměť.....	16
Porty a konektory.....	16
Komunikace.....	16
Grafika.....	17
Audio.....	17
Skladovací.....	17
Čtečka paměťových karet.....	18
Klávesnice.....	18
Kamera.....	18
Dotyková podložka.....	19
Napájecí adaptér.....	19
Baterie.....	19
Displej.....	20
Prostředí počítače.....	20
Klávesové zkratky.....	22
Pomoc a kontakt na společnost Dell.....	24
Zdroje pro vyhledání návodů.....	24
Kontaktování společnosti Dell.....	25

Nastavení počítače


- Připojte napájecí adaptér a stiskněte tlačítko napájení.




2 Dokončete nastavení operačního systému.

V systému Windows:


- a) Aktivujte zabezpečení a aktualizace Dell.

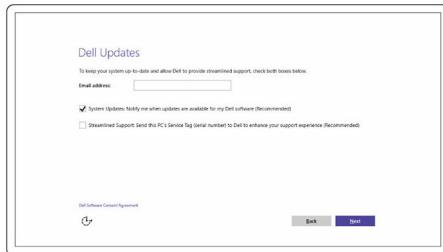

- b) Připojte se k bezdrátové síti.

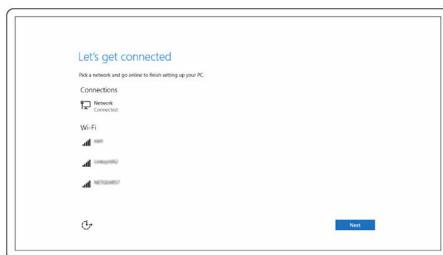

- c) Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte nový.

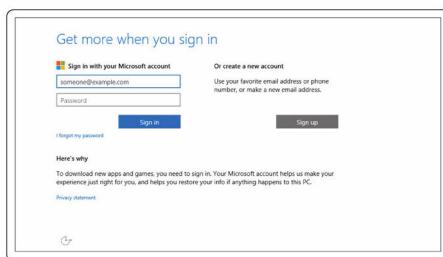

V systému Ubuntu:

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

- 3** Prozkoumejte prostředky Dell na ploše.



Zaregistrujte si počítač



Návod a podpora Dell




SupportAssist – provedte kontrolu a aktualizaci počítače.

GUID-E2D4C98A-FA78-45C3-A795-942B1B893B86

Pohledy

GUID-3A704352-DA32-4169-AB49-3E84AFF2FCEB

Vpředu



1 Indikátor stavu baterie / činnosti pevného disku

Indikuje stav nabíjení baterie nebo činnosti pevného disku.



POZNÁMKA: Chcete-li tento indikátor přepnout mezi označováním stavem nabíjení a baterie a označováním činnosti pevného disku, stiskněte klávesy Fn+H.

Indikátor aktivity pevného disku

Svítí, když počítač čte z pevného disku nebo na něj zapisuje.

Indikátor stavu napájení a baterie

Označuje stav napájení a nabíjení baterie.


Svítí bíle — Je připojen napájecí adaptér a baterie je nabitá alespoň na 5 %.

Oranžová — Počítač je napájen z baterie, která je nabita na méně než 5 %.

Nesvítí

- Napájecí adaptér je připojen a baterie je plně nabita.
- Počítač je napájen z baterie a ta je nabita na více než 5 %.
- Počítač je v režimu spánku, hibernace nebo je vypnutý.

Vlevo

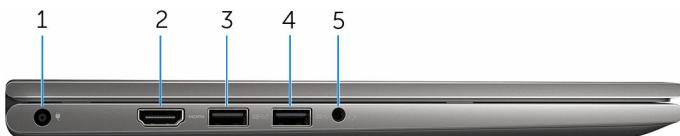

1 Port napájecího adaptéru

Slouží k připojení napájecího adaptéru jako zdroje napájení a k nabíjení baterie.

2 Port HDMI

Slouží k připojení televizoru nebo jiného zařízení s podporou rozhraní HDMI. Poskytuje obrazový a zvukový výstup.

3 Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare

Můžete připojit různá periferní zařízení, například paměťová zařízení, tiskárny atd. Poskytuje rychlosť přenosu dat až 5 Gb/s.

Díky technologii PowerShare je možné nabíjet zařízení USB, i když je počítač vypnuty.



POZNÁMKA: Když je počítač vypnuty nebo ve stavu hibernace, musíte připojit napájecí adaptér, abyste mohli prostřednictvím portu PowerShare nabíjet jiná zařízení. Tuto funkci je třeba zapnout v programu nastavení systému BIOS.



POZNÁMKA: Některá zařízení USB se nemusí nabíjet, když je počítač vypnuty nebo v režimu spánku. V takových případech počítač zapněte, aby se zařízení nabíjelo.

4 Port USB 3.0

Můžete připojit různá periferní zařízení, například paměťová zařízení, tiskárny atd. Poskytuje rychlosť přenosu dat až 5 Gb/s.

5 Port náhlavní soupravy

Slouží k připojení sluchátek, mikrofonu nebo náhlavní soupravy (kombinace sluchátek a mikrofonu).

Vpravo



1 Tlačítko napájení

Stisknutím počítač zapnete, když je vypnutý nebo v režimu spánku.

Stisknutím přepněte počítač do režimu spánku, když je zapnutý.

Podržením na 4 sekundy vynutíte vypnutí počítače.



POZNÁMKA: Chování tlačítka napájení můžete upravit v nabídce Možnosti napájení. Další informace naleznete v části Já a můj Dell na webu www.dell.com/support/manuals.

2 Tlačítka ovládání hlasitosti (2)

Stisknutím hlasitost zvýšíte nebo snížíte.

3 Čtečka paměťových karet

Slouží ke čtení z mediálních karet a zápisu na ně.


4 Port USB 2.0

Můžete připojit různá periferní zařízení, například paměťová zařízení, tiskárny atd. Poskytuje rychlosť přenosu dat až 480 Mb/s.

5 Slot bezpečnostního kabelu

Slouží k připojení bezpečnostního kabelu, který chrání před neoprávněným přemístěním počítače.

Základna

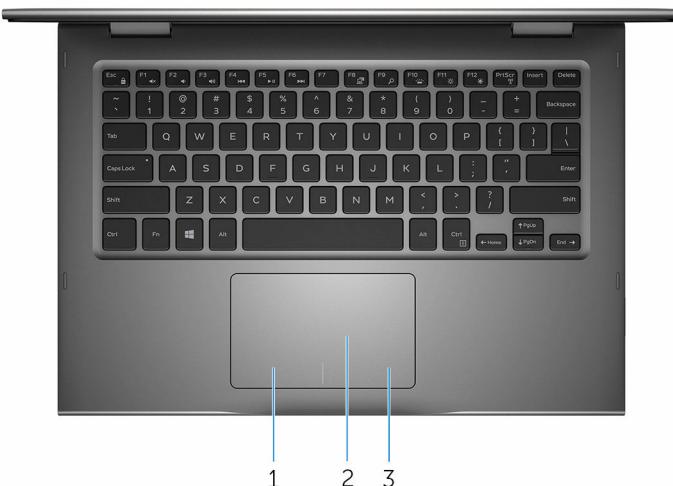

1 Oblast kliknutí levým tlačítkem

Stisknutím provedete kliknutí levým tlačítkem.


2 Dotyková podložka

Chcete-li pohybovat kurzorem myši, pohybujte prstem po dotykové podložce. Klepnutím provedete kliknutí levým tlačítkem a klepnutím dvěma prsty kliknutí pravým tlačítkem.

3 Oblast kliknutí pravým tlačítkem

Stisknutím provedete kliknutí pravým tlačítkem.

Displej

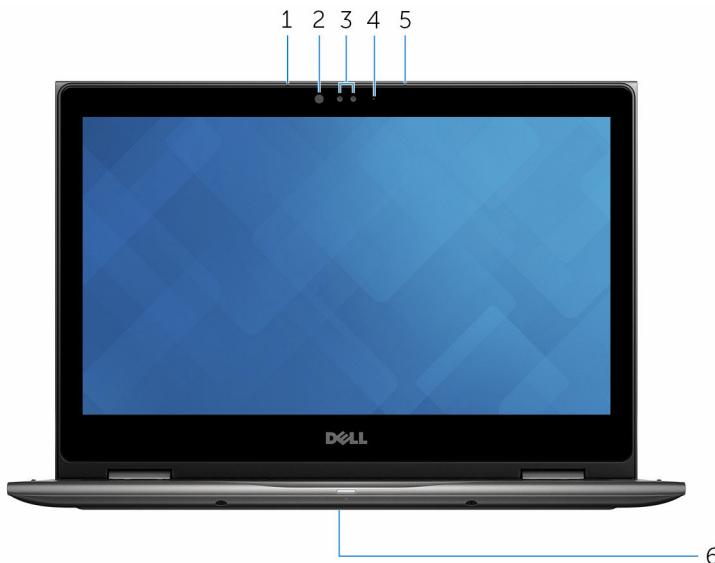

1 Levý mikrofon

Poskytuje digitální zvukový vstup pro záznam zvuku, hlasová volání atd.

2 Infračervený vysílač (volitelný)

Vyzařuje infračervené světlo, díky kterému dokáže infračervená kamera rozpoznat hloubku a sledovat pohyb.

3 Infračervená kamera (volitelná)

Slouží k videochatům, pořizování fotografií a nahrávání videí. Funkce rozpoznávání hloubky kamery zvyšuje bezpečnost při spojení s funkcí Windows Hello.

Kamera

Umožňuje konverzovat pomocí videa, pořizovat fotografie a nahrávat videa.

4 Kontrolka stavu kamery

Rozsvítí se, když se používá fotoaparát.

5 Pravý mikrofon

Poskytuje digitální zvukový vstup pro záznam zvuku, hlasová volání atd.

6 Umístění výrobního čísla

Výrobní číslo je jedinečný alfanumerický identifikátor, díky kterému mohou servisní technici Dell rozpoznat hardwarové komponenty v počítači a získat přístup k údajům o záruce.

GUID-EA9BD5D5-0F5C-4DE8-B109-0F72A656B206

Režimy

Notebook



Tablet



Stojan



Stan



GUID-B197B60C-5B62-4493-BB77-D54DEFF74DA2

Technické údaje

GUID-6ED58E98-BCDA-4EAB-8ECC-08491CBB969E

Rozměry a hmotnost

Výška	19,50 mm (0,77 palce)
Šířka	324 mm (12,76 palce)
Hloubka	224,70 mm (8,85 palce)
Hmotnost (maximální)	1,68 kg (3,70 libry)



POZNÁMKA: Hmotnost počítače se liší v závislosti na objednané konfiguraci a ve variaci při výrobě.

GUID-EBB9FBCB-F72D-4FD6-BE7D-80671311D486

Systémové informace

Model počítače	Inspiron 13-5368
Procesor	<ul style="list-style-type: none">• 6. generace procesoru Intel Core i3/i5/i7• Dvoujádrový procesor Intel Celeron• Intel Pentium Dual Core
Čipová sada	Integrovaná v procesoru

GUID-8A43D7F8-3F53-4BB7-8E6F-3333E18CA84D

Paměť

Sloty	Dva sloty SODIMM
Typ	Dual-channel DDR4
Rychlosť	2 133 MHz
Podporované konfigurace	4 GB, 8 GB, 12 GB a 16 GB

GUID-29BBC655-B1B5-40BC-8E34-F029BECD8444

Porty a konektory

Externí:

USB	<ul style="list-style-type: none">Jeden port USB 3.0Jeden port USB 2.0Jeden port USB 3.0 s technologií PowerShare
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none">Jeden port HDMIJeden port náhlavní soupravy (kombinace sluchátek a mikrofonu)

Interní:

Karta M.2	Jeden slot M.2 pro kartu SSD
-----------	------------------------------

GUID-6E77429C-D0EE-4B6E-88A5-AC52C95638BA

Komunikace

Bezdrátové připojení

- Wi-Fi 802.11 ac
- Bluetooth 4.0
- Bluetooth 4.1 (volitelné)
- Miracast
- Podpora displeje Wi-Fi (Wi-Fi Alliance)

GUID-CDECE6BE-296B-4D9B-9DC8-A34EC5FA31BF

Grafika

- | | |
|-------|---|
| Řadič | <ul style="list-style-type: none">Intel HD Graphics 510 - Intel Celeron a PentiumIntel HD Graphics 520 - Intel Core i3/i5/i7Intel HD Graphics 540 - Intel Core i7 |
|-------|---|

- | | |
|-------|-------------------------|
| Paměť | Sdílená systémová paměť |
|-------|-------------------------|

GUID-D94510F9-A621-4D67-A911-FE18F1AC066F

Audio

- | | |
|---------------------|--|
| Řadič | Realtek ALC3253 s technologií Waves MaxxAudio Pro |
| Reproduktoře | Dva |
| Výstup reproduktorů | <ul style="list-style-type: none">Průměrný – 2 WMaximální – 2,5 W |
| Mikrofon | Mikrofony digitálního pole v sestavě kamery |
| Ovládání hlasitosti | Klávesové zkratky ovládání médií a tlačítka ovládání hlasitosti |

GUID-0F8B9A09-518B-4EEB-81B1-5E5C53499E68

Skladovací

- | | |
|------------|---------------------------|
| Rozhraní | SATA – 6 Gb/s |
| Pevný disk | Jedna 2,5palcová jednotka |
| Disk SSD | Jedna 2,5palcová jednotka |

GUID-5F2E5AFA-3FA5-46BD-B86D-5DA39010A6F7

Čtečka paměťových karet

Typ	Jeden slot karty SD
Podporované karty	karta SD

GUID-CCF57348-7F42-4EB0-9ECE-4F75C8F81632

Klávesnice

Typ	<ul style="list-style-type: none"> Podsvícená klávesnice klávesnice Non-Backlit
Klávesové zkratky	Některé klávesy na klávesnici na sobě mají dva symboly. Tyto klávesy lze používat pro zadávání různých znaků nebo k provádění sekundárních funkcí. Chcete-li napsat alternativní znak, stiskněte klávesu Shift a požadovanou klávesu. Chcete-li provést sekundární funkci, stiskněte klávesu Fn a požadovanou klávesu.



POZNÁMKA: Primární chování funkčních kláves (F1–F12) je možné změnit v nastavení **Chování funkční klávesy** v nastavení systému.

[Klávesové zkratky](#)

GUID-C26AC3D4-036E-44C5-BC8D-11A2A66C1775

Kamera

Rozlišení	<ul style="list-style-type: none"> Statický obrázek: 0,92 megapixelů Video: 1280×720 (HD) při 30 snímcích/s (maximum)
Diagonální zobrazovací úhel	74 stupňů

GUID-C6FD722C-C955-48B6-ACAC-34CF64134A9C

Dotyková podložka

Rozlišení	<ul style="list-style-type: none"> Vodorovné: 1260 Svislé: 960
Rozměry	<ul style="list-style-type: none"> Výška: 65 mm (2,56 palce) Šířka: 105 mm (4,13 palce)

GUID-0F842F02-1F6F-400D-9CCD-4DECD7ACDAF3

Napájecí adaptér

Typ	45 W
Vstupní napětí	100 až 240 V stř.
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Vstupní proud (max.)	1,30 A
Výstupní proud (nepřerušovaný)	2,31 A
Jmenovité výstupní napětí	19,50 V stejnosm. nap.
Teplotní rozsah: provozní	0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Teplotní rozsah: skladovací	-40°C až 70°C (-40°F až 158°F)

GUID-B2E66901-2E22-4779-AD4F-4C9C29E5431D

Baterie

Typ	4článková baterie „smart“ Li-Ion (56 Wh)
Hmotnost (maximální)	0,25 kg (0,55 lb)
Napětí	15,20 V stejnosm. nap.
Doba nabíjení (přibližně)	4 hodiny (když je počítač vypnutý)
Doba provozu	Závisí na provozních podmínkách a při podmínkách mimořádně náročných na napájení může být výrazně zkrácena.

Životnost (přibližně)	300 cyklů vybití/nabití
Teplotní rozsah: provozní	0 až 35 °C (32 až 95 °F)
Teplotní rozsah: skladovací	-40–65 °C (-40–149 °F)
Knoflíková baterie	CR-2032
Výška	5,90 mm (0,23 palce)
Šířka	98,20 mm (3,87 palce)
Hloubka	233,37 mm (9,19 palce)

GUID-A705BAA9-C262-48FF-8489-34FB211E8912

Displej

Typ	13,3palcový dotykový HD WLED	13,3palcový dotykový Full HD WLED
Rozlišení (max.)	1366 × 768	1920 × 1080
Pozorovací úhel	120 stupňů	160 stupňů
Rozteč pixelů	0,2148 mm	0,1529 mm
Výška	164,97 mm (6,49 palce)	165,10 mm (6,50 palce)
Šířka	293,42 mm (11,55 palce)	293,60 mm (11,56 palce)
Úhlopříčka	337,82 mm (13,30 palce)	337,82 mm (13,30 palce)
Obnovovací frekvence	60 Hz	
Provozní úhel	0 stupňů (zavřený) až 360 stupňů	
Ovládací prvky	Jas lze ovládat pomocí klávesových zkratek	

GUID-F8A2F57F-6BA9-4D5A-BCB3-B887ACB4A12B

Prostředí počítače

Úroveň kontaminantů ze vzduchu: G1 podle definice v normě ISA-S71.04-1985

	Provozní	Skladovací
Teplotní rozsah	0 až 35 °C (32 až 95 °F)	-40–65 °C (-40–149 °F)
Relativní vlhkost (maximální)	10 až 90 % (nekondenzující)	0 až 95 % (nekondenzující)
Vibrace (maximální)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Ráz (maximální)	110 G†	160 G†
Nadmořská výška (maximální)	-15,2 až 3 048 m (-50 až 10 000 stop)	-15,2 až 10 668 m (-50 až 35 000 stop)

* Měřené při použití náhodného spektra vibrací, které simuluje prostředí uživatele.

† Měřené pomocí 2ms půlsinového pulzu, když je pevný disk aktivní.

† Měřené pomocí 2ms půlsinového pulzu, když je hlava pevného disku v zaparkované poloze.

Klávesové zkratky

Klávesy	Popis
	Ztlumení zvuku
	Snížení hlasitosti
	Zvýšení hlasitosti
	Přehrání předchozí skladby/kapitoly
	Přehrát/pozastavit
	Přehrání další skladby/kapitoly
	Přepnutí na externí obrazovku
	Vyhledávání
	Přepnutí podsvícení klávesnice
	Snížení jasu
	Zvýšení jasu
	Vypnutí/zapnutí bezdrátové sítě
	Pozastavení/přerušení
	Spánek
	Přepnutí zámku Scroll Lock
	Přepnutí indikátoru mezi stavem baterie a činností pevného disku

Klávesy	Popis
 + 	Systémový požadavek
 + 	Otevření nabídky aplikací
 + 	Přepnutí zámku Fn Lock
 + 	End
 + 	Home
 + 	Další stránka
 + 	Předchozí stránka

Pomoc a kontakt na společnost Dell

Zdroje pro vyhledání návodů

Informace a návodů k produktům a službám Dell můžete získat v těchto zdrojích samoobslužné pomoci.

Informace o produktech a službách společnosti Dell www.dell.com



aplikaci Dell Help & Support



Aplikace Začínáme

Přístup k návodům v systému Windows 10

V hledání Windows zadejte text **Návod podpora** a poté stiskněte klávesu **Enter**.

Návod k operačnímu systému online

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Informace o odstraňování problémů, uživatelské příručky, pokyny nastavení, technické údaje produktu, blogy technické návodů, ovladače, aktualizace softwaru atd.

www.dell.com/support

Informace o operačním systému, nastavení a používání počítače, zálohování dat, diagnostice atd.

Viz část *Já a můj Dell* na webu www.dell.com/support/manuals.

Kontaktování společnosti Dell

Informace o kontaktování společnosti Dell ohledně prodeje, technické podpory a záležitostí týkajících se zákaznických služeb naleznete na webu www.dell.com/contactdell.

-  **POZNÁMKA:** Dostupnost se liší v závislosti na zemi a produktu a některé služby nemusí být ve vaší zemi k dispozici.
-  **POZNÁMKA:** Pokud nemáte aktivní internetové připojení, můžete najít kontaktní informace na nákupní faktuře, balicím seznamu, účtence nebo v katalogu produktů společnosti Dell.