

GIGABYTE™



Manuál miniPC série BRIX

GIGABYTE™



Poznámka: obsah balení se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a lokální distribuci.




VESA montážní sada, včetně šroubků



Napájecí zdroj



Instalační CD



Příručka







Obsah balení

BRIX přední strana

BRIX zadní strana

BRIX přední strana

BRIX zadní strana

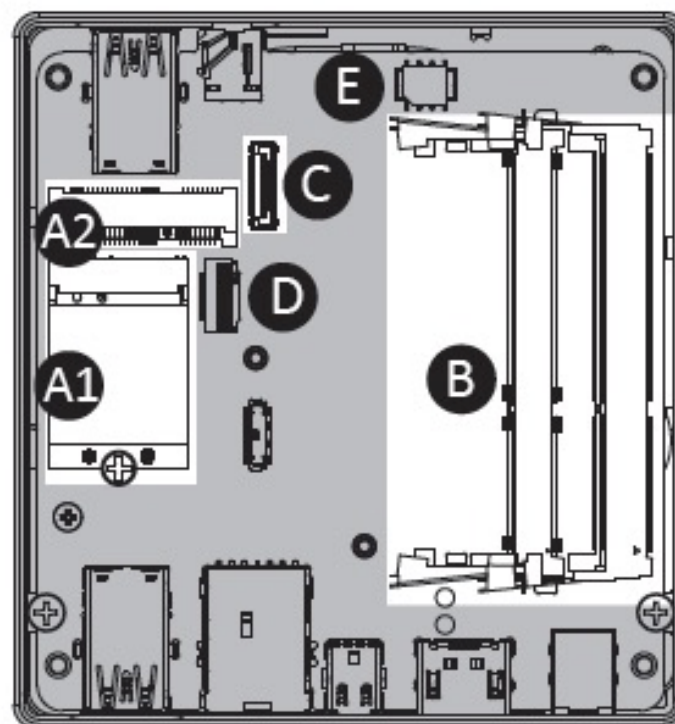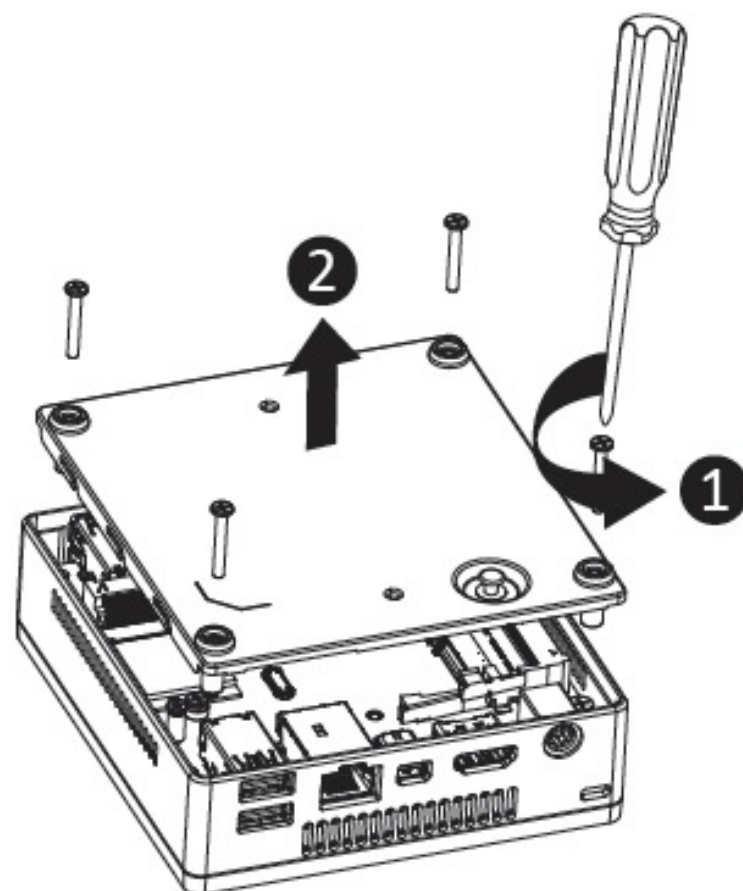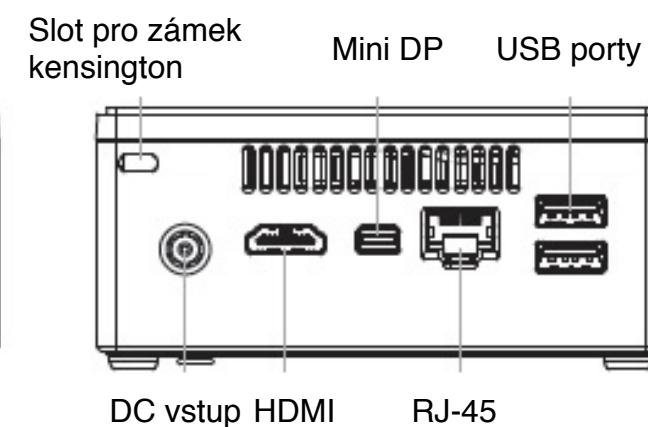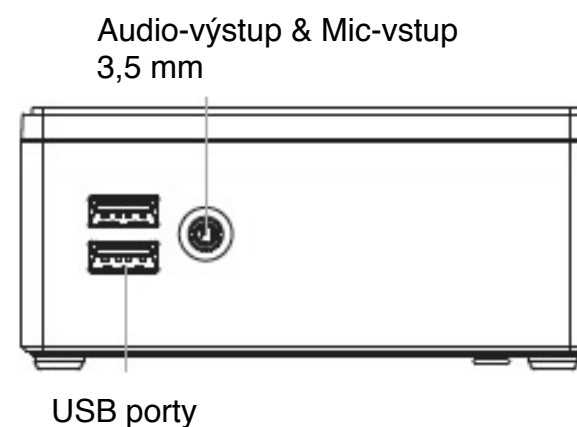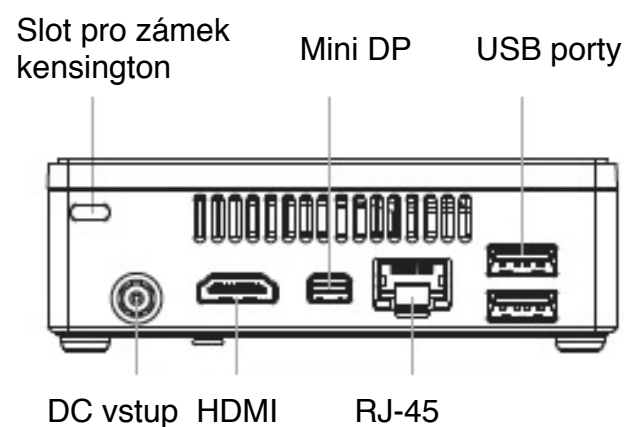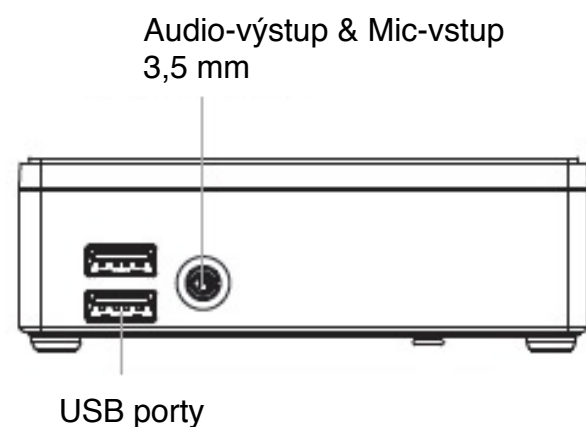


A1	WiFi konektor
A2	mSATA konektor
B	slot/y na paměťové moduly
C	SATA konektor (modely s 2,5" pozicí)
D	NFC konektor (Modely Brix i7)
E	80H port

Poznámka: vybavení jednotlivých modelů se může lišit v závislosti na lokální distribuci. Osazení a rozmístění komponent se může lišit dle modelu. Před osazením pamětí do slotů věnujte pozornost seznamu podporovaných modulů.

Seznámení s miniPC BRIX


1

Odpojte konektory antény

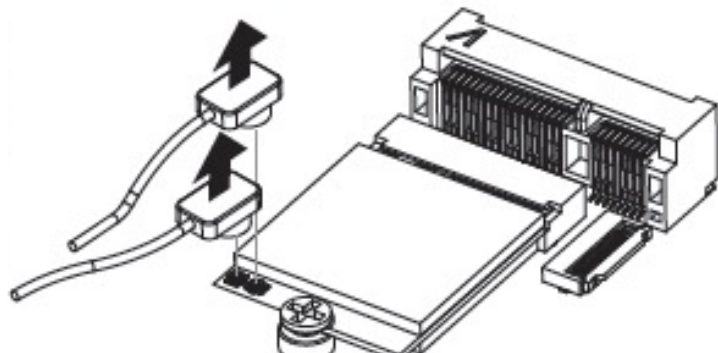


2

Odšroubujte šroubek

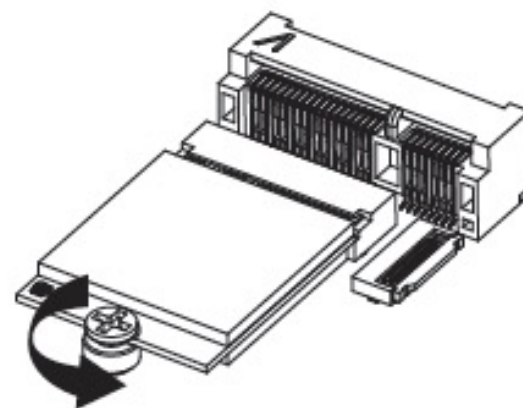

3

Opatrně vyjměte modul

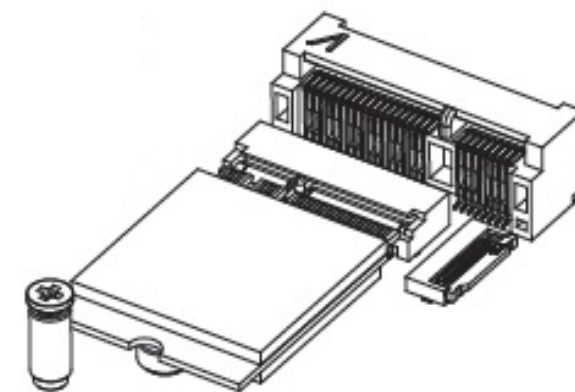

Bezpečné vyjmutí bezdrátového adaptéru

1

Osadte montážní šroubky na spodní stranu mini PC Brix




2

Přišroubujte VESA kit ke kompatibilnímu monitoru

3

Brix připojte posunutím do správné pozice


Poznámka: Pokud používáte miniPC Brix spolu s VESA montážní sadou věnujte pozornost funkci **USB Power ON**, která umožní zapnutí zařízení pomocí USB klávesnice, nebo myši

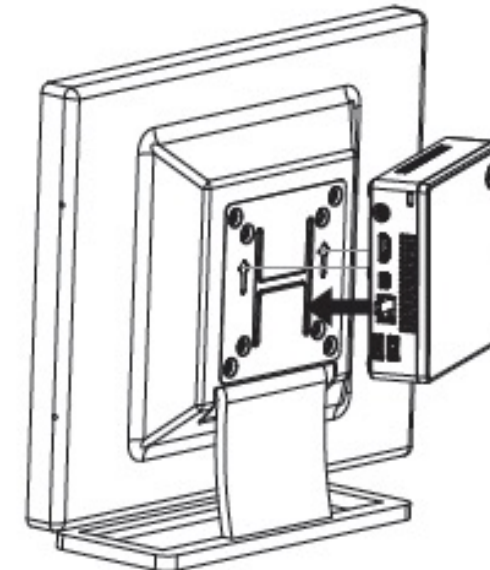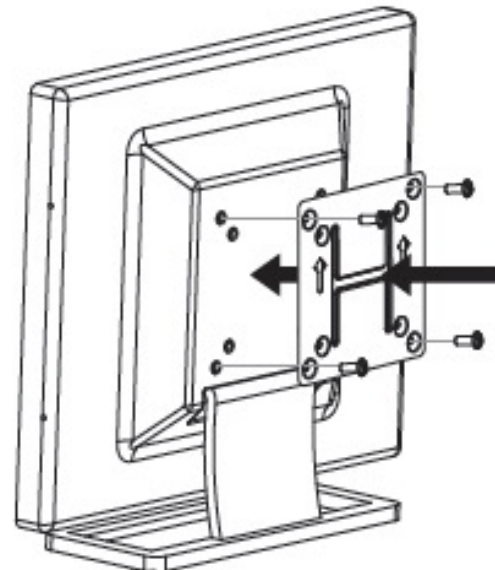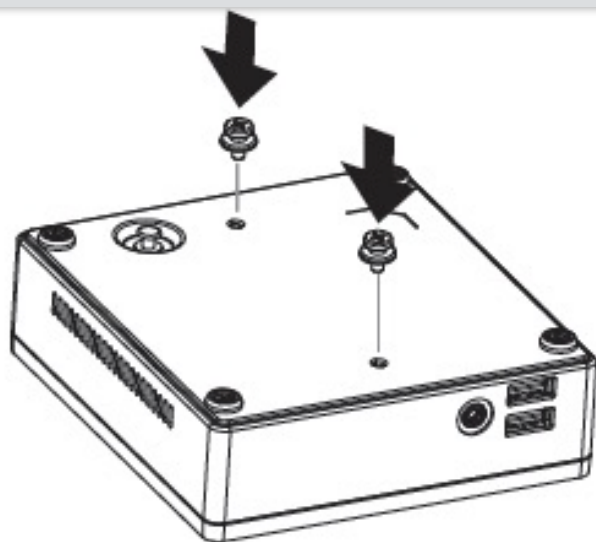


Osazení miniPC Brix pomocí VESA kitu

1


Vrchní mSATA slot slouží k osazení SSD

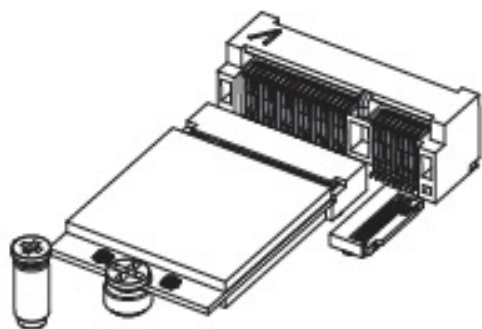**2**

Opatrně zasuňte mSATA SSD do slotu

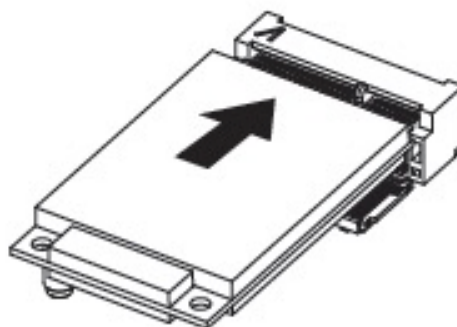**3**

K upevnění použijte malý šroubek v levém rohu

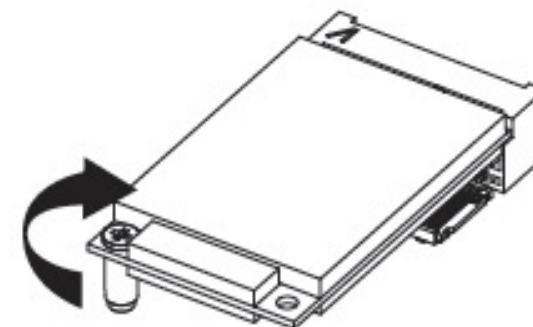


Instalace mSATA SSD


Poznámka: před instalací navštivte seznam otestovaných paměťových modulů. Pozor různé modely mini PC Brix mohou v závislosti na použité konfiguraci vyžadovat různé paměťové moduly. Příklad DDR3 (1.35V) nebo DDR3 (1.5V).

1


Opatrně zasuňte paměťový modul SO-DIMM do slotu

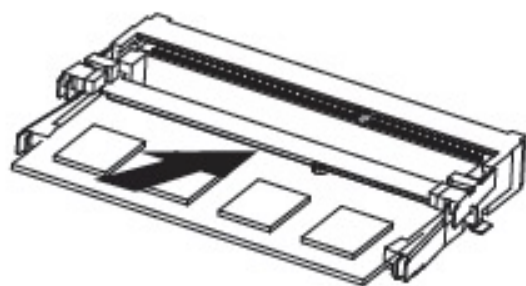**2**


Zatlačte směrem dolů, tak aby se modul dostal do správné pozice

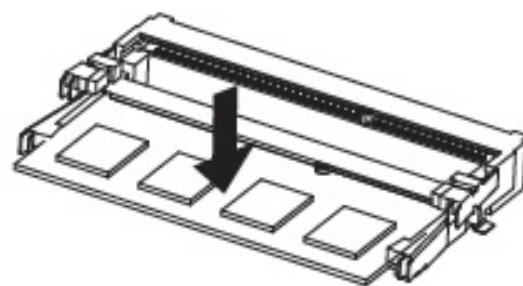**3**

V případě dvou modulů, opatrně vložte i druhý

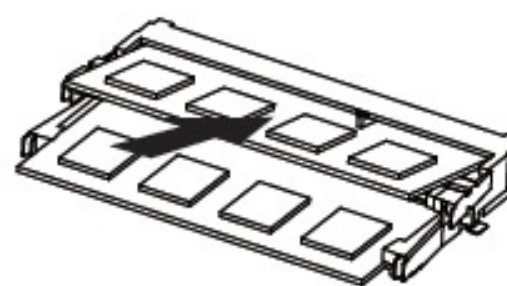
**4**

Zatlačte směrem dolů, tak aby se dostal do správné pozice

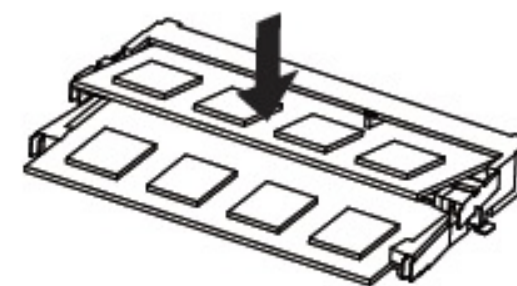


Instalace paměťových modulů


- 1 Odšroubujte, vyjměte
vrchní kryt a odpojte
kabel SATA

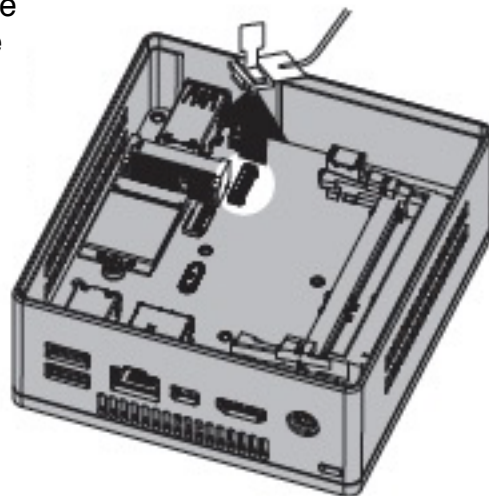

- 2 Otočte vrchní kryt a
odšroubujte 2.5" pozici
HDD

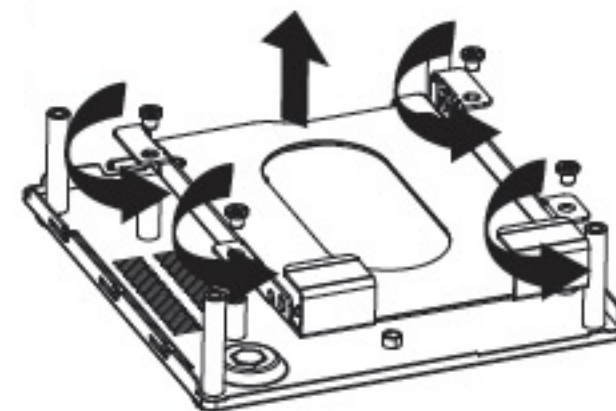

- 3 Vložte HDD, zajistěte
pomocí šroubků a
připojte konektor

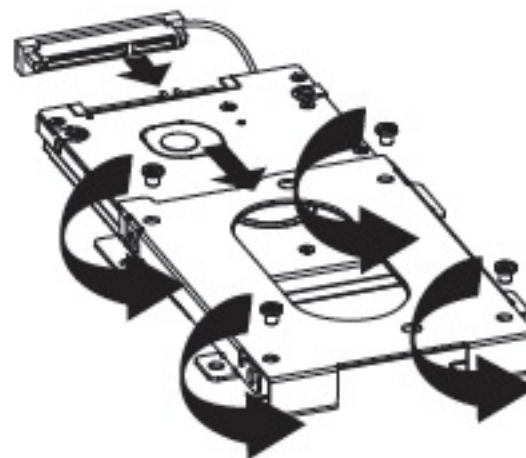


Poznámka: pro vlastníky modelu
miniPC Brix s možností osazení 2.5" HDD

- 4 Přišroubujte 2.5" pozici
zpět k vrchnímu krytu



- 5 Připojte SATA kabel a
vraťte vrchní kryt do
původní pozice

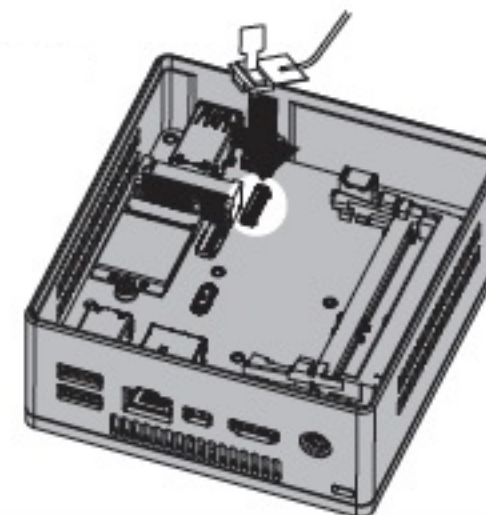

Instalace 2.5" HDD

- 1 Pro vstup do BIOSu stiskněte po startu “DEL”
- 2 Z MENU vyberte položku “CHIPSET”
- 3 Manuálně konfigurujte položku “ERP LOW POWER STATE MODE” na “DISABLED”
- 4 Pro uložení nastavení a opustění BIOSu stiskněte “F4”



Systémové požadavky:

- Win 7
- Win 8 (instalace utility)

Poznámka: USB Power ON na systému Win 8 a výše vyžaduje instalaci patche. Ten naleznete na oficiálních stránkách společnosti GIGABYTE s názvem “USB Power-On Patch.” Vaše mini PC Brix můžete pomocí USB Power ON zapínat pouhým stisknutím USB klávesnice, nebo myši.

Zapnutí funkce USB power ON

- seznam testovaných pamětí, mSATA, 2.5” HDD, bezdrátových adaptérů a podporovaných operačních systému naleznete na oficiálních stránkách společnosti GIGABYTE <http://www.gigabyte.com>
- nejnovější ovladače a aktualizace BIOSu naleznete na oficiálních stránkách společnosti GIGABYTE <http://www.gigabyte.com>
- stránky technické podpory a informace o servisu naleznete na oficiálních stránkách společnosti GIGABYTE <http://www.gigabyte.com/support-downloads/customer-service>

Stránky technické podpory miniPC Brix



Použitím nesprávného typu baterie se vystavujete riziku exploze. Po konci životnosti baterie ji odevzdejte na sběrném místě. V případě poruchy napájecího zdroje GB-BX Adapter ihned kontaktujte naši technickou podporu. Přístroj smí instalovat pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.