


Příručka pro rychlou instalaci

Univerzální bezdrátový opakovač signálu Wireless N

Obsah balení

Poznámka:
Tato příručka společně pro opakovače signálu jako příklad uvádí model TL-WA750RE.



TL-WA750RE



Kabel Ethernet



Zdrojový CD disk



PRI


* Vše elektrické zásuvky se může lišit proti obvodu, podle specifikace platné pro danou zemi. V tomto případě uvádíme verzi pro EU.

Podporované systémy

- Windows 8 · Windows 7 · Windows Vista · Windows XP
- Mac OS · UNIX · Linux



Způsob 1 »»» Nastavení pomocí tlačítka

1 Stiskněte tlačítko **WPS** nebo **QSS** na bezdrátovém směrovači.



3 Po úspěšném připojení umístěte opakovač signálu TL-WA750RE na ideální místo s cílem optimalizovat jeho výkon. (Informace o ideálním umístění najdete v **Dodatku 1**.)


2 Stiskněte tlačítko **RE** (range extender) (opakovač signálu) na předním panelu opakovače signálu TL-WA750RE. Přibližně po 2 minutách jakmile kontrolka přestane blikat a začne svítit, opakovač signálu TL-WA750RE se úspěšně připojí k požadovanému směrovači.

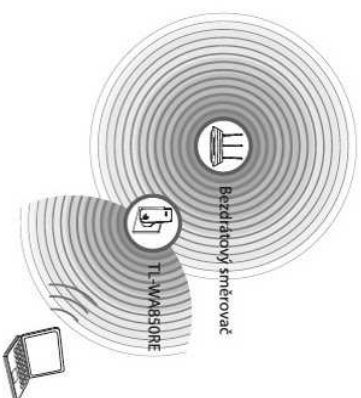

Poznámka:

Jestliže budete, po úspěšném připojení, přesunovat opakovač signálu TL-WA750RE z místa na místo (v dosahu bezdrátového směrovače), automaticky se znovu připojí síti.

Hardwarové připojení

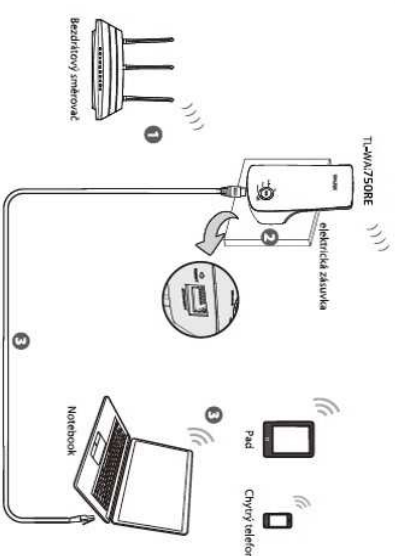

Krok 1: Umístěte opakovač signálu TL-WA750RE vedle bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu. Jako příklad uvádíme bezdrátový směrovač.


Krok 2: Zapojte TL-WR750RE přímo do zásuvky elektrické sítě na zdi.

Krok 3: Připojte opakovač signálu TL-WA750RE k vašemu počítači bezdrátově nebo pomocí ethernetového kabelu.

Poznámka:

Jestliže váš bezdrátový směrovač má tlačítko WPS nebo QSS, postupujte podle **Kroku 1 a 2 způsobu 1**. Jestliže váš bezdrátový směrovač nemá tlačítko WPS nebo QSS, postupujte podle **Kroku 1 - 3 způsobu 2**.

Kontrolka LED:



RE	Smí: Opakovač signálu TL-WA750RE je úspěšně připojen ke kterémukoli přístupovému bodu.
WPS	Bliká: Opakovač signálu TL-WA750RE je připraven ke kterémukoli připojení k síti.
WPS	Zhasíná: Opakovač signálu TL-WA750RE není připraven ke kterémukoli připojení k síti.
Bezdrátové připojení	Zhasíná: Indikátor funkce opakovače signálu TL-WA750RE je vypnut.
WPS	Bliká: Indikátor funkce opakovače signálu TL-WA750RE je zapnut.
Napájení	Smí: Opakovač signálu TL-WA750RE je zapnut.
WPS	Zhasíná: Opakovač signálu TL-WA750RE je vypnut.
Ethernet	Zhasíná: K portu ETHERNET není připojeno žádná zařízení.
WPS	Bliká: K portu ETHERNET je připojeno zařízení, ale nedokáže s ním komunikovat.
WPS	Zhasíná: K portu ETHERNET je připojeno zařízení a probíhá přenos.
WPS	Bliká: K portu ETHERNET je připojeno zařízení a probíhá přenos.
WPS	Zhasíná: Opakovač signálu TL-WA750RE nedokáže získat signál z kteréhokoli přístupového bodu.
WPS	Bliká: K portu ETHERNET je připojeno zařízení a probíhá přenos.
WPS	Zhasíná: Opakovač signálu TL-WA750RE je vypnut.

Způsob 2 »»» Nastavení pomocí stránky webové správy

1 Před přihlášením připojte opakovač signálu TL-WA750RE k vašemu počítači bezdrátově nebo pomocí ethernetového kabelu.

Jako příklad uvádíme bezdrátové připojení v systému Windows 7.

Poznámka:

K opakovači signálu TL-WA750RE se můžete také bezdrátově připojit a nakonfigurovat jej pomocí chytrého telefonu, tabletu a jiných zařízení.


1) Klikněte na ikonu dole na vaší pracovní ploše.



2) Klikněte na tlačítko Aktualizovat a vyberte výchozí identifikátor SSID opakovače signálu TL-WA750RE (TP-LINK_Extender_XXXXXX). Klikněte na **Připojit**.



3) Jakmile se objeví za identifikátorem SSID opakovače signálu TL-WA750RE zpráva **Připojeno**, připojení bylo úspěšné navázáno. Přihlasti se k opakovači signálu TL-WA750RE lze pouze po úspěšném připojení.

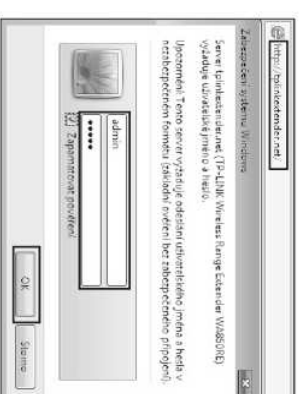


(Bude pokračovat...)

Způsob 2 »»» Nastavení pomocí stránky webové správy (pokračování)

3 Po přihlášení se zobrazí stránka **Quick Setup Start** (Spuštění rychlého nastavení). Kliknutím na tlačítko **Next** (Další) se spustí rychlé nastavení.



4 Vyberte svou zemi (region) (zde je pro pro příklad uvedena česká republika). Poté klikněte na tlačítko **Next** (Další).

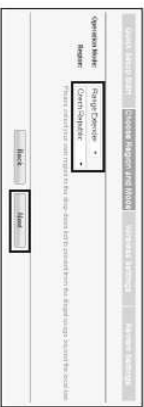

5 Počkejte několik sekund, dokud opakovač signálu TL-WA750RE nenalezne přímou bezdrátovou síť.



Dodatek 1: Ideální umístění opakovače signálu

Za účelem optimalizace výkonu opakovače signálu TL-WA750RE postupujte podle pokynů níže, abyste našli ideální umístění:

• **Upřesnění místa**

Obecně platí, že opakovač signálu TL-WA750RE je nejlepší umístit uprostřed mezi bezdrátovým směrovačem a bezdrátovým klientem. Pokud signál bezdrátové sítě není dostatečný, můžete opakovač signálu TL-WA750RE umístit blíže k bezdrátovému směrovači.



• **Vyšší poloha**

Opakovač signálu TL-WA750RE umístěte na vyšší místo, např. na stůl.

• **Zádné překážky a dostatek místa**

Odstaňte překážky v cestě mezi opakovačem signálu TL-WA750RE a bezdrátovým směrovačem. Je vhodnější jej umístit do prostorné místnosti, např. do haly.


• **Zádné rušení**

Opakovač signálu TL-WA750RE umístěte daleko od bezdrátového rušení, které může pocházet z elektrických spotřebičů, které pracují ve stejném frekvenčním pásmu jako opakovač signálu TL-WA750RE, např. Bluetooth zařízení, bezdrátové telefonny, mikrovlnné trouby, atd.

• **3 signální kontroly**

Ideální polohu můžete také najít pomocí signálních kontrol na celém panelu opakovače signálu TL-WA750RE. Tyto kontroly ukazují sílu signálu vašeho opakovače signálu TL-WA750RE přijímače z konkrétního příslušného bodu. Chcete-li zajistit dobrou výkonnost, doporučujeme vybrat si místo, kde alespoň 3 signální kontroly svítí světle modře.

6 Zaškrtněte políčko před identifikátorem SSID vaší požadované bezdrátové sítě (např. TP-LINK_Network (TP-LINK_SSI)) a klikněte na tlačítko **Next** (Další).

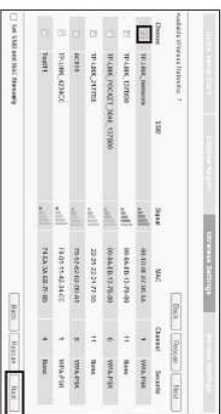

Poznámka: Pokud se vaše bezdrátová síť (SSID) nenachází v seznamu dostupných sítí, klikněte na tlačítko **Rescan** (Znovu vyhledat) nebo zaškrtněte políčko před položkou „Set SSID and MAC Manually (Nastavit SSID a MAC manuálně)“ a ručně nastavte bezdrátovou síť.

7 Zadejte heslo vaší bezdrátové sítě. Poté klikněte na tlačítko **Next** (Další).




Dodatek 2: Řešení problémů

T1. Jak obnovím konfiguraci směrovače TL-WA750RE na jeho výchozí tovární nastavení?

Pro obnovení továrního nastavení jsou k dispozici dva způsoby:

1. **Způsob:**

Při zapnutí opakovače signálu TL-WA750RE pomocí špendlíku stiskněte na spodním panelu tlačítko **RESET**.



2. **Způsob:**

Přihlaste se na webovou stránku správy opakovače signálu TL-WA750RE, přejděte na **Systém Tools (Systémové nástroje) -> Factory Defaults (Výchozí tovární nastavení)** a klikněte na tlačítko **Reset** (Obnovit).
• Jakmile resetaujete opakovač signálu TL-WA750RE, všechna současná nastavení budou ztracena a budete muset opakovač signálu nakonfigurovat znovu.

T2. Jak poznám, že signál mé bezdrátové sítě byl opakovan a zasilán opakovačem signálu TL-WA750RE?

Jednoduchý způsob porovnání síly signálu vaší bezdrátové sítě (označené identifikátorem SSID) se zaznamým a vypnutým opakovačem signálu TL-WA750RE.

• Před porovnáním se raději ujistěte, že váš počítač může získat adresu IP z vaší bezdrátové sítě a mít tak přístup k internetu, a to buď prostřednictvím opakovače signálu TL-WA750RE nebo bez něj.

T3. Mohu být opakovač signálu TL-WA750RE unguvat, pokud bych připojil port Ethernet ke směrovači pomocí ethernetového kabelu?

Toto bohužel nebude fungovat. Opakovač signálu TL-WA750RE se připojuje k směrovači bezdrátově, zatímco port **ETHERNET** je určen k připojení kabelové sítě, jako je internet TV, herní konzole, DVR atd.

8 Překontrolujte vaše nastavení bezdrátové sítě a nastavení sítě. Poté klikněte na tlačítko **Finish** (Dokončit) a dokončete rychlé nastavení.



Poznámka: Doporučujeme **Exportovat nastavení** do souboru txt pro budoucí použití.

• Připojení po kliknutí na tlačítko **Finish** (Dokončit) může trvat přibližně 2 minuty. Buďte prosím trpěliví.

T4. Jak mám postupovat, když se nemohu přihlásit na stránku webové správy poté, co jsem již připojil opakovač signálu TL-WA750RE?

Musíte počítač nastavit tak, aby získal IP adresu automaticky? Získal adresu serveru DNS automaticky?

Počíteč takto nastavte podle následujících pokynů:

Operační systém Mac OS X:

- Klikněte na ikonu **Jablotko** v horním levém rohu obrazovky.
- Přejděte na **Systémové předvolby -> Síť**.
- Chcete-li konfigurovat bezdrátovou síť, klikněte v nabídce levého panelu na **AirPort** a poté klikněte na **Pokročile** nebo vyberte **Ethernet** pro nastavení drátové sítě.
- V poli **Konfigurace IPv4** pod položkou **TCP/IP** vyberte **Použít DHCP**.
- Uložte nastavení pomocí tlačítka **Použít**.

Operační systém Windows XP:


- Klikněte na **Start -> Ovládací panel** -> **Připojení k síti a Internetu** -> **Síťové připojení**.
- Klikněte pravým tlačítkem na **Bezdrátové připojení k síti** (nebo **Připojení k místní síti**) a poté klikněte na **Vlastnosti**.
- Vyberte **Protokol sítě Internet (TCP/IP)** a poté klikněte na **Vlastnosti**.
- Zaškrtněte možnost **Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky** a **Získat adresu serveru DNS automaticky**. Poté klikněte na tlačítko **OK**.

Operační systém Windows 7:

- Klikněte na **Start -> Ovládací panel** -> **Síť a Internet** -> **Zobrazit úlohy a stav sítě** -> **Změnit nastavení adaptéru**.
- Klikněte pravým tlačítkem na **Bezdrátové připojení k síti** (nebo **Připojení k místní síti**) a poté klikněte na **Vlastnosti**.
- Vyberte položku **Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4)** a klikněte na tlačítko **Vlastnosti**.
- Vyberte možnost **Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky** a **Získat adresu serveru DNS automaticky**. Poté klikněte na tlačítko **OK**.

Poznámka: Tato příručka společně pro opakovače signálu jako příklad uvádí model TL-WA750RE.

9 Po úspěšném připojení umístěte opakovač signálu TL-WA750RE na ideální místo s cílem optimalizovat jeho výkon. (Informace o ideálním umístění najdete v **Dodatku 1**.)

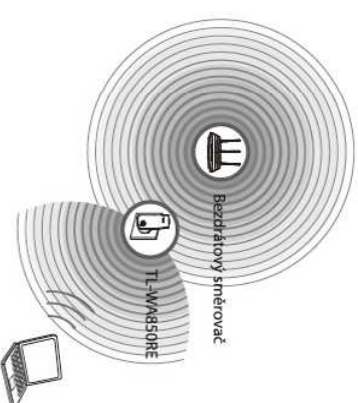

Poznámka:

Jestliže budete, po nakonfigurování a připojení, přesunovat opakovač signálu TL-WA750RE z místa na místo (v dosahu bezdrátového směrovače), automaticky se znovu připojí síti.

Technická podpora

- Pomoc s řešením problémů najdete na webové stránce: <http://www.tp-link.com/en/support/faq>

- Nejnovější firmwar, ovladač, utilitu a uživatelskou příručku si můžete stáhnout na webové stránce: <http://www.tp-link.com/en/support/download>

- S požadavky na veškerou ostatní technickou podporu se obračtejte na:

Číslovoňové
Tel.: +86 755 2650 4400
E-mail: support@tp-link.com
Pracovní doba: nonstop