



treVolo
Bluetooth® reproduktor
Používateľská príručka

Úvod

Prehľad

Ďakujeme vám za kúpu tohto Bluetooth® reproduktora BenQ treVolo. Tento produkt umožňuje streamovanie hudby z chytrých zariadení, počítačov alebo akýchkoľvek iných Bluetooth® zariadení bez použitia káblov.

Prednosti

- Nevyžaduje sa žiadne fyzické pripojenie.
- Dobíjacia batéria poskytuje hodiny energie.
- Konektory linkového vstupu/výstupu na pripojenie akéhokoľvek audio zariadenia k reproduktoru.


Obsah balenia




Reproduktor ×1 {Speaker ×1}



Napájací adaptér ×1 {Power adapter ×1}



Sprievodca rýchlym používaním ×1 {Quick start guide ×1}




Záručný list {Warranty Card}

Záručný list ×1 (Dodávky sa líšia podľa regiónov.) {Warranty card ×1 (Supply varies from regions.)}

Ovládanie

Tlačidlá a konektory

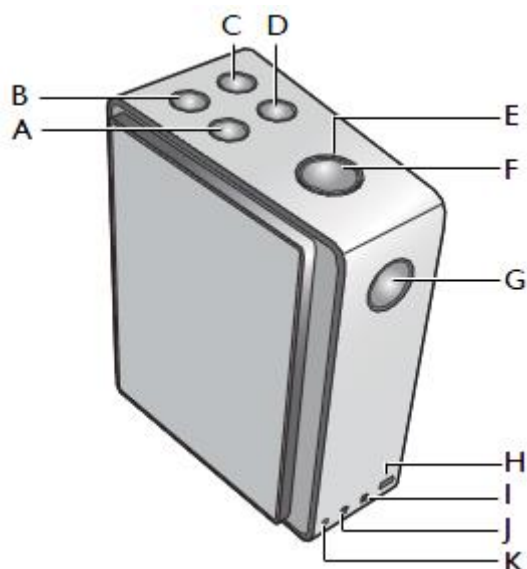

- A. Sound mode (Zvukový režim) (zavesenie telefónu)
- B. Volume up (Zvýšenie hlasitosti)
- C. Volume down (Zníženie hlasitosti)
- D. Play/Pause (Prehrávanie/Pauza) (prijatie hovoru)
- E. LED indikátor
- F. Power (Napájanie)
- G. Bluetooth®
- H. Port mikro USB
- I. Konektor Line-in (Linkový vstup)
- J. Konektor Line-out (Linkový výstup)
- K. Konektor na pripojenie nabíjačky

Pripojenie do sieťovej zásuvky


Pri prvom použití Bluetooth® reproduktora BenQ treVolo, prosím, nabíjajte batériu 3 hodiny pomocou napájacieho adaptéra, ktorý je pripojený do sieťovej zásuvky. Reprodukter môžete začať používať počas nabíjania batérie. V hornej časti reproduktora sa kruh tlačidla Power (Napájanie) pri nabití batérie na 100 % energie rozsvieti modro, pri nabití na 81 % alebo viac zostávajúcej energie bliká modro, pri nabití na 80 % – 31 % bliká zeleno a pri nabití na 30 % alebo menej bliká na červeno.

Zapnutie a vypnutie reproduktora


Na zapnutie alebo vypnutie reproduktora stlačte tlačidlo Power (Napájanie) a minimálne 2 sekundy ho podržte. Reprodukter pri zapnutí alebo vypnutí krátko pípne.

Spárovanie a pripojenie Bluetooth® zariadenia

1. Ak nie je batéria nabitá, pripojte napájací adaptér. Stlačte tlačidlo Power (Napájanie) a 2 sekundy ho podržte.

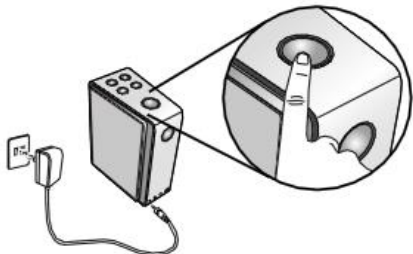


2. Stlačte tlačidlo Bluetooth® a 2 sekundy ho podržte na nastavenie viditeľnosti reproduktora. Kruh tlačidla Power (Napájanie) bude modro blikať.

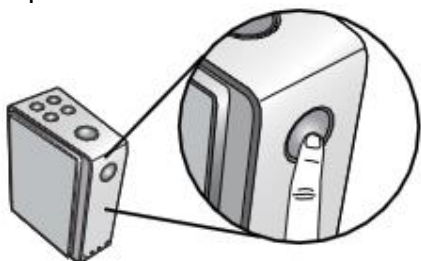

3. Zapnite Bluetooth® vo vašom zariadení na vyhľadanie a spárovanie s „BenQ treVolo“.




4. Otvorte oba panely reproduktora a užívajte si hudbu.



Ak je spárované zariadenie vybavené funkciou telefónu, **BenQ treVolo** sa stane hlasitým telefónom. Na prijatie prichádzajúcich hovorov stlačte tlačidlo Play/Pause (Prehrávanie/pauza). Na zavesenie stlačte tlačidlo Mode (Režim). Na pozastavenie aktuálneho hovoru a prepnutie na nový prichádzajúci hovor stlačte tlačidlo Play/Pause (Prehrávanie/pauza).

Možnosti prehrávania hudby

Pripojenie vašich zariadení pomocou kábla

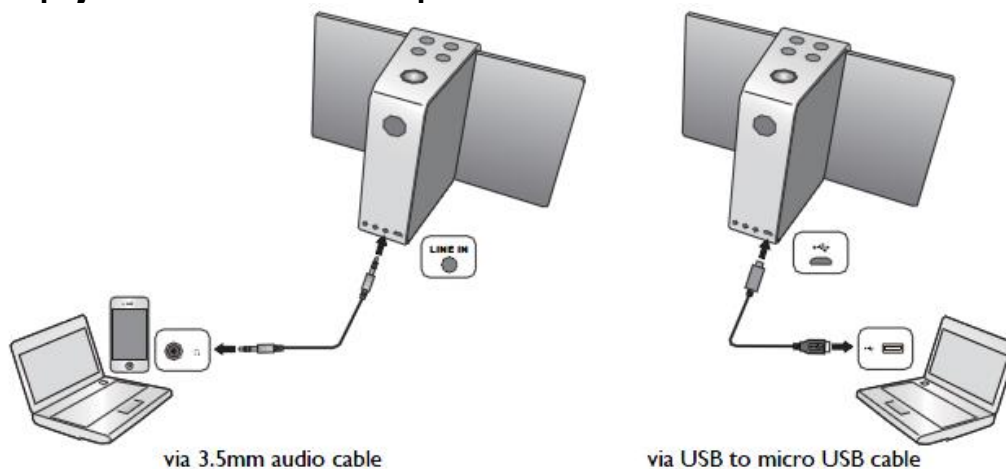


{LINE IN}

prostredníctvom 3,5 mm audio kábla {via 3.5mm audio cable}

prostredníctvom kábla USB – mikro USB {via USB to micro USB cable}

Ak nie je vaše zariadenie vybavené Bluetooth®, môžete použiť na pripojenie vášho zariadenia k reproduktoru 3,5 mm audio kábel. Na pripojenie vášho zariadenia k reproduktoru môžete takisto použiť USB kábel, ak je k dispozícii.

Streamovanie prostredníctvom Bluetooth®

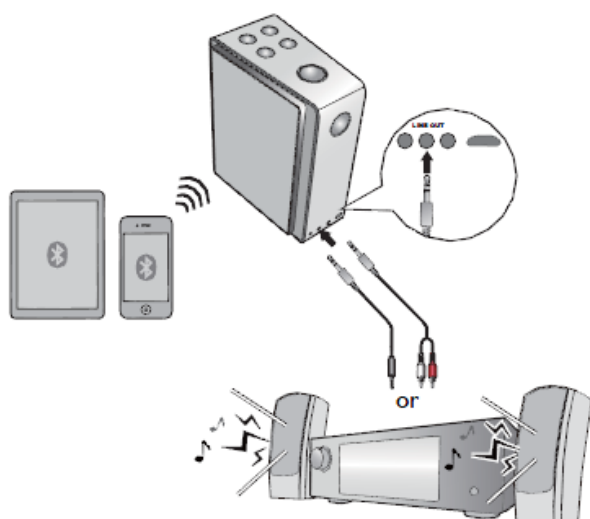

{LINE OUT}

alebo {or}

Pripojením audio kábla ku konektoru linkového výstupu reproduktora treVolo a k vstupu vášho domáceho audio systému, ako je znázornené vyššie, môžete používať reproduktor treVolo ako Bluetooth® sprostredkovateľa na streamovanie zo zariadenia do vášho domáceho audio systému.

Technické údaje

Charakteristika	
Frekvenčný rozsah	60 Hz – 20 kHz
Dĺžka prehrávania	12 hodín (podľa spôsobu použitia)
Pripojenie	
Bluetooth®	Bluetooth® 4.1 (s aptX)
Vstup	3,5 mm stereo vstup, USB audio
Vstupný/výstupný port	Mikro USB ×1, linkový vstup ×1, linkový výstup ×1, konektor napájanie ×1
Fyzické parametre	
Tlačidlá	Power (Napájanie), Volume up (Zvýšenie hlasitosti), Volume down (Zníženie hlasitosti), Sound mode (Zvukový režim) (zavesenie), Play/Pause (Prehrávanie/Pauza) (prijatie hovoru), BT pairing (BT spárovanie)
LED indikátor	Červená/Modrá/Zelená LED × 1
Rozmery	174,6 × 134,6 × 78,5 mm (v uzatvorenom stave)
Hmotnosť	1,2 kg (vrátane batérie)
Ďalšie informácie	
Ďalšie funkcie	Vstavaný mikrofón pre funkciu hlasitého telefónu
Menovitý príkon	DC (jednosm.) 12 V, 2 A
Prevádzková teplota	0 – 40 °C
Skladovacia teplota	-10 – 50 °C