



## Rozbalenie zariadenia a kontrola súčastí



Jednotka valca a priložená tonerová kazeta



Kábel telefónnej linky  
(Pre modely MFC)




Sieťový napájací kábel  
(len pre niektoré modely)



Inštalačný disk Brother



Stručný návod na obsluhu  
Referenčná príručka (len pre niektoré modely)  
Príručka bezpečnosti výroby



### POZNÁMKA:

- Súčasti v balení sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.
- Dostupné rozhrania pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
- Káble rozhrania nie sú súčasťou balenia. Ak potrebujete kábel rozhrania, je potrebné zakúpiť si správny typ.

#### Kábel USB


Odporúčame vám zakúpiť si kábel typu USB 2.0 (Typ A/B), ktorý je kratší ako 2 metre.

#### Sieťový kábel

Použite priamy kábel krútenej dvojlinky 5 (alebo vyššej).

- Obrázky v tomto manuáli *Stručný návod na obsluhu* zobrazujú zariadenie MFC-L2710DW.
- V krajinách, v ktorých manuál *Referenčná príručka* nie je dodaný v balení, je k dispozícii na inštallačnom disku Brother, ktorý je súčasťou balenia.


## 1 Odstráňte baliaci materiál a nainštalujte súpravu jednotky valca a tonerovej kazety

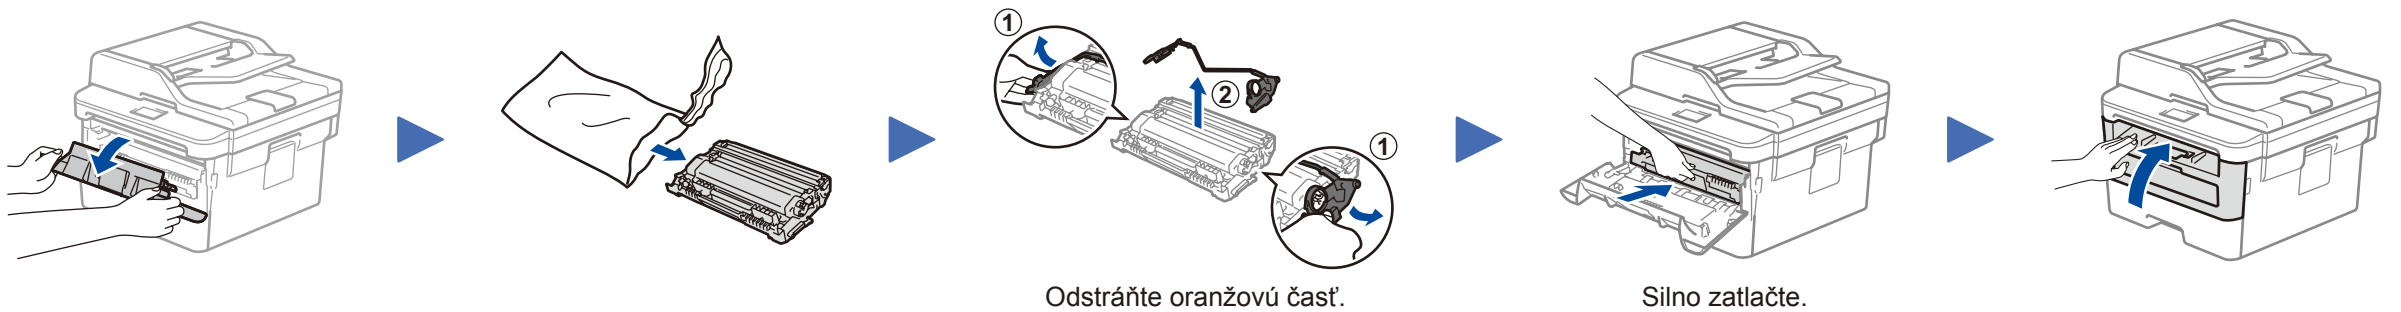

## 2 Vložte papier do zásobníka na papier



## 3 Pripojte napájací kábel a zapnite zariadenie

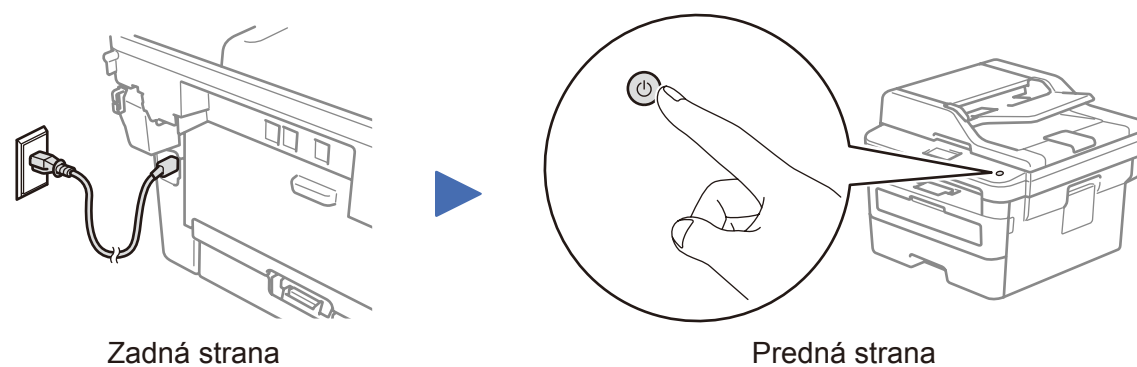

## 4 Vyberte svoju krajinu/jazyk (len počiatočné nastavenie)

Po zapnutí zariadenia môžete byť vyzvaní na nastavenie svojej krajiny alebo jazyka (v závislosti od vášho zariadenia). Pokiaľ to bude potrebné, postupujte podľa pokynov na displeji.

## 5 Vyberte váš jazyk (podľa potreby)

- (Pre modely DCP)
  - Stlačte **Menu**.
  - Stlačením **▲** alebo **▼** zobrazte [Initial Setup] (Uvodne nast.) a potom stlačte **OK**.
  - Stlačením **▲** alebo **▼** zobrazte [Local Language] (Miestny jazyk) a potom stlačte **OK**.


(pre modely MFC) Stlačte **Menu**, **0**, **0**.

- Stlačením **▲** alebo **▼** zvolte svoj jazyk a potom stlačte **OK**.
- Stlačte **Stop/Exit** (Stop/Koniec).



## 6 Vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť k zariadeniu

### Počítač




Prejdite na krok **7** a postupujte podľa pokynov.

#### POZNÁMKA:


Bezdrôtové nastavenia odporúčame nastaviť z počítača.

### Mobilné zariadenie

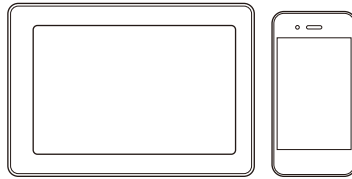

Prejdite na krok **8** a postupujte podľa pokynov.

## 7 Pripojte počítač

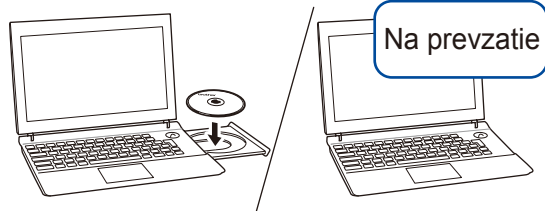

Vložte inštalačný disk do mechaniky na CD/DVD alebo prevezmite Full Driver & Software Package (Kompletný balík ovládača a softvéru) z adresy:

Pre systémy Windows®: [support.brother.com/windows](http://support.brother.com/windows)

Pre Macy: [support.brother.com/mac](http://support.brother.com/mac)

Ak na počítači používate nedávno vydaný operačný systém, aktualizovaný ovládač a informácie o softvéri nájdete na webových lokalitách uvedených vyššie.

Postupujte podľa pokynov na displeji a podľa výziev.

Pre systémy Windows®:

Ak sa obrazovka Brother nezobrazí automaticky, prejdite na časť **Počítač (Tento počítač)**. Dvakrát kliknite na ikonu CD/DVD-ROM a potom dvakrát kliknite na **start.exe**.

Pre Macy:

Pre plnú funkčnosť ovládača odporúčame pri pridávaní tlačiarne zvoliť **ovládač CUPS**.

Hotovo

Spoločnosť Brother pravidelne aktualizuje firmvér s cieľom pridávania funkcií a implementácie riešenia chýb. Poslednú verziu firmvéru nájdete na stránke [support.brother.com/up5](http://support.brother.com/up5).

### Nemôžete sa pripojiť? Skontrolujte nasledovné:



Bezdrôtová sieť



Káblová sieť



Pripojenie USB

Reštartujte svoj bezdrôtový prístupový bod/smerovač (ak je to možné).

Odpojte kábel.

Reštartujte zariadenie a počítač a potom prejdite na krok **7**.

Ak to nepomohlo, prejdite na krok **8**.


Ak to naďalej nepomohlo, navštívte [support.brother.com](http://support.brother.com), kde sa nachádzajú FAQs & Troubleshooting (Často kladené otázky a riešenie problémov).

## 8 Alternatívne nastavenie bezdrôtovej siete (len pre modely podporujúce bezdrôtové siete)

Nájdite SSID (Názov siete) a sieťový kľúč (Heslo) na bezdrôtovom prístupovom bode/smerovači a zapíšte ich do tabuľky poskytnutej nižšie.

SSID (Názov siete)	
Sieťový kľúč (Heslo)	

SSID: XXXXXXXX  
Sieťový kľúč: XXXX

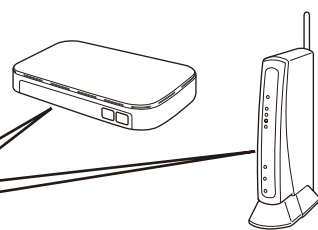

Ak tieto informácie nedokážete nájsť, požiadajte o ne svojho správcu siete alebo producenta bezdrôtového prístupového bodu/smerovača.

Pre výber ľubovoľnej možnosti ponuky stlačte **▲** alebo **▼** a potom svoj výber potvrdte stlačením **OK**.  
Vyberte [Siet] > [WLAN] > [Sprievod.nast.] a potom stlačte **▲**.

Vyberte SSID (Názov siete) pre váš prístupový bod/smerovač a zadajte Sieťový kľúč (Heslo).

Keď je bezdrôtové nastavenie úspešné, na displeji LCD sa zobrazí [Pripojen].

Pokiaľ nastavenie nebolo úspešné, reštartujte zariadenie Brother a bezdrôtový prístupový bod/smerovač a zopakujte krok **8**.

### Pre počítač

Pre nainštalovanie softvéru prejdite na krok **7**.


### Pre mobilné zariadenie

Pre nainštalovanie aplikácií prejdite na krok **9**.

Aj keď nemáte bezdrôtový prístupový bod/smerovač, môžete vaše zariadenia priamo pripojiť. Pre dodatočnú podporu ohľadom bezdrôtovej siete navštívte [support.brother.com/wireless-support](http://support.brother.com/wireless-support).

## 9 Tlač alebo skenovanie s použitím mobilného zariadenia

Mobilné zariadenie musí byť pripojené k tej istej bezdrôtovej sieti ako zariadenie Brother.

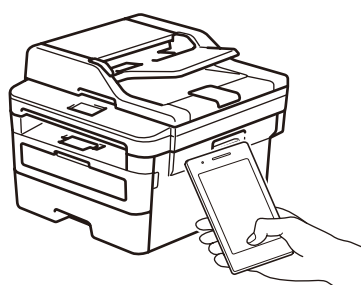

Funkcia AirPrint je dostupná pre používateľov zariadení značky Apple. Na používanie funkcie AirPrint nepotrebuje prebrať žiadny softvér. Ďalšie informácie nájdete v dokumente *Online Príručka používateľa*.



Prevezmite a nainštalujte si aplikáciu Mopria® Print Service zo služby Google Play™ pomocou zariadenia Android™.



Pri používaní mobilného zariadenia si prevezmite a nainštalujte našu bezplatnú aplikáciu **Brother iPrint&Scan** z obchodu mobilných aplikácií, ako napríklad App Store, Google Play™ alebo Microsoft® Obchod.

### Voliteľné aplikácie

Pomocou rôznych aplikácií môžete tlačiť a skenovať z mobilných zariadení a do nich. Pokyny nájdete v dokumente *Online Príručka používateľa*.



Brother SupportCenter je mobilná aplikácia, ktorá poskytuje najnovšie podporné informácie o vašom produkte Brother. Prevezmete ju ak navštívite obchody App Store alebo Google Play™.



Dodatočná podpora pre bezdrôtové pripojenie: [support.brother.com/wireless-support](http://support.brother.com/wireless-support)

Odpovede na často kladené otázky a riešenia problémov, ako aj softvér a návody na prevzatie, nájdete na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com). Špecifikácie produktu nájdete v dokumente *Online Príručka používateľa*.