



IdeaTab S6000

Uživatelská příručka v1.0



Před použitím si, prosím,
přečtěte bezpečnostní pokyny a důležité poznámky
v přiloženém manuálu.





- 1-1 Vzhled zařízení IdeaTab
- 1-2 Tlačítka
- 1-3 Zapnutí/Vypnutí vašeho zařízení IdeaTab
- 1-4 Aktivace/Deaktivace displeje
- 1-5 Zamknutí/Odemknutí obrazovky
- 1-6 Tipy pro navigaci
- 1-7 Domovská obrazovka
- 1-8 Přepínání mezi domovskými obrazovkami
- 1-9 Stavový řádek
- 1-10 Nedávné aplikace
- 1-11 Správa aplikací
- 1-12 Zádávání textu

1-1 Vzhled zařízení IdeaTab

Obrázky jsou pouze pro referenční účely a mohou se lišit od vašeho zařízení IdeaTab S6000.

1-2 Tlačítka

Tlačítko napájení

- Pro zapnutí vašeho zařízení IdeaTab podržte tlačítko po dobu tří sekund, pak ho uvolněte.
- Pokud je zařízení IdeaTab zapnuto, stiskněte toto tlačítko pro deaktivaci displeje. Pokud je displej deaktivován, stiskněte toto tlačítko pro jeho opětovnou aktivaci.
- Pro vypnutí vašeho zařízení IdeaTab podržte toto tlačítko po dobu jedné sekundy, pak zvolte **OK** ve vyskakovacím menu **Vypnutí** pro vypnutí vašeho zařízení IdeaTab.

Tlačítka ovládání hlasitosti

- Stiskněte toto tlačítko směrem nahoru (pro zvýšení) nebo dolů (pro snížení) hlasitosti.

*Slot pro SIM kartu (pouze 3G modely)

- Slot pro SIM kartu je umístěn v dolní levé části zařízení IdeaTab. Pro vložení SIM karty vypněte zařízení, otevřete kryt slotu SIM karty pomocí konečku prstu a následně vložte SIM kartu. Pro vyjmutí SIM karty vypněte zařízení a stiskněte jemně kartu do slotu, dokud nevyskočí.
- Nikdy nevkládejte nebo nevybírejte SIM kartu, pokud je zařízení IdeaTab zapnuto, protože by mohlo dojít k trvalému poškození vaší SIM karty nebo zařízení IdeaTab.
- Tato část platí pouze pro konfiguraci s 3G modemem, neplatí pro Wi-Fi verzi.

1-3 Zapnutí/Vypnutí vašeho zařízení IdeaTab

Zapnutí vašeho zařízení IdeaTab

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu tří sekund, pak ho uvolněte. Objeví se logo společnosti Lenovo a uvítací obrazovka indikující zapnutí vašeho zařízení IdeaTab.

Vypnutí vašeho zařízení IdeaTab

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu jedné sekundy. Objeví se vyskakovací okno **Vypnutí**. Zvolte **OK** pro vypnutí vašeho IdeaTab.

POZNÁMKA: Při připojování k počítači pomocí kabelu USB se ujistěte, že stav baterie je dostačující pro normální provoz. V opačném případě před připojením pomocí USB nejprve nabijte zařízení IdeaTab pomocí síťového adaptéru.

1-4 Aktivace/Deaktivace displeje

Aktivace displeje

Pokud je displej deaktivovaný, aktivujete jej stisknutím tlačítka napájení na zařízení IdeaTab. Displej zařízení IdeaTab se následně rozsvítí, čímž indikuje aktivaci displeje.

Deaktivace displeje


Pokud dočasně nepotřebujete používat své zařízení IdeaTab, můžete stisknout tlačítko napájení pro deaktivaci displeje. Vaše zařízení IdeaTab následně přejde do pohotovostního režimu a bude šetřit energii.

1-5 Zamknutí/Odemknutí obrazovky

Zamknutí obrazovky

Automatické zamknutí

Časový limit obrazovky můžete nastavit klepnutím na **Spánek** v sekci **Displej** v  **Nastavení**. Pokud nebudete zařízení používat během předvoleného časového limitu, displej se automaticky deaktivuje a vaše zařízení IdeaTab bude automaticky uzamčeno.

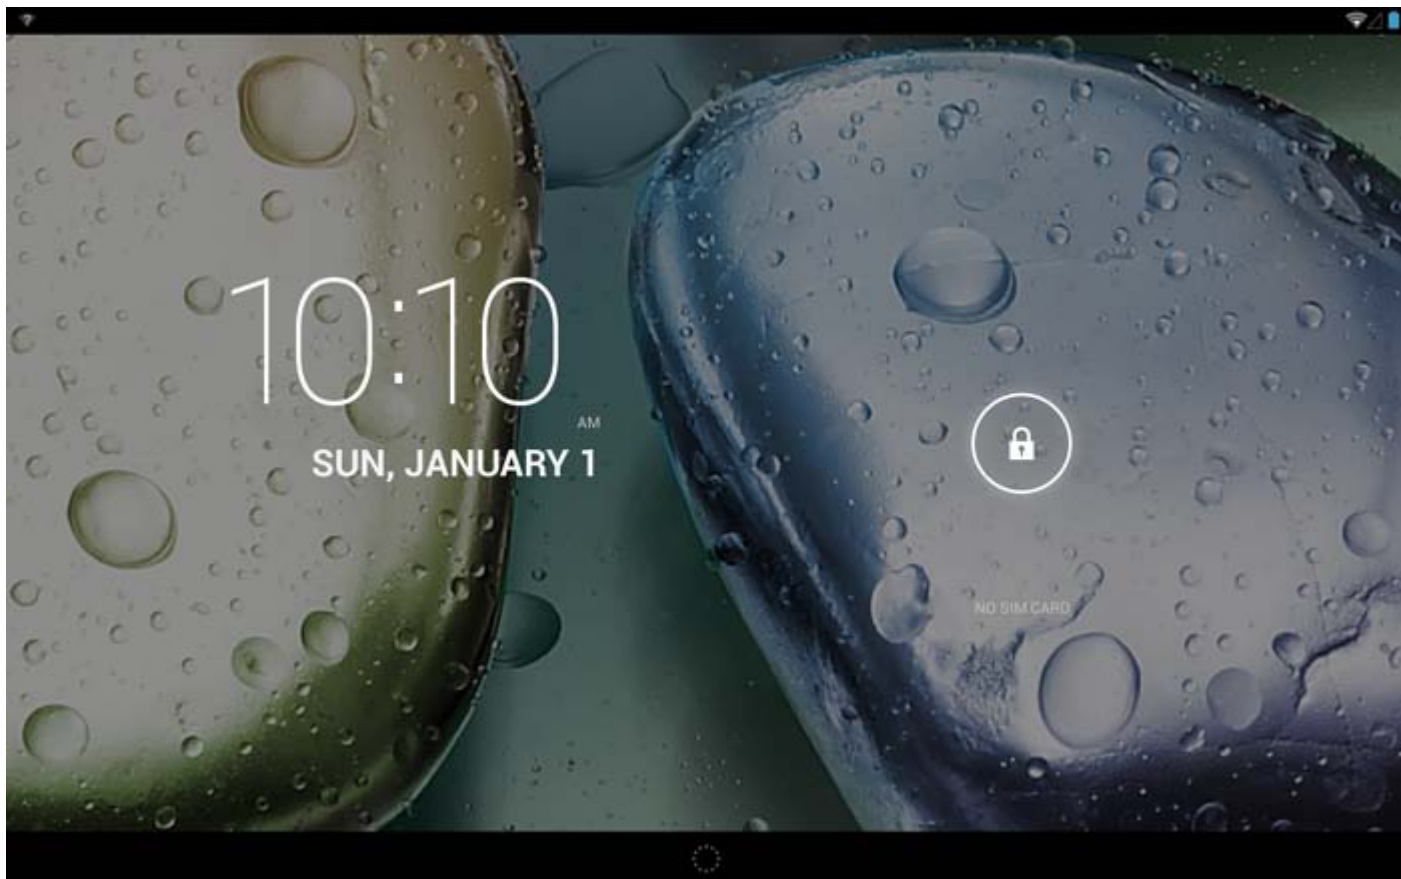


Ruční zamknutí

Pokud dočasně nepotřebujete používat vaše zařízení IdeaTab, můžete deaktivovat displej stisknutím tlačítka napájení po dobu jedné sekundy. Vaše zařízení IdeaTab bude následně uzamčeno a přejde do pohotovostního režimu.

Odemknutí obrazovky

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko napájení na vašem zařízení IdeaTab pro aktivaci displeje. Pak klepněte a podržte ikonu zámku a přetáhněte posuvník na ikonu odemknutí, jak je znázorněno na obrázku níže.

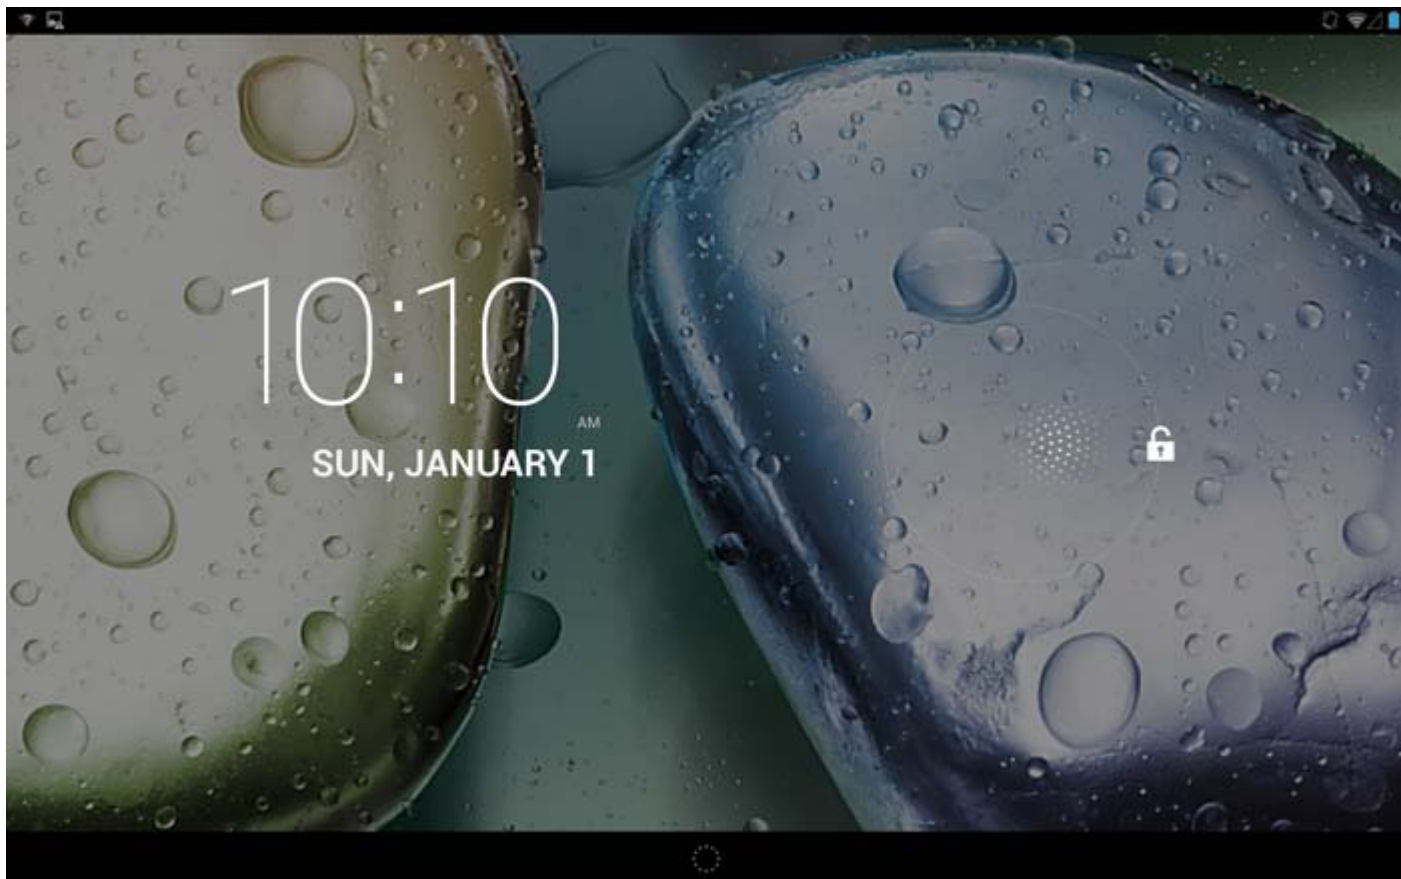

Nastavení zámku obrazovky gestem

Zámek obrazovky gestem můžete nastavit klepnutím na **Gesto** v sekci **Zámek obrazovky** v sekci

Zabezpečení v  **Nastavení**. Jakmile tuto funkci aktivujete, budete nutné vždy před použitím vašeho zařízení IdeaTab nakreslit vámi specifikovaný odemykací vzor pro odemčení obrazovky.

1-6 Tipy pro navigaci

- **Zpět**  : Návrat na předchozí obrazovku.
- **Domů**  : Návrat na domovskou obrazovku.
- **Nedávné aplikace**  : Zobrazit nedávno použité aplikace.
- **Pokročilá nabídka**  : Zobrazit zástupce jako Předvolby, Správa aplikací, Nastavení systému, Rozšířit kapacitu a Vymazání jedním dotykem.
- **Nabídka aplikací**  : Zobrazit všechny dostupné aplikace.



1

2

3

4

5

1 - Zpět

2 - Domů

3 - Nedávné aplikace

4 - Rozšířená nabídka


5 - Nabídka aplikací

1-7 Domovská obrazovka

Tato plocha vám umožňuje rychle kontrolovat a otevírat vaše nejpoužívanější aplikace.

Na domovskou obrazovku můžete vkládat zástupce a měnit tapetu.

- Pro vložení zástupce na domovskou obrazovku klepněte a podržte ikonu aplikace v seznamu aplikací, dokud se nevloží na domovskou obrazovku.
- Pro změnu tapety klepněte a stiskněte libovolnou prázdnou oblast na domovské obrazovce po dobu dvou sekund. Tapetu můžete vybrat ve vyskakovacím okně.

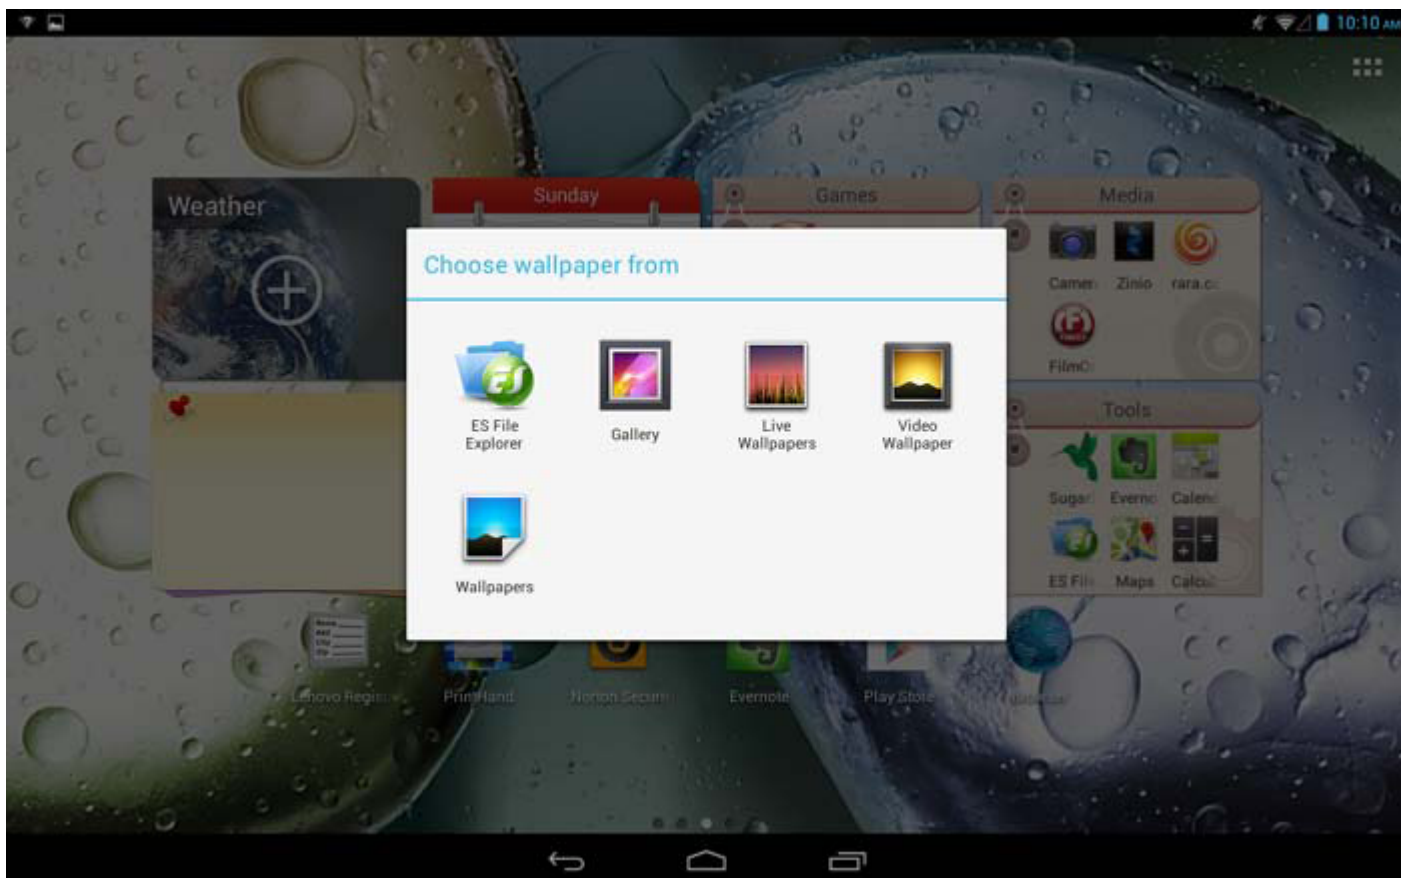

- Pro odstranění jakékoliv položky z domovské obrazovky klepněte a podržte vybranou položku po dobu dvou sekund, dokud se neobjeví ikony  v horním pravém rohu, pak klepněte na  pro odstranění dané položky. Klepněte na "ukončit režim úprav" pro dokončení.



Vaše zařízení IdeaTab má několik ploch.


Mezi obrazovkami procházíte pomocí potažení prstu přes displej. Ikony můžete mezi obrazovkami přesouvat.

1-9 Stavový řádek

Všechny případné systémové správy se zobrazují ve stavovém řádku.

Ve stavovém řádku se zobrazují také informace o připojení a příjmu signálu Wi-Fi, úrovni napájení, stavu nabíjení a další oznámení.


Potáhnete-li stavový řádek prstem směrem dolů, zobrazíte panel oznámení, který obsahuje přepínač režimu letadlo, zástupce nastavení Wi-Fi, přepínač automatického otáčení obrazovky, panel nastavení jasu, přepínač oznámení a zástupce nastavení.

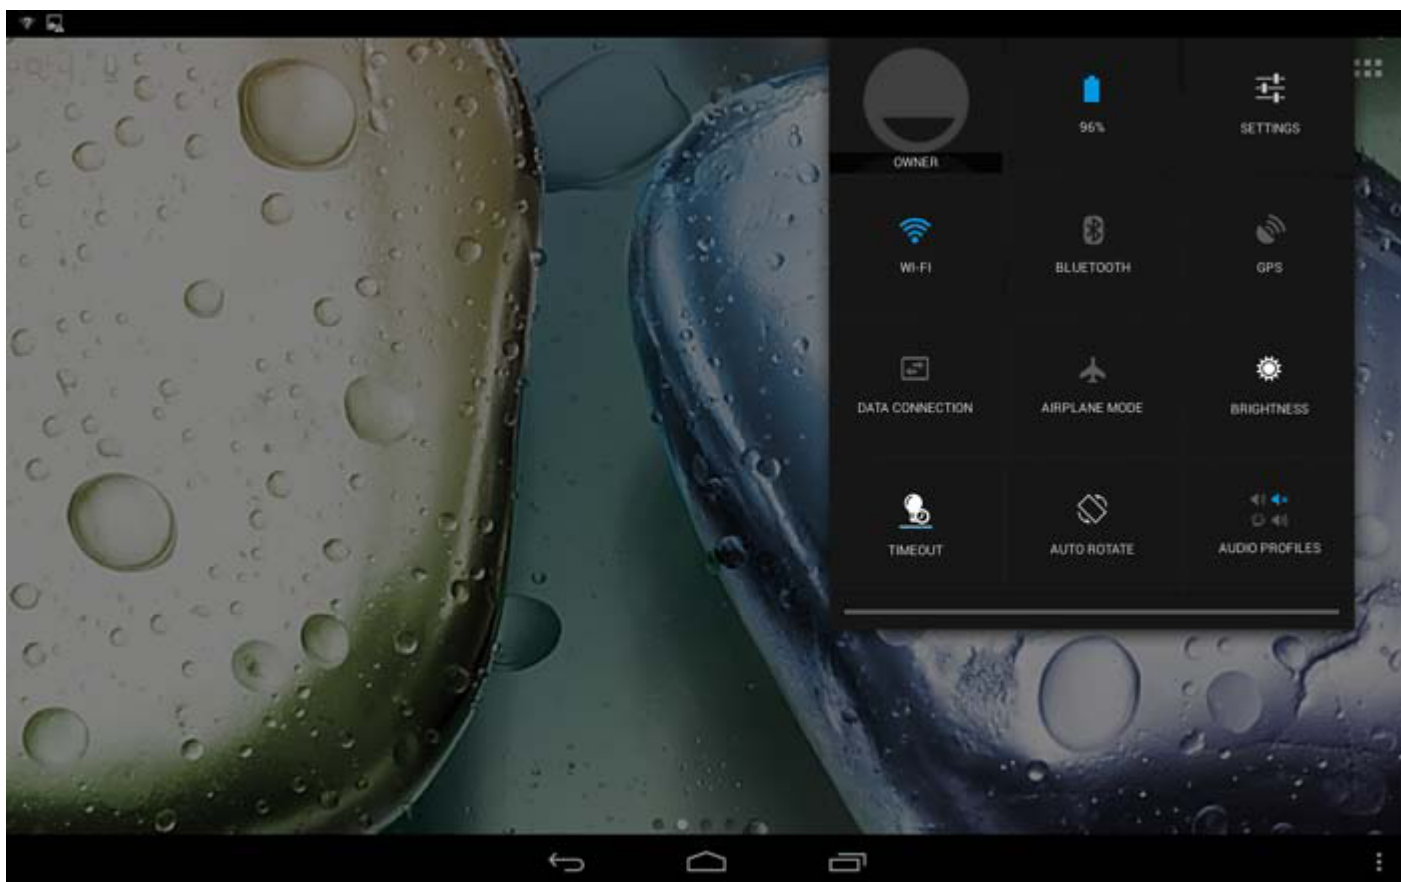

1-10 Nedávné aplikace

Vaše zařízení IdeaTab si pamatuje nedávno používané aplikace.

Klepněte na  pro zobrazení seznamu vašich nedávno používaných aplikací. Klepněte na aplikaci pro její spuštění.

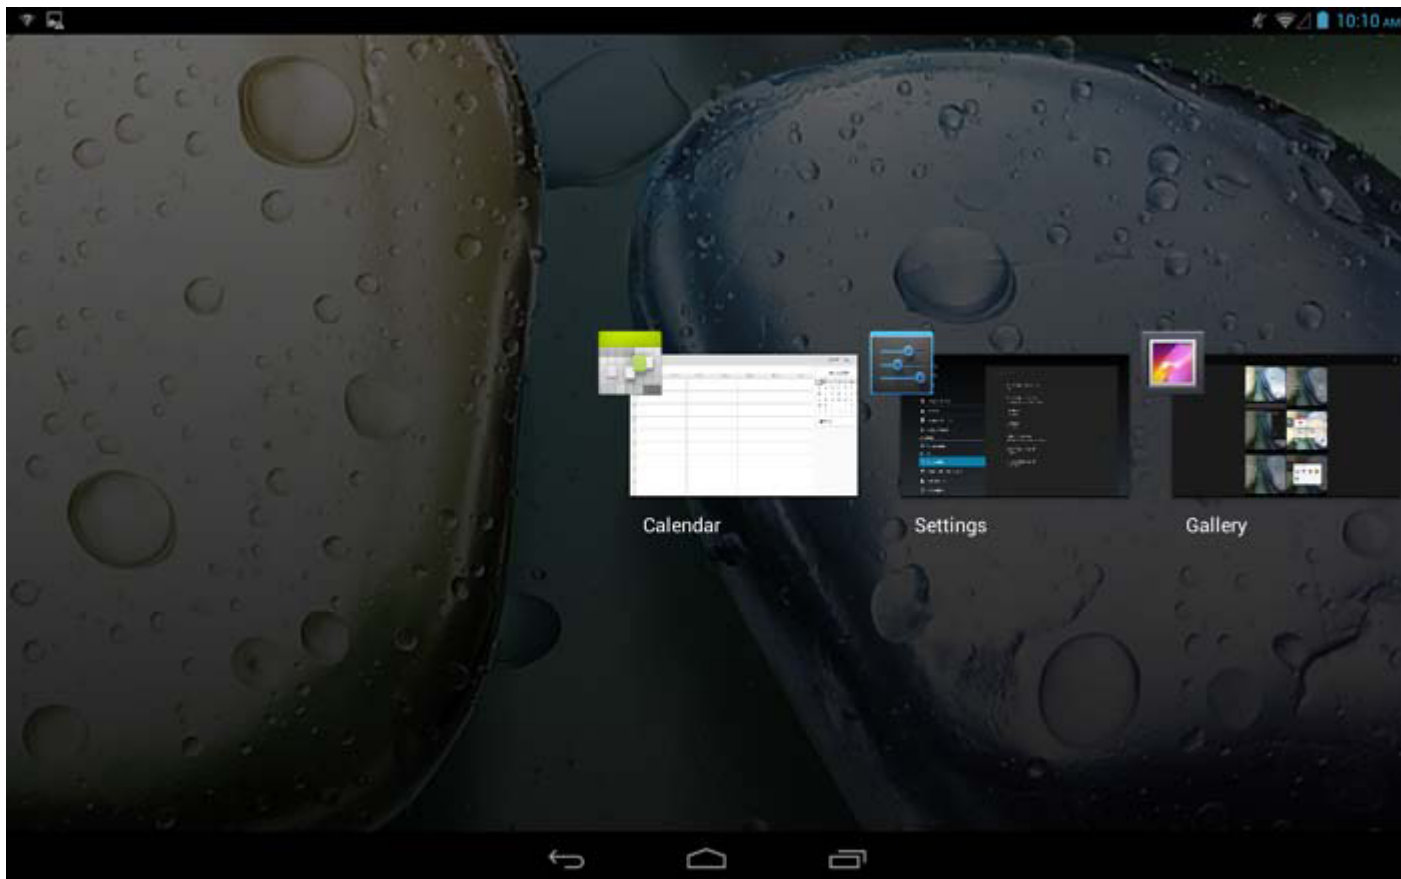

1-11 Správa aplikací

Klepněte na  na Domovské obrazovce pro otevření seznamu aplikací.

Klepněte na **Aplikace** v selkci **Zařízení** v  **Nastavení** pro správu všech vašich aplikací.

Odinstalace

Klepněte na **Aplikace** pro zobrazení seznamu stažených aplikací v záložce **Stažené**. Pak vyberte aplikaci a klepněte nahoře na **Odinstalovat** pro odinstalaci aplikace.

Zastavit/Změnit nastavení

Klepněte na **Běžící** nebo **Všechny**, následně na aplikaci, a pak klepněte na požadovanou možnost.

1-12 Zadávání textu






Můžete jednoduše vkládat text pomocí virtuální klávesnice přímo na dotykové obrazovce, např. když vkládáte informace o kontaktu v aplikaci Kontakty, nebo píšete a upravujete SMS zprávy. Můžete vkládat české znaky a číslice přímo na dotykové obrazovce.

Virtuální klávesnice



Klepněte na  na spodní lištu pro skrytí virtuální klávesnice. Klepněte na vstupní textové pole pro zobrazení virtuální klávesnice.

Přepínání metody vstupu

- Klepněte na  /  pro přepínání mezi písmeny a číslicemi.
- Klepněte na  pro zadávání velkých písmen. Nebo klepněte a podržte , dokud se nezmění na  pro zapnutí režimu Caps Lock. Klepněte znovu pro vypnutí.
- Pro vložení symbolu klepněte a podržte klávesu, dokud se neobjeví modré vyskakovací okno. Následně přetáhněte váš prst na požadovaný symbol.
- V režimu zadávání číslic klepněte na  pro vložení symbolů nebo speciálních znaků. Klepněte na  pro návrat do režimu zadávání čísel.

Možnosti vstupu

- Klepněte na  pro otevření nabídky **Možnosti vstupu**. V této nabídce můžete zvolit **Jazyk vstupu** nebo **Nastavení Android klávesnice**.

*Pouze vybrané modely





2-1 Prohlížeč

Podpora sítě je vyžadována pro připojení k internetu s webovým prohlížečem. Pokud máte problém připojit se k síti, obraťte se na svého síťového operátora nebo poskytovatele služeb.

Webový prohlížeč ve vašem zařízení IdeaTab se může připojit k Internetu přes síť Wi-Fi nebo 3G pro podnikové a/nebo osobní použití.

Klepněte na  **Prohlížeč** v seznamu aplikací pro otevření prohlížeče.

Prohlížeč podporuje následující funkce:

Zadávání webových adres

Klepněte na adresní řádek a vložte webovou adresu za pomoci vyskakovací virtuální klávesnice.

Klepněte na  na virtuální klávesnici pro otevření webové stránky.

Zavření prohlížeče

Klepněte na  na spodní lištu pro zavření prohlížeče a návrat na Domovskou obrazovku.

Správa webových stránek prohlížeče

Klepněte na  pro otevření rozhraní správy Prohlížeče, ve kterém můžete spravovat Záložky, Historii prohlížení internetu a stránky přečtené v režimu offline v odpovídajících záložkách.

ZÁLOŽKY:

Zobrazí seznam všech webových stránek, které jste přidali do **Záložek**. Pro

přidání aktuální stránky mezi **Záložky**, klepněte na . Pro úpravu záložky klepněte a podržte záložku, čímž otevřete vyskakovací okno. V okně můžete otevřít, upravit, kopírovat, sdílet nebo smazat vybranou stránku, vytvořit pro ni zástupce, nastavit ji jako domovskou stránku nebo provádět jiné operace.

HISTORIE:

Zobrazí seznam všech webových stránek, které jste v poslední době navštívili.

ULOŽENÉ STRÁNKY:

Zobrazí seznam všech webových stránek, které jste uložili pro čtení v režimu offline.

Prohlížení webu v záložkách

Můžete otevřít několik webových stránek ve stejném okně pro znásobení zábavy ze surfování po webu. Klepněte na  pro otevření nové záložky. Pro přepnutí na jinou webovou stránku pouze klepněte na její záložku. Klepněte na  na záložce pro její zavření.

Dodatečné funkce

Obnovení: Klepněte na  pro manuální obnovení webových stránek.

Zpět/Vpřed: Klepněte na  nebo  pro návrat na předcházející stránku nebo pro přechod na následující stránku.

Výběr textu: Vyberte text na aktuální stránce pro kopírování, sdílení, hledání a webové vyhledávání.

Přidat/Upravit Záložky: Klepněte na  pro přidání aktuální stránky mezi záložky. Klepněte na  pro správu vašich záložek.

Více možností: Klepněte na  pro zobrazení seznamu možností. Mezi tyto možnosti patří Obnovení, Zastavení, Domů, Zavřít, Nová záložka, Nová záložka v soukromém režimu, Vyhledat na stránce, Sdílet stránku, Informace o stránce, Zobrazení klasické verze pro počítač, Uložit pro čtení v režimu offline a Nastavení.

Přiblížení/Oddálení stránky: Můžete manuálně přizpůsobit stránku velikosti obrazovky a přiblížit/oddálit ji pomocí sevření nebo rozevření prstu a palce.





Kapitola 03 Aplikace

- 3-1 Kalkulačka
- 3-2 Kalendář
- 3-3 Fotoaparát
- 3-4 Hodiny
- 3-5 E-mail
- 3-6 Galerie

Klepněte na  na Domovské obrazovce pro otevření seznamu aplikací.

3-1 Kalkulačka



Klepněte na  **Kalkulačku** v seznamu aplikací pro otevření kalkulačky.

3-2 Kalendář



Klepněte na  **Kalendář** v seznamu aplikací pro otevření kalendáře.

Nová událost v kalendáři



Klepněte na  v režimu zobrazení **Kalendář** pro vytvoření nové události. Můžete také vytvořit novou událost klepnutím a podržením času při zobrazení v režimu týdnů nebo dnů.

Správa událostí v kalendáři

Můžete přepínat mezi zobrazením **Dne**, **Týdne**, **Měsíce** nebo **Agendy** klepnutím na příslušnou záložku v horní části stránky.

Zobrazení dne: Klepněte a podržte událost v zobrazení dne pro zobrazení, úpravu nebo vymazání události.

Zobrazení týdne: Klepněte a podržte události v zobrazení týdne pro zobrazení, úpravu nebo vymazání události.

Zobrazení měsíce: Spravujte události v režimu zobrazení po týdnech ze zobrazení po měsících klepnutím na jakékoliv datum v zobrazení po měsících.

Zobrazení agendy: Klepněte pro zobrazení událostí dle data za sebou.

POZNÁMKA: V každém zobrazení **Kalendáře** se můžete jednoduše vrátit k aktuálnímu dni/týdnu/měsíci klepnutím na **Dnes** v horní části stránky.

3-3 Fotoaparát



Klepněte na **Fotoaparát** v seznamu aplikací pro otevření rozhraní fotoaparátu. V tomto rozhraní můžete provádět následující operace:

Přepínat mezi fotoaparáty

Vaše zařízení IdeaTab nabízí přední/zadní fotoaparát. V rozhraní fotoaparátu/videoa klepněte na  pro přepnutí mezi předním a zadním fotoaparátem.

Přepínat režimy fotoaparátu

Vaše zařízení IdeaTab nabízí devět režimů fotoaparátu. V rozhraní fotoaparátu klepněte na ,  a  pro přepnutí mezi focením, nahráváním videa nebo režimem pořizování panoramatických snímků. Můžete také klepnout na jiné režimy focení.

Fotografie

Pořizování fotografií

V rozhraní fotoaparátu klepněte na  pro vyfotografování.

Klepněte na  pro nastavení vlastností fotoaparátu.



Expozice



Barevné efekty



Režim scény



Vyvážení bílé

Prohlížení fotografií

Klepněte na náhled fotografie v rozhraní fotoaparátu pro otevření rozhraní pro prohlížení fotografií. Můžete nastavit a přehrát prezentace fotografií.

Úložiště fotografií

Všechny fotografie, které jste pořídili, budou uloženy v aplikaci  **Galerie**.

Klepněte na  **Galerii** v seznamu aplikací pro otevření seznamu všech fotografií, které jste pořídili. Fotografie můžete prohlížet podle **Alb**, **Umístnění** nebo **Času pořízení**.

Videa

Nahrávání videí

Klepněte na  v rozhraní videa pro spuštění nahrávání nebo klepněte na  pro zastavení nahrávání.

Prohlížení videí

Miniatura posledního nahraného videa bude zobrazena ve spodním pravém rohu rozhraní videa. Klepněte na miniaturu pro otevření přehrávače videa.

Panoramatické snímky

Pořizování panoramatických snímků

V rozhraní panoramy klepněte na  pro zahájení zachycování. Pomalu pohybujte se svým zařízením IdeaTab. Klepněte na  pro zastavení zachycování. Celá snímaná scéna bude zachycena v jedné fotografii.

Prohlížení fotografií

Klepněte na náhled fotografie v rozhraní panoramy pro otevření rozhraní pro prohlížení fotografií. Můžete nastavit a přehrát prezentace fotografií.

Úložiště fotografií

Všechna panoramata, které jste pořídili, budou uloženy v aplikaci  **Galerie**.

Klepněte na  **Galerii** v seznamu aplikací pro otevření seznamu všech fotografií, které jste pořídili.

3-4 Hodiny

Klepněte na  **Hodiny** v seznamu aplikací pro otevření hodin.

Pro přidání budíku klepněte na  a pak Přidat budík. Po dokončení úpravy

budíku klepněte na tlačítko **OK** a zaškrtněte políčko před časem buzení pro aktivaci budíku.

Pro restartování již nastaveného budíku přepněte stav  na  .

Pokud zvoní budík, klepnutím na  jej vypnete, nebo  odložíte o deset minut.

3-5 E-mail

Podpora sítě je vyžadována pro použití e-mailové schránky na vašem zařízení IdeaTab. Pokud máte problém připojit se k síti, obraťte se na svého síťového operátora nebo poskytovatele služby.



Klepněte na **E-mail** v seznámce aplikací.

3-6 Galerie



Klepněte na **Galerii** pro otevření aplikace Fotografie a prohlížejte fotografie uložené ve vašem zařízení IdeaTab. Na domovské stránce aplikace Fotografie jsou fotografie automaticky zobrazené v horní levé části jako **Alba**. Můžete si zvolit, jak zobrazit vaše fotografie: podle **Alba**, **Umístění**, **Data pořízení**.





- 4-1 BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ A SÍŤ
- 4-2 ZAŘÍZENÍ
- 4-3 OSOBNÍ
- 4-4 SYSTÉM

Klepněte na  **Nastavení** v seznamu aplikací pro otevření rozhraní Nastavení.

4-1 BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ A SÍŤ

Tento oddíl Nastavení zahrnuje: **Wi-Fi, Bluetooth, Využití dat a Další...** (Režim V letadle, VPN, Tethering a přenosný hotspot, Mobilní síť* a USB internet)

Wi-Fi

Toto nastavení vám umožní aktivovat/deaktivovat připojení Wi-Fi.

Když je aktivována Wi-Fi, vaše zařízení IdeaTab bude automaticky vyhledávat dostupné bezdrátové sítě a zobrazí je v seznamu sítě Wi-Fi.

Ikona stavu sítě  znamená, že síť nevyžaduje žádné heslo a můžete se k ní připojit přímo. Na druhé straně ikona  znamená, že síť je zašifrovaná a můžete se k ní připojit pouze po zadání požadovaného hesla.

Ze seznamu si můžete zvolit libovolnou síť. Po výběru sítě klepněte na **Připojit** pro okamžité připojení. Případně zaškrtněte políčko **Zobrazit pokročilé možnosti** pro úpravu nastavení proxy serveru a IP ve vyskakovacím textovém poli a klepněte na **Připojit** pro připojení k síti. Můžete také vybrat **Přidat síť** pro manuální přidání sítě. Klepněte na , pak **Pokročilé** pro pokročilé nastavení Wi-Fi.

- **Oznámení sítě:** Když je aktivované, systém vás bude informovat, pokud jsou k dispozici otevřené sítě.
- **Během spánku ponechat Wi-Fi zapnutou:** Během spánku můžete nastavit pravidlo připojení Wi-Fi na: **Vždy, Pouze při napájení ze sítě** nebo **Nikdy**.

Bluetooth

Pomocí technologie Bluetooth můžete zřídit bezdrátové připojení s jiným kompatibilním Bluetooth zařízením. Mezi kompatibilní Bluetooth zařízení patří např. stereo sluchátka, klávesnice, atd.

Vzhledem k tomu, že Bluetooth zařízení komunikuje s jinými zařízeními pomocí rádiových vln, nemusíte vaše zařízení IdeaTab umístit přímo před druhé zařízení. Musíte se pouze ujistit, aby maximální vzdálenost mezi dvěma zařízeními nepřesáhla 10 metrů. Vezměte však na vědomí, že připojení Bluetooth může být někdy rušeno překážkami, jako jsou stěny nebo jiná elektronická zařízení.

Vaše zařízení IdeaTab podporuje Bluetooth ve verzi 4.0. Chcete-li zajistit efektivní fungování vašeho zařízení IdeaTab a jiného Bluetooth zařízení, prosím, používejte pouze kompatibilní příslušenství k vašemu zařízení IdeaTab, schválené společností Lenovo. Rovněž si ověřte, zda zařízení jiného výrobce je kompatibilní s vaším zařízením IdeaTab.

V některých případech může být použití Bluetooth omezené. Prosím, obraťte se na místní úřady nebo poskytovatele služeb.

Používání aplikací, které vyžadují technologii Bluetooth nebo jejich spuštění na pozadí, spotřebovává baterii vašeho zařízení IdeaTab rychleji, a také snižuje její životnost. Můžete provést následující kroky v nastavení Bluetooth:

- **VYHLEDÁVÁNÍ ZAŘÍZENÍ:** Po aktivaci Bluetooth vaše zařízení IdeaTab automaticky zobrazí seznam všech Bluetooth zařízení v dosahu (tj. vyhledávání zařízení).

Využití dat

Můžete zkontrolovat stav využití dat za konkrétní období.

Další...

Režim V letadle: Když je aktivovaný Režim V letadle, všechna bezdrátová připojení na vašem zařízení IdeaTab budou deaktivována.

VPN: Toto nastavení vám umožní přidat a nastavit rozličné typy VPN (Virtuální Soukromá Síť).

Tethering a přenosný hotspot: Můžete sdílet mobilní připojení vašeho zařízení IdeaTab přes USB, Bluetooth nebo se může zařízení chovat jako přenosný Wi-Fi hotspot.

Mobilní síť*: Tento oddíl nastavení zahrnuje **Povolání dat**, **Datové služby při roamingu**, **Režim sítě**, **APN** a **Provozovatele sítě**.

- **Jak povolit funkci 3G:** Tato sekce vysvětluje jak zobrazit nebo upravit **Názvy přístupových bodů** (APN) pro mobilní datové služby na vašem zařízení IdeaTab. APN definuje síťovou cestu pro všechna mobilní datová připojení. Nesprávně vyplněná pole mohou deaktivovat mobilní datová připojení. Pro ověření správné informace o APN se obraťte na poskytovatele vámi používané SIM karty.

Nastavení APN můžete ve vašem zařízení IdeaTab zobrazit zde: **Nastavení > Další... v sekci Bezdrátové připojení a sítě > Mobilní sítě > Povolená data > APN**


Nastavení APN

Následujte instrukce k dokončení nastavení 3G, pak bude vaše 3G připojení fungovat normálně.


Krok 1: Klepněte na  .




Krok 2: Klepněte na  **Nastavení.**

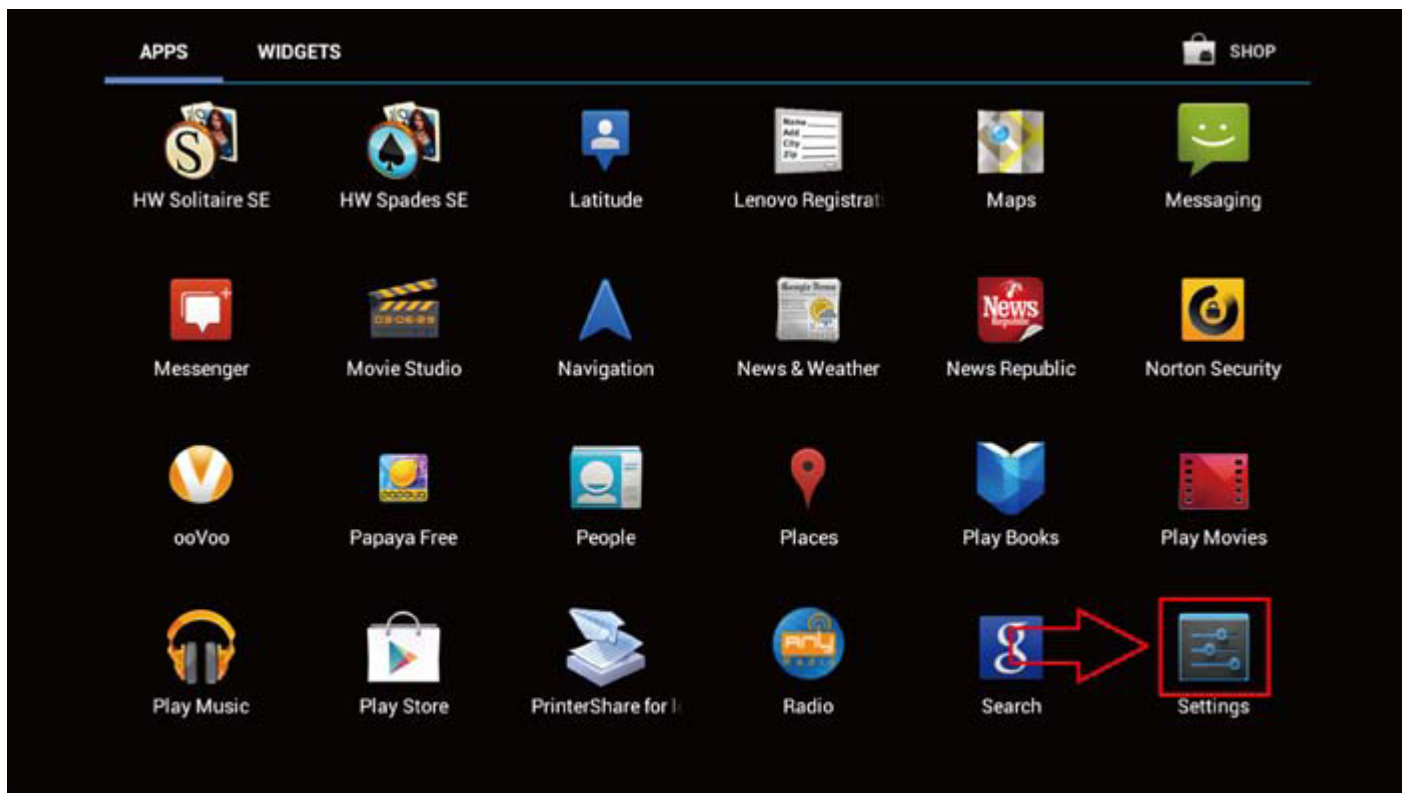


Krok 3: Zvolte **Další...** v sekci **Bezdrátové připojení a síť** > **Mobilní síť**.

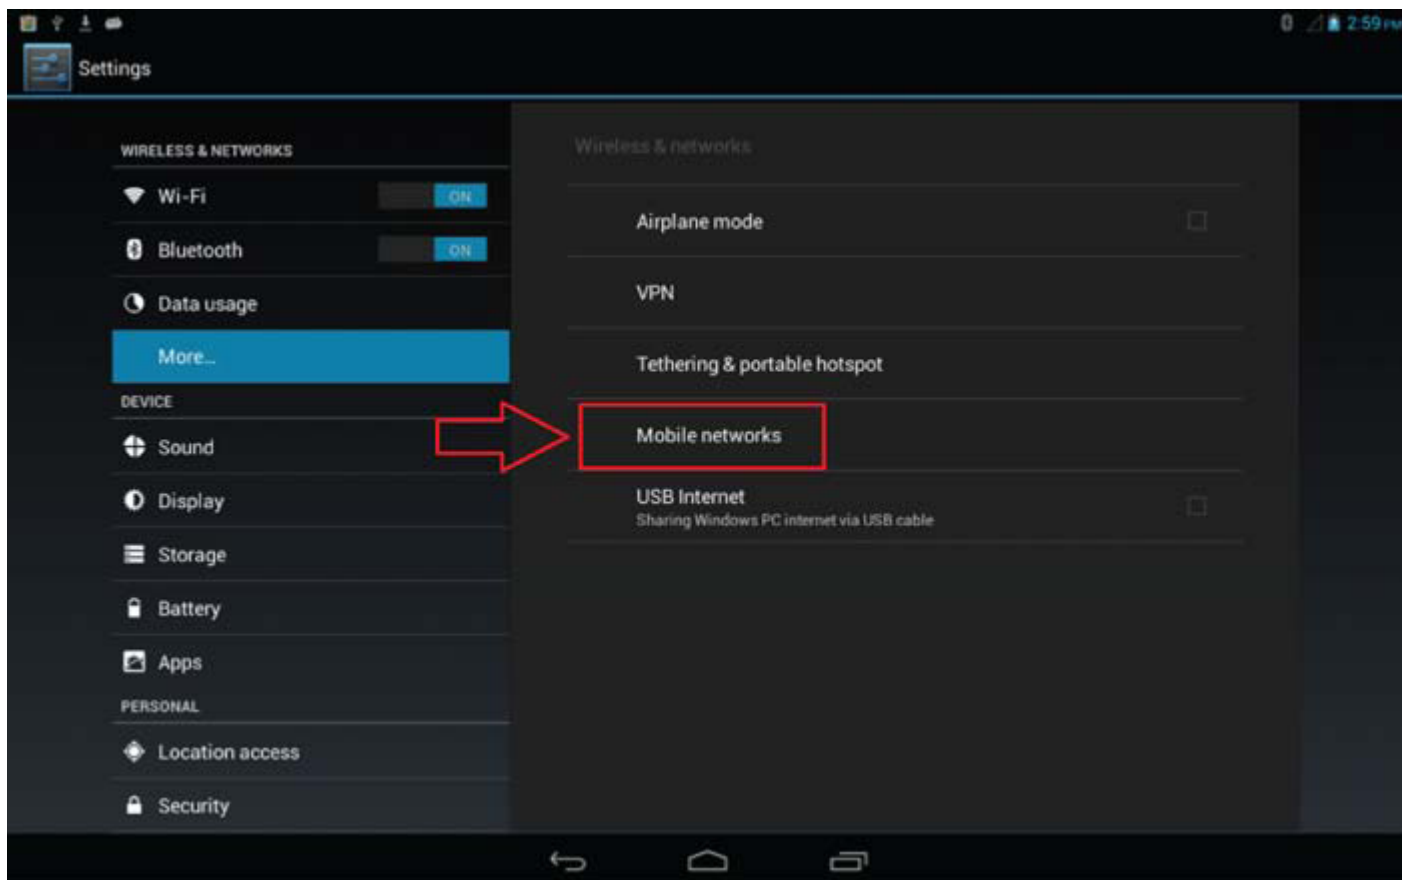


Krok 4: Zaškrtněte políčko **Povolení dat** a klepněte na **APN**.

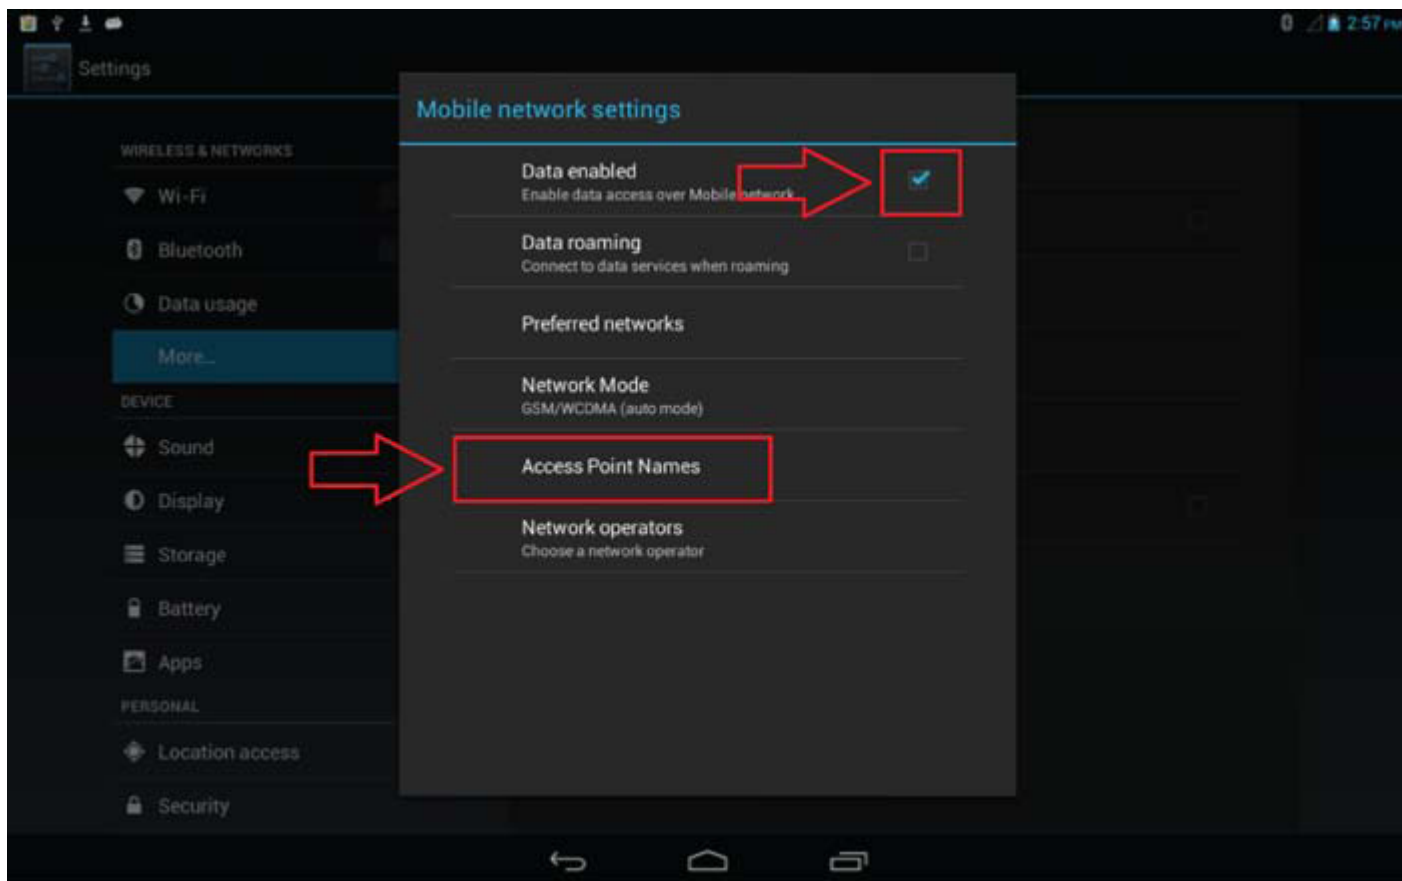

Krok 5: Klepněte na  a zvolte **Nový APN**

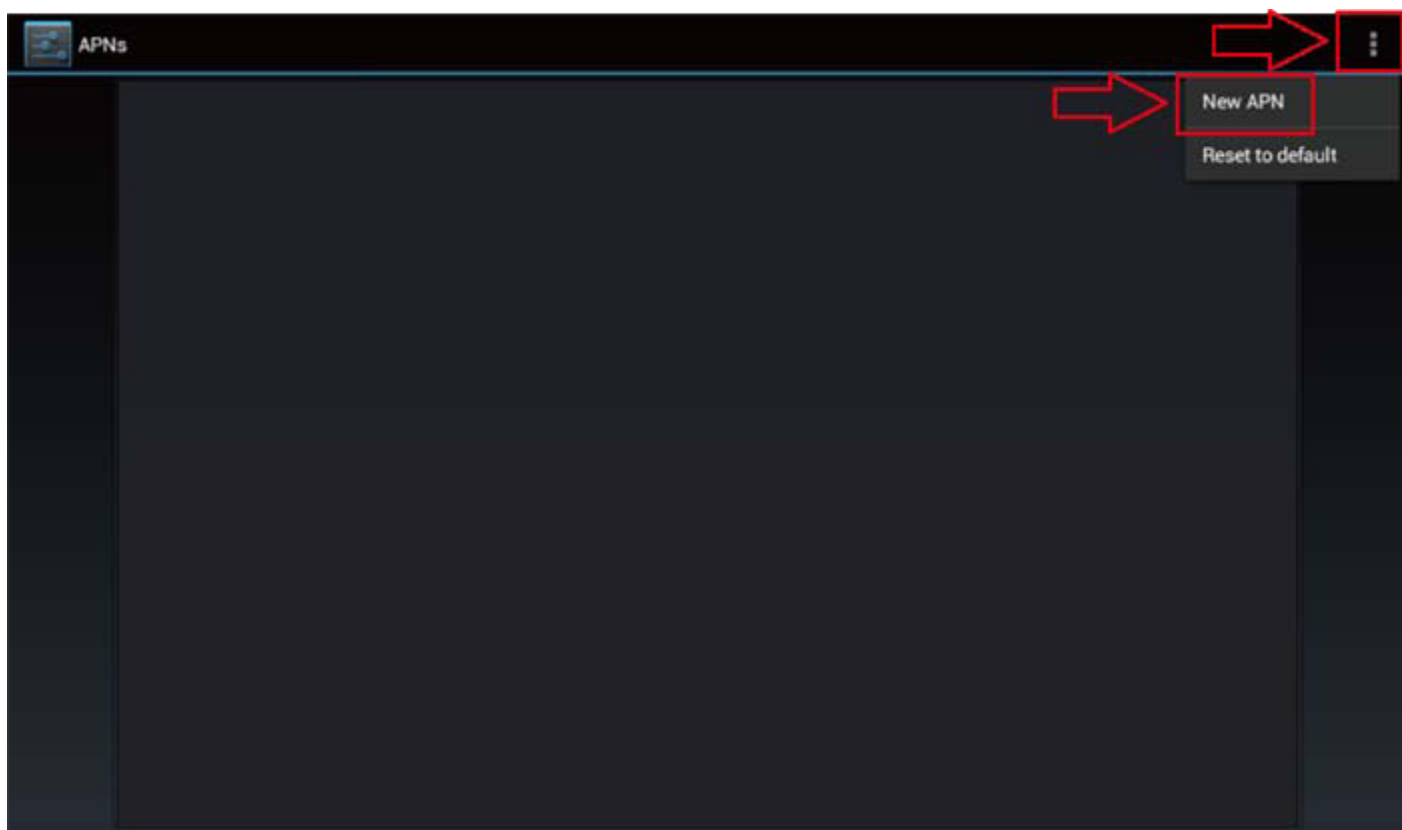

Krok 6: Kontaktujte svého poskytovatele 3G připojení pro zjištění nastavení APN a pak jej zadejte do textového pole pod **Upravit AP** (přístupový bod).

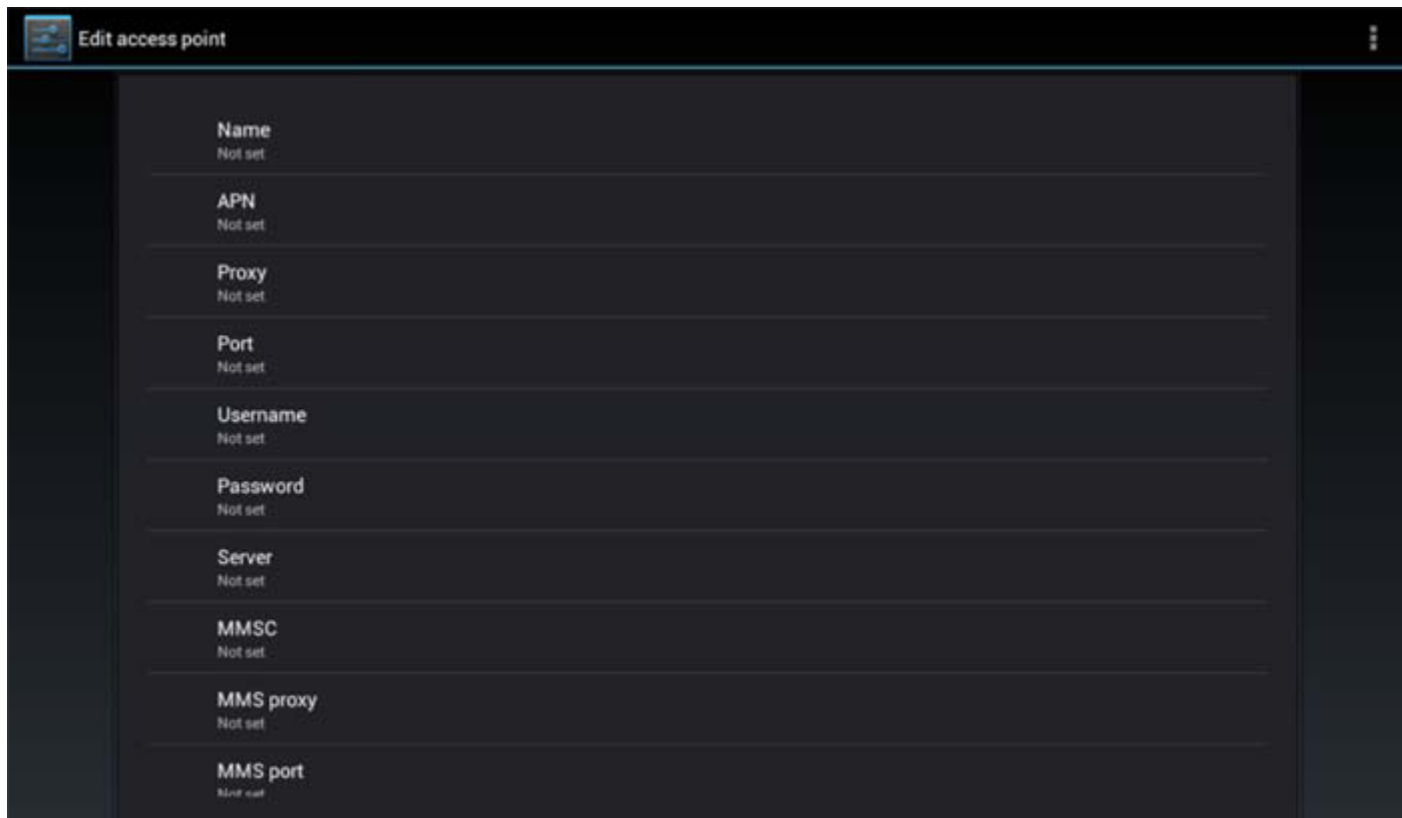

Krok 7: Vraťte se do seznamu aplikací a spusťte **Prohlížeč** pro ověření, zda je síťové připojení dostupné.

4-2 ZAŘÍZENÍ

Zvuk

Klepněte na tuto možnost pro vstup do rozhraní nastavení Zvuku. Nastavení zahrnuje **Předefinované profily: Normální, Tichý, Schůzka, Venku a Vylepšení zvuku pro sluchátka**. Klepněte na  Nastavení zahrnující **Přehrávání zvuku, Hlasitost, Upozornění (Výchozí upozornění) a Systém (Zvuk dotyků, Zvuk zámku obrazovky a Vibrace při dotyku)**.

Displej

Nastavení displeje zahrnuje **Přizpůsobení (Notifikace zámku obrazovky, Téma a Tapeta) a Displej (Jas, DayDream, Velikost písma, Nastavení HDMI a Spánek)**.

Tapeta: Můžete si zvolit libovolný obrázek z **ES File Explorer, Galerie, Živých tapet, Video tapet** a **Tapet** jako svou tapetu.

Jas: Jas můžete upravit ručně nebo si zvolit **Automatický jas**, který umožní vašemu zařízení IdeaTab si automaticky přizpůsobovat jas obrazovky podle okolního světla.

Velikost písma: Tato volba vám umožní nastavit velikost písma textu zobrazeného na obrazovce. Můžete si nastavit jednu z těchto velikostí písma: Malá, Normální, Velká nebo Obrovská.

Spánek: Tato volba vám umožní nastavit, jak dlouho zůstane obrazovka vašeho zařízení IdeaTab aktivní při nečinnosti předtím, než se automaticky zamkne, aby šetřila energii. Můžete nastavit čas na 15 sekund, 30 sekund, 1 minutu, 2 minuty, 5 minut, 10 minut nebo 30 minut.

Úložiště

Tato volba vám umožní zobrazit interní úložiště, úložiště SD karty a úložiště USB zařízení. Metoda výpočty nominální kapacity: 1GB = 1 000 MB = 1 000 000 KB = 1 000 000 000 bitů. Metoda kalkulace operačního systému: 1 GB = 1 024 MB = 1 048 576 KB = 1 073 741 824 bitů. Samotný systém zabírá určitý prostor, proto bude dostupný prostor menší než vypočtený.



Baterie

Vyberte tuto možnost pro zkontrolování záznamů o používání baterie, zbývajících stavu napájení a podrobné historie využití baterie.

Aplikace

Díky této možnosti můžete jednoduše spravovat a mazat vybrané aplikace.

V seznamu aplikací můžete také filtrovat libovolné běžící aplikace nebo aplikace poskytované třetími stranami.

Po výběru aplikace uvidíte detaily a související informace o dané aplikaci. Také budete schopni provádět akce jako **Vynutit ukončení**, **Odinstalovat**, **Vymazat mezipaměť** a **Vymazat data**, atd.

4-3 OSOBNÍ

Toto nastavení zahrnuje: **Přístup k poloze**, **Zabezpečení**, **Jazyk a vstup** a **Záloha a obnovení**.

Přístup k poloze

Zvolte, jak bude vaše zařízení IdeaTab zjišťovat polohu. Použijte buď asistované GPS nebo GPS.

Satelity GPS (pouze 3G): Přesně určete vaši polohu pomocí GPS.


Zabezpečení

Nastavení zabezpečení zahrnují: **Zabezpečení obrazovky**, **Šifrování**, **Zámek SIM karty** (pouze verze s 3G), **Hesla**, **Správa zařízení** a **Úložiště pověření**.

ZABEZPEČENÍ OBRAZOVKY: Můžete nastavit metodu zamknutí obrazovky a zobrazení informací o majiteli na zamykací obrazovce.

- **Zámek obrazovky:** Obrazovku lze odemknout jedním ze čtyř způsobů: **Potažení**, **Odemknutí obličejem**, **Gestem**, **kódem PIN** a **Heslem**. Zámek obrazovky deaktivujete volbou **Žádné**.

Klepněte na **Gesto** a pomocí svého prstu nakreslete odemykací gesto na obrazovce (jak je znázorněno níže). Poté, co jste nastavili odemykací gesto, budete moci přepínat **Viditelnost gesta** při zadávání na zapnuto/vypnuto.

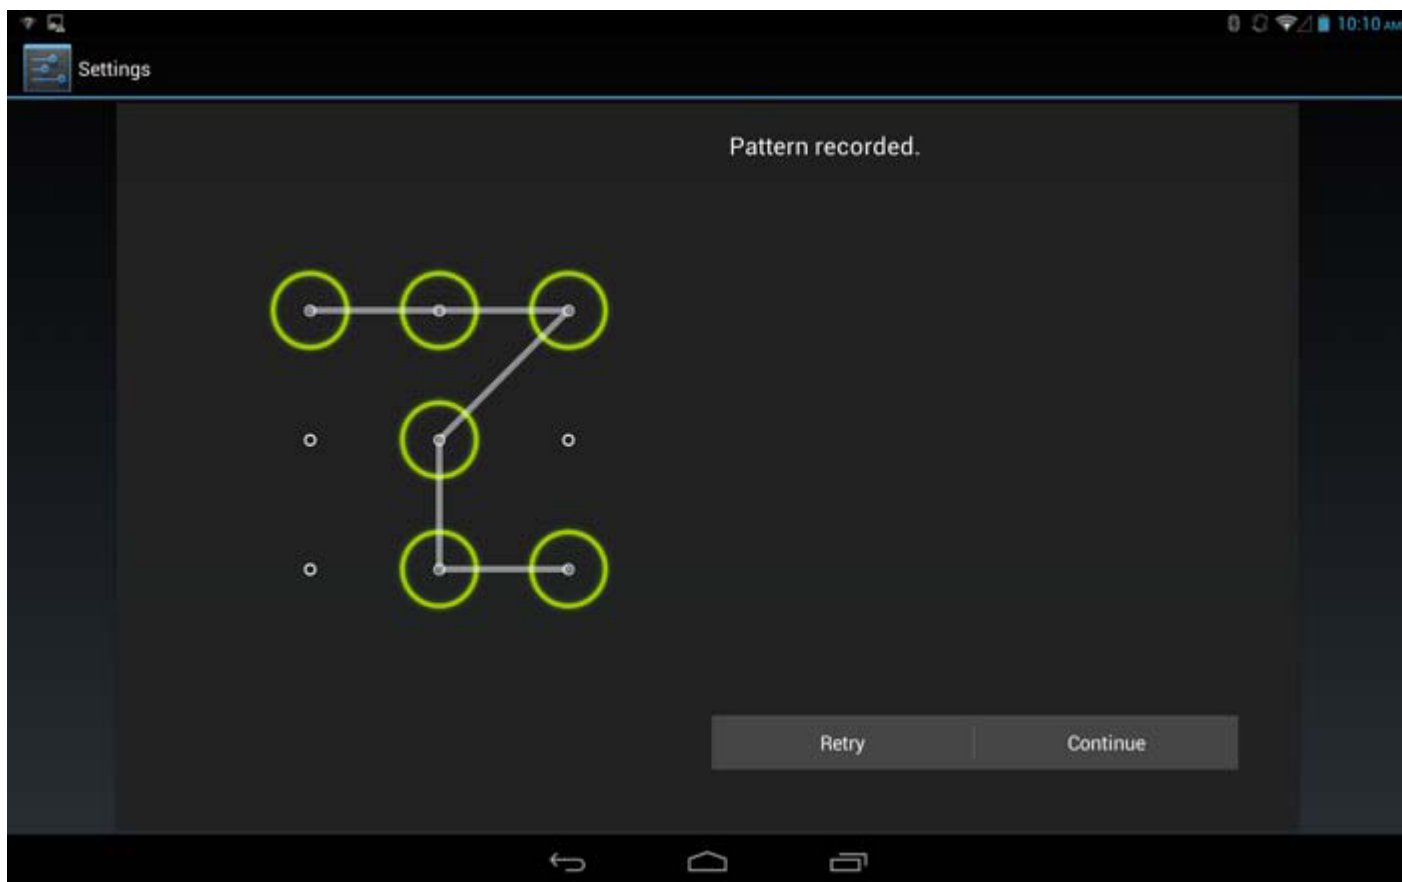

Po nastavení a aktivaci funkce odemykání pomocí gesta se před odemknutím displeje vždy zobrazí odemykácí plocha. Použijte svůj prst pro nakreslení platného gesta na vyznačené ploše. Po správném nakreslení gesta se obrazovka odemkne.

Klepněte na **PIN** pro vložení kódu PIN (minimálně 4 číslice), který budete používat pro odemknutí displeje.

Klepněte na **Heslo** pro vložení hesla (minimálně 4 znaky), které budete používat pro odemknutí displeje.

ZÁMEK KARTY SIM*: Nastavte uzamknutí SIM karty.

HESLA: V rámci této sekce můžete rozhodnout, zda bude, nebo nebude vámi vybrané heslo viditelné při vkládání. Pokud je políčko zaškrtnuté, heslo bude viditelné. Pokud není zaškrtnuté, pak bude heslo při vkládání zobrazené pouze jako ****, čímž bude vaše heslo bezpečnější.

SPRÁVA ZAŘÍZENÍ: Nastavte pro správu vašeho zařízení IdeaTab a umožnění instalace aplikací, které nepocházejí z trhu aplikací.

- **Správci zařízení:** Tyto funkce nejsou k dispozici obyčejným uživatelům. Pouze uživatelé TsingMail, kteří jsi již dříve zřídili příslušná bezpečnostní nastavení v rámci jejich organizace, mohou tyto funkce použít.

Tyto funkce fungují ve spolupráci s Enterprise Policy Center (Lenovo Enterprise Policy Manager). Enterprise Policy Center je vykonavatelem bezpečnostních politik podnikových platforem Lenovo. Kdykoliv uživatel aktivuje podnikový e-mail Lenovo a servisní funkce, Enterprise Policy Center se také automaticky aktivuje. To umožní vašemu zařízení IdeaTab přijmout bezpečnostní politiky podle vymezení IT oddělení vaší společnosti, například povinné spořiče obrazovky se zvýšenou ochranou heslem. Aktivace těchto funkcí také umožní vašemu zařízení IdeaTab přijmout instrukce pro správu od IT oddělení vaší společnosti, například umožnit na dálku vymazat data a resetovat vaše zařízení.

- **Neznámý zdroj:** Zvolte tuto možnost, pokud chcete povolit instalaci aplikací, které nepocházejí z trhu aplikací.

ÚLOŽIŠTĚ POVĚŘENÍ: Tato funkce vašemu zařízení IdeaTab umožní připojit se k webovým stránkám a LAN, pro které je zapotřebí zvláštní bezpečnostní certifikát nebo jiný certifikát.

- **Důvěryhodná pověření:** Zvolte tuto možnost pro zobrazení všech důvěryhodných CA certifikátů.
- **Instalovat z SD karty:** Nainstalujte certifikáty z SD karty.
- **Vymazat pověření:** Zvolte tuto možnost pro vymazání všech aktuálně uložených certifikátů.

Jazyk a vstup

Jazyk: Zvolte jazyk, který chcete používat k ovládaní vašeho zařízení IdeaTab.

Kontrola pravopisu: Přepínejte mezi zapnutou/vypnutou kontrolou pravopisu.

Osobní slovník: Můžete vkládat nová slova nebo výrazy do svého slovníku ve vašem zařízení IdeaTab.

KLÁVESNICE A METODY VSTUPU: Tato volba vám umožní vybrat a nastavit metodu vstupu (zahrnuje **Výchozí**, **Android klávesnice** a **Převod hlasu na text Google**).

ŘEČ: Tato volba vám umožní nastavit Hlasovou řeč a obecné nastavení pro převod textu na řeč.

MYŠ/TRACKPAD: V rámci této možnosti můžete nastavit rychlost ukazatele.

Záloha a obnova

Tato volba vám umožní obnovit vaše zařízení IdeaTab do továrního nastavení.

Datum a čas

Toto nastavení vám umožní nastavit řadu možností souvisejících s časem, jako je systémový čas.

Můžete aktivovat automatickou aktualizaci času a časových pásem přes síť (vyžaduje podporu sítě), vybrat časové pásmo, nastavit konkrétní datum a čas a formát zobrazení času a data.

Naplánované zapnutí a vypnutí

Toto nastavení vám umožní nastavit čas a režim opakování automatického zapnutí a vypnutí.

Přístupnost

SYSTÉM: Tato volba vám umožní nastavit Gesta pro zvětšení a velké písmo, nastavit prodlevu dotyku a podržení, povolení instalace webových skriptů nebo vypnout Automatické otáčení obrazovky.

O tabletu

V rámci této sekce najdete: **Aktualizace systému, Stav, Právní informace, Číslo modelu, Verze Androidu, Verze pásma, Verze jádra, Výrobní číslo, Verze software a Verze hardware.**

**Pouze vybrané modely*





www.lenovo.com

lenovo.