



YOGA Tab 3 10 "

Používateľská príručka

Lenovo YT3-X50F

Lenovo YT3-X50L

Lenovo YT3-X50M

* Všetky informácie v tejto príručke označené hviezdičkou (*) sa vzťahujú len na modely s podporou pripojenia LTE (Lenovo YT3-X50L/Lenovo YT3-X50M).



Základné informácie

Poznámky: Pred použitím týchto informácií a produktu, ktorý podporujú, si prečítajte nasledujúce dokumenty:

- *Príručka o bezpečnosti, zárukách a stručný návod*
- *Regulačné vyhlásenie*
- „Dôležité informácie o bezpečnosti a manipulácii“ v časti „Príloha“.

Príručka o bezpečnosti, zárukách a stručný návod a *Regulačné vyhlásenie* sa nachádzajú na webovej lokalite <http://support.lenovo.com>.

Technické údaje

CPU	Lenovo YT3–X50F: Qualcomm APQ8009 Lenovo YT3–X50L a Lenovo YT3–X50M: Qualcomm MSM8909
Batéria	8400 mAh
Bezdrôtová komunikácia	Bluetooth 4.0; WLAN 802.11 b/g/n; GPS/GLONASS; LTE/WCDMA/GSM

POZNÁMKA: Zariadenie Lenovo YT3-X50M podporuje pásma LTE 1, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 20, 38 a 40. V niektorých krajinách však technológia LTE nie je podporovaná. Ak si chcete overiť, či je zariadenie Lenovo YT3-X50M kompatibilné so sieťami LTE vo vašej krajine, obráťte sa na svojho operátora.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je východiskovým bodom pre používanie zariadenia. Pre väčšie pohodlie je na domovskej obrazovke už pripravených zopár užitočných aplikácií a miniaplikácií.



POZNÁMKA: Funkcie zariadenia a domovská obrazovka sa môžu líšiť v závislosti od vašej polohy, jazyka, operátora a modelu zariadenia.

Domovskú obrazovku si môžete kedykoľvek prispôbiť podľa seba.

- **Domovská obrazovka**

Na prvej domovskej obrazovke nájdete panel vyhľadávania **Google** a miniaplikáciu **Digitálne hodiny**.

- **Obrazovka náhľadu**

Ťuknite prstom a podržte ho na ľubovoľnom mieste domovskej obrazovky okrem ikon.

V spodnej časti obrazovky sa nachádzajú položky **TAPETY**, **TAPETY UZAMKNUTEJ OBRAZOVKY**, **MINIAPLIKÁCIE**, **NASTAVENIA** a **APLIKÁCIE**.

- **Pridanie miniaplikácie na domovskú obrazovku**

Ťuknite na ikonu  v spodnej časti ukážkovej obrazovky a podržte prst na miniaplikácii, ktorú chcete pridať. Potom ju presuňte na miesto, kam ju chcete umiestniť a prst uvoľnite.

- **Zmena tapety**

Prejdite na položku **Nastavenia** > **Zobrazenie** > **Tapeta** a vyberte si tapetu, ktorá sa vám páči.

- **Presun aplikácie na inú obrazovku**

Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete presunúť, podržte ju, posuňte ju k ľavej alebo pravej časti obrazovky a uvoľnite ju na mieste, kam ju chcete presunúť.

- **Odištalovanie aplikácie**

1. Ťuknite na ikonu  a potom ťuknite a podržte prst na aplikácii, ktorú chcete odištalovať.

2. Aplikáciu presuňte k ikone  v hornej časti obrazovky a počkajte, kým sa nesfarbí načerveno. Potom prst uvoľnite a ťuknite na tlačidlo **OK**.


V spodnej časti domovskej obrazovky sú tri tlačidlá.

- **Tlačidlo Späť:** Ťuknutím na tlačidlo ◀ sa vrátite na predchádzajúcu stránku.
- **Tlačidlo Domov:** Ťuknutím na tlačidlo ○ sa vrátite na predvolenú domovskú obrazovku.
- **Tlačidlo Nedávne:** Ťuknutím na tlačidlo □ zobrazíte nedávno otvorené aplikácie. Potom môžete vykonať nasledovné:
 - otvoriť aplikáciu ťuknutím na ňu,
 - Ťuknutím na ikonu ✕ zastavte beh aplikácie.
 - Ťuknutím na ikonu **Správca úloh** zobrazíte spustené úlohy.
 - Ťuknutím na tlačidlo **Vymazať všetko** zastavíte beh všetkých aplikácií.

Upozornenia a rýchle nastavenia

Môžete vykonať ktorýkoľvek z nasledujúcich krokov:

- Upozornenia zobrazíte potiahnutím jedného prsta z hornej časti obrazovky smerom dolu.
- Panel upozornení zobrazíte zatvoríte potiahnutím jedného prsta z dolnej časti obrazovky smerom hore.
- Upozornenie zrušíte potiahnutím prsta po upozornení vľavo alebo vpravo.
- Rýchle nastavenia otvoríte potiahnutím prsta z hornej časti obrazovky smerom dolu dvakrát jedným prstom alebo raz dvoma prstami.
- Rýchle nastavenia otvoríte potiahnutím prsta z dolnej časti obrazovky smerom hore dvakrát jedným prstom alebo raz dvoma prstami.

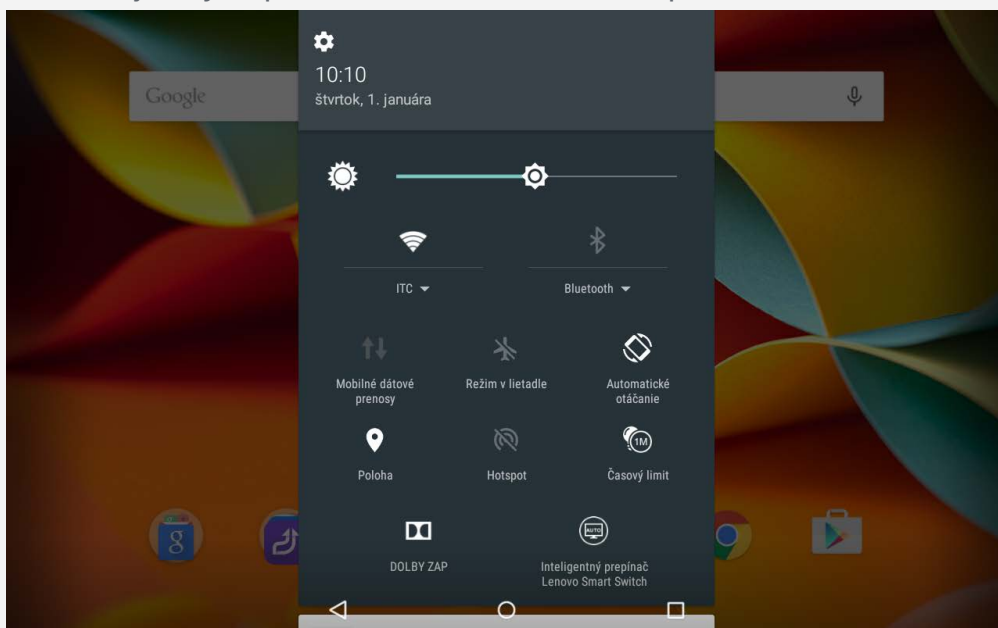

Nútený reštart

Vypínač podržte stlačený asi 10 s.



Fotoaparát

Ak chcete spustiť aplikáciu Fotoaparát, prejdite na položku **Fotoaparát**.



Snímanie fotografií a videí


Pomocou fotoaparátu zabudovaného v zariadení môžete snímať fotografie a nahrávať videá.

- Ťuknutím na tlačidlo  nasnímate fotografiu.
- Ťuknutím na položku  vyberte režim snímania spomedzi nasledujúcich možností: **Video**, **Panoráma**, **Inteligentná snímka** a **Akčná snímka**.
- Ťuknutím na položku  vyberte režim scény spomedzi nasledujúcich možností: **Auto**, **HDR**, **Krajina**, **Šport**, **Kvety**, **Zadné svetlo**, **Svetlo sviečok**, **Západ slnka**, **Noc**, **Pláž** a **Sneh**.
- Ťuknutím na tlačidlo  upravíte ostatné nastavenia fotoaparátu.

Snímanie pomocou gesta

Fotografovať môžete pomocou gest ruky.

1. Ťuknite na ikonu , vyberte položku **Snímanie pomocou gesta** a ťuknite na možnosť **Povolit'**.
2. Na obrazovke náhľadu fotoaparátu sa zobrazí ikona gesta ruky.

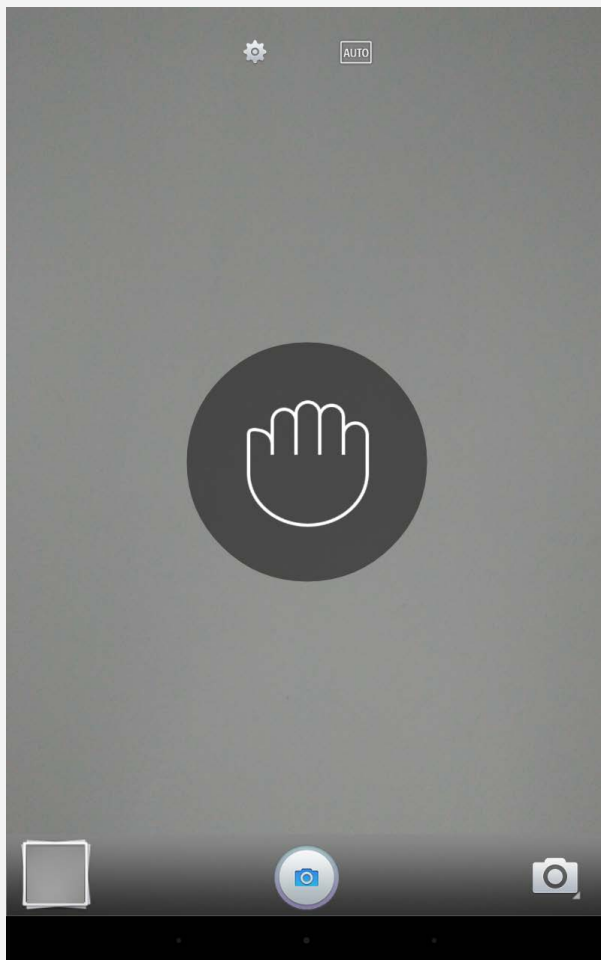

Poznámka: Funkcia snímania pomocou gesta ruky je k dispozícii len v prípade predného fotoaparátu. Pri snímaní fotografií z väčšej vzdialenosti výrazne kývajte rukou, aby fotoaparát vaše gesto zaznamenal.

3. Rukou pohybujte smerom od seba a pozerajte sa do fotoaparátu.
4. Keď sa farba ikony gesta ruky na obrazovke náhľadu zmení na zelenú, urobte prvé gesto.
5. Fotoaparát spustí 3-sekundové odpočítavanie a potom automaticky zosníma záber.



Poznámka: Fotoaparát nedokáže zachytiť gesto ruky, keď ste od neho ďalej než 5 metrov.

Vytváranie snímok obrazovky

Naraz stlačte a podržte vypínač a tlačidlo zníženia hlasitosti.

Prezeranie obrázkov a videí

Fotografie a videá sa ukladajú do vnútornej pamäte zariadenia. Tieto fotografie a videá si môžete prezrieť nasledujúcimi spôsobmi:

- Keď máte otvorenú aplikáciu Fotoaparát, ťuknite na tlačidlo zobrazenia.
- Prejdite na položku **Galéria**.

Snímky obrazovky sa ukladajú do vnútornej pamäte zariadenia. Tieto snímky si môžete prezrieť nasledujúcimi spôsobmi:

- Prejdite na položku **Galéria**.



Pred pripojením k internetu je potrebné nastaviť bezdrôtovú sieť.

- Nastavenie siete WLAN
- *Nastavenie mobilnej siete
- Nastavenie siete VPN

Svoju mobilnú sieť môžete zdieľať s inými ľuďmi.

- *Nastavenie prístupového bodu

Nastavenie siete **WLAN**

Prejdite na položku **Nastavenie > WLAN**.

Zapnite blok WLAN a ťuknutím na prístupový bod WLAN v zozname sa pripojte k internetu.

Po otvorení prepojenia zabezpečenia budete pripojení až po výbere prihlasovacieho mena a zadaní hesla.

POZNÁMKA: Musíte mať k dispozícii platné prístupové body WLAN, ku ktorým sa môžete pripojiť.

*Nastavenie mobilnej siete

Prejdite na položku **Nastavenia > Viac > Mobilné siete > Dátový roaming**.

POZNÁMKA: Potrebujete platnú kartu SIM s dátovými službami. Ak nemáte kartu SIM, obráťte sa na svojho operátora.

Nastavenie siete **VPN**

Siete VPN používané v rámci organizácií umožňujú bezpečný prenos súkromných informácií po verejnej sieti. VPN môžete potrebovať napríklad na prístup k pracovnej e-mailovej schránke. Nastavenia potrebné na konfiguráciu VPN v rámci vašej siete si vyžiadať od správcu siete. Po definovaní najmenej jedného nastavenia VPN:

- Prejdite na položku **Nastavenie > Viac > VPN**.



Ťuknutím na tlačidlo upravte profil VPN vrátane názvu, typu a adresy servera a potom ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

- Ťuknite na názov servera, zadajte prihlasovacie meno a heslo a ťuknutím na položku **PRIPOJIŤ** sa pripojte k sieti VPN.
- Ťuknutím na názov servera VPN a jeho podržaním ho môžete upraviť alebo odstrániť.

*Nastavenie prístupového bodu

Pomocou **Osobného prístupového bodu** môžete zdieľať internetové pripojenie s počítačom alebo inými zariadeniami.

Prejdite na položku **Nastavenia > Viac > Pripojenie a prenosný prístupový bod** a vykonajte nasledujúce kroky:


- Zapnite **Prenosný prístupový bod WLAN**.
- Ťuknutím na položku **Nastaviť prístupový bod WLAN** nakonfigurujte prístupový bod.

Môžete tiež použiť **Pripojenie Bluetooth** a **Pripojenie USB**.

POZNÁMKA: Ak poskytnete priateľom identifikátor SSID siete a heslo, môžu sa tiež pripojiť k vašej mobilnej sieti.

Internet

Po úspešnom pripojení k bezdrôtovej sieti môžete začať surfovať po internete. Ak chcete zapnúť aplikáciu prehliadača, prejdite na položku **Chrome**.

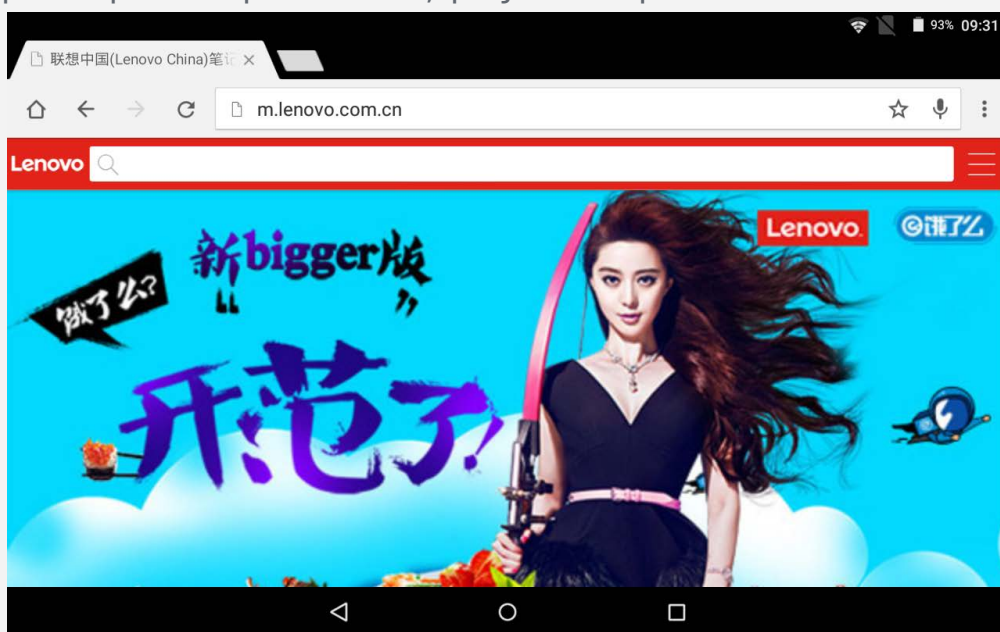

Navštevovanie webových lokalít

Na navštevovanie webových lokalít môžete použiť aplikáciu Chrome.

- **Zadanie webovej adresy**

Ak chcete otvoriť webovú stránku, nemusíte zadávať celú jej adresu vrátane „http://“.

Ak chcete otvoriť stránku „http://www.lenovo.com“, stačí do panelu s adresou zadať „www.lenovo.com“ a ťuknúť na položku .

- **Vyhľadávanie kľúčových slov**

Webové stránky môžete vyhľadávať aj tak, že do panelu s adresou zadáte kľúčové slová.

Vyhľadávač môžete nastaviť, ak prejdete na položku **⋮ > Nastavenia > Vyhľadávač**.

- **Pridanie novej webovej stránky**

Ak chcete pridať novú kartu s webovou stránkou, ťuknite na prázdnu kartu v hornej časti alebo ťuknite na položku **⋮ > Nová karta**.

Ak chcete navštíviť webovú stránku bez zanechania stôp, ťuknite na tlačidlo  > **Nová karta inkognito**.

- **Zatvorenie webovej stránky**

Ťuknutím na tlačidlo  zatvoríte kartu webovej stránky.

- **Obnovenie webovej stránky**

Ťuknutím na tlačidlo  obnovíte kartu webovej stránky.

Ťuknutím na tlačidlo  sa vrátite na predchádzajúcu webovú stránku.

Ťuknutím na tlačidlo  prejdete dopredu na nedávno otvorenú webovú stránku.

Ukladanie webových stránok

Obrázky a webové stránky môžete ukladať do vnútornej pamäte zariadenia.

- **Ukladanie obrázkov**

Ťuknite na obrázok a podržte ho, potom ťuknite na položku **Uložiť obrázok**.


- **Označenie webových stránok záložkou**

Ak chcete pridať webovú stránku medzi záložky, ťuknite na tlačidlo , potom ťuknite na položku **Uložiť**.

Ťuknutím na položku  > **Záložky** zobrazíte **Mobilné záložky**.

Nastavenie preferencií zjednodušenia ovládania

Ťuknutím na položku  > **Nastavenia** > **Zjednodušenie prístupu** nastavte veľkosť textu a priblíženie webovej stránky.

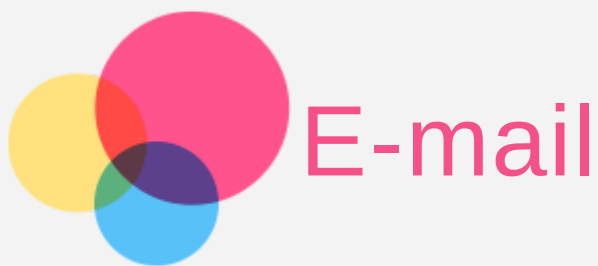

Po úspešnom pripojení k bezdrôtovej sieti môžete prijímať a odosielať e-maily.

Ak chcete otvoriť aplikáciu E-mail, prejdite na položku **E-mail**.


Ak chcete otvoriť e-mailovú aplikáciu Google, prejdite na položku **Gmail**.

Nastavenie e-mailového konta

Do aplikácie E-mail sa môžete prihlásiť, ak máte e-mailové konto. Ak e-mailové konto nemáte, musíte si ho vytvoriť.

E-mailové konto je potrebné vytvoriť pri prvom použití aplikácie **E-mail**.

Na stránke **Nastavenie konta** zadajte svoju e-mailovú adresu a ťuknite na položku **Ďalej**.

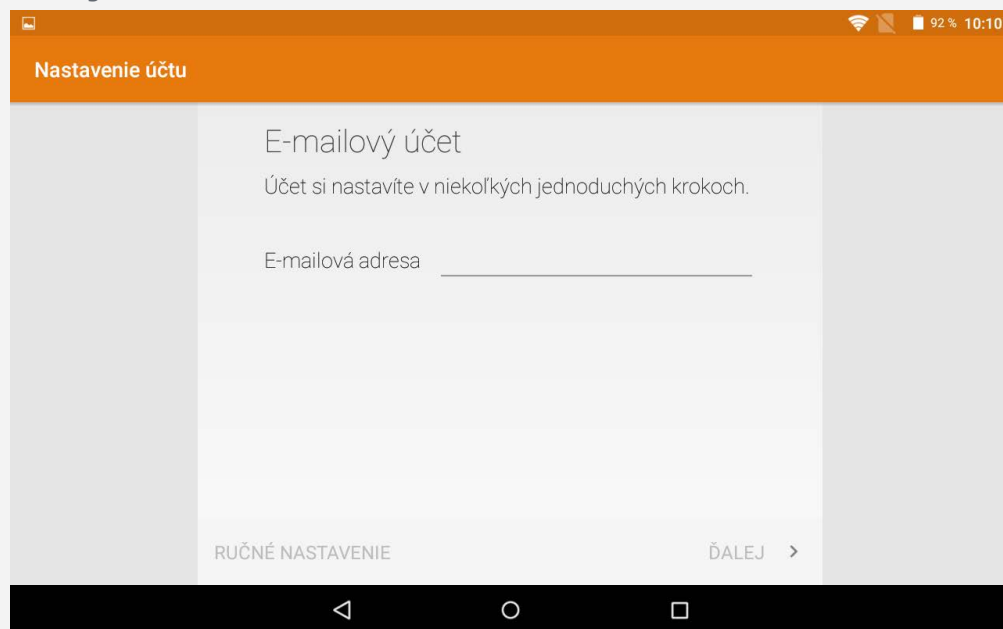

Používanie e-mailu

Po nastavení e-mailového konta môžete začať používať aplikáciu E-mail na odosielanie a prijímanie e-mailov.

Pridanie e-mailového konta

Môžete zadať viacero e-mailových kont.


Prejdite na položku **Nastavenia > Kontá > Pridať konto** a potom ťuknite na položku **E-mail**.



Pred použitím aplikácie Mapy prejdite na položku **Nastavenia > Poloha** a povoľte zobrazovanie polohy pre aplikácie Google.

Vyhľadanie polohy

Zadajte adresu, ktorú chcete vyhľadať, a ťuknite na tlačidlo .

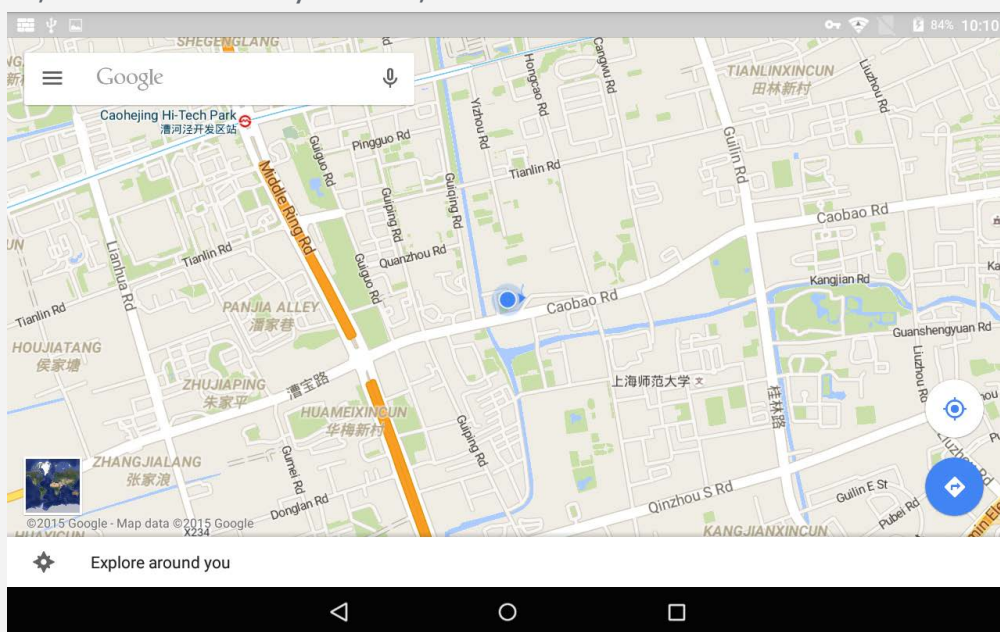

Môžete tiež ťuknúť na tlačidlo  a potom zadať hlasový príkaz.

Aktuálna poloha


Ak chcete zobrazíť vašu aktuálnu polohu, ťuknite na tlačidlo .

Potom ťuknite na položku **Preskúmať okolie** a zistíte, čo sa nachádza vo vašom okolí.

Plánovanie trasy

Ťuknite na položku  a vyplňte adresy pre položky „odkiaľ“ a „kam“ alebo nechajte v jednej z nich zadanú vašu polohu.

Vyberte spôsob prepravy, autom, autobusom alebo pešo.

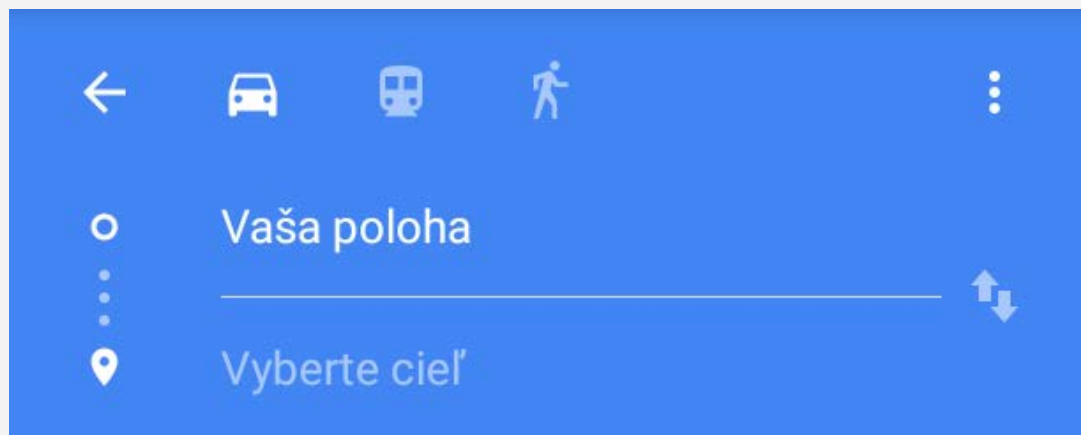

A blue navigation app interface. At the top, there is a row of icons: a back arrow, a car, a bus, a pedestrian, and a vertical ellipsis. Below this, there are two input fields. The first field is labeled "Vaša poloha" (Your location) and has a circular icon with a vertical ellipsis to its left. The second field is labeled "Vyberte cieľ" (Select destination) and has a location pin icon to its left. A horizontal line separates the two fields. To the right of the line, there is a double-headed vertical arrow icon.



Komunikácia

Pomocou zariadenia môžete *telefonovať, *posielať správy a spravovať kontakty.

Správa kontaktov

Kontakty môžete spravovať v aplikácii Kontakty. Môžete vytvárať kontakty, importovať ich a exportovať.

Vytvorenie kontaktu

Prejdite na položku **Kontakty**.

Ťuknutím na tlačidlo  pridajte kontakt.

Zadajte informácie o kontakte, napríklad meno, mobil, adresu a pod.

Po dokončení ťuknite na tlačidlo .

POZNÁMKA: Môžete pridať kontakt na telefón alebo konto.

Importovanie a exportovanie kontaktov

Prejdite na položku **Kontakty**.

Ťuknite na položku  > **Importovať/exportovať**.

Vyberte položku **Importovať z pamäte** a vyberte konto.


Alebo vyberte položku **Exportovať do pamäte**.

Vyberte kontakty, ktoré chcete exportovať a ťuknite na ikonu .

*Telefonovanie


POZNÁMKA: Táto téma sa týka len zariadenia Lenovo YT3-X50M.

Prejdite na **Kontakty**, vyberte meno a ťuknutím na telefónne číslo vytočte hovor.

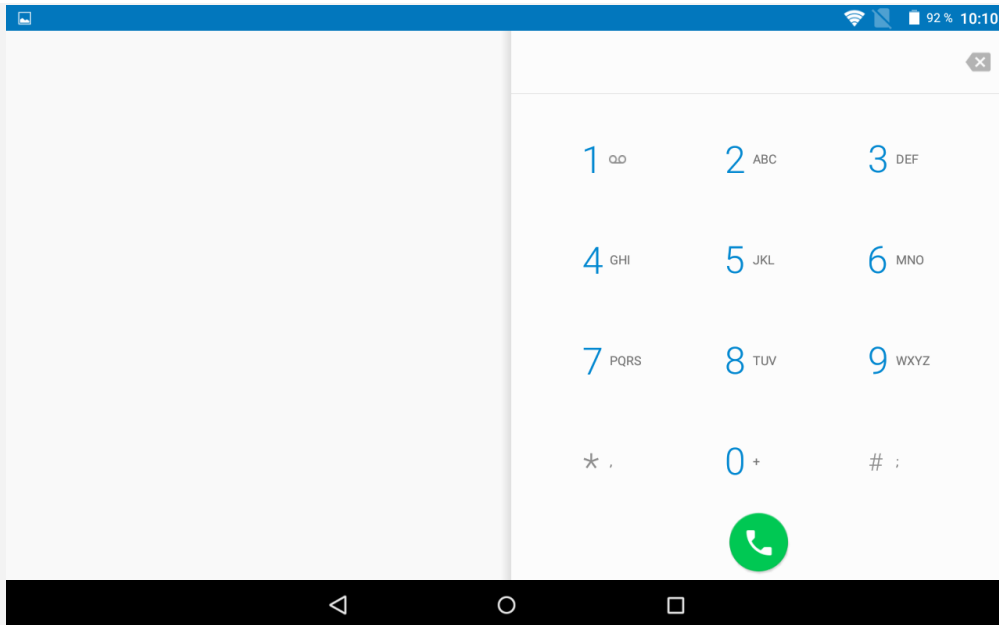

*Odoslanie správy

Ak chcete napísať novú správu, ťuknite na položku SMS a MMS a potom na ikonu **+**.

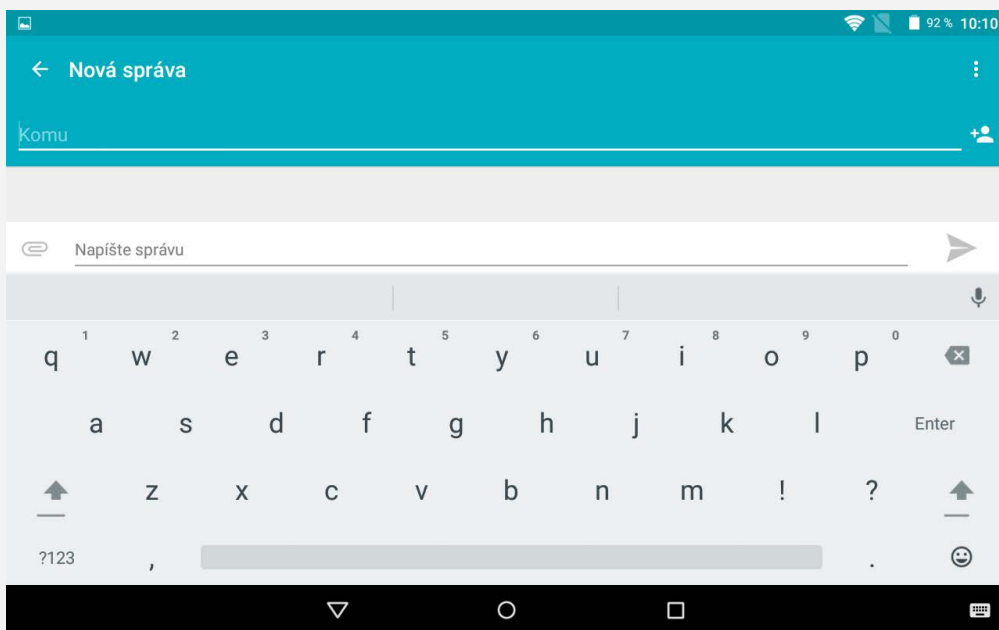



Synchronizácia


Máte možnosť prenášať údaje medzi zariadením a počítačom. Môžete prenášať hudbu, obrázky, videá, dokumenty, súbory balíčkov aplikácií pre systém Android (APK) a pod.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

Ak posuniete prst z hornej ľavej strany obrazovky, na stavovom riadku uvidíte položku „**Pripojené ako mediálne zariadenie**“.

Ďalšie možnosti sprístupníte ťuknutím na položku **Pripojené ako mediálne zariadenie**.

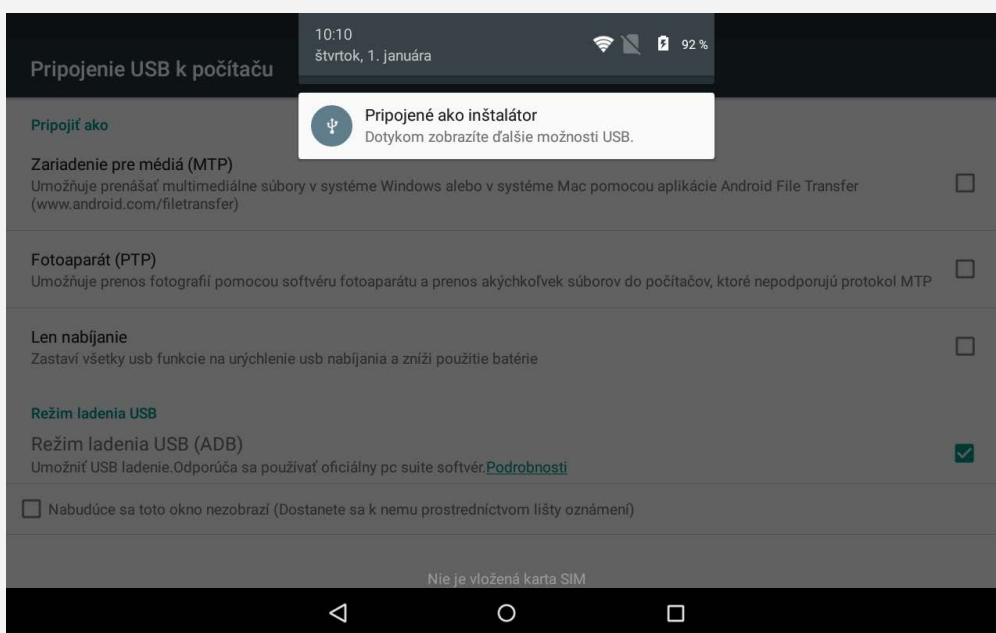

Ovládanie počítača

Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- V zariadení vyhľadajte nový disk.
- Skopírujte súbory.

Inštalácia APK

Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Zariadenie je potrebné nastaviť tak, aby povoľovalo inštaláciu aplikácií získaných z neznámych zdrojov.

Prejdite na položku **Nastavenia > Zabezpečenie**, vyberte položku **Neznáme zdroje** a ťuknite na tlačidlo **OK**.

- Skopírujte súbor APK z počítača do zariadenia v režime „**Mediálne zariadenie (MTP)**“.



Dôležité informácie o bezpečnosti a manipulácii

Pred používaním produktu si pozorne prečítajte všetky informácie v tejto časti, aby nedošlo k poraneniam osôb, poškodeniu majetku alebo náhodnému poškodeniu produktu. Ďalšie tipy na bezpečné používanie zariadenia nájdete na adrese: <http://www.lenovo.com/safety>.

So zariadením zaobchádzajte opatrne

Zariadenie nenechajte spadnúť, neohýbajte ho, neprepichujte ho, nevkladajte doň cudzie predmety a nekladte naň ťažké predmety. Citlivé súčasti vnútri telefónu by sa mohli poškodiť.

Obrazovka zariadenia je vyrobená zo skla. Sklo sa môže rozbiť, ak zariadenie spadne na tvrdý povrch, dopadne naň silný úder alebo je stlačené ťažkým predmetom. Ak sa sklo odštípe alebo praskne, nedotýkajte sa rozbitého skla ani sa ho nepokúšajte vybrať zo zariadenia. Zariadenie okamžite prestaňte používať a požiadajte technickú podporu spoločnosti Lenovo o informácie o oprave, výmene alebo likvidácii.

Počas používania zariadenie udržiavajte mimo prostredí s vysokou teplotou alebo vysokým napätím, ako sú elektrospotrebiče, elektrické vykurovacie zariadenia alebo elektrické spotrebiče na prípravu jedál. Zariadenie používajte len v rozmedzí teplôt 0 °C (32 °F) – 40 °C (104 °F) (skladovanie -20 °C (-4 °F) – 60 °C (140 °F)), aby ste zabránili jeho poškodeniu.

Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte

Vaše zariadenie je uzavretá jednotka. V jeho vnútri sa nenachádzajú žiadne diely opraviteľné koncovým používateľom. Všetky opravy vnútri telefónu musí vykonať opravárenské stredisko autorizované spoločnosťou Lenovo alebo technik autorizovaný spoločnosťou Lenovo. Pri pokuse o otvorenie alebo úpravu zariadenia sa záruka stane neplatnou.

Poznámka ku vstavaným nabíjateľným batériám

Nepokúšajte sa vymeniť internú nabíjateľnú lítium-iónovú batériu. V prípade výmeny

batérie za nesprávny typ hrozí riziko výbuchu. Ak ju potrebujete vymeniť, obráťte sa na podporu spoločnosti Lenovo.

Upozornenie týkajúce sa plastových obalov

NEBEZPEČENSTVO:

Plastové obaly môžu byť nebezpečné. Držte ich mimo dosah detí, aby ste predišli nebezpečenstvu zadusenía týmito obalmi.

Informácie o adaptéri

- Zabráňte kontaktu zariadenia a sieťového adaptéra s tekutinami.**

Zariadenie neponárajte do vody a nenechávajte ho na mieste, na ktorom by mohlo prísť do styku s vodou alebo inými tekutinami.

- Používajte len schválené spôsoby nabíjania.**

Na bezpečné nabitie internej batérie zariadenia môžete použiť ktorýkoľvek z nasledujúcich spôsobov nabíjania:

Spôsob nabíjania	Displej zapnutý	Displej vypnutý
Sieťový adaptér	Podporované, ale batéria sa bude nabíjať pomaly.	Podporované
Pripojenie USB medzi konektorom napájania na zariadení a konektorom USB na osobnom počítači alebo inom zariadení kompatibilnom so štandardom USB 2.0. Používatelia musia pripojenie používať s rozhraniami USB s verziou USB 2.0 alebo vyššou.	Podporované, ale bude kompenzovať spotrebu energie a batéria sa bude nabíjať pomalšie, než je obvyklé.	Podporované, ale batéria sa bude nabíjať pomaly.
Poznámky: - Displej je zapnutý: Zariadenie je zapnuté - Displej je vypnutý: Zariadenie je vypnuté alebo obrazovka je uzamknutá		

Nabíjacie zariadenia sa pri bežnom používaní môžu zahrievať. V okolí nabíjacieho zariadenia zabezpečte primerané vetranie. Nabíjacie zariadenie odpojte v nasledujúcich situáciách:

- Nabíjacie zariadenie bolo vystavené dažďu, tekutine alebo nadmernej vlhkosti.
- Nabíjacie zariadenie vykazuje znaky fyzického poškodenia.
- Nabíjacie zariadenie chcete očistiť.

Varovanie:

Spoločnosť Lenovo nenesie zodpovednosť za výkon ani bezpečnosť produktov, ktoré spoločnosť Lenovo nevyrobila ani neschválila. Používajte

Ilen sieťové adaptéry a batérie schválené spoločnosťou Lenovo.

Zabránenie poškodeniu sluchu

Zariadenie je vybavené konektorom pre slúchadlá. Pre slúchadlá (tiež nazývané náhlavná súprava) alebo slúchadlá do uší vždy používajte konektor pre slúchadlá.

VÝSTRAHA:

Príliš silný akustický tlak zo slúchadiel alebo náhlavnej súpravy môže spôsobiť poškodenie sluchu. Nastavenie ekvalizéra na maximálne hodnoty zvýši výstupné napätie a úroveň akustického tlaku slúchadiel alebo náhlavnej súpravy. V záujme ochrany sluchu preto nastavte ekvalizér na vhodnú úroveň.

Neprimerané dlhodobé používanie slúchadiel alebo náhlavnej súpravy pri vysokej úrovni hlasitosti môže byť nebezpečné, ak výstup konektora pre slúchadlá nevyhovuje špecifikáciám normy EN 50332-2.

Výstupný konektor pre slúchadlá zariadenia vyhovuje norme EN 50332-2, podklauzule 7. Táto norma obmedzuje maximálny širokopásmový efektívny výstup napätia na 150 mV. Na ochranu pred poškodením sluchu si zistite, či vami používané slúchadlá alebo náhlavná súprava vyhovujú norme EN 50332-2 (obmedzenia klauzuly 7) pre širokopásmové charakteristické napätie 75 mV. Používanie slúchadiel alebo náhlavnej súpravy, ktoré nevyhovujú norme EN 50332-2, môže byť nebezpečné kvôli nadmerným úrovniam akustického tlaku.

Ak bolo zariadenie dodané so slúchadlami alebo náhlavnou súpravou ako súčasťou balenia, kombinácia slúchadiel alebo náhlavnej súpravy a zariadenia vyhovuje špecifikáciám normy EN 50332-1. Ak chcete použiť iné slúchadlá alebo náhlavnú súpravu, skontrolujte, či vyhovujú norme EN 50332-1 (hraničné hodnoty podľa klauzuly 6.5). Používanie slúchadiel alebo náhlavnej súpravy, ktoré nevyhovujú norme EN 50332-1, môže byť nebezpečné kvôli nadmerným úrovniam akustického tlaku.

- **Varovanie o zvukovom tlaku**

Pre zariadenie testované v súlade s normou EN 60950-1:

2006+A11:2009:+A1:2010+A12:2011 je vykonanie zvukových testov v súlade s normou EN50332 povinné. Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje požiadavkám týkajúcim sa zvukového tlaku uvedeným v príslušných normách EN 50332-1 a EN 50332-2. V prípade dlhodobého používania slúchadiel alebo náhlavnej súpravy pri vysokej hlasitosti môže dôjsť k trvalej strate sluchu.

- **Varovanie**

Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, slúchadlá alebo náhlavnú súpravu nepoužívajte dlhodobo pri vysokej hlasitosti.

Pri používaní zariadenia v motorovom vozidle alebo na bicykli buďte opatrní

Vždy uprednostnite svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných. Dodržiavajte zákony. Miestne zákony a predpisy môžu upravovať spôsob, akým môžete používať mobilné elektronické zariadenia, akým je to vaše, počas vedenia motorového vozidla alebo pri

jazde na bicykli.

Zariadenie zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi

Keď zariadenie dosiahne koniec životnosti, neničte ho, nepáľte ho, neponárajte do vody ani nelikvidujte žiadnym spôsobom, ktorý je v rozpore s miestnymi zákonmi alebo predpismi. Niektoré interné dielce obsahujú látky, ktoré môžu pri nesprávnej likvidácii explodovať, unikať alebo mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Podrobnosti nájdete v časti „Informácie o recyklácii a životnom prostredí“.

Zariadenie a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu malých detí

Zariadenie obsahuje malé dielce, ktoré môžu pre malé deti predstavovať riziko udusenía. Okrem toho sa môže sklenená obrazovka rozbiť alebo prasknúť, ak zariadenie spadne alebo ho hodíte na tvrdý povrch.

Chráňte svoje údaje a softvér

Nemažte neznáme súbory ani nemeňte názvy súborov ani adresárov, ktoré ste nevytvorili, pretože softvér zariadenia by nemusel fungovať.

Pamätajte na to, že prístup k sieťovým zdrojom môže zariadenie vystaviť nebezpečenstvu vo forme vírusov, hackerov, spyware a iných nebezpečných aktivít, ktoré môžu poškodiť zariadenie, softvér alebo údaje. Ste zodpovední za to, aby ste zabezpečili primeranú ochranu pomocou brán firewall, antivírusového a antispywarového softvéru a za aktualizáciu takýchto softvérových produktov.

Elektrické zariadenia, ako je napríklad elektrický ventilátor, rádio, výkonné reproduktory, klimatizácia a mikrovlnná rúra, by mali byť v dostatočnej vzdialenosti od vášho zariadenia. Silné magnetické polia generované elektrickými spotrebičmi môžu poškodiť obrazovku a údaje v zariadení.

Berte na vedomie teplo generované zariadením

Keď je zariadenie zapnuté alebo sa nabíja jeho batéria, niektoré časti môžu byť horúce. Teplota závisí od intenzity aktivity systému a úrovne nabitia batérie. Dlhší kontakt s telom môže aj cez odev spôsobiť nepohodlie alebo aj popálenie pokožky. Vyhnite sa dlhšiemu kontaktu vašich rúk, lona alebo inej časti tela s horúcou časťou zariadenia.

Upozornenie k používaniu káblov z polyvinylchloridu (PVC)

VAROVANIE: Manipuláciou s káblami produktu alebo káblami príslušenstva predávaného k tomuto produktu sa vystavujete účinku olova. Je to chemikália známa v štáte Kalifornia svojimi karcinogénnymi účinkami spôsobujúca defekty pri narodení alebo poškodenie reprodukčných orgánov. Po manipulácii si umyte ruky.

Poznámky o elektronických emisiách

Vyhlásenie o zhode FCC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Telephone: 1-919-294-5900



Výstraha kanadského ministerstva priemyslu

Toto zariadenie je v súlade s normami kanadského ministerstva priemyslu pre kanály RSS oslobodené od licencie. Používanie zariadenia podlieha dvom nasledujúcim podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nemusí spôsobovať rušenie a
- (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré by mohlo viesť k neželanému používaniu.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en

Vyhlásenie o súlade so smernicou EÚ o elektromagnetickej kompatibilitate

Tento produkt je v zhode s požiadavkami na ochranu podľa smernice Rady Európskej únie 2004/108/ES o aproximácii práva členských štátov týkajúcej sa elektromagnetickej kompatibility. Spoločnosť Lenovo nepreberá zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie pri plnení ochranných požiadaviek vyplývajúce z neodporúčanej modifikácie produktu vrátane inštalácie voliteľných kariet iných výrobcov ako Lenovo.

Tento produkt bol testovaný a vyhovuje limitom pre zariadenia IT triedy B podľa európskej normy EN 55022. Limity pre zariadenia triedy B boli vytvorené pre typické rezidenčné prostredie, aby sa zaistila primeraná ochrana pred rušením s licenčnými komunikačnými zariadeniami.

Kontakt v EÚ: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia

Vyhlásenie pre zariadenia triedy B pre Nemecko

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit
Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln
Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Vyhlásenie pre zariadenia triedy B pre Kóreu

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Vyhlásenie pre zariadenia VCCI triedy B pre Japonsko

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

Japonské vyhlásenie pre produkty pripojené k elektrickej sieti s menovitým prúdom menším alebo rovným 20 A na fázu

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informácie o životnom prostredí, recyklácii a likvidácii

Všeobecné vyhlásenie o recyklácii

Spoločnosť Lenovo vyzýva vlastníkov zariadení využívajúcich informačné technológie (IT), aby zodpovedne recyklovali zariadenia, ktoré už nepoužívajú. Spoločnosť ponúka širokú škálu programov a služieb, ktoré pomôžu vlastníkovi pri recyklácii produktov IT. Informácie o recyklácii produktov Lenovo nájdete na adrese:
<http://www.lenovo.com/recycling>.

Dôležité informácie o zariadeniach OEEZ



Elektrické a elektronické zariadenia označené symbolom preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach sa nesmú likvidovať ako netriedený komunálny odpad. Odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) sa likviduje samostatne prostredníctvom siete zberných miest, ktoré sú k dispozícii zákazníkom na vrátenie, recykláciu a likvidáciu OEEZ.

Informácie špecifické pre jednotlivé krajiny sú k dispozícii na adrese:
<http://www.lenovo.com/recycling>.

Informácie o recyklácii batérií pre Brazíliu

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail

para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Informácie o recyklácii pre Japonsko

Informácie o recyklácii a likvidácii pre Japonsko sú dostupné na lokalite:

<http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Informácie o recyklácii pre Indiu

Informácie o recyklácii a likvidácii pre Indiu sú dostupné na lokalite:

http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Označenia na recykláciu batérie

- Informácie o recyklácii batérií pre Taiwan



廢電池請回收

- Informácie o recyklácii batérií pre USA a Kanadu



US & Canada Only

- Informácie o recyklácii batérií pre Európsku úniu

EU



Informácie o modeli ENERGY STAR



ENERGY STAR® je spoločný program agentúry U.S. Environmental Protection Agency a ministerstva U.S. Department of Energy určený na úsporu finančných prostriedkov a ochranu životného prostredia prostredníctvom využitia energeticky efektívnych produktov a stratégií.

Spoločnosť Lenovo je hrdá na to, že môže svojim zákazníkom ponúknuť produkty podľa kvalifikovaného návrhu ENERGY STAR. Zariadenie Lenovo YT3-X50F bolo navrhnuté

a testované, aby spĺňalo požiadavky programu ENERGY STAR pre počítače. Používaním produktov vyhovujúcich požiadavkám programu ENERGY STAR a využívaním funkcií vášho počítača zabezpečujúcich riadenie napájania môžete pomôcť znížiť spotrebu elektrickej energie. Zníženie spotreby elektrickej energie môže prispieť k nožnej finančnej úspore, čistejšiemu prostrediu a zníženiu emisií skleníkových plynov. Ďalšie informácie o programe ENERGY STAR nájdete na adrese:
<http://www.energystar.gov>

Upozornenie týkajúce sa klasifikácie exportu

Tento produkt podlieha predpisom EAR (Export Administration Regulations) USA a jeho číslo ECCN (Export Classification Control Number) je 5A992.c. pre masový trh. Tablet možno opakovane exportovať, avšak výnimku tvoria krajiny zo zoznamu EAR E1, na ktoré sa vzťahuje embargo.

Riešenie problémov

Počas inštalácie aplikácie sa zobrazí výzva o nedostatku voľnej pamäte

Uvoľnite priestor v pamäti a skúste inštalovať znova.

Dotyková obrazovka nefunguje alebo nereaguje

Zariadenie reštartujte stlačením tlačidla napájania na približne 10 sekúnd.

Zariadenie nemožno spustiť alebo došlo k chybe systému

Nechajte nabíjať batériu približne pol hodiny a potom zariadenie reštartujte stlačením tlačidla napájania na približne 10 sekúnd.

Zariadenie pri volaní nevydáva žiadny zvuk alebo ho nepočuť dobre

Upravte hlasitosť pomocou tlačidiel na ovládanie hlasitosti.

Nemožno používať internet prostredníctvom bezdrôtovej siete

Reštartujte bezdrôtový smerovač alebo prejdite do časti Nastavenie a reštartujte bezdrôtovú sieť LAN.

Tablet nemožno prebrať z režimu spánku

Zariadenie reštartujte dlhým stlačením tlačidla napájania.