

Obsah

Obsah balení.....	2
Popis telefonu.....	3
Začínáme.....	6
Mobilní a Wi-Fi připojení.....	10
Účet Google a kontakty.....	12
Tipy a rady pro systém Android™.....	14
Odstraňování problémů.....	16

Další informace naleznete v části Často kladné dotazy na webu www.archos.com. Než se rozhodnete produkt vrátit, pečlivě si je přečtěte. Jelikož u našich produktů dochází k neustálému vývoji a zlepšování, může se software zařízení drobně lišit ve vzhledu či funkcích, jež jsou uváděny v tomto stručném návodu k obsluze.

Prohlášení o shodě si můžete prohlédnout na adrese http://www.archos.com/cz/support/support_tech/downloads.html

Obsah balení


Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující zboží:

- ARCHOS 50E Helium
- Baterie
- Sluchátka
- USB kabel
- Nabíječka
- Stručný návod k obsluze
- Záruční, právní a bezpečnostní upozornění

Zboží dodané se zařízením a dostupné příslušenství se může lišit v závislosti na konkrétním regionu nebo poskytovateli služeb. Dodané zboží je určeno pouze pro vaše zařízení a nemusí být kompatibilní s jinými zařízeními. Neschválené příslušenství může způsobit poruchu zařízení.


Popis telefonu

- ① Micro USB port
- ② Konektor sluchátek
- ③ Přední fotoaparát
- ④ Reprodutor telefonu
- ⑤ Světelný senzor
- ⑥ Nedávno spuštěné aplikace
- ⑦ Domů / Google NOW
- ⑧ Zpět
- ⑨ Mikrofon

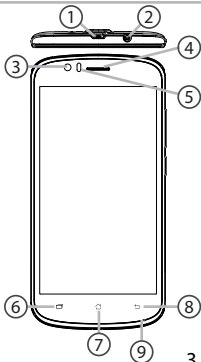

Popis telefonu

- ⑩ Fotoaparát
- ⑪ Blesk
- ⑫ Tlačítka hlasitosti
- ⑬ Tlačítko zapnutí/vypnutí
- ⑭ Reproduktor





Zapnutí/vypnutí: když je zařízení vypnuto, dlouhým stisknutím jej zapnete. Když je zařízení zapnuto, krátkým stisknutím vypnete displej a dlouhým stisknutím zobrazíte možnosti.



Hlasitost +/-: stisknutím +/- upravíte hlasitost. Při stisknutí tlačítka se zobrazí možnosti oznámení. Můžete vybrat nejvhodnější volby.



Nedávné aplikace: stisknutím zobrazíte nedávno spuštěné aplikace.



Domů: krátkým stisknutím se vrátíte na domovskou obrazovku, dlouhým stisknutím přejdete ke službě Google Now.



Zpět: stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.



Micro USB port: po připojení lze dodaný kabel lze použít k nabíjení zařízení nebo k připojení zařízení k počítači.



Konektor sluchátek: po připojení lze dodaná sluchátka využívat k handsfree telefonování.



Fotoaparát a blesk: fotografování a natáčení videa. Chcete-li natáčet delší videa, vložte Micro SD kartu. Možnost blesku aktivujte v prostředích s horšími světelnými podmínkami a blesk lze rovněž prostřednictvím rychlého nastavení použít jako svítidlo.



Světelný senzor: vypíná obrazovku, když se zařízení během hovoru přiblíží k uchu.


Začínáme

Sestavení

Po vybalení krabice mobilního telefonu:

1. Pomocí zářezu sejměte zadní kryt zařízení.
2. Vložte SIM kartu nebo paměťovou kartu do příslušného slotu.
3. Vložte baterii zařízení.
4. Znovu nasadte zadní kryt

4G/3G/2G	slot 1	Při vkládání SIM karty nebo Micro SD karty se řiďte obrázkem, jinak by mohlo dojít k poškození slotu či karty.
2G	slot 2	
Micro SD karta	slot 3	

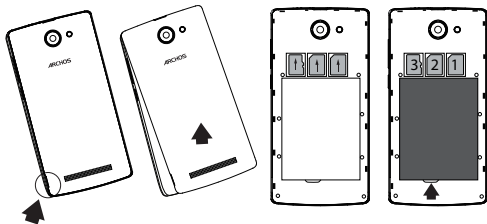

*Pomocí zářezu
nadzdvihněte zadní kryt*

Začínáme

Zapnutí

1. Připojte nabíjecí kabel k Micro USB portu a k nabíječce.
Před prvním použitím zařízení nabijte baterii na maximum.
2. Stisknutím a podržením tlačítka Zapnutí/vypnutí zapnete zařízení.
Při prvním zapnutí zařízení ARCHOS vám průvodce nastavením pomůže s nastavením zařízení.
3. Postupujte podle pokynů.
Pokud jste vložili SIM kartu, budete muset zadat kód PIN. Pozor, abyste nezadali špatný kód PIN.

Tip:

Pokud zařízení určitou dobu nepoužíváte, přejde do pohotovostního režimu. Zařízení probudíte stisknutím tlačítka Zapnutí/vypnutí. Chcete-li nastavit dobu trvání, přejděte do nabídky Nastavení > Displej > Spánek.

Na domovské obrazovce

- | | |
|--|--|
| 1. Přetažením doprava | přejdete ke službě Google Now |
| 2. Stisknutí  | přejdete k vašim aplikacím |
| 3. Po podržení prstu na aplikaci | ji můžete přesunout vpravo a vytvořit novou domovskou obrazovku. |
| 4. Pronesemím slov „Ok Google“ | spustíte stránku vyhledávání. |
| 5. Klepnutím na stavový řádek a potažením dolů jej zobrazíte. Opětovným klepnutím na řádek zobrazíte rychlá nastavení. | |




Mobilní datové & Wi-Fi připojení

Mobilní datové připojení

Pokud mobilní telefonní předplatné zahrnuje i mobilní data, měli byste být připojení k internetu bez jakéhokoli dalšího nastavování. Zařízení ARCHOS bude mít signál pouze tehdy, když budete v oblasti s pokrytím sítě 4G nebo 3G vašeho poskytovatele.

Aktivace/deaktivace mobilních dat

1. Klepnutím na stavový řádek a potažením dolů jej zobrazíte.
2. Opětovným klepnutím na řádek zobrazíte rychlá nastavení.
3. Vyberte ikonu Nastavení.
4. V části Bezdrátová připojení a sítě vyberte položku Datové využití, poté kartu SIM karta.
5. Mobilní data zapnete/vypnete pomocí přepínače Mobilní data.



Wi-Fi připojení

VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že jste v oblasti pokrytí signálem sítě Wi-Fi. K nastavením Wi-Fi připojení se můžete rychle dostat ze stavového řádku.

1. Klepnutím na stavový řádek a potažením dolů jej zobrazíte.
2. Opětovným klepnutím na řádek zobrazíte rychlá nastavení.
3. Klepnutím na ikonu Wi-Fi  aktivujete WiFi připojení to activate the WiFi connection .
4. Vyberte volbu „Wi-Fi“ pod ikonou Wi-Fi.
5. Klepněte na název sítě Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Soukromé sítě se zobrazují s ikonou zámku a budou od vás vyžadovat zadání hesla.



Google a kontakty

Přidání účtu Google

Díky účtu Google budete moci naplno využívat všechny dostupné aplikace a služby.

1. Přejděte do části „Nastavení“ > „Účty“ > „Přidat účet“.
2. Vyberte pro přidání typ účtu „Google“.
3. Podle pokynů na obrazovce zadejte informace o účtu.

Po vytvoření účtu získáte přístup ke službám Play Store, Gmail, Hangouts, Mapy a mnoha dalším.

Synchronizace informací

Informace je třeba synchronizovat, aby je bylo možné uložit. Vaše data jsou zálohována na servery Google.

1. Přejděte do části „Nastavení“ > „Účty“ > „Google“.
2. Vyberte svůj účet.

Zobrazí se seznam údajů, které je možné synchronizovat. Měla by být aktivována automatická synchronizace. Chcete-li zahájit synchronizaci, klepněte na tlačítko Nabídka  a poté na volbu Synchronizovat. Díky tomu nepřijdete o data v případě ztráty zařízení nebo SIM karty. Když je do nového zařízení přidán váš účet Google, přenesou se všechny uložené informace.

Ukládání kontaktů

Když se uloží vaše kontakty, jsou vždy k dispozici na webu a lze je synchronizovat s jakýmkoli telefonem se systémem Android, který využívá váš účet Google.

1. Vložte do telefonu SIM kartu s vašimi kontakty.
 2. Z domovské obrazovky nebo z obrazovky Všechny aplikace vyberte aplikaci Kontakty 
 3. Klepněte na tlačítko Nabídka  > „Importovat/exportovat“.
 4. V části Importovat/exportovat kontakty vyberte položku „Importovat ze SIM karty“.
 5. Vyberte svůj účet Google.
 6. Zaškrtněte kontakty, které chcete importovat, a ověřte je.
 7. Po importu kontaktů do účtu Google přejděte do nabídky „Nastavení“ > „Účty“ > „Google“.
 8. Vyberte svůj účet Google.
 9. Klepněte na tlačítko Nabídka , poté na volbu „Synchronizovat“.
- Vaše kontakty se uloží do vašeho účtu Google.

Tipy a rady pro systém Android™

Přesun položky na domovské obrazovce:

Klepněte na položku a podržte stisknuto, poté položku přesuňte na požadované místo a uvolněte prst.

Odstranění položky z domovské obrazovky:

Klepněte na položku a podržte stisknuto, potáhněte prstem směrem k horní části obrazovky a umístěte položku na ikonu „Odstranit“.

Odinstalace položky:

Na obrazovce „Všechny aplikace“ klepněte na položku a podržte stisknuto, potáhněte prstem směrem k horní části obrazovky a umístěte položku na koš „Odinstalovat“.

Vytvoření složky aplikací:

Umístěte na domovské obrazovce jednu ikonu aplikace přes jinou a tyto dvě ikony se zkombinují.

Widgety:

Podržte prst na prázdném místě domovské obrazovky. Klepněte na položku „Widgety“.

Změna tapety:

Podržte prst na prázdném místě domovské obrazovky. Klepněte na položku „Tapety“.

Uzamčení dotykového displeje:

Vyberte aplikaci „Nastavení“, poté rolujte dolů a klepněte na volbu „Zabezpečení“. Klepněte na volbu „Zámek obrazovky“. Klepněte na typ zámku, který chcete použít. Po nastavení zámku se uzamčená obrazovka zobrazí při každém probuzení displeje a bude vyžadovat zadání symbolu, kódu pin nebo jiného zadaného klíče.

Odstraňování problémů

Můj telefon nereaguje a nejde zapnout

1. Vyjměte a znovu vložte baterii.
2. Nabijte zařízení.

Můj telefon se nemůže připojit k síti, nebo je zobrazeno „Žádná služba“

Zkuste se připojit na jiném místě. Ověřte u svého operátora síťové pokrytí.

Nelze provádět odchozí hovory

Ujistěte se, že je váš telefon připojen k síti a síť není přetížena nebo nedostupná.

Nelze přijímat příchozí hovory

Ujistěte se, že je telefon zapnutý a připojený k síti (ověřte, zda síť není přetížena nebo nedostupná).

SIM karta je zamčená pomocí kódu PIN

Obratě se na svého síťového operátora se žádostí o kód PUK (Personal Unblocking Key).

Chcete-li konfigurovat novou síť 4G:

V zařízení klepněte na položku Nastavení.

1. Vyberte položku Bezdrátová připojení a síť > Více... > Mobilní síť.
2. V části Nastavení mobilní síť vyberte svého operátora v nabídce Síťoví operátoři.
3. V části Nastavení mobilní síť vyberte Názvy přístupových bodů, poté zvolte  přidání nových parametrů a zadejte přesné parametry připojení, které vám poskytl váš poskytovatel sítě 4G.