



Lenovo PHAB

Benutzerhandbuch

Lenovo PB1-750M



Grundlagen

Hinweise: Vor Verwendung dieser Informationen und des darin beschriebenen Produkts sollten Sie Folgendes lesen:

- *Sicherheit, Garantie und Erste Schritte*
- *Zulassungshinweis*
- „Wichtige Sicherheitshinweise und Nutzungsinformationen“ finden Sie im Abschnitt „Anhang“.

Das Handbuch *Sicherheit, Garantie und Erste Schritte* sowie den *Zulassungshinweis* finden Sie auf der Website <http://support.lenovo.com>.

Technische Daten

CPU	Qualcomm MSM8916
Akku	4250 mAh
Drahtlose Kommunikation	Bluetooth 4.0; WLAN 802.11 a/b/g/n; FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA (HSPA+ 21 MB/s), Edge

HINWEIS: Ihr Lenovo PHAB unterstützt die LTE-Bänder 1, 2, 3, 4, 7, 8, 20, 38 und 40. In einigen Ländern wird LTE jedoch nicht unterstützt. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um zu erfahren, ob Ihr Lenovo PHAB mit den LTE-Netzen in Ihrem Land funktioniert.

Startbildschirm

Der Startbildschirm ist der Ausgangspunkt für die Verwendung des Geräts. Zum leichten Einstieg ist der Startbildschirm bereits mit einigen nützlichen Apps und Widgets eingerichtet.



HINWEIS: Die Funktionen und der Startbildschirm Ihres Geräts können je nach Standort, Sprache, Anbieter und Gerätemodell variieren.

Sie können Ihren eigenen Startbildschirm jederzeit anpassen.

- **Startbildschirm**

Auf dem ersten Startbildschirm befindet sich die **Google**-Suchleiste.

- **Vorschaubildschirm**

Tippen und halten Sie auf dem Startbildschirm auf eine beliebige Stelle außerhalb der Symbole.

Am unteren Bildschirmrand sehen Sie **HINTERGRUNDBILDER**, **HINTERGRUNDBILDER FÜR DEN SPERRBILDSCHIRM** und **WIDGETS**.

- **Widget zu einem Startbildschirm hinzufügen**

Tippen Sie unten auf dem Vorschaubildschirm auf , tippen Sie auf das Widget, das Sie hinzufügen möchten, halten Sie es gedrückt, ziehen Sie es dann an die gewünschte Stelle, und lassen Sie es los.

- **Hintergrund ändern**

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige** > **Hintergrund**, und wählen Sie den gewünschten Hintergrund aus.

- **App in einen anderen Bildschirm verschieben**

Tippen Sie lang auf eine App, die Sie verschieben möchten, ziehen Sie sie an die linke oder rechte Seite des Bildschirms, und lassen Sie sie an der gewünschten Stelle los.

- **App deinstallieren**

1. Tippen Sie auf , und tippen Sie auf die App, die Sie entfernen möchten, und halten Sie sie gedrückt.
2.  wird auf dem Bildschirm angezeigt, ziehen Sie die App auf , um sie zu deinstallieren.

Bildschirmschaltflächen


Am unteren Bildschirmrand des Startbildschirms werden drei Schaltflächen angezeigt.

- **Taste „Zurück“:** Tippen Sie auf , um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
- **Taste „Start“:** Tippen Sie auf , um zum Standard-Startbildschirm zurückzukehren.
- **Schaltfläche „Zuletzt verwendete Apps“:** Tippen Sie auf , um zuletzt verwendete Apps anzuzeigen. Dort stehen Ihnen außerdem noch die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:
 - Tippen Sie auf eine App, um sie zu öffnen.
 - Tippen Sie auf die Ein-/Aus-Taste, um den Bildschirm auszuschalten.
 - Tippen Sie auf , um die Ausführung der App zu stoppen.

Benachrichtigungen und Schnelleinstellungen

Sie können Folgendes tun:

- Um Benachrichtigungen anzuzeigen, streichen Sie mit einem Finger von oben nach unten über den Bildschirm.
- Um den Benachrichtigungsbereich zu schließen, streichen Sie mit einem Finger von unten nach oben über den Bildschirm.
- Um eine Benachrichtigung auszublenden, streichen Sie nach links oder rechts über die Benachrichtigung.
- Um die Schnelleinstellungen zu öffnen, streichen Sie zweimal mit einem Finger oder einmal mit zwei Fingern von oben nach unten über den Bildschirm.
- Um die Schnelleinstellungen zu schließen, streichen Sie zweimal mit einem Finger oder einmal mit zwei Fingern von unten nach oben über den Bildschirm.

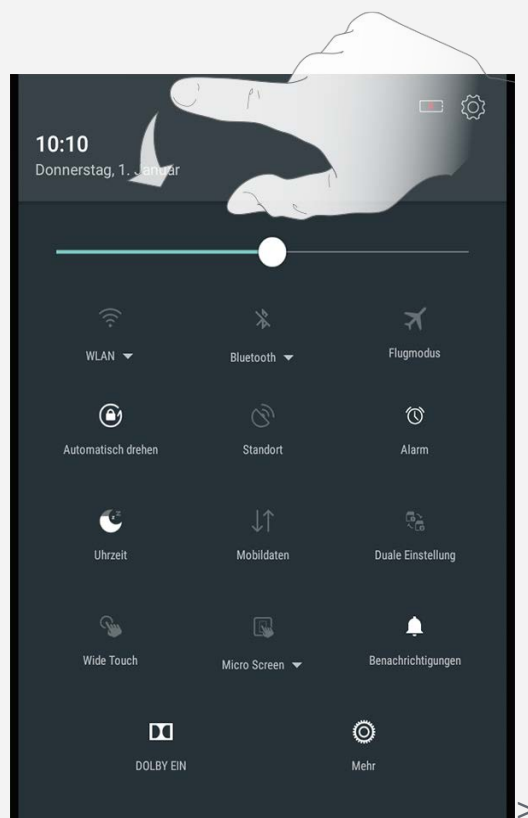

Herunterfahren erzwingen

Halten Sie die Taste „Ein/Aus“ gedrückt, bis der Bildschirm schwarz wird.



Gehen Sie zum Öffnen der Kamera-App zu **Kamera**.



Fotos und Videos aufnehmen

Sie können Fotos und Videos mit der integrierten Kamera Ihres Geräts aufnehmen.

- Tippen Sie auf , um ein Foto zu machen.
- Tippen Sie auf , um ein Video aufzunehmen.
- Tippen Sie auf , um zwischen der Kamera an der Vorderseite und der an der Rückseite zu wechseln.

- Tippen Sie auf  , um den Aufnahmemodus auszuwählen.
- Tippen Sie auf  , um die restlichen Kameraeinstellungen festzulegen.

Screenshots aufnehmen

Drücken und halten Sie die Tasten „Ein/Aus“ und „Leiser“ gleichzeitig.

Bilder und Video anzeigen

Fotos und Videos werden im internen Speicher des Geräts gespeichert. Sie können Ihre Fotos und Videos wie folgt anzeigen:

- Tippen Sie auf die Anzeigeschaltfläche, wenn Sie die Kamera-App verwenden.
- Gehen Sie zu **Galerie**.
- Gehen Sie zu **Fotos**.

Die Screenshots werden im internen Speicher des Geräts gespeichert. Sie können die Screenshots wie folgt anzeigen:

- Gehen Sie zu **Galerie**.
- Gehen Sie zu **Fotos**.



Sie müssen ein drahtloses Netzwerk einrichten, bevor Sie eine Internetverbindung herstellen.

- Richten Sie ein WLAN-Netzwerk ein.
- Richten Sie ein mobiles Netzwerk ein.
- Richten Sie ein VPN-Netzwerk ein.

Sie können Ihr mobiles Netzwerk auch anderen zur Verfügung stellen.

- Richten Sie einen Hotspot ein

Einrichten eines **WLAN**-Netzwerks

Gehen Sie zu **Einstellungen > WLAN**.

Schalten Sie den WLAN-Block ein, und tippen Sie auf einen WLAN-Hotspot in der Liste, um eine Internetverbindung herstellen.

Wenn Sie auf einen sicheren Link zugreifen, müssen Sie Ihren Benutzernamen für die Anmeldung und das Kennwort zum Verbinden eingeben.

HINWEIS: Es müssen gültige WLAN-Hotspots für die Verbindung vorliegen.

Einrichten eines mobilen Netzwerks

Gehen Sie zu **Einstellungen > SIM-Karten > Mobile Datenkarte**.

HINWEIS: Sie benötigen eine gültige SIM-Karte mit Datendienst. Wenn Sie keine SIM-Karte haben, wenden Sie sich an Ihren Anbieter.

Einrichten eines **VPN**-Netzwerks

Firmeninterne VPNs ermöglichen die sichere Übertragung von privaten Informationen über ein nicht gesichertes Netzwerk. Zum Beispiel müssen Sie möglicherweise ein VPN konfigurieren, um die auf dem E-Mail-Konto Ihres Arbeitsplatzes eingegangenen E-Mails einsehen zu können. Klären Sie mit Ihrem Netzwerkadministrator ab, welche Einstellungen für die Einrichtung eines VPNs für Ihr Netzwerk erforderlich sind. Wenn


ein oder mehrere festgelegte VPN-Netzwerke vorhanden sind, dann können Sie folgendes tun:

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Mehr > VPN**.
- Tippen Sie zum Bearbeiten des VPN-Profiles auf **+**. Dies schließt die Bearbeitung des Servernamens, des Servertyps und der Serveradresse mit ein. Tippen Sie dann auf **SPEICHERN**.
- Tippen Sie auf den Servernamen des VPNs, geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein, und tippen Sie dann auf **VERBINDEN**, um eine Verbindung mit dem VPN-Netzwerk aufzubauen.
- Tippen Sie auf den Servernamen des VPNs, um das VPN zu bearbeiten oder zu löschen.

Internet

Sie können im Internet surfen, wenn Ihr Gerät mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden ist.

Gehen Sie zum Öffnen der Browser-App zu **Chrome**.

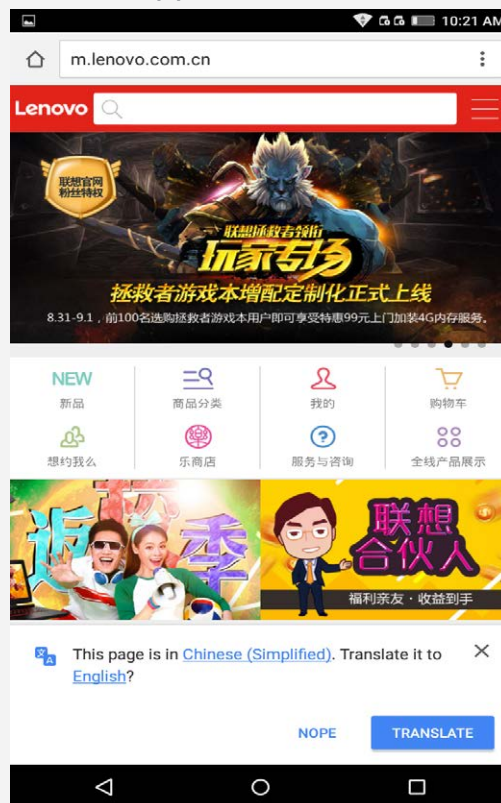

Websites besuchen

Sie können mit der Chrome-App Websites besuchen.

- **Internetadresse eingeben**

Sie müssen nicht die vollständige Internetadresse einer „http://“-Website eingeben, um darauf zuzugreifen.

Wenn Sie „http://www.lenovo.com“ besuchen möchten, geben Sie einfach „www.lenovo.com“ in die Adressleiste ein, und tippen Sie dann auf .

- **Stichwörter suchen**

Sie können auch Stichwörter in die Adressleiste eingeben, um nach Webseiten

zu suchen.

Sie können unter  > **Einstellungen** > **Suchmaschine** eine Suchmaschine einstellen.

- **Neue Webseite hinzufügen**

Tippen Sie auf die leere Registerkarte am oberen Bildschirmrand, oder tippen Sie auf  > **Neue Registerkarte**, um eine neue Webseiten-Registerkarte hinzuzufügen.

Tippen Sie auf  > **Neuer Inkognito-Tab**, um eine Website zu besuchen, ohne Spuren zu hinterlassen.

- **Webseite schließen**

Tippen Sie auf , um eine Webseiten-Registerkarte zu schließen.

- **Webseite aktualisieren**

Tippen Sie auf , um eine Webseite zu aktualisieren.

- **Zu einer kürzlich besuchten Webseite wechseln**

Tippen Sie auf , um zu einer kürzlich besuchten Webseite zu wechseln.

Webseiten speichern

Sie können Bilder und Webseiten im internen Speicher des Geräts speichern.

- **Bilder speichern**

Tippen Sie lang auf das Bild, und tippen Sie dann auf **Bild speichern**.


- **Lesezeichen setzen**

Tippen Sie auf  und dann auf **Speichern**, um ein Lesezeichen für eine Webseite hinzuzufügen.

Tippen Sie auf  > **Lesezeichen**, um **mobile Lesezeichen** anzuzeigen.

Voreinstellungen für Eingabehilfen

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Eingabehilfen**, um die Textgröße und den Zoomfaktor bei der Darstellung von Webseiten festzulegen.

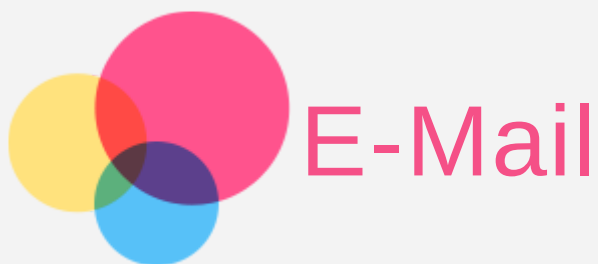

Sie können E-Mails empfangen und senden, wenn Ihr Gerät mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden ist.

Wenn Sie auf die E-Mail-App zugreifen möchten, gehen Sie zu **E-Mail**.

Wenn Sie auf die Google E-Mail-App zugreifen möchten, gehen Sie zu **Gmail**.

E-Mail-Konto einrichten

Sie können sich bei der E-Mail-App anmelden, wenn Sie über ein E-Mail-Konto verfügen. Andernfalls müssen Sie ein E-Mail-Konto erstellen.

Bei der ersten Verwendung der App **E-Mail** müssen Sie ein E-Mail-Konto einrichten. Auf der Seite **Kontoeinrichtung** können Sie folgende Vorgänge ausführen:

1. Geben Sie die E-Mail-Adresse bei **E-Mail-Adresse** ein.
2. Tippen Sie auf **MANUELL KONFIGURIEREN**, um den E-Mail-Typ auszuwählen.
3. Tippen Sie auf **WEITER**, um das Passwort einzugeben.

E-Mail verwenden

Nach der Einrichtung eines E-Mail-Kontos können Sie mit der E-Mail-App E-Mails versenden und empfangen.

E-Mail-Konto hinzufügen

Sie können mehrere E-Mail-Konten hinzufügen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Konten > Konto hinzufügen**, und tippen Sie dann auf **E-Mail-Adresse**.



Kommunikation

Sie können Ihr Gerät verwenden, um Anrufe zu tätigen, Nachrichten zu versenden und Kontakte zu verwalten.

Kontakte verwalten

Sie können Kontakte mit der Kontakte-App verwalten. Dort können Sie Kontakte erstellen sowie Kontakte importieren und exportieren.

Kontakt erstellen

Gehen Sie zu **Kontakte**.

Tippen Sie auf , um einen Kontakt hinzuzufügen.

Geben Sie die Kontaktinformationen, also „Name“, „Telefonnummer“, „Adresse“ usw. ein.

Tippen Sie anschließend auf .

HINWEIS: Sie können einen Kontakt von einem Gerät oder von einem Konto hinzufügen.

Kontakte importieren und exportieren

Gehen Sie zu **Kontakte**.


Tippen Sie auf  > **Importieren/Exportieren**.

Wählen Sie die Option **Von Speichergerät importieren**, und tippen Sie dann auf **Importieren**.

Alternativ können Sie auch die Option **Zu Speichergerät exportieren** auswählen und dann auf **OK** tippen.


Anruf tätigen

Gehen Sie zu **Kontakte**, wählen Sie einen Namen aus, und tippen Sie dann auf , um einen Anruf zu tätigen.

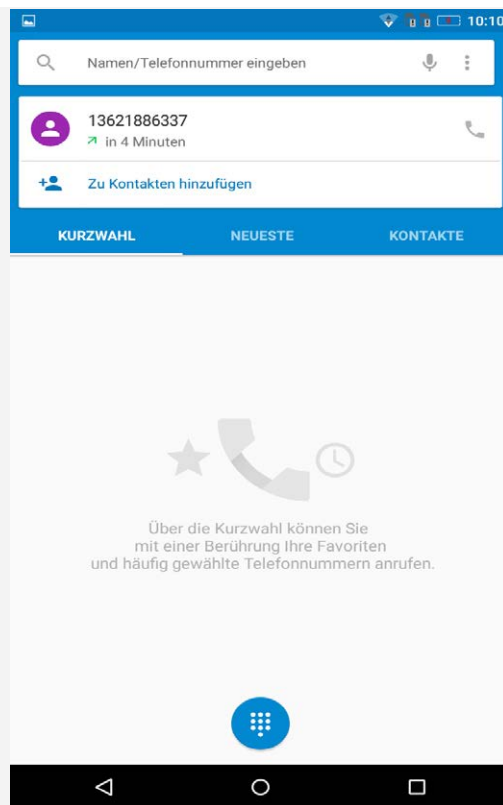

Nachrichten versenden

Tippen Sie zuerst auf **Nachrichten** und dann auf , um eine neue Nachricht zu schreiben.

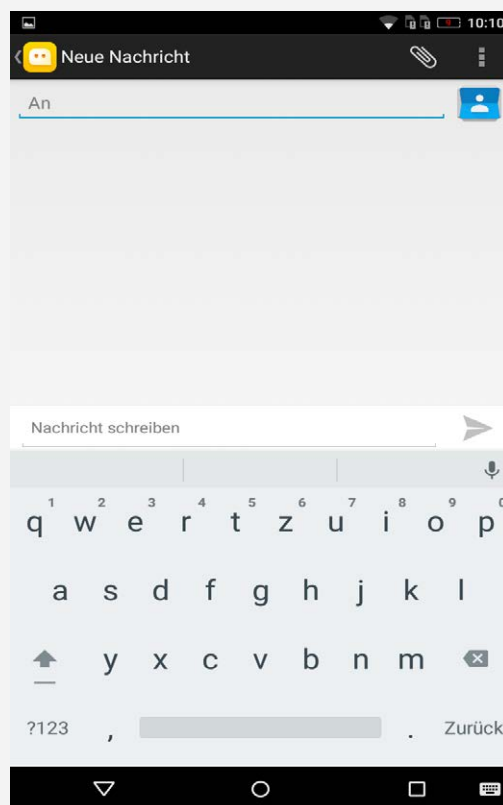



Synchronisierung


Sie können Daten zwischen dem Gerät und Ihrem Computer übertragen. Übertragen Sie Musik, Bilder, Videos, Dokumente, Android Application Package-(APK-)Dateien usw.

Das Gerät mit dem Computer verbinden

Schließen Sie das Gerät über ein USB-Kabel an den Computer an.

Wenn Sie den Bildschirm von oben herunterziehen, wird **USB-Verbindungseinstellungen** in der Benachrichtigungsleiste angezeigt.

Tippen Sie auf **USB-Verbindungseinstellungen**, um weitere Optionen anzuzeigen.

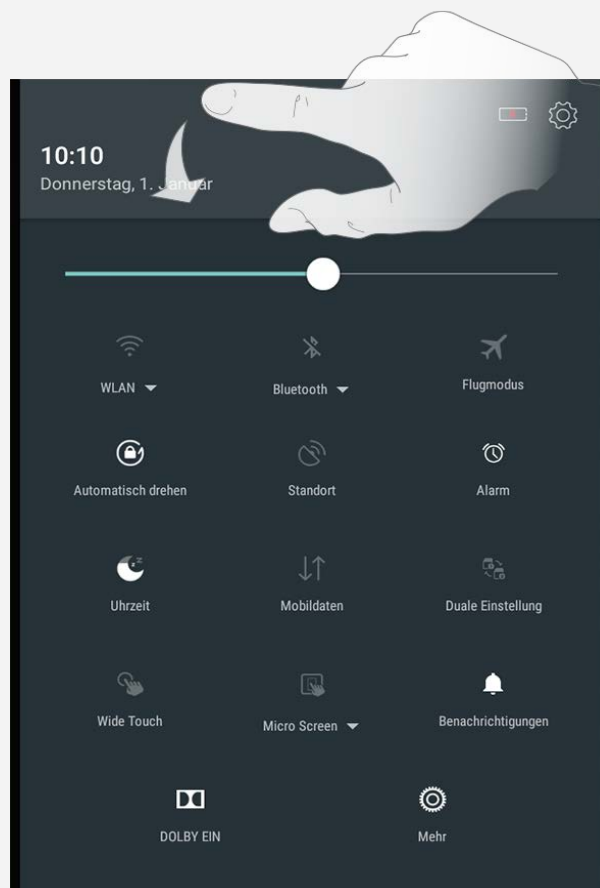

Computer bedienen

Folgen Sie diesen Schritten:

- Suchen Sie den neuen Datenträger auf dem Gerät.
- Kopieren Sie die Dateien.

APK installieren

Folgen Sie diesen Schritten:

- Sie müssen das Gerät so einrichten, dass die Installation von Apps, die von unbekannten Quellen abgerufen wurden, zugelassen wird.
Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit**, wählen Sie **Unbekannte Quellen**, und tippen Sie auf **OK**.
- Kopieren Sie die APK-Datei im Modus „**Mediengerät (MTP)**“ vom Computer zum Gerät.



Personalisieren

Sie können die Geräteeinstellungen personalisieren.

Wenn das Gerät gedreht wird

Wenn Sie Lenovo PHAB Smart-Rotation aktivieren, bewegen sich alle Anwendungen automatisch nach oben oder nach unten.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige > Wenn das Gerät gedreht wird**, um die Funktion für die Bildschirmrotation zu öffnen.

- **Bildschirminhalt drehen**

Die Bildschirmausrichtung ändert sich automatisch.

- **Aktuelle Ausrichtung beibehalten**

Die Ausrichtung wird gesperrt.



Wichtige Sicherheitshinweise und Nutzungsinformationen

Um Personenschäden, Sachschäden oder Schäden durch Unfälle an Ihrem Produkt zu vermeiden, lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Informationen in diesem Abschnitt durch. Weitere Tipps zum sicheren Gebrauch Ihres Geräts finden Sie unter: <http://www.lenovo.com/safety>.

Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen, biegen und durchstechen Sie es nicht, führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein und legen Sie keine schweren Objekte darauf ab. Dies könnte empfindliche Bauteile im Inneren beschädigen.

Der Bildschirm Ihres Geräts besteht aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn das Gerät auf eine harte Oberfläche fällt, starken Stößen ausgesetzt wird oder von einem schweren Objekt zerdrückt wird. Wenn das Glas bricht oder Sprünge darin auftreten, berühren Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es vom Gerät zu entfernen. Stellen Sie den Gebrauch des Geräts sofort ein, und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Lenovo, um Informationen zu Reparatur, Ersatz oder Entsorgung zu erhalten.

Halten Sie Ihr Gerät während des Gebrauchs aus Umgebungen fern, in denen hohe Temperaturen oder Spannungen vorliegen, etwa von elektrischen Geräten wie beispielsweise elektrischen Heiz- oder Kochgeräten. Verwenden Sie das Gerät nur im Temperaturbereich von 0°C – 40°C (Lagerung im Temperaturbereich von -20°C – 60°C), um Schäden zu vermeiden.

Zerlegen oder verändern Sie Ihr Gerät nicht.

Ihr Gerät ist eine versiegelte Geräteeinheit. Das Gerät enthält keine durch den Benutzer zu wartenden Teile. Alle internen Reparaturen müssen durch eine von Lenovo autorisierte Reparaturwerkstatt oder Fachkraft durchgeführt werden. Durch den Versuch, das Gerät zu öffnen oder zu verändern, erlischt die Garantie.

Hinweise zu integrierten wiederaufladbaren Akkus

Versuchen Sie nicht, den internen wiederaufladbaren Lithiumionenakku auszutauschen. Explosionsgefahr besteht, wenn der Akku mit einem falschen Akkumodell ausgetauscht wird. Für den Werksaustausch wenden Sie sich bitte an den Lenovo Support.

Hinweis zu Plastiktüten

GEFAHR:

Plastiktüten können gefährlich sein. Bewahren Sie Plastiktüten nicht in Reichweite von Kleinkindern und Kindern auf, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

Hinweis zu Adaptern

- **Achten Sie darauf, dass das Gerät und das Netzteil nicht nass werden.**

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser, und lassen Sie das Gerät auch nicht an einem Standort, an dem es mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten durchtränkt werden kann.

- **Verwenden Sie nur zulässige Lademethoden.**

Sie können eine der folgenden Lademethoden verwenden, um den integrierten Akku Ihres Geräts sicher aufzuladen:

Lademethode	Display An	Display Aus
Netzteil	Unterstützt; allerdings lädt sich der Akku langsam auf.	Unterstützt
Eine USB-Verbindung zwischen der Netzeingangsbuchse am Gerät und einem USB-Anschluss eines PCs oder anderen Geräts, das den USB 2.0-Standards entspricht. Benutzer müssen für die Verbindung zu USB-Schnittstellen den Standard USB 2.0 oder höher verwenden.	Unterstützt; allerdings gleicht diese Methode den Stromverbrauch aus, wodurch sich der Akku dann langsamer auflädt als üblich.	Unterstützt; allerdings lädt sich der Akku langsam auf.
Hinweise: • Display An: Gerät ist eingeschaltet • Display Aus: Gerät ist ausgeschaltet oder Bildschirm ist gesperrt		

Ladegeräte werden bei normalem Gebrauch warm. Stellen Sie sicher, dass rund um das Ladegerät ausreichend Belüftung herrscht. Trennen Sie das Ladegerät in den folgenden Fällen von der Stromversorgung:

- Das Ladegerät wurde Regen, Flüssigkeiten oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt.

- Das Ladegerät zeigt Zeichen von physischen Schäden.
- Sie möchten das Ladegerät reinigen.

Warnung:

Lenovo ist nicht verantwortlich für die Leistung oder Sicherheit von Produkten, die nicht von Lenovo hergestellt oder genehmigt wurden. Verwenden Sie nur die von Lenovo zugelassenen Netzteile und Akkus.

Vermeiden Sie Hörschäden

Ihr Gerät ist mit einem Anschluss für Kopfhörer ausgestattet. Verwenden Sie stets den Kopfhöreranschluss, um Kopfhörer (auch Headset genannt) und Ohrhörer anzuschließen.

VORSICHT:

Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Entzerrers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörer- bzw. Kopfhörerausgang und auch den Schalldruckpegel. Um Hörschäden zu vermeiden, stellen Sie Ihren Entzerrer auf ein angemessenes Niveau ein.

Der exzessive Gebrauch von Kopfhörern oder Ohrhörern über einen langen Zeitraum bei starker Lautstärke kann zu Schäden führen, wenn die Ausgänge der Kopfhörer oder Ohrhörer nicht der Richtlinie EN 50332-2 entsprechen.

Der Kopfhörer-Ausgangsanschluss des Geräts entspricht der Richtlinie EN 50332-2, Unterabschnitt 7. Diese Richtlinie beschränkt die Ausgabespannung für den maximalen tatsächlichen Breitband-RMS-Wert des Geräts auf 150 mV. Um Hörschäden zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die von Ihnen verwendeten Kopfhörer oder Ohrhörer ebenfalls EN 50332-2 (Abschnitt 7, „Limits“) für eine für den Breitbandbetrieb charakteristische Spannung von 75 mV entsprechen. Der Gebrauch von Kopfhörern, die der Richtlinie EN 50332-2 nicht entsprechen, kann aufgrund von erhöhten Schalldruckpegeln eine Gefahr darstellen.

Wenn im Lieferumfang Ihres Geräts Kopfhörer oder Ohrhörer als Set enthalten sind, entspricht die Kombination aus Kopfhörer oder Ohrhörer und dem Gerät bereits der Richtlinie EN 50332-1. Wenn Sie andere Kopfhörer oder Ohrhörer benutzen, stellen Sie sicher, dass sie EN 50332-1 (Absatz 6.5 Grenzwerte) erfüllen. Der Gebrauch von Kopfhörern, die der Richtlinie EN 50332-1 nicht entsprechen, kann aufgrund von erhöhten Schalldruckpegeln eine Gefahr darstellen.

• Schalldruck-Warnhinweis

Für Geräte, die gemäß der Richtlinie EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 geprüft wurden, sind Prüfungen gemäß EN50332 verpflichtend. Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Schalldruckpegelanforderungen gemäß den geltenden Normen EN 50332-1 bzw. EN 50332-2. Wenn Ohrhörer oder Kopfhörer über längere Zeit bei hoher Lautstärke verwendet werden, kann es zu dauerhaften Hörschäden kommen.

• Warnhinweis

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, verwenden Sie Kopfhörer nicht über einen längeren Zeitraum hinweg bei hohem Lautstärkepegel.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihr Gerät in einem Fahrzeug oder auf einem Fahrrad verwenden.

Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer haben stets Vorrang. Halten Sie sich an die Vorschriften. Es können örtliche Gesetze und Vorschriften existieren, die bestimmen, wie Sie mobile Geräte wie dieses während des Führens eines Fahrzeugs oder Fahrrads verwenden dürfen.

Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Gesetzgebungen und Richtlinien.

Wenn die Lebensdauer des Geräts abgelaufen ist, beschädigen oder verbrennen Sie das Gerät nicht, tauchen Sie es nicht in Wasser und entsorgen Sie es nur gemäß den örtlichen Gesetzgebungen und Richtlinien. Einige interne Komponenten enthalten Substanzen, die explodieren, auslaufen oder negative Auswirkungen auf die Umwelt haben können, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter „Recycling- und Umweltinformationen“.

Halten Sie Gerät und Zubehör von kleinen Kindern fern.

Das Gerät enthält kleine Teile, die Kleinkinder verschlucken könnten. Hierdurch besteht Erstickungsgefahr. Außerdem kann der Glasbildschirm brechen oder reißen, wenn er auf eine harte Oberfläche fällt oder dagegen stößt.

Schützen Sie Ihre Daten und Software.

Löschen Sie keine unbekannten Dateien und ändern Sie nicht die Namen von Dateien oder Verzeichnissen, die Sie nicht selbst erstellt haben. Dies kann zu Softwarefehlern auf dem Gerät führen.

Beachten Sie, dass das Gerät durch den Zugriff auf Netzressourcen anfällig für Computerviren, Hacker, Spyware und andere zerstörerische Aktivitäten ist, durch die das Gerät, die Software oder Ihre Daten beschädigt werden können. Sie sind selbst dafür verantwortlich, entsprechende Schutzmaßnahmen in Form von Firewalls, Antivirensoftware und Anti-Spyware-Software einzurichten und diese Software immer auf dem neuesten Stand zu halten.

Halten Sie elektrische Geräte wie elektrische Ventilatoren, Radiogeräte, leistungsfähige Lautsprecher, Klimaanlage oder Mikrowellen vom Gerät fern. Elektrische Geräte erzeugen starke magnetische Felder, die den Bildschirm und die Daten auf dem Gerät beschädigen können.

Ihr Gerät erzeugt Wärme

Wenn das Gerät eingeschaltet ist oder der Akku aufgeladen wird, können einige Gerätekomponenten Wärme abgeben. Welche Temperatur erreicht wird, richtet sich nach der Systemaktivität und dem Ladezustand des Akkus. Ein längerer Hautkontakt kann sogar durch die Kleidung hindurch zu Hautirritationen oder im schlimmsten Fall

zu Hautverbrennungen führen. Vermeiden Sie es, stark erhitzte Gerätekomponenten über längere Zeit mit den Händen, den Oberschenkeln oder anderen Körperteilen zu berühren.

Hinweis zu Kabeln aus Polyvinylchlorid (PVC)

WARNUNG: Bei der Handhabung des Kabels an diesem Produkt oder von Kabeln an Zubehör, das mit diesem Produkt vertrieben wird, kommen Sie mit Blei in Kontakt, ein chemischer Stoff, der dem Staat Kalifornien als krebserregend bekannt ist. Außerdem kann er Geburtsfehler und Fruchtbarkeitsstörungen hervorrufen. Waschen Sie nach dem Gebrauch Ihre Hände.

Hinweise zur elektromagnetischen Verträglichkeit

FCC-Konformitätserklärung

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560

Telephone: 1-919-294-5900



IC-Hinweis

Dieses Gerät entspricht dem bzw. den RSS-Standard(s) für lizenzfreie Geräte von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Interferenzen verursachen und
- (2) Dieses Gerät muss Interferenzen empfangen können, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts zur Folge haben.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en

Europäische Union – Einhaltung der Richtlinie zur elektromagnetischen Kompatibilität

Dieses Produkt erfüllt die Schutzanforderungen der Richtlinie des EU-Rates 2004/108/EG zur Annäherung der Gesetze der Mitgliedsstaaten bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit. Lenovo haftet nicht für die Nichteinhaltung der Schutzanforderungen, wenn diese sich aus einer nicht empfohlenen Modifikation des Produkts ergeben, einschließlich der Installation optionaler Karten von anderen Herstellern.

Dieses Produkt wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte für Einrichtungen der Informationstechnik der Klasse B gemäß der europäischen Norm EN 55022. Die Grenzwerte für Einrichtungen der Klasse B wurden für typische Wohnumgebungen ermittelt, um einen angemessenen Schutz gegen Interferenzstörungen mit lizenzierten Kommunikationsgeräten zu bieten.

EU-Kontakt: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slowakei

Hinweis bezüglich der deutschen Bestimmungen für Klasse B

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit
Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von

Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Klasse-B-Konformitätserklärung für Korea

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

VCCI-Klasse-B-Erklärung für Japan

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

Konformitäts-Erklärung für Japan für Produkte, die an Stromnetzwerke mit einer Nennstromspannung von weniger als oder gleich 20A pro Phase angeschlossen werden.

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informationen zu Umweltverträglichkeit, Wiederverwertung und

Allgemeine Recycling-Angaben Entsorgung

Lenovo fordert die Besitzer von IT-Geräten auf, diese Geräte nach ihrer Nutzung ordnungsgemäß der Wiederverwertung zuzuführen. Lenovo bietet Kunden entsprechende Programme zur umweltgerechten Wiederverwertung/Entsorgung ihrer IT-Produkte an. Informationen zur Wiederverwertung von Lenovo Produkten finden Sie

unter folgender Adresse: <http://www.lenovo.com/recycling>.

Wichtige Informationen zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE)



Elektrische und elektronische Geräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern gekennzeichnet sind, dürfen nicht als allgemeiner Hausmüll entsorgt werden. Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) müssen gesondert im verfügbaren Sammelsystem zurückgegeben und damit einem Recycling- oder Wiederherstellungsprozess zugeführt werden.

Landesspezifische Informationen erhalten Sie unter <http://www.lenovo.com/recycling>.

Batterie-Recycling-Informationen für Brasilien

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Recycling-Informationen für Japan

Informationen zur Wiederverwertung und Entsorgung in Japan finden Sie unter: <http://www.lenovo.com/recycling/japan>

Recycling-Informationen für Indien

Informationen zur Wiederverwertung und Entsorgung in Indien finden Sie unter: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Batterie-Recycling-Kennzeichnungen

- Batterie-Recycling-Informationen für Taiwan



廢電池請回收

- Batterie-Recycling-Informationen für die USA und Kanada



US & Canada Only

- Batterie-Recycling-Informationen für die Europäische Union
EU



Exportbestimmungen

Dieses Tablet unterliegt der Ausführungsverordnung des amerikanischen Exportkontrollrechts (United States Export Administration regulations (EAR)) und trägt die Kennzeichnung für Exportgüter mit US-amerikanischem Ursprung (Export Classification Control Number (ECCN)) 5A992.c für den Massenmarkt. Das Tablet darf reexportiert werden, mit Ausnahme der Länder, für die laut der Länderliste EAR E1 ein Embargo besteht.

Fehlerbehebung

Während der Installation wird zu wenig Speicherplatz gemeldet

Geben Sie Speicherplatz frei, und wiederholen Sie den Installationsvorgang.

Der Touchscreen funktioniert nicht oder reagiert nicht

Halten Sie den Betriebsspannungsschalter länger als 10 Sekunden gedrückt, um einen Neustart durchzuführen.

Starten nicht möglich oder System abgestürzt

Laden Sie den Akku eine Stunde lang, und halten Sie dann den Betriebsspannungsschalter länger als 10 Sekunden gedrückt, um einen Neustart durchzuführen.

Kein Ton beim Anruf hörbar

Regulieren Sie die Lautstärke mit den Tasten zur Lautstärkeregelung.

Kein Internetzugriff über drahtloses Netzwerk

Starten Sie den drahtlosen Router neu oder starten Sie WLAN in den Einstellungen neu.

Das Tablet kehrt nicht aus dem Energiesparmodus zurück

Halten Sie den Betriebsspannungsschalter längere Zeit gedrückt, um einen Neustart durchzuführen.