

DĚKUJEME ZA VÝBĚR PRODUKTU LITHE AUDIO. Níže je uvedeno hardwarové vybavení potřebné k instalaci reproduktoru včetně žebříku, který zajistí bezpečnou a kvalitní instalaci. Součástí balení je řezná šablona. Inovativní design a pokročilé inženýrství přicházejí jako standard v naší řadě bezdrátových Bluetooth stropních reproduktorů. Reprodukter je navržen pro snadnou instalaci a vysoce kvalitní zvuk, během několika minut je každá místnost nastavena a připravena pro přehrávání hudby. Tato příručka podrobně popisuje instalaci reproduktorů řady LBT.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ – Před použitím si pozorně přečtěte a používejte v souladu s těmito bezpečnostními pokyny. Před zahájením jakýchkoli elektrických prací se ujistěte, že je napájení vypnuto. Buď vypnutím spotřební jednotky nebo odstraněním příslušné pojistky. Tento produkt by měl být nainstalován v souladu s příslušnými částmi stavebního předpisu a v souladu s nejnovějším vydáním předpisů IEE (BS 7671). Pokud má být jednotka použita jako náhrada za stávající produkt, vyjměte stávající jednotku z jejího umístění a odpojte kabeláž. Připojte vodiče podle obrázku. Zkontrolujte, zda jsou svorky správně utaženy a zda nejsou vidět žádné holé dráty. Při montáži reproduktoru do stropu zajistěte, aby nebyly zachyceny žádné dráty.

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ POKYNY PŘED INSTALACÍ A UCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Nedodržení pokynů v této příručce ruší všechny záruky na reproduktory.
- Varování: Nepoužívejte produkt ve vodě.
- Varování: Neinstalujte reproduktor přímo nad zdroje tepla, jako jsou radiátory nebo jiné přístroje, které produkují teplo.
- Varování: Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento reproduktor dešti nebo vlhkosti (přímo nad vanou či sprchou) nebo v koupelnové zóně 0 nebo zóně 1.
- Chraňte napájecí kabel před poškozením, nepřetahujte jej.
- Používejte pouze příslušenství určené výrobcem Lithe Audio.
- Vypněte napájení reproduktoru, pokud jej nebudete delší dobu používat.
- Protipožární a akustický kryt reproduktoru musí být používán v souladu s předpisy a normami.
- Neotevírejte zadní kryt reproduktoru, ten chrání desku plošných spojů, dojde i k zneplatnění záruky a mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Zajistěte, aby umístění reproduktorů bylo bez překážek, jako je elektrické vedení či vodovodní potrubí.

OBSAH BALENÍ

Před zahájením jakékoli práce si prosím pečlivě přečtěte celou příručku. Opatrně vybalte reproduktory z obalu. Zkontrolujte, zda jsou zahrnuty všechny níže uvedené součásti. Pokud se některá část reproduktoru jeví jako poškozená, kontaktujte ihned svého prodejce nebo kontaktujte info@litheaudio.com pro bližší informace.

Model lbt1 nebo lbt1 / ip, mřížka reproduktoru, napájecí adaptér, kryt led diody, Bluetooth stropní reproduktor, šablona pro vyřezání otvoru

Modely v páru také zahrnují

Pasivní stropní reproduktor a 5m reproduktorový kabel

VYBAVENÍ, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT PŘI INSTALACI

Níže je uvedeno hardwarové vybavení potřebné k instalaci reproduktoru včetně žebříku, který zajistí bezpečnou a kvalitní instalaci. Součástí balení je řezná šablona.

Tužka, ochranné brýle, kabel reproduktoru, vrtačka, skener, metr, páska, šroubovák, pila, kleště

POZNEJTE SVŮJ REPRODUKTOR

Řada LBT bezdrátových stropních Bluetooth reproduktorů má různé vstupy/výstupy:

VÝSTUP Reproduktoru - Pro připojení jednoho pasivního (Slave) reproduktoru

LITHE-LINK - Připojte 2 další BT reproduktory (celkem 3 mastery a 3 pasivní)

RCA Vstup - Pro připojení přímo z TV výstupu, Amazon Echo Dot, DVD přehrávače atd.

Vstup napájení - Pro připojení transformátoru, který je součástí balení

Při přepětí či jiné chybě v elektrické síti nebo extrémní změně okolní teploty se napájení zesilovače automaticky odpojí a restartuje, jakmile se reproduktor stabilizuje.

Tlačítko reset

LED kontrolka

Výškový měnič

Magnety pro uchycení mřížky

Ekvalizér

Napájecí vstup

Tlačítko úpravy hlasitosti

Zesilovač + BT streamer


Stereo/mono přepínač

RCA vstup

Vstup Lithe Link

Výstup na reproduktor

6,5" (165mm) měnič


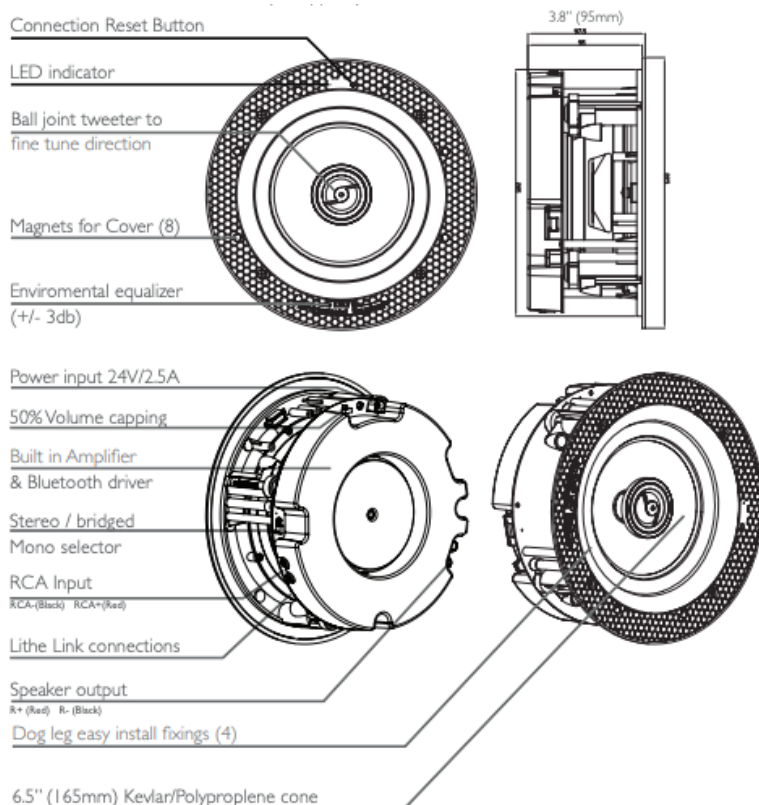


INSTALACE

DŮLEŽITÉ: PŘED ZAHÁJENÍM JAKÉKOLIV ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE SE UJISTĚTE, ŽE JE PŘÍVOD PROUDU VYPNUTÝ JISTIČEM. POKUD JSTE SI NEJISTÍ, NECHTE SI POMOCI OD PROFESIONÁLNÍHO ELEKTRIKÁŘE/ AV INTEGRÁTORA



1) obkreslete šablonu, ujistěte se že v prostoru pro řez nejsou žádné překážky.

2) vyvrtajte uprostřed otvor a použijte ruční pilu. Prsty mějte mimo prostor řezu a noste ochranné brýle.

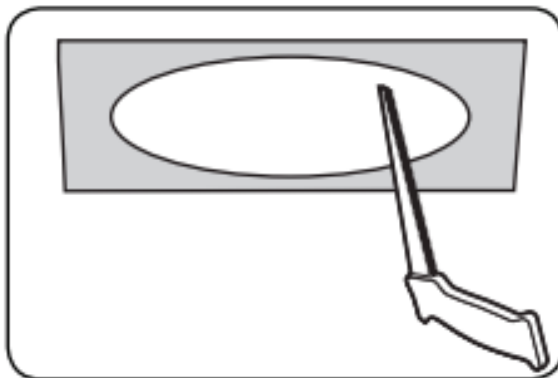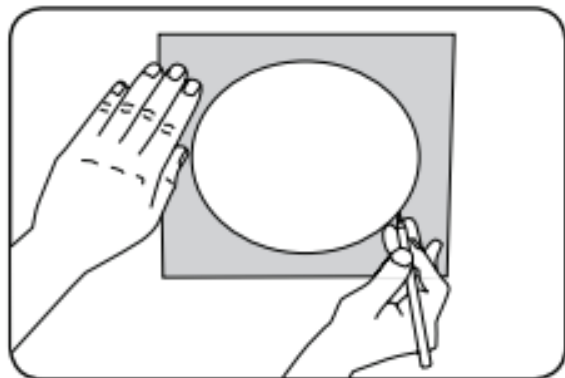

3) připojte napájení, ujistěte se, že napájecí kabel není přetočen

4) vložte reproduktor a pomocí 4 šroubů na reproduktoru jej instalujte

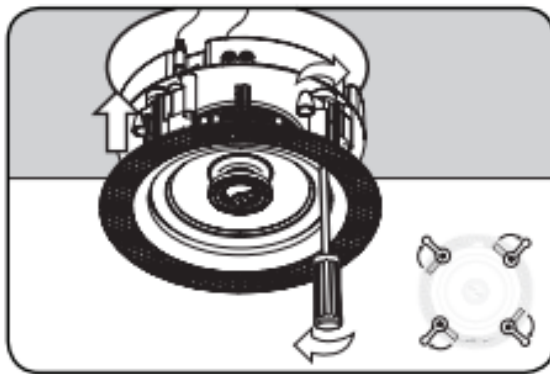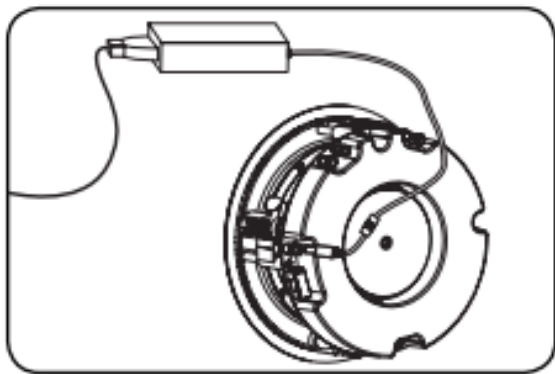

LAKOVÁNÍ MŘÍŽKY REPRODUKTORU

NELAKUJTE MŘÍŽKU pokud je přichycena na reproduktoru. Lithe Audio doporučuje nástřik pomocí 5 dílů ředidla na 1 díl barvy. Nástříkejte tenkou vrstvu, aby se zajistilo, že otvory na mřížce nebudou blokovány, protože to ovlivní kvalitu zvuku reproduktorů.

INSTALACE V PROTIPOŽÁRNÍCH STROPECH

Pokud máte v plánu instalovat reproduktory do protipožárního stropu, zakupte protipožární příslušenství. Další informace a doporučené příslušenství naleznete na www.litheaudio.com.

NASTAVENÍ A PÁROVÁNÍ

POZNÁMKA: UJISTĚTE SE, ŽE BEZDRÁTOVÝ BLUETOOTH REPRODUKTOR JE PŘIPOJEN K NAPÁJENÍ A ZAPNUTÝ.

LED Kontrolka bude blikat modře, když je zařízení připraveno ke spárování. Pokud je zařízení připojeno k reproduktoru a přehrává hudbu bude LED kontrolka svítit.

1. Otevřete nabídku nastavení a vyberte Bluetooth
2. Zapněte Bluetooth a vyhledejte zařízení
3. Klikněte na Lithe Audio BT, budete vyzváni vložit PIN „1234“ a klikněte na „Párovat“
4. Reprodukter Lithe Audio Bluetooth je nyní připojen k vašemu zařízení a je připraven k přehrávání hudby

PŘIPOJENÍ OSTATNÍCH ZAŘÍZENÍ

Například notebooky, tablety, telefony atd.

1. PRVNÍ PŘIPOJENÍ: Pokud je zařízení A připojené a ovládá Bluetooth reproduktor, zařízení B se nemůže připojit k BT reproduktoru. Zařízení A se musí odpojit a zařízení B se může připojit a ovládat.

2. DRUHÉ PŘIPOJENÍ: Pokud je zařízení A připojeno a má ovládání, nemůže se zařízení B připojit k BT reproduktoru, dokud se zařízení A neodpojí.

DALŠÍ ZAŘÍZENÍ: Pokud se k BT reproduktorům chtějí připojit další zařízení, lze k nim připojit současně maximálně 2 zařízení, reproduktory ovládá pouze 1. zařízení. Před připojením dalších zařízení C, D, E atd. se ujistěte, že jsou zařízení A nebo B odpojena.

POZNÁMKA: Pokud dojde ke ztrátě připojení k reproduktoru, může být zařízení mimo dosah (> 10 m).

Chcete-li se znovu připojit, jednoduše přejděte do nabídky nastavení Bluetooth na vašem zařízení a připojte se k reproduktoru Lithe Audio BT.

KABELOVÝ VSTUP - RCA

Chcete-li připojit další zařízení, která nemusí mít připojení Bluetooth (například TV, CD přehrávače, Blu-Ray přehrávač atd.) A přehrávat prostřednictvím reproduktorů, postupujte podle následujících kroků:

PŘIPOJENÍ RCA: Chcete-li přehrávat hudbu prostřednictvím připojení RCA, připojte k reproduktoru kabel RCA a přehrávejte prostřednictvím zařízení. Ujistěte se, že jsou všechna připojení Bluetooth vypnuta, aby bylo možné přehrávat hudbu prostřednictvím reproduktoru. Při přehrávání pomocí RCA bude LED kontrolka svítit zeleně.

VOLITELNÝ PASIVNÍ REPRODUKTOR

UPOZORNĚNÍ: LBT1 NEZAHRNÚJE PASIVNÍ REPRODUKTOR


Stropní reproduktor Lithe Audio Bluetooth je schopen připojit a napájet dodatečný pasivní reproduktor prostřednictvím výstupu na reproduktoru (+/-). Použijte vhodné nástroje pro úpravu kabelu.

NASTAVENÍ LITHE-LINK

U větších nebo otevřených místností vám funkce Lithe-LINK umožní připojit až 3 hlavní reproduktory + jejich pasivní a přehrávat zvuk ze všech najednou. Kolik reproduktorů bude hrát, závisí na tom, jak bude systém zapojený.

Pro připojení reproduktorů budete potřebovat 3,5mm > 3,5mm Jack kabel (není součástí dodávky, protože délka se bude ve všech situacích lišit). Připojte jeden konec k Line OUT (růžový konektorový blok) a druhý k Line IN (zelený konektorový blok).

To connect the speakers you will need a 3.5mm to 3.5mm Jack cable (Not supplied, as length will vary in all situations). Connect one end to the Line OUT (Pink connector block) and the other to the Line IN (Green connector block)

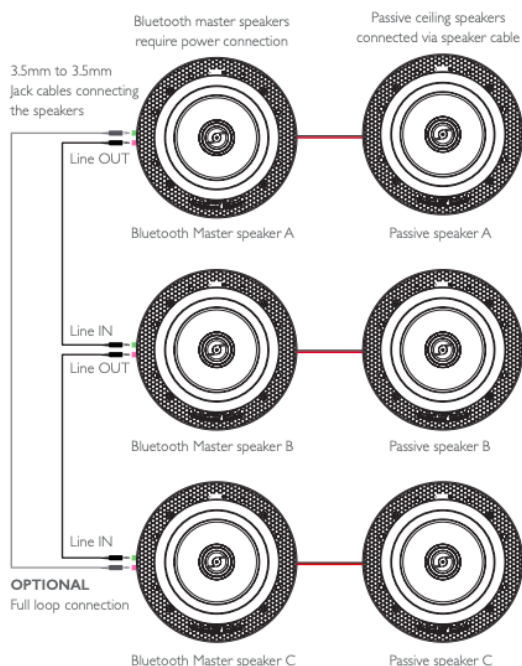

NASTAVENÍ S SYSTÉMU S PLNOU SMYČKOU

Spojení mezi prvním a posledním hlavním reproduktorem vytvoří systém s plnou smyčkou. Když se připojíte k jakémukoliv hlavnímu reproduktoru budou hrát všechny hlavní + pasivní reproduktory. To zajistí, že ve velké místnosti budete vždy v dosahu reproduktoru, ke kterému se připojíte.


Toto nastavení je ideální pro otevřené kancelářské či prodejní místnosti, ve kterých chcete, aby vždy hrály všechny reproduktory najednou.

NASTAVENÍ SYSTÉMU BEZ PLNÉ SMYČKY

Tato konfigurace vám umožní hrát hudbu pouze z reproduktoru, ke kterému se připojujete, další reproduktory se připojí podle propojení. Například, pokud máte konfiguraci 6 reproduktorů a připojíte se k reproduktoru A, budou hrát reproduktory A, B a C. Pokud se připojíte k reproduktoru B, budou hrát pouze reproduktory B a C. Připojíte se k reproduktoru C a bude hrát pouze reproduktor C.

Toto nastavení je ideální pro kanceláře s více oblastmi nebo místnostmi, kde nemusí být vždy zapotřebí aby hudba hrála všude.

MOŽNOSTI NASTAVENÍ LITHE-LINK

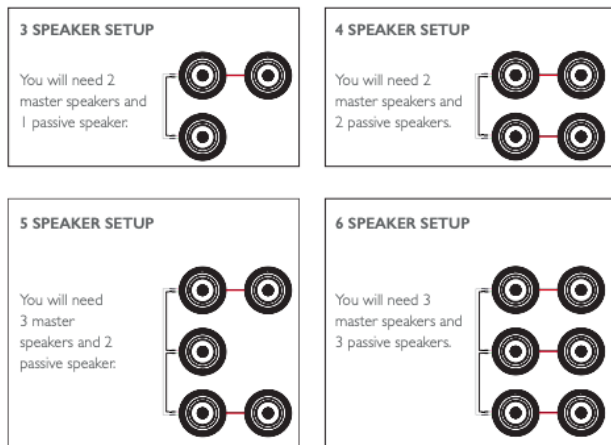

VÝBĚR STEREO / MONO REŽIMU

Pokud používáte pasivní reproduktor, můžete zvolit, zda se hudba přehrává ve stereo (levý a pravý kanál) nebo v Mono režimu (jeden kanál). Pomocí přepínače na zadní straně reproduktoru vyberte stereofonní nebo monofonní reprodukci.

PŘEPÍNÁNÍ VÝŠE HLASITOSTI

Pokud instalujete reproduktory v dětském pokoji, hotelovém pokoji nebo komerčním prostoru, můžete chtít omezit hlasitost na 50%. Pomocí spínače omezení hlasitosti na zadní straně reproduktoru můžete zvolit výstup hlasitosti na 100% nebo 50%.

LED INDIKÁTOR

Chcete-li zamaskovat LED indikátor, použijte přiloženou nálepkou.

TLAČÍTKO RESETU PŘIPOJENÍ

Stisknutím a podržením tlačítka „Reset“ na 2 sekundy vymažete paměť připojení. Všechna spárovaná zařízení budou smazána.

ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ

Pokud dojde k potížím, zkuste níže uvedenou příručku pro odstraňování problémů. Pokud problém není uveden, kontaktujte zákaznickou podporu Lithe Audio na adrese info@litheaudio.com nebo volejte na +44 (0) 1293 922 015

Otázka: Během instalace nebyl nalezen reproduktor

Odpověď: Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen k reproduktoru a transformátoru. Zkontrolujte, zda bliká modré světlo. Stisknutím tlačítka reset na 5 sekund restartujte reproduktor. Před zahájením jakýchkoli elektrikařských prací se ujistěte, že je napájení vypnuto.

Otázka: Reproduktor se nepodařilo připojit k Bluetooth

Odpověď: Opakujte proces nastavení a párování a připojte zařízení podle kroků 1 - 4. Zkontrolujte, zda je heslo reproduktoru zadáno správně. Ujistěte se, že je zařízení v dosahu 10 metrů. Pokud to nepomůže, vypněte reproduktor, počkejte 20 sekund, poté jej znovu zapněte a zkuste to znovu

Otázka: Lze reproduktor nainstalovat do stropu koupelny.

Odpověď: Modely IP „LBT1 / IP“ nebo „FLC6 / IP“ lze instalovat do koupelnových zón 2 nebo 3. Před instalací si přečtěte bezpečnostní pokyny na 1. stránce. Varování: Nepoužívejte produkt ve vodě, ani přímo nad vanou nebo sprchovým koutem.

Další Q&A ohledně podpory naleznete na adrese www.litheaudio.com/support