



CZ návod k použití

**H6093 - H6093011 - Govee Galaxy Light
Projector Pro**

SK návod na použitie

**H6093 - H6093011 - Govee Galaxy Light
Projector Pro**



TYGOTEC

CZ návod k použití H6093 - H6093011 - Govee Galaxy Light Projector Pro

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a dodržujte je:

- Tento výrobek obsahuje laserové komponenty. Nedívejte se přímo na laserový bod, protože to může způsobit poškození očí a zraku.
- Tento výrobek funguje pouze s napájecími adaptéry 5VDC. Doporučuje se napájecí adaptér 5VDC 3A nebo vyšší.
- Tento výrobek není vodotěsný. Nevystavujte jej na místech náchylných ke stříkající vodě, kapkám vody nebo velmi vysoké vlhkosti.
- Vnitřní světelné zdroje nelze vyměnit. Pokud se rozbije, vyměňte celý výrobek.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti potenciálně nebezpečných zdrojů nebo zdrojů tepla (např. svíček, předmětů naplněných kapalinou).
- Okolní provozní teplota by se měla pohybovat v rozmezí -10 až 40 °C. Pokud výrobek skladujete delší dobu, skladujte jej pouze na místech, kde se teplota pohybuje v rozmezí -20 °C až 60 °C.

- **UPOZORNĚNÍ** - Tento výrobek není hračka. Děti a závislé osoby by jej měly používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Pozor, provádění úkonů jiných, než jaké jsou popsány v tomto dokumentu může mít za následek nebezpečné ozáření.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali projektor Govee Star Light! Projekce na strop a stěny vytvořené tímto výrobkem mohou vytvořit auru klidu a relaxace a jsou skvělé pro navození klidné atmosféry v ložnicích a obývacích pokojích před spaním nebo při sledování filmů a poslechu hudby. Doufáme, že se vám nový projektor Star Light bude líbit!

Poznámka: Součástí balení není napájecí adaptér. Pro napájení použijte standardní 5VDC adaptér. Doporučuje se adaptér 5VDC 3A nebo vyšší a výrobek můžete napájet také pomocí mobilního napájecího zdroje, který podporuje 5VDC.

Obsah balení

1x projektor

1x USB-C kabel

Specifikace

Vstup napájení (adaptér): 100-240 V AC 50/60Hz

Vstup napájení (projektor): 5 V DC / 3 A


Délka napájecího kabelu: 4 m


Velikost sítě: 1,45 x 0,9 m

Technologie barev: RGBW

Provozní teplota: -10 – 40 °C

Popis

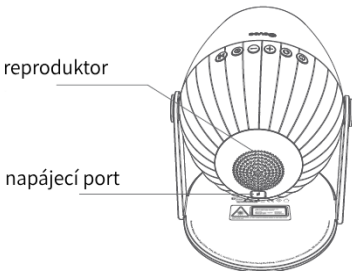

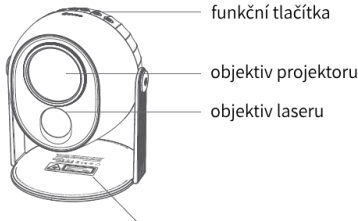

Govee Star Light Projector (Aurora)

Model: H6093 Rated Power: 12 W Input: 5VDC
FCC ID: 2A7VD-H6093 IC: 28789-H6093 HVIN: H6093 ta: 40°C
EU Contact:   GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH

XXXXXX

SN:00000006093



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



ou

Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



LASER RADIATION DO NOT STARE INTO
BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT

Laser Diode
Output Power: max. 0.4214mW
Wavelength: 515nm

REFERENCE
STANDARD:
IEC60825-1:2014

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 56,
dated February 21, 2023

Funkce



Tlačítko zap/vyp

Stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete světlo a bílý šum.

Tipy:

- Při zapnutí projektoru je bílý šum ve výchozím nastavení vypnutý. Můžete přejít na stránku „Nastavení zařízení“ v aplikaci Govee Home App o vypnout funkci „Tiché zapnutí“.
- Projektor se automaticky vypne po čtyřech hodinách používání v kuse. Pomocí aplikace Govee Home App můžete funkci automatického vypnutí vypnout nebo změnit dobu automatického vypnutí.



Tlačítko přepínání scén

Stisknutím tlačítka procházíte scénami.

Tip: Scény dostupné s tímto přepínačem scén lze ručně spravovat pomocí „Přednastavených

funkcí“ na stránce „Nastavení zařízení“ v aplikaci Govee Home.



Tlačítka hlasitosti a jasu

- Krátce stiskněte pro zvýšení / snížení hlasitosti
- Při zapnutém projektoru dlouze stiskněte pro zvýšení / snížení jasu



Tlačítko bílého šumu

Stisknutím tlačítka procházíte bílé šumy. Pokud je k reproduktoru připojen chytrý telefon přes Bluetooth, stisknutím přejdete na další skladbu. Pokud je funkce Bílý šum vypnutá a k reproduktoru Bluetooth není připojeno žádné zařízení, je toto tlačítko neaktivní.



Tlačítko přehrát / pozastavit

- Stisknutím tlačítka přehrajete nebo pozastavíte bílý šum nebo zvuk vycházející ze

zařízení připojeného k reproduktoru přes Bluetooth.

-Toto tlačítko bude neaktivní, pokud je funkce Bílý šum vypnutá a k reproduktoru není připojeno žádné zařízení Bluetooth.

- Dlouhým stisknutím přejdete do režimu párování Bluetooth nebo zrušíte párování zařízení s reproduktorem.

Tip: Vstupte na stránku „Device Settings“ (Nastavení zařízení) v aplikaci Govee Home App, kde najdete návod pro připojení zařízení k reproduktoru Bluetooth.

Párování zařízení s aplikací Govee Home

Co budete potřebovat

Směrovač Wi-Fi podporující pásma 2,4 GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5 GHz není podporováno. Chytrý telefon nebo tablet se systémem iOS 8.0 (nebo novějším) nebo Android 4.3 (nebo novějším).

Pokyny pro párování

Stáhněte si aplikaci Govee Home z App Store (zařízení se systémem iOS) nebo Google Play (zařízení se systémem Android).

Zapněte Bluetooth na svém telefonu.

Otevřete aplikaci, klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu a vyhledejte "H6093".

Klepněte na ikonu zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

Párování pro použití projektoru jako BT reproduktoru

Párování s Bluetooth reproduktorem

1. Zapněte Bluetooth ve smartphonu.
2. Dlouze stiskněte tlačítko  na zařízení nebo povolte funkci Bluetooth párování na stránce Nastavení zařízení v aplikaci Govee Home App, abyste vstoupili do režimu párování. Při spárování se přehraje zvuk.
3. Přejděte do seznamu Bluetooth zařízení ve smartphonu a klepnutím na „Star Light Speaker“ se připojte.

4. Připojení Bluetooth reproduktoru můžete zkontrolovat na svém chytrém zařízení nebo na stránce „Device Settings“ (Nastavení zařízení) v aplikaci Govee Home App.

Tip: Zvuk párování můžete zapnout nebo vypnout v Nastavení - Reproduktor Bluetooth.

Řešení problémů

Nepodařilo se připojit k síti WiFi

- Ujistěte se, že vzdálenost mezi zařízením a routerem je menší než 30 metrů.
- Mezi zařízením a routerem udržujte co nejméně překážek (např. zeď, okna).
- Ujistěte se, že zadaný název WiFi a heslo jsou správné.
- Ujistěte se, že WiFi, ke které se připojujete, je 2.4 GHz. 5GHz není podporováno.

Ztratilo se připojení WiFi/Zařízení nelze použít s aplikací

- Ujistěte se, že vaše domácí WiFi funguje dobře.
- Zkontrolujte, zda nebylo změněno heslo WiFi.
- Mezi zařízením a routerem udržujte co nejméně překážek (např. zeď, okna).

- Zkontrolujte, zda se zařízení připojilo k WiFi. Pokud zařízení není připojeno k WiFi, znovu jej připojte k WiFi, jak je uvedeno výše.

Nelze spárovat se nebo spojit se s Amazon Alexa nebo Google Assistant

- Zajistěte stabilitu připojení WiFi.
- Přejděte na stránku Nastavení aplikace a podle pokynů v části „Uživatelská příručka“ zařízení znovu spárujte.

Světelný projektor nezobrazuje plně vybranou barvu nebo se některé LED diody nerozsvítí.

- Kontaktujte zákaznickou podporu a požádejte o výměnu.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.govee.com/.

Kontaktní adresa pro EU:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Německo

SK návod na použitie H6810 - H6810341 - Govee Outdoor Net RGBIC svetelná sieť – 1,45 x 0,9 m - vonkajšia

Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny:

- Tento výrobok obsahuje laserové komponenty. Nedívať sa priamo na laserový bod, pretože to môže spôsobiť poškodenie očí a zraku.
- Tento výrobok funguje len s napájacími adaptérmí 5 V DC. Odporúča sa napájací adaptér 5VDC 3 A alebo vyšší.
- Tento výrobok nie je vodotesný. Nevystavujte ho na miestach náchylných na striekajúcu vodu, vodné kvapky alebo veľmi vysokú vlhkosť.
- Vnútorne svetelné zdroje nie je možné vymeniť. Ak sa zlomia, vymeňte celý výrobok.
- Výrobok neinštalujte v blízkosti potenciálne nebezpečných zdrojov alebo zdrojov tepla (napr. sviečky, predmety naplnené tekutinou).
- Prevádzková teplota okolia by mala byť v rozmedzí od -10 do 40 °C. Ak výrobok

skladujete dlhší čas, skladujte ho len na mieste, kde je teplota od -20 °C do 60 °C.

- VAROVANIE – Tento výrobok nie je hračka.

Deti a závislé osoby by ho mali používať len pod dohľadom dospelých.

- Pozor, vykonávanie iných úloh, ako sú opísané v tomto dokumente, môže viesť k nebezpečnému vystaveniu.

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali projektor Govee Star Light! Projekcie na strop a steny vytvorené týmto výrobkom môžu vytvoriť auru pokoja a uvoľnenia a sú skvelé na vytvorenie pokojnej atmosféry v spálňach a obývacích izbách pred spaním alebo pri sledovaní filmov a počúvaní hudby.

Poznámka: Napájací adaptér nie je súčasťou balenia. Na napájanie použijete štandardný 5V DC adaptér. Odporúča sa adaptér 5VDC 3A alebo vyšší a výrobok môžete napájať aj pomocou mobilného napájacieho zdroja, ktorý podporuje 5VDC.

Obsah balenia

1x projektor

1x kábel USB-C

Špecifikácie

Napájací vstup (adaptér): 100-240 V AC 50/60 Hz

Napájací vstup (projektor): 5 V DC / 3 A


Dĺžka napájacieho kábla: 4 m


Rozmery sieťového kábla: 1,45 x 0,9 m

Technológia farieb: RGBW

Prevádzková teplota: -10 - 40 °C

Popis



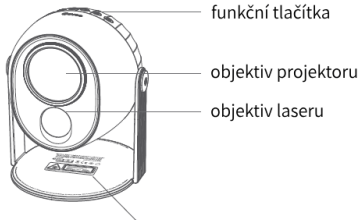

Govee Star Light Projector (Aurora)

Model: H6093 Rated Power: 12 W Input: 5VDC
 FCCID: 2A7VD-H6093 IC: 28789-H6093 HVIN: H6093 ta: 40°C
 EU Contact: **EC REP** GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH

XXXXXX

SN:00000006093



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



ou



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



LASER RADIATION DO NOT STARE INTO
BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT

Laser Diode
Output Power: max. 0.4214mW
Wavelength: 515nm

REFERENCE
STANDARD:
IEC60825-1:2014

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 56,
dated February 21, 2023

Funkce



Tlačidlo zapnutia/vypnutia

Stlačením tlačidla zapnete alebo vypnete svetlo a biely šum.

Tipy:

- Po zapnutí projektora je biely šum predvolene vypnutý. Môžete prejsť na stránku „Nastavenia zariadenia“ v aplikácii Govee Home App o vypnúť funkciu „Tiché zapnutie“.
- Projektor sa automaticky vypne po štyroch hodinách nepretržitého používania. Pomocou aplikácie Govee Home App môžete vypnúť funkciu automatického vypnutia alebo zmeniť čas automatického vypnutia.



Tlačidlo prepínania scén

Stlačením tlačidla môžete prepínať scény.

Tip: Scény, ktoré sú k dispozícii s týmto prepínačom scén, môžete manuálne spravovať pomocou „Prednastavených funkcií“ na stránke

„Nastavenia zariadenia“ v aplikácii Govee Home App.



Tlačidlá hlasitosti a jas

- Krátko stlačte na zvýšenie/zníženie hlasitosti
- Pri zapnutom projektore dlhým stlačením zvýšite/znížite jas



Tlačidlo bieleho šumu

Stlačením tlačidla môžete prechádzať bielym šumom. Ak je k reproduktoru pripojený smartfón cez Bluetooth, stlačením tlačidla prejdete na ďalšiu skladbu.

Ak je funkcia bieleho šumu vypnutá a k reproduktoru nie je pripojené žiadne zariadenie cez Bluetooth, toto tlačidlo je neaktívne.



Tlačidlo prehrávania/pozastavenia

- Stlačením tohto tlačidla prehrávate alebo pozastavíte biely šum alebo zvuk vychádzajúci

zo zariadenia pripojeného k reproduktoru prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

- Toto tlačidlo bude neaktívne, ak je funkcia Biely šum vypnutá a k reproduktoru nie je pripojené žiadne zariadenie Bluetooth.

- Dlhým stlačením vstúpite do režimu párovania Bluetooth alebo zrušíte párovanie zariadenia s reproduktorom.

Tip: Prejdite na stránku „Nastavenia zariadenia“ v aplikácii Govee Home, kde nájdete pokyny na pripojenie zariadenia k reproduktoru Bluetooth.

Spárovanie zariadenia so aplikáciou Govee Home

Čo budete potrebovať

Wi-Fi router s podporou pásom 2,4 GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5 GHz nie je podporované. Smartfón alebo tablet so systémom iOS 8.0 (alebo novším) alebo Android 4.3 (alebo novším).

Pokyny na párovanie

Stiahnite si aplikáciu Govee Home z App Store (zariadenia so systémom iOS) alebo Google Play (zariadenia so systémom Android).

Zapnite v telefóne funkciu Bluetooth.

Otvorte aplikáciu, ťuknite na ikonu "+" v pravom hornom rohu a vyhľadajte položku "H6093".

Ťuknite na ikonu zariadenia a podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie.

Spárovanie na použitie projektora ako opakovača BT

Spárovanie s reproduktorom Bluetooth

1. Zapnite funkciu Bluetooth na svojom smartfóne.

2. Dlhým stlačením tlačidla  na zariadení alebo povolením párovania Bluetooth na stránke Nastavenia zariadenia v aplikácii Govee Home vstúpte do režimu párovania.

Pri párovaní sa začne prehrávať zvuk.

3. Prejdite do zoznamu zariadení Bluetooth v smartfóne a ťuknutím na položku „Star Light Speaker“ sa pripojte.

4. Pripojenie reproduktora Bluetooth môžete skontrolovať na svojom inteligentnom zariadení alebo na stránke „Device Settings“ (Nastavenia zariadenia) v aplikácii Govee Home App.

Tip: Zvuk párovania môžete zapnúť alebo vypnúť v ponuke Nastavenia - Reproduktor Bluetooth.

Riešenie problémov

Nepodarilo sa pripojiť k sieti WiFi

- Uistite sa, že vzdialenosť medzi zariadením a routerom je menšia ako 30 metrov.
- Medzi zariadením a routerom udržiajte čo najmenej prekážok (napr. múr, okná).
- Uistite sa, že zadaný názov WiFi a heslo sú správne.
- Uistite sa, že WiFi, ku ktorej sa pripájate, je 2.4 GHz. 5GHz nie je podporované.

Stratilo sa pripojenie WiFi/Zariadenie nie je možné použiť s aplikáciou

- Uistite sa, že vaša domáca WiFi funguje dobre.
- Skontrolujte, či nebolo zmenené heslo WiFi.

- Medzi zariadením a routerom udržujte čo najmenej prekážok (napr. múr, okná).
- Skontrolujte, či sa zariadenie pripojilo k WiFi. Ak zariadenie nie je pripojené k WiFi, znova ho pripojte k WiFi, ako je uvedené vyššie.

Nie je možné spárovať sa alebo spojiť sa s Amazon Alexa alebo Google Assistant

- Zaistite stabilitu pripojenia WiFi.
- Prejdite na stránku Nastavenia aplikácie a podľa pokynov v časti „Používateľská príručka“ zariadenie znovu spárujte.

Svetelný projektor nezobrazuje celú zvolenú farbu alebo sa niektoré LED diódy nerozsvietia.

- Kontaktujte zákaznícku podporu a požiadajte o výmenu.

E-mailová podpora: info@tygotec.eu

Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ:

Spoločnosť Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke www.govee.com/.

Kontaktná adresa pre EÚ:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Nemecko



info@tygotec.eu



TYGOTEC