

UŽIVATELSKÝ MANUÁL VÝCVIKOVÝ OBOJEK - PATPET T700

Před použitím obojku Patpet T700 si pečlivě přečtete tento návod a uchovejte jej pro užití v budoucnu. Za používání obojku je plně zodpovědný majitel psa. Obojek používejte po poradě s veterinářem



Obsah balení

- Vysílač
- Přijímač
- Nylonový nastavitelný obojek
- USB kabel na nabíjení obou zařízení
- Testovací dioda
- Manuál

Popis výrobku

1. Anténa
2. Poutko pro šňůru
3. Nastavení intenzity
4. Zdířka pro nabíjení - vysílač
5. Tlačítko pro korekci (ze shora: Vibrace, Impuls, Zvuk)
6. Změna kanálu
7. LCD displej
8. Zdířka pro nabíjení – přijímač
9. Elektrody
10. ON/OFF

Funkce

- Dosah na vzdálenost až 600m
- Elektrostatický impuls (8 úrovní)
- Vibrace (8 úrovní)

- Zvukový signál
 - Doporučujeme využívat společně s impulzem/vibrací, aby si pes spojil zvuk s nepříjemným pocitem. Po nějaké době bude stačit využívat pouze zvukový signál.
- Ovladatelnost až 2 přijímačů jedním vysílačem (nutno zakoupit další přijímač).
- Podsvícený LCD displej - zobrazuje - úroveň intenzity, stav baterie a kanál psa.
- Pro psy od 15 - 90 kg.
- Dobíjecí přijímač i vysílač.

Zprovoznění vysílače


1. Připojte vysílač na nabíječku. První nabíjení nechte výcvikový obojek nabíjet až 3 hodiny, další dobíjení trvá 1,5 - 2 hodiny, během procesu nabíjení se bude na LCD displeji vysílače ukazatel stavu baterie vysílače posouvat a zobrazovat, přičemž 5 mřížek je plně nabitých. Po úplném nabití se obrazovka stavu baterie vypne.
2. Po nabití, stisknutím libovolného tlačítka aktivujete vysílač. Podsvícení LCD displeje se zapne. Podsvícení zůstane asi 10 sekund. Pokud nenastane žádná další operace podsvícení LCD displeje se vypne. Podsvícení LCD displeje zůstane asi 60 sekund.

Zprovoznění přijímače

1. Připojte přijímač na nabíječku. Po úplném nabití se LED přijímače dlouho rozsvítí a zhasne.
2. První nabíjení nechte výcvikový obojek nabíjet až 3 hodiny, další dobíjení trvá 1,5 - 2 hodiny.
3. Krátce před vybitím baterie bude LED dioda blikat jednou za sekundu.
4. Pro zapnutí přijímače stiskněte jednou krátce tlačítko ON/OFF.
5. Pro vypnutí přijímače stiskněte dvakrát krátce tlačítko ON/OFF.
6. Doporučujeme při nepoužívání obojku přijímač vypínat pro ušetření baterie.

Párování přijímače s vysílačem

- Dlouze stiskněte tlačítko ON/OFF na přijímači po dobu přibližně 5 sekund, kontrolka přijímače začne blikat modře jednou za sekundu.
- Blikání bude trvat po dobu 6 sekund, během nichž by mělo být párování dokončeno.
- Stisknutím tlačítka kanálu na vysílači vyberte kanál , který chcete použít - pes 1 nebo pes 2

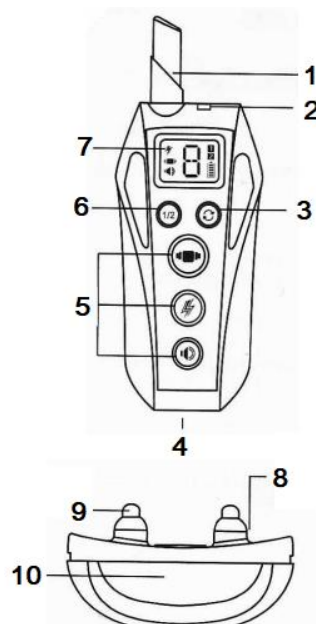

- Stiskněte a podržte libovolné tlačítko na vysílači (zvuk, vibrace nebo impuls) přijímač vydá dlouhý zvuk a poté přejde do příslušného pracovního stavu s blikáním kontrolky, což znamená, že spárování bylo úspěšně dokončeno.

Technické údaje

Vysílač


Dosah	Až 600m
Napájení	Lithium-iontová baterie 250 mAh
Hmotnost	60g
Krytí	IPX5
Rozměry	5,5x14x2,5 cm

Přijímač

Napájení	Lithium-iontová baterie 250 mAh
Hmotnost	84g
Krytí	IPX7
Rozměry	4x6x2,5 cm

Umístění obojku s přijímačem

- Důležité je správné umístění přijímače na krku psa. Obojek by měl být utažen tak, aby se kontakty elektrod spolehlivě dotýkaly kůže psa, ale zároveň dost volně na to, aby obojek s přijímačem psovi nepřekážel v dýchání nebo pohybu. Ideálně by se mezi obojek a krk měl vejít prst.
- Pes by si také na obojek měl nejdříve zvyknout, aby ho nevnímal. Nechte psa obojek s přijímačem nějakou dobu nosit bez jeho používání.

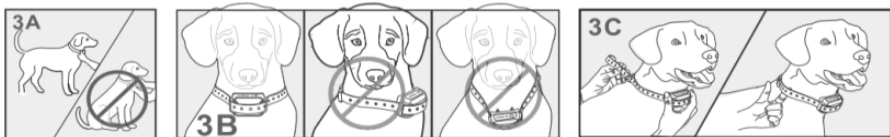

UPOZORNĚNÍ! – Přijímač je vodotěsný, maximálně 30 minut ve vodě.

Tipy pro užívání

- Před elektrickým impulzem vždy spusťte zvukový signál nebo vibrace. Po delším užívání obojku nebudete muset funkci impulsů vůbec používat - bude stačit zvukový signál/vibrace.
- Intenzitu impulsů nastavte zpočátku nižší a zvyšujte až dle reakcí psa.

- Výcvik s obojkem je nutné doplňovat hlasovými povely, psa při uposlechnutí chvalte, bude se učit rychleji. Cvičte s ním na místech, které dobře zná a udržujte tréninky v rozmezí 10 – 15 minut pro co nejvyšší efektivitu.
- Neodstraňujte gumové nástavce elektrod. V opačném případě odstranění gumových elektrod nebude fungovat funkce impuls. Reklamace tohoto typu nebudou uznány.
- Pro maximalizaci dosahu držte vysílač ve vzduchu a nezakrývejte anténu.
- Výcvikový obojek můžete začít využívat od 6 měsíců věku psa. Před pořízením se poraďte s veterinářem, zda je tento produkt pro vašeho psa vhodný.
- Obojek nepoužívejte pro psy s epilepsií nebo srdečními problémy! Rovněž by neměl být použit pro psy se sklonem k agresivnímu chování, v takovém případě se poraďte s profesionálním trenérem.
- Pravidelně kontrolujte krk svého psa, obojek může u citlivějších psů způsobovat podráždění. V takovém případě sejměte obojek a nepoužívejte jej, dokud podráždění nezmizí.
- Nenechávejte psovi obojek déle než 12 hodin denně.
- Pes během užívání obojku nesmí mít na krku jiné kovové předměty
- Pro čištění nevyužívejte prchavé látky (ředidlo, benzín), pouze navlhčený hadřík.

Časté dotazy

• Můj pes nereaguje na impulsy.

Ujistěte se, že se elektrody dotýkají kůže psa, zkuste zvýšit intenzitu korekcí. Případně přijímač sami otestujte.

• Obojek neustále pípá, co je špatně?

V přijímači jsou pravděpodobně vybité baterie.

• Signál je slabší, než je uvedeno.

Mezi přijímačem a vysílačem nesmí být žádné překážky (stromy, budovy), také při teplotách pod 0°C se dosah sníží. Signál může snižovat i zakrytá anténa. Případně zkontrolujte stav baterií. **TIP:** Signál zesílíte zvednutím ruky s vysílačkou nad hlavu.

DOVOZCE:

Czech Partners Group s.r.o.
Hartigova 1206/87
130 00 Praha 3

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ: Výrobek je v souladu s požadavky a náležitostmi směrnic EU a je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na vyžádání u dovozce.

LIKVIDACE VÝROBKU: Tento výrobek nepatří do běžného domovního odpadu. Po skončení životnosti jej odevzdejte do kontejneru na elektrozařízení nebo na sběrném místě, viz www.asekol.cz.

