

NÁVOD – ELEKTRONICKÝ OBOJEK Patpet 301

Před použitím obojku si pečlivě přečtete tento návod a uchovejte jej pro užití v budoucnu. Za používání obojku je plně zodpovědný majitel psa. Obojek používejte po poradě s veterinářem.

Obsah balení


- Přijímač, vysílač, obojek, USB nabíjecí kabel, testovací dioda, šňůrka na ruku.

Funkce

- Korekce: vibrace, statické stimulace a zvuk
- 0-8 Nastavitelná úroveň vibrace
- 0-16 Nastavitelná úroveň impulsu
- Dosah výcvikového obojku až 300 m
- Do obou zařízení patří AAA(LR03) baterie (2x vysílač, 2x přijímač)
- Výdrž baterie:
 - Vysílač až 60 dní
 - Přijímač až 30 dní (vše se odvíjí od míry používání a šetření baterie)
- Přijímač je voděodolný, není ponořitelný – IPX5
- Možnost cvičit až dva psy při koupi druhého přijímače

Popis

1. LED indikátor
2. Zvukový výstražník
3. Nastavení intenzity vibrací +
4. Nastavení intenzity vibrací -
5. Vibrace
6. Hodnota vibrací na displeji
7. Hodnota impulsu na displeji
8. Upozornění na vysokou hodnotu impulsu
9. Zobrazení kanálu
10. Stav baterie
11. impuls
12. přepínání kanálů
 - pro změnu intenzity impulsů dlouze podržte
13. ON/OFF tlačítko
14. Elektrody
15. Silikonová krytka elektrod
16. ON/OFF tlačítko
17. LED indikátor

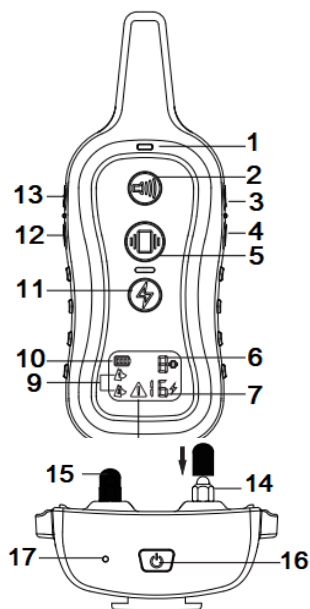

Spárování vysílače s přijímačem

- Do vysílače i přijímače vložte baterie, dbejte na správnou polaritu.
 - U vysílače stačí odkrýt zadní kryt, vložit baterie, zavřít kryt a zapnout vysílač.
 - U přijímače je nutné odšroubovat elektrody, otevřít krytku baterií, vložit baterie, uzavřít kryt a nakonec našroubovat zpět elektrody.
- Zapněte vysílač a vyberte kanál pro komunikaci s přijímačem (A, B), snižte hodnotu impulsu a vibrace na minimum.
- Stisknutím tlačítka pro zapnutí přijímače se rozblíká zelená LED dioda – v tuto chvíli máte 10 vteřin na stisknutí zvuku a vibrací současně, aby se zařízení spárovalo.
- Po spárování se rozblíká zelená LED signalizující úspěšné spárování.
- V případě párování druhého přijímače je postup podobný, stačí změnit kanál pro komunikaci s dalším přijímačem.

Umístění obojku s přijímačem

- Důležité je správné umístění přijímače na krku psa. Obojek by měl být utažen tak, aby se kontakty elektrod spolehlivě dotýkaly kůže psa, ale zároveň dost volně na to, aby obojek s přijímačem psovi nepřekážel v dýchání nebo pohybu. Ideálně by se mezi obojek a krk měl vejít prst.
- Pes by si také na obojek měl nejdříve zvyknout, aby ho nevnímal. Nechte psa obojek s přijímačem nějakou dobu nosit bez jeho používání



UPOZORNĚNÍ! – Přijímač je vodotěsný, maximálně 30 minut ve vodě.

Tipy pro užívání

- Před elektrickým impulzem vždy spusťte zvukový signál nebo vibrace. Po delším užívání obojku nebudete muset funkci impulsů vůbec používat - bude stačit zvukový signál/vibrace.
- Intenzitu impulsů nastavte zpočátku nižší a zvyšujte až dle reakcí psa.
- Výcvik s obojkem je nutné doplňovat hlasovými povely, psa při uposlechnutí chvalte, bude se učit rychleji. Cvičte s ním na místech, které dobře zná a udržujte tréninky v rozmezí 10 – 15 minut pro co nejvyšší efektivitu.
- Neodstraňujte gumové nástavce elektrod. V opačném případě odstranění gumových elektrod nebude fungovat funkce impulsů. Reklamáce tohoto typu nebudou uznány.
- Pro maximalizaci dosahu držte vysílač ve vzduchu a nezakrývejte anténu.
- Výcvikový obojek můžete začít využívat od 6 měsíců věku psa. Před pořízením se poraďte s veterinářem, zda je tento produkt pro vašeho psa vhodný.

- Obojek nepoužívejte pro psy s epilepsií nebo srdečními problémy! Rovněž by neměl být použit pro psy se sklonem k agresivnímu chování, v takovém případě se poraďte s profesionálním trenérem.
- Pravidelně kontrolujte krk svého psa, obojek může u citlivějších psů způsobovat podráždění. V takovém případě sejměte obojek a nepoužívejte jej, dokud podráždění nezmizí.
- Nenechávejte psovi obojek déle než 12 hodin denně.
- Pes během užívání obojku nesmí mít na krku jiné kovové předměty
- Pro čištění nevyužívejte prchavé látky (ředidlo, benzín), pouze navlhčený hadřík.

Časté dotazy

- Můj pes nereaguje na impulzy. Ujistěte se, že se elektrody dotýkají kůže psa, zkuste zvýšit intenzitu korekcí. Případně přijímač sami otestujte.
- Obojek neustále pípá, co je špatně? V přijímači jsou pravděpodobně vybité baterie.
- Signál je slabší, než je uvedeno. Mezi přijímačem a vysílačem nesmí být žádné překážky (stromy, budovy), také při teplotách pod 0°C se dosah sníží. Signál může snižovat i zakrytá anténa. Případně zkontrolujte stav baterií. TIP: Signál zesílíte zvednutím ruky s vysílačkou nad hlavu

DOVOZCE:

Czech Partners Group s.r.o.
Hartigova 1206/87
130 00 Praha 3
info@ishop.cz, +420 222 310 006

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Výrobek je v souladu s požadavky a náležitostmi směrnic EU a je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na vyžádání u dovozce.

LIKVIDACE VÝROBKU:

Tento výrobek nepatří do běžného domovního odpadu. Po skončení životnosti jej odevzdejte do kontejneru na elektrozařízení nebo na sběrném místě, viz www.asekol.cz.

