



CZ návod k použití

H7025 - H7025CB1 - Govee RGBICW

Smart zahradní řetěz 15 žárovek Matter

SK Návod na použitie

H7025 - H7025CB1 - Govee RGBICW

Smart záhradný reťaz 15 žiaroviek Matter



TYGOTEC

CZ návod k použití H7025 - H7025CB1 - Govee RGBICW Smart zahradní řetěz 15 žárovek Matter

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si níže uvedené bezpečnostní pokyny a dodržujte je:

- Toto řetězové světlo je klasifikováno jako vodotěsné s krytím IP67.
- POZOR – napájecí adaptér by měl být umístěn v interiéru nebo připojen do zásuvky s ochranným krytem IP65.
- Před instalací světla utáhněte vodotěsnou krytku.
- Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný; po skončení životnosti světelného zdroje je třeba vyměnit celé svítidlo.
- Nedovolte dětem montovat a instalovat tento výrobek bez dozoru dospělé osoby.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla.
- S tímto výrobkem nelze používat stmívače.
- Tento výrobek používejte pouze s dodaným napájecím adaptérem.
- Veškeré otevřené konce musí být před použitím utěsněny.

- Aby se snížilo riziko uškrcení, musí být ohebná kabeláž připojená k tomuto svítidlu účinně připevněna ke zdi, pokud je kabeláž v dosahu rukou.
- Nepřipojujte řetěz k přívodu, dokud je v obalu.
- Nevyjímejte ani nevkládejte svítidla, dokud je řetěz připojen k napájení.
- Světlo neotvírejte ani nerozřezávejte.
- Tento výrobek obsahuje vestavěný mikrofon, který dokáže rozpoznat zvukové informace pro synchronizaci světla a hudby.
- Výrobek není hračka. Děti a osoby se zdravotním postižením by jej měly používat pod dohledem dospělé osoby.
- Pouze pro ambientní osvětlení. Neslouží jako hlavní osvětlení.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Govee. Tento výrobek má stupeň vodotěsnosti IP67, takže je ideální pro venkovní použití. Pomocí aplikace Govee Home můžete nastavit jeho barvu a jas a synchronizovat jeho světelné efekty s rytmem zapnutím hudebního režimu.


Obsah balení

1x LED žárovkový řetěz

1x Napájecí adaptér

1x Uživatelský manuál

Popis


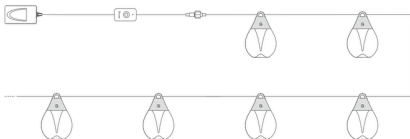


- Stiskem zapnete / vypnete
- Stiskem na 5s resetujete



Instalace zařízení

- 1) Připojte kabely a pevně utáhněte krytky kabelů.



- 2) Zavěste řetězové světlo na místo, které jste si naplánovali. Pro umístění konkrétních bodů řetězového světla můžete použít plastové pásky.

Pokyny ke spárování

Stáhněte si aplikaci Govee Home z App Store (iOS) nebo Google Play (Android).

Zapněte funkci Bluetooth ve chytrém telefonu.

Otevřete aplikaci, klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu a vyhledejte "H7025".

Klepněte na ikonu zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

Příručka Matter

1. Jak používat aplikaci Matter

Krok 1 Najděte QR kód Matter nebo číslo zařízení na výrobku nebo na stránce "Nastavení zařízení" v aplikaci Govee Home.

Krok 2 Zapněte Bluetooth na svém smartphonu a nechte jej zapnutý.

Krok 3 Stáhněte si a otevřete aplikaci, která podporuje Matter, například Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit atd.

Krok 4 Pomocí čísla zařízení nebo QR kódu na zařízení v aplikaci dokončete připojení k síti Matter pro dané zařízení.

2. Důležité

Při prvním použití Matteru je třeba dokončit síťové připojení aplikací, které podporují Matter (např. Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit atd.), do 15 minut po zapnutí výrobku.

Je vyžadována síť IPv6. Změna sítě může způsobit nefunkčnost systému Matter.

Pokud se zařízení nemůže připojit k síti aplikace Matter ecosystem, klepněte na možnost

Obnovení sítě na stránce Nastavení zařízení, abyste obnovili tovární nastavení zařízení před

pokusem o opětovné připojení k síti. Pokud

potřebujete při používání aplikace Matter

změnit síť, zavřete aplikaci Govee Home App a

vypněte zařízení. Poté znovu zapněte

a do 15 minut dokončete připojení k síti

aplikací, které podporují Matter (např. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit atd.).

Specifikace

Vstupní napájení: AC 100-240V 50/60Hz

Výstupní napájení: DC24V/1A

Svítivost: 15x 80 lm

Celková délka (Včetně ovládací jednotky a napájecího adaptéru): 16,3 m

Barva světla: RGBW

Odolnost proti vodě: světla IP67, ovládací jednotka IP66, (adaptér není vodotěsný)

Možnosti ovládání: aplikace, ovládací jednotka, hlasové ovládání

Pracovní teploty: -20 až 40°C

Řešení problémů

Lepicí páska není dostatečně pevná.

-K instalaci světelného pásku použijte svorky, abyste se ujistili, že je bezpečně připevněn.

Nelze se připojit k Bluetooth.

-Nevynechávejte připojení Bluetooth v aplikaci. Ujistěte se, že je na chytrém telefonu zapnuta funkce Bluetooth.

-Váš chytrý telefon může být nekompatibilní s aplikací Govee Home. Zkuste použít jiný chytrý telefon a poté se znovu připojte.

-Vypněte osvětlení lišty a Bluetooth v telefonu a poté je zapněte, pak to zkuste znovu.

-Při připojování se ujistěte, že se chytrý telefon nachází ve vzdálenosti do 1 m od světelného pásu. Odstraňte všechny překážky, které se nacházejí mezi světelnými pásy a chytrým telefonem.

Světelné proužky nezobrazují celou zvolenou barvu/některé LED diody se nerozsvítí.

-Kontaktujte prosím tým podpory společnosti Govee pro rychlou výměnu produktu.

Nelze synchronizovat světelné proužky s rytmem mé hudby.

-Přesuňte ovládací jednotku blíže ke zdroji hudby.

-Vyčistěte mikrofon na ovládací jednotce a poté to zkuste znovu.

Nelze se připojit k síti Wi-Fi.

-Nevynechávejte kroky připojení k síti Wi-Fi v aplikaci.

-Síť 5GHz není podporována. Nastavte směrovač na 2,4GHz a poté jej resetujte.

-Připojte telefon k síti Wi-Fi a zkontrolujte, zda síť funguje dobře.

-Zkontrolujte, zda jste zadali správný název a heslo Wi-Fi.

-Změňte heslo Wi-Fi na krátké. Doporučuje se 8 číslic a písmen.

-Připojte hotspot v telefonu k páskovým světlům a zkontrolujte, zda router s páskovými světly funguje.

Nelze se připojit k Alexe.

-Odpojte všechny spojovací části světelného pásu a poté je znovu pevně připojte.
Resetujte Wi-Fi v chytrém telefonu. Odpojte port adaptéru a poté jej znovu připojte.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.govee.com/.

Kontaktní adresa pro EU:

BellaCocool GmbH (e-mail:
info@bellacocool.de)

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Německo

SK Návod na použitie H7025 - H7025CB1 - Govee RGBICW Smart záhradný reťaz 15 žiaroviek Matter

Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si a dodržiavajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny:

- Toto reťazové svetlo je klasifikované ako vodotesné s krytím IP67.
- POZOR - napájací adaptér by mal byť umiestnený v interiéri alebo pripojený do zásuvky s ochranným krytom IP65.
- Pred inštaláciou svetla utiahnite vodotesný uzáver.
- Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný; po skončení životnosti svetelného zdroja sa musí vymeniť celé svietidlo.
- Nedovoľte deťom montovať a inštalovať tento výrobok bez dozoru dospeléj osoby.
- Vyhnite sa inštalácii tohto výrobku v blízkosti veľkých zdrojov tepla.
- S týmto výrobkom nie je možné používať externé stmievače.
- Tento výrobok používajte len s dodaným napájacím adaptérom.

-Akékoľvek otvorené konce musia byť pred použitím utesnené.

-Aby sa znížilo riziko uškrtenia, flexibilné vedenie pripojené k tomuto svietidlu musí byť účinne pripevnené k stene, ak je vedenie v dosahu rúk.

-Nepripájajte reťaz k prívodu, kým je v obale.

Nevyberajte ani nevkladajte svietidlá, kým je reťaz pripojená k zdroju.

-Svetlo neotvárajte ani nerozrezávajte.

-Tento výrobok obsahuje zabudovaný mikrofón, ktorý dokáže rozpoznať zvukové informácie na synchronizáciu svetiel a hudby.

-UPOZORNENIE -Výrobok nie je hračka. Deti a osoby so zdravotným postihnutím by ho mali používať pod dohľadom dospelšej osoby.

-Slúži len na ambientné osvetlenie. Neslúži ako hlavné osvetlenie.

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali Govee. Tento výrobok má stupeň vodotesnosti IP67, takže je ideálny na vonkajšie použitie. Pomocou aplikácie Govee Home môžete nastaviť jeho farbu a jas a synchronizovať jeho svetelné efekty s rytmom zapnutím hudobného režimu.


Obsah balenia

1x LED žiarovková reťaz

1x napájací adaptér

1x užívateľská príručka

Popis

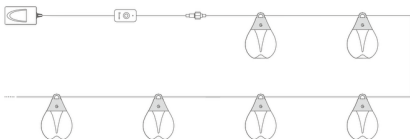


- Stiskem zapnete / vypnete
- Stiskem na 5s resetujete



Inštalácia zariadenia

- 1) Pripojte káble a pevne utiahnite krytky káblov.



- 2) Zaveste reťazové svetlo na miesto, ktoré ste si naplánovali. Na umiestnenie konkrétnych bodov reťazového svetla môžete použiť plastové pásky.

Spárovanie zariadenia so službou Govee Home

Čo potrebujete

Wi-Fi router podporujúci pásma 2,4 GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5 GHz nie je podporované. Smartfón alebo tablet so systémom iOS alebo Android.

Pokyny na spárovanie

Stiahnite si aplikáciu Govee Home z obchodu App Store (iOS) alebo Google Play (Android).

Zapnite funkciu Bluetooth v smartfóne.

Otvorte aplikáciu, klepnite na ikonu „+“ v pravom hornom rohu a vyhľadajte položku „H7025“.

Klepnite na ikonu zariadenia a podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie.

Sprievodca aplikáciou Matter

1. Ako používať aplikáciu Matter

Krok 1 Nájdite QR kód Matter alebo číslo zariadenia na výrobku alebo na stránke "Nastavenia zariadenia" v aplikácii Govee Home.

Krok 2 Zapnite funkciu Bluetooth na smartfóne a nechajte ju zapnutú.

Krok 3 Stiahnite si a otvorte aplikáciu, ktorá podporuje Matter, napríklad Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit atď.

Krok 4 Pomocou čísla zariadenia alebo QR kódu na zariadení v aplikácii dokončíte pripojenie Matter pre dané zariadenie.

2. Dôležité

Pri prvom použití Matter musíte dokončiť sieťové pripojenie aplikácií, ktoré podporujú Matter (napr. Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit atď.), do 15 minút od zapnutia produktu. Vyžaduje sa sieť IPv6. Zmena siete môže spôsobiť nefunkčnosť zariadenia Matter.

Ak sa zariadenie nemôže pripojiť k sieti ekosystému Matter, kliknite na tlačidlo Obnovenie siete na stránke Nastavenia zariadenia, aby ste zariadenie pred pokusom o opätovné pripojenie k sieti obnovili do továrenského nastavenia. Ak potrebujete zmeniť sieť počas používania aplikácie Matter, zatvorte aplikáciu Govee Home a vypnite zariadenie. Potom znova zapnite stránku a do 15 minút dokončíte pripojenie k sieti pomocou aplikácií, ktoré podporujú Matter

(napr. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit atď.).

Špecifikácie

Vstupné napájanie: AC 100-240V 50/60Hz

Výstupný výkon: DC24V/1A

Svietivosť: 15x 80 lm

Celková dĺžka (vrátane riadiacej jednotky a napájacím adaptérom): 16,3 m

Farba svetla: RGBW

Vodotesnosť: svetlá IP67, riadiaca jednotka IP66, (adaptér nie je vodotesný)

Možnosti ovládania: aplikácia, riadiaca jednotka, hlasové ovládanie

Prevádzkové teploty: -20 až 40 °C

Riešenie problémov

Lepiaca páska nie je dostatočne pevná.

-Na inštaláciu svetelnej pásky použite svorky, aby ste sa uistili, že je bezpečne pripevnená.

Nie je možné sa pripojiť k Bluetooth.

-Nenechávajte pripojenie Bluetooth v aplikácii.

Uistite sa, že je v smartfóne povolená funkcia Bluetooth.

-Váš smartfón nemusí byť kompatibilný s aplikáciou Govee Home. Skúste použiť iný smartfón a potom sa znovu pripojte.

-Vypnite osvetlenie lišty a funkciu Bluetooth na telefóne, potom ich zapnite a skúste to znova.

-Pri pripájaní sa uistite, že smartfón je vo vzdialenosti do 1 m od svetelnej lišty. Odstráňte všetky prekážky, ktoré sa nachádzajú medzi svetelnou lištou a smartfónom.

Svetelné lišty nezobrazujú celú zvolenú farbu/niektoré LED diódy sa nerozsvietia.

-Obráťte sa na tím podpory spoločnosti Govee a požiadajte o rýchlu výmenu výrobku.

Nie je možné synchronizovať svetelné pruhy s rytmom mojej hudby.

-Presuňte riadiacu jednotku bližšie k zdroju hudby.

-Vyčistite mikrofón na riadiacej jednotke a potom to skúste znova.

Nemôžem sa pripojiť k sieti Wi-Fi.

-Nevynechávajte kroky pripojenia k sieti Wi-Fi v aplikácii.

-5GHz sieť nie je podporovaná. Nastavte smerovač na 2,4 GHz a potom ho resetujte.

-Pripojte telefón k sieti Wi-Fi a skontrolujte, či sieť funguje správne.

-Kontrolujte, či ste zadali správny názov a heslo siete Wi-Fi.

-Zmeňte heslo Wi-Fi na krátke. Odporúča sa 8 číslíc a písmen.

-Pripojte hotspot v telefóne k svetelným pásom a skontrolujte, či svetelný pásový router funguje.

Nemožno sa pripojiť k službe Alexa.

-Odpojte všetky spojovacie časti svetelného pásika a potom ich znova pevne pripojte.

Vynulujte Wi-Fi v smartfóne. Odpojte port adaptéra a potom ho znova pripojte.

E-mailová adresa podpory: info@tygotec.eu

Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ:

Spoločnosť Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke www.govee.com/

Kontaktná adresa pre EÚ:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Nemecko



info@tygotec.eu



TYGOTEC