


CZ

BATERIOVÁ VÁKUOVÁ PUMPA BVP 50

NÁVOD K POUŽITÍ

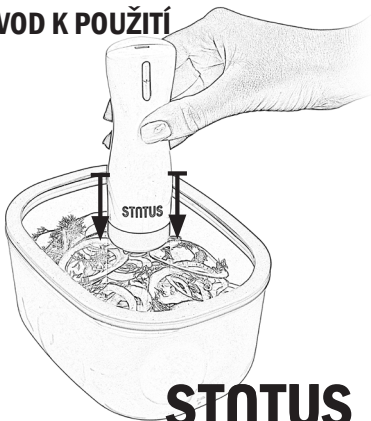

STATUS

innovations

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VYSVĚTLENÍ PROVOZU

1.1. PROVOZNÍ PODMÍNKY

Maximální teplota okolí pro normální použití je $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$, zatímco průměrná teplota za 24 hodin nesmí překročit $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$. Nejnižší přípustná teplota okolí je $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ a během nabíjení $0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Nejvhodnější je normální pokojová teplota.

Okolní vzduch musí být čistý a relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 50 % při maximální teplotě $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Vyšší relativní vlhkost vzduchu je povolena při

nižší teplotě okolí (např. 90 % při +20 °C).

1.2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- a.) Opatrně vyberte místo pro zařízení. Povrch použitý pro zařízení musí být suchý a musí mít normální teplotu (ne horkou) a nesmí být vedle zdroje tepla (topná plocha) nebo zdroje vody.
- b.) Před připojením zařízení k adaptéru a adaptéru k zástrčce (napájecí zdroj) zkontrolujte USB nabíjecí kabel, konektory, adaptér (který lze dok-

oupit) a zástrčku. Jestliže zaznamenate jakoukoli poruchu, obraťte se na náš opravárenský servis uvedený níže.

- c.) Zařizení používejte výhradně pro účely uvedené v návodu k obsluze.
- d.) Jestliže je USB nabíjecí kabel poškozený, musí ho vyměnit výrobce, autorizovaný servis nebo podobně kvalifikovaný personál, aby se předešlo nebezpečí.
- e.) Zařizení mohou používat děti ve věku 8 let nebo starší, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo

mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou informovány o bezpečném používání zařízení a jsou si vědomy možných nebezpečí.

f.) Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

g.) Záruka zaniká v následujících případech:

- Pokud se neoprávněná nebo nekvalifikovaná osoba pokouší zařízení opravit.
- Pokud se zařízení používá

pro jiné než určené účely.

- Pokud nejsou dodržena bezpečnostní pravidla a pokyny k použití.

h.) Nikdy nepoužívejte zařízení ve výbušném prostředí.

i.) Zařízení skladujte v suchých prostorách při pokojové teplotě.

Při správném připojení a používání v souladu s pokyny není zařízení nebezpečné.

Elektrické komponenty používají nízké napětí a jsou chráněny proti prachu.

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Návod k obsluze by měl být

uložen vedle zařízení a měl by být vždy během používání k dispozici. Otevírání zařízení a přístup do jeho vnitřku uživatelům je zakázán.

Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním nebo nedodržením pokynů.

1.3. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- a.) Před čištěním odpojte adaptér.
- b.) USB nabíjecí kabel a zařízení skladujte na suchém a větraném místě.
- c.) Na čištění zařízení a podložky použijte měkkou,

suchou nebo mírně vlhkou měkkou tkaninu. Nepoužívejte houby, hrubý hadřík, lešticí prostředky, dezinfekční prostředky nebo agresivní čisticí prostředky, které mohou poškodit povrch jednotlivých komponent. Zařízení nikdy neponořujte do vody ani pod tekoucí vodu. Nikdy nestříkejte čisticí prostředky přímo na vnitřní nebo vnější stranu zařízení.

- d.) Zařízení musí být před použitím zcela suché.
- e.) Pokud se tekutina dostane dovnitř zařízení, obraťte se na prodejce nebo autorizovaný servis.

1.4. OPRAVA ZAŘÍZENÍ

- a.) Opravy může provádět pouze kvalifikovaný a autorizovaný personál.
- b.) Opravy mohou provádět pouze odborníci, kteří na základě jejich technického vzdělání a znalostí příslušných norem dokážou posoudit danou úlohu a související rizika.
- c.) Odstraňování poruch provádí výrobce nebo autorizovaný zástupce.
- d.) Pokud je to možné, součásti, které je třeba vyměnit, se nahradí originálními nebo funkčně identickými náhrad-

ními díly.

1.5. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Bateriová vakuová pumpa BVP 50 je vakuové balící zařízení. Je určeno pro použití na vakuové nádoby, konvici, víčka a zátky značky Status, čímž se vytvoří vakuum a zajistí kvalitní vakuové skladování potravin v nádobě, konvici, láhvi nebo nádobě.

Největší výhody vakuového skladování jsou následující:

- zachovává vitamíny, minerály, živiny a aroma potravin,
- chrání potraviny před šířením plísní a bakterií,
- prodlužuje trvanlivost potravin,
- potraviny skladované ve vakuových nádobách mohou být chlazené nebo mražené,
- zabraňuje nepříjemnému míchání pachů v chladničce a mrazničce.

Používání elektrické vakuové pumpy je jednoduché a efektivní. Umožňuje skladovat potraviny zcela přirozeným a zdravějším způsobem, potraviny zůstávají déle čerstvé, a nakonec ušetříte čas a peníze. Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze a postupujte podle pokynů. V případě

jakýchkoliv dotazů, názorů nebo připomínek nás kontaktujte telefonicky nebo poštou.

Tento návod k obsluze je k dispozici také v elektronické podobě na naší webové stránce www.status-innovations.eu/knowledge-base/user-manuals/.

1.6. SPECIFIKACE PRODUKTU

Rozměry	45 x 43 x 141 mm
Hmotnost	0.145 kg
Materiál	ABS plast, silikon
Jmenovité napětí a proud	3,7 V ⁻⁻⁻ , Li-Ion, 1.85 Wh, 500 mAh
Adaptér (není součástí příslušenství)	Vstup: 100-240 V [~] , 50-60 Hz Výstup: 5 V ⁻⁻⁻ , 1200 mA

1.7. KOMPONENTY A POPIS FUNKCE PRODUKTU

Obrázek níže ukazuje vakuovou bateriovou pumpu BVP 50. Je snadno použitelná, stačí ji umístit na silikonový ventil a stisknout tlačítko


Vysvětlení světél:

- Kontrolka střídavě bliká červeně a zeleně během provozu.
- Krátké bliknutí červené kontrolky signalizuje vybitou baterii a naznačuje, že pumpu je třeba nabít.
- Pumpa je nabitá, když se rozsvítí zelená kontrolka.

Elektrická vakuová pumpa vytváří přednastavený vakuový tlak v nádobě, džbánu, láhvi nebo sklenici.

Nejdůležitější funkce a komponenty jsou označeny čísly na obrázku 1.

1. Tlačítko a barevný indikátor
2. Tělo vakuové pumpy
3. Otočné silikonové těsnění
4. Napájecí kabel USB
 - a.) USB-A a
 - b.) USB-C
5. Zásuvka pro USB-C konektor

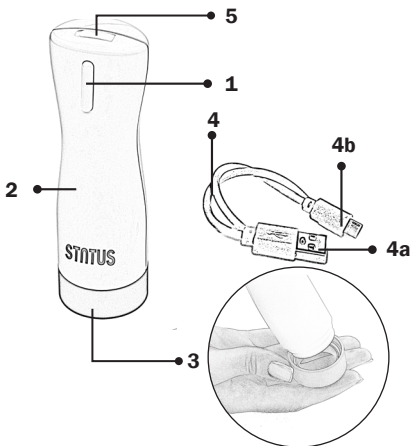

Obrázek 1: Status BVP 50 – komponenty jsou označeny čísly.

2. POUŽITÍ

2.1. OBECNÉ POKYNY


- a.) Po vyjmutí vakuové pumpy z obalu se ujistěte, že jsou všechny komponenty součástí balení a že zařízení i všechny jeho části jsou plně funkční. Zkontrolujte, že jste odstranili všechny obalové části ze těsnění.
- b.) Před prvním použitím si důkladně přečtěte uživatelský manuál a postupujte podle pokynů.
- c.) Vakuová pumpa je určena pro použití v domácnostech.

2.2. NÁVOD K POUŽITÍ


- a.) Před prvním použitím je třeba vakuovou pumpu nabít.
- b.) Pokud je otvor víka nádoby příliš hluboký, upravte těsnění pumpy jeho otočením.
Těsnění má 2 polohy:
 - Původní poloha (Obrázek 2) pro Fresko a

Viva vakuové nádoby Status, univerzální vakuová víka, vakuový džbán (kulatý) a vakuové uzávěry na láhve.

- Obrácená poloha těsnění (Obrázek 3) je určena pro originální, plné Tritanové a skleněné vakuové nádoby.



Obrázek 2: Původní poloha těsnění.



Obrázek 3: Obrácená poloha těsnění.

- c.) Vakuově balte tak, že umístíte vakuovou pumpu na ventil ve středu víka vakuové nádoby, džbánu nebo na vakuový uzávěr láhve a lehce přitlačíte.
- d.) Stiskněte tlačítko. Pumpa automaticky odsaje vzduch z nádoby, džbánu nebo láhve.
- f.) Kontrolka během vakuování střídavě bliká červeně a zeleně.
- g.) Doba vakuování závisí na velikosti nádoby a množství potravin: vakuum se vytvoří rychleji v menší nádobě než ve větší, a v plné nádobě rychleji než v prázdné.
- g.) Pumpa se automaticky vypne, když vakuový tlak v nádobě dosáhne přednastavené hodnoty.
- h.) Provoz pumpy lze kdykoli zastavit stisknutím tlačítka.
- i.) Pokud je baterie pumpy vybitá, po stisknutí tlačítka se pumpa nezapne. Baterii je třeba dobít.

2.3. NABÍJENÍ

- a.) Vakuovou pumpu je obvykle třeba nabít před prvním použitím. Vložte menší USB konektor (USB-C) do portu na horní straně pumpy a větší USB konektor (USB-A) do elektrického adaptéru s USB portem.
- b.) Pumpu lze nabíjet pomocí adaptéru (5 V $\overline{\text{---}}$, 1200 mA), přenosné baterie (5 V $\overline{\text{---}}$, min. 2000 mAh), nebo zapojením do USB portu počítače nebo notebooku. V tomto případě závisí rychlost nabíjení na využití USB portu: pokud je port určen pouze pro přenos dat, nabíjení baterie bude trvat déle, a pokud je port určen pro nabíjení elektronických zařízení, nabíjení bude rychlejší. Plné nabití pumpy obvykle trvá 45 minut až 2 hodiny.
- c.) Kontrolka během nabíjení svítí červeně.
- d.) Nabíjení je dokončeno, když kontrolka změní barvu z červené na zelenou.
- e.) Plně nabitá pumpa může provést až 100 vakuových cyklů.
- f.) Delší doba nepoužívání zařízení vede k nadměrnému vybití baterie. Proto se do-

poručuje zařízení nabíjet alespoň jednou za tři měsíce, pokud se nepoužívá.

3. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

- a.) Směrnice o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh:
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU
- b.) Směrnice o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility:
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EU

 EU prohlášení o shodě zaručuje, že zařízení je bezpečné a bylo zkontrolováno a testováno na splnění všech požadavků uvedených v platných normách, směrnících a předpisech.

Prohlášení o shodě EU s označením CE je u prodejce a lze ho poskytnout na žádost zákazníka.

4. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Problém:	Řešení:
Pumpa nereaguje na stisknutí tlačítka.	• Je pravděpodobné, že baterie pumpy je vybitá. Nabijte baterii.
Pumpa nevytváří podtlak v nádobě, konvici nebo v nádobě uzavřené univerzálním víkem nebo vakuem nepřetrvává.	• Zkontrolujte, zda je správně umístěno víko vakuové nádoby, těsnění a ventil. • Zkontrolujte, zda je silikonové těsnění a ventil nádoby čisté a suché. Pokud je to nutné, vyjměte ventil z víka, vyčistěte ho a znovu ho připevněte.

Problém:	Řešení:
Pumpa funguje, ale nevytváří v nádobě vakuu.	• Během vakuového balení stiskněte pumpu v doku obklopujícím ventil, aby se mezi pumpou a oblastí kolem ventilu vytvořilo těsné těsnění. • Zkontrolujte, zda je správně umístěno víko vakuové nádoby, silikonové těsnění a ventil. • Zkontrolujte, zda je silikonové těsnění a ventil nádoby čisté a suché. Pokud je to nutné, vyjměte ventil z víka, vyčistěte ho a znovu ho připevněte.
Pumpa nepasuje na mou nádobu.	Otočte těsnění. Viz 2.2. b.)

Problém:	Řešení:
Problémy, které se vyskytly, nelze vyřešit.	• Musíte kontaktovat servisní středisko. Výrobce převezme odpovědnost pouze za předpokladu, že budete dodržovat pokyny a nepokoušíte se zařízení opravit svépomocí.

5. SPRÁVNÁ LIKVIDACE VAKUOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Pokud zařízení nebo jeho části již nejsou vhodné k použití, musí se zlikvidovat na skládce průmyslového odpadu v souladu s platnými předpisy:

- SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
- SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Komponenty a části představující nebezpečí pro životní prostředí, které jsou součástí zařízení, musí být likvidovány specializovaných provozech.



Symbol na produktu nebo jeho obalu označuje, že na konci jeho životnosti nesmí být produkt zpracován jako běžný domovní odpad a musí být zlikvidován v souladu s pokyny místního úřadu a na řádně určených místech.

Oddělený sběr jednotlivých komponent zařízení EE zabraňuje negativním účinkům znečištění životního prostředí a minimalizuje nebezpečí pro zdraví lidí, ke kterému může dojít v důsledku nesprávné likvidace produktu. Kromě toho umožňuje opětovné použití a zhodnocení materiálu, čímž šetří energii a suroviny. Podrobné informace o sběru, třídění, opětovném použití a recyklaci výrobku získáte od poskytovatele služeb sběru WEEE nebo z obchodu, ve kterém jste zařízení koupili.

6. ZÁRUKA

Tato záruka platí dva roky od data zakoupení. Pro záruční služby se vyžaduje důkaz o původním nákupu, takže je důležité uchovat si potvrzení o prodeji.

Tato záruka se vztahuje pouze na poruchy způsobené elektrickými nebo mechanickými poruchami. Nezahrnuje škody způsobené vniknutím tekutiny do zařízení nebo poruchy způsobené nedodržením pokynů výrobce.

Pokud máte jakékoliv připomínky nebo dotazy týkající se fungování zařízení nebo záruky, kontaktujte nás na adrese:

Autorizovaný dovozce a distributor pro ČR:

DSI Czech, spol. s.r.o.,

Křižíkova 237/36A, 186 00 Praha 8- Karlín,

Česká republika

Servisní středisko:

DSI Slovakia, spol. s.r.o.,

Letná 42, 040 01 Košice

Více informací naleznete na naší webové stránce
www.status-innovations.eu.

7. SOUPRAVA BATERIOVÉ VAKUOVÉ PUMPY BVP 50


Tato souprava obsahuje:

- 1 bateriovou vakuovou pumpu BVP 50
- 1 nabíjecí kabel USB 2.0/mikro USB
- 1 návod k obsluze

SK

BATÉRIOVÁ VÁKUOVÁ PUMPA BVP 50

NÁVOD NA OBSLUHU

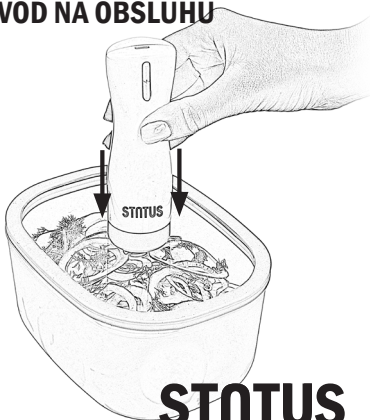

STATUS

innovations

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A VYSVETLENIE PREVÁDZKY

1.1. PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Maximálna teplota okolia pre normálne použitie je $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$, zatiaľ čo priemerná teplota za 24 hodín nesmie prekročiť $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$. Najnižšia prípustná teplota okolia je $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ a počas nabíjania $0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Najvodnejšia je normálna izbová teplota.

Okolité vzduch musí byť čistý a relatívna vlhkosť vzduchu nesmie prekročiť 50 % pri maximálnej teplote $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Vyššia

relatívna vlhkosť vzduchu je povolená pri nižšej teplote okolia (napr. 90 % pri +20 °C).

1.2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- a.) Opatrne vyberte miesto pre zariadenie. Povrch použitý pre zariadenie musí byť suchý a musí mať normálnu teplotu (nie horúcu) a nesmie byť vedľa zdroja tepla (vyhrievacia plocha) alebo zdroja vody.
- b.) Pred pripojením zariadenia k adaptéru a adaptéra k zástrčke (napájací zdroj) skontrolujte USB nabíjací

kábel, konektory, adaptér (ktorý je možné dokúpiť) a zástrčku. Ak spozorujete akúkoľvek poruchu, obráťte sa na náš opravárenský servis uvedený nižšie.

- c.) Zariadenie používajte výhradne na účely uvedené v návode na obsluhu.
- d.) Ak je USB nabíjací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, autorizovaný servis alebo podobne kvalifikovaný personál, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- e.) Zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov alebo staršie, osoby so zníženými

fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností alebo znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo sú informované o bezpečnom používaní zariadenia a sú si vedomé možných nebezpečenstiev.

f.) Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

g.) Záruka zaniká v nasledujúcich prípadoch:

- Ak sa neoprávnená alebo nekvalifikovaná osoba pokúša zariadenie opraviť.

- Ak sa zariadenie používa na iné ako určené účely.
- Ak nie sú dodržané bezpečnostné pravidlá a pokyny na použitie.

h.) Nikdy nepoužívajte zariadenie vo výbušnom prostredí.

i.) Zariadenie skladujte v suchých priestoroch pri izbovej teplote.

Pri správnom pripojení a používaní v súlade s pokynmi nie je zariadenie nebezpečné. Elektrické komponenty používajú nízke napätie a sú chránené proti prachu.

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu.

Návod na obsluhu by mal byť uložený vedľa zariadenia a mal by byť vždy počas používania k dispozícii. Otváranie zariadenia a prístup do jeho vnútra používateľom je zakázaný.

Výrobca nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním pokynov.

1.3. ÚDRŽBA A ČISTENIE

- a.) Pred čistením odpojte adaptér.
- b.) USB nabíjací kábel a zariadenie skladujte na suchom a vetranom mieste.

- c.) Na čistenie zariadenia a podložky používajte mäkkú, suchú alebo mierne vlhkú mäkkú tkaninu. Nepoužívajte špongie, hrubú handričku, leštiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky alebo agresívne čistiace prostriedky, ktoré môžu poškodiť povrch jednotlivých komponentov. Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani pod tečúcu vodu. Nikdy nestriekajte čistiace prostriedky priamo na vnútornú alebo vonkajšiu stranu zariadenia.
- d.) Zariadenie musí byť pred použitím úplne suché.
- e.) Ak sa tekutina dostane do

vnútra zariadenia, obráťte sa na predajcu alebo autorizovaný servis.

1.4. OPRAVA ZARIADENIA

- a.) Opravy môže vykonávať iba kvalifikovaný a autorizovaný personál.
- b.) Opravy môžu vykonávať iba odborníci, ktorí na základe ich technického vzdelania a znalostí príslušných noriem dokážu posúdiť danú úlohu a súvisiace riziká.
- c.) Odstraňovanie porúch vykonáva výrobca alebo autorizovaný zástupca.
- d.) Pokiaľ je to možné, súčasti,

ktoré je potrebné vymeniť, sa nahradia originálnymi alebo funkčne identickými náhradnými dielmi.

1.5. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Batériová vákuová pumpa BVP 50 je vákuové baliace zariadenie. Je určené na použitie na vákuové nádoby, kanvicu, viečka a zátky značky Status, čím sa vytvorí vákuum a zabezpečí sa kvalitné vákuové skladovanie potravín v nádobe, kanvici, fľaši alebo nádobe.

Najväčšie výhody vákuového skladovania sú nasledujúce:

- zachováva vitamíny, minerály, živiny a arómu potravín,
- chráni potraviny pred šírením plesní a baktérií,
- predlžuje trvanlivosť potravín,
- potraviny skladované vo vákuových nádobách môžu byť chladené alebo mrazené,
- zabráňuje nepríjemnému miešaniu pachov v chladničke a mrazničke.

Používanie elektrickej vákuovej pumpy je jednoduché a efektívne. Umožňuje vám skladovať potraviny úplne prirodzeným a zdravším spôsobom, potraviny zostá-

vajú dlhšie čerstvé a nakoniec ušetríte čas a peniaze. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu a postupujte podľa pokynov. V prípade akýchkoľvek otázok, názorov alebo pripomienok nás kontaktujte telefonicky alebo poštou.

Tento návod na obsluhu je k dispozícii aj v elektronickej podobe na našej webovej stránke www.status-innovations.eu/knowledge-base/user-manuals/.

1.6. ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Rozmery	45 x 43 x 141 mm
Hmotnosť	0.145 kg
Materiál	ABS plast, silikón
Menovité napätie a prúd	3,7 V ⁻⁻⁻ , Li-Ion, 1.85 Wh, 500 mAh
Adaptér (nie je súčasťou príslušenstva)	Vstup: 100-240 V [~] , 50-60 Hz Výstup: 5 V ⁻⁻⁻ , 1200 mA


1.7. KOMPONENTY A POPIS FUNKCIE PRODUKTU

Obrázok nižšie zobrazuje batériovú vákuovú pumpu BVP 50. Je ľahko použiteľná, stačí ju umiestniť na silikónový ventil a stlačiť tlačidlo.

Vysvetlenie svetiel:

- Indikačné svetlo striedavo bliká červenou a zelenou farbou počas prevádzky.
- Krátke bliknutie červeného svetla signalizuje vybitú batériu a naznačuje, že pumpu treba nabiť.
- Pumpa je nabitá, keď sa rozsvieti zelené svetlo. Elektrická vákuová pumpa vytvára prednastavený vákuový tlak v nádobe, džbáne, fľaši alebo závaracom pohári. Najdôležitejšie funkcie a komponenty sú označené číslami na Obrázku 1.

1. Tlačidlo a farebný indikátor
2. Telo vákuovej pumpy
3. Otočné silikónové tesnenie
4. USB napájací kábel
 - a.) USB-A a
 - b.) USB-C
5. Otvor pre USB-C konektor

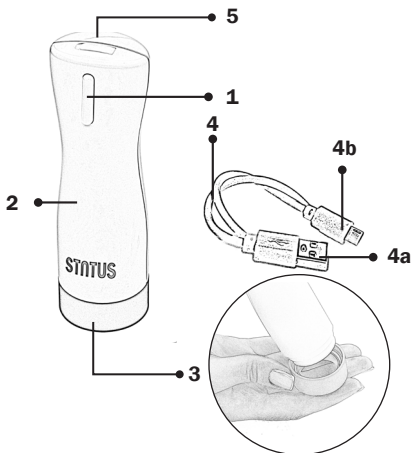

Obrázok 1: Status BVP 50 – komponenty sú označené číslami.

2. POUŽITÍ

2.1. VŠEOBECNÉ POKYNY


- a.) Po vyjmutí batériové vakuové pumpy z obalu se ujistěte, zda jsou součástí všechny komponenty a zda je zařízení a všechny jeho komponenty plně funkční. Buďte mimořádně opatrní, abyste z těsnění odstranili všechny kousky balení.
- b.) Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze a postupujte podle pokynů.
- c.) Batériová vakuová pumpa je technické příslušenství určené pro použití v domácnosti.

2.2. NÁVOD NA POUŽITIE


- a.) Vákuovú pumpu je potrebné pred prvým použitím nabiť.
- b.) Ak je drážka na veku nádoby príliš hlboká, upravte tesnenie pumpy jeho otočením. Tesnenie má 2 polohy:
 - Pôvodná poloha (Obrázok 2) pre vákuové

nádoby Fresko a Viva Status, univerzálne vákuové viečka, vákuový džbán (okrúhly) a vákuové uzávery fliaš.

- Otočená poloha tesnenia (Obrázok 3) je určená pre pôvodné, plné Tritan a sklenené vákuové nádoby.



Obrázok 2: *Pôvodná poloha tesnenia.*



Obrázok 3: *Otočená poloha tesnenia.*

- c.) Vákuovo balte tak, že vákuovú pumpu umiestnite na ventil v strede veka vákuovej nádoby, džbánu alebo vákuového uzáveru a jemne pritlačte.
- d.) Stlačte tlačidlo. Pumpa automaticky odsaje vzduch z nádoby, džbánu alebo fľaše.
- f.) Indikačné svetlo striedavo bliká červenou a zelenou farbou počas vákuovania.
- g.) Dĺžka vákuovania závisí od veľkosti nádoby a množstva potravín: vákuum sa vytvorí rýchlejšie v menšej nádobe než vo väčšej, a v plnej nádobe skôr ako v prázdnej.
- g.) Pumpa sa automaticky vypne, keď vákuový tlak v nádobe dosiahne prednastavenú hodnotu.
- h.) Činnosť pumpy môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla.
- i.) Ak je batéria pumpy vybitá, po stlačení tlačidla sa nezapne. Batériu je potrebné nabiť.

2.3. NABÍJENÍ

- a.) Vákuovú pumpu je zvyčajne potrebné nabiť pred prvým použitím. Zasuňte menší

USB konektor (USB-C) do portu na vrchu pumpy a väčší USB konektor (USB-A) do elektrického adaptéra s USB portom.

- b.) Pumpu je možné nabíjať pomocou adaptéra (5 V $\equiv$, 1200 mA), prenosnej batérie (5 V $\equiv$, min. 2000 mAh) alebo pripojením do USB portu počítača alebo notebooku. V tomto prípade závisí rýchlosť nabíjania od použitia USB portu: ak je USB port určený len na prenos dát, nabíjanie batérie bude trvať dlhšie, a ak je určený na nabíjanie elektronických zariadení, nabíjanie bude rýchlejšie. Zvyčajne trvá 45 minút až 2 hodiny, kým sa pumpa úplne nabije.
- c.) Indikačné svetlo svieti červeno počas nabíjania zariadenia.
- d.) Nabíjanie je dokončené, keď sa indikačné svetlo zmení z červenej na zelenú.
- e.) Plne nabitá pumpa dokáže dokončiť až 100 vákuových cyklov.
- f.) Dlhšie obdobie nepoužívania zariadenia vedie k nadmernému vybitiu batérie. Preto sa odporúča nabiť zariadenie aspoň každé tri mesiace, keď nie je v prevádzke.

3. VYHLÁSENIE O ZHODE

- a.) Smernica o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu:

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
2014/35/EÚ

- b.) Smernica o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu:

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
2014/30/EÚ



EU vyhlásenie o zhode zaručuje, že zariadenie je bezpečné a bolo skontrolované a testované na splnenie všetkých požiadaviek uvedených v platných normách, smerniciach a predpisoch.

Vyhlásenie o zhode EU s označením CE je u predajcu a je možné ho poskytnúť na žiadosť zákazníka.

4. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

Problém:	Riešenie:
Pumpa nereaguje na stlačenie tlačidla.	• Je pravdepodobné, že batéria pumpy je vybitá. Nabite batériu.
Pumpa nevytvára podtlak v nádobe, kanvici alebo v nádobe uzavretej univerzálnym vekom alebo vákuom nepretrváva.	• Skontrolujte, či je správne umiestnené veko vákuovej nádoby, tesnenie a ventil. • Skontrolujte, či sú silikónové tesnenie a ventil nádoby čisté a suché. Ak je to potrebné, vyberte ventil z veka, vyčistite ho a znova ho pripevnite.
Pumpa nepasuje na moju nádobu.	Otočte tesnenie. Pozrite 2.2. b.)

Problém:	Riešenie:
Pumpa funguje, ale nevytvára v nádobe vákuum.	• Počas vákuového balenia stlačte pumpu v doku obklopujúcom ventil, aby sa medzi pumpou a oblasťou okolo ventilu vytvorilo tesné tesnenie. • Skontrolujte, či je správne umiestnené veko vákuovej nádoby, silikónové tesnenie a ventil. • Skontrolujte, či sú silikónové tesnenie a ventil nádoby čisté a suché. Ak je to potrebné, vyberte ventil z veka, vyčistite ho a znova ho pripevnite.

Problém:	Riešenie:
Problémy, ktoré sa vyskytli, sa nedajú vyriešiť.	• Musíte kontaktovať servisné stredisko. Výrobca prevezme zodpovednosť iba za predpokladu, že budete dodržiavať pokyny a nepokúšate sa zariadenia opraviť svojpomocne.

4. SPRÁVNA LIKVIDÁCIA VÁKUOVÉHO ZARIADENIA

Ak zariadenie alebo jeho časti už nie sú vhodné na použitie, musia sa zlikvidovať na skládke priemyselného odpadu v súlade s platnými predpismi:

- SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

• SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

Komponenty a časti predstavujúce nebezpečenstvo pre životné prostredie, ktoré sú súčasťou zariadenia, musia byť zlikvidované v špecializovaných prevádzkach.



Symbol na produkte alebo jeho obale označuje, že na konci jeho životnosti nesmie byť produkt spracovaný ako bežný domový odpad a musí byť zlikvidovaný v súlade s pokynmi miestneho úradu a na riadne určených miestach.

Separovaný zber jednotlivých komponentov zariadení EE zabraňuje negatívnym účinkom znečistenia životného prostredia a minimalizuje nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, ku ktorému môže dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie produktu. Okrem toho umožňuje opätovné použitie a zhodnotenie materiálu, čím šetrí energiu a suroviny. Podrobné informácie o zbere, triedení, opätovnom použití a recyklácii výrobku získate od poskytovateľa služieb zberu WEEE alebo z obchodu, v ktorom ste zariadenie kúpili.

6. ZÁRUKA

Táto záruka platí dva roky od dátumu zakúpenia. Pre záručné služby sa vyžaduje dôkaz o pôvodnom nákupe, takže je dôležité uchovať si potvrdenie o predaji.

Táto záruka sa vzťahuje iba na poruchy spôsobené elektrickými alebo mechanickými poruchami.

Nezahŕňa škody spôsobené vniknutím tekutiny do zariadenia alebo poruchy spôsobené nedodržaním pokynov výrobcu.

Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky týkajúce sa fungovania zariadenia alebo záruky, kontaktujte nás na adrese:

Autorizovaný dovozca a distribútor pre SR:

DSI Slovakia, spol. s.r.o.,

Letná 42, 040 01 Košice

Servisné stredisko: DSI Slovakia, spol. s.r.o.,

Letná 42, 040 01 Košice

Viac informácií nájdete na našej webovej stránke
www.status-innovations.eu.

7. BVP 50 SET

Táto súprava obsahuje:

- 1 batériovú vákuovú pumpu BVP50
- 1 nabíjací kábel USB 2.0/mikro USB
- 1 návod na obsluhu

