

Uživatelský manuál




**Sluchátka do uší Optoma NuForce *Bluetooth*
BE Sport3**

Název modelu: APBESPORTS


OBSAH

- **Obsah balení**
- **Sluchátka BE SPORT3**
- **ZÁKLADNÍ INFORMACE**
 - Napájení BE Sport3**
 - Kontrola stavu baterie**
 - Párování Bluetooth**
 - Zapnutí/ Vypnutí**
 - Nošení BE Sport3**
 - Telefonování**
 - Poslech hudby**
 - Párování s počítačem**
 - Párování s Mac**
- **RŮZNÉ**
 - Připojení multipoint**
 - Obnovení továrního nastavení**
 - Seznam hlasových pokynů**
 - Odmítnutí odpovědnosti**
 - Prohlášení o rušení komise FCC**
 - CE**
 - Přidělení ochranné známky**
 - Technické parametry**

Obsah balení

Sluchátka BE Sport3 (s in-line ovladačem a mikrofonom)	
Silikonové nástavce (velikost L/M/S) 2 typy silikonových nástavců Celkem 6 párů nástavců	
Dvou závojevé SpinFit nástavce (1 pár)	
Stabilizátor (velikost L/M) 3 barvy, celkem 6 párů	
Smyčka pro úpravu délky kabelu	
Pouzdro	
Napájecí kabel (Micro-USB)	
Základní uživatelský manuál	
Bezpečnostní instrukce	

SLUCHÁTKA BE Sport3

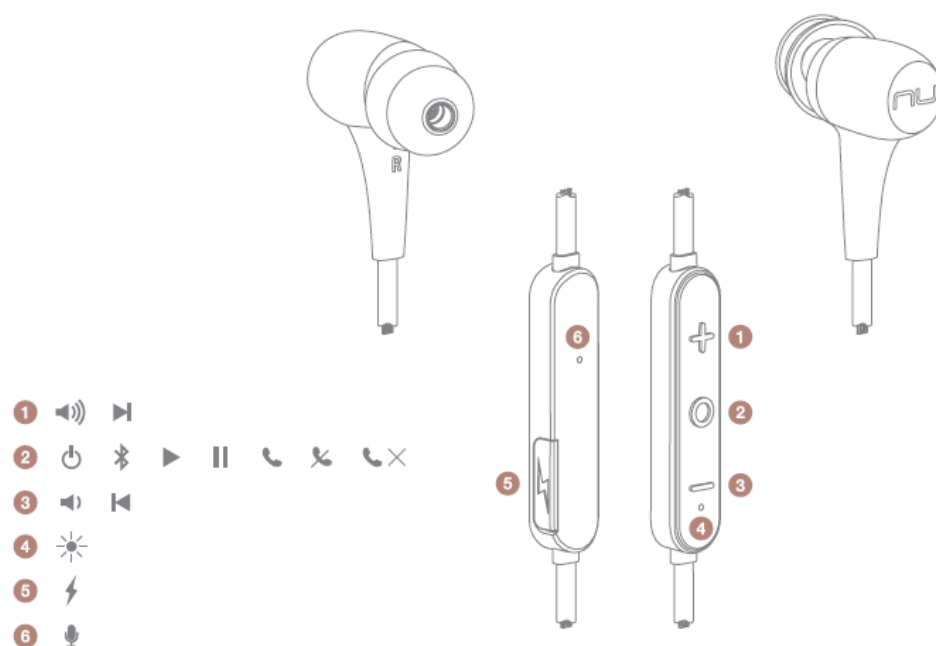

1. Tlačítko zvýšení hlasitosti
2. Tlačítko zapnutí/funkce
3. Tlačítko snížení hlasitosti
4. LED kontrolka
5. Napájecí zdířka
6. Mikrofon


ZÁKLADNÍ INFORMACE

Napájení BE Sport3

Přestože jsou sluchátka BE Sport3 při zakoupení již částečně nabitá, doporučujeme vám, abyste baterii před prvním použitím plně nabili.

1. Otevřete kryt **in-line** ovladače.
2. Zasuňte napájecí kabel do napájecí zdířky a připojte buď do počítače, nebo do vhodné USB nabíječky.
3. Při nabíjení svítí LED kontrolka červeně.
4. Jakmile je nabíjení dokončeno, rozsvítí se LED kontrolka modře.

POZNÁMKA: Plné nabití sluchátek BE Sport3 může trvat až 2,5 hodiny.

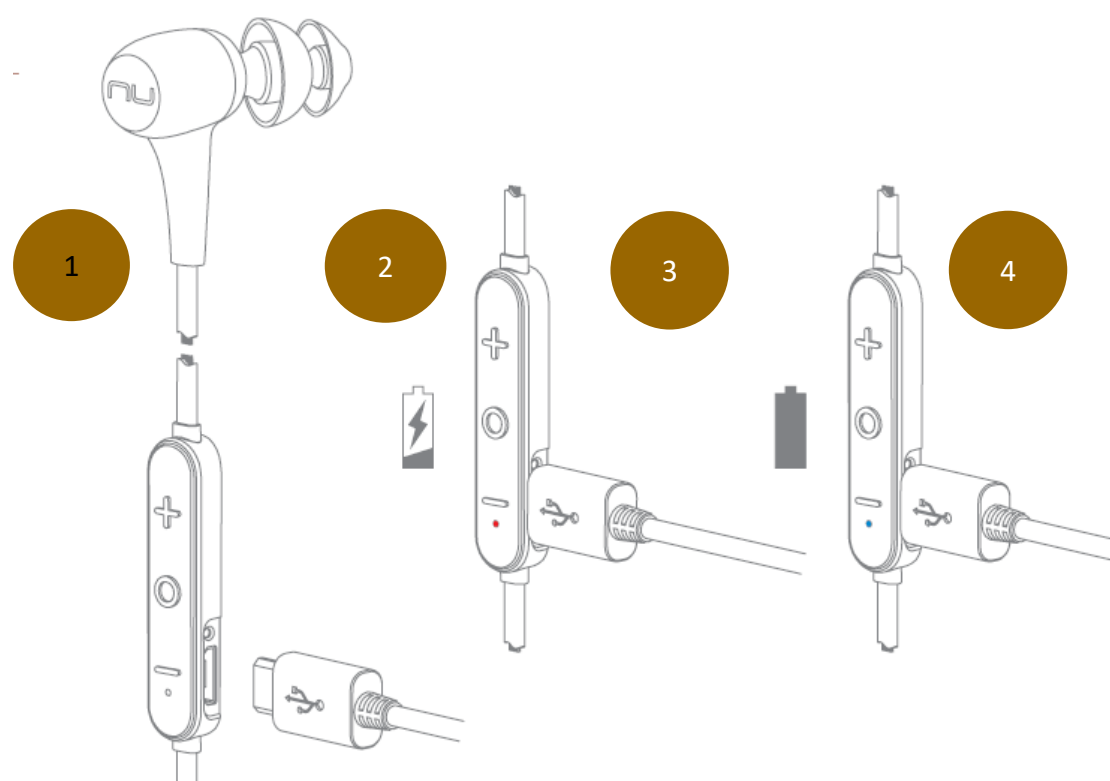

Kontrola stavu baterie

Stav baterie sluchátek zjistíte pomocí LED kontrolky.

Pro kontrolu stavu baterie:

1. Stiskněte zároveň tlačítko zapnutí/funkce, tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko snížení hlasitosti.
2. LED kontrolka zabliká zároveň červeně i modře. Stav baterie zjistíte podle počtu rozsvícení, jak je popsáno níže:

Počet rozsvícení, stav baterie

Počet rozsvícení	Hlasové pokyny (umožnit)
2	Nízká baterie
3	50% baterie
5	Plná baterie


POZNÁMKA: Pokud je stav baterie velmi nízký, ozve se ze sluchátek pípnutí. Pokud do vybití baterie zbývá méně než 15 minut, bude se každé 2 minuty ozývat hlasový pokyn „battery low“.

Dodatečné informace:

1. *Pokud jsou hlasové pokyny vypnuté, uslyšíte každé dvě minuty pípnutí (krátký dvakrát se opakující tón).*
2. *Uživatelé používající systém iOS a některé modely systému Android mohou vidět stav baterie na displeji svých zařízení.*

**Na některých zařízeních se systémem Android a Windows není možné zkontrolovat stav baterie sluchátek během poslechu hudby, uprostřed telefonního rozhovoru nebo při spárování.*

Párování Bluetooth

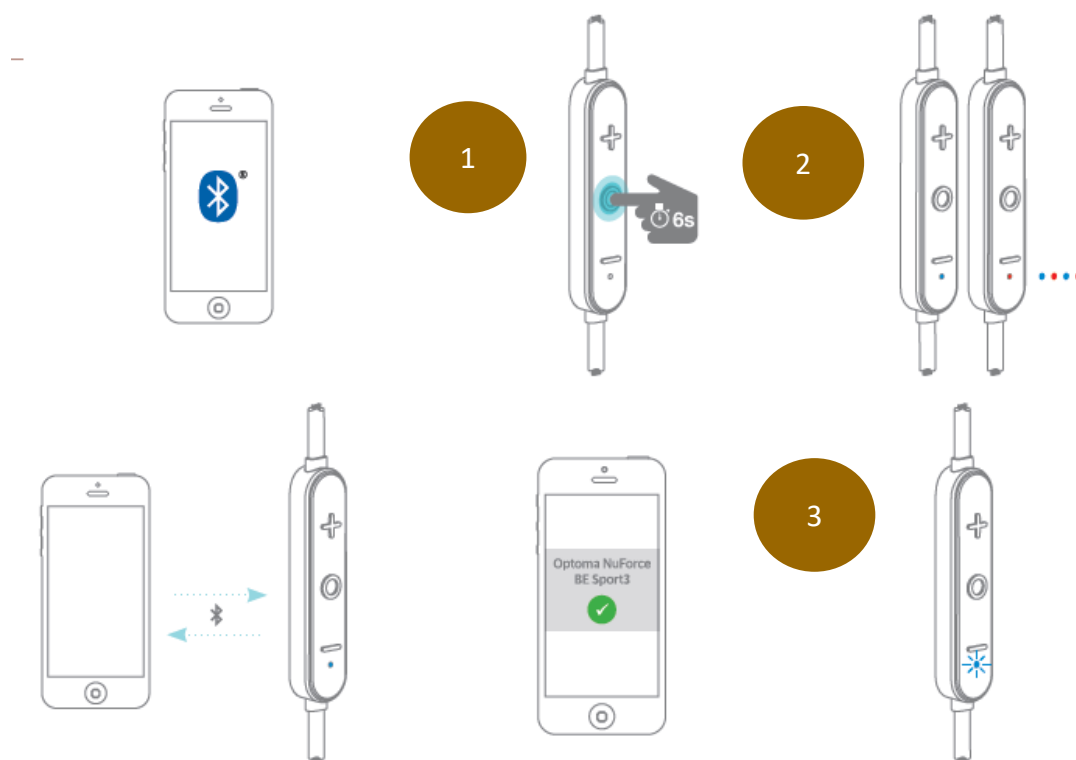

První použití sluchátek BE Sport3

Párování sluchátek BE Sport3 se zdrojovým zařízením

1. Stiskněte tlačítko zapnutí/funkce a držte ho po dobu 6 vteřin, dokud LED kontrolka nezabliká modře/červeně. Vaše sluchátka jsou nyní v režimu spárování.
2. Na zdrojovém zařízení zapněte *Bluetooth®*, a jakmile se sluchátka objeví na seznamu zařízení, vyberte „Optoma NuForce BE Sport3“.
POZNÁMKA: Pokud nevíte, jak Bluetooth aktivovat, podívejte se do uživatelské příručky pro vaše zdrojové zařízení.
3. Jakmile jsou sluchátka úspěšně spárována, rozsvítí se LED kontrolka modře a vy uslyšíte pokyn „Primary device connected“ (pokud máte povolené hlasové pokyny) nebo pípnutí, pokud jsou hlasové pokyny vypnuté.

Upozornění:

A. Do režimu spárování vstupujete vždy tehdy, když jsou sluchátka

vypnutá. Pokud držíte tlačítko zapnutí/funkce déle než 3 vteřiny, zapnutá tlačítka se vypnou.


B. Pokud jsou sluchátka během režimu spárování neaktivní, automaticky se po 3 minutách vypnou.

C. Sluchátka BE Sport3 mohou uchovávat informace až o osmi zařízeních.

Pokud chcete ke sluchátkům připojit další zařízení, ujistěte se, že nejsou sluchátka v dané chvíli připojena k žádnému zařízení. Pak opakujte výše popsané kroky 1,2,3.

Pokud vaše sluchátka již obsahují informace o spárování s osmi zařízeními a je k nim připojeno deváté zařízení, budou informace o prvním zařízení smazány.

Zapnutí/Vypnutí

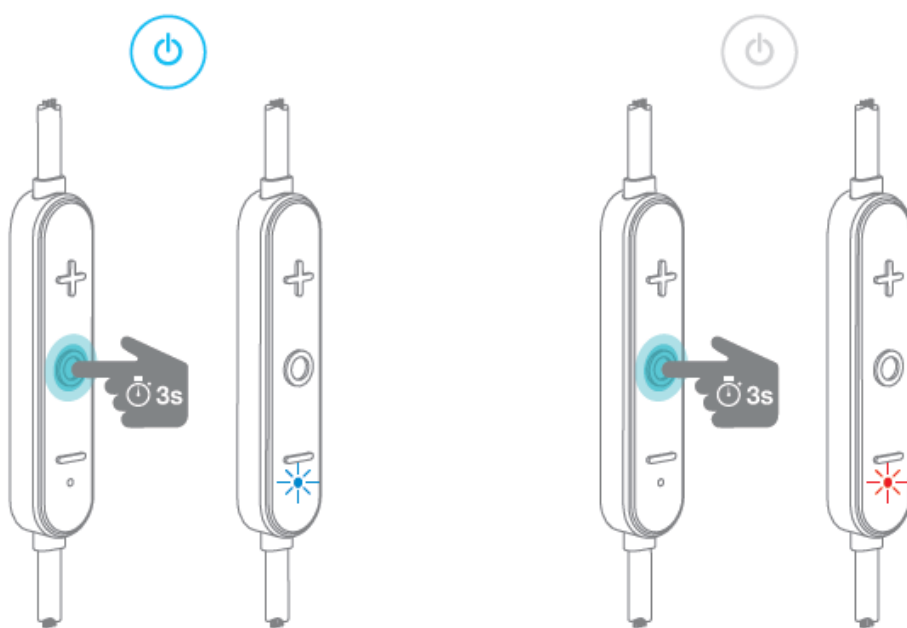

Zapnutí sluchátek BE Sport3 provedete stisknutím tlačítka zapnutí/funkce po dobu 3 vteřin, dokud se nerozsvítí modrá LED kontrolka a vy neuslyšíte pokyn „Power On“ (pokud jsou hlasové pokyny zapnuté) nebo pípnutí (pokud nejsou hlasové pokyny používány).


POZNÁMKA:

Jakmile byla sluchátka úspěšně spárována se zařízením s funkcí Bluetooth, připojí se k němu automaticky při každém zapnutí. Více informací naleznete v sekci „Párování Bluetooth“.

Pokud jsou ve sluchátkách uloženy informace o spárování s několika zařízeními a více než jedno z těchto zařízení má zapnutou funkci Bluetooth, pak se sluchátka automaticky spojí se zařízením, se kterým byla spárována naposledy, a umožní také připojení multipoint. Více informací naleznete v sekci „Připojení multipoint“.

Vypnutí sluchátek BE Sport3 provedete přidržením tlačítka zapnout/funkce po dobu tří vteřin dokud se nerozsvítí červená LED kontrolka a vy neuslyšíte pokyn „Power off“ (pokud jsou aktivované hlasové pokyny) nebo pípnutí (pokud nejsou hlasové pokyny používány).

Nošení sluchátek BE Sport3

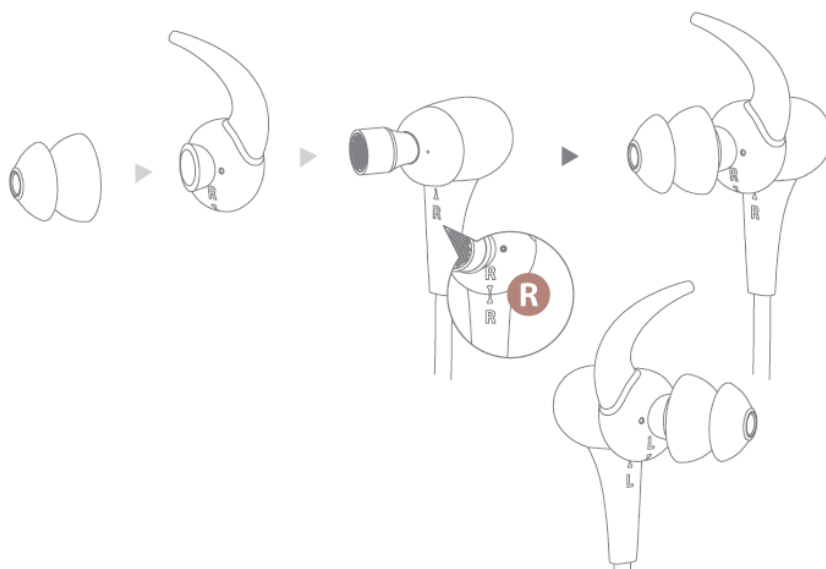

Abyste zajistili, že vám budou sluchátka BE Sport3 při nošení skvěle sedět:

1. Po odejmutí ušních nástavců, které jsou na sluchátkách BE Sport3 předem připevněny*, umístěte na sluchátka stabilizátory.
2. Vyberte si vhodnou velikost ušních nástavců a připevněte je na sluchátka.
3. Otočte stabilizátory a vložte si sluchátka do uší tak, aby vám

pohodlně seděla.

***Poznámka: pro zajištění optimálního pohodlí uživatele obsahují sluchátka 2 velikosti ušních nástavců.**

Díky magnetických koncovkám lze sluchátka **přicvaknout** k sobě a připevnit je kolem krku uživatele pro snadnější použití.

Telefonování

Pokud jsou sluchátka BE Sport3 připojena k telefonu s funkcí Bluetooth, můžete telefonovat přímo s použitím sluchátek.

V následující tabulce jsou uvedeny možnosti telefonních hovorů:

Možnost	Status	Kroky
Zvednutí telefonu	Příchozí hovor	Stiskněte tlačítko zapnutí/funkce
Odmítnutí hovoru	Příchozí hovor	Držte tlačítko zapnutí /funkce po dobu 2 vteřin
Ukončení hovoru	Příchozí/odchozí hovor	Stiskněte tlačítko zapnutí /funkce
Vytočení posledního volaného čísla	Pohotovostní režim/připojeno	Dvakrát stiskněte tlačítko zapnutí /funkce
Vypnutí nebo zapnutí mikrofonu	Příchozí/odchozí hovor	Stiskněte zároveň tlačítko zvýšení a snížení hlasitosti
Přepnutí na běžný hovor/hovor se sluchátky	Během hovoru	Držte zároveň tlačítko zvýšení a snížení hlasitosti po dobu 2 vteřin
Úprava hlasitosti		Stiskněte tlačítko zvýšení nebo snížení hlasitosti
Aktivace Siri (iOS) nebo hlasového vyhledávání Google (Android)	Pohotovostní režim/připojeno	Stiskněte zároveň tlačítko zapnutí /funkce a tlačítko zvýšení hlasitosti

Poslech hudby

Bavte se a ovládejte zvukové nahrávky pomocí in-line ovladače sluchátek BE Sport3.


Možnosti audia	Činnost
Přehrát nebo zastavit nahrávku	Stiskněte tlačítko zapnutí /funkce
Přeskočit na další skladbu	Držte tlačítko zvýšení hlasitosti po dobu 2 vteřin
Přehrát předchozí skladbu	Držte tlačítko snížení hlasitosti po dobu 2 vteřin

*Poznámka: při vypnutí zvuku sluchátek nebo jeho reaktivaci dochází k nepatrné časové prodlevě.

Párování s počítačem

Níže uvedené pokyny pro párování platí pro majitele systémů Windows 7, 8, 8.1 a 10.

1. Zapněte svůj počítač/notebook.
2. Přejděte do „Nastavení Bluetooth“.
3. Zapněte Bluetooth .
4. Přepněte sluchátka BE Sport3 do režimu spárování.
5. Jakmile váš počítač vyhledá sluchátka BE Sport3, klikněte na možnost „spárovat“.
6. Klikněte pravým tlačítkem na symbol reproduktoru na pravé spodní straně obrazovky. 
7. Klikněte na možnost „Zařízení pro přehrávání“.
8. Zvolte a klikněte na možnost „*Optoma NuForce BE Sport3 stereo ready*“ (viz obrázek níže).
9. Klikněte na SLUCHÁTKA, abyste nastavili „**Headphones** Optoma NuForce BE Sport3“ jako výchozí zařízení.
10. Stiskněte OK.

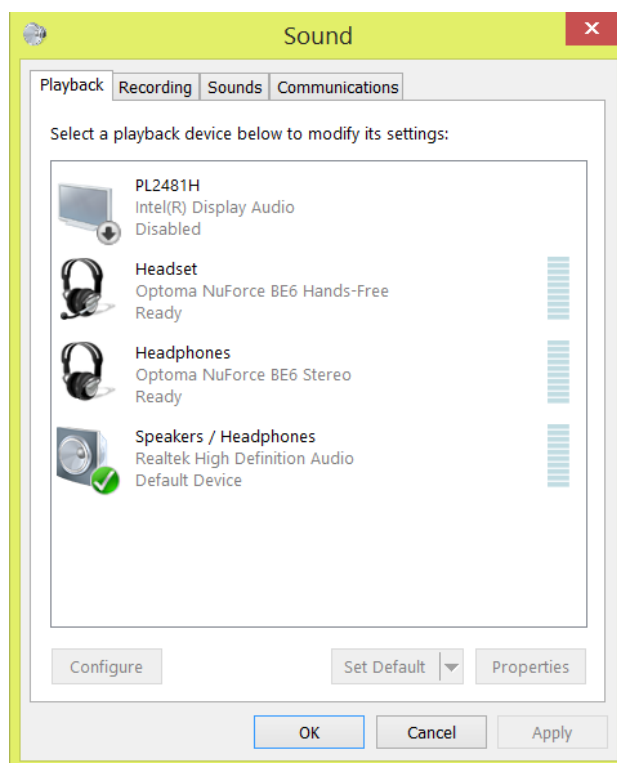


Párování s Mac

Níže uvedené pokyny pro připojení platí pro uživatele všech běžných a novějších verzí iOS.


1. Zapněte svůj Mac.
2. Otevřete „Systemové preference“.



3. Klikněte na symbol Bluetooth

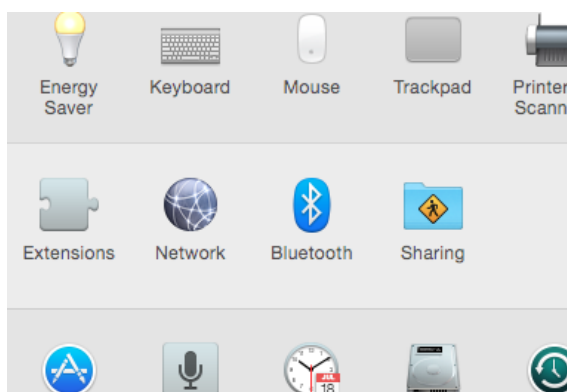

4. Přepněte sluchátka Optoma NuForce BE Sport3 do režimu spárování.
5. Jakmile váš Mac vyhledá sluchátka Optoma NuForce BE Sport3, klikněte na možnost „spárovat“.

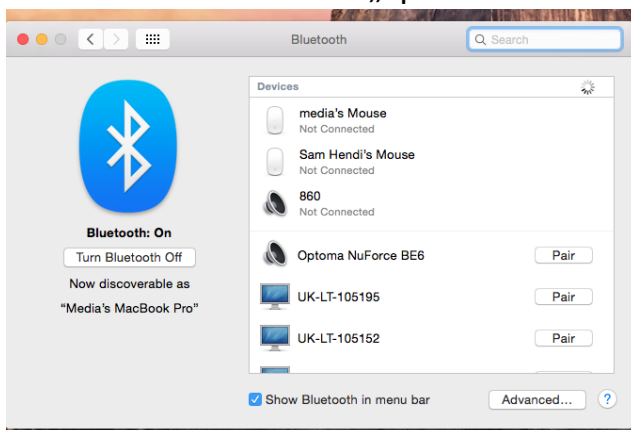

6. Váš Mac může nyní prostřednictvím sluchátek BE Sport3

přehrávat zvukové nahrávky prostřednictvím sluchátek BE Sport3.

RŮZNÉ

Připojení multipoint

Pokud jsou ve vašich sluchátkách uloženy informace o spárování s několika zařízeními, a přitom má ve stejnou dobu povolený Bluetooth více než jedno z těchto zařízení, umožní sluchátka BE Sport3 připojení multipoint.

Připojení multipoint umožňuje připojení sluchátek ke dvěma zařízením najednou, přičemž přijímá zvukové signály pouze z jednoho zařízení.

Připojení multipoint funguje následovně:

- Sluchátka BE Sport3 se automaticky připojí k zařízení, ke kterému byla připojena naposledy („primární zařízení“).
- Druhé zařízení („sekundární zařízení“) musíte ke sluchátkům BE Sport3 připojit manuálně prostřednictvím operačního systému.
- Sluchátka BE Sport3 upřednostní zvukové nahrávky z primárního zařízení.
- Primární zařízení můžete ovládat pomocí in-line ovladače sluchátek BE Sport3.
- Když je primární zařízení v nečinnosti, mohou sluchátka přijímat zvukové nahrávky ze sekundárního zařízení.
- Sekundární zařízení je potřeba ovládat přímo z operačního systému.
- Souběžné přehrávání zvukových nahrávek z obou zařízení není povoleno.

Obnovení továrního nastavení

Pokud jsou sluchátka BE Sport3 vrácena do továrního nastavení, budou všechna spárovaná zařízení smazána.

Pro obnovení továrního nastavení:

- 1 Ujistěte se, že sluchátka nejsou připojena k žádnému zařízení.
- 2 Nastavte sluchátka do režimu spárování.
- 3 Podržte zároveň tlačítko zapnutí/funkce a tlačítko zvýšení a snížení hlasitosti po dobu 2 vteřin dokud LED kontrolka nezabliká pětkrát

červeně a vy ze sluchátek uslyšíte pět krátkých tónů.

Protože jsou po obnovení továrního nastavení veškeré informace o spárování smazány, přepnou se sluchátka BE Sport3 ihned po zapnutí do režimu spárování.

Seznam hlasových pokynů

Sluchátka BE Sport3 obsahují předem nainstalované anglické hlasové pokyny.

“Power On”	(zapnuto)
“Power Off”	(vypnuto)
“Full Battery”	(plná baterie)
“Battery at 50%”	(50% baterie)
“Battery Low”	(nízká baterie)
“Primary device connected”	(primární zařízení připojeno)
“Secondary device connected”	(sekundární zařízení připojeno)
“Pairing Mode Activated”	(režim spárování byl aktivován)
“Voice Dial”	(hlasové vytáčení)

Možnosti audia	Kroky
Aktivovat hlasové pokyny	Držte zároveň tlačítko zapnutí/funkce a tlačítko zvýšení hlasitosti po dobu 2 vteřin
Vypnout hlasové pokyny	Držte zároveň tlačítko zapnutí/funkce a tlačítko snížení hlasitosti po dobu 2 vteřin

Odmítnutí odpovědnosti

Vezměte prosím na vědomí, že ačkoliv jsou sluchátka BE Sport3 vybavená nejmodernější technologií, mohou se funkce u jednotlivých zařízení lišit.

Prohlášení o rušení komise FCC (Federal Communication Commission)

Zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 předpisů FCC. Limity jsou navrženy tak, aby zajišťovaly přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při instalaci v domácnosti. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, které může při nedodržení pokynů k instalaci a obsluze způsobovat rušení rozhlasového příjmu. Nelze však zaručit, že se rušení v určité instalaci nevyskytne. Pokud dojde k rušení rozhlasového či televizního příjmu, což lze jednoznačně určit vypnutím a zapnutím přístroje, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do elektrické zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Obráťte se s žádostí o pomoc na prodejce nebo rozhlasového/televizního technika.

Upozornění FCC:

V případě jakýchkoli změn nebo úprav zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k provozu zařízení. (Příklad: pro připojení k počítači nebo jiným periferním zařízením používejte výhradně chráněné propojovací kabely).

FCC Prohlášení k vystavení elektromagnetickému záření

Toto zařízení splňuje normy FCC na vystavení elektromagnetickému záření v nekontrolovaném prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno ve vzdálenosti alespoň 0,5 cm (20 palců) mezi zdrojem záření a vším tělem.

Tento vysílač nesmí být provozován společně s další anténou nebo vysílačem a nesmí být umístěn v jejich bezprostřední blízkosti.

Antény k tomuto vysílači musejí být nainstalovány ve vzdálenosti alespoň 0,5 cm (20 palců) od všech osob a nesmějí být umístěny ani provozovány společně s další anténou či vysílačem.

Toto zařízení splňuje předpisy FFC, část 15. Provoz podléhá následujícím podmínkám:

- 1) Zařízení nesmí způsobit nežádoucí rušení signálu.
- 2) Zařízení musí být odolné vůči jakémukoli rušení včetně rušení, které by způsobilo jeho nežádoucí činnost.

CE

EU Regulatory Conformance. Společnost Optoma Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná opatření směrnice 1999/5/EU.

CE 0560

Upozornění: Řiďte se národními předpisy platnými v místě, kde bude zařízení používáno.

Přidělení ochranné známky

Qualcomm je ochrannou známkou společnosti Qualcomm Incorporated, registrované ve Spojených státech a jiných zemích. Použito se svolením. aptX je ochrannou známkou společnosti Qualcomm Technologies international, Ltd., registrované ve Spojených státech a jiných zemích. Použito se svolením.

Technické parametry

Typ připojení	Bluetooth 2.4Ghz
Verze Bluetooth	V4.1
Profil Bluetooth	HSP 1.2, HFP 1.6, A2DP 1.2, AVRCP 1.4 , aptX, AAC
Kodek	SBC, aptX, AAC
Délka kabelu	580 +/- 20 mm
Typ ovladače	dynamický
Velikost ovladače	6 mm
Impedance	16 Ω
Výdrž baterie (odhad)	Do 10 hodin
Baterie	lithium-iontová baterie, válcový typ, běžná 3.7V/75mAh x2 kusy
Citlivost mikrofonu	-42 +/-3 dB
Frekvenční odezva	20Hz - 20kHz
Citlivost	94dB +/-3dB na 1KHz
Spotřeba energie	15mA v režimu A2DP, výstup sluchátka 75dB SPL
Rozsah	Až 10 m
Hmotnost	15 gramů

Qualcomm®
aptX™

