


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

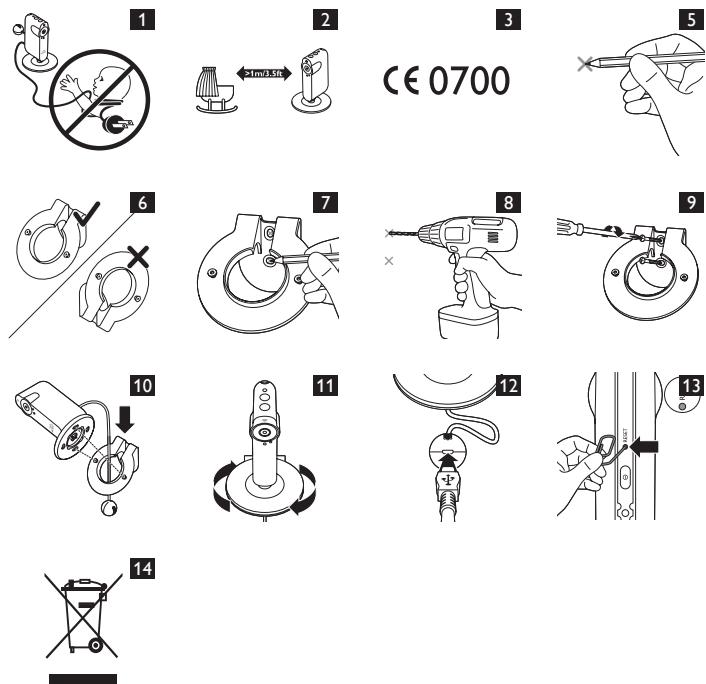


PHILIPS
AVENT

www.philips.com/avent

Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands

Trademarks owned by the Philips Group.
©2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved

 AnyFirewall

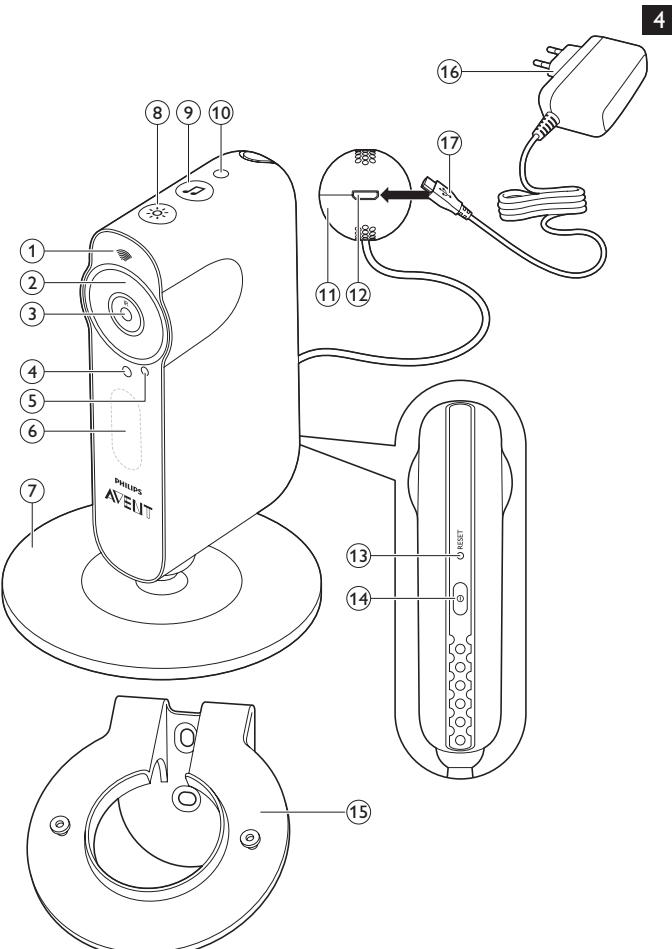

www.philips.com

 >75% recycled paper

4213.328.0012.3

IMPORTANT

This baby monitor is intended as an aid. It is not a substitute for responsible and proper adult supervision and should not be used as such.

Never leave your baby alone in your home. Always make sure there is someone present to look after the baby and take care of its needs.

Disclaimer

Please note that you use this baby monitor at your own risk. Koninklijke Philips Electronics NV and its subsidiary companies are not responsible for the operation of this baby monitor or your use of it and therefore do not accept any liability in connection with your use of this baby monitor.

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips Avent! To benefit fully from the support that Philips Avent offers, register your product at www.philips.com/welcome.

This short manual contains important information about your uGrow baby monitor and offers brief instructions on how to set up the baby monitor and the app. For more detailed information and the complete user manual, please visit www.philips.com/ugrow.

Important safety information

Read this information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Never immerse any part of the baby monitor in water or any other liquid. Do not place the appliance where water or any other liquid can drip or splash onto it. Never use the baby monitor in moist places or close to water.
- Never put any object on top of the baby monitor and do not cover it. Do not block any ventilation openings. Install according to the manufacturer's instructions.
- Cords present a potential strangulation hazard. Keep cords out of the reach of children (more than 1 metre/3.5 feet away). Never place the baby monitor inside or above the baby's bed or playpen (Fig. 1).

Warning

- Check if the voltage indicated on the adapter corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not modify and/or cut and/or change any part of the adapter; this causes a hazardous situation.
- Only use Philips recommended adapter.
- If the adapter is damaged, have it replaced with one of the original type to avoid a hazard.
- Do not open the housing of the baby monitor to prevent an electric shock.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Make sure that you install the baby monitor in such a way that its cord does not obstruct a doorway or passage. Make sure the cord does not lie on the floor where it presents a tripping hazard.
- Keep the packaging materials (plastic bags, cardboard buffers, etc.) out of the reach of children, as they are not a toy.
- Keep screws and small items out of the reach of the baby.

Caution

- This baby monitor is intended as an aid. It is not a substitute for responsible and proper adult supervision and should not be used as such.
- Make sure the baby monitor and the cord are always out of reach of the baby (at least 1 metre/3.5 feet away) (Fig. 2).
- Use the appliance at a temperature between 0°C (32°F) and 40°C (104°F).
- Do not mount the baby monitor on or above the baby's bed or playpen.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Make sure that your hands are dry when you insert the appliance plug into the appliance and the adapter into the wall socket.
- If you place the baby monitor on a table or low cabinet, do not let the mains cord hang over the edge of the table or worktop. People may trip over cords.

Compliance with standards

- This appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.
- This product complies with the radio interference requirements of the European Community (Fig. 3).
- Philips hereby declares that this baby monitor is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the EC Declaration of Conformity (DoC) is available online at www.philips.com/support.

Privacy

Philips believes strongly in protecting the privacy of the personally identifiable information you share with us through the app. We also believe it is important to inform you about the use of those data. Therefore, we encourage you to read the privacy notice in the app carefully. You can also find information on our privacy policy on our website.

Product overview (Fig. 4)

- 1 WiFi status light
- 2 Infrared lights
- 3 Baby monitor lens
- 4 Microphone

- 5 Viewing indicator
- 6 Nightlight
- 7 Foot
- 8 Nightlight button with status indication
- 9 Lullaby play/pause button with status indication
- 10 Light sensor
- 11 Temperature and humidity sensor unit
- 12 Appliance plug socket
- 13 Reset button
- 14 On/off button
- 15 Wall mounting bracket
- 16 Adapter
- 17 Appliance plug

First-time setup

Before you start the set-up procedure, make sure:

- You have wireless Internet access (2.4 GHz WiFi).
- You are close enough to the WiFi router to have a good WiFi signal.
- If you use a WiFi repeater, make sure that your router and your WiFi repeater have the same SSID and that you use the same password for the router and the repeater.
- You have the password of your WiFi network at hand. Always connect the baby monitor to a secure network (see chapter 'Security and privacy' in the user manual available online at www.philips.com/ugrow).
- Make sure that your smart device runs on iOS 7 or higher, or Android 4.1 or higher.

1 Download the Philips Avent uGrow Smart Monitor app from the App Store or Google Play. Use keywords 'uGrow smart monitor' or 'Philips smart monitor' to find the app.

2 Launch the app.

3 Follow the set-up instructions in the app.

Mounting the baby monitor on the wall

The baby monitor comes with a wall mounting bracket. Before you mount the baby monitor on the wall, make sure there is a good WiFi signal at the point where you want to mount the baby monitor. Follow the instructions below to fasten the wall mounting bracket to the wall and to attach the baby monitor onto the wall mounting bracket.

- 1 Use a pencil to put a cross on the wall at the place where you want to mount the baby monitor. (Fig. 5)
- 2 Hold the wall mounting bracket to the wall. Make sure that one of the holes is right over the cross that you put on the wall at step 1.

Note: Make sure that the ring of the wall mounting bracket slants downward when you hold it to the wall. If the ring of the wall mounting bracket slants upward, turn the wall mounting bracket the other way around so that it is in the correct position (Fig. 6).

- 3 Use a pencil to mark the other screw hole on the wall (Fig. 7).
- 4 Drill 2 holes in the wall at the marks (Fig. 8).
- 5 Use 2 screws to fasten the wall mounting bracket to the wall. Tighten the screws with a screwdriver (Fig. 9).
- 6 Pass the humidity and temperature sensor unit through the hole in the wall mounting bracket. Then align the slots in the foot of the baby monitor with the projections on the ring. Fit the groove in the foot of the baby monitor onto the raised edge on the inside of the ring (Fig. 10).
- 7 Turn the foot of the baby monitor clockwise to position the baby monitor (Fig. 11).
- 8 Insert the appliance plug into the appliance plug socket in the temperature and humidity sensor unit and insert the adapter into a wall socket. Now your baby monitor is ready for use (Fig. 12).

WiFi status light signals

- 1 Off
- The baby monitor is off
- 2 Orange
- Flashes fast: the baby monitor is starting up.
- Flashes slowly: the baby monitor is upgrading its firmware. Do not switch the baby monitor off during the firmware upgrade.

Note: The WiFi status light might switch off shortly during the firmware upgrade.

- Solid: the camera of the baby monitor is ready to read the WiFi QR code generated by your smartphone or tablet.
- 3 Green
- Flashes slowly: the WiFi QR code has been read successfully.
- Solid: the baby monitor is connected to the WiFi network.
- 4 Red
- Flashes slowly: the WiFi password entered is wrong.
- Solid red: the baby monitor fails to connect to the WiFi network.

Resetting the baby monitor

The baby monitor has a reset button on the back. When you press this button the baby monitor is reset to its factory default settings.

Note: Always reset the baby monitor by pressing the reset button and delete your account before you transfer the baby monitor to someone else. This is necessary to protect your privacy.

How to reset to factory default settings

- 1** While the baby monitor is on, press the reset button on the back of the baby monitor with a paperclip or another pointed object. It is recommended to do this when the baby monitor is connected to your WiFi network (Fig. 13).
- 2** Keep the reset button pressed until the baby monitor beeps.

What to do after a reset to factory default settings

After the baby monitor has been reset, you need to reconnect it to the WiFi network. If you invited other people to access the baby monitor, you need to invite them again.

Cleaning and maintenance

- Unplug the baby monitor before you clean it.
- Clean the baby monitor with a dry cloth.
- Do not use aggressive cleaners, scouring agents, petrol, acetone etc. to clean the plastic housing of the appliance.
- Do not use cleaning spray or liquid cleaners.

Replacement

If the baby monitor is damaged, contact the Consumer Care Centre in your country (see chapter 'Guarantee and support').

Adapter

Only replace the adapter of the baby monitor with a Philips adapter of the original type. See chapter 'Ordering accessories' for information on ordering a new adapter.

Wall mounting bracket

If necessary, you can order a spare wall mounting bracket for this baby monitor (see chapter 'Ordering accessories').

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country.

Guarantee and support

If you need information or support, please look in the support menu of your app, visit the Philips website at www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Frequently asked questions

For more frequently asked questions, check the relevant section in the app.

Question	Answer
Where can I find the user manual?	You can find the user manual online at www.philips.com/ugrow . The user manual is also available inside the app. Tap on 'Support' in the left tray to open the user manual.
I have problems making my baby monitor read the QR code on my smart device. What can I do?	Make sure that you hold the WiFi QR code at approx. 20 cm/8 inch distance from the lens. Try moving the smart device slightly up or down or left or right to ensure the WiFi QR code is directly in front of the baby monitor. You can also try moving the smart device closer to or further away from the baby monitor lens to allow proper focussing. Make sure that there is enough light in the room, but avoid too bright light. When the baby monitor has read the WiFi QR code, it beeps to confirm.
	Perhaps you did not remove the protective foil from the baby monitor lens. Remove the foil.

I cannot download and install the app. What can I do?	Please check if any of the following factors prevent a smooth download. Is your WiFi signal stable and strong enough? Does your smart device run on iOS 7 or higher, or Android 4.1 and higher? Do you have enough space left on your smart device to save the app? Did you enter the correct password for the App Store or Google Play?
---	--

Recycling

- This symbol on a product means that the product is covered by European Directive 2012/19/EU. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Follow local rules and never dispose of the product with normal household waste. Correct disposal of old products helps prevent negative consequences for the environment and human health (Fig. 14).

Specifications

General

AC power adapter:

- Rated input	100-240 V
- Rated frequency	50-60 Hz
- Rated output - adapter	5V DC 300 mA

Connectivity: WiFi 802.11 b/g/n, 2.4 GHz

Apps

- Operating system	iOS 7 or higher (excluding iPhone 4 or lower), or Android 4.1 and higher
	For the latest information on device compatibility, please visit www.philips.com/ugrow .

Lens

Focus mode	Fixed
Focus range	0.7 - 5 metres
Aperture	F2.8
Digital zoom	2x
Night mode	IR LED, range 4 metres

Sensors

Temperature sensor	0°C - 40°C
Humidity sensor	10% - 80% RH

Video

Resolution	up to 720p (HD)
Video format	H.264

БЪЛГАРСКИ

ВАЖНО

Този бебефон е помошно средство. Той не може да е заместител на отговорния и навременен родителски контрол и не трябва да се използва като такъв.

Никога не оставяйте вашето бебе само в дома си. Винаги се уверявайте, че има някой, който да го наглежда и да се грижи за нуждите му.

Отказ от отговорност

Моля, имайте предвид, че използвате този бебефон на собствен рисък. Koninklijke Philips Electronics NV и нейните дъщерни компании не носят отговорност за функционирането на този бебефон или използването му от ваша страна и следователно не поемат отговорност във връзка с неговата употреба.

Въведение

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips Avent! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips Avent поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.bg/welcome.

Това кратко ръководство съдържа важна информация за вашия бебефон uGrow и предлага кратки инструкции за настройването и използването на бебефона. За по-подробна информация и пълното ръководство за потребителя, моля, посетете www.philips.com/ugrow.

Важна информация за безопасност

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно тази информация и я запазете за бъдеща справка.

Опасност

- Никога не потапяйте части от бебефона във вода или други течности. Не поставяйте устройството на места, където върху него е възможно да попадне вода или други течности. Никога не използвайте бебефона във влажни места или в близост до вода.
- Никога не поставяйте предмети върху бебефона и не го покривайте. Не блокирайте вентилационните отвори. Монтирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
- Кабелите представляват потенциална опасност от задушаване. Те трябва да са разположени на недостъпно за деца място (на разстояние от най-малко 1 метър/3,5 фута). Никога не поставяйте бебефона в или над бебешкото легло или кошарка (фиг. 1).

Предупреждение

- Преди да свържете уреда, проверете дали напрежението, посочено върху адаптера, отговаря на това на местната електрическа мрежа.
- Не модифицирайте и/или изрязвайте и/или подменяйте частите на адаптера, тъй като това може да доведе до евентуална опасност.
- Използвайте само препоръчания от Philips адаптер.
- С оглед предотвратяване на злонамерен такъв.
- Не отваряйте корпуса на бебефона, за да избегнете токов удар.
- Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с намалени физически възприятия или умствени недъзи или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговоряще за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда.
- Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
- Не стъпвайте върху захранващия кабел и го пазете от прищипване, особено при съединителите, щепселната кутия и точката, в която кабелът излиза от устройството.
- Уверете се, че монтирате бебефона по такъв начин, че кабелът му да не пречи на вратата или преминаването. Уверете се, че кабелът не е на пода, където би могъл да доведе до спъване.
- Пазете материали за опаковка (полиетиленови пликове, кашони и др.) далеч от достъп на деца, тъй като те не са играчки.
- Пазете винтовете и дребните предмети далеч от бебето.

Внимание

- Този бебефон е помошно средство. Той не може да е заместител на отговорния и навременен родителски контрол и не трябва да се използва като такъв.
- Уверете се, че бебефонът и кабелът са винаги далеч от бебето (на поне 1 метър/3,5 фута от него) (фиг. 2).
- Използвайте уреда при температура между 0 °C (32 °F) и 40 °C (104 °F).
- Не монтирайте бебефона на или над бебешкото легло или кошарка.
- Не поставяйте близо до източници на топлина, като радиатори, вентилационни решетки за горещ въздух, печки или други уреди (включително усилватели), които изльзват топлина.
- Уверете се, че ръцете ви са сухи при поставяне на щепсела в уреда и на адаптера – в контакта.
- Ако поставите бебефона на маса или ниско шкафче, не оставяйте захранващия кабел да виси през ръба на масата или работния плот. Хората могат да се спънат в кабелите.

Съответствие със стандартите

- Този уред е в съответствие с нормативната уредба и всички действащи стандарти, свързани с излагането на електромагнитни излъчвания.
- Този продукт е в съответствие с изискванията на Европейската общност относно радиосъобщенията (фиг. 3).
- С настоящото Philips декларира, че този бебефон е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/EО. Копие на декларацията за съответствие можете да намерите онлайн на адрес www.philips.com/support.

Поверителност

Philips силено вярва в защитата на неприкосновеността на лично идентифициращата информация, която споделяте с нас чрез приложението. Също така считаме, че е важно да ви информираме за използването на тези данни. Затова ви съветваме да прочете внимателно информацията за поверителност в самото приложение. Също така можете да намерите информация за нашата политика относно поверителността на нашия уеб сайт.

Общ преглед на продукта (фиг. 4)

- 1 WiFi индикатор за състояние
- 2 Инфрачервена светлина
- 3 Обектив на бебефона
- 4 Микрофон
- 5 Индикатор за гледане
- 6 Ношна светлина
- 7 Основа
- 8 Бутона за ношна светлина с индикация за състояние
- 9 Бутона за възпроизвеждане/поставяне на пауза на приспивна песен с индикация за състояние
- 10 Светлинен сензор
- 11 Сензор за температура и влажност
- 12 Щепсел на устройството
- 13 Бутона за нулиране
- 14 Бутона за вкл./изкл.
- 15 Конзола за монтиране на стена
- 16 Адаптер
- 17 Жак на уреда

Първоначална настройка

Преди да започнете процедурата по настройка, уверете се в следното:

- Разполагате с безжичен достъп до интернет (2,4 GHz WiFi).
- Намирате се достатъчно близо до WiFi рутера, за да получите добър WiFi сигнал.
- Ако използвате WiFi повторител, уверете се, че рутерът ви и WiFi повторителят имат същия SSID и че използвате същата парола за рутера и повторителя.
- Имате паролата на WiFi мрежата си под ръка. Винаги свързвайте бебефона към защитена мрежа (вижте глава "Сигурност и неприкосновеност на личния живот" в ръководството за потребителя, достъпно онлайн на адрес www.philips.com/ugrow).
- Уверете се, че смарт устройството ви поддържа iOS 7 или по-нова версия или Android 4.1 и по-нова.

1 Изтеглете приложението Philips Avent uGrow Smart от App Store или Google Play. Използвайте ключови думи "uGrow smart monitor" или "Philips smart monitor", за да намерите приложението.

2 Стартрайте приложението.

3 Следвайте инструкциите за настройка на приложението.

Монтиране на бебефона на стената

Бебефонът се доставя с конзола за монтиране на стена. Преди да монтирате бебефона на стената, се уверете, че има добър WiFi сигнал в точката, където желаете да го монтирате. Следвайте инструкциите по-долу, за да стегнете скобата за стенен монтаж към стената и да закрепите бебефона върху конзолата за монтиране на стена.

- 1 Използвайте молив, за да отбележите с кръст на стената мястото, където желаете да монтирате бебефона. (фиг. 5)
- 2 Поставете скобата за стенен монтаж на стената. Уверете се, че един от отворите е точно върху кръстчето, което сте направили на стената в стъпка 1.

Забележка: Уверете се, че пръстенът на скобата за стенен монтаж се накланя надолу, когато го държите до стената. Ако пръстенът на скобата за стенен монтаж се накланя нагоре, обрнете скобата за стенен монтаж на другата страна, така че да застане в правилно положение (фиг. 6).

- 3 Използвайте молив, за да отбележите отвора за другия винт на стената (фиг. 7).
- 4 Пробийте 2 отвора в стената на мястото на маркировката (фиг. 8).
- 5 Използвайте 2 винта за закрепване на скобата за стенен монтаж към стената. Затегнете винтовете с отвертка (фиг. 9).
- 6 Прекарате сензора за влажност и температура през отвора в конзолата за монтиране на стена. След това подравнете прорезите в долната част на бебефона с издатините на пръстена. Поставете жлеба в долната част на бебефона върху повдигнатия край на вътрешната страна на пръстена (фиг. 10).
- 7 Завъртете долната част на бебефона по часовниковата стрелка, за да разположите бебефона (фиг. 11).
- 8 Поставете щепсела на уреда в контакта на уреда в сензора за температура и влажност и включете адаптера в контакта. Сега вашият бебефон е готов за употреба (фиг. 12).

Светлинни сигнали за WiFi състояние

- 1 Изи.

- Бебефонът е изключен

2 Оранжево

- Мига бързо: бебефонът се включва.

- Мига бавно: бебефонът надстроява фърмуера си. Не изключвате бебефона по време на надстройката на фърмуера.

Забележка: WiFi индикаторът за състояние може да се изключи за кратко по време на надстройването на фърмуера.

- Свети постоянно: камерата на бебефона е готова за четене на WiFi QR кода, генериран от вашия смартфон или таблет.
- 3 Зелено
- Мига бавно: WiFi QR кодът е прочетен успешно.
- Свети постоянно: бебефонът е свързан към WiFi мрежата.
- 4 Червено
- Мига бавно: въведената парола за WiFi е неправилна.
- Свети постоянно в червено: бебефонът не успява да се свърже с WiFi мрежата.

Нулиране на бебефон

Бебефонът има бутона за нулиране на задната страна. Когато натиснете този бутон, бебефонът се нулира до фабричните настройки по подразбиране.

Забележка: Винаги нулирайте бебефона чрез натискане на бутона за нулиране и изтрявайте профила си, преди да прехвърлите бебефона на някой друг. Това е необходимо за защитата на личните ви данни.

Възстановяване на стандартните фабрични настройки

- 1 Докато бебефонът е включен, натиснете бутона за нулиране на пърба на бебефона с кламер или друг остьр предмет. Препоръчително е това да се направи, когато бебефонът е свързан към вашата WiFi мрежа (фиг. 13).
- 2 Задръжте бутона за нулиране натиснат, докато бебефонът издаде звуков сигнал.

Какво се прави след нулиране до стандартните фабрични настройки

След нулиране на бебефона трябва да го свържете отново към WiFi мрежата. Ако сте предоставили на други хора достъп до бебефона, ще трябва да ги поканите отново.

Почистване и поддръжка

- Извличете бебефона от контакта преди да го почистите.
- Почиствайте бебефона със суха кърпа.
- Не използвайте агресивни почистващи препарати, стъргалки,ベンзин, ацетон и т.н. за почистване на пластмасовия корпус на уреда.
- Не използвайте спрей за почистване и течни почистващи препарати.

Резервни части

Ако бебефонът е повреден, обърнете се към Центъра за обслужване на потребители във вашата страна (Вж. раздел "Гаранция и поддръжка").

Адаптер

Заменявайте адаптера на бебефона само с оригинален такъв от Philips. Вижте глава "Поръчване на аксесоари" за информация относно поръчване на нов адаптер.

Конзола за монтиране на стена

Ако е необходимо, можете да поръчате резервна конзола за монтиране на стена за този бебефон (вж. глава "Поръчване на аксесоари").

Поръчване на аксесоари

За да закупите аксесоари или резервни части, посетете www.shop.philips.bg/service или търговец на уреди Philips. Можете също да се свържете с Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна.

Гаранция и поддръжка

Ако се нуждате от информация или помош, моля, вижте менюто за поддръжка на вашето приложение, посетете уеб сайта на Philips на адрес www.philips.bg/support или прочетете отделната гаранционна карта, отнасяща се за цял свят.

Често задавани въпроси

За повече често задавани въпроси проверете съответния раздел на приложението.

Въпрос	Отговори
Къде се намира ръководството за потребител на www.philips.com/ugrow . То е на разположение също и от приложението. Изберете "Поддръжка" в левия панел, за да отворите ръководството за потребителя.	Можете да намерите ръководството за потребител онлайн на www.philips.com/ugrow . То е на разположение също и от приложението. Изберете "Поддръжка" в левия панел, за да отворите ръководството за потребителя.
Бебефонът не разчита QR кода на моето смарт устройство. Как да постъпя?	Уверете се, че WiFi QR кодът се намира на прибл. 20 см/8 инча разстояние от обектива. Опитайте да преместите смарт устройството леко нагоре/надолу или наляво/надясно, за да се уверите, че WiFi QR кодът е точно пред бебефона. Може също да се опитате да преместите смарт устройството по-близо или по-далеч от обектива на бебефона, за да осигурите правилно фокусиране. Уверете се, че помещението е достатъчно осветено, но избягвайте прекалено ярката светлина. Когато бебефонът прочете WiFi QR кода, той издава звуков сигнал за потвърждение.
	Възможно е да не сте отстранили предпазното фолио от обектива на бебефона. Свалете фолиото.

Възможно е част от ръката ви да закрива WiFi QR кода. Дръжте устройството си по такъв начин, че ръката ви да не закрива WiFi QR кода.

Въпрос	Отговори
Не мога да изтегля и да инсталiram приложението. Как да постъпя?	Моля, проверете дали някой от следните фактори пречи на безпроблемното изтегляне. Достатъчно силен ли е WiFi сигналът ви? Смарт устройството ви работи ли с iOS 7 или по-нова версия или Android 4.1 и по-нова? Имате ли достатъчно свободно пространство на смарт устройството си, за да съхраните приложението? Въведохте ли правилната парола за App Store или Google Play?

■ Репциклиране

- Този символ върху даден продукт означава, че изделието отговаря на изискванията на европейската Директива 2012/19/EC. Информирайте се относно местната система за разделно събиране на отпадъци за електрически и електронни продукти. Следвайте местните разпоредби и никога не изхвърляйте изделието с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на старите продукти помага за предотвратяването на отрицателните последствия за околната среда и човешкото здраве (фиг. 14).

■ Спецификации

Общи

AC адаптер за захранване:

- Номинална консумирана мощност	100 – 240 V
- Номинална честота	50-60 Hz
- Номинална изходна мощност	5 V DC 1 A
- адаптер	

Възможности за свързване: WiFi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz

Прил.

- Операционна система	iOS 7 или по-нова (с изключение на iPhone 4 или постара) или Android 4.1 и по-нова
-----------------------	--

За актуална информация относно съвместимостта на устройството, моля, посетете www.philips.com/ugrow.

Обектив

Режим на фокусиране	Неподвижен
Обхват на фокуса	0,7 - 5 метра
Апертура	F2.8
Цифрово увеличение	2x
Нощен режим	IR LED, обхват 4 метра

Сензори

Температурен сензор	0 °C - 40 °C
Датчик за влажност	10% - 80% RH

Видео

Разделителна способност	до 720p (HD)
Видео формат	H.264

ČEŠTINA

DŮLEŽITÉ

Tato elektronická chůva představuje pouze pomůcku. Nepředstavuje náhradu zodpovědného a řádného dohledu dospělou osobou a nelze ji tímto způsobem používat.

Nikdy nenechávejte dítě doma samotné. Vždy je třeba, aby s dítětem někdo byl, dohlížel na ně a staral se o jeho potřeby.

Omezení odpovědnosti

Upozorňujeme, že tuto elektronickou chůvu používáte na vlastní nebezpečí. Společnost Koninklijke Philips Electronics NV a její dceřiné společnosti nenesou odpovědnost za provoz této elektronické chůvy ani za její používání z vaší strany a tudž neprjíjmají žádnou odpovědnost v souvislosti s tím, jak tuto elektronickou chůvu používáte.

Úvod

Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips Avent! Abyste mohli plně využít podpory, kterou společnost Philips Avent poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na webu www.philips.com/welcome.

Tato krátká uživatelská příručka obsahuje důležité informace o elektronické chůvě uGrow a uvádí stručné pokyny, jak elektronickou chůvu a aplikaci nastavit. Podrobnější informace a kompletní uživatelskou příručku najdete na webu www.philips.com/ugrow.

Důležité bezpečnostní informace

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tyto informace a uschovejte je pro budoucí použití.

Nebezpečí

- Nikdy neponořujte žádnou součást elektronické chůvy do vody nebo jiné kapaliny. Přístroj nepokládejte na místo, kde na něj může kapat nebo stékat voda či jiná kapalina. Elektronickou chůvu nikdy nepoužívejte na vlhkých místech nebo blízko vody.
- Na elektronickou chůvu nikdy nepokládejte žádné předměty a nezakrývejte ji. Neblokujte větrací otvory. Instalaci provedte podle pokynů výrobce.
- Kabely představují možné nebezpečí uškrcení. Udržujte kabely mimo dosah dětí (ve vzdálenosti větší než 1 metr). Nikdy neumísťujte elektronickou chůvu do dětské postýlky nebo ohrádky nebo nad ně (Obr. 1).

Varování

- Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte, zda napětí uvedené na adaptéru souhlasí s napětím v místní elektrické sítí.
- Žádnou část adaptéru neupravujte, nezkracujte ani nevyměňujte. Mohlo by to vést k nebezpečné situaci.
- Používejte pouze adaptér doporučovaný společností Philips.
- Pokud byl poškozen adaptér, nahradte jej originálním typem, abyste předešli možnému nebezpečí.
- Neotvírejte kryt elektronické chůvy, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Napájecí kabel chráňte před pošlapáním nebo přeskřipnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zástrčkám, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- Elektronickou chůvu je nutné instalovat tak, aby kabel nepřekázel ve dveřích nebo v chodbě. Ujistěte se, že kabel neleží na zemi v místech, kde představuje nebezpečí zakopnutí.
- Balící materiály (plastové sáčky, kartonové výztuže apod.) uložte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračky.
- Šrouby a malé součástky udržujte mimo dosah dětí.

Upozornění

- Tato elektronická chůva představuje pouze pomůcku. Nepředstavuje náhradu zodpovědného a řádného dohledu dospělou osobou a nelze ji tímto způsobem používat.
- Elektronická chůva a kabel musí být vždy mimo dosah dítěte (ve vzdálenosti nejméně 1 metr) (Obr. 2).
- Přístroj používejte při teplotě mezi 0 °C až 40 °C.
- Neupevnějte elektronickou chůvu do dětské postýlky nebo ohrádky ani nad ně.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, přimotopy, sporáky apod., ani jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Při zapojování přístrojové zástrčky do přístroje a adaptéra do sítové zásuvky musíte mít suché ruce.
- Pokud elektronickou chůvu umístíte na stůl nebo nízkou skříňku, nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky. Někdo by mohl o kabel zakopnout.

Soulad s normami

- Tento přístroj odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.
- Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení (Obr. 3).
- Společnost Philips tímto prohlašuje, že tato elektronická chůva vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Kopie Prohlášení o shodě ES je k dispozici na adrese www.philips.com/support.

Soukromí

Společnost Philips důrazně prosazuje ochranu osobních údajů u informací, které s námi prostřednictvím aplikace sdílíte a které umožňují identifikaci konkrétních osob. Rovněž věříme, že je důležité vás informovat o využití těchto dat. Proto vám doporučujeme přečíst si důkladně prohlášení o ochraně osobních údajů v aplikaci. Informace o našich zásadách ochrany osobních údajů najdete také na našich webových stránkách.

Přehled výrobku (Obr. 4)

- 1 Kontrolka stavu WiFi
- 2 Infračervené osvětlení
- 3 Objektiv elektronické chůvy
- 4 Mikrofon
- 5 Indikátor sledování
- 6 Noční světlo
- 7 Stojan
- 8 Tlačítko nočního světla s indikátorem stavu
- 9 Tlačítko přehrávání/pozastavení ukolébavky s indikátorem stavu
- 10 Senzor osvětlení
- 11 Jednotka snímače teploty a vlhkosti
- 12 Zásuvka pro zástrčku zařízení
- 13 Tlačítko vynulování
- 14 Vypínač
- 15 Nástěnný držák
- 16 Adaptér
- 17 Zástrčka

Nastavení při prvním zapnutí

Než zahájíte nastavený postup, ujistěte se, že:

- Máte přístup k bezdrátovému internetu (WiFi 2,4 GHz).
- Jste dostatečně blízko routera WiFi, abyste měli dobrý signál WiFi.
- Pokud používáte zesilovač WiFi, má váš router a zesilovač WiFi stejně SSID a pro routera i zesilovač používáte stejně heslo.

- Máte po ruce heslo do sítě WiFi. Elektronickou chůvou připojte vždy k zabezpečené sítí (viz kapitola „Bezpečnost a ochrana soukromí“ v uživatelské příručce dostupné online na adrese www.philips.com/ugrow).
- Ujistěte se, že vaše chytré zařízení využívá platformu iOS 7 nebo vyšší, nebo systém Android 4.1 nebo vyšší.

1 Stáhněte si aplikaci Philips Avent uGrow Smart Monitor z obchodu App Store nebo služby Google Play. K vyhledání aplikace použijte klíčová slova „uGrow smart monitor“ nebo „Philips smart monitor“.

2 Spusťte aplikaci.

3 Postupujte podle pokynů k nastavení uvedených v aplikaci.

Montáž elektronické chůvy na stěnu

Elektronická chůva se dodává s držákem pro montáž na stěnu. Než elektronickou chůvou na stěnu namontujete, ujistěte se, že v místě, kam se ji chystáte namontovat, je dobrý signál WiFi. Podle níže uvedených pokynů upevněte na stěnu držák a do držáku poté upevněte elektronickou chůvou.

- 1 Tužkou udělejte křížek na stěnu v místě, kam chcete elektronickou chůvou upevnit. (Obr. 5)
- 2 Přidržte držák na stěně. Jeden z jeho otvorů musí být přesně na křížku, který jste na stěnu nakreslili v kroku 1.

Poznámka: Když přikládáte držák ke stěně, kroužek na držáku pro montáž na stěnu musí směrovat směrem dolů. Pokud kroužek na držáku směřuje nahoru, otočte držák pro montáž na stěnu naopak, aby byl kroužek umístěn správně (Obr. 6).

- 3 Tužkou si na stěnu poznačte místo druhého otvoru pro šroub (Obr. 7).
- 4 Na místě značek vyvrtejte do stěny 2 otvory (Obr. 8).
- 5 Pomocí 2 šroubů upevněte držák na stěnu. Šrouby utáhněte šroubovákem (Obr. 9).
- 6 Snímač vlnnosti a teploty protáhněte otvorem v držáku na stěnu. Poté zarovnejte otvory ve stojáku elektronické chůvy s výstupy na kroužku. Držák ve stojáku elektronické chůvy napasujte na zvětnutý okraj na vnitřní straně kroužku (Obr. 10).
- 7 Otočením stojáku elektronické chůvy ve směru hodinových ručiček ji nastavte do požadované polohy (Obr. 11).
- 8 Zapojte zástrčku zařízení do zásuvky pro zařízení v jednotce snímače teploty a vlnnosti a zapojte adaptér do sítové zásuvky (Obr. 12).

Signály kontrolky stavu WiFi

- 1 Vypnuto
- Elektronická chůva je vypnutá
- 2 Pomeranč
- Rychle blíká: elektronická chůva se spouští.
- Pomalu blíká: elektronická chůva provádí aktualizaci firmwaru. Během aktualizace firmwaru elektronickou chůvou nevpýnejte.

Poznámka: Kontrolka stavu WiFi může během aktualizace firmwaru krátce zhasnout.

- Svítí bez přerušení: kamera elektronické chůvy je připravena ke čtení QR kódu WiFi, který generuje vaš chytrý telefon nebo tablet.
- 3 Zelená
- Pomalu blíká: čtení QR kódu WiFi proběhlo úspěšně.
- Svítí bez přerušení: elektronická chůva je připojena do sítě WiFi.
- 4 Červená
- Pomalu blíká: zadané heslo WiFi je chybne.
- Svítí bez přerušení červeně: elektronickou chůvou se nedá připojit do sítě WiFi.

Resetování elektronické chůvy

Elektronická chůva je na zadní straně vybavena tlačítkem Reset. Po stisknutí tohoto tlačítka se elektronická chůva resetuje na výchozí nastavení z výroby.

Poznámka: Než elektronickou chůvu předáte jiné osobě, vždy ji resetujte stisknutím tlačítka Reset a vymaže svůj účet. Je to nezbytné v zájmu ochrany vašeho soukromí.

Jak obnovit výchozí nastavení z výroby

1 Když je elektronická chůva zapnutá, stiskněte tlačítko Reset na její zadní straně pomocí sponky na papír nebo jiného špičatého předmětu. Doporučujeme tento postup provádět, když je elektronická chůva připojena k síti WiFi (Obr. 13).

2 Držte tlačítko Reset stisknuté, dokud elektronická chůva nezapárá.

Co dělat po obnovení výchozího nastavení z výroby

Po resetování elektronické chůvy je třeba ji opět připojit k síti WiFi. Pokud jste poslali dalším osobám pozvánku k přístupu, musíte jim ji poslat znovu.

Čištění a údržba

- Před čištěním elektronickou chůvou odpojte ze sítě.
- Elektronickou chůvou čistěte suchým hadříkem.
- K čištění plastového krytu zařízení nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, abrazivní prostředky, benzín, acetón apod.
- Nepoužívejte čisticí sprej ani tekuté čisticí prostředky.

Výměna

Pokud je elektronická chůva poškozená, obrat'te se na středisko péče o zákazníky ve své zemi (viz kapitola „Záruka a podpora“).

Adaptér

Adaptér elektronické chůvy nahrazujte pouze adaptérem Philips původního typu. Viz kapitola „Objednávání příslušenství“, kde najdete informace o tom, jak objednat nový adaptér.

Nástenný držák

V případě potřeby si můžete k této elektronické chůvě objednat náhradní držák na stěnu (viz kapitola „Objednávání příslušenství“).

Objednávání příslušenství

Chcete-li koupit příslušenství nebo náhradní součásti, navštivte adresu www.shop.philips.com/service nebo se obrat'te na prodejce výrobků Philips. Také můžete kontaktovat středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi.

Záruka a podpora

Další informace a podporu najdete v nabídce podpory aplikace, na webových stránkách společnosti Philips www.philips.com/support nebo na samostatném záručním listu s celosvětovou platností.

Nejčastější dotazy

Další časté dotazy najdete v příslušné části aplikace.

Otízká	Odpověď
Kde najdu uživatelskou příručku?	Uživatelskou příručku online najdete na webu www.philips.com/ugrow . Uživatelská příručka je rovněž dostupná v aplikaci. Klepněte na možnost „Podpora“ na liště vlevo a otevřete uživatelskou příručku.
Nedaří se mi dosáhnout toho, aby elektronická chůva přečetla QR kód na mému chytrém zařízení. Co mám dělat?	QR kód WiFi musíte držet ve vzdálenosti přibližně 20 cm od objektivu. Zkuste chytrým zařízením lehce pohybovat nahoru nebo dolů, aby byl QR kód WiFi přímo před elektronickou chůvou. Můžete také zkoušet chytré zařízení přiblížit k objektivu elektronické chůvy nebo jej od ní oddálit, aby bylo možné rádně zaostřit. Ujistěte se, že je v místnosti dostatek světla, ale vyhněte se příliš jasnému osvětlení. Když elektronická chůva QR kód WiFi přečte, pro potvrzení pípne.
Možná jste neodstranili ochrannou fólii z objektivu elektronické chůvy. Odstraňte ochrannou fólii.	
Je možné, že si rukou částečně zakrýváte část QR kódu WiFi. Držte zařízení tak, aby vám ruka QR kód WiFi nezakrývala.	Zkontrolujte, zda rádnému průběhu stahování nebrání některý z následujících faktorů. Máte stabilní a dostatečně silný signál WiFi? Máte na svém chytrém zařízení platformu iOS 7 nebo vyšší, či systém Android 4.1 a vyšší? Máte v zařízení dostatek volného místa pro uložení aplikace? Zadali jste správné heslo pro obchod App Store či službu Google Play?

Recyklace

- Tento symbol na výrobku znamená, že se na něj vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU. Zjistěte si informace o místním systému sběru tráděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví (Obr. 14).

Specifikace

Obecné informace

Napájecí adaptér:

– Jmenovitý proud	100-240 V
– Jmenovitá frekvence	50–60 Hz
– Jmenovitý výkon – adaptér	5 V ss 1 A

Připojení:

– Operátor systém	iOS 7 nebo vyšší (kromě zařízení iPhone 4 nebo nižší verze), nebo Android 4.1 a vyšší
-------------------	---

Nejnovější informace o kompatibilitě zařízení najdete na webu www.philips.com/ugrow.

Objektiv

Režim zaostření S pevným ohniskem

Rozsah zaostření 0,7–5 metrů

Clona F2,8

Digitální lupa 2x

Noční režim Infračervená kontrolka LED, dosah 4 metry

Senzory

Teplotní čidlo 0 °C až 40 °C

Snímač vlhkosti 10% RV až 80% RV

Videa

Rozlišení až do 720p (HD)

Formát videa H.264

EESTI

Tähelepanu!

Beebivahtia võite kasutada kui abivahendit. Seade ei asenda vastutusvõimelise ja korralikku täiskasvanu järelvalvet ja selliselt seda kasutada ei tohi.

Ärge jätkke last üksinda koju. Alati tagage see, et keegi vaatab lapse järele ja hoolitse tema vajadusest eest.

Vastutusest loobumine

Pange tähele, et kasutate beeiviaht omal vastutusel. Koninklijke Philips Electronics NV ja selle tütarettevõtted ei vastuta beeiviahi töötamise või teie poolse kasutamise eest ning seega ei võta endale vastutust seoses beeiviahi kasutamisega.

Sissejuhatus

Õnnitlme ostu puuh ja tervitame Philips Aventi poolt! Selleks, et Philips Aventi eeliseid täielikult ära kasutada, registreerige oma toode saidil www.philips.com/welcome. See lühijuhend sisaldab tähtaevat uGrow beeiviahi kohta ning selles on toodud beeiviahi ja rakenduse seadistamise lühijuhised. Täpsema teabe ja täieliku kasutusjuhendi leiate saidilt www.philips.com/ugrow.

Tähtis ohutusalane teave

Enne seadme kasutamist luguge see teave tähelepanelikult läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.

Oht

- Ärge kastke beeiviahti vette ega mõne muu vedeliku sisse. Ärge pange seadet kohta, kus sellel vöib tilkuda või pritsida vett või muud vedelikku. Ärge kasutage beeiviahti märgades kohtades või vee läheduses.
- Ärge pange ühtegi eset beeiviahi peale ega katke seda kinni. Ärge blokeerige ventilaatsiooniasid. Paigaldage see kooskõlas tootja juhtrööridega.
- Juhtmed vöivad põhjustada lämbumisohtu. Hoidke juhtmeid väljaspool laste käevalustust (rohkem kui 1 meetri kaugusel). Ärge kunagi pange beeiviahti beebi voodisse või mänguaeda või nende kohale (Jn 1).

Hoiatus

- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, kas adapterile märgitud pingi vastab vooluvõrgu pingele.
- Ärge modifitseerge ja/või lõigake ja/või muutke adapteri ühtegi osa, see võib tekitada ohtliku olukorra.
- Kasutage ainult Philipsi soovitatud adapterit.
- Kui adapter on kahjustatud, laske see ohu välimiseks välja vahetada originaalvaruosa vastu.
- Elektrilöögi välimiseks ärge avage beeiviahi korput.
- Seda seadet ei tohi kasutada füüsiline, mlee- või vaimse häirega isikud ega ka ebapiisavate kogemuste või teadmistega isikud (kaasa arvatud lapsed), välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid seadme kasutamise juures valvab või on neid selleks juhendanud.
- Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
- Vältige elektrijuhtme peale astumist ja selle pigistamist, eriti pistikute ja pistikupesade juurest ning seadme juhtme väljumiskohast.
- Veenduge, et paigaldasite beeiviahi nii, et selle toitejuhe ei tökestaks ukseava ega vahekäiku. Veenduge, et juhe ei vedeleks põrandal, kus see kujutab endast komistusohtu.
- Hoidke pakkekomponeendid (plastkotid, kartongist kaitseraam jne) lastele kättesaamatuna, need ei ole mänguasjad.
- Hoidke kruve ja väikesed esemedi väljaspool beebi käevalustust.

Ettevaatust

- Beeiviahti võite kasutada kui abivahendit. Seade ei asenda vastutusvõimelise ja korralikku täiskasvanu järelvalvet ja selliselt seda kasutada ei tohi.
- Veenduge selles, et beeiviaht ja juhe oleksid alati väljaspool beebi käevalustut (vähemalt 1 m kaugusele) (Jn 2).
- Kasutage seadet temperatuurivahemikus 0 °C (32 °F) kuni 40 °C (104 °F).
- Ärge pange beeiviahti beebi voodi või mänguaia peale või nende kohale.
- Ärge paigaldage seadet kuumaallikate, näiteks radiatoriite, õhurestide, ahjude või muude kuumenevate seadmete (sh võimendite) lähedusse.
- Veenduge, et teie käed on seadmepistiku seadmesse ja adapteri seinakontakti sisestamisel kuivad.
- Kui asetate beeiviahi lauale või madalale kapile, ärge laske toitejuhtmel rippuda üle laua või tööpinna serva. Inimesed võivad juhtmete otsa komistada.

Vastavus standarditele

- See seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldavatele standarditele ja õigusnormidele.
- Käesolev toode vastab Euroopa Ühenduse kehtestatud nõuetele raadioside häire kohta (Jn 3).
- Philips teatab, et see beeiviaht vastab direktivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. EÜ vastavusdeklaratsiooni koopia on saadaval veebilehel www.philips.com/support.

Privaatsus

Philips usub kindlasti meiega rakenduse kaudu jagatud isikuandmete privaatsuse kaitsesse. Samuti usume, et on oluline teavitada teid nende andmete kasutamisest. Seetõttu soovitame teil lugeda hoolikalt rakenduse privaatsusavaldust. Samuti leiate teavet meie privaatsuspõhimõtete kohta meie veebilehelt.

Tootekirjeldus (Jn 4)

- 1 WiFi oleku märgutuli
- 2 Infrapunalambid
- 3 Beeiviahi lääts
- 4 Mikrofon
- 5 Vaatenäidik
- 6 Öötuli
- 7 Alus
- 8 Öötle nupp koos oleku näidikuga
- 9 Hällilaulu esitamise/peatamise nupp koos oleku näidikuga
- 10 Valgussensor
- 11 Temperatuuri ja niiskuse sensor
- 12 Seadme pistikupesa
- 13 Lähtestamisnupp
- 14 Toitenupp
- 15 Seinahoidik
- 16 Adapter
- 17 Seadme pistik

Esmakordne seadistamine

Enne seadistusprotseduuri alustamist veenduge, et:

- teil on juurdepääs traadita internetile (2,4 GHz WiFi);
- olete hea WiFi-signaliga saamiseks piisavalt lähedal WiFi-ruuterile;
- tagate WiFi-repietri kasutamisel, et ruuteril ja teie WiFi-repietri on ühesugune SSID ning kasutate ruuteri ja repietri puuhul sama salasõna;
- WiFi-võrgu salasõna on kääperast. Ühendage beeiviaht alati turvalisse võrku (vt kasutusjuhendi ptk „Turvalisus ja privaatsus“ veebis lehel www.philips.com/ugrow teie nutiseade kasutab operatsioonisüsteemi iOS 7 või kõrgem või Android 4.1 või uuem).

1 Laadige App Store'ist või Google Playst alla Philips Aventi uGrow Smart Monitor rakendus. Kasutage rakenduse leidmiseks märksõnu „uGrow smart monitor“ või „Philips smart monitor“.

2 Käivitage rakendus.

3 Järgige rakenduse seadistusjuhiseid.

Beeiviahi paigaldamine seinale

Beeiviaht on varustatud seinahoidikuga. Enne beeiviahi seinale paigaldamist veenduge, et seal, kuhu soovite beeiviahi paigaldada, oleks hea WiFi-signal. Seinahoidiku seinale kinnitamiseks ja beeiviahi seinahoidiku külge paigaldamiseks järgige alltoodud juhiseid.

1 Tehke pliatsiga seinale rist sinna, kuhu soovite beeiviahi paigaldada. (Jn 5)

2 Hoidke seinahoidikut seis vastas. Veenduge, et üks avadest on täpselt risti kohal, mille tegite seinale toimingus nr 1.

Märkus: veenduge, et seinahoidiku seis vastas hoidmisel on selle röngas kallutatud allapoole. Kui seinahoidiku röngas on kallutatud ülespoole, pöörake seinahoidik ümber nii, et see on õiges asendis (Jn 6).

3 Märkige pliatsiga seinale teine kruviauk (Jn 7).

4 Puurige tähistatud kohtadesse seinas kaks auku (Jn 8).

5 Kinnitage seinahoidik seinale kahe kruviga. Keerake kruvid kruvikeerajaga kinni (Jn 9).

6 Viige niiskuse ja temperatuuri sensor läbi seinahoidliku oleva ava. Seejärel joondage beeiviahi aluses olevad pilud rönga eenditega. Sobitage beeiviahi aluse soon röanga sees oleva kõrgema serva külge (Jn 10).

7 Beeiviahi paigaldamiseks keerake beeiviahi alust päripäeva (Jn 11).

8 Sisestage seadme pistik niiskuse ja temperatuuri sensoris olevasse seadme pistikupessa ning sisestage adapter seinakontakti. Nüüd on teie beeiviaht kasutamiseks valmis (Jn 12).

WiFi oleku märgutuled

1 Kustunud

- Beeiviaht on välja lülitatud.

2 Oranž

- Vilgub kiiresti: beeiviaht käivitub.

- Vilgub aeglaselt: beeiviaht täiendab püsivara. Ärge lülitage beeiviahti püsivara täiendamise ajal välja.

Märkus: WiFi oleku märgutuli võib püsivara täiendamise ajal korras kustuda.

- Põleb: beeiviahi kaamera on teie nutitelefooni või tahvelarvuti loodud WiFi QR-koodi lugemiseks valmis.

3 Roheline

- Vilgub aeglaselt: WiFi QR-koodi lugemine õnnestus.

- Põleb: beeiviaht on WiFi-võrku ühendatud.

4 Punane

- Vilgub aeglaselt: sisestatud WiFi-salasõna on vale.

- Põleb punaselt: beeiviahil ei õnnestu WiFi-võrguga ühendust luua.

Beeiviahi lähtestamine

Beeiviahi tagaküljel on lähtestamisnupp. Sellele nupule vajutamisel taastatakse beeiviahi tehase vaikeseade.

Märkus: alati lähtestage beeiviaht lähtestamisnuppu vajutades ja kustutage oma konto enne beeiviahi kellelegi teisele üleandmist. See on vajalik teie privaatsuse kaitmiseks.

Kuidas taastada tehase vaikeseadeid?

1 Kui beeiviaht on sisse lülitatud, vajutage selle tagaküljel olevat lähtestamisnuppu kirjaklambi või muu teravaotsalise eseme abil. Seda on soovitatav teha siis, kui beeiviaht on ühendatud teie WiFi-võrku (Jn 13).

2 Hoidke lähtestamisnuppu all, kuni beeiviaht teeb piiksu.

Mida teha pärast tehase vaikeseadete taastamist?

Pärast beeiviahi lähtestamist peate ühdama selle WiFi-võrku. Kui olite saatnud beeiviahile ligipääsuks kutse teistele inimestele, peate neile saatma uue kutse.

Puhastamine ja hooldus

- Enne puhastamist eemaldaage beeiviaht vooluvõrgust.

- Puhastage beeiviahti kuiva lapiga.

- Ärge kasutage seadme plastkorpuse puhastamiseks söövitavaid puhastusvahendeid, küürimisvahendeid, bensiini, atsetooni jne.

- Ärge kasutage pihustatavaid või vedelaid puhastusvahendeid.

Osade vahetamine

Kui beeiviaht on kahjustatud, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega (vt ptk „Garantii ja tugii“).

Adapter

Vahetage beeiviahi adapteri ainult Philipsi originaaladapteri vastu välja. Teavet uue adapteri tellimise kohta leiate peatükist „Tarvikute tellimine“.

Seinahoidik

Vajaduse korral võtke tellida beeiviahile varuseinahoidiku (vt ptk „Tarvikute tellimine“).

Tarvikute tellimine

Tarvikute või varuosade ostmiseks küllastage veebilehte www.shop.philips.com/ service või pöörduge oma Philipsi edasimüüja poole. Samuti võtke ühendust võtta oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega.

Garantii ja tugi

Kui vajate teavet või abi, vaadake oma rakenduse abimenüüd, külalage Philips veebleilehte www.philips.com/support või lugege läbi üleilmne garantileht.

Korduma kippuvad küsimused

Täiendavate korduma kippuvate küsimuste jaoks vaadake rakenduse asjakohast jaotist.

Küsimus Vastus

Kust ma leian kasutusjuhendi?

Kasutusjuhendi leiate võrgus aadressil www.philips.com/ugrow. Kasutusjuhend on saadaval ka rakenduse sees. Kasutusjuhendi avamiseks toksake tegumiriba vasakus osas „Tugi”.

Beebivahil esineb probleeme minu nutiseadmes oleva QR-koodi lugemisega. Mida ma saan teha?

Veenduge, et hoiate WiFi QR-koodi umbes 20 cm kaugusele läätest. Et WiFi QR-kood oleks täpselt beequivahil ees, püüdke liigutada nutiseadet veidi üles-all kaasakule-paremale. Samuti võtke korraliku teravustamise võimaldamiseks proovida liigutada nutiseadet beequivahil läätseli lähemale või sellest kaugemale. Veenduge, et ruumis on piisavalt valge, kuid vältige liiga eredat valgust. Kui beequivahil WiFi QR-koodi ära lugenud, teebe see kinnituseks piiksu.

Võib-olla ei eemaldanud te beequivahil läätsle kaitsekilet. Eemaldage kile.

Võib-olla varjab osa teie käest WiFi QR-koodi. Hoidke seadet nii, et teie käsi ei varja WiFi QR-koodi.

Ma ei saa rakendust alla laadida ega installida. Mida ma saan teha?

Palun kontrollige, kas mõni järgnevatest teguritest takistab sujuvat allalaadimist. Kas teie WiFi-signal on piisavalt kindel ja tugev? Kas teie nutiseade kasutab operatsioonisüsteemi iOS 7 või kõrgemat või Android 4.1 ja kõrgemat? Kas teie nutiseadmes on piisavalt ruumi rakenduse salvestamiseks? Kas sisestasite õige App Store'i või Google Play salasõna?

Ringlussevõtt

- See tootel olev sümbol tähendab, et tootele kehtib Euroopa Liidu direktiiv 2012/19/EL. Viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete lahuskogumise kohaliku süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ja ärge visake seda toodet tavaliste olmejäätmete hulka. Kasutatud toodete õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele (Jn 14).

Spetsifikatsioon

Üldteave

Vahelduvvoolu toiteadapter:

- nimisendvõimsus	100–240 V
- nimisagedus	50–60 Hz
- nimiväljundvõimsus - adapter	5 V DC 300 mA

Ühendus:

Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz

Rakendused

- operatsioonisüsteem	iOS 7 või kõrgem (v.a iPhone 4 või madalam) või Android 4.1 ja kõrgem
-----------------------	---

Uusimat teavet seadme ühilduvuse kohta leiate www.philips.com/ugrow.

Lääts

Teravustamise režiim	Püsiv
Teravustamise ulatus	0,7–5 meetrit
Ava	F2.8
Digitalsum	2 x
Öörežiim	IR LED, tööraadius 4 meetrit

Sensorid

Temperatuurisensor	0 °C – 40 °C
Niiskuse sensor	10% - 80% RH

Video

Resolutsioon	Kuni 720p (HD)
Video vorming	H.264

HRVATSKI

VAŽNO

Ovaj monitor za bebe je samo pomagalo i ne smije se koristiti kao zamjena za odgovoran nadzor od strane odrasle osobe.

Nikada nemojte bebu ostavljati samu kod kuće. Netko uvek mora biti u blizini kako bi se pobrinuo za bebu i njene potrebe.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Napominjemo da monitor za bebe koristite na vlastiti rizik. Koninklijke Philips Electronics NV i njegine podružnice ne preuzimaju odgovornost povezanu s radom

ovog monitora za bebe i načinom na koji ga koristite te se stoga odriču bilo kakve odgovornosti u tom smislu.

Uvod

Cestitamo na kupnji i dobro došli u Philips Avent! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips Avent, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Ovaj kratki priručnik sadrži važne informacije o monitoru za bebe uGrow, kao i kratke upute o tome kako postaviti monitor i aplikaciju. Detaljne informacije i cijeli korisnički priručnik potražite na web-stranici www.philips.com/ugrow.

Važne sigurnosne informacije

Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ove informacije i spremite ih za buduće potrebe.

Opasnost

- Nijedan dio monitora za bebe nemojte uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu. Aparat nemojte stavljati na mjesto gdje po njemu može kapati ili prskati voda ili neka druga tekućina. Monitor za bebe nikada nemojte koristiti na vlažnim mjestima ili blizu vode.
- Na monitor za bebe nemojte stavljati nikakve predmete i nemojte ga pokrivati. Nemojte blokirati otvore za ventilaciju. Postavite ga u skladu s uputama proizvođača.
- Kabeli predstavljaju potencijalnu opasnost od davljenja. Držite kable izvan dohvata djece (na udaljenosti većoj od 1 m / 3,5 stopa). Monitor za bebe nikada nemojte stavljati u bebin krevet ili ogradicu za iganje ili iznad nje (Sl. 1).

Upozorenje

- Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden na adaptoru naponu lokalne mreže.
- Nemojte mijenjati i/ili rezati i/ili mijenjati nijedan dio adaptora jer je to opasno.
- Koristite isključivo preporučeni adapter tvrtke Philips.
- Ako je adapter oštećen, zamjenite ga originalnim kako biste izbjegli potencijalno opasne situacije.
- Kako bi se spriječio strujni udar, nemojte otvarati kućište monitora za bebe.
- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
- Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
- Kabel za napajanje zaštitite tako da se po njemu ne hoda i da ne bude prignječen, naročito na mjestu gdje se spaja s utikačem, utičnicom i aparatom.
- Provjerite jeste li monitor za bebe postavili tako da njegov kabel nije u dosegu vrata ili u prolazu. Kabel ne smije ležati na onom dijelu poda gdje bi netko mogao zapeti za njega.
- Ambalažu (plastične vrećice, kartonsku zaštitu itd.) držite izvan dohvata djece jer to nisu igračke.
- Vijke i male predmete držite izvan dosega bebe.

Pažnja

- Ovaj monitor za bebe je samo pomagalo i ne smije se koristiti kao zamjena za odgovoran nadzor od strane odrasle osobe.
- Pazite da monitor za bebe i kabel uvijek budu izvan dohvata bebe (najmanje 1 metar / 3,5 stope udaljenosti) (Sl. 2).
- Aparat konistite na temperaturi između 0 °C (32 °F) i 40 °C (104 °F).
- Monitor za bebe nikada nemojte stavljati u bebin krevet ili ogradicu za iganje ili iznad nje.
- Nemojte ga postavljati u blizini izvora topline kao što su radijatori, otvor za topli zrak, štednjaci ili drugi aparati koji proizvode toplinu (uključujući pojačala).
- Prilikom ukopčavanja utikača u aparat i adaptera u strujnu utičnicu provjerite jesu li vam ruke suhe.
- Ako monitor za bebe stavite na stol ili niski ormarić, pripazite da kabel za napajanje ne visi preko ruba stola ili radne površine kako se ne biste spotaknuli preko kabala.

Sukladnost sa standardima

- Ovaj proizvod sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.
- Ovaj je proizvod usklađen sa zahtjevima Europske zajednice na području radijskih srednjih (Sl. 3).
- Tvrđava Philips ovim putem izjavljuje da je ovaj monitor za bebe sukladan osnovnim zahtjevima i drugim primjenjivim odredbama Direktive 1999/5/EU. Kopija EC izjave o sukladnosti (DoC) dostupna je na web-stranici www.philips.com/support.

Privatnost

Tvrđava Philips čvrsto vjeruje u zaštitu privatnosti informacija koje otkrivate putem aplikacije, a pomoću kojih vas se može identificirati. Osim toga, vjerujemo i da je važno da nas obavijestite o uporabi tih podataka. Stoga vas potičemo da pažljivo pročitate obavijesti o privatnosti u aplikaciji. Informacije možete pronaći i u pravilima privatnosti na našem web-mjestu.

Pregled proizvoda (Sl. 4)

- 1 Indikator Wi-Fi statusa
- 2 Infracrvena svjetla
- 3 Objektiv monitora za bebe
- 4 Mikrofon
- 5 Indikator prikaza
- 6 Noćno svjetlo
- 7 Postolje
- 8 Gumb za noćno svjetlo s indikatorom statusa
- 9 Gumb za reprodukciju/zaustavljanje uspavanje s indikatorom statusa
- 10 Svetlosni senzor
- 11 Senzor za temperaturu i vlažnost zraka
- 12 Uticnica aparat
- 13 Gumb za ponovno postavljanje
- 14 Gumb za uključivanje/isključivanje

- 15 Nosač za postavljanje na zid
- 16 Adapter
- 17 Utikač

■ Prvo postavljanje

Prije pokretanja postupka postavljanja, provjerite sljedeće:

- Imate li bežični pristup Internetu (Wi-Fi 2,4 GHz).
- Jeste li dovoljno blizu Wi-Fi usmjerivaču kako biste ostvarili dobar Wi-Fi signal.
- Ako koristite pojačalo Wi-Fi signala, provjerite imaju li vaš usmjerivač i Wi-Fi pojačalo isti SSID te koristite li istu lozinku za usmjerivač i pojačalo.
- Pripremite lozinku svoje Wi-Fi mreže. Monitor za bebe uvek koristite u sklopu zaštićene mreže (više informacija potražite u poglavljju "Sigurnost i privatnost" korisničkog priručnika koji je dostupan na web-stranici www.philips.com/ugrow).
- Vaš pametni uređaj mora koristiti sustav iOS 7 i noviji ili pak Android 4.1 i noviji.

1 Preuzmite aplikaciju Philips Avent uGrow Smart Monitor iz trgovine App Store ili Google Play. Aplikaciju možete pronaći pomoću ključnih riječi "uGrow smart monitor" ili "Philips smart monitor".

2 Pokrenite aplikaciju.

3 Slijedite upute za postavljanje u aplikaciji.

■ Montiranje monitora za bebe na zid

Uz monitor za bebe isporučuje se nosač za montažu na zid. Prije no što montirate monitor za bebe na zid, provjerite imate li na tom mjestu dobar Wi-Fi signal. Slijedite upute u nastavku kako biste učvrstili nosač za montažu na zid i kako biste na nosač postavili monitor za bebe.

- 1 Olovkom napravite križić na zidu na onom mjestu na koje želite montirati monitor za bebe. (Sl. 5)
- 2 Postavite nosač za montažu uza zid. Jednu od rupica postavite preko križića koji se označili u 1. koraku.

Napomena: Dok ga držite prislonjenim uza zid, prsten nosača za montažu na zid treba biti nakošen prema dolje. Ako je prsten nosača za montažu na zid nakošen prema gore, okrenite nosač za montažu na zid na drugu stranu kako bi se našao u pravilnom položaju (Sl. 6).

- 3 Olovkom na zidu označite mjesto za drugi vijak (Sl. 7).
- 4 Izbušite 2 rupe u zidu na mjestu oznaka (Sl. 8).
- 5 Pričvrstite nosač za montažu na zid pomoću 2 vijaka. Vijke pritegnite odvijačem (Sl. 9).
- 6 Provucite senzor za temperaturu i vlažnost zraka kroz rupu u nosaču za montažu na zid. Zatim poravnajte utore u podnožju monitora za bebe s izbočinama na prstenu. Postavite žlijeb na podnožje monitora za bebe, na povišeni rub unutrašnjeg oboda prstena (Sl. 10).
- 7 Okrenite podnožje monitora za bebe u smjeru kazaljke na satu i postavite ga (Sl. 11).
- 8 Umetnите utikač u utičnicu aparata na senzoru za temperaturu i vlažnost zraka te umetnите adapter u zidnu utičnicu. Nakon toga, monitor za bebe spremen je za uporabu (Sl. 12).

■ Signali indikatora Wi-Fi statusa

- 1 Isključeno
- Monitor za bebe je isključen
- 2 Narančasta
- Treperi brzo: Monitor za bebe se pokreće.
- Treperi spor: Monitor za bebe ažurira programske datoteke. Nemojte isključivati monitor za bebe za vrijeme nadogradnje programskih datoteka.

Napomena: Za vrijeme nadogradnje programskih datoteka, indikator Wi-Fi statusa mogao bi se nakratko isključiti.

- Svjetli: Kamera monitora za bebe spremna je za očitavanje Wi-Fi QR koda koji generira vaš pametni telefon ili tablet.
- 3 Zelena
- Treperi spor: Wi-Fi QR kôd uspješno je očitan.
- Svjetli: Monitor za bebe povezan je s Wi-Fi mrežom.
- 4 Crvena
- Treperi spor: Unijeli ste pogrešnu Wi-Fi lozinku.
- Svjetli crveno: Monitor za bebe ne uspijeva se povezati s Wi-Fi mrežom.

■ Ponovno postavljanje monitora za bebe

Monitor za bebe na poliedri ima gumb za ponovno postavljanje. Kada ga pritisnete, monitor za bebe vratić će se na zadane tvorničke postavke.

Napomena: Prije no što monitor prednate na uporabu nekome drugom, obavezno ga vratite na zadane tvorničke postavke. Time štite svoju privatnost.

Kako vratiti zadane tvorničke postavke

- 1 Dok je monitor za bebe uključen, pritisnite gumb za ponovno postavljanje na njegovoj poliedri izravnatom spajalicom ili drugim uskim predmetom. To preporučujemo učiniti dok je monitor za bebe povezan s Wi-Fi mrežom (Sl. 13).
- 2 Gumb za ponovno postavljanje držite pritisnutim sve dok se iz monitora ne začuje zvučni signal.

Što učiniti nakon vraćanja zadanih tvorničkih postavki

Nakon ponovnog postavljanja monitora za bebe, trebate ga povezati s Wi-Fi mrežom. Ako ste pozvali druge ljudе na uporabu monitora za bebe, morate ih ponovo pozvati.

■ Čišćenje i održavanje

- Prije čišćenja iskopčajte monitor za bebe.
- Očistite monitor za bebe suhom krpom.
- Prilikom čišćenja plastičnog kućišta aparata nemojte koristiti agresivna ili abrazivna sredstva za čišćenje, benzin, acetон i sl.
- Nemojte koristiti sprej za čišćenje niti tekuća sredstva za čišćenje.

■ Zamjena dijelova

Ako dođe do oštećenja monitora za bebe, obratite se službi za korisnike u svojoj državi (pogledajte poglavje "Jamstvo i podrška").

Adapter

Adapter monitora za bebe zamjenite isključivo originalnim adapterom tvrtke Philips. Informacije o naručivanju novog adaptera potražite u poglavju "Naručivanje dodatnog pribora".

Nosač za postavljanje na zid

Ako je potrebno, možete naručiti rezervni nosač za postavljanje monitora za bebe na zid (pogledajte poglavje "Naručivanje dodatnog pribora").

Naručivanje dodatnog pribora

Kako biste kupili dodatni pribor ili rezervne dijelove, posjetite www.shop.philips.com/service ili se obratite prodavaču proizvoda tvrtke Philips. Možete kontaktirati i službu za korisnike tvrtke Philips u svojoj državi.

Jamstvo i podrška

Ako su vam potrebne informacije ili podrška, otvorite aplikacijski izbornik za podršku, posjetite web-stranicu tvrtke (www.philips.com/support) ili proučite zasebni jamstveni list.

Česta pitanja

Ako tražite odgovore na česta pitanja, otvorite odgovarajući odjeljak u aplikaciji.

Pitanje	Odgovori
Gdje mogu pronaći korisnički priručnik?	Korisnički priručnik možete pronaći na web-stranici www.philips.com/ugrow . Korisničkom priručniku možete pristupiti i iz aplikacije. Dodirnite "Podrška" u lijevom odjeljku i otvorit će se korisnički priručnik.
Ne mogu očitati QR kôd svog pametnog uređaja pomoći monitora za bebe. Što mogu učiniti?	Wi-Fi QR kôd treba biti približno 20 cm / 8 inča od objektiva. Pokušajte pametni uređaj pomaknuti gore/dolje ili lijevo/desno kako bi se Wi-Fi QR kôd našao izravno ispred monitora za bebe. Osim toga, pametni uređaj možete približiti ili udaljiti od objektiva monitora za bebe kako biste mu omogućili da se pravilno fokusira. Provjerite ima li u prostoriji dovoljno svjetlosti, ali izbjegnite previše jaku svjetlost. Nakon što monitor za bebe očita Wi-Fi QR kôd, začut će se zvučni signal.
Možda niste skinuli zaštitnu foliju s objektiva monitora za bebe. Skinite foliju.	Možda ste dlanom zaklonili Wi-Fi QR kôd. Uredaj držite tako da rukom ne zaklanjate Wi-Fi QR kôd.
Ne mogu preuzeti i instalirati aplikaciju. Što mogu učiniti?	Provjerite je li preuzimanje otežano zbog sljedećih čimbenika. Je li Wi-Fi signal dovoljno stabilan i snažan? Koristi li vaš pametni uređaj sustav iOS 7 ili noviji ili pak Android 4.1 ili noviji? Imate li na pametnom uređaju dovoljno prostora za spremanje aplikacije? Jeste li unijeli točnu lozinku za App Store ili Google Play?
Recikliranje	- Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod obuhvaćen direktivom Europske unije 2012/19/EU. Informirajte se o lokalnim propisima o zasebnom prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda. Slijedite lokalne propise i nikada ne odlažite proizvod s drugim kućanskim otpadom. Pravilnim odlaganjem starih proizvoda pomažete u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje (Sl. 14).
Specifikacije	
Općenito	
AC adapter za napajanje:	
– Snaga	100 – 240 V
– Frekvencija	50 - 60 Hz
– Izlazna snaga na adapteru	5 V DC 1 A
Mogućnost povezivanja:	Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Aplikacije	
– Operacijski sustav	iOS 7 ili noviji (nije za iPhone 4 ili starije modele) ili Android 4.1 i noviji
	Najnovije informacije o kompatibilnosti uređaja potražite na web-stranici www.philips.com/ugrow .
Objektiv	
Način rada fokusiranja	Fiksni
Domet fokusiranja	0,7 – 5 m
Otvor blende	F2,8
Digitalno zumiranje	2x
Nočni način rada	IC LED, domet 4 m
Senzori	
Senzor temperature	0 – 40 °C
Senzor vlažnosti	10 – 80 % RH
Videozapis	
Rezolucija	do 720p (HD)

MAGYAR**FONTOS**

Az Avent babamonitor segítséget jelent a szülőknek. A készülék nem helyettesíti a megfelelő felelős személy felügyeletét, így ne használja ilyen célokra.

Soha ne hagyja otthon egyedül a gyermekét. Mindig ügyeljen arra, hogy valaki jelen legyen és gondoskodjon a babáról, illetve annak igényeiről.

Nyilatkozat

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a babaőrzőt saját felelősségre használja.

A Koninklijke Philips Electronics NV és annak leányvállalatai nem felelősek a babaőrző működéséről, illetve azért, ahogyan Ön azt használja, így semmilyen felelősséget nem vállalnak arra vonatkozóan, ahogyan Ön ezt a babaőrzőt használja.

Bevezetés

Üdvözöljük, és köszönjük, hogy Philips Avent termékét vásárolt! A Philips Avent által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Ez a rövid kézikönyv fontos információkat tartalmaz az Ön uGrow babaőrzőjével kapcsolatban, továbbá rövid útmutatást ad a babaőrző és az alkalmazás beállítására vonatkozóan. Részletesebb információért és a teljes felhasználói kézikönyvért kérjük, látogasson el a www.philips.com/ugrow oldalra.

Fontos biztonsági tudnivalók

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az információkat, és őrizze meg későbbi használatra.

Vigyázat!

- Soha ne merítse a babaőrzőt, illetve annak bármely részét vízbe vagy más folyadékba. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol víz vagy más folyadék cseppenhet vagy fröccsenhet rá. Soha ne használja a babaőrzőt nyirkos helyen vagy víz közelében.
- Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a babaőrző tetejére és ne is fedje le azt. Ügyeljen rá, hogy a szellőzőnyílások ne záródjanak el. Összeszereléskor kövesse a gyártó utasításait.
- A készülék kábelei potenciális fulladásveszélyt jelentenek. Tartsa a kábeleket gyermekktől távol (legalább 1 méter távolságra). Soha ne tegye a babaőrzőt a baba ágyába vagy járókájába, sem pedig ezek fölé (ábra 1).

Figyelmeztetés

- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az adapteren feltüntetett feszültségekkel megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne módosítsa, ne vágja el, illetve ne cserélje ki az adapter részeit.
- Csak a Philips által ajánlott adaptort használja.
- Ha az adapter meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében eredeti típusúra cseréltesse ki.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a babaőrző készülékházát.
- A készülék használatát nem javasoljuk csökkent fizikai, érzékelési, szellemi képességekkel rendelkező, tapasztalatlan vagy kellő ismerettel nem rendelkező személyeknek (beleértve a gyermeket is), csak a biztonságukért felelős személy felvilágosítása után, felügyelet mellett használja.
- Vigyázzon, hogy gyermeket ne játszanak a készülékkal.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becímni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsontról illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- Győződjön meg arról, hogy a babaőrzőt úgy szerelje be, hogy a kábel nem akadályozza az ajtónyílásom vagy a szobaajtóra kereszttüli közlekedést. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne heverjen a padlón, mert így fennáll annak veszélye, hogy valaki megbotlik benne.
- A csomagolányagokat (pl. műanyag zacskó, kartondoboz stb.) tartsa gyermekktől távol.
- Tartsa távol a csavart és az apró elemeket a gyermektől.

Figyelmeztetés!

- Az Avent babamonitor segítséget jelent a szülőknek. A készülék nem helyettesíti a megfelelő felelős személy felügyeletét, így ne használja ilyen célokra.
- Ügyeljen arra, hogy a babaőrző és a kábel minden olyan távolságra legyen, hogy gyermek számára ne legyen elérhető (legalább 1 méterre) (ábra 2).
- A készüléket 0 °C (32 °F) és 40 °C (104 °F) közötti hőmérsékleten használja.
- Ne szerelje a babaőrzőt a baba ágyára vagy járókájára, sem pedig ezek fölé.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Ügyeljen arra, hogy a kezei szárazak legyenek, amikor a készülék csatlakozódugóját a készülékre, az adaptort pedig a fali aljzatba illeszti.
- Ha a babaőrzőt asztalon vagy alacsony szekrényen helyezi el, ne hagyja a hálózati kábelt az asztal vagy a munkalap széle alá lógni, mert a mert a kábel balesetet okozhat.

Szabványoknak való megfelelés

- Ez a készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.
- Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményein (ábra 3).
- A Philips kijelenti, hogy ez a babaőrző készülék megfelel az 1999/5/EK irányelv főbb előírásainak és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EC Megfelelőségi nyilatkozat másolata online megtekinthető a www.philips.com/support címen.

Adatvédelem

A Philips meggyőződéssel vallja azon személyes azonosításra alkalmas adatok biztonságának védelmét, melyeket Ön az alkalmazáson keresztül megoszt velünk. Emellett fontosnak tartjuk, hogy tájékoztassuk Önöt ezen adatok használatáról. Ezért azt javasoljuk, hogy gondosan olvassa el az alkalmazáshoz tartozó adatvédelmi nyilatkozatot. Adatvédelmi irányelvreinkről weboldalunkon talál további információt.

A termék rövid bemutatása (ábra 4)

- 1 WiFi állapotjelző fény
- 2 Infravörös lámpák
- 3 Babaőrző objektív
- 4 Mikrofon
- 5 Megtekintési jelzőfény
- 6 Éjszakai fény
- 7 Láb
- 8 Éjszakai fény gomb állapotkijelzéssel
- 9 Alattodal lejátszás/szüneteltetés gomb állapotkijelzéssel
- 10 Fényérzékelő
- 11 Hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő egység
- 12 Készülék csatlakozóaljzata
- 13 RESET (VISSZAÁLLÍTÁS) gomb
- 14 Be-/kikapcsoló gomb
- 15 Fali tartószíkeret
- 16 Adapter
- 17 Készülék csatlakozó

Első üzembe helyezés

Mielőtt nekilátna az üzembe helyezési eljárásnak, győződjön meg róla, hogy:

- Rendelkezik vezetékes nélküli internet-hozzáféréssel (2,4 GHz-es WiFi).
- Kellő közelégen van a WiFi router ahoz, hogy megfelelő WiFi jelet kapjon.
- Ha WiFi jelismétlőt használ, győződjön meg arról, hogy a router és WiFi jelismétlője azonos SSID-vel rendelkezik, illetve hogy Ön ugyanazz a jelszót használja hozzájuk.
- Kéznél van a WiFi hálózathoz tartozó jelszó. Mindig biztonságos hálózathoz csatlakoztassa a babaőrzőt (lásd a Felhasználói kézikönyv 'Biztonság és adatvédelem' részét, mely online megtekinthető a www.philips.com/ugrow weboldalon).
- Győződjön meg arról, hogy okos készüléke IOS 7 vagy újabb verziójú, illetve Android 4.1 vagy újabb verziójú rendszeren fut.

1 Tölts le a Philips Avent uGrow Smart Monitor alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play-ból. Az alkalmazás megtalálásához használja a 'uGrow smart monitor' vagy a 'Philips smart monitor' kulcsszavakat.

2 Indítsa el az alkalmazást.

3 Kövesse az alkalmazás utasításait a beállításhoz.

A babaőrző felszerelése a falra

A fali rögzítőelem a babaőrző tartozéka. Mielőtt felszerelné a babaőrzőt a falra, gondoskodjon róla, hogy azon a ponton, ahol a babaőrzőt felszereli szándékozik, megfelelő legyen a WiFi jelerőssége. Az alábbi utasításokat követve erősítse a falra a fali rögzítőelemet és illesszé ró a babaőrzőt.

- 1 Ceruzával tegyen egy X-et a falon arra a helyre, ahol a babaőrzőt fel szeretné szerelni. (ábra 5)
- 2 Szorítsa a fali rögzítőelemet a falhoz. Győződjön meg arról, hogy a furatok valamelyike éppen afölött van X jel fölött van, amelyet az 1. lépésben a falra rajzolt.

Megjegyzés: Gondoskodjon róla, hogy a fali rögzítőelem gyűrűje lefelé dőljön, amikor azt a falhoz szorítsa. Ha a fali rögzítőelem gyűrűje felfelé dől, fordítsa el a másik irányba a fali rögzítőelemet, hogy ezáltal a megfelelő helyzetbe kerüljön (ábra 6).

- 3 Ceruzával jelölje meg a másik furat helyét a falon (ábra 7).
- 4 Fúrjon 2 lyukat a falba a jelölések helyén (ábra 8).
- 5 Két csavarral erősítse a falra a fali rögzítőelemet. Húzza meg a csavarokat egy csavarhúzó segítségével (ábra 9).
- 6 Vezesse át a hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő egységet a fali rögzítőelemen lévő lyukon, majd igazítsa a babaőrző talpán lévő nyílásokat a gyűrűn lévő kiálló részekhez. Illesszé a babaőrző talpán lévő vájatot a gyűrű belsejének kiálló peremére (ábra 10).
- 7 Az óramutató járásával megegyező irányban fordítsa el a babaőrző talpát (ábra 11).
- 8 Illesszé a készülék csatlakozódugóját a hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő egység készülék-csatlakozóaljzatába és csatlakoztassa az adaptort a fali aljzatba. A babaőrző most már készen áll a használatra (ábra 12).

WiFi állapotjelző fények

- 1 Off (Ki)
- A babaőrző ki van kapcsolva
- 2 Narancs
- Gyorsan villog: a babaőrző bekapcsol.
- Lassan villog: a babaőrző frissít a firmware-ét. A babaőrzőt ne kapcsolja ki firmware-frissítés közben.

Megjegyzés: A WiFi állapotjelző fény rövid időre kikapcsolhat a firmware frissítés során.

- Világít: a babaőrző kamerája készen áll arra, hogy leolvassa az Ön okostelefonja vagy táblagépe által generált WiFi QR-kódot.
- 3 Zöld
- Lassan villog: a WiFi QR-kód leolvasása sikeresen befejeződött.
- Világít: a babaőrző csatlakozik a WiFi hálózatra.
- 4 Piros
- Lassan villog: a megadott WiFi jelszó téves.
- Folyamatosan piros: a babaőrzőnek nem sikerül a WiFi hálózatra csatlakozni.

A babaőrző alaphelyzetbe állítása

A babaőrző hátoldalán egy alaphelyzetbe visszaállító gomb található. E gomb megnyomásával visszaállíthatók a babaőrző gyári alapértelmezett beállításai.

Megjegyzés: Mielőtt átadná a babaőrzőt valaki másnak, minden állítsa vissza a babaőrt alaphelyzetbe a visszaállítás gomb megnyomásával és törölje fiókját. Erre az Ön adatainak védelmében van szükség.

A gyári alapértelmezett beállítások visszaállításának módja

- 1** A babaőrző bekapcsolt állapotában nyomja meg a hátulján lévő visszaállítás gombot egy gemkapocssal vagy egyéb heges végű tárggyal. Ezt akkor javasolt megtenni, amikor a babaőrző a WiFi hálózatra csatlakozik (ábra 13).

- 2** Tartsa lenyomva a visszaállítás gombot a babaőrző súrolásáig.

A gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása utáni teendők

Ha a babaőrző alaphelyzetbe állítása megtörtént, újra kell csatlakoztatnia azt a WiFi hálózatra. Amennyiben másokat is meghívott a babaőrző használatára, úgy újra meg kell hívnia őket.

Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt húzza ki a babaőrzőt.
- A babaőrzőt száraz ruhával törölje át.
- Ne használjon maró hatású tisztítószereket, súroló hatású szereket, benzint, acetont és hasonlókat a műanyag készülékház tisztításához.
- Ne használjon tisztító sprayt vagy folyékony tisztítószert.

Csere

Ha a babaőrző meghibásodott, lépjön kapcsolatba az Ön országában illetékes vevőszolgállattal (lásd a 'Jótállás és támogatás' fejezetet).

Adapter

A babaőrző adapterét kizárolag eredeti típusú Philips adapterre cserélje. Az új adapter rendelésével kapcsolatos információkat lásd a 'Tartozékok rendelése' részben.

Fali tartószerek

Szükség esetén rendeljen csere fali rögzítőszereketet a babaőrzőhöz (lásd a 'Tartozékok rendelése' című fejezetet).

Tartozékok rendelése

Tartozékok és pótalkatrészek vásárlásához kérjük, tekintse meg a www.shop.philips.com/service weboldalt vagy forduljon Philips márkakereskedőjéhez. Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot a helyi Philips vevőszolgállattal.

Garancia és terméktámogatás

Ha információra vagy támogatásra van szüksége, tekintse át alkalmazása támogatás menüpöt, látogasson el a Philips weboldalára a www.philips.com/support címen, vagy olvassa el a világszerte érvényes külön garancialevelet.

Gyakran ismétlődő kérdések

További gyakran ismétlődő kérdésekhez tekintse meg az alkalmazás adott részét.

Kérdés	Válasz
Hol található a felhasználói kézikönyv?	A felhasználói kézikönyvhöz online a www.philips.com/ugrow weboldalon férhet hozzá. A felhasználói kézikönyv az alkalmazáson belül is rendelkezésre áll. Érintse meg a bal oldali tálcán lévő 'Támogatás' elemet a felhasználói kézikönyv megnyitásához.
Problémát tapasztalok, amikor a babaőrző leolvassa a QR-kódöt az okostelefonról. Mit tudok tenni?	Igyekezzen a WiFi QR-kódot kb. 20 cm-nyi / 8 hüvelyknyi távolságra tartani az objektívtől. Próbálja kissé felfelé, lefelé, balra vagy jobbra mozgatni az okos eszközt, hogy ezáltal a WiFi QR-kód közvetlenül a babaőrző előtt legyen. Megpróbálkozzat azzal is, hogy az okos készüléket közelebb viszi a babaőrző lencséjéhez, ill. távolabb viszi tőle, ezzel lehetővé téve a babaőrző objektíve számára a megfelelő fókuszállást. Gondoskodjon róla, hogy elegendő fény legyen a szobában, de kerülje a túlzottan erős fényt. Ha a babaőrző leolvasta a WiFi QR-kódot, súrolással jelzi. Lehet, hogy nem távoította el a védőfóliát a babaőrző objektívéről. Távolítsa el a védőfóliát.
Nem tudom letölteni és telepíteni az alkalmazást. Mit tegyek?	Kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tényezők valamelyike akadályozza-e a problémamentes letöltést. Az Ön által fogott WiFi-jel elég stabil és erős? Okos eszköze iOS 7 vagy újabb verziójú, illetve Android 4.1 vagy újabb verziójú rendszeren fut? Okos eszköze elegendő szabad tárhellyel rendelkezik ahhoz, hogy el lehessen menteni az alkalmazást? A helyes jelszót adta meg az App Store-on vagy a Google Play-en?

Újrahasznosítás

- Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelktív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében (ábra 14).

Műszaki adatok

Általános információk

Hálózati adapter:

- Névleges bemeneti érték 100-240 V

Általános információk

- Névleges frekvencia	50-60 Hz
- Névleges kimeneti érték - adapter	5V DC 1 A
Csatlakoztathatóság:	WiFi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Alkalmazások	

- Operációs rendszer IOS 7 vagy újabb verzió (kivéve iPhone 4 vagy annál régebbi készülék esetén), vagy Android 4.1 és újabb verzió

Az eszköz-kompatibilitással kapcsolatos legfrissebb információkért látogasson el a www.philips.com/ugrow oldalra.

Objektív

Fókusz üzemmód	Rögzített
Fókusztartomány	0,7 - 5 méter
Apertúra	F2,8
Digitális zoom	2x
Éjszakai mód	Infravörös LED, 4 méteres tartományban

Érzékelők

Hőméréslet-érzékelő	0 °C - 40 °C
Páratartalom-érzékelő	10% - 80% relatív páratartalom

Videó

Felbontás	Akár 720p (HD)
Videoformátum	H.264