


VEIU

Chytrý domovní zvonek

Chytrý a bezpečný

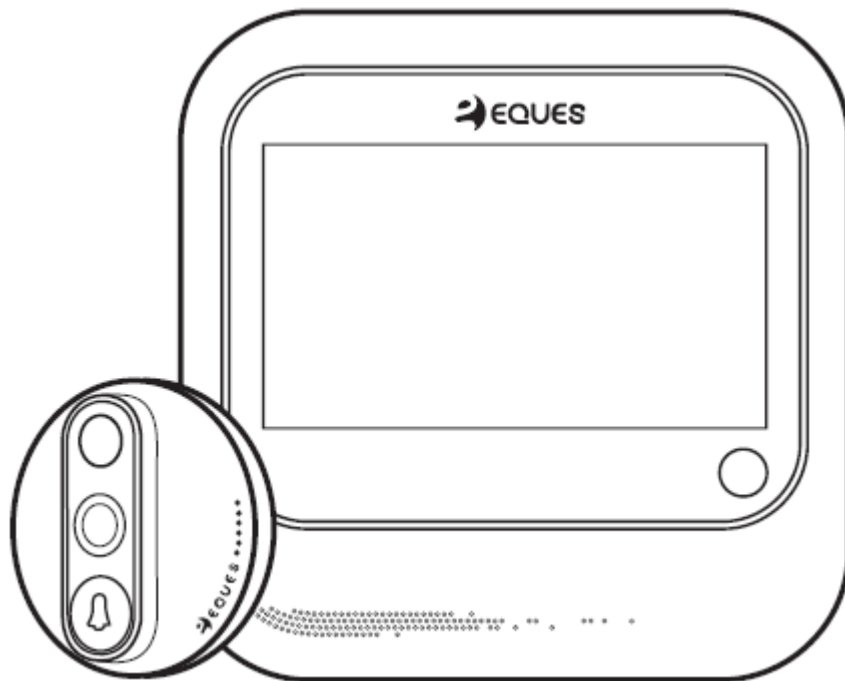

Uživatelský manuál



01 | Obsah balení




Držák displeje
1 ks




Venkovní kamera
1 ks



Bytový LCD displej
1 ks



Nabíječka
1 ks



USB kabel
1 ks





Šrouby
3 páry (6 ks)


02 | Schéma komponentů

Venkovní kamera


Bytový LCD displej

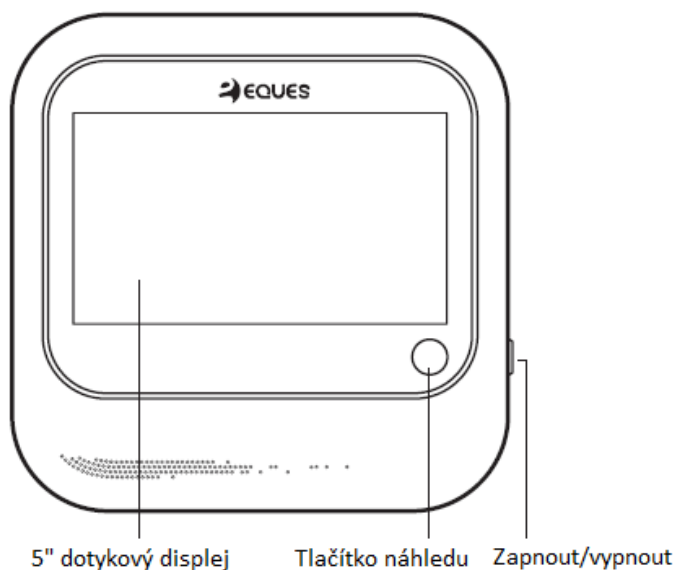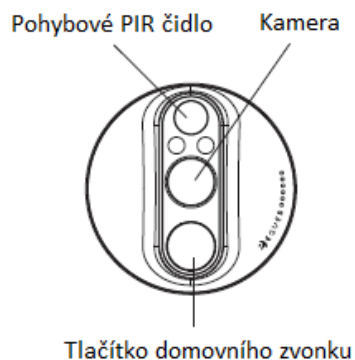

Pod tlačítkem zapnutí se nachází tlačítko resetování systému ve výchozím "ON" nastavení. Pokud systém selže, posuňte tlačítko do pozice "OFF" za pomoci úzkého špičatého předmětu a potom ho znovu posuňte do pozice "ON".

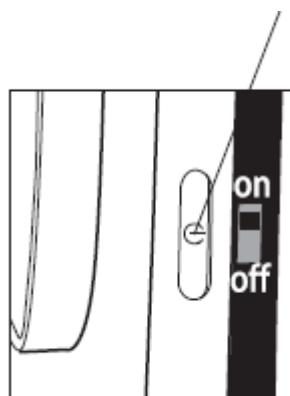

03 | Schéma instalace

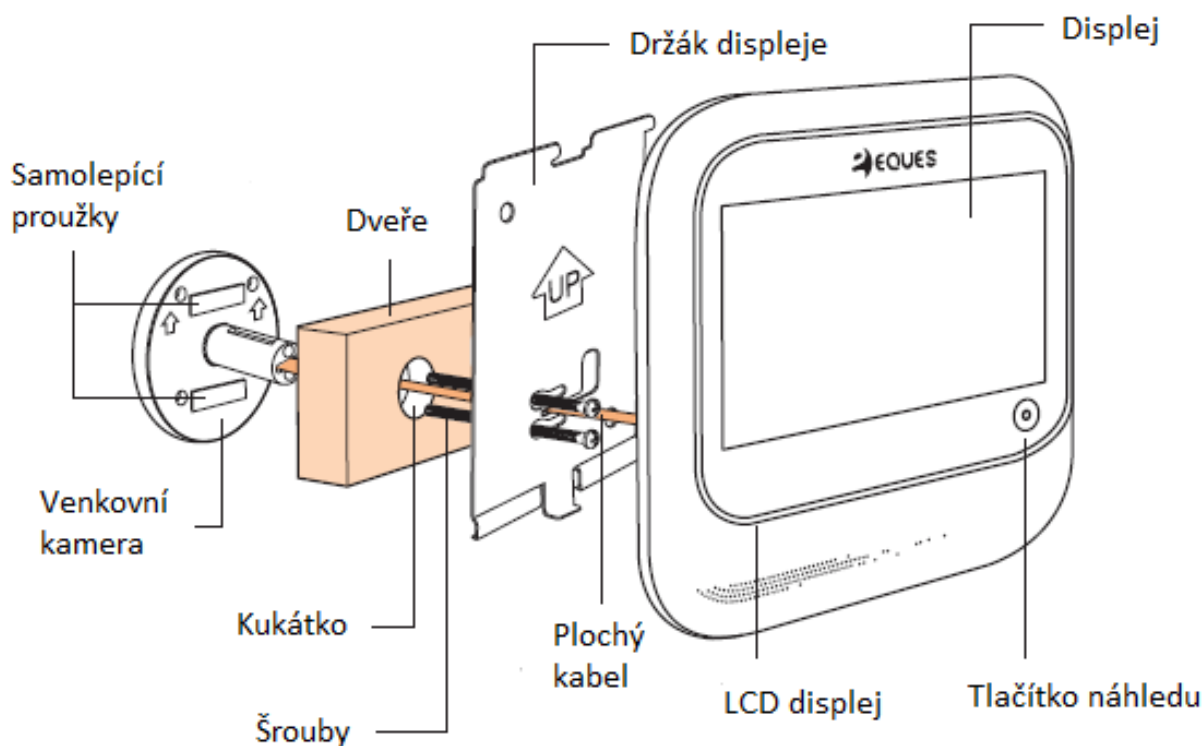

Nainstalujte zařízení jedním šroubovákem za méně než pět minut

Tipy:

1. Při upevňování venkovní kamery nejprve zašroubujte šrouby do příslušných otvorů na zadní straně kamery.
2. Při upevňování přiložte LCD displej k zářezu na držáku. Držák se automaticky upevní za pomoci magnetu.

04 | Instalace



1. Vyberte vhodné šrouby podle tloušťky dveří. Poté je přišroubujte k venkovní kameře.



2. Odlepte ochrannou vrstvu ze samolepících pásků.



3. Provlékněte plochý kabel skrze otvor ve dveřích.



4. Přitáhněte venkovní kameru k povrchu dveří.

Tip: Práci si můžete usnadnit, pokud plochý kabel před provléknutím obalíte papírovou trubičkou.




5. Provlákněte kabel skrze držák na druhé straně dveří.

Pozor: Nepřekrucujte plochý kabel.



6. Poté, co jemně přitáhnete plochý kabel, upevněte držák displeje šrouby.

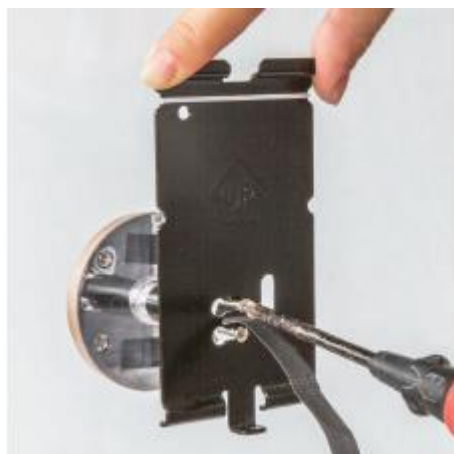

7. Držák vyrovnejte a pevně ho připevněte šrouby.




8. Pro zajištění plochého kabelu můžete použít gumičku jako na obrázku.



9. Provlékněte plochý kabel pod gumičkou stejně jako na obrázku. Poté ho zapojte do zadní části LCD displeje.



10. Jemně přitlačte hlavu kabelu do vstupu, jak vidíte na obrázku.

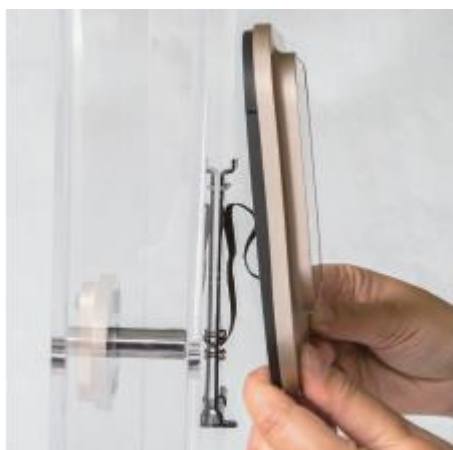

11. Zavěste LCD displej na držák. Připevní se automaticky za pomoci magnetu.



12. Pro zapnutí/vypnutí stiskněte tlačítko zapnutí a podržte 5 vteřin.

05 | Registrace a přidání zařízení

5.1 | Stažení aplikace

Pro stažení aplikace naskenujte QR kód nebo vyhledejte "Eques" v App Store/Google Play.



IOS




Android

5.2 | Spuštění aplikace

Po instalaci aplikaci spusťte kliknutím na



5.3 | Registrace, přihlášení a přidání zařízení

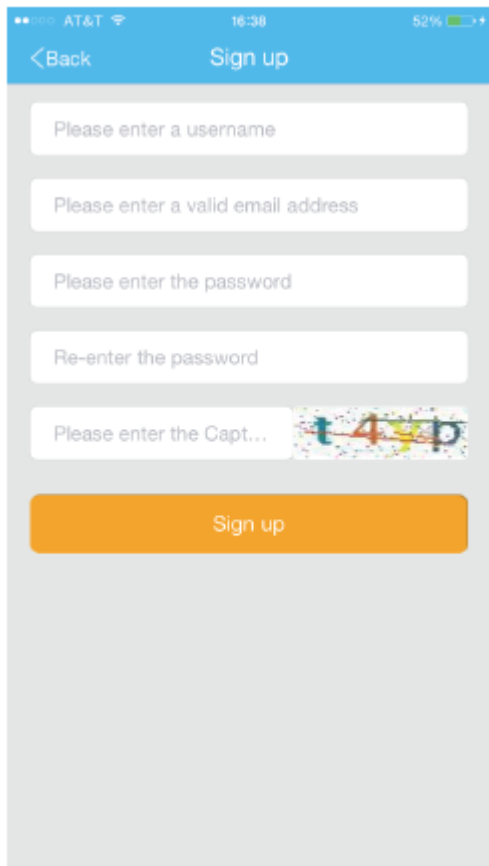

(Pokyny odshora dolů):

Zadejte přihlašovací jméno


Zadejte platnou e-mailovou adresu

Zadejte heslo

Potvrďte heslo


Opište text

Vyplňte informace podle obrázku, poté klikněte na "Sign up". Zapamatujte si vaše přihlašovací údaje.

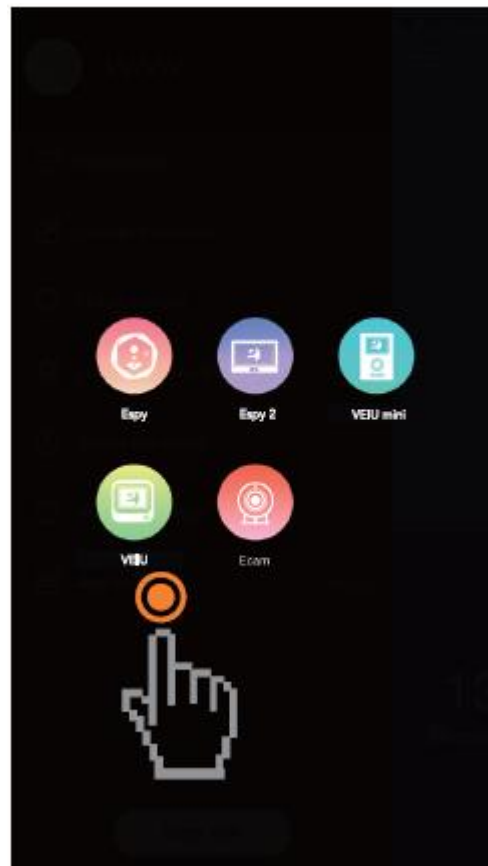

V panelu "Device Manager" klikněte na "+" pro přidání nového zařízení. Vyberte zařízení podle obrázku nahoře.

5.4 | Zadávání WiFi údajů, skenování QR kódu

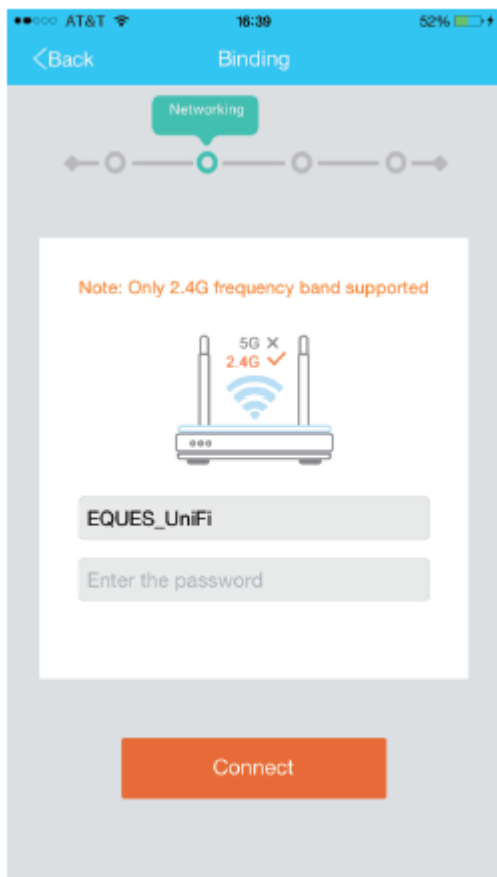

Pozor: Podporována je pouze 2.4G pásmo.

Zadejte název WiFi a heslo a poté klikněte na "Start Binding". (Poznámka: Uživatelské rozhraní vás pobídne k naskenování QR kódu.)



Po úspěšném naskenování QR kódu kamerou přejděte k dalšímu kroku.


V předchozím kroku klikněte na "Prepare Scan" pro vygenerování QR kódu. Pro naskenování kódu použijte venkovní kameru.

Pokud nevíte, jak kód naskenovat, klikněte na "Have a problem scanning QR Code?" v předchozím kroku.

5.5 | Spárování zařízení a náhled




Po spárování vašeho zvonku s aplikací použijte tlačítko PLAY ve vašem chytrém telefonu a užívejte si funkcí vašeho zařízení.

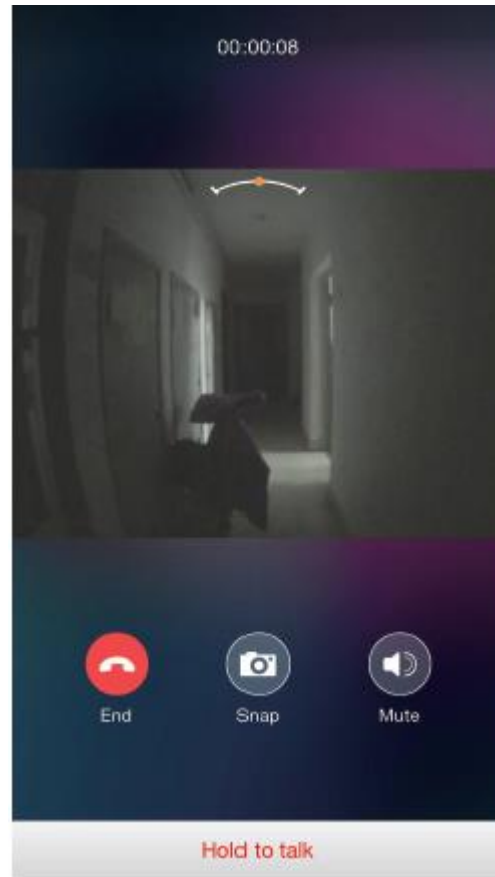

Při sledování videí v reálném čase potáhněte prstem po displeji pro více detailů nebo natočte telefon do režimu Krajina pro lepší přehled.

06 | Použitelná tloušťka dveří

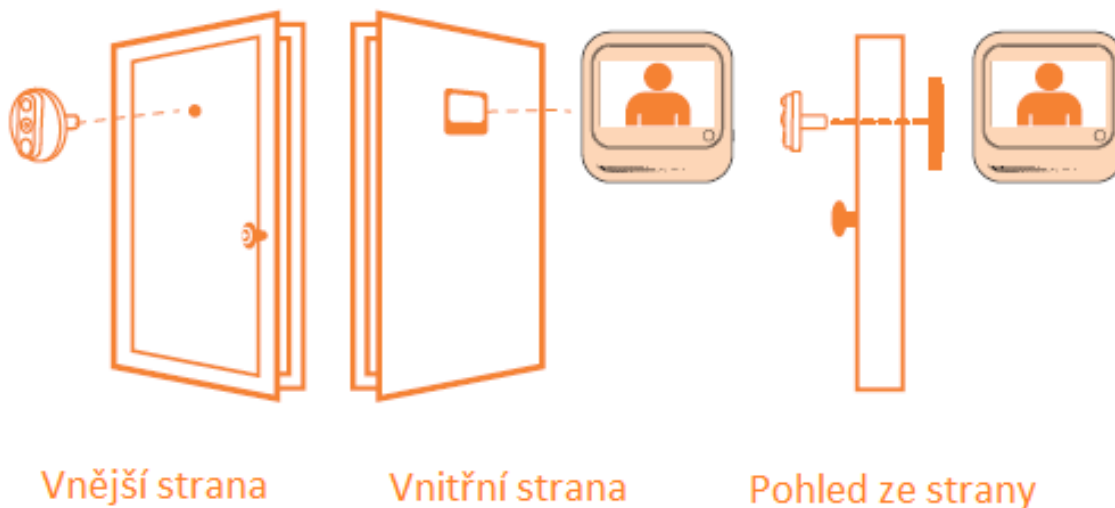

Použitelná tloušťka dveří: 1.4in - 4.3in (35mm ~ 110mm)

Použitelné kukátko: 0.6in - 2.0in (14mm ~ 50mm)

Při výběru vhodných šroubů pro instalaci vnější kamery musíte znát tloušťku dveří.

Poznámky:

Pro tloušťku dveří 1.4in - 2.6in (35mm ~ 65mm) vyberte krátké 1.4in (35mm) šrouby;

Pro tloušťku dveří 2.6in - 3.7in (65mm ~ 95mm) vyberte dlouhé 2.6in (65mm) šrouby;

Pro tloušťku dveří větší než 3.7in (95mm) použijte vlastní šrouby kolem 3.2in (80mm).

07 | Bezpečnostní pokyny



- Neumisťujte zařízení na místa s vysokými teplotami nebo vysokou vlhkostí, ani na prašná místa nebo na místa s jinak náročnými podmínkami, které by mohly snížit životnost zařízení.
- Nemačkejte čočku kamery nebo černou kouli na bytové části zařízení. Mohli byste je poškodit.
- S plochým kabelem zacházejte během instalace opatrně. Netahejte za něj silou, neodírejte ho a neřežte ho. (Při poškození nevhodnou instalací se na zařízení nevztahuje záruka.)
- Používejte nabíječku, která je součástí balení. Neoriginální nabíječky mohou zařízení poškodit.

| Kontakty

Zákaznický servis:

cs@equeshome.com

Adresa:

2100 Geng Road, Suite 210,

Palo Alto, CA 94303, USA

Webové stránky:

www.equeshome.com