


Doro 1360

Krátka používateľská príručka

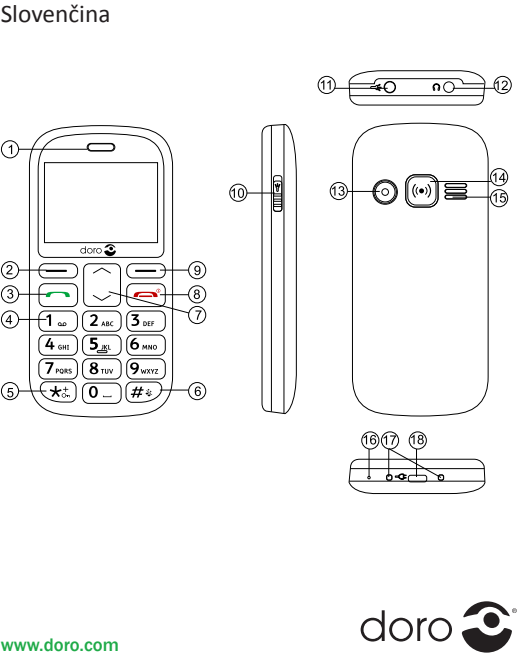

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Reproduktor | 9. Pravé výberové tlačidlo |
| 2. Ľavé výberové tlačidlo | 10. Tlačidlo baterky |
| 3. Tlačidlo hovoru | 11. Baterka |
| 4. Hlasová schránka | 12. Konektor hlavovej súpravy |
| 5. Uzamknutie klávesnice a medzi-národná predvoľba/symboly | 13. Fotoaparát |
| 6. Tichý režim/metóda vstupu | 14. Asistenčné tlačidlo |
| 7. Tlačidlá na posúvanie | 15. Reproduktor |
| 8. Ukončiť hovor/ Zapnúť/vypnúť napájanie | 16. Mikrofón |
| | 17. Konektory kolísky na nabíjanie |
| | 18. Konektor na nabíjanie |

Poznámka: Všetky obrázky slúžia len na ilustračné účely a nemusia presne znázorňovať skutočné zariadenie. Položky dodávané s telefónom sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo v ponuke poskytovateľa služieb. Ďalšie príslušenstvo si môžete zaobstarať od miestneho predajcu spoločnosti Doro. Pri používaní dodávaného príslušenstva bude telefón dosahovať optimálny výkon.

1. ZAČÍNAME

SIM karta, pamäťová karta a batéria

Odstráňte kryt batérie

Dávajte pozor, aby ste si pri odstraňovaní krytu batérie nepoškodili nechty. Kryt batérie nadmerne neohýbajte, pretože by sa mohol poškodiť.

Vloženie SIM karty (povinné)

Pokiaľ je batéria už vložená, vyberte ju. K dispozícii sú dve zásuvky na SIM kartu, SIM1 a SIM2. Ak sa chystáte používať jednu SIM kartu, odporúčame vám použiť zásuvku SIM1. Kartu zasuníte pod kovový diel s dozlata sfarbenou doskou plošných spojov smerom nadol. Zrezaný roh karty vám pomôže kartu správne umiestniť. Správne umiestnenie je vyznačené v priečniku.

Vloženie SD karty (voliteľné)

Uzáver karty opatrne tlačte smerom k asistenčnému tlačidlu, kým nezaznie cvaknutie. Uzáver zdvihnite do vzpriamenej polohy. Uistite sa, že kontakty karty smerujú nadol. Uzáver sklopte nadol a opatrne ho zatlačte nadol a zasuníte späť na miesto.

Poznámka: Dosky plošných spojov (kovová časť) na kartách sa nesmú poškriabať ani ohnúť. Týchto obvodov sa podľa možnosti nedotýkajte prstami.

Vložte batériu

Batériu vkladajte zasúvaním do priečinka na batériu obvodmi nadol smerom doprava. Kryt batérie dajte späť na miesto.



Nabíjanie telefónu

⚠️ POZOR!

Používajte len batérie, nabíjačku a príslušenstvo, ktoré boli schválené na používanie s týmto konkrétnym modelom. Pripojenie iného príslušenstva môže byť nebezpečné a môže spôsobiť stratu platnosti typového schválenia a záruky na telefón.

Keď je batéria takmer vybitá, zobrazí sa symbol a zaznie varovný signál.

- Pripojte sieťový adaptér k elektrickej zásuvke a konektoru na nabíjanie .

Tip: Z displeja nezabudnite odstrániť ochranný plastový film.

2. OBOZNÁMENIE SA S TELEFÓNOM

Zapnutie a vypnutie telefónu

- Ak chcete telefón zapnúť/vypnúť, stlačte a podržte červené tlačidlo . Vypnutie potvrdíte položkou **Áno**.
- Ak je SIM karta platná, ale chránená PIN kódom (osobné identifikačné číslo), zobrazí sa hlásenie **Zadajte SIM1 PIN** Zadajte PIN kód a stlačte tlačidlo **OK**. Vymažte tlačidlom **Vymazať**.

Poznámka: Ak ste so SIM kartou nedostali kód PIN a PUK, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Zostávajúci počet pokusov: # znázorňuje počet zostávajúcich pokusov o zadanie PIN kódu. Po vyčerpaní všetkých pokusov sa zobrazí hlásenie **PIN kód blokováný**. SIM kartu je teraz potrebné odomknúť pomocou PUK kódu (osobný odomkyací kľúč).

- Zadajte PUK kód a potvrdte tlačidlom **OK**.
- Zadajte nový PIN kód a potvrdte ho tlačidlom **OK**.
- Znova zadajte nový PIN kód a potvrdte ho tlačidlom **OK**.

Úvodný sprievodca

Po prvom spustení telefónu môžete pomocou úvodného sprievodcu nakonfigurovať niektoré základné nastavenia.

Tip: Úvodného sprievodcu môžete v prípade potreby spustiť aj neskôr.

Podrobné pokyny

Šípka (➡) v tomto dokumente symbolizuje ďalší úkon v rámci podrobných pokynov.

Ak chcete potvrdiť úkon v telefóne, stlačte tlačidlo **OK**. Ak chcete vybrať položku, posúvajte sa alebo označte položku pomocou tlačidiel / a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Zadávanie textu

- Opakovane stláčajte príslušné numerické tlačidlo, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Kým zadáte ďalší znak, počkajte niekoľko sekúnd.
- Stlačením tlačidla zobrazíte zoznam špeciálnych znakov. Vyberte požadovaný znak tlačidlami / a stlačením tlačidla **OK** ho zadajte.
- Pomocou tlačidiel / posúvajte kurzor v texte.
- Stláčaním tlačidla cyklicky prepínate medzi veľkými písmenami, malými písmenami a číslami.
- Stlačením a podržaním tlačidla môžete zmeniť jazyk pre zadávanie textu.

Zmena jazyka, času a dátumu

Predvolený jazyk ustanovuje SIM karta.

Hovory

Uskutočnenie hovoru

- Zadajte telefónne číslo. Vymažte tlačidlom **Vymazať**.
- Stlačením tlačidla spustíte vytáčanie. Stlačením tlačidla **Zrušiť** zrušíte hovor.
- Stlačením tlačidla ukončíte hovor.

Poznámka: V prípade medzinárodných hovorov v záujme optimálnej prevádzky vždy pred predvoľbu krajiny vložte znak +. Dvakrát stlačte tlačidlo pre medzinárodnú predvoľbu +.

Uskutočnenie hovoru z telefónneho zoznamu

- Stlačením tlačidla **Meno** otvorte telefónny zoznam.
- Pomocou tlačidiel / sa posúvajte v telefónnom zozname alebo uskutočnite rýchle vyhľadávanie stlačením tlačidla zodpovedajúceho prvému písmenu mena.
- Stlačením tlačidiel **Voľba ➡ Vytočiť**, prípadne stlačením tlačidla , vytočte zvolený kontakt, prípadne sa stlačením tlačidla **Späť** vráťte do pohotovostného režimu.

Prijatie hovoru

- Stlačením tlačidla prijmite hovor alebo stlačením tlačidla **Tichý** vypnite zvonenie a potom stlačte tlačidlo **Odmietnuť** (signál obsadenej linky). Prípadne stlačením tlačidla priamo odmietnite hovor.
- Stlačením tlačidla ukončíte hovor.

Regulácia hlasitosti

Pomocou tlačidiel / môžete regulovať hlasitosť zvuku počas hovoru. Úroveň hlasitosti sa zobrazuje na displeji.

Tichý režim

Tichý režim je fixný profil s vypnutým tónom klávesnice, tónom správ a zvonením, zatiaľ čo vibrovanie, úlohy a budík zostávajú nezmenené.

- Tichý režim môžete aktivovať a deaktivovať stlačením a podržaním tlačidla .

Možnosti hovoru

Funkčné tlačidlá počas hovoru sprístupňujú ďalšie funkcie.

Rýchla voľba

Pomocou tlačidiel **0** a **2–9** môžete v pohotovostnom režime rýchlo vytočiť požadovaný kontakt.

- Stlačením a podržaním príslušného tlačidla spustíte vytáčanie.

Pridanie čísel predvoľby

- Stlačte tlačidlá **Menu ➡ Nastavenie ➡ Telefónny zoznam ➡ Rýchla voľba**.
- Vyberte tlačidlá **0 ➡ Pridať** a vyberte položku v telefónnom zozname.
- Potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
- Zopakovaním tohto postupu pridajte položky rýchlej voľby pre tlačidlá **2–9**.

Tiesňové volania

Pokiaľ je telefón zapnutý, kedykoľvek je možné zavolať na tiesňovú linku vytočením hlavného čísla tiesňovej linky pre lokalitu, v ktorej sa nachádzate .

Denník hovorov

Prijaté, zmeškané a vytočené hovory sa ukladajú do kombinovaného denníka hovorov. Do denníka je možné uložiť 20 hovorov každého typu. V prípade viacerých volaní na rovnaké číslo sa uchová len najaktuálnejší hovor.

- Stlačte tlačidlo .
- Pomocou tlačidiel / sa posúvajte v zozname hovorov.

- = Prijatý hovor
- = Volané čísla
- = Zmeškaný hovor

- Stlačením tlačidla vytočte hovor alebo stlačte tlačidlo **Voľba**.

3. TELEFÓNNY ZOZNAM

Telefónny zoznam dokáže uchovať 100 záznamov s 3 telefónnymi číslami v každom zázname.

Pridanie kontaktu

- Stlačte tlačidlá **Menu ➡ Telefónny zoznam ➡ -Nový záznam- ➡ Pridať**.
- Zadajte **Meno** pre kontakt, pozrite si časť **Zadávanie textu**. Vymažte tlačidlom **Vymazať**.
- Pomocou tlačidiel / vyberte položky **Číslo**, **Číslo domov** alebo **Číslo do práce** a zadajte telefónne čísla vrátane oblastných kódov.
- Po skončení stlačte tlačidlo **Uložiť**.

ICE (v prípade núdze)

V prípade úrazu je mimoriadne dôležité čo najskôr získať tieto informácie, aby sa zvýšila pravdepodobnosť prežitia. V záujme vlastnej bezpečnosti si pridajte ICE kontakt. Záchranári môžu z vášho telefónu získať doplňujúce informácie, ako užívané lieky alebo kontakty na najbližších príbuzných, ktoré sú neoceniteľné v tiesňových situáciách. Všetky polia sú voliteľné, ale čím viac informácií uvediete, tým lepšie.

Stlačte tlačidlá **Menu ➡ Telefónny zoznam ➡ ICE**.

- Pomocou tlačidiel / sa posúvajte v zozname položiek.
- Stlačenie tlačidla **Upraviť** vám umožní pridať alebo upraviť informácie v jednotlivých položkách. Vymažte tlačidlom **Vymazať**.
- Po skončení stlačte tlačidlo **Uložiť**.

4. ASISTENČNÉ TLAČIDLO

Asistenčné tlačidlo vám umožňuje rýchlo kontaktovať preddefinované linky pomoci v prípade núdze. Pred použitím si overte, či je asistenčná funkcia aktivovaná a nakonfigurujte všetky potrebné nastavenia. Aplikáciu dôkladne otestujte.

Uskutočnenie asistenčného hovoru

- Keď potrebujete pomoc, stlačte a 3 sekundy podržte asistenčné tlačidlo, prípadne ho v priebehu 1 sekundy stlačte dvakrát.

Asistenčný hovor sa začne po uplynutí 5 sekundového intervalu. V tomto čase môžete predísť potenciálne neopodstatnenému hláseniu stlačením tlačidla .

- Všetkým príjemcom sa odošle asistenčná textová správa (SMS). Vytočí sa prvý príjemca v zozname. Ak hovor nebude prijatý do 25 sekúnd, vytočí sa ďalšie číslo. Vytáčanie sa bude opakovať 3-krát alebo do prijatia hovoru, prípadne kým nedôjde k stlačeniu tlačidla .

⚠️ POZOR!

Keď je asistenčný hovor aktivovaný, telefón je prednastavený do režimu handsfree. Keď sa používa režim handsfree, zariadenie nedržíte pri uchu, pretože hlasitosť bude mimoriadne vysoká.

Nastavenia

- Stlačte tlačidlá **Menu ➡ Nastavenie ➡ Asistencia**.

5. SPRÁVY

Vytváranie a odosielanie textových správ

- Stlačte tlačidlá **Menu ➡ Správy ➡ Vytvoriť nové ➡ SMS**.
- Napište správu, pozrite si časť **Zadávanie textu**, a stlačte tlačidlo **Pre**.
- Vyberte príjemcu v časti **Pridať z tel. zoznamu**. Prípadne vyberte položku **Vložte číslo**, pridajte príjemcu manuálne a stlačte tlačidlo **OK**.
- Príjemcov môžete upraviť tak, že vyberiete jedného z nich a stlačíte tlačidlá **Voľba ➡ Upraviť/Zmazať/Zrušiť všetko**.
- Po skončení stlačte tlačidlo **Voľba ➡ Poslať**.

Vytváranie a odosielanie obrazových správ

Vy aj príjemca musíte mať paušály, ktoré podporujú obrazové správy. Nastavenia obrazových správ dodáva poskytovateľ služby a môžu vám byť zaslané automaticky textovou správou.

- Stlačte tlačidlá **Menu ➡ Správy ➡ Vytvoriť nové ➡ MMS**.
- Napište správu, pozrite si časť **Zadávanie textu**.

- Stlačte tlačidlá **Voľba ➡ Pridať prílohu**:

- Môj obrázok** na výber súboru.
- Snímať obrázok** na nasnímanie obrázku kamerou.

Poznámka: V záujme zachovania čo najvyššej obrazovej kvality odosielajte v jednej správe len jeden obrázok.

Môžete aj použiť funkcie **Pridať zvuk**, **Pridať video** a **Ukážka MMS** dostupné v ponuke **Voľba**.

- Stlačte tlačidlá **Voľba ➡ Pridať predmet** a zadajte svoj predmet. Potom stlačte tlačidlo **Voľba ➡ Hotové**.
- Stlačte tlačidlá **Voľba ➡ Pre** a vyberte príjemcu v časti **Pridať z tel. zoznamu**. Prípadne vyberte položku **Zadať príjemcu**, pridajte príjemcu manuálne a stlačte tlačidlo **Voľba ➡ Hotové**.
- Pre odoslanie stlačte tlačidlo **Voľba ➡ Poslať**.

Nastavenia

- Stlačte tlačidlá **Menu ➡ Nastavenie ➡ Správy**.

6. FOTOAPARÁT (FOTOGRAFOVANIE)

- Stlačte tlačidlá **Menu ➔ Fotoaparát**.
- Stlačením tlačidla **OK** nasnímajte fotografiu.
- Stlačte tlačidlo **Voľba** alebo **Späť** na nasnímanie novej fotografie (ak neuskutočnite žiaden výber, obrázok sa uloží).

Nastavenia

- Stlačte tlačidlá **Menu ➔ Nastavenie ➔ Fotoaparát**.

7. BLUETOOTH®

Bezdrôtovo sa môžete pripojiť k iným zariadeniam kompatibilným s rozhraním Bluetooth®, ako sú náhlavné súpravy a iné telefóny.

Dôležitě!
Keď nepoužívate pripojenie Bluetooth®, vypnite funkciu Aktivovať alebo Viditeľnosť . Nevykoná-vajte párovanie s neznámym zariadením.

Aktivácia Bluetooth®

- Stlačte tlačidlá **Menu ➔ Nastavenia ➔ Bluetooth ➔ Aktivácia ➔ Zapnuté**.
- Potvrďte stlačením tlačidla **OK**.

Vyhľadanie zariadenia

- Stlačte tlačidlá **Menu ➔ Nastavenie ➔ Bluetooth ➔ Hľadať zariad.**

- Vyberte zariadenie v zozname a pripojte sa stlačením tlačidla **Spojiť**. Ak funkcia Bluetooth® nie je povolená, aktivujte ju stlačením tlačidla **Áno**.
- Potvrďte stlačením tlačidla **OK**.

8. ZVUK A DISPLEJ

Nastavenie tónov

- Stlačte tlačidlá **Menu ➔ Nastavenie ➔ Zvuk ➔ Nastavenie tónov ➔ Prichádz. hovor SIM 1**.
- Pomocou tlačidiel ↘/↗ vyberte jednu z dostupných melódií a melódia sa prehrá.
- Potvrďte stlačením tlačidla **OK** alebo zmeny zrušte stlačením tlačidla **Späť**.

Veľkosť textu

Môžete zmeniť veľkosť textu v ponukách a správach.

- Stlačte tlačidlá **Menu ➔ Nastavenie ➔ Displej ➔ Veľkosť textu:**
 - Normálne** alebo **Veľké**.
- Potvrďte stlačením tlačidla **OK**.

Jas

Môžete prispôsobiť nastavenia jasu. Čím vyššia je hodnota, tým vyšší je kontrast.

- Stlačte tlačidlá **Menu ➔ Nastavenie ➔ Displej ➔ Jas:**
 - Úroveň 1-3**.
- Potvrďte stlačením tlačidla **OK**.

9. ĎALŠIE FUNKCIE

Budík

- Stlačte tlačidlá **Menu ➔ Budík ➔ Zapnuté**.
- Zadajte čas budíka pomocou klávesnice a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
 - Jednoduché** pre jednorazový budík,
 - Opakované** pre opakovaný budík. Posúvajte sa v zozname dní a stlačením tlačidiel **Zapnuté** alebo **Vypnuté** povoľte alebo zakážte budík pre jednotlivé dni.
- Po skončení stlačte tlačidlo **Uložiť**.
- Keď sa aktivuje budík, zaznie signál. Stlačením tlačidla **Zastaviť** vypnite budík alebo stlačením tlačidla **Odložiť** odložte zvonenie budíka o 9 minút.

Poznámka: Budík funguje aj vtedy, keď je telefón vypnutý. Prístroj nezapínajte, ak je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď hrozí rušenie či nebezpečenstvo.

Baterka

Posunutím nahor (↕) zapnite svetidlo. Posunutím nadol ho vypnite.

Resetovanie nastavení

- Stlačte tlačidlá **Menu ➔ Nastavenie ➔ Ochranné nastavenia**.
- Výberom položky **Obnoviť pôvodné nastavenia** obnovíte predvolené nastavenia telefónu. Všetky zmeny vykonané v nastave-niach telefónu sa obnovia na predvolené hodnoty.
- Zadajte kód telefónu a stlačením tlačidla **OK** spustíte reset.

Tip: Predvolený kód telefónu je **1234**.

Resetovať všetko

- Stlačte tlačidlá **Menu ➔ Nastavenie ➔ Ochranné nastavenia**.
- Ak chcete vymazať nastavenia telefónu vrátane obsahu, ako sú kontakty, zoznamy čísel a správy (nemá vplyv na pamäť SIM karty), vyberte položku **Vynulovať všetky časy**.
- Zadajte kód telefónu a stlačením tlačidla **OK** spustíte reset.

Tip: Predvolený kód telefónu je **1234**.

10. IEŠEENIE PROBLÉMOV

Telefón sa nedá zapnúť	
Batéria je takmer vybitá	Pripojte napájací adaptér a nabite batériu.
Batéria je nesprávne vložená	Skontrolujte, či je batéria nainštalovaná správne.

Batéria sa nedá nabiť	
Batéria alebo nabíjačka je poškodená	Skontrolujte batériu a nabíjačku.
Batéria sa dá nabíjať pri teplotách od 0 °C do 40 °C	Batériu nabíjajte v menej nehostinných podmienkach.
Nabíjačka je nesprávne pripojená k telefónu alebo elektrickej zásuvke	Skontrolujte pripojenie k nabíjačke.

PIN kód nebol prijatý	
Priveľakrát ste zadali nesprávny PIN kód	Ak chcete zmeniť PIN kód, zadajte PUK kód, prípadne sa obráťte na poskytovateľa služieb.

Chyba SIM karty	
SIM karta je poškodená	Skontrolujte stav SIM karty. Ak je poškodená, obráťte sa na poskytovateľa služby.
SIM karta je nesprávne vložená	Skontrolujte vloženie SIM karty. Vyberte kartu a vložte ju znova.
SIM karta je znečistená alebo vlhká	Utrite kontaktné povrchy SIM karty čistou tkaninou.

Telefón sa nedá zapnúť	
Telefón sa nedá nabiť	
Telefón sa nedá nabiť	
Telefón sa nedá nabiť	

Nedá sa pripojiť k sieti	
SIM karta je neplatná	Obráťte sa na poskytovateľa služby.
Nenachádzate sa v oblasti pokrytia GSM služby	Obráťte sa na poskytovateľa služby.

Nedá sa pridať kontakt	
Pamäť telefónneho zoznamu je plná	Vymazaním kontaktov uvoľnite pamäť.

Funkcia sa nedala nastaviť	
Funkciu nepodporuje alebo v rámci paušálu neposkytuje príslušná sieť	Obráťte sa na poskytovateľa služby.

11. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

⚠ VAROVANIE

Zariadenie a jeho príslušenstvo môžu obsahovať drobné diely. Všetky zariadenia uchovávajte mimo dosahu malých detí. Napájací adaptér plní funkciu odpojovacieho zariadenia medzi produktom a napájaním z elektrickej siete. Elektrická zásuvka sa musí nachádzať blízko zariadenia a musí byť ľahko prístupná.

Sieťové služby a náklady
Vaše zariadenie je schválené na používanie v sieťach GSM s frekvenciou 850/900/1 800/1 900 MHz. Ak chcete používať toto zariadenie, budete k tomu potrebovať paušál od poskytovateľa službyeb. Pri používaní sieťových služieb vám môžu byť účtované poplatky za dátové prenosy. Niektoré funkcie produktu si vyžadujú podporu zo strany siete a môže byť potrebné si ich predplatiť.

Bezpečnostné pokyny
1. Bezpečnostné pokyny 2. Bezpečnostné pokyny 3. Bezpečnostné pokyny 4. Bezpečnostné pokyny 5. Bezpečnostné pokyny 6. Bezpečnostné pokyny 7. Bezpečnostné pokyny 8. Bezpečnostné pokyny 9. Bezpečnostné pokyny 10. Bezpečnostné pokyny 11. Bezpečnostné pokyny 12. Bezpečnostné pokyny 13. Bezpečnostné pokyny 14. Bezpečnostné pokyny 15. Bezpečnostné pokyny 16. Bezpečnostné pokyny 17. Bezpečnostné pokyny 18. Bezpečnostné pokyny 19. Bezpečnostné pokyny 20. Bezpečnostné pokyny 21. Bezpečnostné pokyny 22. Bezpečnostné pokyny 23. Bezpečnostné pokyny 24. Bezpečnostné pokyny 25. Bezpečnostné pokyny 26. Bezpečnostné pokyny 27. Bezpečnostné pokyny 28. Bezpečnostné pokyny 29. Bezpečnostné pokyny 30. Bezpečnostné pokyny 31. Bezpečnostné pokyny 32. Bezpečnostné pokyny 33. Bezpečnostné pokyny 34. Bezpečnostné pokyny 35. Bezpečnostné pokyny 36. Bezpečnostné pokyny 37. Bezpečnostné pokyny 38. Bezpečnostné pokyny 39. Bezpečnostné pokyny 40. Bezpečnostné pokyny 41. Bezpečnostné pokyny 42. Bezpečnostné pokyny 43. Bezpečnostné pokyny 44. Bezpečnostné pokyny 45. Bezpečnostné pokyny 46. Bezpečnostné pokyny 47. Bezpečnostné pokyny 48. Bezpečnostné pokyny 49. Bezpečnostné pokyny 50. Bezpečnostné pokyny 51. Bezpečnostné pokyny 52. Bezpečnostné pokyny 53. Bezpečnostné pokyny 54. Bezpečnostné pokyny 55. Bezpečnostné pokyny 56. Bezpečnostné pokyny 57. Bezpečnostné pokyny 58. Bezpečnostné pokyny 59. Bezpečnostné pokyny 60. Bezpečnostné pokyny 61. Bezpečnostné pokyny 62. Bezpečnostné pokyny 63. Bezpečnostné pokyny 64. Bezpečnostné pokyny 65. Bezpečnostné pokyny 66. Bezpečnostné pokyny 67. Bezpečnostné pokyny 68. Bezpečnostné pokyny 69. Bezpečnostné pokyny 70. Bezpečnostné pokyny 71. Bezpečnostné pokyny 72. Bezpečnostné pokyny 73. Bezpečnostné pokyny 74. Bezpečnostné pokyny 75. Bezpečnostné pokyny 76. Bezpečnostné pokyny 77. Bezpečnostné pokyny 78. Bezpečnostné pokyny 79. Bezpečnostné pokyny 80. Bezpečnostné pokyny 81. Bezpečnostné pokyny 82. Bezpečnostné pokyny 83. Bezpečnostné pokyny 84. Bezpečnostné pokyny 85. Bezpečnostné pokyny 86. Bezpečnostné pokyny 87. Bezpečnostné pokyny 88. Bezpečnostné pokyny 89. Bezpečnostné pokyny 90. Bezpečnostné pokyny 91. Bezpečnostné pokyny 92. Bezpečnostné pokyny 93. Bezpečnostné pokyny 94. Bezpečnostné pokyny 95. Bezpečnostné pokyny 96. Bezpečnostné pokyny 97. Bezpečnostné pokyny 98. Bezpečnostné pokyny 99. Bezpečnostné pokyny 100. Bezpečnostné pokyny 101. Bezpečnostné pokyny 102. Bezpečnostné pokyny 103. Bezpečnostné pokyny 104. Bezpečnostné pokyny 105. Bezpečnostné pokyny 106. Bezpečnostné pokyny 107. Bezpečnostné pokyny 108. Bezpečnostné pokyny 109. Bezpečnostné pokyny 110. Bezpečnostné pokyny 111. Bezpečnostné pokyny 112. Bezpečnostné pokyny 113. Bezpečnostné pokyny 114. Bezpečnostné pokyny 115. Bezpečnostné pokyny 116. Bezpečnostné pokyny 117. Bezpečnostné pokyny 118. Bezpečnostné pokyny 119. Bezpečnostné pokyny 120. Bezpečnostné pokyny 121. Bezpečnostné pokyny 122. Bezpečnostné pokyny 123. Bezpečnostné pokyny 124. Bezpečnostné pokyny 125. Bezpečnostné pokyny 126. Bezpečnostné pokyny 127. Bezpečnostné pokyny 128. Bezpečnostné pokyny 129. Bezpečnostné pokyny 130. Bezpečnostné pokyny 131. Bezpečnostné pokyny 132. Bezpečnostné pokyny 133. Bezpečnostné pokyny 134. Bezpečnostné pokyny 135. Bezpečnostné pokyny 136. Bezpečnostné pokyny 137. Bezpečnostné pokyny 138. Bezpečnostné pokyny 139. Bezpečnostné pokyny 140. Bezpečnostné pokyny 141. Bezpečnostné pokyny 142. Bezpečnostné pokyny 143. Bezpečnostné pokyny 144. Bezpečnostné pokyny 145. Bezpečnostné pokyny 146. Bezpečnostné pokyny 147. Bezpečnostné pokyny 148. Bezpečnostné pokyny 149. Bezpečnostné pokyny 150. Bezpečnostné pokyny 151. Bezpečnostné pokyny 152. Bezpečnostné pokyny 153. Bezpečnostné pokyny 154. Bezpečnostné pokyny 155. Bezpečnostné pokyny 156. Bezpečnostné pokyny 157. Bezpečnostné pokyny 158. Bezpečnostné pokyny 159. Bezpečnostné pokyny 160. Bezpečnostné pokyny 161. Bezpečnostné pokyny 162. Bezpečnostné pokyny 163. Bezpečnostné pokyny 164. Bezpečnostné pokyny 165. Bezpečnostné pokyny 166. Bezpečnostné pokyny 167. Bezpečnostné pokyny 168. Bezpečnostné pokyny 169. Bezpečnostné pokyny 170. Bezpečnostné pokyny 171. Bezpečnostné pokyny 172. Bezpečnostné pokyny 173. Bezpečnostné pokyny 174. Bezpečnostné pokyny 175. Bezpečnostné pokyny 176. Bezpečnostné pokyny 177. Bezpečnostné pokyny 178. Bezpečnostné pokyny 179. Bezpečnostné pokyny 180. Bezpečnostné pokyny 181. Bezpečnostné pokyny 182. Bezpečnostné pokyny 183. Bezpečnostné pokyny 184. Bezpečnostné pokyny 185. Bezpečnostné pokyny 186. Bezpečnostné pokyny 187. Bezpečnostné pokyny 188. Bezpečnostné pokyny 189. Bezpečnostné pokyny 190. Bezpečnostné pokyny 191. Bezpečnostné pokyny 192. Bezpečnostné pokyny 193. Bezpečnostné pokyny 194. Bezpečnostné pokyny 195. Bezpečnostné pokyny 196. Bezpečnostné pokyny 197. Bezpečnostné pokyny 198. Bezpečnostné pokyny 199. Bezpečnostné pokyny 200. Bezpečnostné pokyny 201. Bezpečnostné pokyny 202. Bezpečnostné pokyny 203. Bezpečnostné pokyny 204. Bezpečnostné pokyny 205. Bezpečnostné pokyny 206. Bezpečnostné pokyny 207. Bezpečnostné pokyny 208. Bezpečnostné pokyny 209. Bezpečnostné pokyny 210. Bezpečnostné pokyny 211. Bezpečnostné pokyny 212. Bezpečnostné pokyny 213. Bezpečnostné pokyny 214. Bezpečnostné pokyny 215. Bezpečnostné pokyny 216. Bezpečnostné pokyny 217. Bezpečnostné pokyny 218. Bezpečnostné pokyny 219. Bezpečnostné pokyny 220. Bezpečnostné pokyny 221. Bezpečnostné pokyny 222. Bezpečnostné pokyny 223. Bezpečnostné pokyny 224. Bezpečnostné pokyny 225. Bezpečnostné pokyny 226. Bezpečnostné pokyny 227. Bezpečnostné pokyny 228. Bezpečnostné pokyny 229. Bezpečnostné pokyny 230. Bezpečnostné pokyny 231. Bezpečnostné pokyny 232. Bezpečnostné pokyny 233. Bezpečnostné pokyny 234. Bezpečnostné pokyny 235. Bezpečnostné pokyny 236. Bezpečnostné pokyny 237. Bezpečnostné pokyny 238. Bezpečnostné pokyny 239. Bezpečnostné pokyny 240. Bezpečnostné pokyny 241. Bezpečnostné pokyny 242. Bezpečnostné pokyny 243. Bezpečnostné pokyny 244. Bezpečnostné pokyny 245. Bezpečnostné pokyny 246. Bezpečnostné pokyny 247. Bezpečnostné pokyny 248. Bezpečnostné pokyny 249. Bezpečnostné pokyny 250. Bezpečnostné pokyny 251. Bezpečnostné pokyny 252. Bezpečnostné pokyny 253. Bezpečnostné pokyny 254. Bezpečnostné pokyny 255. Bezpečnostné pokyny 256. Bezpečnostné pokyny 257. Bezpečnostné pokyny 258. Bezpečnostné pokyny 259. Bezpečnostné pokyny 260. Bezpečnostné pokyny 261. Bezpečnostné pokyny 262. Bezpečnostné pokyny 263. Bezpečnostné pokyny 264. Bezpečnostné pokyny 265. Bezpečnostné pokyny 266. Bezpečnostné pokyny 267. Bezpečnostné pokyny 268. Bezpečnostné pokyny 269. Bezpečnostné pokyny 270. Bezpečnostné pokyny 271. Bezpečnostné pokyny 272. Bezpečnostné pokyny 273. Bezpečnostné pokyny 274. Bezpečnostné pokyny 275. Bezpečnostné pokyny 276. Bezpečnostné pokyny 277. Bezpečnostné pokyny 278. Bezpečnostné pokyny 279. Bezpečnostné pokyny 280. Bezpečnostné pokyny 281. Bezpečnostné pokyny 282. Bezpečnostné pokyny 283. Bezpečnostné pokyny 284. Bezpečnostné pokyny 285. Bezpečnostné pokyny 286. Bezpečnostné pokyny 287. Bezpečnostné pokyny 288. Bezpečnostné pokyny 289. Bezpečnostné pokyny 290. Bezpečnostné pokyny 291. Bezpečnostné pokyny 292. Bezpečnostné pokyny 293. Bezpečnostné pokyny 294. Bezpečnostné pokyny 295. Bezpečnostné pokyny 296. Bezpečnostné pokyny 297. Bezpečnostné pokyny 298. Bezpečnostné pokyny 299. Bezpečnostné pokyny 300. Bezpečnostné pokyny 301. Bezpečnostné pokyny 302. Bezpečnostné pokyny 303. Bezpečnostné pokyny 304. Bezpečnostné pokyny 305. Bezpečnostné pokyny 306. Bezpečnostné pokyny 307. Bezpečnostné pokyny 308. Bezpečnostné pokyny 309. Bezpečnostné pokyny 310. Bezpečnostné pokyny 311. Bezpečnostné pokyny 312. Bezpečnostné pokyny 313. Bezpečnostné pokyny 314. Bezpečnostné pokyny 315. Bezpečnostné pokyny 316. Bezpečnostné pokyny 317. Bezpečnostné pokyny 318. Bezpečnostné pokyny 319. Bezpečnostné pokyny 320. Bezpečnostné pokyny 321. Bezpečnostné pokyny 322. Bezpečnostné pokyny 323. Bezpečnostné pokyny 324. Bezpečnostné pokyny 325. Bezpečnostné pokyny 326. Bezpečnostné pokyny 327. Bezpečnostné pokyny 328. Bezpečnostné pokyny 329. Bezpečnostné pokyny 330. Bezpečnostné pokyny 331. Bezpečnostné pokyny 332. Bezpečnostné pokyny 333. Bezpečnostné pokyny 334. Bezpečnostné pokyny 335. Bezpečnostné pokyny 336. Bezpečnostné pokyny 337. Bezpečnostné pokyny 338. Bezpečnostné pokyny 339. Bezpečnostné pokyny 340. Bezpečnostné pokyny 341. Bezpečnostné pokyny 342. Bezpečnostné pokyny 343. Bezpečnostné pokyny 344. Bezpečnostné pokyny 345. Bezpečnostné pokyny 346. Bezpečnostné pokyny 347. Bezpečnostné pokyny 348. Bezpečnostné pokyny 349. Bezpečnostné pokyny 350. Bezpečnostné pokyny 351. Bezpečnostné pokyny 352. Bezpečnostné pokyny 353. Bezpečnostné pokyny 354. Bezpečnostné pokyny 355. Bezpečnostné pokyny 356. Bezpečnostné pokyny 357. Bezpečnostné pokyny 358. Bezpečnostné pokyny 359. Bezpečnostné pokyny 360. Bezpečnostné pokyny 361. Bezpečnostné pokyny 362. Bezpečnostné pokyny 363. Bezpečnostné pokyny 364. Bezpečnostné pokyny 365. Bezpečnostné pokyny 366. Bezpečnostné pokyny 367. Bezpečnostné pokyny 368. Bezpečnostné pokyny 369. Bezpečnostné pokyny 370. Bezpečnostné pokyny 371. Bezpečnostné pokyny 372. Bezpečnostné pokyny 373. Bezpečnostné pokyny 374. Bezpečnostné pokyny 375. Bezpečnostné pokyny 376. Bezpečnostné pokyny 377. Bezpečnostné pokyny 378. Bezpečnostné pokyny 379. Bezpečnostné pokyny 380. Bezpečnostné pokyny 381. Bezpečnostné pokyny 382. Bezpečnostné pokyny 383. Bezpečnostné pokyny