

ring



Spotlight Cam

Inteligentná ochrana každého kúta vášho domova



Vaša nová Spotlight Cam
zväčšuje ochranný kruh vašej
domácnosti okolo celého
vášho pozemku.

Odteraz budete vždy prvý, kto
bude vedieť, že je niekto na
vašom trávničku a môžete
strážiť váš domov odkiaľkoľvek.



Monitorujte váš domov,
zabráňte zločinu a ochráňte
váš majetok – to všetko z vášho
telefónu, tabletu alebo
počítača.



Obsah

1. Nabíjanie
2. Inštalácia v aplikácii
3. Fyzická inštalácia
4. Užitočné  doplnky
5. Riešenie problémov


1. Nabíte
poskytnutú
 batériu.

Nabite batériu

Najskôr plne nabite batériu jej prepojením so zdrojom napätia pomocou poskytnutého oranžového káblíka.

Malé svetlo navrchu bude svietiť na zeleno pri nabití.




 = Nabíja sa  = Nabité

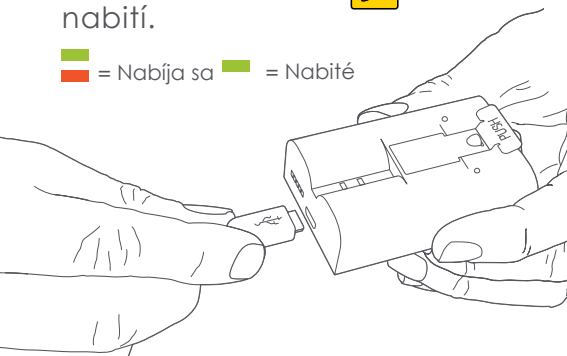

Ak sa nemôžete dočkať vašej Spotlight Cam, môžete si ju rovno nastaviť. Ale odporúčame ju najskôr abiť.

Vložte batériu

Po nabití vkladajte batériu do vašej Spotlight Cam, kým nebudete počuť kliknutie. Potom zatvorte kryt.

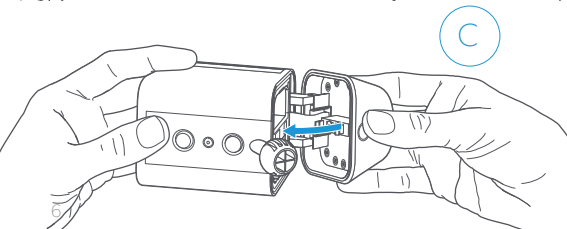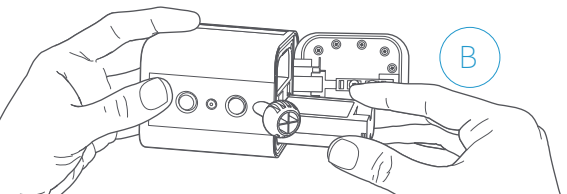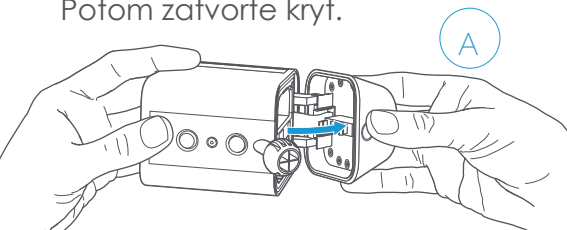

2. Nastavte
vašu



Spotlight
Cam v
aplikácii
Ring.

Stiahnite aplikáciu Ring

Aplikácia Ring vás prevedie inštaláciou a správou vašej Spotlight Cam.

Vyhľadajte „Ring“ v jednej z obchodných aplikácií alebo na: ring.com/app.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google play



Download from
Windows Store

Získajte heslo WiFi

Je nutné poznať heslo WiFi pre inštaláciu, tak si ho tu radšej napíšte:

Vaše WiFi heslo 

Nastavte Spotlight Cam blízko routera


V aplikácii Ring zvolte **Spotlight** zariadenie.

Pri výzve zvolte **Spotlight Cam** a nasledujte inštrukcie.



Vyskúšajte to!


Po inštalácii kliknite na **živý prenos** v aplikácii Ring, aby ste videli video z kamery.

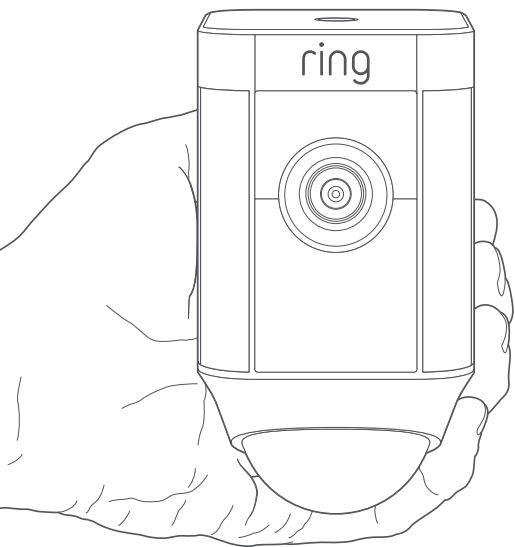

Bliká biele svetlo?

Ak svetlo na spodku vašej Spotlight m bliká po inštalácii, aktualizujte potom svoj softvér.

Proces aktualizácie trvá niekoľko minút  Svetlo prestane blikáť až je aktualizácia ukončená.

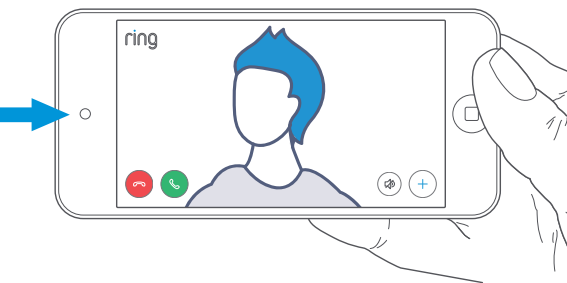

Vyskúšajte kvalitu videa vonku.

Vezmite Spotlight Cam von blízko miesť, kde ju chcete nainštalovať. Opäť otestujte kvalitu videa.

Vyzerá všetko dobre?

Pokračujte do ďalšej sekcie.

Niečo je nesprávne?

Preskočte do sekcie riešenia problémov.

3. Inštalujte
Spotlight
Cam na
stenu.

Obsah...



Skrutkovač

Použite držiak skrutkovača na upevnenie zvoleného hrotu.




Hrot skrutkovača

Použite krížový hrot na inštaláciu držiaka a hviezdicový hrot na zaskrutkovanie bezpečnostnej skrutky.



Vrták

Použite tento vrták na predvrtanie dier do muriva, napríklad štuky alebo tehly.



Držiak

Najskôr prirobíte držiak do steny a potom zasuniete Spotlight Cam.



Skrutky (5)

Tieto použijete na pripevnenie držiaka do steny.



Hmoždinky (5)

Vložte tieto hmoždinky do tvrdých materiálov, ako napríklad štuky alebo tehly.




Ako odobrať hlavicu držáka...

1. Stlačte tlačidlo
na otvorenie miesta
pre batériu

2. Odšrobojte
bezpečnostnú
skrutku



3. Stlačte
tlačidlo

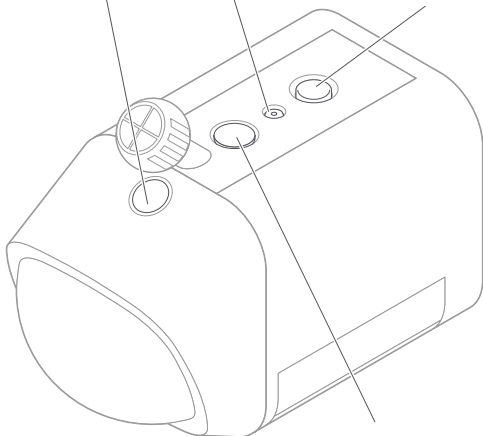

4. Vymeňte
ochranný plášť a
vložte nové
nepoužívané batérie



Inštalácia na stenu

Pre inštaláciu Spotlight Cam na stenu vložte hlavnicu držiaka s okrúhlym ložiskom smerujúcim nadol.

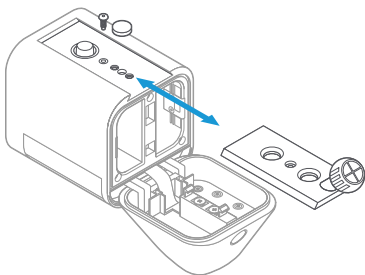

Inštalácia na strop

Pre inštaláciu Spotlight Cam na strop, vložte hlavavicu držača s okruhným ložiskom smerujúcim hore.

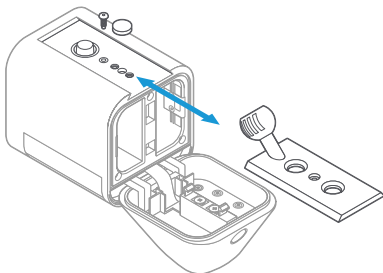


Zvoľte inštaláciu výšky

Pri inštalácii vo výške troch metrov od zeme detektorom pohybu paralelným voči zemi je zariadenie schopné detekovať objekt výšky človeka až na desať metrov.



10 metrov

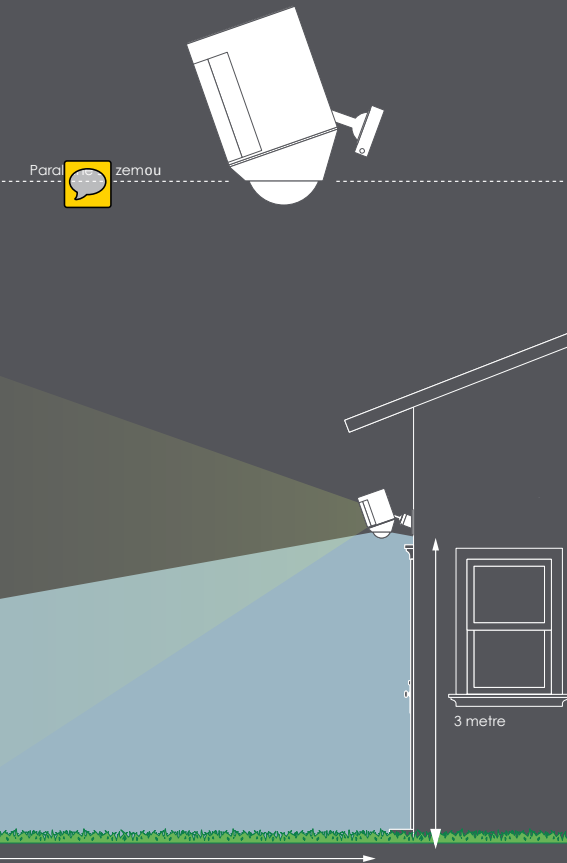


Inštalácia držiaka

Najskôr naznačte diery použitím držiaka ako vzoru.

Pri inštalácii do muriva najskôr vyvrtajte diery použitím poskytnutého vrtáka. Potom vložte do steny hmoždinky pred zaskrutkovaním skrutiek.

Ak inštalujete Spotlight Cam do drevených povrchov, môžete zaskrutkovať skrutky priamo do steny.

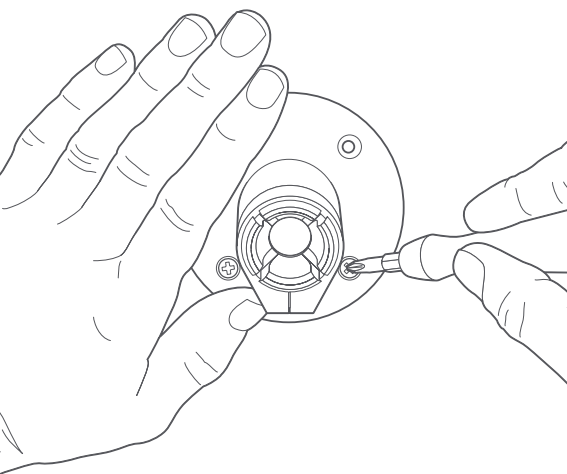



Ak máte solárny panel Ring...

Ring Solar Panel nabíja sústavne vašu Spotlight Cam – nie je potrebné nabíjať alebo meniť batériu.


Ak nemáte Ring Solar Panel, preskočte túto sekciu.

Viac informácií na ring.com.

Naznačte diery

Zvoľte inštalačné miesto tam, kde solárny panel bude mať aspoň hodinu priameho slnečného svetla denne.


Zaznačte diery použitím držiaka ako vzoru.

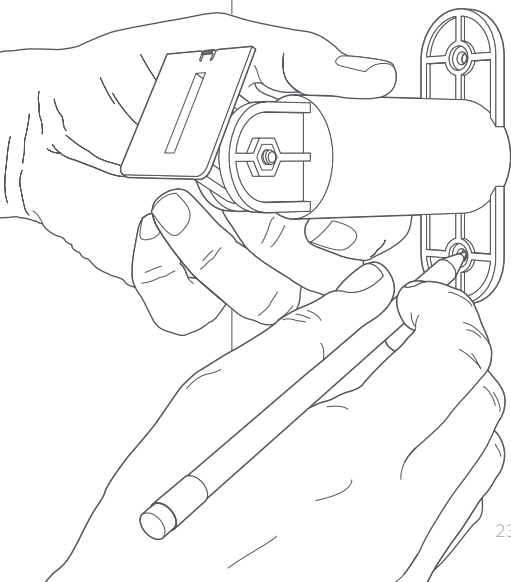

Inštalácia hmoždíniek (nepovinné)

Ak inštalujete do tvrdého materiálu (napríklad do tehly alebo štuky), použite pribalený vrták na predvrtanie dier a potom vložte hmoždinky.


Ak inštalujete do dreva alebo obkladu, tento krok preskočte.

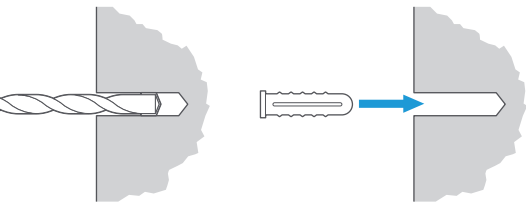

Priskrutkujte držiak


Poskytnutými skrutkami
priskrutkujte držiak do steny,
kým držiak nedrží pevne na
mieste.

Poznámka: Je jednoduchšie najskôr
primontovať držiak a až potom pridať solárny
panel.

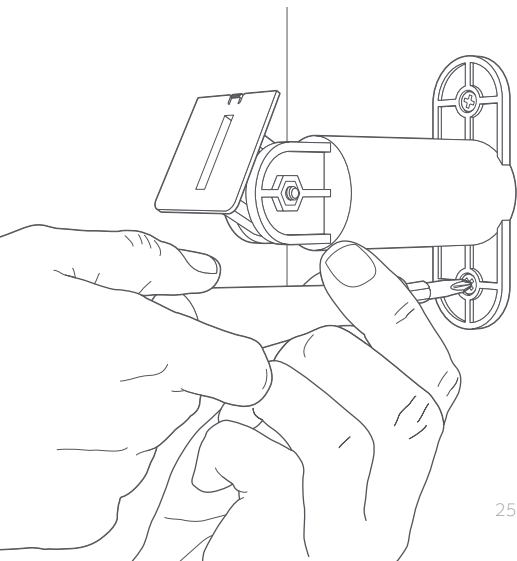


Pripojte solárny panel

Nasuňte solárny panel na držiak
a uistite sa, že je pevne na
mieste.

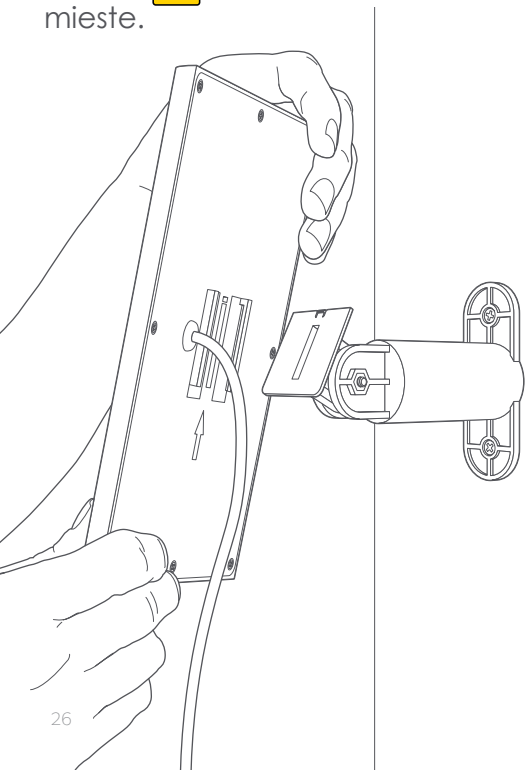


Nastavte uhol

Povoľte skrutky na držiaku a nastavte požadovaný uhol, potom opäť pritiahnite skrutky.

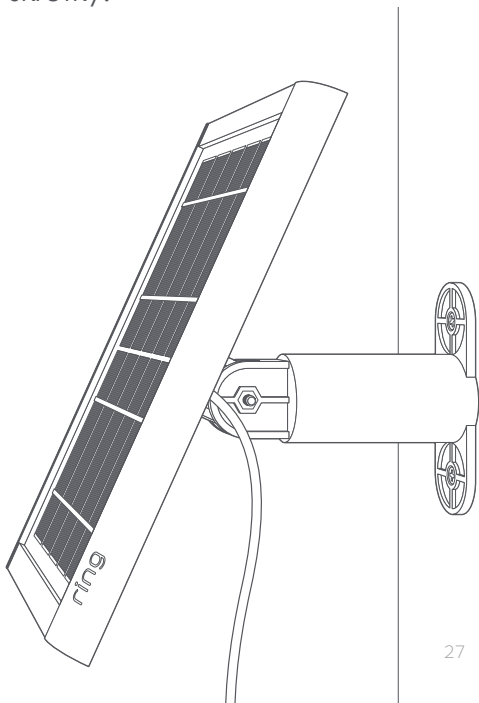


Spojte káble

Odstráňte
zátku proti
nepriateľnému
počasí blízko
spodnej časti
vašej Spotlight
Cam.

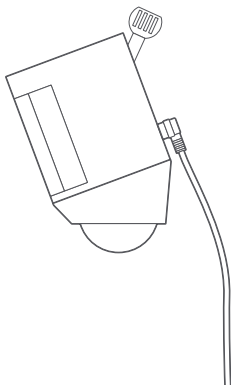


Potom zastrčte
zátku vášho
Ring Solar Panel
do
napájacieho
vstupu s
dôrazom na
zoradenie
vyvrtaných dier.

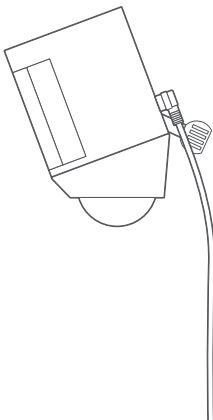

Zaistenie kábla


Zaistíte napájací kábel do
vašej Spotlight Cam
poskytnutými skrutkami.
Vďaka tomu bude vaša
Spotlight Cam vodoodolná.

Poznámka: Uistite sa, že ste pred vsunutím
batérie batériu Spotlight Cam nabili. Ring Solar
Panel udrží batériu nabitú, ale nenahrádza ju.

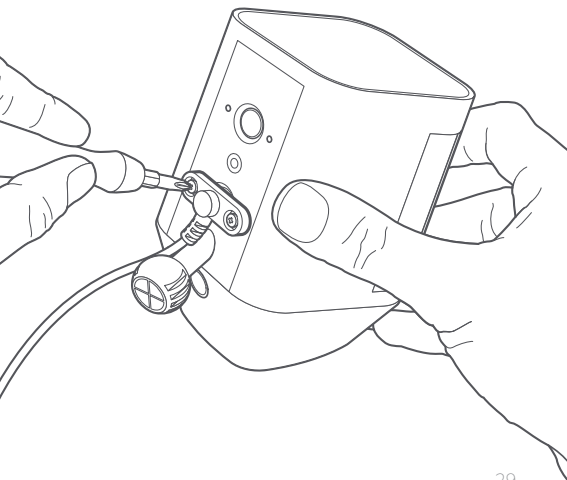

Pripojte Spotlight Cam k držiaku


Vkladajte guľôčku do
ložiska,  in nebudete
počuť cvaknutie.

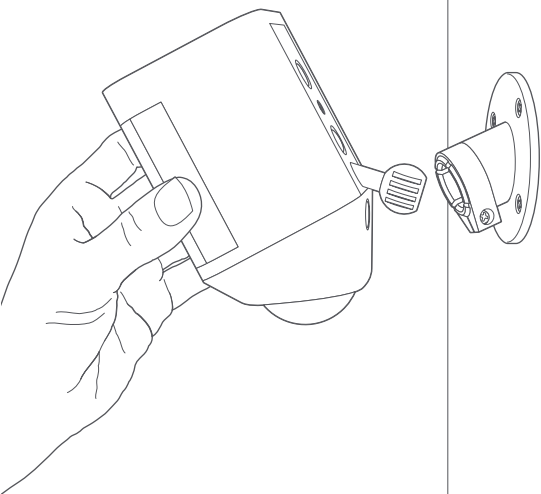


Upravte uhol kamery

Pre zaistenie presnosti detekcie pohybu nastavte kameru paralelne k zemi.

Upevnite skrutky na stranách  pre zaistenie pozície kamery.

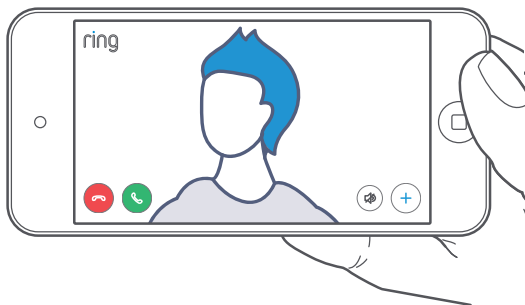


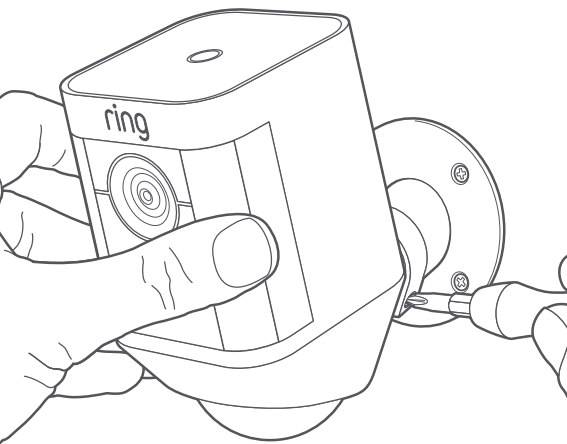

4. Pozrite sa
na
to
doplňky.

Po inštalácii vyberte Spotlight Cam v aplikácii Ring

To vás zavedie do správcu
zariadení, kde môžete
nastavovať rôzne možnosti.

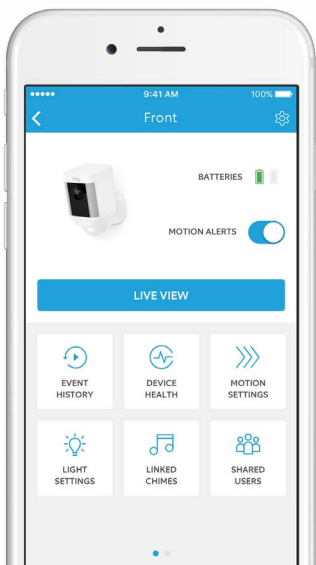

BATTERIES



Pozrite sa na stav nabitia
batérie vašej Spotlight Cam.



MOTION ALERTS




Zapnite či vypnite
upozornenie pri pohybe.




LIVE VIEW

Kliknite pre zobrazenie
priameho prenosu vašej
Spotlight Cam. Odtiaľ
môžete vidieť, počuť a
hovoriť s návštevníkmi a
kontrolovať sirény a svetlá.






Udalosti zachytené
vašou Spotlight
Cam zobrazíte v
historii udalostí.



Navštívte **zdravie
zariadenia** pre
diagnózu
problémov, na
ktoré ste mohli
naraziť.



Zvoľte **nastavenie
pohybu** pre
prispôsobenie
detekcie pohybu.

Detekcia pohybu




Spotlight Cam využíva tri detekčné zóny, ktoré bude Spotlight Cam  kontrolovať a upozorní vás na ne. Keď Spotlight Cam v noci niekoho detekuje, svetlá sa rozsvietia.

Pre prispôsobenie vašich detekčných zón a dĺžky svietenia svetiel po ich aktivácii v  noci vyberte nastavenie pohybu, potom detekčné zóny.

Upozornenia

Ak je váš telefón uzamknutý, keď kamera zaznamená udalosť, upozornenie vyskočí na vašej domovskej obrazovke.

Ak má váš telefón heslo, budete ho musieť zadať pre prístup do udalosti.

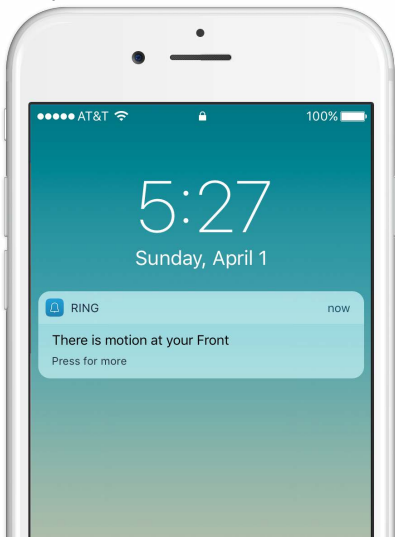



Nastavenie pohybu



Detekčné zóny

Prispôsobte si zóny, ktoré spustia udalosť, pri ktorých sa svetlá v noci rozsvietia.




Plánovanie

Naplánujte si časy, kedy nechcete dostávať upozornenia.



Inteligentné upozornenia

Prispôsobte si, ako často chcete dostávať upozornenia o pohybe.

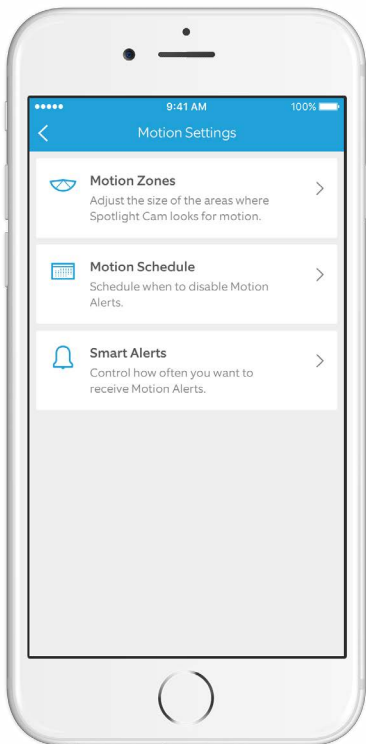




Výber detekčných zón

Prispôbte si oblasti, ktoré spustia kameru, keď zaznamenajú pohyb.




Kliknite na diagram pre zapnutie a vypnutie detekčných zón.

Tiež môžete nastaviť, či sa majú svetlá v noci zapínať alebo nie.

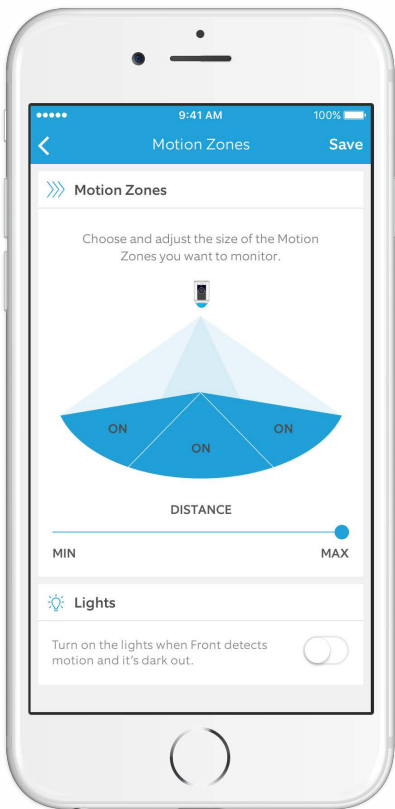

Priame prenosi

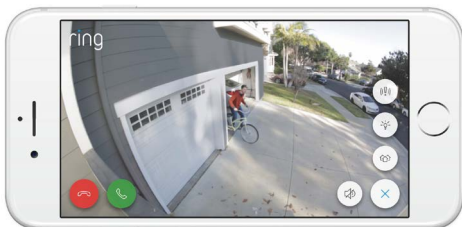

Živý prenos začína vtedy, keď je detekovaný pohyb alebo je spustený živý prenos.

Počas ne môžete využiť možnosti:



Obojsmerná komunikácia – Hovorte s návštevníkmi.



Siréna – Aktivujte sirénu.




Svetlá – Zapnite svetlá.



Zavolať susedom – Podelte sa o podozrivých aktivitách so susedmi.

Videozáznam Ring

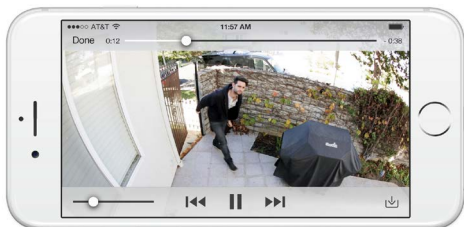

Táto možnosť ukladá záznamy každej udalosti, takže ju môžete zdieľať s ostatnými.

K záznamom sa môžete dostať v aplikácii Ring alebo po prihlásení sa na:

ring.com/activity.

Viac na:

ring.com/video-recording



Vaša nová Spotlight Cam obsahuje skúšobnú verziu Ring Video Recording. Kontrolujte vašu e-mailovú adresu pre dôležité oznámenia o tejto službe.

5. Máte
problém?

Máme
riešenia...



Spotlight Cam sa nenabíja.



Uistite sa, že je batéria správne vsunutá. Ak tam nie je, vložte ju dovnútra.

Ak je vložená, vyberte ju a použite oranžový kábel pre pripojenie batérie k zásuvke. Keď svieti iba zelené svetlo, batéria je plne nabitá.

Mám len jednu batériu, ale dve voľné miesta pre batérie.

Potrebujem  ďalšiu batériu pre funkčnosť Spotlight Cam?

Spotlight Cam potrebuje iba jednu batériu pre správne fungovanie. Môžete si zaobstarať ďalšiu batériu na [ring.com](https://www.ring.com) pre predĺženú životnosť a zamedzenie výpadkom bezpečnosti počas nabíjania.

Mám problémy s dokončením inštalácie v aplikácii.

Ak inštalácia v aplikácii zlyhá, pozrite sa na svetlo zo spodnej strany vašej Spotlight Cam. To indikuje problém.

Blikajúce červené znamená, že WiFi heslo bolo zadané chybovo. Skontrolujte svoju WiFi sieť v nastaveniach telefónu a vyberte možnosť odstrániť sieť, potom sa opäť pripojte a overte si, že používate správne heslo.

Blikajúce modré znamená, že vaša Spotlight Cam môže byť príliš ďaleko od vášho routera na získanie solídneho signálu. Možno budete potrebovať **Ring Chime Pro** na posilnenie WiFi signálu vašej Spotlight Cam.

Viac na: ring.com/chime-pro

Blikajúce zelené indukuje možný problém s internetovým pripojením. Odpojte váš modem alebo router na 40 sekúnd, opäť ho zapojte a zopakujte inštalačný proces.

Prečo nemôžem násť dočasnú Ring sieť?

Niekedy váš telefón nezaznamená dočasnú Ring sieť. Ak sa tak stane, prejdite do nastavení vášho telefónu, vypnite WiFi pripojenie, počkajte 30 sekúnd a opäť ho zapnite.

Ak sa Ring sieť opäť neobjaví, uistite sa, že Spotlight Cam má aspoň jednu batériu aktívnu a že je plne nabitá.

Ak nič z toho nepomohlo...

Vykonajte tvrdé reštartovanie vašej Spotlight Cam podržaním inštalačného tlačidla  15 sekúnd, potom 30 sekúnd počkajte a zopakujte inštalačný proces.

Ak to nepomohlo...

Vypnite si mobilné dáta a Bluetooth na vašom telefóne a potom opäť vyskúšajte inštaláciu. Po inštalácii ich môžete opäť  spustiť.

Ak ani toto nepomohlo...

Skúste vykonať inštaláciu na inom zariadení.

Prečo ma návštevník nepočuje, keď hovorím cez aplikáciu Ring?

Ak máte iPhone alebo iPad, povoľte mikrofón na vašom zariadení.

Chodte do **nastavení**, nájdite Ring a vyberte ho. Uistite sa, že spínač vedľa mikrofónu je zapnutý.

Ak ste na Androide, chodte do: Nastavenia > Aplikácie > Správca aplikácií > Ring > Povolenie. Uistite sa, že je všetko zapnuté.

Prečo je kvalita videa a/alebo zvuku zlá?

Najskôr odhadnite príčinu. Odoberte vašu Spotlight Cam a vezmite ju dovnútra blízko routera. Otvorte aplikáciu Ring a stlačte priamy prenos pre zhladenie videa.

Ak máte dobrú kvalitu videa v blízkosti routera, budete musieť posilniť váš WiFi signál.

Odporúčame **Ring Chime Pro** na zlepšenie signálu pre vašu Spotlight Cam.

Viac na: ring.com/chime-pro

Ak je kvalita videa stále zlá, otestujte rýchlosť internetu v  zariadení v aplikácii Ring.

Inštrukcie v aplikácii vám pomôžu diagnostikovať a vyriešiť problémy so zlou kvalitou videa.

Mám dve batérie v SpotlighCam, ako môžem vedieť, ktorú mám nabiť?

Keď vaša batéria potrebuje nabiť, aplikácia Ring vás na to upozorní. Na zistenie toho, ktorá batéria musí byť nabitá, musíte  priestor pre batérie a pozrieť sa na to, ktorá batéria svieti červeným svetlom. To indikuje, ktorá batéria musí byť nabitá.

Pre dodatočnú pomoc
navštívte: ring.com/help

Alebo nám zavolajte...

US 1 800 656 1918

Canada 1 855 300 7289

Mexiko 52 55 8526 5445

Celosvetovo +1 310 929 7085

Pre zoznam všetkých našich
liniek navštívte: ring.com/callus