

KOOGEEK



KH01CN- Vypínač
Rychlá příručka

Před instalací:


Upozornění: Nebezpečí poranění elektrickým proudem.

Bezpečnostní instrukce

Nesprávná instalace může být nebezpečná, nebo neplatná. Více jističů může spotřebovávat více energie. Zapojení by měl provádět profesionál s kvalifikací. Stejně tak profesionála kontaktujte v případě, že zařízení nepracuje normálně.

Kontrola kompatibility

Tento produkt nahrazuje jednopólový spínač, není kompatibilní s 3 cestnými spínači. Vyžaduje uzemnění.

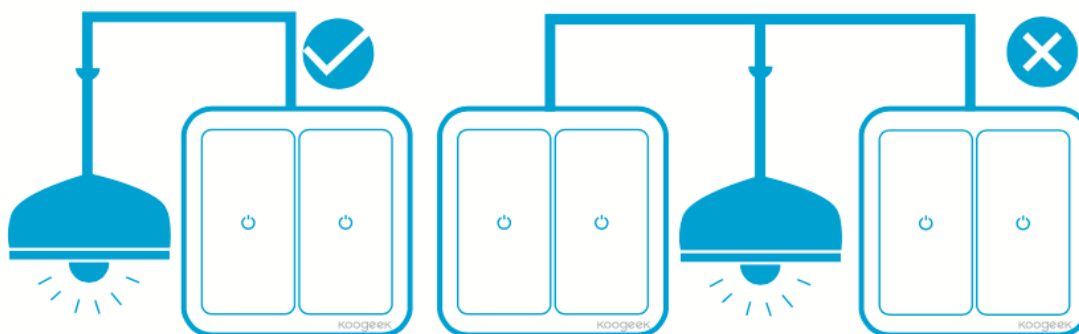

Síla Wi-Fi signálu

Držte svůj iPhone/iPad/iPod touch v blízkosti zařízení, které je již nainstalované. Ujistěte se, že máte alespoň středně silný signál Wi-Fi.

Typ signálu Wi-Fi

Ujistěte se, že je router konfigurovaný na pásmo 2,4 GHz a Váš iPhone/iPad/iPod je připojen k této síti.

Záruka

Na tento produkt je poskytnuta doživotní technická podpora a 12. měsíční záruka na kvalitu produktu.

Instalační příručka:

1) Vypněte napájení

Vypněte napájení. Několikrát přepněte vypínač, abyste se ujistili, že je proud opravdu vypnutý.


2) Odstraňte starý přepínač

Odpojte vodiče ze starého přepínače a odstraňte jej. Doporučujeme si pořídit snímek před odpojením. Pro pozdější použití.

3) Nainstalujte produkt


Připojte neutrální vodič, poté živý a zátěžový vodič do spojovací krabice.

N-otvor, L- otvor, Li-otvor, L2-otvor.

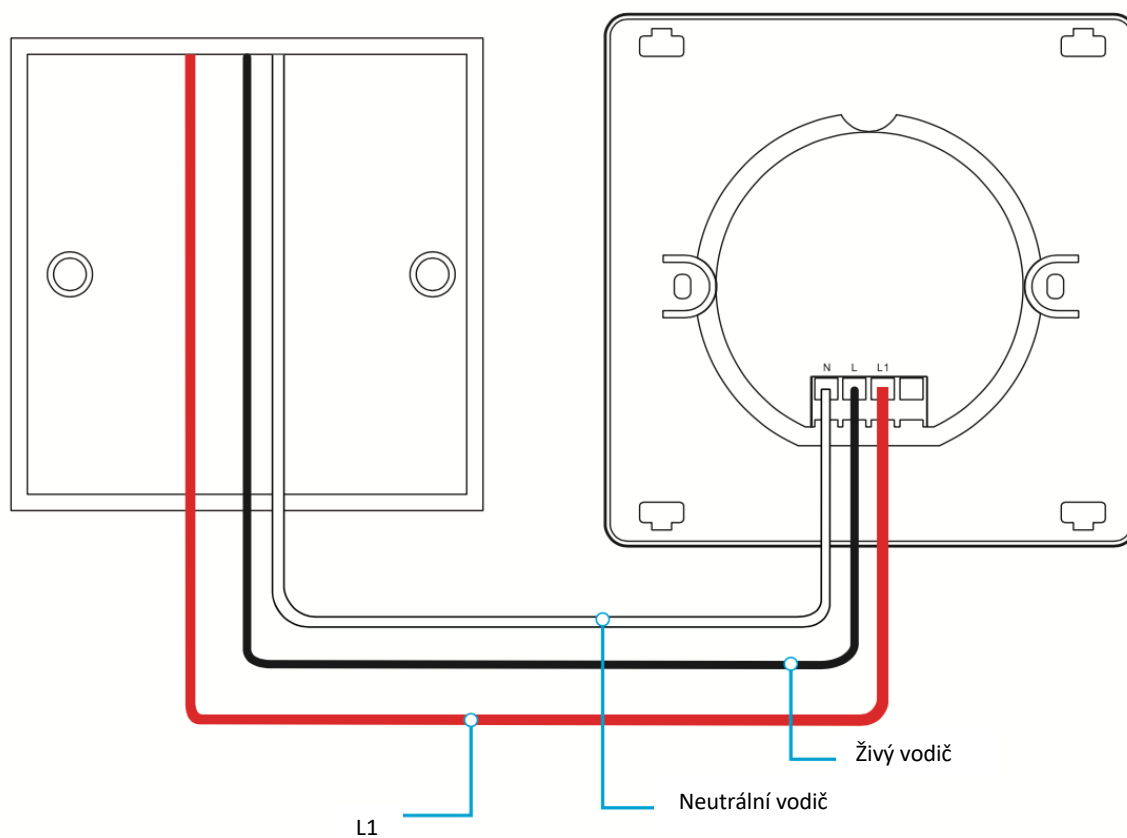

4) Upevněte produkt

Vytáhněte přední panel tohoto výrobku a poté jej upevněte na nástěnnou spojovací skříň. Připojte šrouby.

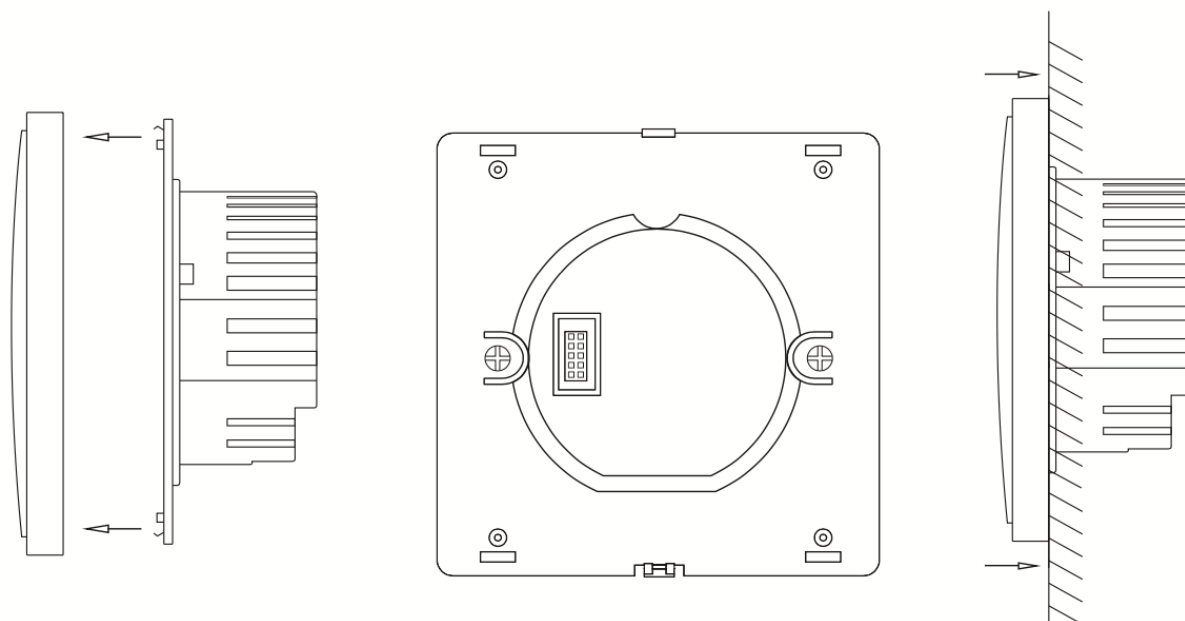

5) Zapněte napájení

Nainstalujte přední panel a zapněte napájení. Zelený indikátor bude blikat pomalu, což znamená, že je tento produkt připraven ke spárování. .

Koogeek Home aplikace - konfigurace

- 1) Před konfigurací aplikace se ujistěte, že pomalu bliká dioda zeleně. V opačném případě obnovte zařízení do továrního nastavení.
- 2) Zkontrolujte, zdali je iPhone, nebo iPad s iOS 9 a vyšší připojen k síti 2,4 GHz. Na routeru zakažte pásmo 5 GHz.
- 3) Stáhněte si aplikaci a spusťte ji.
- 4) Zaregistrujte se, nebo přihlaste ke svému Koogeek účtu. Můžete také kliknout na „přeskočit“.
- 5) Vytvořte si „Domov“ a „Pokoj“ a zadejte názvy.
- 6) Klepněte na + v pravém horním rohu a postupujte dle pokynů na obrazovce.
 - a. Chcete-li přidat další zařízení, opakujte proces instalace
- 7) Po zobrazení výzvy naskenujte instalační kód, nebo zadejte instalační kód ručně. A postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 8) Zařízení si můžete pojmenovat dle svého uvážení a poté tento název volat při užití Siri.
- 9) Nastavte upravené scény pro ovládání více zařízení pomocí jednoho.


Příklad:

Můžete použít například:

Dobré ráno, nebo Dobrou noc pro zapnutí a vypnutí všech nastavených světel.

- 10) Pro více informací navštivte www.koogeek.com.

Popis produktu

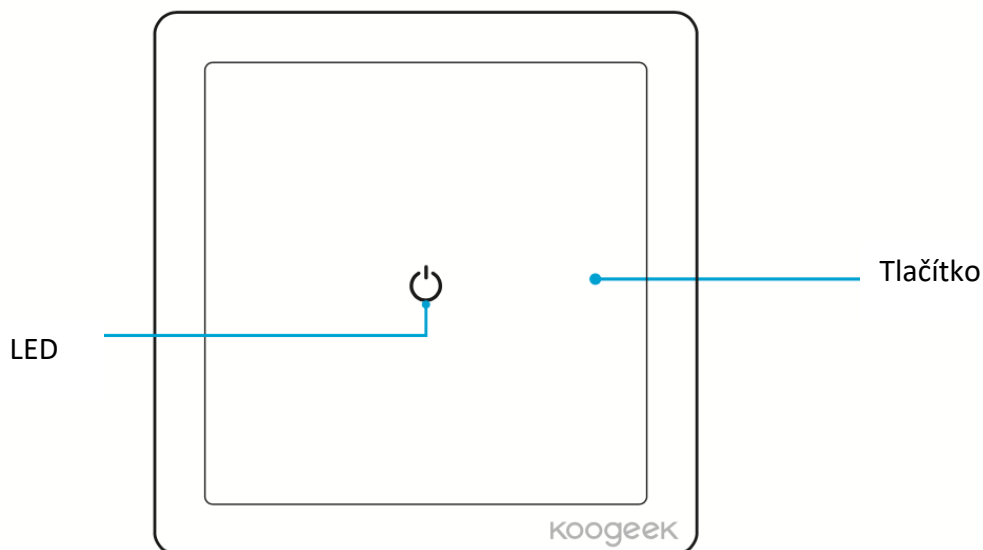

Tlačítko

Stisknutím tlačítka jednou ovládáte přepínač

Obnova do továrního nastavení

Stiskněte a podržte tlačítko na libovolné straně po dobu 10ti sekund. Když se kontrolka rozbliká pomalu, znamená to, že jste zařízení úspěšně obnovili.

Indikace stavů

Zelená LED kontrolka bliká pomalu: Produkt je připraven ke konfiguraci Wi-Fi.

Zelená LED kontrolka rychle bliká: Produkt je odpojen od Wi-Fi

Zelená kontrolka svítí: Produkt je zapnutý

Zelená kontrolka nesvítí: Produkt je vypnutý.

Poznámka

Použití příslušenství podporující HomeKit vyžaduje následující oprávnění:

- Nastavení iCloud klíčenky - zapnout
- Nastavení iCloudu - zapnout
- Nastavení soukromí HomeKit Koogeek aplikace - zapnout

Elektrické napětí

220 – 240 V AC, 50Hz

Maximální zatížení: 800 W (400 W/ každý)

Pouze pro vnitřní užití

Bezpečnostní varování

Je vyžadován neutrální vodič a jeho užití

Nepoužívejte více cestné přepínače

Vypněte napájení před kontrolou, instalací a vyjmutím.

Pouze pro vnitřní užití

Před instalací uchovejte mimo dosah dětí.

Nemyjte kapalinou

Nepřekračujte povolené elektrické hodnocení a napětí.

Nepoužívejte v kombinaci s časovači.

Nepoužívejte se zařízeními, které nejsou ve vašem dosahu.

Nepoužívejte se zařízeními, která by neměla být provozována bez dozoru.

FAQ

Proč se nedaří spojit zásuvku s aplikací KOOGEEK Home?

- 1) Ujistěte se, že je zařízení v blízkosti.
- 2) Pokud máte 2 pásmový vysílač Wi-Fi, zakažte síť 5GHz a připojte telefon k 2,4 GHz
- 3) Přesvědčte se, že dioda bliká pomalu zeleně pokud ne, resetujte zařízení do továrního nastavení.
- 4) Naskenujte instalační kód a dále postupujte dle instrukcí na obrazovce.
- 5) Pokud jste vyzváni k zadání kódu pro přidání zařízení:
 - a. Odstraňte aktuální zařízení z aplikace
 - b. Obnovte příslušenství do továrního nastavení
 - c. Znovu přidejte příslušenství

Smart Plug funguje po obnovení normálně, ale občasně se odpojí od sítě a nelze jej rozpoznat.

- 1) Ujistěte se, že počet zařízení připojených k routeru je v jeho požadovaných mezích.
- 2) Znovu připojte zařízení k Wi-Fi a aplikaci, je-li dostatečně silný signál.
- 3) Vyčkejte až bude síť opravena
- 4) Zkontrolujte nastavení routeru a zjistěte, zda existuje nějaký limit na počet současných připojených zařízení
- 5) Restartujte příslušenství, nebo jej obnovte do továrního nastavení.
- 6) Aktualizujte firmware na nejnovější verzi

Jak automatizovat domácnost přes Apple HomeKit?

- 1) Prosíme navštívte prosím www.koogeek.com/support/homekit.html

Právní hledisko

Použití sady spolupracující s Apple HomeKit je certifikováno společností Apple k užití s iPodem touch, iPhone, iPadem. Společnost Apple není zodpovědná za fungování tohoto zařízení.

Ovládání příslušenství přes Apple HomeKit vyžaduje připojení Apple TV s tvOS 10.1 a novějším, nebo iPad s OS 10.1, nebo nastavit vše jako domácí centrum. Za určitých situací lze využít také HomePod.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím podmínkám.

- 1) Toto zařízení nesmí vyzařovat škodlivé záření.
- 2) Toto zařízení musí přijmout rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení splňuje limity FCC o záření definované nekontrolovatelným prostředím.

Toto zařízení splňuje standardy RSS společnosti Industry Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám. 1) Toto zařízení nesmí způsobit rušení. 2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoliv rušení včetně rušení včetně rušení které může způsobit jeho nefunkčnost.

Importer name: FISHING KING, SLU

Importer address: PIEDRABUENA, 4, 4B, MADRID, MADRID, 28026 Spain

Manufacturer name: Shenzhen Tomtop Technology Co., Ltd.

Manufacturer address: G-4 Zone 5/F, No.1 Exchange Square, Huanan City, Pinghu Town, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Koogeek



www.koogeek.com
support@koogeek.com



Made in China



Follow Koogeek

www.facebook.com/koogeek