


Szűrő kicserélése




Ellenőrizze, hogy a légtisztító le van-e csatlakoztatva a tápforrásról.

1




A szalag meghúzásával vegye ki a szűrőt.

2



Nyissa ki az új szűrő csomagolását.

3



Tegye be a szűrőt a légtisztítóba és zárja be a rekeszt.

4 Figyelmeztetés:

A szűrőt 6-12 havonta le kell cserélni. Az alkalmazás figyelmezteti arra, hogy mikor kell a szűrőt lecserélni.


Kizárólag ehhez a modellhez készült eredeti szűrőt használjon.

Por Érzékelő tisztítása




Mielőtt hozzáférne a szűrő tisztításához, ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a légtisztító.

1



A biztonsági retesz a burkolat kivételéhez a szűrő rekeszének a felső részén található. Tolja fel a reteszt és vegye le a burkolatot.

2




Az érzékelő tisztítását sűrített levegővel vagy hajszárítóval végezze.

Javasoljuk, hogy a szűrőt 6-12 havonta cserélje le.

Gyors beállítás kalauz


⚠ A szellőzőrácsot soha ne takarja le!

1



Nyissa ki a rekeszt a szűrőn és vegye ki a töltő kábelt.

2



Csatlakoztassa a kábelt a légtisztítóba és a dugvillát a konnektorba.

3



A kezelőgomb megnyomásával kapcsolja be a légtisztítót. Kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot.

4 Kapcsolódás a Mi Home alkalmazásra



Az alkalmazás elnevezése attól a területtől függ, amit az indításakor kiválaszt. Európában (Oroszország kivételével) az alkalmazás elnevezése "Xiaomi Home".

Megjegyzés: Az alkalmazás és ezzel a tartalma is rendszeresen frissül. Töltsse le a legújabb verziót, majd kizárólag annak az útmutatását kövesse.


- **Hatékony lefedés: 18-31 m²**
- A légtisztító elhelyezésekor tartson legalább 20 cm távolságot a szellőzőrendszerektől, a falaktól és egyéb tárgyaktól.



Figyelmeztetés

- A légtisztítót megfelelően stabil felületre helyezze.
- Ne használja a légtisztítót magas hőmérsékletű vagy nedvességtartalmú helyiségekben.
- Gyermek, valamint mozgásukban és érzékelésükben korlátozott, illetve mentálisan sérült személyek a készüléket kizárólag olyan felelős személy felügyelete mellett használhatják, aki tapasztalattal rendelkezik a készülék használatában.
- A készülék karbantartását csak olyan felhasználó végezheti, aki elolvasta felhasználói kézikönyvet és az összes hozzá tartozó útmutatót.
- A légtisztítón végzendő bármilyen művelet megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy az le van csatlakoztatva a tápforrásról.


Áttekintés

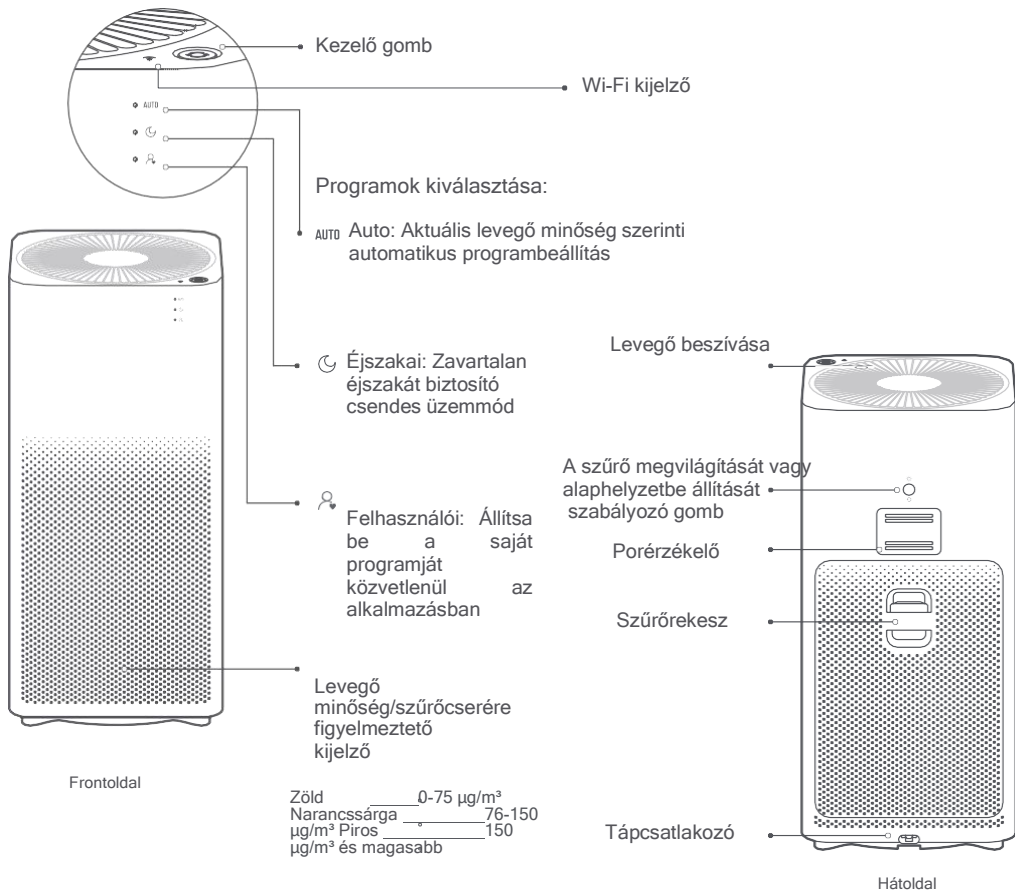

Útmutató


1 Nyissa ki a szűrőtartó rekeszt

A panel kioldásához nyomja meg a reteszt. Ellenőrizze a szűrő helyes elhelyezését.

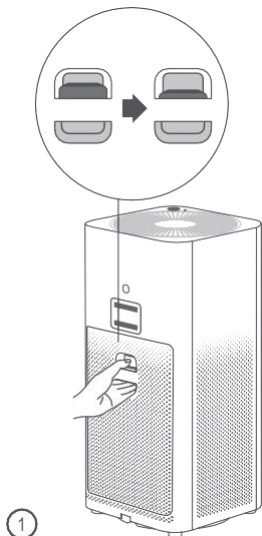


2 Vegye ki a tápkábelt

Vegye ki a tápkábelt a rekeszből és zárja vissza rekeszt.

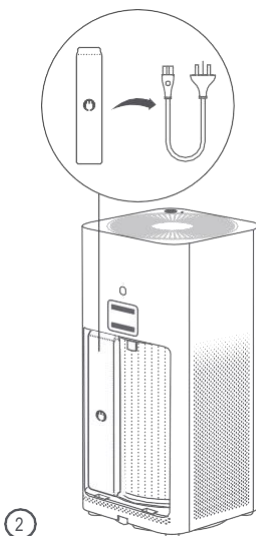

3 Tápkábel csatlakoztatása


Csatlakoztassa a tápkábelt a légtisztító alsó részén található csatlakozóba, valamint a dugvillát a konnektorba.

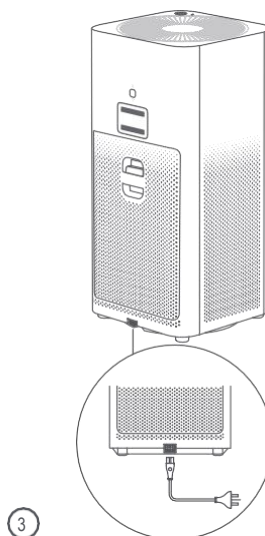

Kezelőgomb:


A légtisztító bekapcsolásához nyomja meg a kezelőgombot.

Még egyszer megnyomva bekapcsolja tisztító üzemmód. A légtisztító kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot.

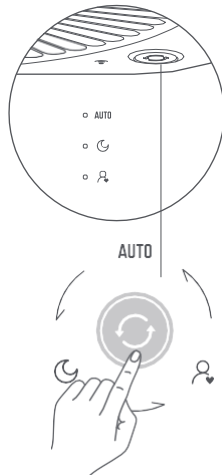


Világítás gomb:

A világítás intenzitás beállításához nyomja meg a hátoldalon a gombot.

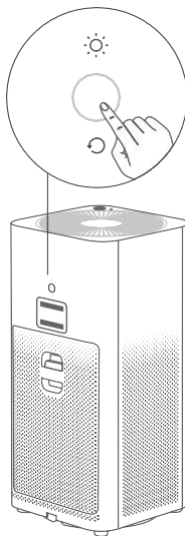

Levegő minőség jelzés:


A dióda a levegő aktuális minősége szerint zölden, narancssárgán vagy pirosan világít.

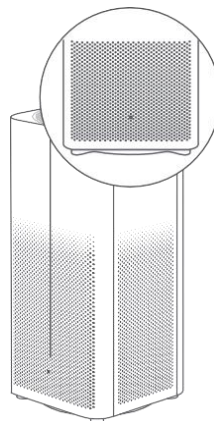

Karbantartás


Megjegyzés

⚠ Ellenőrizze, hogy a légtisztító le van-e csatlakoztatva a tápellátásról. ⚠ A szűrőt minden 6-12. hónapban le kell cserélni. Az alkalmazás figyelmezteti önt, amit szükségessé válik a szűrő cseréje. Kizárólag ehhez a modellhez készült eredeti szűrőt használjon.

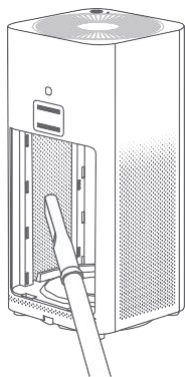

Szűrő rekeszének karbantartása


A légszűrő hatékony működése a szűrő rekeszének rendszeres karbantartásával biztosítható. Porszívóval vagy nedves törölkendővel távolítsa el a szellőzőnyílásokban megtapadt összes port.

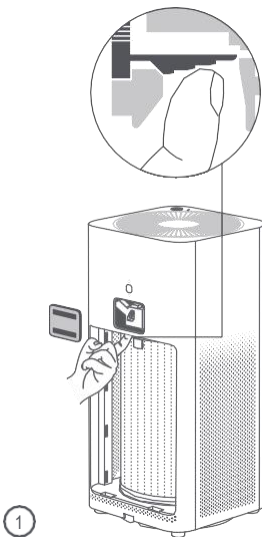

Porérzékelő tisztítása:


1. A burkolat biztonsági retesze a szűrő rekeszének felső részén található.

Tolja fel a reteszt és vegye le a burkolatot.




2. Az érzékelő tisztításához sűrített levegőt vagy hajszárítót használjon.

⚠ Amennyiben a szűrő szennyezett és kellemetlen szagú, vegye ki és tegye közvetlen napsugárzásnak kitett jól szellőző helyre.

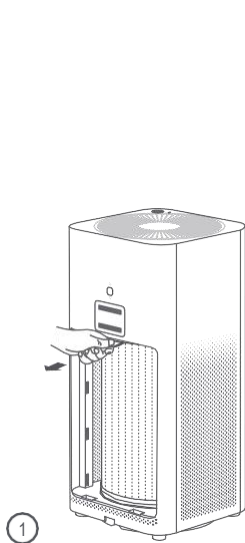


Szűrőcsere

1. Kövesse figyelmesen a szűrőcsere útmutatóját.

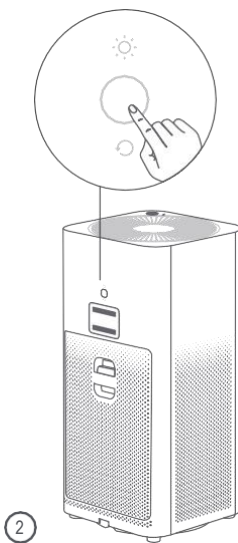

2. Kapcsolja be a légszűrőt és a szűrő alaphelyzetbe állításához tartsa lenyomva a gombot. A csipogó hang azt jelzi, hogy a szűrő cseréje rendben megtörtént és az élettartam lenullázódott.

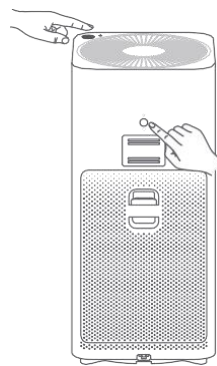

Gyári beállítás

Amennyiben nem sikerül a telefonjával a légtisztítóra csatlakoznia, tartsa egyszerre 5 másodpercig lenyomva a kezelőgombot és a szűrő reset gombját. A sípolás a gyári beállítás helyreállítását jelzi.

Mi Home / Xiaomi Home App csatlakoztatása

Ez a termék kizárólag a **Mi Home / Xiaomi Home*** alkalmazással csatlakoztatható.
Vezérelje a készülékét **Mi Home / Xiaomi Home** alkalmazással.



Töltse le a Mi Home alkalmazást az okos eszközére a QR kód beszkennelésével, vagy keresse ki vele az App Store vagy Google Play áruházban az alkalmazást.

Nyissa meg az alkalmazást és kattintson a jobb felső sarokban az „+”-ra. A terméke társításához kövesse a megjelenő útmutatást.

*Az alkalmazás elnevezése attól a területtől függ, amit az indításakor kiválaszt. Európában (Oroszország kivételével) az alkalmazás neve „Xiaomi Home”.
Megjegyzés: Az alkalmazás és ezzel a tartalma is rendszeresen frissül. Töltse le a legújabb verziót és kizárólag annak útmutatását kövesse.

Jellemzők

Megnevezés	Mi Air Purifier 2H	Feszültség	100 - 240 V~	Maximális légteljesítmény	260 m³/h *
Modell:	AC-M9-AA	Frekvencia:	50/60 Hz	Légteljesítmény	60 m³/h *
Méret	240 × 240 × 520 mm	Teljesítményszükséglet	31 W	Szénhidrogén szűrés hatékonysága	Magas
Tömeg	Megközelítőleg 5,2 kg	Zajszint	≤66 dB(A)	Vezeték nélküli csatlakozás	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Hatékony lefedés	18 - 31 m²	Antibakteriális szűrés hatékonysága	Magas	Készenléti üzemmód energiaszükséglete	< 2.0 W
Szűrő hatékonysága	99,97% legfeljebb 0,3PM méretű részecskék esetén, a szűrőrendszer akár 99,97% hatékonyságot is elér				
Támogatott frekvencia és feszültség	Wi-Fi 2.4 G (2400 - 2483.5 MHz): 17.4 dBm				

*Tesztelését harmadik fél a GB/T 18801-2015-nek megfelelően végezte

Megfelelőségi tájékoztatás

Európa - EU megfelelési nyilatkozat



A Beijing Smartmi electronic technology limited ezennel kijelenti, hogy a készülék az EU minden vonatkozó harmonizált szabványának és szabályozásának megfelel. A teljes nyilatkozat a következő internetes címen érhető el: <https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html>

WEEE Ártalmatlanítás és újrahasznosítás



A termék helyes ártalmatlanítása

Ez a jelzés azt jelenti, hogy a termék a tagállamokban nem tehető a vegyes hulladékok közé. A környezetszennyezés és az emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra a hulladékot és ezzel támogassa az anyagforrások ismételt felhasználását. Kérjük, hogy az ártalmatlanításhoz a gyűjtőrendszereket és helyeket vegye igénybe, vagy lépjen kapcsolatba a saját értékesítőjével. Egyedül így valósul meg a biztonságos újrahasznosítás.

Biztonsági intézkedések

Kezelés	· a készüléket bármilyen kezelése előtt kapcsolja ki
Telepítés	· a légtisztító nem kezd el addig dolgozni, amíg a szűrő megfelelően telepítésre nem kerül · a légtisztító elhelyezésekor tartson legalább 20 cm távolságot a szellőzőrendszerektől, a falaktól és egyéb tárgyaktól.
Töltés	A veszélyek elkerülése érdekében tartsa be a következő útmutatásokat: · győződjön meg arról, hogy a feszültség nem túl maga-e · kizárólag eredeti tápkábelt használjon · ne tegye ki a tápkábelt extrém hatásoknak
Használat	· azonnal hagyja abba a légtisztító használatát, ha abból szag érződik vagy rendellenes hang hallatszik · a légtisztító egyetlen szellőző részét se takarja le · ne üljön rá és semmit ne helyezzen a légtisztítóra · ne használja a légtisztítót olyan helyiségben, melyben földgáz vagy más ártalmas gáz szivárog · kerülje el a tápkábel csavarodását · ne használjon nem megfelelő feszültséget

Importőr:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.berko.cz