


Benutzerhandbuch



Trackimo Optimum 2G & 3G

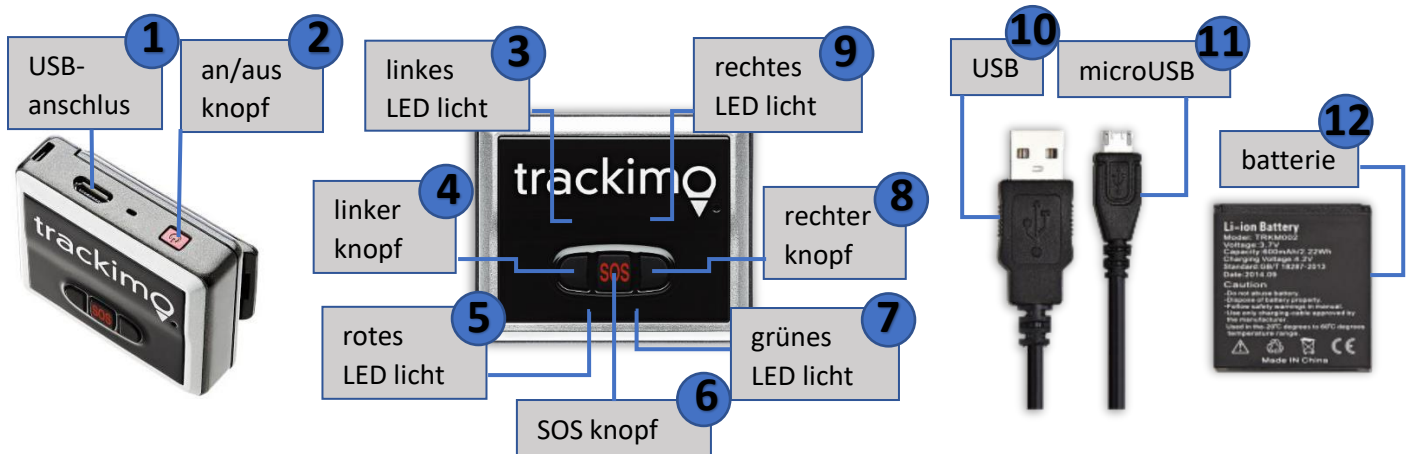

Erstes Aufladen

Um das Gerät aufzuladen, schließen Sie microUSB (11) an den USB-Anschluss (1) oben am 2G-Modell oder unten am 3G-Modell an und stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels (10) in ein Netzwerkladegerät oder einen Computer mit einem USB-Anschluss. Der Ladevorgang wird durch Blinken des roten Lichts (5) an der Vorderseite des Geräts signalisiert. Nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet die Diode permanent auf. Lassen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch 12 Stunden lang aufladen.

Knöpfe

- Gerät einschalten
Halten Sie die Ein/Aus-Taste (1) etwa Sekunden lang gedrückt.
- Gerät ausschalten
Halten Sie die Ein/Aus-Taste (1) etwa Sekunden lang gedrückt.
- Senden vordefinierter Nachrichten
Um eine vordefinierte Nachricht zu senden, halten Sie die linke Taste (4) oder die rechten Tasten (8) ca. 3 Sekunden lang gedrückt.

Der Inhalt der Nachricht kann durch anmelden am Trackimo-Konto festgelegt werden  Anschließend sollte die Auswahl des Nachrichteninhalts in die Felder "**Linke Taste**" und "**Rechte Taste**" eingegeben werden.

- SOS-Benachrichtigung
 - Um eine SOS-Benachrichtigung zu senden, halten Sie die SOS-Taste (6) etwa 3 Sekunden lang gedrückt.

Vor dem ersten Gebrauch von Trackimo Optimum

Stellen Sie das Gerät ungefähr 15 Minuten lang an einem offenen Ort auf, der die GSM / GPS-Verbindungen nicht beeinträchtigt. Dieser Vorgang ist erforderlich, um das GPS-Ortungsmodul ordnungsgemäß zu kalibrieren.

Nach ordnungsgemäßer Kalibrierung kann sich das Gerät beim Betreten des offenen Raums innerhalb von Sekunden über GPS lokalisieren.

Jetzt können Sie Ihr Gerät aktivieren.

Wie aktiviere ich Trackimo Optimum?

Zuerst müssen Sie ein Konto auf der Trackimo-Plattform erstellen. Gehen Sie dazu zur Website trackimo.pl und klicken Sie in der oberen linken Ecke der Seite auf die Schaltfläche **"Registrieren"**. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, legen Sie das entsprechende Passwort fest (**6 bis 10 Zeichen**) und geben Sie die Telefonnummer ein, wenn Sie SMS-Benachrichtigungen erhalten möchten (**nicht erforderlich**). Nachdem Sie alle erforderlichen Informationen eingegeben haben, bestätigen Sie die Registrierung, indem Sie erneut auf **"Registrieren"** klicken.

Unter der im Registrierungsprozess angegebenen E-Mail-Adresse erhalten Sie eine Bestätigungsnachricht auf der Trackimo-Plattform. Um Ihr Konto zu aktivieren, öffnen Sie die Nachricht und klicken Sie auf die Schaltfläche **"Hier klicken"**. Jetzt können Sie sich unter trackimo.pl bei Ihrem Trackimo-Konto anmelden, indem Sie oben links "Anmelden" auswählen.

Hinweis: Vergessen Sie nicht, den SPAM-Ordner zu überprüfen, wenn sich keine Nachricht im Haupt-E-Mail-Ordner befindet.

Jetzt können Sie Ihr Gerät aktivieren.

Klicken Sie dazu nach dem Anmelden bei Ihrem Trackimo-Konto über trackimo.pl in der oberen linken Ecke auf die Schaltfläche **"+ Gerät hinzufügen"**. Geben Sie im neuen Fenster die Geräte-ID-Nummer und die letzten 4 Ziffern der IMEI-Nummer ein. Die Geräte-ID und die IMEI-Nummer finden Sie auf dem Aufkleber auf der Rückseite des Geräts unter dem Akku und auf der Verpackung. Wenn Sie ein Gerät hinzufügen, können Sie es frei benennen oder kennzeichnen, um es in der Geräteliste besser erkennen zu können. Wenn Sie es nicht ändern, wird es standardmäßig als ID-Nummer benannt. Sie können es später in den Geräteeinstellungen ändern.

Gerätestatus überprüfen

Sie können jederzeit überprüfen, ob das Gerät gerade ein- oder ausgeschaltet ist. Drücken Sie dazu einmal den Netzschalter **(2)**. Wenn eine der LEDs am Gerät leuchtet, bedeutet dies, dass es eingeschaltet war, wenn keine LED leuchtet. Nach oben ist das Gerät ausgeschaltet. Sie können dies auch tun, indem Sie eine vordefinierte Nachricht **(4)** und **(8)** oder eine SOS-Benachrichtigung **(6)** senden, nachdem Sie die Tasten **(4)**, **(6)** oder **(8)** etwa 3 Sekunden lang gedrückt haben und die grüne LED am Gerät leuchtet. Wenn dies nicht der Fall ist, bedeutet dies, dass das Gerät derzeit ausgeschaltet ist.

Gerätetöne und Lichter

Wann...	Beleuchtung	Geräusche
Lange Ein/Aus-Taste drücken	Die Gier-LED (7) blinkt dreimal, das Gerät ist eingeschaltet	2 kurze Pieptöne
Lange Ein/Aus-Taste drücken	Die rote LED (5) blinkt zweimal, das Gerät ist ausgeschaltet	Langer Piepton
Kurze Ein/Aus-Taste drücken	Die grüne LED blinkt (7) oder (3) / (9), wenn das Gerät eingeschaltet ist	Keiner
Mit dem Netzwerk verbunden	Die linke LED (3) leuchtet 4 Sekunden lang auf	Langer Piepton
Drücke irgend einen Knopf	Die grüne LED (7) leuchtet 3 Sekunden lang auf	Keiner
Halten Sie die SOS-Taste gedrückt	Grüne LED leuchtet (7) zwei LED-Leuchten blinken (3) und (9)	Langer Piepton
Drücken Sie die linke oder rechte Taste	Je nach gedrückter Taste leuchtet (3) oder (9) auf	Langer Piepton
Niedriger Batteriestatus	Rote LED blinkt (5)	Keiner
Aufladen	Die rote LED (5) blinkt langsam	Keiner
Akku voll aufgeladen	Ständiges rotes Licht (5)	Keiner
Kein GSM, GPS-Verbindung	Beide LED-Leuchten (3) und (9) blinken	Kurzer Piepton
Keine GSM-Verbindung, verbunden mit GPS	Die rechte LED (9) leuchtet 4 Sekunden lang auf	Kurzer Piepton
Verbunden mit GSM und GPS	Die linke LED (3) leuchtet 4 Sekunden lang auf	Kurzer Piepton

Abo-Verlängerung

Wenn der Abonnementzeitraum auf dem Gerät endet, können Geräteeinstellungen nicht mehr geändert, der Verlauf überprüft oder freigegeben werden. Das Geräteeinstellungsmenü wird durch die neue Schaltfläche "**Abonnement verlängern**" ersetzt.

Wie kaufe ich ein Abonnement ?

- Gehe zu www.trackimo.pl
- Wählen Sie die Registerkarte **SHOP**
- Wählen Sie **Globales Abonnement** und wählen Sie das richtige Abonnement für Sie, 1 oder 12 Monate
- Fahren Sie mit dem Abschluss der Bestellung fort, indem Sie In den **Warenkorb** legen klicken Sie auf Jetzt kaufen, füllen Sie alle mit * gekennzeichneten Felder aus und wählen Sie eine bequeme Zahlungsmethode

BEACHTUNG! Der Abonnementcode wird an die in den Zahlungsdetails angegebene E-Mail-Adresse gesendet

Ich habe meinen Code erhalten. Was soll ich als nächstes tun?

- Gehen Sie über die Website trakimo.pl zu Ihrem Trackimo-Konto, indem Sie in der oberen linken Ecke Anmelden auswählen
- Klicken Sie in der Liste der Geräte links auf Abonnement verlängern
- Wählen Sie Coupon Plan
- Geben Sie den zuvor empfangenen Code ein (wir empfehlen, den Code aus der E-Mail-Nachricht zu kopieren).

Möchten Sie, dass wir das Abonnement für Sie verlängern? Kein Problem!

Sie müssen uns lediglich in der angegebenen Reihenfolge die ID-Nummer des Geräts mitteilen, auf dem Sie das Abonnement verlängern möchten, und wir werden dies für Sie tun.

Technische Daten

Modell: TRKM002/010
Batterie: Li-Ion, 600mAh
Eingangsspannung: 12V/24V (Car Kit)
Ausgangsspannung: 5V , 500mA
5V / 500mA (2G, 3G)
Micro USB adaptor
Leistung: Max. 2W / Max. 1W
Frequenzband: GSM 850/900/1800/1900 MHz
GPS: 1575.42 MHz (Rx)
Schutzklasse: 
Betriebstemperatur: von -20 bis +40 °C
Wi-Fi: No (3G Yes)
Bluetooth 4.0: No (3G Yes)
Batterielebensdauer: bis 14 tage
Maße: 4.7 x 4.0 x 1.7 cm
Gewicht: 42g einschließlich Batterie



Alte Geräte können nicht entsorgt werden Als Hausmüll!

 Wenn der Tracker nicht mehr verwendet werden kann, sind alle Verbraucher gesetzlich verpflichtet, alte Geräte vom Hausmüll zu trennen, z. durch Entsorgung der Municipal / District Collection Point. Dies stellt sicher, dass alte Geräte ordnungsgemäß recycelt werden, und vermeidet negative Auswirkungen auf die Umwelt. Aus diesem Grund sind elektronische Geräte mit dem hier gezeigten Symbol gekennzeichnet.



Batterien können nicht als entsorgt werden Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien an einer Sammelstelle oder im Einzelhandel zu entsorgen, unabhängig davon, ob sie schädliche Substanzen * enthalten oder nicht, damit sie umweltfreundlich entsorgt werden können.

* gekennzeichnet als: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei



Konformitätserklärung

Trackimo CEE sp. Zoo. erklärt hiermit, dass das GPS-Tracker-Funkgerät Modell TRM002 der EU-Richtlinie 2014/54 / EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf folgender Webseite zu finden:

<https://trakimo.pl/pdf/TrackimoDOC.pdf>



Verfügung

Entsorgung der Verpackung

Entsorgen Sie die Verpackung und achten Sie darauf, dass die Materialien korrekt getrennt sind. Entsorgen Sie Pappe und Crton als Altpapier und entsorgen Sie Folien über den recycelbaren Messsammlerservice.

Entsorgung des Trackers

(Anwendbar in der EU und anderen europäischen Ländern mit Systemen zur getrennten Sammlung von Abfällen und Recyclingmaterialien).



22 614 52 98



contact@trakimo.eu



www.trakimo.pl