


AUSDOM®

1080P WebCam

Használati utasítás

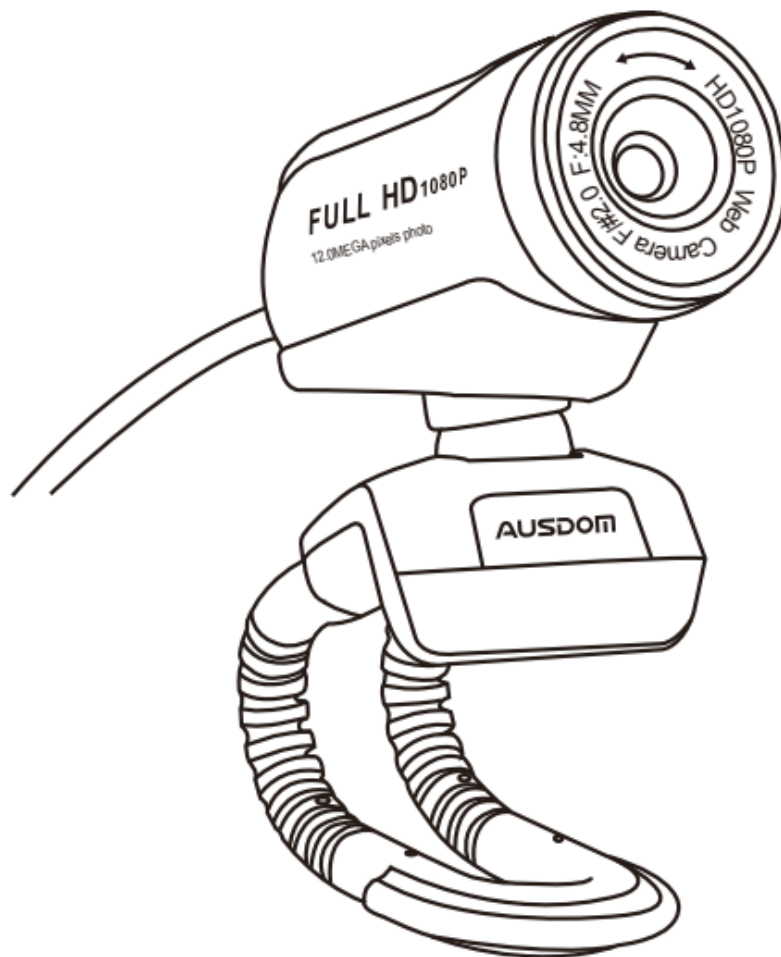

MODELL: AW615

1. Bevezetés

Köszönjük, hogy az Ausdom AW615 1080P FHD WebCam webkamerát választotta. Az Ausdom AW615 egy nagy felbontású és rendkívül erős kompatibilitással rendelkező webkamera. Az 1080P FHD felbontás lehetővé teszi a legjobb felbontású videók rögzítését elmosódás nélkül. Beépített mikrofonnal rendelkezik, zajcsökkentő és rögzítő funkcióval. Az AW615 2,0 rendkívül nagy rekeszt is biztosít, amely első osztályú felvételeket tesz lehetővé 5 lux megvilágítás mellett.

Megjegyzés: Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg a későbbi felhasználás céljából.

2. A csomag tartalma

- 1 x AW615 WebCam kamera
- 1 x Használati utasítás

3. Jellemzők

- Nagyfelbontású FHD 1080P CMOS érzékelő
- Filmbevonatú üveglencse
- MJPG és YUY2 kettős üzemmódok
- Beépített zajcsökkentő mikrofon
- Felbontási arány: 1920*1080; 1280*720; 1280*960; 640*480; 320*240
- Nem tömörített képfeldolgozó
- AWB (Automatic Whiteness Balance - automatikus fehéregyensúly)
- USB 2.0 / UVC1.1 vagy 1.5 interfész
- Kompatibilis a Windows XP / 7/8/10 vagy újabb verzióival, Mac OS 10.6 vagy újabb verzióival.

Megjegyzés: A szolgáltatások és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.


4. Rendszerkövetelmények

- IBM PC vagy kompatibilis számítógép vagy laptop USB porttal
- Pentium 1G vagy magasabb CPU
- Több mint 500 MB szabad merevlemez-terület
- 256 MB memória
- A DirectX 9.0 VGA kártya támogatása

5. HD 1080P video felvételhez

- 2,4 GHz-es Intel Core 2 Duo
- 2 GB RAM
- 1 GB hely a merevlemezén
- USB 2.0 port

6. Termék áttekintés

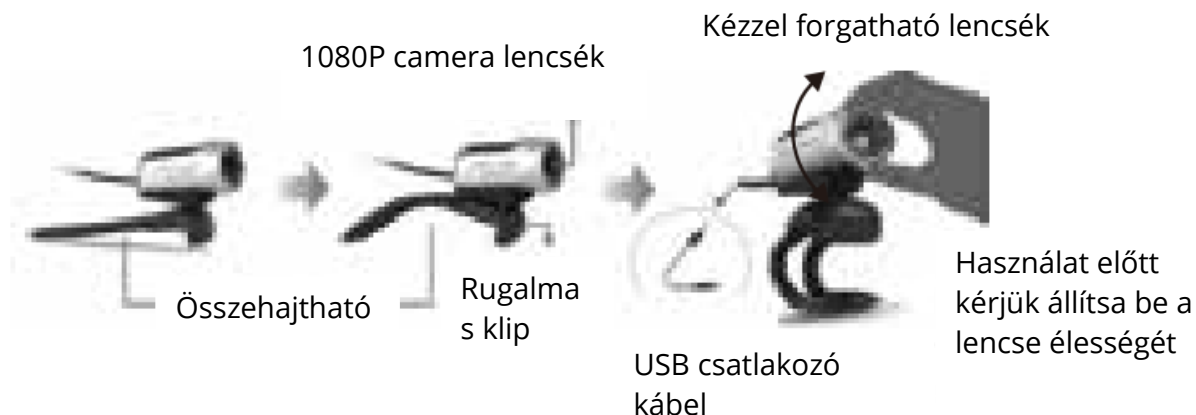

7. A kamera felszerelése és csatlakoztatása

Helyezze a webkamerát a kívánt helyre, egy számítógép-monitorra vagy egy sík felületű asztalra. A számítógép-monitorra való telepítéséhez bontsa ki a rugalmas klipet, és helyezze a webkamerát a számítógép-monitorra, hogy befogja a képernyő szélét a hajtogatható rugalmas klippel. A webkamera elhelyezése után csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógép USB-portjához.



8. Hogyan kell használni a kamerát

Plug and play: a kamera segítségével videohívásokat kezdeményezhet bármilyen csevegő alkalmazásban a barátaival, fényképeket készíthet, vagy videókat rögzíthet a kamerával.

Fotók készítése / videók rögzítése:

8-1. Windows XP/Vista/7/8 operációs rendszerrel

Kérjük, töltsse le az AMCAP webkamera szoftvert, hogy ellenőrizze annak működését, és használja ezt a szoftvert videók rögzítéséhez. Csak töltsse le és nyissa meg egyszerűen, telepítés nélkül. A szoftver letölthető a következő oldalról:

<https://ausdom.com/products/ausdom-aw615-1080p-pc-web-cam>

Az AMCAP Software használatának lépései:

Csatlakoztassa a webkamerát a számítógépéhez, és várjon, amíg a számítógép felismeri a webkamerát, mielőtt megnyitja az AMCAP szoftvert.



A. Ha az ablak üres, kattintson az "Options" (Opciók) elemre, és válassza a "Preview" (Előnézet) menüpontot. Győződjön meg róla, hogy bejelölte a webkamerát a "Device" (Eszközök) menüpont alatt.



B. A beállításokat, például a videó / telefon formátumát / ablakméretet módosíthatja, ha az

" Options" menüben kiválasztja a "Video Capture Pin... " menüpontot.



C. Ha szeretné letiltani a mikrofont, a beállítás lépései a következők:

Sajátgép → Nyomja meg a jobb egérgombot → Eszközkezelő → Hang, Játék, Videovezérlő
→ USB Audio eszköz → Nyomja meg a jobb egérgombot → Stop

D. A mikrofon hangerejének beállítása:

- XP rendszer: Kattintson a jobb egérgombbal a jobb alsó sarokban található hangikonra, nyissa meg a hangerőszabályzót → Opciók → Attribútum → Hangkeverő → Válassza az "USB audio eszköz" vagy "USB mikrofon" lehetőséget → Hangerőszint → Állítsa be a hangerőt szükség szerint.
- Win7/8/Vista rendszer: Vezérlőpult → Hang → Felvétel → Kattintson duplán az USB Audio eszközre vagy az USB mikrofonra → A mikrofon tulajdonságai → Hangerőszint → Állítsa be a hangerőt szükség szerint.

E. Videók rögzítése / fényképezés:

- Videók rögzítése: Rögzítés → Rögzítés indítása → Válassza az OK lehetőséget a videofelvétel rögzítésének elindításához és a fájlok mentéséhez. Kiválaszthatja a rögzített videók mentésének könyvtárát a rögzítés megkezdése előtt: Fájl → Rögzítési könyvtár beállítása.
- Fotók készítése: Fénykép → Fénykép indítása



8-2. Windows 10 operációs rendszerrel

A. Csatlakoztassa a webkamerát a számítógépéhez, és várjon, amíg a számítógép felismeri a webkamerát.

B. Nyomja meg a **Start**  gombot, és válassza ki a "Camera" menüpontot az alkalmazások listáján.



C. Az alkalmazás jobb oldalán két gomb található: az egyik a fényképezéshez, a másik a videók rögzítéséhez. A nagyobb gomb megmutatja az aktuális módot. Az üzemmód átváltásához csak kattintson vagy érintse meg a másik video- vagy fotógombot. Fotók készítése / videók rögzítése:

- Fényképek készítése: fotó módban → kattintson vagy érintse meg a fénykép gombot.
- Videók rögzítése: video módban → kattintson vagy koppintson a video gombra a kezdéshez → kattintson vagy érintse meg újra a video gombot a leállításhoz.

D. A beépített fényképezőgépről az Ausdom AW615 fényképezőgépre való váltáshoz kattintson a bal felső sarokban lévő "camera switch" gombra.




8-3. Mac operációs rendszerrel

A. Csatlakoztassa a webkamerát a számítógépéhez. Keresse meg a „Photo Booth” alkalmazást az Apple rendszerében, és nyissa meg.



B. Válassza az Ausdom AW615 kamerát a menüsor "Camera" pontja alatt.

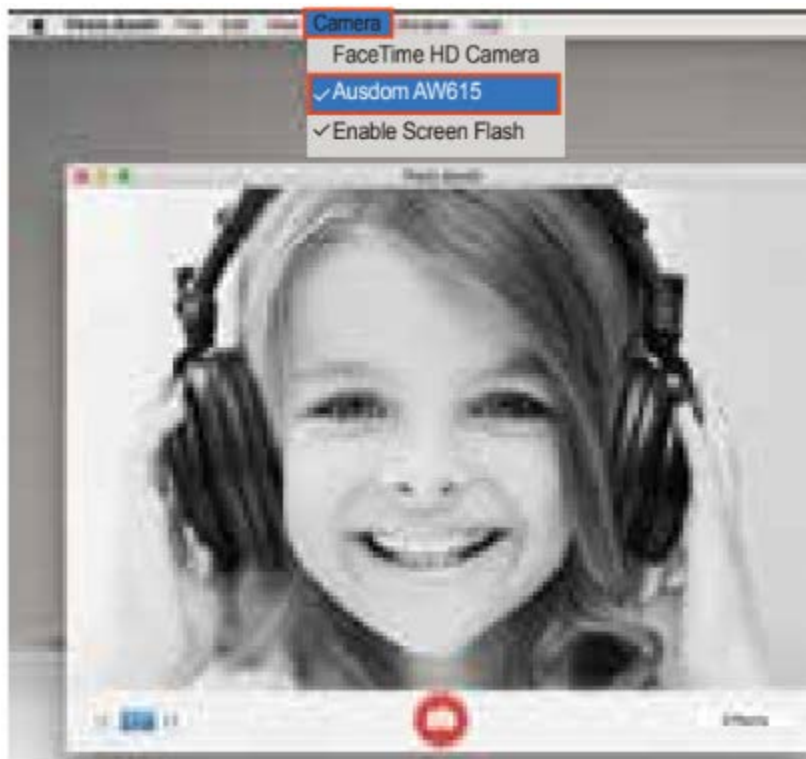

10. Műszaki adatok

Lencse specifikációk	F/No.	2.0
	Lencsék anyaga	Filmbevonatú üveglencsék
	Látószög	Vízszintesen 65°
	Lencsék fókusztávolsága	3.6mm
	Szenzor	1/4" BSI 2MP Szenzor
Mikrofon specifikációk	MIC.	Beépített zajcsökkentő mikrofon
	S.P.L	-32dB
	Írány	Mindenirányú
Egyéb tulajdonságok	Interfész	USB2.0/ UVC 1.1 or 1.5 (Free Driver)
	Energiafelhasználás	< 220MA
	Támogatott OS (UVC)	Windows7, Windows XP2, Windows8, Windows10, Windows Vista, MAC OS10.6 vagy újabb verzió
	A legjobb kép fókusztávolság	0.3-1.5 méter
	Fókusz mód	Manuális
	Expozíció mód	Auto
	Automatikus fehéregyensúly	Auto / Manuális
	Alacsony fényerősség-kompenzáció	Auto
	Frekvencia válasz	300HZ-8KHZ
	Maximális megvilágítás	< 5Lux
	Maximális képfrissítés	30fps
	Video felbontás	Max. felbontás: 1920*1080, 30fps

Videó/Kép Specifikáció	(Video formátum: YUY2)	Min. felbontás: 160*120, 30fps Alapértelmezett: 1280*720 8fps
	Video felbontás (Video mód: MJPG)	Max. felbontás: 1920*1080, 30fps
		Min. felbontás: 160*120, 30fps Alapértelmezett: 1280*720, 30fps
	Kép felbontás	1920*1080
	Kép formátum	JPG
	Tárolási hőmérséklet	-10°C - 80°C
	Működési hőmérséklet	-0°C - 45°C

Megjegyzés: A szolgáltatások és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Elnézést kérünk minden kellemetlenségért.

Fontos megjegyzések:

- Ne tegye ki a készüléket rendkívül alacsony vagy magas hőmérsékletnek.
- Ne tegyen, és ne dobjon semmit a készülékre.
- Ne ejtse le a készüléket, és ne tegye ki erős ütéseknek.
- Szigorúan tartsa be a nemzeti jogszabályokat. Az eszközt tilos illegális célokra használni.
- A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő célra használja, és ennek a használati útmutatónak megfelelően.
- Ne tegye ki a készüléket hirtelen és szélsőséges hőmérsékleti változásoknak. A nedvesség kondenzálódhat az egység belsejében, ami károsíthatja. Páralecsapódás esetén hagyja az eszközt teljesen megszáradni, mielőtt újra használná.

Karbantartási előírások

Ne tisztítsa a készüléket bekapcsolt állapotban. Puha, szőszmentes kendővel tisztítsa meg a képernyőt és a készülék külsejét. Ne használjon csiszoló hatású anyagot.

Hibaelhárítás

A készülék nem kapcsol be

Ellenőrizze, hogy az eszköz megfelelően csatlakozik-e az USB-porthoz.

A kép nem tiszta

Ellenőrizze a lencsét szennyeződések és páralecsapódás szempontjából.

Szavatosság

- Az új eszközre a vásárlás dátumától számított 24 hónapig érvényes szavatosság.
- Ha a készülék nem működik megfelelően, olvassa el újra figyelmesen ezt a használati útmutatót.
- Ha a hibát nem lehet orvosolni, jelezze azt az eladónak. Ingyenes javítást biztosít Önnek, vagy cseréli az eszközt működőképesre.
- Ez a jótállás nem terjed ki a durva kezelés, gondatlan kezelés, szakszerűtlen működés vagy a készülék gyártása során a szakszerűtlen beavatkozás által okozott hibákra, vagy a szállítás során okozott károokra.

Tájékoztatás az EU Megfelelőségi Nyilatkozatáról

Ez a készülék megfelel a 2014/30 / EU európai EMC irányelvnek és a 2011/65 / EU RoHS irányelvnek, beleértve a 2015/863 EU kiegészítést. Az importőrtől teljes EU-megfelelőségi nyilatkozatot kap.



WEEE

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló EU irányelv (WEEE - 2012/19 / EU) szerint ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékként ártalmatlanítani. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyére. Azzal, hogy ezt a terméket megfelelő módon ártalmatlanítják, elősegíti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények elkerülését, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban pénzbírságot vonhat maga után.



AUSDOM®
Enjoy Smart Life



További információért kérjük látogasson el hivatalos weboldalunkra: www.ausdom.com

Örölni fogunk az AUSDOM termékek fejlesztésére vonatkozó értékes észrevételeinek és javaslatainak!

Shenzhen Ausdom Cloud Technology Co., Ltd



support@ausdom.com sales@ausdom.com



www.ausdom.com

Minden jog fenntartva ©2020 alza.cz