

T70

Návod k použití



Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a dodržujte je, abyste se ujistili, že vám produkt slouží bezpečně a k vaší plné spokojenosti. Zabráníte tak jeho zneužití nebo poškození. Vyvarujte se neodbornému zacházení s tímto zařízením a vždy dodržujte zásady používání elektrických spotřebičů. Návod k obsluze uchovávejte na bezpečném místě.

Varování

- Před použitím výrobku si pozorně přečtěte uživatelskou příručku.
- Tento produkt při práci generuje teplo, proto buďte opatrní, abyste předešli možnému poškození.
- Nesvíťte přímo do očí.
- Udržujte svítilnu mimo dosah dětí.
- Používejte baterie WUBEN nebo baterie doporučené společností WUBEN.
- Světlo nerozebírejte, jinak se na něj nebude vztahovat záruka WUBEN.
- Produkt nebo baterii nevhazujte do ohně.
- Nejedná se o výrobek určený k potápění, nepoužívejte jej prosím pod vodou.

Obsah balení


Před použitím tohoto produktu zkontrolujte, zda je obsah balení úplný.

1. T70 × 1 	2. 26650 Li-ion Baterie × 1 
3. Držák × 1 	4. Popruh × 1 
5. Náhradní kroužek × 1 	6. Type-C Nabíjecí kabel × 1 
7. Manuál, záruční list, certifikát kvality × 1 	

Zacházení se zařízením

1. O zařízení

WUBEN T70 je multifunkční svítilna pro použití ve venkovních prostorách a při kempových aktivitách. Využívá 1 × CREE XHP70 LED, napájený 1 × vysokokapacitní 26650 Li-ion baterií s kapacitou 5 000 mAh. Díky vestavěné konstrukci nabíjení typu C je její použití pohodlnější.

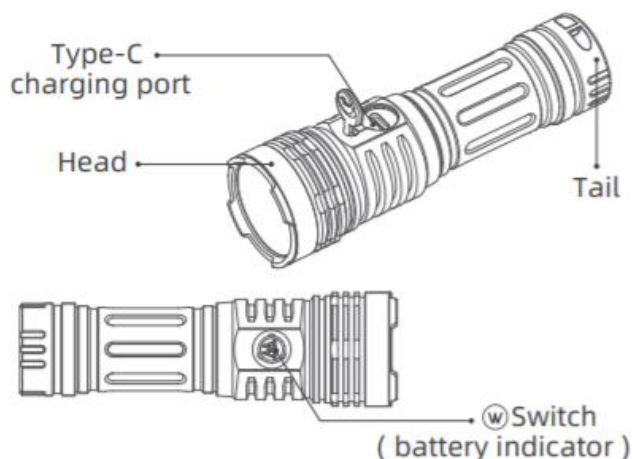

2. Instalace

Před použitím odstraňte izolační desku.



3. Zacházení

1. ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ: Stiskněte tlačítko jednou pro zapnutí nebo vypnutí.

2. Výchozí výběr výstupu: Když svítilna svítí, jedním stisknutím tlačítka přepnete mezi výstupy Nízký-Střední-Vysoký-Turbo. Stisknutím a přidržením spínače na 2 s zhasnete světlo.

3. Nepřetržitý výběr výstupu: Když světlo svítí, stiskněte třikrát přepínač, abyste se dostali do nepřetržitého výběru výstupu. Přejděte z nízkého na Turbo a poté z Turbo na nízký, uvolněte pro výběr aktuálního výstupu a poté znovu stiskněte přepínač pro přepnutí do výchozího režimu výběru výstupu.

4. Režim blesku: Pokud světlo nesvítí nebo není v režimu výběru jas trvalého výstupu, stiskněte přepínač dvakrát pro přepnutí mezi režimy blikání a SOS a poté jedním kliknutím ukončete režim blesku.

5. Okamžitý Turbo: Jedním stisknutím spínače aktivujete výstup turbo a dalším stisknutím jej vypnete.

4. Zamknutí a odemknutí

Pokud svítlna nesvítí, třikrát blikne, což znamená stav blokování. Jakékoli operace na spínači aktivují modré světlo ve spínači, které indikuje stav blokování, s výjimkou tří stisknutí, které odemkne světlo.

5. Ukazatel stavu baterie

Před nabíjením se ujistěte, že světlo nesvítí. Pro nabíjení připojte nabíjecí kabel typu C se světlem a adaptérem 5 V/2 A. Úplné nabití světla trvá přibližně 4 hodiny (podle adaptéru 5 V/2 A).

Nabití pod 15 %	Zabliká červeně
Nabití 15 % ~ 40 %	Červené světlo
Nabití 41 % ~ 90 %	Zabliká modře
Nabití 91 % ~ 100 %	Modré světlo

⚠ Používejte pouze baterie s ochrannými obvody.

⚠ Po ukončení nabíjení se ujistěte, že je gumová krytka dobře umístěna, aby nedošlo ke snížení vodotěsnosti IP68.

Nabití 100 % ~ 80 %	Modré světlo (vypne se po 5 s)
Nabití 79 % ~ 30 %	Bliká modře (vypne se po 5 s)
Nabití 29 % ~ 15 %	Červené světlo (vypne se po 5 s)
Nabití pod 15 %	Bliká červeně

Parametry

FL1 Standard	Turbo	Vysoký	Střední	Nízký	Blikání	SOS
	4200  1300 LM	1300 LM	400 LM	40 LM	4200 LM	100 LM
	1+120 min	3,5 h	7,5 h	35 h	/	/
	250 m				1 m	
	15 750 cd				IP68 (2 m pod vodou na 1 h)	
	177 g / 6,24oz (bez baterie) 261 g / 9,21oz (s baterií)					
	139,7 mm × 42 mm 5,5 in × 1,65 in (L × D)					

⚠ Všechna data jsou odvozena z experimentů laboratoře WUBEN podle standardu ANSI / NEMA FL1, výsledky se mohou lišit z důsledku různých experimentálních zařízení, experimentálního prostředí nebo jiných faktorů. Experimenty jsou založeny na Li-ion baterii WUBEN 26650 (5 000 mAh).

Doporučené příslušenství

Držák, ABT500C baterie, prodloužená tuba.

Údržba

- Kroužek může být po dlouhodobém používání poškozen. Vyměňte jej včas, abyste zajistili vodotěsnost výrobku.
- Používejte prosím WUBEN baterie nebo WUBEN doporučené baterie.
- Pokud svítidla indikuje nízký výkon, nabijte nebo vyměňte baterii včas, aby nedošlo k ovlivnění životnosti baterie.
- K čištění vodivých částí svítidla použijte líh a hadr.
- Pokud je nepoužívána delší dobu, vyjměte baterii, abyste zabránili vytečení nebo explozi baterie. Svítidlo skladujte na suchém a větraném místě.
- Nikdy nepoužívejte koncentrované nebo abrazivní čisticí prostředky na pouzdru lampy.

Často kladené otázky

Problémy	Příčiny	Řešení
Neobvykle svítí, nelze zapnout	Zkontrolujte, zda je svítidlo zamčená.	Odemkněte ji.
	Zapínací tlačítko je špatně zapnuto.	Zapněte tlačítko.
	Zkontrolujte, zda je zařízení správně sestaveno.	Utáhněte součástky.
	Zkontrolujte, zda je baterie vybitá.	Vyzkoušejte baterii v jiných výrobcích.
	Zkontrolujte, zda je baterie vložena správně.	Vytáhněte baterii a znovu složte správně.
	Zkontrolujte vodivou plochu, zda neobsahuje nečistoty nebo špínu.	Otřete povrch lihem.
Neobvyklé zvuky	Zkontrolujte, zda v tubě nejsou objekty.	Vyjměte objekty.
	Poškozené součástky.	Kontaktujte prodejce.

Pokud vaše problémy stále přetrvávají, kontaktujte prosím servisní středisko WUBEN a požádejte o poprodejní servis.

Záruční podmínky

Na nový produkt zakoupený v prodejní síti Alza.cz se poskytuje záruka na 2 roky. Pokud během záruční doby potřebujete opravu nebo jiné služby, obraťte se přímo na prodejce produktu, musíte poskytnout doklad o koupi s původním datem nákupu.

Následující příklady jsou považovány za rozpor se záručními podmínkami, pro které nemusí být reklamace uznána:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis produktu.
- Poškození výrobku v důsledku přírodní katastrofy, zásahu neoprávněné osoby nebo mechanickým zaviněním kupujícího (např. během přepravy, čištěním nevhodnými prostředky atd.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (například baterií atd.).
- Vystavení nepříznivým vnějším vlivům, např. slunečnímu záření a jiným zářením nebo elektromagnetickým polím, vniknutí tekutiny nebo předmětu, přepětí v síti, napětí generované elektrostatickým výbojem (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité napájecí zdroje atd.
- Pokud kdokoli provedl úpravy nebo změny v designu, aby změnil nebo rozšířil funkce produktu při nákupu nebo použití neoriginálních komponentů.
- Jestliže kopie dokladu o koupi produktu byla pozměněna, doplněna, nemá původní údaje nebo byly doklady o koupi výrobku jinak poškozeny, nebudou považovány za doklady prokazující nákup produktu.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Identifikační údaje o zplnomocněném zástupci výrobce / dovozci:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Dobíjecí LED svítlna

Model: T70

Výše uvedený produkt byl testován v souladu s normou (normami) používanými k prokázání souladu se základními požadavky stanovené směrnicí (směrnic):

Směrnice č. 2014/30/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 7/23/2020



WEEE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE – 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen v místě zakoupení nebo odevzdán ve veřejné sběrně recyklovatelného odpadu. Správnou likvidací přístroje pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



Výrobce

SHENZHEN SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.

E-mail: info@wubenlight.com

Web: www.wubenlight.com

Address: 202#, Building A, Jihe E-Business Park, No. 33 Yangmei Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China

Dovozce

Alza.cz a.s.

Jankovcova 1522/53, Holešovice

170 00 Praha 7

www.alza.cz