



Mi True Wireless Earphones 2

Uživatelská příručka



Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.

Prehľad produktu

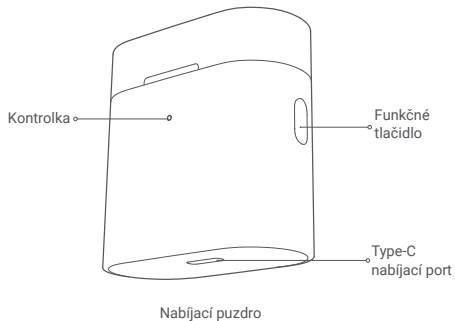

Ilustrácie produktu, príslušenstvo a používateľského rozhrania v užívateľskej príručke slúžia len pre referenčné účely. Aktuálny produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.

Inštrukcie

Nabíjanie

- **Nabíjanie slúchadiel**

Keď slúchadlá vložíte do nabíjacieho puzdra, automaticky sa začnú nabíjať.

- **Nabíjanie nabíjacieho puzdra**

Kontrolka počas nabíjania bliká červeno, pri plnom nabití sa zafarbí na bielo.

Poznámka: Pred prvým použitie sú slúchadlá deaktivovaná. Ak ich chcete aktivovať, vložte ich do nabíjacieho puzdra a stlačte na 5 sekúnd funkčné tlačidlo. Pred prvým použitím odporúčame slúchadlá plne nabiť.

Kontrola stavu batérie

- **Kontrola stavu batérie v slúchadlách**

Po pripojení slúchadiel k telefónu môžete kontrolovať stav batérie slúchadiel na stavovom riadku telefónu.

Poznámka: Stavový riadok telefónu zobrazuje vždy úroveň nabitia batérie slúchadlá s nižšou úrovňou nabitia. Niektoré telefóny túto funkciu nepodporujú.

- **Kontrola stavu batérie nabíjacieho puzdra**

Otvorte veko nabíjacieho puzdra alebo stlačte funkčné tlačidlo, ak je veko zatvorené:

1. Ak kontrolka nabíjacieho puzdra zostane svietiť po dobu 5 sekúnd, znamená to, že je stav batérie dostatočný.

2. Ak kontrolka nabíjacieho puzdra bliká, znamená to, že je úroveň nabitia nízka a je potrebné ho okamžite nabiť.

- **Kontrola stavu batérie pomocou Mi telefónu**

Po úspešnom pripojení k telefónu vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko. Uistite sa, že je v Mi telefóne aktivovaná funkcia Bluetooth. Držte puzdro v blízkosti telefónu a potom otvorte veko puzdra. Na telefóne sa zobrazí upozornenie, potom môžete skontrolovať stav batérie slúchadiel a púzdra na nabíjanie.

Poznámka: Pri kontrole stavu batérie pomocou telefónu aktualizujte prosím svoj Mi telefón na najnovšiu stabilnú verziu. Táto funkcia je v súčasnosti podporovaná len niektorými Mi telefónmi.

Zapnutie

Pri otvorení nabíjacieho puzdra sa slúchadlá automaticky zapnú.

Režim spánku

Vložte slúchadlá späť do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko, slúchadlá sa odpojí a automaticky prejdú do režimu spánku.

Nosenie

Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra a vložte ich do uší podľa značiek vľavo (L) a vpravo (R).

Poznámka: Po použití slúchadla vložte späť do nabíjacieho puzdra. Tým sa predĺži ich životnosť a vyhnete sa tak ich strate.

Pripojenie

- **Pripojenie slúchadiel k novému zariadeniu**

1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a potom na 2 sekundy podržte funkčné tlačidlo. Kontrolka puzdra nabíjania začne blikať, čo znamená, že slúchadlá čakajú na pripojenie.
2. Aktivujte zariadenie Bluetooth a potom vyhľadajte a pripojte sa k "Mi True Wireless Earphones 2". Pokiaľ je vyžadovaný prístupový kód, zadajte "0000".

- **Prepojenie slúchadiel s Mi telefónom**

Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko. Uistite sa, že je v Mi telefóne aktivovaná funkcia Bluetooth. Držte telefón blízko nabíjacieho puzdra a potom otvorte veko puzdra. Pripojte sa k slúchadlám podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka: Funkcia rýchleho pripojenia je v súčasnosti podporovaná len niektorými Mi telefónmi, aktualizujte prosím svoj telefón na najnovšiu stabilnú verziu.

- **Pripojenie k dvom zariadeniam**

1. Vložte jedno zo slúchadiel do nabíjacieho puzdra a potom na 2 sekundy podržte funkčné tlačidlo. Pomocou zariadenia A vyhľadajte slúchadlá a pripojte sa k nim.
2. Po pripojení prvého slúchadla k zariadeniu A vytiahnite slúchadlo z nabíjacieho puzdra. Teraz vložte druhé slúchadlo do nabíjacieho puzdra a stlačte a podržte funkčné tlačidlo po dobu 2 sekúnd. Pomocou zariadenia B vyhľadajte slúchadlá a pripojte sa k nim.

Tým sa prepojí každé slúchadlo s iným zariadením.

Poznámka: Pred použitím tejto funkcie je potrebné vymazať históriu pripojenia každého slúchadla.

- **Spojenie bolo prerušené**

Ak je zariadenie Bluetooth vypnuté, alebo nie sú slúchadlá mimo dosahu, slúchadlá automaticky prejdú do režimu čakania na pripojenie. Ak slúchadlá zostanú odpojené od zariadenia po dobu 10 minút, prejdú do režimu spánku. Opätovné nasadenie slúchadiel je prebudí a prejdú do režimu čakania na pripojenie.

- **Automatické pripojenie**

Keď sú slúchadlá v nabíjacom puzdre, otvorenie puzdra spôsobí, že sa slúchadlá automaticky pripojí k naposledy používanému zariadeniu Bluetooth. Pokiaľ nie je zistená žiadna história pripojenia alebo sa slúchadlá nemôžu úspešne pripojiť k žiadnemu zariadeniu Bluetooth, slúchadlá automaticky vstúpi do režimu čakania na pripojenie.


Poznámka: Ak sa slúchadlá nemôžu automaticky pripojiť k zariadeniu, budete ich musieť ručne pripojiť k požadovanému zariadeniu prostredníctvom nastavenia Bluetooth zariadení. Vzhľadom na charakteristiky pripojenie signálu Bluetooth môže v hustých prostrediach s rušením elektromagnetického signálu 2,4 GHz dôjsť k občasnému odpojeniu alebo k absencii zvuku.

- **Vymazanie histórie pripojenie**

1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

2. Stlačte a podržte funkčné tlačidlo na nabíjacom puzdre dlhšie ako 10 sekúnd. Akonáhle indikátor striedavo blinká na červeno a bielo, tlačidlo uvoľnite.
3. História pripojenia bola vymazaná a indikátor nabíjačky blinká bielo. Slúchadlá čakajú na párovanie.

Prehľad funkcií



Prichádzajúce hovory

Jemné dvojité poklepanie na jedno zo slúchadiel: Prijat' / Ukončiť hovor

Hudobný a hlasový asistent

Pri nosení oboch slúchadiel:

Jemne dvakrát dvakrát kliknite na pravej (R) slúchadlo: Prehrávanie / pozastavenie hudby

Jemne dvakrát dvakrát kliknite na ľavej (L) slúchadlo: Prístup k hlasovému asistentovi

Vybratie slúchadiel: Pozastavenie hudby Pri nosení jedného slúchadla:

Jemne dvakrát dvakrát kliknite na slúchadlo: Prehrávanie / pozastavenie hudby

Poznámka: Funkcia hlasového asistenta vyžaduje podporu zariadení a hlasový asistent musí byť v zariadení autorizovaný.

Špecifikácie

Model: TWSEJ06WM

Nabíjací port: Type-C

Vstup: 5.2 V± 1.1 A

Bezdrôtová konektivita: Bluetooth 5.0

Čistá hmotnosť: 50 g

Impedancia: 32 Ω

Nabíjací čas: Približne 1 h

Bluetooth pre fi ly: BLE / HFP / HSP / A2DP / AVRCP

Podporované audio kodeky: SBC / AAC / LHDC

Bezdrôtový dosah: 10 m (otvorený priestor bez prekážok)

Životnosť batérie slúchadiel (samostatne): Približne 4 h

Celková životnosť batérie (s nabíjacím puzdrom): Približ. 14 h

Frekvenčné pásmo produktu: 2402-2480 MHz

Maximálny vysielač výkon pre BT: 10 dBm (Vyhlásenie pre EÚ)

Maximálny vysielač výkon pre BLE: 10 dBm (Vyhlásenie pre EÚ)

WEEE Informácie



Všetky výrobky nesúce tento symbol sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ ako v smernici 2012/19/EÚ), ktorá by nemala miešať s netriedeným domácim odpadom.

Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že odovzdáte svoje odpadové zariadenia na určené zberné miesto pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, menované vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia

a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od inštaláčného technika alebo miestnych úradov.



Tiinlab týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu Mi True Wireless Earphones 2 sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Bezpečnostné upozornenie

Nevystavujte batérie alebo akumulátory nadmernému teplu, ako je slnečné svetlo, oheň alebo podobné:

- Nemeňte batériu za nesprávny typ, ktorý môže prekonať poistky (môže viesť k vzniku požiaru, explózii, úniku korozívneho elektrolytu atď.).
- Nevhadzujte batériu do ohňa alebo horúcej rúry, ani ju mechanicky nepoškodzujte, takéto konanie môže viesť k výbuchu.
- Nenechávajte batériu v prostredí s extrémne vysokou teplotou, to môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavých kvapalín či plynov.

- Nevystavujte batériu extrémne nízkemu tlaku, to môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavých kvapalín či plynov.
- Výmenou batérie za nesprávny typ hrozí riziko výbuchu.
- Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov.
- Maximálna prevádzková teplota produktu je 45°C.



Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhú dobu na vysokú hlasitosť.



Symbol označuje jednosmerné napätie

Slovné značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takýchto značiek spoločnosťou Tiinlab podlieha licencií. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú ochranné známky príslušných vlastníkov.

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Tiinlab Acoustic Technology Limited
(a Mi Ecosystem company)

Adresa: Tianliao Building 1403, Tianliao Industrial Area A, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen 518055, China

Dovozca: Beryko s.r.o., Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com