

# CAMPING SHOWER

## návod k použití


### Důležité bezpečnostní informace

1. Před použitím produkt si prostudujte návod.
2. Zjistěte, jak se produkt zastavuje a spouští.
3. Řiďte se návod pro údržbu, která je popsán v tomto návodu.
4. Používejte pouze s vodou o teplotě 10°C-50 C.
5. Kompletaci produktu proveďte včetně všech drobných částí, které by jinak při požití mohly způsobit zdušení

### Varování

#### Eliminujte riziko úrazu.

1. Zařízení v provozu nenechávejte bez dohledu. Pokud ho nepoužíváte vypněte ho, vytáhněte z vody. Čerpadlo nenechávejte bezdůvodně ponořené, prodloužíte tím jeho životnost.
2. Používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu a s dodanými součástkami a náhradními díly.
3. Sprchu nepoužívejte s vodou z moře, bazénu či řeky, ani jinými tekutinami než je voda. Takové použití může být důvodem ztráty záruky.
4. Ujistěte se, že je čerpadlo před jeho uvedením do provozu plně ponořené.
5. Pokud je produkt používán dětmi, měly by být odpovídajícím způsobem poučeny.
6. Používejte pouze odpovídající nabíječku. Výstup: 5V/0,5-2A.
7. Nepoužívejte s poškozeným napájecím kabelem, nabíjejte pouze se správným napětím uvedeným na štítku produktu. Použití nevhodného napájecího napětí může poškodit motor a způsobit zranění uživatele.
8. Před použitím se ujistěte, že žádná část produktu není poškozena nebo opotřebena a všechny šrouby jsou řádně dotaženy.
9. Produkt neskladujte na horkých místech nebo v blízkosti ohně.
10. Produkt rovněž nenechávejte na mrazu. Zmrznutí může poškodit motor i kabely.

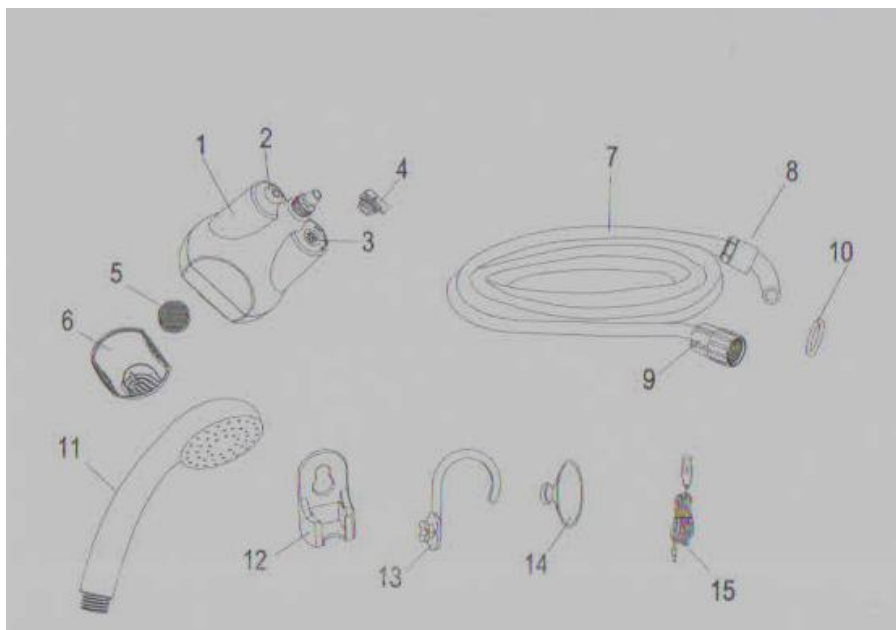

- 1. Čerpadlo
- 2. Spínač/vypínač
- 3. Vstup pro nabíječku
- 4. Krytka vstupu nabíječky
- 5. Filtr
- 6. Kryt filtru
- 7. Hadice
- 8. Spojka sprchové hlavice

- 9. Spojka hadice a čerpadla
- 10. Těsnění
- 11. Sprchová hlavice
- 12. Držák
- 13. Háček
- 14. Přísavka
- 15. USB nabíječka

## Montáž



Konektor (8) připojte na čerpadlo (1) a utáhněte otáčením proti směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že spoj je těsný a nepropouští vodu.

Na spojku se sprchovou hlavicí (9) umístěte těsnění (10)

Spojku (9) přišroubujte otáčením proti směru hodinových ručiček ke sprchové hlavici (11)

## Postup při použití



Spínačem (2) sprchu spustíte.

Čerpadlo (1) ponořte do vody

K umístění sprchové hlavice můžete použít dodaný držák (12) nebo háček (13)

### Důležité:

1. Pracující čerpadlo nevytahujte z vody. Před vytažením ho vždy vypněte
2. Před použitím se vždy ujistěte, že je sprchová hlavice pevně uchycena.

## Nabíjení



Otevřete kryt nabíjecího konektoru (4) otočením vpravo.

Připojte USB napájecí šňůru (15) do nabíjecího konektoru (4).

USB napájecí šňůru (15) připojte:  
- k nabíječce mobilního telefonu 2,5h  
- k USB výstupu v autě 2,5h  
- k USB výstupu laptopu 5,5h

## Automatické zastavení

Ochranný systém baterie zastaví čerpadlo automaticky v okamžiku, kdy napětí baterie poklesne pod 2,7V.

**Upozornění:** Zařízení znovu nespouštějte, ale připojte ho na nabíječku.

## Údržba

### 1. Odpojení zařízení



Čerpadlo vypněte tlačítkem start/stop (2)

Hadici od čerpadla (1) i sprchové hlavice (11) odpojte a vysušte ji.

Vyměňte těsnění ze spojky hadice a čerpadla (9) a pečlivě uskladněte.

**Důležité:** Produkt neskladujte při vysoké teplotě, v mrazu a v blízkosti hořlavých a výbušných předmětů.

### 1. Čištění filtru



Demontujte kryt filtru (6)

Vyčistěte filtr (5) i jeho kryt (6)

Filtr (5) i jeho kryt (6) opětovně naistalujte

## Baterie

1. Před prvním použitím baterii dobijte. Pro zajištění maximální životnosti baterie doporučujeme baterii nabít po každém použití, kdy momentální stav jejího nabití dosáhne 40%-50% kapacity.
2. Baterii dobíjejte alespoň každé 3 měsíce, což zajistí, že bude nabita na 40%-50% její kapacity - při dlouhodobém skladování se může baterie vybit.
3. Nenabíjete baterii nad mez výstupní specifikace produktu (5V/0,5-2A).
4. Neskladujte při vysoké teplotě, v mrazu a v blízkosti hořlavých a výbušných předmětů.

## Charakteristika

|                       |                            |                  |                                                 |
|-----------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| Napětí                | 3,7V                       | Kapacita baterie | 2200mAh                                         |
| Max. elektrický proud | 2.0A                       | Doba užití       | 45-60 minut                                     |
| Průtok                | 2,5L/min                   | Způsob nabíjení  | USB výstup 5V, 0,5-2A                           |
| Napájení              | Vestavěná lithiová baterie | Čas nabíjení     | 2-5 hodin v závislosti na specifikaci nabíječky |