

madison®



MAD-RETRO RADIO BLUETOOTH RETRO RÁDIO

Obsah balenia


1x retro rádio, 1x USB nabíjací kábel, 1x 3.5mm AUX kábel, 1x návod

Nabíjanie Bluetooth reproduktora

Pripojte mini-USB konektor USB kábla do zásuvky 5V DC na zadnej strane prístroja a druhý koniec do vhodného USB portu alebo USB nabíjačky.

Umiestnenie ovládacích prvkov

1. Ovládanie hlasitosti
2. Režim Bluetooth : Krátke stlačenie pre režim Bluetooth, dlhé stlačenie pre režim AUX
3. FM režim
4. Osvetlenie frekvenčnej stupnice
5. Nastavenie FM frekvencie
6. Vypínač
7. Anténa
8. USB nabíjací konektor
9. LED indikátor
10. AUX vstup jack

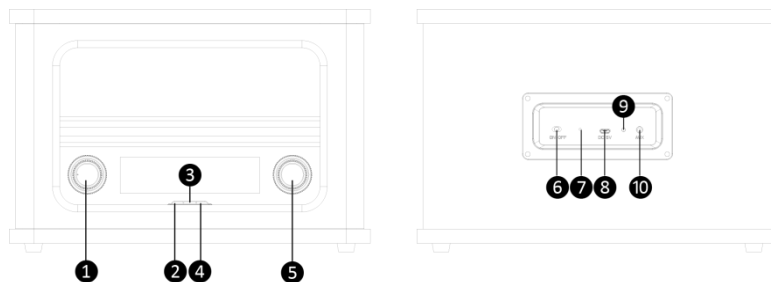

FM Funkcia

Pred prvým použitím zariadenia ho úplne nabite. Zapnite vypínač (6) do polohy ON. Zariadenie sa nastaví do režimu rádia. Stlačte tlačidlo (4) pre osvetlenie frekvencie. Otáčaním gombíka ladenia frekvencie (5) vyhľadajte rozhlasovú stanicu. Nastavte požadovanú hlasitosť regulátorom (1). Ak nie je rádiový signál dobrý, premiestnite prijímač bližšie k oknu, aby ste získali silnejší signál. Nastavte polohu antény.

Spárovanie reproduktora so zariadením podporujúcim Bluetooth

Ak chcete použiť Bluetooth, krátko stlačte tlačidlo (2). Zaznie tón a LED začne blikať na zeleno. Zapnite Bluetooth na mobilnom telefóne, alebo tablete a dajte vyhľadať nové zariadenie. Keď telefón nájde Bluetooth rádio, vyberte zo zoznamu zariadení položku "MADISON". Po úspešnom spárovaní sa ozve tón a LED indikátor začne pomali blikať na zeleno.

(Ak je už spárované zariadenie v dosahu a má zapnuté Bluetooth, reproduktor sa k nemu automaticky pripojí)

Používanie ako káblový reproduktor

Ak chcete rádio používať ako káblový reproduktor, pripojte jeden koniec 3.5mm jack kábla do konektora AUX na zadnom paneli a druhý do prístroja z ktorého budete hudbu prehrávať. Nakoniec nastavte požadovanú hlasitosť.

Výkon.....	2 x 10W
Odstup signál/šum	>65dB
Frekvenčný rozsah	80Hz – 18kHz
Verzia Bluetooth.....	4.1
Prenosová frekvencia	2.40-2.48GHz
Napájanie	5Vdc