

madison®



MAD-RETRO RADIO BLUETOOTH RETRO RÁDIO

Obsah balení


1x retro rádio, 1x USB napájecí kabel, 1x 3.5mm AUX kabel, 1x návod

Napájení Bluetooth reproduktoru

Připojte mini-USB konektor USB kabelu do zásuvky 5V DC na zadní straně přístroje a druhým koncem do vhodného USB portu nebo USB nabíječky.

Umístění ovládacích prvků

1. Ovládání hlasitosti
2. Režim Bluetooth: Krátký stisk pro režim Bluetooth, dlouhé stisknutí pro režim AUX
3. FM režim
4. Osvětlení frekvenční stupnice
5. Nastavení FM frekvence
6. Vypínač
7. Anténa
8. USB nabíjecí konektor
9. LED indikátor
10. AUX vstup jack

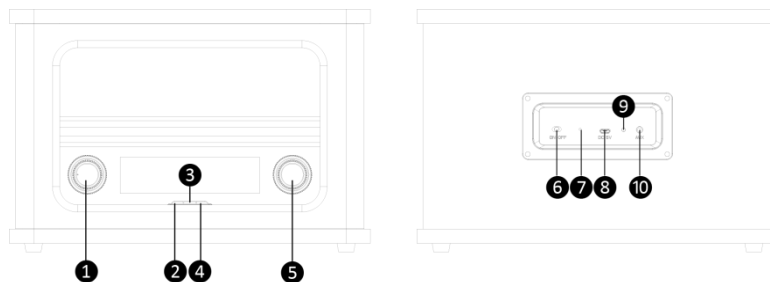

FM Funkce

Před prvním použitím zařízení jej zcela nabíj. Zapněte vypínač (6) do polohy ON. Zařízení se nastaví do režimu rádia. Stiskněte tlačítko (4) pro osvětlení frekvence. Otáčením knoflíku ladění frekvence (5) vyhledejte rozhlasovou stanici. Nastavte požadovanou hlasitost regulátorem (1). Pokud není rádiový signál dobrý, přemístěte přijímač blíže k oknu, abyste získali silnější signál. Nastavte polohu antény.

Spárování reproduktoru se zařízením podporujícím Bluetooth

Pokud chcete použít Bluetooth, krátce stiskněte tlačítko (2). Zazní tón a LED začne blikat zeleně. Zapněte Bluetooth na mobilním telefonu nebo tabletu a dejte vyhledat nové zařízení. Když telefon najde Bluetooth rádio, vyberte ze seznamu zařízení položku "MADISON". Po úspěšném spárování se ozve tón a LED indikátor začne pomalu blikat zeleně.

(Pokud je již spárované zařízení v dosahu a má zapnuté Bluetooth, reproduktor se k němu automaticky připojí)

Používání jako kabelový reproduktor

Chcete-li rádio používat jako kabelový reproduktor, připojte jeden konec 3.5mm jack kabelu do konektoru AUX na zadním panelu a druhý do přístroje ze kterého budete hudbu přehrávat. Nakonec nastavte požadovanou hlasitost.

Výkon.....2 x 10W
Odstup signál / šum> 65dB
Frekvenční rozsah80Hz - 18kHz
Verze Bluetooth.....4.1
Přenosová frekvence2.40-2.48GHz
Napájení5Vdc