


Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte jej pro další užítí.

Přehled produktu

Děkujeme, že jste si vybrali 10000mAh Redmi Power Bank. Tato vysokokapacitní powerbanka obsahuje velmi kvalitní lithiium-polymerovou baterii a nabíjecí čip s výborným výkonem v oblasti bezpečnosti, účinnosti a kompatibility.

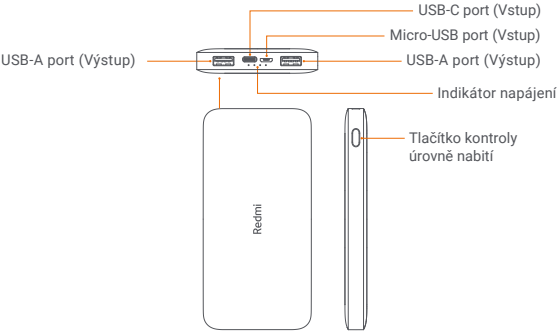

Poznámky:
Tlačítko kontroly úrovně nabití není tlačítkem napájení.
Tento produkt detekuje vybíjení a nabíjení automaticky.
Indikátor napájení se vypne zhruba po dvou minutách od plného vybití.

Bezpečnost: Produkt je vybaven bezpečnostními funkcemi, které zabraňují přílišnému nabití, vybití, přehřátí a zkratům za jakýchkoli podmínek.
Kompatibilita: Vestavěný chytrý USB kontroler nabíjení, kompatibilní s většinou mobilních telefonů a digitálních zařízení.
Kvalita: Vysoce kvalitní Li-polymerová baterie a nabíjecí čip.

Opatření

- Ujistěte se, že jste produkt před prvním použitím plně nabili.
- K nabíjení powerbanky a dalších zařízení používejte vhodnou nabíječku a USB kabel (doporučuji se produkty značky Mi).
- Nenechávejte produkt během nabíjení bez dozoru. Před odchodem produkt odpojte od napájení.
- Po úplném nabití powerbanky nebo jiného zařízení odpojte včas nabíjecí kabel, aby nedošlo k poškození.
- Pokud po stisknutí tlačítka nedorazí žádná indikace napájení, může být produkt ve stavu ochrany. Chcete-li jej obnovit, zkuste zařízení připojit k externí nabíječce.
- Pokud powerbanku delší dobu nepoužíváte, udržujte úroveň jejího nabití mezi 25 až 50 % a skladujte ji v chladném a suchém prostředí. Chcete-li prodloužit výdrž baterie, neuskladňujte ji po dlouhou dobu plně nabitou či vybitou.

Specifikace

Model: PB100LZM
Typ baterie: Lithium polymerová baterie
Kapacita baterie: 37 Wh 3,7 V (10 000 mAh)
Jmenovitá kapacita: 5 500 mAh (5,1 V/2,6 A)
Provozní teplota: 5°C až 35°C
Rozměry produktu: 150,5 × 73,6 × 15,1 mm
Vstupní port: Micro-USB/USB-C
Výstupní port: USB-A
Vstup:
5 V=2,1 A (Nabíjení powerbanky přes Micro-USB/USB-C)
5 V=2,4 A (Nabíjení powerbanky přes Micro-USB/USB-C, při současném nabíjení dalšího zařízení přes jeden z USB-A portů při proudu 2,4 A)
5 V=2,6 A (Nabíjení powerbanky přes Micro-USB/USB-C, při současném nabíjení dalších dvou zařízení přes oba USB-A porty při proudu 2,6 A)
Výstup: (jedním portem USB-A) 5,1 V=2,4 A
(oběma porty USB-A) 5,1 V=2,6 A
Doba nabíjení: Přibližně 7,5 hodiny (5 V/2 A nabíječka, nabíjecí kabel je součástí balení)

Nabíjení

Pro nabití připojte pomocí portu USB-C nebo Micro-USB napájecí adaptér Mi k powerbanke. Indikátor ukazuje následující úrovně nabití:

Úroveň baterie	LED1	LED2	LED3	LED4
0–25 %	Bliká	Vypnutá	Vypnutá	Vypnutá
25–50 %	Svítlí	Bliká	Vypnutá	Vypnutá
50–75 %	Svítlí	Svítlí	Bliká	Vypnutá
75–99 %	Svítlí	Svítlí	Svítlí	Bliká
Plně nabitá	Svítlí	Svítlí	Svítlí	Svítlí
Chyba nabíjení	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

Vybíjení

Tato powerbanka používá k nabíjení dalších zařízení port USB-A. Během vybíjení indikátor ukazuje následující stavy baterie powerbanky:

Úroveň baterie	LED1	LED2	LED3	LED4
Nízká kapacita	Vypnutá	Vypnutá	Vypnutá	Vypnutá
0–25 %	Bliká	Vypnutá	Vypnutá	Vypnutá
25–50 %	Bliká	Bliká	Vypnutá	Vypnutá
50–75 %	Bliká	Bliká	Bliká	Vypnutá
75–100 %	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

Slaboproudé vybíjení: Když se powerbanka nenabíjí, dvojitým stisknutím tlačítka pro kontrolu stavu baterie přejdete do režimu slabého proudu. V tomto režimu můžete powerbanku použít k nabíjení malých zařízení, jako jsou Bluetooth sluchátka, chytré náramky. Indikátory se budou jeden po druhém rozsvěcet. Chcete-li tento režim opustit, stiskněte tlačítko kontroly stavu baterie. Režim se sám automaticky ukončí po dvou hodinách od spuštění režimu.

OEEZ

Všechny výrobky nesoucí tento symbol jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ jako ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být misena s netříděným domácím odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že předáte své odpadní zařízení na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, jmenovaných vládou nebo místními orgány. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo místních úřadů.

Ochrana proti padělání

Každé balení 10000mAh Redmi Power Bank je opatřeno štítkem proti padělání. Abyste se ujistili o pravosti vašeho produktu, seřete štítek a kód zadejte na: <http://chaxun.mi.com>.



Štítek proti padělání



Po setření krycí vrstvy

Další informace naleznete na www.mi.com

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Zimi Corporation (a Mi Ecosystem company)
Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China

Varování

Nevhodné použití může způsobit selhání baterie, přehřívání, případně i požár či explozi! Abyste zabránili zranění a škodám na majetku, používejte tento produkt zásadně podle následujících požadavků:

- Tento produkt není hračka. Vždy jej udržujte mimo dosah dětí, zabráníte tak možné nehodě.
- Ujistěte se, že k nabíjení powerbanky používáte nabíječku, která odpovídá místním bezpečnostním normám, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo poškození baterie.
- Nevystavujte tento produkt tlaku, úderům, pádům či silným vibracím. Zabraňte proniknutí vody do produktu. Takové situace mohou způsobit zkrat, poškození baterie nebo elektrických obvodů. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení ihned používat a řádně je zlikvidujte.
- Pokud se produkt nafoukne, zdeformuje, začne prosakovat nebo jeho kapacita podstatně klesne, přestaňte prosím produkt okamžitě používat a řádně jej zlikvidujte.
- Nepoužívejte tento produkt na místech, kde by mohl být ovlivněn odvod tepla od zařízení (např. v kapse kalhot, v uzavřené tašce, na posteli nebo gauči). Ujistěte se, že produkt není během použití zakryt oblečením, polštáři, pokrývkami nebo jinými předměty. Ujistěte se, že během dlouhého nabíjení není tento produkt umístěn v těsné blízkosti jiných zařízení, včetně mobilních telefonů, aby byl zajištěn lepší odvod tepla.
- Nerozebírejte, neníchte, nepropichujte a nezkratujte tento produkt. Nevystavujte produkt vodě ani ohni (včetně zdrojů tepla, jako jsou sporák či topení), nebo prostředím s teplotou vyšší než 60°C.
- Nenechávejte tento produkt při horkém počasí v autě ani jej nevystavujte přímému slunci.
- Tento produkt obsahuje lithiium-polymerovou baterii. Nikdy neotevírejte krypt výrobku, aby nedošlo k poškození baterie a dalším bezpečnostním rizikům.

CE

My Zimi Corporation tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnici a evropskými normami a dodatky. Celý text EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.berky.cz