


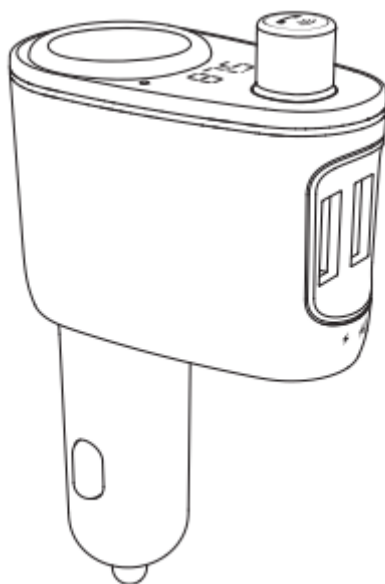

Baseus Locomotive Bluetooth MP3 Vehicle Charger

**User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

English	3 – 12
Čeština	13 – 22
Slovenčina	23 – 32
Magyar	33 – 42
Deutsch	43 – 53

The product user guide contains product features, how to use, and the operating procedure. Read the user manual carefully to get the best experience and avoid unnecessary damage. Keep this manual for future reference. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

The Features of the Product

This product is a multi-function car FM transmitter, it uses 2.4G wireless transmission and FM transmitter technology. It can be used to do hands-free calling and play music once you connect your phone with it. In addition, it can be used to charge two devices simultaneously through the 3.4A dual USB charging ports. The charging circuit design have over current, over voltage, short circuit and other protective measures, The FM transmitter can be connected to use for two mobile phones, receiving a call to achieve hands-free answer calls, refuse calls, replay calls and other functions. It supports USB disk to play music. Detection of battery voltage, it can reflect that whether your car battery voltage is within the normal range. It can also remind the abnormal situation of battery voltage, to avoid the battery voltage is too low which lead to the failure of starting the car. The product is equipped with a cigarette lighter socket, do not occupy the origin car cigarette lighter socket and support the power supply and dustproof cover. The product design is simple and fashion, exquisite workmanship. The blue digital screen display FM frequency, song tracks and battery voltage. The design of metal button shows the stylish of product-simple operation practical function.


Notice

- The cigarette lighter socket of the product does not support cigarette lighter, only for power supply!
- Do not allow children to plug in the cigarette lighter socket, play the product and charge the wire!
- This product input voltage is DC12V/24V, beyond the specified voltage range will lead to the product abnormal and damaged!
- If you do not use for a long time, please remove the car charger from the cigarette lighter socket on the car, coved the dustproof cover!
- Please avoid the local FM signal strong radio frequency, otherwise it will affect the quality of music!
- Do not disassemble the product by yourself!

Main Function

- 01. Wireless music player
- 02. Hands-free call
- 03. 3.4A dual USB ports
- 04. FM transmitter
- 05. Battery voltage detection
- 06. USB disk play music

- 07. Pair two mobile phones at the same time
- 08. Cigarette lighter socket
- 09. Blue LED display
- 10. System voice broadcast
- 11. Support no damage to play music
- 12. Navigation broadcast

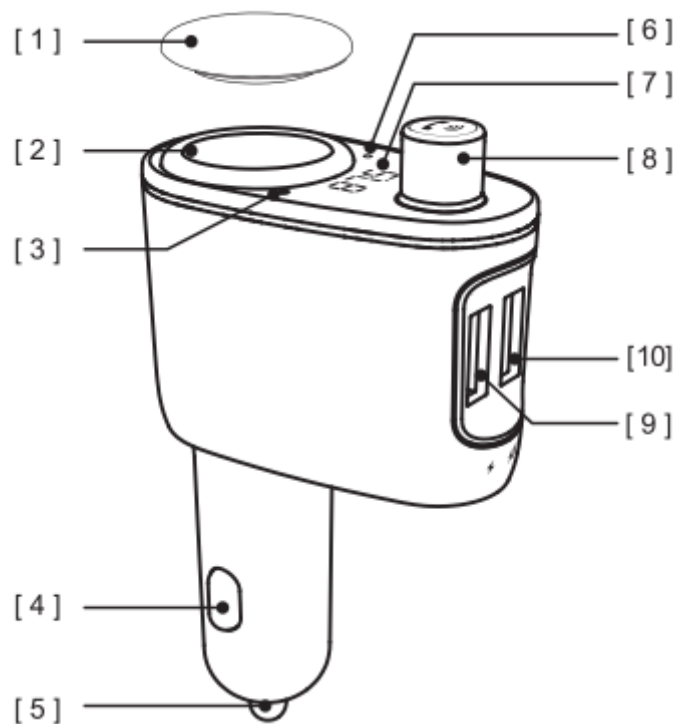

- [01] Dustproof cover
- [02] Cigarette lighter socket
- [03] Mic
- [04] Negative
- [05] Positive

- [06] Working status lights
- [07] Blue LED display
- [08] Multi-function button (press/rotate)
- [09] USB1 large current charging port
- [10] USB2 charging port/USB disk slot

Basic Operations

- Insert the product S-06 into the cigarette lighter socket of the car, the screen is lit after the power is switched on, and display the battery voltage for 3 seconds, if the battery voltage is normal, the FM frequency will be displayed, if not, screen will always display the battery voltage and flicker.
- Adjust FM frequency: Open the car radio, select an empty channel frequency on the car radio, and then set the frequency of the car radio same as the product S-06, you only need long press [] for 2 seconds to get it. When the screen is flashing digitally, you just need to twist the knob left or right to set the S-06 FM launch frequency: twist to the left to decrease the frequency, twist to the right, the frequency will increase. Left or right to hold the knob twist on, the frequency would reduce or increase continuously. After the adjustment completed, it will automatically enter the frequency point you set. After the wireless connection was successful, you can hear the music that is playing from the car audio. (Note: Set the frequency as far as possible to avoid the local FM signal strong radio frequency, the frequency of the car is less disturbed by the local radio station, the quality of sound will be better.)
- Mode switching: In the working state, long press [] button about 5S can switch the U disk and wireless mode.

Bluetooth Connection

- For the first time use, the FM transmitter needs to pair with mobile phone, the steps are as follows:
Turn the **Bluetooth** function in your mobile phone and search the device name of FM transmitter [S-06], click it and connect it, after connected successfully, the system voice will remind “connected” and it will connect automatically with the mobile phone the next time.
- The method of connecting for two mobile phones: Connect the first mobile phone to [S-06], then connect the second mobile phone. It will connect automatically when it is used again.

(Note: If the second mobile phone can not search [S-06], you can disconnect the first mobile phone that has been connected, then using the second mobile phone to search again and connect.)

Bluetooth Hands-Free Calls

- Answer the call: Short press the hands-free button  once.
- Hang up the phone: During the calling, short press the hands-free button  once.
- Reject the call: When receiving a call, long press the hands-free button  once for 2 seconds.
- The last phone number replay: Continuous short press hands-free button  twice.

Play the Music

- The priority order of playing music is the Bluetooth mode-USB disk. The default is Bluetooth mode.
- After the connection is successful, short press  can turn on the default player to play music on the phone, when playing music, toward the left to twist the knob and you can select to the previous song, toward the right to twist the knob and you can select to the next song, toward the left to twist and do not let go of your hand, the volume continuous reduction, toward the right to twist and do not let go of your hand, the volume continuous increase.
- When playing songs, short press  button to play the music or pause the music.
- Insert USB disk will play music automatically.
- Power off memory: the FM transmitter can remember the FM frequency and songs on USB disk, start to play music from the broken song.

Key Operation

Answer the call	Short press the hands-free button [] once.
Hang up the call	During the dialling and calling, short press the hands-free button [] once.
Reject the call	When receiving a call, long press 2 seconds hands-free button [] once.
The last phone number replay	Dial the last call number, continuous short press hands-free button [] twice.
Play music	The priority order of playing music is the Bluetooth mode-USB disk, turn on the mobile phone and the default is Bluetooth mode.
Choose the before music and the next music	When playing music, toward the left to twist the knob and you can select to the previous song, toward the right to twist the knob and you can select to the next song.
Increase and decrease volume	Toward the left to twist and do not let go of your hand the volume continuous reduction, toward the right to twist and do not let go of your hand, the volume continuous increase.
Adjust the frequency of FM	Long press [] 2 seconds, when the FM frequency is flashing, then toward the left to twist the knob or toward the right to twist the knob, you can adjust the frequency of increase or decrease, toward the left to twist and do not let go of your hand or toward the right to twist and do not let go of your hand, you can adjust continuously the frequency of increase or decrease.
Voice switching in Chinese and English	Within 5 seconds after turn on the power, long press [] for 5 seconds, you can switch Chinese and English voice.
Mode switching	In the working state, long press [] button about 5S can switch the U disk and Bluetooth mode.

Status Light Tips

- Blue/green light alternate flash quickly: The Bluetooth is not connected.
- Blue/green light alternate flash slowly: The Bluetooth is connected.
- Blue light is flashing slowly: Playing Bluetooth music.
- Green light is flashing slowly: Playing USB disk music.
- Blue light is always bright: Playing Bluetooth music is paused
- Green light is always bright: USB disk music is paused/Phone is calling

Car Charger Function

- The USB 1 is a 1A charging port, and it can play music by USB disk.
- The USB 2 is a smart 2.4A output port, it can charge multimedia devices such as mobile phones and tablet computers.
- USB 2 output port built-in current identification, it can be identify the size of the equipment required current and distribution, the internal circuit design has short circuit, over load, over current, over voltage and protect the circuit.

Battery Voltage Detection Instruction

- For 12V battery car, when the battery voltage is lower than 11.6V and higher than 14.8V, the LED digital tube will display the current abnormal voltage and flashing, for 24V battery car, when the battery voltage is lower than 23.2V and higher than 27.2V, the LED digital tube will display the current abnormal voltage and flashing. The voltage warning function allows the user to grasp the battery voltage health at any time.

(Note: When the voltage is abnormal and the screen is flashing, it is recommended to replace the car battery or repair, then the function of S-06 can still be used normally!)

Car series	Abnormal range	Normal range before start	Normal range after start
12V	<11.6V >14.8V	11.6V-12.8V	11.6V-14.8V
24V	<23.2V >27.2V	23.2V-25.6V	23.V-27.2V

The Function of the Cigarette Lighter Socket

The cigarette lighter socket is limited to power supply, do not support cigarette lighter, the maximum output power is 100W, it is recommended to use less than 100W power of vehicle electronic device, more than design power may lead to use of abnormal or bum the original car fuse.

Parameters

Name	Car FM Transmitter	Model	S-06
Input voltage	DC 12V-24V,2A		
Output current	USB1:5V=2,4A/USB2:5V=1A		
Total Output	3,A		
The output power of cigarette lighter socket	100W(Max)		
Launch frequency	87.5-108.0Hz		
FM emission distance	<5m		
Wireless version	V 4.2		
Effective distance	About 10 meters		
Support USB disk	<32G		
Audio format	MP3/WAV/FLAC/APE/WMA		
Applicable models	General (12-24V)		
For mobile phones	iOS/Android		

Standard Accessories

Locomotive Bluetooth MP3 Vehicle Charger, Warranty card, Certificate

Q&A Questions and Answers

Q: Can I change the FM emission frequency point?

A: Yes. We turn on the mobile phone and remember the last use of the frequency, if you need to adjust the frequency point, just press the hands-free button for 2 seconds, and then forward the left and toward the right twist the knob can be adjusted.

Q: The mobile phone can find [S-06] device, but why can not it be connected

A: Please confirm whether there are other mobile phones have been connected with the product, disconnect the previous device and try again.

Q: Is it safe to charge the mobile phone?

A: Yes, it is safe. If according to the standard operation, it is no problem. We have designed a variety of conventional protective circuits in the product.

Q: Does it support navigation broadcast?

A: It can support the phone's voice navigation broadcast.

Q: Why the mobile phone did not find the [S-06] Bluetooth device name?

A: Please make sure the player's screen is bright and electric, and also confirm whether the switch of Bluetooth function is on for your device.

Q: Why there is noise when playing music on the car?

A: We recommend that you use local empty channel or weak channel of radio signal.

Q: Why the car radio cannot play music?

A: Make sure that device has successfully connected with the phone, and also confirm whether the frequency on the player is consistent with the frequency on the car.

Q: Why is the value of the voltage on the display flashing all the time?

A: It is proved that the voltage of the vehicle battery has exceeded the standard voltage range, and it is recommended to overhaul the battery at the automobile repair station.

Q: Why the second mobile phone connection is unsuccessful?

A: Please check whether the first mobile phone has been connected successfully, if the connection is successful, please disconnect the Bluetooth function, then you can search and connect the second mobile phone and turn on the Bluetooth function of the first mobile phone again.

Q: Can I switch the U disk and the Bluetooth mode?

A: Yes. In the working state, long press knob about 5S can switch the U disk and Bluetooth mode.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a tento manuál si uschovejte pro budoucí použití. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k produktu, kontaktujte zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Vlastnosti produktu


Tento výrobek je multifunkční FM vysílač do auta, který využívá bezdrátový přenos 2,4G a technologii FM vysílače. Po připojení telefonu lze použít k handsfree volání a přehrávání hudby. Kromě toho jej lze použít k nabíjení dvou zařízení současně prostřednictvím duálních nabíjecích portů USB 3,4A. Konstrukce nabíjecího obvodu má nadproudová, přepětová, zkratová a další ochranná opatření, Vysílač FM lze připojit k použití pro dva mobilní telefony, přijímání hovoru skrze hands-free, odmítání hovorů, přehrávání hovorů a dalších funkcí. Podporuje USB disk pro přehrávání hudby. Detekce napětí baterie zobrazuje, zda je napětí baterie vašeho automobilu v normálním rozmezí. Může také připomenout abnormální situaci napětí baterie, aby se tak zabránilo příliš nízkému napětí baterie, které vede k selhání nastartování vozu. Výrobek je vybaven zásuvkou zapalovače cigaret, nezabírá původní zásuvku zapalovače automobile, a podporou napájení a prachotěsným krytem. Design výrobku je jednoduchý a módní, má vynikající zpracování. Modrý digitální displej zobrazuje frekvenci FM, skladby a napětí baterie. Design kovového tlačítka ukazuje stylovou praktickou funkci jednoduchého ovládání produktu.

Upozornění

- Zásuvka zapalovače cigaret výrobku nepodporuje zapalovač cigaret, slouží pouze k napájení!
- Nedovolte dětem, aby zapojovaly zástrčku zapalovače, hrály si s výrobkem a nabíjecím kabelem!
- Vstupní napětí tohoto výrobku je DC12V/24V, překročení uvedeného rozsahu napětí povede k poškození výrobku a jeho abnormalitám!
- Pokud nabíječku delší dobu nepoužíváte, vyjměte ji ze zásuvky zapalovače v autě a zakryjte prachotěsným krytem!
- Vyhněte se prosím místnímu silnému rádiovému signálu FM, jinak to ovlivní kvalitu hudby!
- Výrobek sami nerozebírejte!

Hlavní funkce

- | | |
|----------------------------------|---|
| 01. Bezdrátový hudební přehrávač | 07. Párování dvou mobilních telefonů najednou |
| 02. Handsfree volání | 08. Zásuvka zapalovače cigaret |
| 03. 3,4A duální porty USB | 09. Modrý LED displej |
| 04. FM vysílač | 10. Systémové hlasové vysílání |
| 05. Detekce napětí baterie | 11. Podpora přehrávání hudby bez rušení |
| 06. Přehrávání hudby z disku USB | 12. Navigační vysílání |

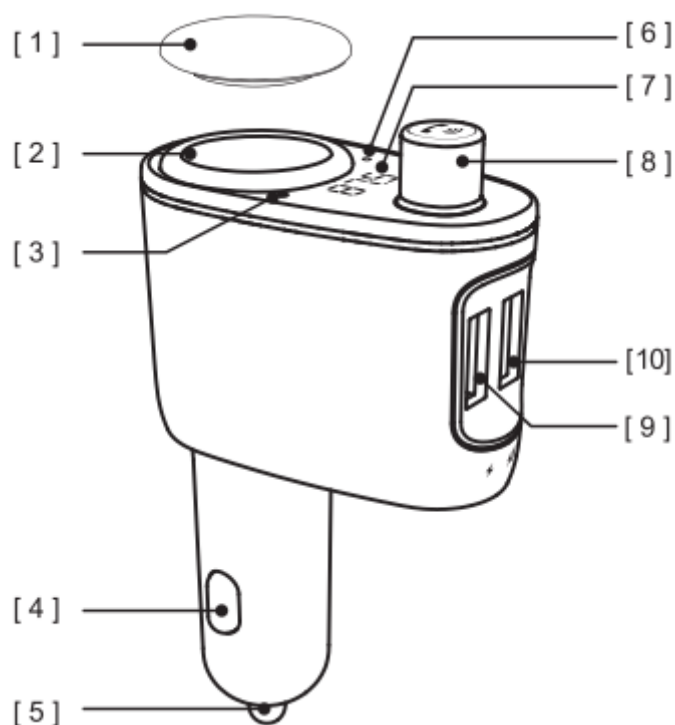

- | | |
|---------------------------------|--|
| [01] Prachotěsný kryt | [06] Kontrolky pracovního stavu |
| [02] Zásuvka zapalovače cigaret | [07] Modrý LED displej |
| [03] Mikrofon | [08] Multifunkční tlačítko (stisknutí/otočení) |
| [04] Negativní | [09] Vysoceproudový nabíjecí port USB1 |
| [05] Pozitivní | [10] Nabíjecí port USB2/slot pro USB disk |

Základní operace

- Vložte výrobek S-06 do zásuvky zapalovače cigaret v automobilu, po zapnutí napájení se rozsvítí obrazovka a na 3 sekundy zobrazí napětí baterie, pokud je napětí baterie normální, zobrazí se frekvence FM, pokud ne, obrazovka vždy zobrazí napětí baterie a bliká.
- Nastavte frekvenci FM: Poté nastavte frekvenci autorádia stejnou jako u výrobku S-06, stačí stisknout  na 2 sekundy. Když obrazovka bliká, pomocí otočení knoflíku doleva nebo doprava nastavíte frekvenci spuštění S-06 FM: otočením doleva se frekvence sníží, otočením doprava se frekvence zvýší. Pokud budete otáčet knoflíkem plynule vlevo nebo vpravo, frekvence se bude postupně snižovat nebo zvyšovat. Po dokončení nastavení se automaticky zadá nastavený frekvenční bod. Po úspěšném bezdrátovém připojení můžete slyšet hudbu, která se přehrává z autorádia. (Poznámka: Nastavte frekvenci co nejdále, abyste se vyhnuli místnímu silnému rádiovému signálu FM, frekvence auta je méně rušena místní rozhlasovou stanicí, kvalita zvuku bude lepší).
- Přepínání režimů: V pracovním stavu lze dlouhým stisknutím tlačítka  asi na 5s přepínat režim U disku a bezdrátový režim.

Připojení Bluetooth

- Při prvním použití je třeba FM vysílač spárovat s mobilním telefonem, postup je následující:
Zapněte funkci **Bluetooth** v mobilním telefonu a vyhledejte název zařízení FM vysílače [S-06], klikněte na něj a připojte jej, po úspěšném připojení se systému zazní "připojeno" a při dalším použití se automaticky spojí s mobilním telefonem.
- Způsob připojení dvou mobilních telefonů: Připojte první mobilní telefon k [S-06] a poté připojte druhý mobilní telefon. Při dalším použití se připojí automaticky.

(Poznámka: Pokud druhý mobilní telefon nemůže vyhledávat [S-06], můžete první připojený mobilní telefon odpojit a poté pomocí druhého mobilního telefonu znovu vyhledat a připojit.)

Handsfree hovory přes Bluetooth

- Příjem hovoru: Krátce stiskněte tlačítko handsfree .
- Ukončení hovoru: Během hovoru jednou krátce stiskněte tlačítko handsfree .
- Odmítnutí hovoru: Při příchozím hovoru stiskněte jednou dlouze tlačítko handsfree  na 2 sekundy.
- Přehrání posledního telefonního čísla: Dvakrát nepřetržitě krátce stiskněte tlačítko handsfree .

Přehrávání hudby

- Prioritní pořadí přehrávání hudby je režim Bluetooth-USB disk. Výchozí je režim Bluetooth.
- Po úspěšném připojení můžete krátkým stisknutím tlačítka  zapnout výchozí přehrávač pro přehrávání hudby v telefonu, při přehrávání hudby můžete směrem doleva otočit knoflíkem a vybrat předchozí skladbu, směrem doprava otočit knoflíkem a vybrat další skladbu, plynulým otáčením směrem doleva - hlasitost se průběžně snižuje, plynulým otáčením směrem doprava - hlasitost se průběžně zvyšuje.
- Při přehrávání skladeb krátkým stisknutím tlačítka  hudbu spustíte nebo pozastavíte.
- Po vložení disku USB se hudba přehraje automaticky.
- Funkce zapamatování naposledy přehrávané hudby: vysílač FM si může zapamatovat frekvenci FM a skladby na disku USB a začít přehrávat hudbu od přerušené skladby.

Klíčová funkce

Přijmutí hovoru	Jednou krátce stiskněte tlačítko hands-free 
Zavěšení hovoru	Během vytáčení a volání jednou krátce stiskněte tlačítko hands-free ].
Odmítnutí hovoru	Při příjmu hovoru stiskněte jednou dlouze 2 sekundy tlačítko hands-free ].
Přehrání posledního telefonního čísla	Vytočte číslo posledního hovoru a dvakrát krátce stiskněte tlačítko hands-free ].
Přehrávání hudby	Prioritní pořadí přehrávání hudby je režim Bluetooth-USB disk, Výchozí režim při zapnutí telefonu je režim Bluetooth.
Výběr předchozí a následující hudby	Při přehrávání hudby můžete otočením knoflíku směrem doleva přejít na předchozí skladbu, otočením knoflíku směrem doprava přejdete na další skladbu.
Zvyšování a snižování hlasitosti	Plynulým otáčením směrem doleva se hlasitost postupně snižuje, plynulým otáčením směrem doprava se hlasitost postupně zvyšuje.
Nastavení frekvence FM	Dlouze stiskněte ] na 2 sekundy, když FM frekvence bliká, poté můžete otáčením knoflíku směrem doleva nebo směrem doprava nastavit, zvýšit nebo snížit frekvenci, plynulým otáčením směrem doleva nebo směrem doprava, můžete plynule nastavit nižší nebo vyšší frekvenci.
Hlasové přepínání v čínštině a angličtině	Během 5 sekund po zapnutí napájení můžete dlouhým stisknutím tlačítka  5 sekund přepnout mezi čínštinou a angličtinou.
Přepínání režimů	V pracovním stavu lze dlouhým stisknutím tlačítka ] asi na 5s přepínat režim U disku a Bluetooth režim .

Tipy pro stavové světlo

- Modré/zelené světlo střídavě rychle bliká: Bluetooth není připojeno.
- Modré/zelené světlo střídavě pomalu bliká: Bluetooth je připojeno.
- Modrá kontrolka pomalu bliká: Přehrává se hudba přes Bluetooth.
- Zelená kontrolka pomalu bliká: Přehrává se hudba z USB disku.
- Modré světlo svítí: Přehrávání hudby přes Bluetooth je pozastaveno
- Zelené světlo svítí: Hudba z USB disku je pozastavena/telefonování.

Funkce nabíječky do auta

- USB 1 je nabíjecí port 1A a může přehrávat hudbu z disku USB.
- USB 2 je inteligentní port s výstupem 2,4A, který umožňuje nabíjet multimediální zařízení, jako jsou mobilní telefony a tablety.
- USB 2 výstupní port, vestavěná identifikace proudu, lze identifikovat velikost požadovaného proudu a jeho distribuci, zkrat vnitřního obvodu, přetížení, nadproud, přepětí a chrání obvod.

Pokyny k detekci napětí baterie

- U 12V baterie automobilu, pokud je napětí baterie nižší než 11,6V a vyšší než 14,8V, LED digitální trubice zobrazí aktuální abnormální napětí a bliká, u 24V baterie automobilu, když je napětí baterie nižší než 23,2V a vyšší než 27,2V, LED digitální trubice zobrazí aktuální abnormální napětí a bliká. Funkce varování před napětím umožňuje uživateli kdykoliv pochopit stav napětí baterie.
(Poznámka: Pokud je napětí abnormální a obrazovka bliká, doporučuje se vyměnit autobaterii nebo ji opravit, pak lze funkci S-06 stále normálně používat!)

Řada vozu	Abnormální rozsah	Normální rozsah před zahájením	Normální rozsah po startu
12V	<11.6V >14.8V	11,6V-12,8V	11,6V-14,8V
24V	<23.2V >27.2V	23,2 V-25,6 V	23.V-27.2V

Funkce zásuvky zapalovače cigaret

Zásuvka zapalovače cigaret je omezena na napájení, nepodporuje zapalovač cigaret, maximální výstupní výkon je 100W, doporučuje se používat méně než 100W výkonu elektronického zařízení vozidla, více než navrhovaný výkon může vést k abnormálnímu použití nebo poškození originální pojistky auta.

Parametry

Název	Vysílač FM do auta	Model	S-06
Vstupní napětí	DC 12V-24V, 2A		
Výstupní proud	USB1:5V=2,4A/USB2:5V=1A		
Celkový výstup	3,A		
Výstupní výkon zásuvky zapalovače cigaret	100W (max.)		
Frekvence spouštění	87,5-108,0 Hz		
Vzdálenost vysílání FM	<5m		
Bezdrátová verze	V 4.2		
Efektivní vzdálenost	Asi 10 metrů		
Podpora disku USB	<32G		
Formát zvuku	MP3/WAV/FLAC/APE/WMA		
Použitelné modely	Obecné (12-24V)		
Pro mobilní telefony	iOS/Android		

Standardní příslušenství

Nabíječka Locomotive Bluetooth MP3 pro vozidla, záruční list, certifikát

Otázky a odpovědi

Otázka: Mohu změnit frekvenční bod vysílání FM?

Odpověď: Ano. Zapneme mobilní telefon a zapamatujeme si poslední použití frekvence, pokud potřebujete nastavit frekvenční bod, stačí stisknout tlačítko hands-free na 2 sekundy a otáčením knoflíku doprava nebo doleva může být nastaven.

Otázka: Mobilní telefon dokáže najít zařízení [S-06], ale proč jej nelze připojit?

Odpověď: Zkontrolujte, zda k výrobku nejsou připojeny jiné mobilní telefony, odpojte předchozí zařízení a zkuste to znovu.

Otázka: Je nabíjení mobilního telefonu bezpečné?

Odpověď: Ano, je to bezpečné. Pokud je to v souladu se standardním provozem, není to žádný problém. Ve výrobku jsme navrhli řadu běžných ochranných obvodů.

Otázka: Podporuje navigační vysílání?

Odpověď: Pokud může podporovat vysílání hlasové navigace telefonů

Otázka: Proč mobilní telefon nenašel název zařízení Bluetooth [S-06]?

Odpověď: Ujistěte se, že je obrazovka přehrávače jasná a elektrická, a také zkontrolujte, zda je u vašeho zařízení zapnuta funkce Bluetooth.

Otázka: Proč je při přehrávání hudby v autě hluk?

Odpověď: Doporučujeme použít místní prázdný kanál nebo slabý kanál rádiového signálu.

Otázka: Proč autorádio nemůže přehrávat hudbu?

Odpověď: Ujistěte se, že je zařízení úspěšně propojeno s telefonem, a také zkontrolujte, zda je frekvence přehrávače v souladu s frekvencí v autě.

Otázka: Proč hodnota napětí na displeji neustále bliká?

Odpověď: Je prokázáno, že napětí akumulátoru vozidla překročilo standardní rozsah napětí, a doporučuje se provést generální opravu akumulátoru v autoservisu.

Otázka: Proč je druhé připojení mobilního telefonu neúspěšné?

Odpověď: Zkontrolujte, zda byl první mobilní telefon úspěšně připojen, pokud se připojení podařilo, odpojte funkci Bluetooth, poté můžete vyhledat a připojit druhý mobilní telefon a znovu zapnout funkci Bluetooth prvního mobilního telefonu.

Otázka: Mohu přepínat režim U disku a Bluetooth?

Odpověď: Ano. V pracovním stavu lze dlouhým stisknutím knoflíku asi na 5s přepnout režim U disku a Bluetooth.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

Používateľská príručka k výrobku obsahuje funkcie výrobku, návod na použitie a postup obsluhy. Pozorne si prečítajte návod, aby ste získali čo najlepšie skúsenosti a predišli zbytočným škodám. Tento návod si uschovajte pre budúce použitie. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Vlastnosti produktu

Tento výrobok je multifunkčný FM vysielač do auta, ktorý využíva bezdrôtový prenos 2,4G a technológiu FM vysielača. Po pripojení telefónu k nemu ho možno použiť na handsfree volanie a prehrávanie hudby. Okrem toho ho možno použiť na nabíjanie dvoch zariadení súčasne prostredníctvom dvoch nabíjacích portov USB 3,4 A.


Konštrukcia nabíjacieho obvodu má nadprúdové, prepäťové, skratové a ďalšie ochranné opatrenia, vysielač FM možno pripojiť na použitie pre dva mobilné telefóny, prijímanie hovoru na dosiahnutie hands-free prijímania hovorov, odmietanie hovorov, prehrávanie hovorov a ďalších funkcií. Podporuje USB disk pre prehrávanie hudby. Detekcia napätia batérie môže odrážať, či je napätie batérie vášho automobilu v normálnom rozmedzí. Môže tiež pripomenúť abnormálnu situáciu napätia batérie, aby sa zabránilo príliš nízkemu napätiu batérie, ktoré vedie k zlyhaniu naštartovania vozidla. Výrobok je vybavený zásuvkou zapaľovača cigariet, nezaberá pôvodnú zásuvku zapaľovača automobilu a podporuje napájanie a prachotesný kryt. Dizajn výrobku je jednoduchý a módny, vynikajúce spracovanie. Modrý digitálny displej zobrazuje frekvenciu FM, skladby a napätie batérie. Dizajn kovového tlačidla ukazuje štylovosť výrobku - jednoduché ovládanie praktické funkcie.

Oznámenie

- Zásuvka zapaľovača cigariet výrobku nepodporuje zapaľovač cigariet, je len napájanie!
- Nedovoľte deťom, aby zapájali zástrčku zapaľovača, hrali sa s výrobkom a nabíjali drôt!
- Vstupné napätie tohto výrobku je DC12V/24V, prekročenie uvedeného rozsahu napätia povedie k abnormálnemu a poškodenému výrobku!
- Ak nabíjačku dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte ju zo zásuvky zapaľovača v aute a zakryte prachotesný kryt!
- Vyhnite sa prosím miestnemu silnému rádiovému signálu FM, inak to ovplyvní kvalitu hudby!
- Výrobok sami nerozoberajte!

Hlavné funkcie

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 01. Bezdrôtový hudobný prehrávač | 07. Spárujte dva mobilné telefóny naraz |
| 02. Volanie s handsfree | 08. Zásuvka zapalovača cigariet |
| 03. 3,4A duálne porty USB | 09. Modrý LED displej |
| 04. Vysielač FM | 10. Systémové hlasové vysielanie |
| 05. Detekcia napätia batérie | 11. Podpora prehrávania hudby bez poškodenia |
| 06. Prehrávanie hudby z disku USB | 12. Navigačné vysielanie |

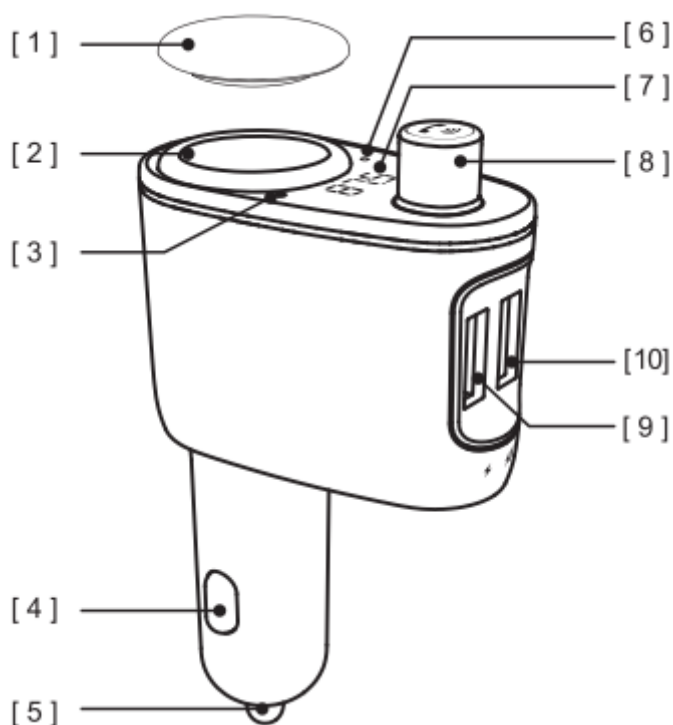

- | | |
|----------------------------------|---|
| [01] Prachotesný kryt | [06] Kontrolky pracovného stavu |
| [02] Zásuvka zapalovača cigariet | [07] Modrý LED displej |
| [03] Mikrofón | [08] Multifunkčné tlačidlo (stlačenie/otáčanie) |
| [04] Negatívne | [09] Veľkoprúdový nabíjací port USB1 |
| [05] Pozitívne | [10] Nabíjací port USB2/slot pre USB disk |

Základné operácie

- Vložte výrobok S-06 do zásuvky zapalovača cigariet v automobile, po zapnutí napájania sa rozsvieti obrazovka a na 3 sekundy zobrazí napätie batérie, ak je napätie batérie normálne, zobrazí sa frekvencia FM, ak nie, obrazovka vždy zobrazí napätie batérie a bliká.
- Nastavenie frekvencie FM: Potom nastavte frekvenciu autorádia rovnakú ako u produktu S-06, stačí dlhé stlačenie [] na 2 sekundy. Keď obrazovka digitálne bliká, stačí otočiť gombíkom doľava alebo doprava, aby ste nastavili frekvenciu spustenia S-06 FM: otočením doľava sa frekvencia zníži, otočením doprava sa frekvencia zvýši. Ak budete gombíkom krútiť doľava alebo doprava, frekvencia sa bude plynulo znižovať alebo zvyšovať. Po dokončení nastavenia sa automaticky zadá nastavený frekvenčný bod. Po úspešnom bezdrôtovom pripojení môžete počuť hudbu, ktorá sa prehráva z autorádia. (Poznámka: Nastavte frekvenciu čo najďalej, aby ste sa vyhli miestnemu silnému rádiovému signálu FM, frekvencia auta je menej rušená miestnou rozhlasovou stanicou, kvalita zvuku bude lepšia).
- Prepínanie režimov: V pracovnom stave môžete dlhým stlačením tlačidla [] asi 5S prepínať režim U disku a bezdrôtový režim.

Pripojenie Bluetooth

- Pri prvom použití je treba FM vysielateľ spárovať s mobilným telefónom, postup je nasledujúci:
Zapnite funkciu **Bluetooth** v mobilnom telefóne a vyhľadajte názov zariadenia FM vysielateľa [S-06], kliknite na neho a pripojte ho, po úspešnom pripojení systém hlasom pripomenie „pripojené“ a nabudúce sa automaticky spojí s mobilným telefónom.
- Spôsob pripojenia dvoch mobilných telefónov: Pripojte prvý mobilný telefón k [S-06] a potom pripojte druhý mobilný telefón. Pri ďalšom použití sa pripojí automaticky.

(Poznámka: Ak druhý mobilný telefón nemôže vyhľadávať [S-06], môžete prvý pripojený mobilný telefón odpojiť a potom pomocou druhého mobilného telefónu znova vyhľadať a pripojiť.)

Hovory s handsfree cez Bluetooth

- Odpovedzte na volanie: Krátco stlačte tlačidlo handsfree .
- Položte telefón: Počas hovoru raz krátco stlačte tlačidlo handsfree .
- Odmietnite volanie: Pri príjme hovoru stlačte raz dlho tlačidlo handsfree  na 2 sekundy.
- Prehranie posledného telefónneho čísla: Dvakrát nepretržite krátco stlačte tlačidlo handsfree .

Prehrať hudbu

- Prioritné poradie prehrávania hudby je režim Bluetooth-USB disk. Predvolený je režim Bluetooth.
- Po úspešnom pripojení môžete krátkym stlačením  zapnúť predvolený prehrávač pre prehrávanie hudby v telefóne, pri prehrávaní hudby môžete smerom doľava otočiť gombíkom a vybrať predchádzajúcu skladbu, smerom doprava otočiť gombíkom a vybrať ďalšiu skladbu, smerom doľava otočiť a nepustiť ruku, hlasitosť sa priebežne znižuje, smerom doprava otočiť a nepustiť ruku, hlasitosť sa priebežne zvyšuje.
- Pri prehrávaní skladieb krátkym stlačením tlačidla  hudbu prehráte alebo pozastavíte.
- Po vložení disku USB sa hudba prehrá automaticky.
- Vypnutá pamäť: vysielateľ FM si môže zapamätať frekvenciu FM a skladby na disku USB a začať prehrávať hudbu od prerušenej skladby.

Kľúčová operácia

Odpovedzte na volanie	Raz krátko stlačte tlačidlo hands-free [].
Zavesiť hovor	Počas vytáčania a volania raz krátko stlačte tlačidlo hands-free [].
Odmietnutie volania	Pri prijíme hovoru stlačte raz dlho 2 sekundy tlačidlo hands-free [].
Prehratie posledného telefónneho čísla	Vytočte číslo posledného hovoru a dvakrát krátko stlačte tlačidlo hands-free [].
Prehrávanie hudby	Prioritné poradie prehrávania hudby je režim Bluetooth-USB disk, zapnutie mobilného telefónu a predvolený režim Bluetooth.
Výber predchádzajúcej a nasledujúcej hudby	Pri prehrávaní hudby môžete otočením gombíka smerom doľava prejsť na predchádzajúcu skladbu, otočením gombíka smerom doprava prejdete na ďalšiu skladbu.
Zvyšovanie a znižovanie objemu	Smerom doľava otáčajte a nepúšťajte ruku, hlasitosť sa neustále znižuje, smerom doprava otáčajte a nepúšťajte ruku, hlasitosť sa neustále zvyšuje.
Nastavenie frekvencie FM	Dlho stlačte [] 2 sekundy, keď bliká FM frekvencia, potom smerom doľava otočte gombíkom alebo smerom doprava otočte gombíkom, môžete nastaviť frekvenciu zvýšenia alebo zníženia, smerom doľava otočte a nepúšťajte ruku alebo smerom doprava otočte a nepúšťajte ruku, môžete plynulo nastaviť frekvenciu zvýšenia alebo zníženia.
Hlasové prepínanie v čínštine a angličtine	Počas 5 sekúnd po zapnutí napájania môžete dlhým stlačením tlačidla [] na 5 sekúnd prepnúť čínsky a anglický hlas.
Prepínanie režimov	V pracovnom stave možno dlhým stlačením tlačidla [] asi 5S prepínať režim U disku a Bluetooth .

Tipy pre stavové svetlo

- Modré/zelené svetlo striedavo rýchlo bliká: Bluetooth nie je pripojený.
- Modré/zelené svetlo striedavo pomaly bliká: Bluetooth je pripojený.
- Modrá kontrolka pomaly bliká: Prehráva sa hudba cez Bluetooth.
- Zelená kontrolka pomaly bliká: Prehráva sa hudba z USB disku.
- Modré svetlo je vždy jasné: Prehrávanie hudby cez Bluetooth je pozastavené
- Zelené svetlo je vždy jasné: Hudba z USB disku je pozastavená/telefón volá.

Funkcia nabíjačky do auta

- USB 1 je nabíjací port 1 A a môže prehrávať hudbu z disku USB.
- USB 2 je inteligentný port s výstupom 2,4 A, ktorý umožňuje nabíjať multimediálne zariadenia, ako sú mobilné telefóny a tablety.
- USB 2 výstupný port vstavaný identifikáciou prúdu, môže byť identifikovaný veľkosťou zariadenia požadovaného prúdu a distribúcie, vnútorný obvod dizajnu má skrat, nadmerné zaťaženie, nadmerný prúd, nadmerné napätie a chrániť obvod.

Pokyny pre detekciu napätia batérie

- Pre 12 V batériu automobilu, keď je napätie batérie nižšie ako 11,6 V a vyššie ako 14,8 V, LED digitálne trubice zobrazia aktuálne abnormálne napätie a blikajú, pre 24 V batériu automobilu, keď je napätie batérie nižšie ako 23,2 V a vyššie ako 27,2 V, LED digitálne trubice zobrazia aktuálne abnormálne napätie a blikajú. Funkcia varovania pred napätím umožňuje používateľovi kedykoľvek pochopiť stav napätia batérie. (Poznámka: Ak je napätie abnormálne a obrazovka bliká, odporúča sa vymeniť autobatériu alebo ju opraviť, potom možno funkciu S-06 stále normálne používať!)

Séria áut	Abnormálny rozsah	Normálny rozsah pred zahájením	Normálny rozsah po štarte
12 V	< 11,6 V > 14,8 V	11,6 V – 12,8 V	11,6 V – 14,8 V
24 V	< 23,2 V > 27,2 V	23,2 V – 25,6 V	23 V – 27,2 V

Funkcia zásuvky zapaľovača cigariet

Zásuvka zapaľovača cigariet je obmedzená na napájanie, nepodporuje zapaľovač cigariet, maximálny výkon je 100 W, odporúča sa používať menej ako 100 W výkonu elektronického zariadenia vozidla, viac ako navrhovaný výkon môže viesť k použitiu abnormálne alebo bum originálnej poistky auta.

Parametre

Názov	FM vysielateľ do auta	Model	S-06
Vstupné napätie	DC 12V-24V, 2A		
Výstupný prúd	USB1:5V=2,4A/USB2:5V=1A		
Celkový výstup	3,A		
Výstupný výkon zásuvky zapaľovača cigariet	100 W (max.)		
Frekvencia spúšťania	87,5 – 108,0 Hz		
Vzdialenosť vysielania FM	< 5 m		
Bezdrôtová verzia	V 4.2		
Efektívna vzdialenosť	Približne 10 metrov		
Podpora disku USB	< 32G		
Formát zvuku	MP3/WAV/FLAC/APE/WMA		
Použité modely	Všeobecné (12 – 24 V)		
Pre mobilné telefóny	iOS/Android		

Štandardné príslušenstvo

Nabíjačka Locomotive Bluetooth MP3 pre vozidlá, záručný list, certifikát

Otázky a odpovede

Otázka: Môžem zmeniť frekvenčný bod vysielania FM?

Odpoveď: Áno. Zapneme mobilný telefón a zapamätáme si posledné použitie frekvencie, ak potrebujete nastaviť frekvenčný bod, stačí stlačiť tlačidlo hands-free na 2 sekundy a potom dopredu doľava a smerom doprava otočiť gombíkom možno nastaviť.

Otázka: Mobilný telefón dokáže nájsť zariadenie [S-06], ale prečo ho nemožno pripojiť?

Odpoveď: Skontrolujte, či k výrobku nie sú pripojené iné mobilné telefóny, odpojte predchádzajúce zariadenie a skúste to znova.

Otázka: Je nabíjanie mobilného telefónu bezpečné?

Odpoveď: Áno, je to bezpečné. Ak je to v súlade so štandardnou prevádzkou, nie je to žiadny problém. Vo výrobku sme navrhli rad bežných ochranných obvodov.

Otázka: Podporuje navigačné vysielanie?

Odpoveď: Ak môžu telefóny podporovať hlasové navigačné vysielania.

Otázka: Prečo mobilný telefón nenašiel názov zariadenia Bluetooth [S-06]?

Odpoveď: Uistite sa, že je obrazovka prehrávača jasná a elektrická, a tiež skontrolujte, či je u vášho zariadenia zapnutá funkcia Bluetooth.

Otázka: Prečo je pri prehrávaní hudby v aute hluk?

Odpoveď: Odporúčame použiť miestny prázdny kanál alebo slabý kanál rádiového signálu.

Otázka: Prečo autorádio nemôže prehrávať hudbu?

Odpoveď: Uistite sa, že je zariadenie úspešne prepojené s telefónom, a tiež skontrolujte, či je frekvencia prehrávača v súlade s frekvenciou v aute.

Otázka: Prečo hodnota napätia na displeji neustále bliká?

Odpoveď: Je dokázané, že napätie akumulátora vozidla prekročilo štandardný rozsah napätia, a odporúča sa vykonať generálnu opravu akumulátora v autoservise.

Otázka: Prečo je druhé pripojenie mobilného telefónu neúspešné?

Odpoveď: Skontrolujte, či bol prvý mobilný telefón úspešne pripojený, ak sa pripojenie podarilo, odpojte funkciu Bluetooth, potom môžete vyhľadať a pripojiť druhý mobilný telefón a znova zapnúť funkciu Bluetooth prvého mobilného telefónu.

Otázka: Môžem prepínať režim U disku a Bluetooth?

Odpoveď: Áno. V pracovnom stave možno dlhým stlačením gombíka asi 5S prepnúť režim U disku a Bluetooth.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, preťaženej siete, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

A termék felhasználói kézikönyve tartalmazza a termék jellemzőit, a használat módját és az üzemeltetési eljárást. Olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet a legjobb élmény érdekében, és a felesleges károk elkerülése érdekében. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

A termék jellemzői


Ez a termék egy többfunkciós autós FM-adó, amely 2,4G vezeték nélküli átvitelt és FM-adó technológiát használ. Használható kihangosításra és zenelejátszásra, amint csatlakoztatja hozzá a telefonját. Ezenkívül két eszköz egyidejű töltésére is használható a 3,4A kettős USB töltőporton keresztül. A töltőáramkör kialakítása túláram, túlfeszültség, rövidzárlat és egyéb védőintézkedésekkel rendelkezik. Az FM adó csatlakoztatható két mobiltelefon használatához, hívásfogadáshoz, hogy elérje a kihangosított hívások fogadását, a hívások elutasítását, a hívások visszahívását és egyéb funkciókat. Támogatja az USB-lemezt a zene lejátszásához. Az akkumulátor feszültségének érzékelése, tükrözheti, hogy az autó akkumulátorának feszültsége a normál tartományon belül van-e. Emlékeztetni tud az akkumulátor feszültségének rendellenes helyzetére is, hogy elkerülje az akkumulátor túl alacsony feszültségét, ami az autó indításának meghibásodásához vezet. A termék szivargyújtó aljzattal van felszerelve, ne foglalja el az eredeti autó szivargyújtó aljzatát, és támogassa az áramellátást és a porálló burkolatot. A termék kialakítása egyszerű és divatos, kiváló kivitelezés. A kék digitális képernyő kijelzi az FM frekvenciát, a dalszámait és az akkumulátor feszültségét. A fémgomb kialakítása a termék stílusos, egyszerű működésének gyakorlati funkcióját mutatja.

Értesítés

- A termék szivargyújtó aljzata nem támogatja a szivargyújtót, csak az áramellátást!
- Ne engedje, hogy a gyermekek csatlakoztassák a szivargyújtó aljzatát, játsszanak a termékkel és töltsék a vezetékét!
- A termék bemeneti feszültsége DC12V/24V, a megadott feszültségtartományon túl a termék rendellenes és sérült lesz!
- Ha hosszú ideig nem használja, kérjük, vegye ki az autós töltőt az autó szivargyújtó aljzatából, bújtsa a porvédő burkolatot!
- Kérjük, kerülje a helyi FM jel erős rádiófrekvenciáját, különben ez befolyásolja a zene minőségét!
- Ne szerelje szét a terméket saját maga!

Fő funkció

- | | |
|---|--|
| 01. Vezeték nélküli zenelejátszó | 07. Két mobiltelefon egyidejű párosítása |
| 02. Kihangosított hívás | 08. Szivargyújtó aljzat |
| 03. 3,4A kettős USB portok | 09. Kék LED kijelző |
| 04. FM adó | 10. Rendszeres hangsugárzás |
| 05. Az akkumulátor feszültségének érzékelése
lejátszásának károsodását | 11. Támogatja a zene |
| 06. USB lemez zenelejátszás | 12. Navigációs adás |

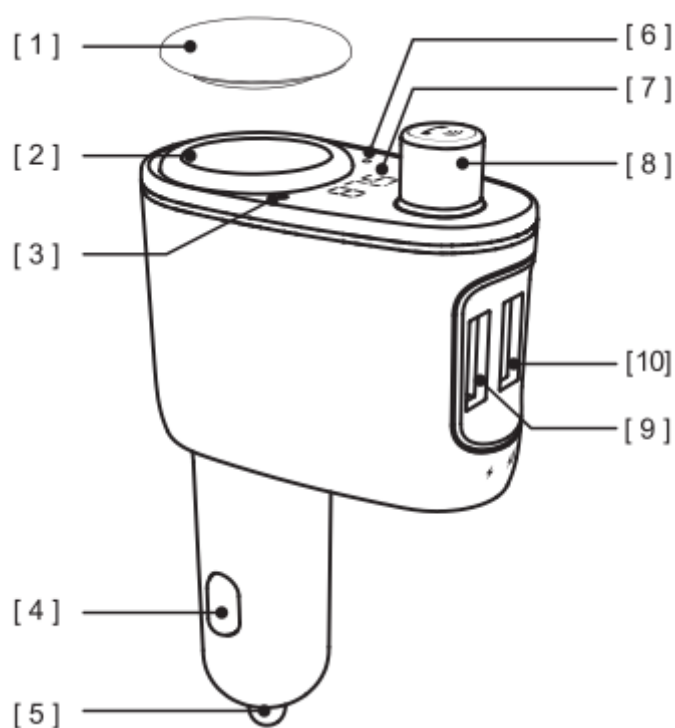

- | | |
|--------------------------|---|
| [01] Porvédő fedél | [06] Működési állapotjelző lámpák |
| [02] Szivargyújtó aljzat | [07] Kék LED kijelző |
| [03] Mikrofon | [08] Multifunkciós gomb (nyomja/forgassa) |
| [04] Negatív | [09] USB1 nagyáramú töltőport |
| [05] Pozitív | [10] USB2 töltőport/USB lemezfoglalat |

Alapvető műveletek

- Helyezze be az S-06 terméket az autó szivargyújtó aljzatába, a képernyő a bekapcsolás után világít, és 3 másodpercig megjeleníti az akkumulátor feszültségét, ha az akkumulátor feszültsége normális, az FM frekvencia megjelenik, ha nem, a képernyő mindig megjeleníti az akkumulátor feszültségét és villog.
- Állítsa be az FM frekvenciát: Csak hosszan kell nyomja meg a [] gombot 2 másodpercig, hogy megkapja. Amikor a képernyő digitálisan villog, csak el kell csavarni a gombot balra vagy jobbra az S-06 FM indítási frekvencia beállításához: csavarja balra a frekvencia csökkentéséhez, csavarja jobbra, a frekvencia nőni fog. Balra vagy jobbra tartva a gombot csavarja, a frekvencia folyamatosan csökkenne vagy növekedne. A beállítás befejezése után automatikusan belép a beállított frekvenciapontba. Miután a vezeték nélküli kapcsolat sikeres volt, hallhatja a zenét, amely az autós hangszóróról szól. (Megjegyzés: Állítsa be a frekvenciát a lehető legtávolabbra, hogy elkerülje a helyi FM-jel erős rádiófrekvenciát, az autó frekvenciáját kevésbé zavarja a helyi rádióállomás, a hangminőség jobb lesz).
- Módváltás: Munkaállapotban a [] gomb hosszú megnyomásával kb. 5S az U lemez és a vezeték nélküli üzemmód között válthat.

Bluetooth kapcsolat

- Az első használathoz az FM-adónak párosításra van szüksége a mobiltelefonnal, a lépések a következők:
Kapcsolja be a **Bluetooth** funkciót a mobiltelefonjában, és keresse meg az FM adó [S-06] eszköz nevét, kattintson rá, és csatlakoztassa, miután sikeresen csatlakozott, a rendszer hangja emlékeztetni fogja a "csatlakoztatva", és a következő alkalommal automatikusan csatlakozik a mobiltelefonhoz.
- A két mobiltelefon csatlakoztatásának módja: S-06], majd csatlakoztassa a második mobiltelefont. Újbóli használatakor automatikusan csatlakozik.

(Megjegyzés: Ha a második mobiltelefon nem tud keresni [S-06], akkor az első csatlakoztatott mobiltelefont leválaszthatja, majd a második mobiltelefonnal újra kereshet és csatlakozhat.)

Bluetooth kéz nélküli hívások

- Vegye fel a telefont: Nyomja meg egyszer röviden a kihangosító gombot .
- Tedd le a telefont: Hívás közben nyomja meg egyszer röviden a kihangosító gombot .
- Utasítsa el a hívást: Hívás fogadásakor nyomja meg hosszan a kihangosító gombot  egyszer 2 másodpercig.
- Az utolsó telefonszám visszajátszása:  gombot kétszer röviden megnyomva.

Játszd a zenét

- A zenelejátszás prioritási sorrendje a Bluetooth mód-USB lemez. Az alapértelmezett a Bluetooth üzemmód.
- Miután a kapcsolat sikeres, rövid nyomja meg a  kapcsolja be az alapértelmezett lejátszót, hogy zenét játsszon a telefonon, amikor zenét játszik, balra csavarja a gombot, és kiválaszthatja az előző dalt, jobbra csavarja a gombot, és kiválaszthatja a következő dalt, balra csavarja, és ne engedje el a kezét, a hangerő folyamatos csökkentése, jobbra csavarja, és ne engedje el a kezét, a hangerő folyamatos növelése.
- A zeneszámok lejátszásakor a  gomb rövid megnyomásával játszhatja le a zenét vagy szüneteltetheti a zenét.
- Az USB lemez behelyezése automatikusan lejátssza a zenét.
- Kikapcsolható memória: az FM adó képes megjegyezni az FM frekvenciát és az USB lemezen lévő dalokat, a megszakított dalból kezdheti el a zenelejátszást.

Kulcsművelet

Válaszoljon a hívásra	Nyomja meg egyszer röviden a kihangosító gombot [].
Tegye le a hívást	A tárcsázás és hívás közben nyomja meg egyszer röviden a kihangosító gombot [].
A hívás elutasítása	Hívás fogadásakor nyomja meg hosszan a [] gombot 2 másodpercig egyszer.
Az utolsó telefonszám visszajátszása	Tárcsázza az utolsó hívás számát, nyomja meg kétszer röviden a kihangosító gombot [].
Zene lejátszása	A zenelejátszás prioritási sorrendje a Bluetooth mód-USB lemez, kapcsolja be a mobiltelefont, és az alapértelmezett Bluetooth mód.
Válassza ki az előző és a következő zenét	Zenelejátszás közben a gombot balra csavarva az előző dalra, jobbra csavarva a gombot a következő dalra válthat.
Növeli és csökkenti a hangerőt	Balra csavarni és ne engedje el a kezét a hangerő folyamatos csökkentése, jobbra csavarni és ne engedje el a kezét, a hangerő folyamatos növelése.
Az FM frekvenciájának beállítása	Nyomja meg hosszan a [] 2 másodpercig, amikor az FM frekvencia villog, majd balra a gombot vagy jobbra a gombot, akkor beállíthatja a frekvencia növelését vagy csökkentését, balra a gombot, és ne engedje el a kezét, vagy jobbra a gombot, és ne engedje el a kezét, akkor folyamatosan beállíthatja a frekvencia növelését vagy csökkentését.
Hangváltás kínai és angol nyelven	A bekapcsolást követő 5 másodpercen belül, ha 5 másodpercig hosszan megnyomja a [] gombot, akkor a kínai és az angol hangra válthat.
Módváltás	Működési állapotban a [] gomb hosszú megnyomásával (kb. 5S) átkapcsolhat az U lemez és a Bluetooth módra.

Állapotfény tippek

- A kék/zöld fény gyorsan váltakozva villog: A Bluetooth nincs csatlakoztatva.
- A kék/zöld fény lassan váltakozva villog: A Bluetooth csatlakoztatva van.
- A kék fény lassan villog: Bluetooth-zene lejátszása.
- A zöld fény lassan villog: USB-lemezes zene lejátszása.
- A kék fény mindig világos: A Bluetooth-zene lejátszása szünetel
- A zöld fény mindig világos: USB lemezen a zene szünetel/telefon hívás folyamatban

Autótöltő funkció

- Az USB 1 egy 1A töltőport, és USB lemezen keresztül zenét tud lejátszani.
- Az USB 2 egy intelligens 2,4A kimeneti port, amely multimédiás eszközök, például mobiltelefonok és táblagépek töltésére alkalmas.
- USB 2 kimeneti port beépített áramazonosítás, azonosítani lehet a berendezés szükséges áram és elosztás méretét, a belső áramkör kialakítása rövidzárlat, túlterhelés, túláram, túlfeszültség és az áramkör védelme.

Az akkumulátor feszültségének érzékelése utasítás

- 12V-os akkumulátoros autó esetén, ha az akkumulátor feszültsége alacsonyabb, mint 11,6V és magasabb, mint 14,8V, a LED digitális cső megjeleníti az aktuális rendellenes feszültséget és villog, 24V-os akkumulátoros autó esetén, ha az akkumulátor feszültsége alacsonyabb, mint 23,2V és magasabb, mint 27,2V, a LED digitális cső megjeleníti az aktuális rendellenes feszültséget és villog. A feszültség figyelmeztető funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy bármikor megragadja az akkumulátor feszültségének egészségét.

(Megjegyzés: Ha a feszültség rendellenes és a képernyő villog, ajánlott kicserélni az autó akkumulátorát vagy javítani, akkor az S-06 funkciója továbbra is normálisan használható.)

Autósorozat	Rendellenes tartomány	Normál tartomány a kezdés előtt	Normál tartomány az indítás után
12V	<11.6V >14.8V	11.6V-12.8V	11.6V-14.8V
24V	<23.2V >27.2V	23.2V-25.6V	23.V-27.2V

A szivargyújtó aljzat funkciója

A szivargyújtó aljzat csak a tápegységre korlátozódik, nem támogatja a szivargyújtót, a maximális kimeneti teljesítmény 100W, ajánlott kevesebb, mint 100W teljesítményt használni a jármű elektronikus eszközének, a tervezési teljesítménynél nagyobb teljesítmény abnormális vagy az eredeti autó biztosítékának használatához vezethet.

Paraméterek

Név	Autó FM adóvevő	Modell	S-06
Bemeneti feszültség	DC 12V-24V, 2A		
Kimeneti áram	USB1:5V=2,4A/USB2:5V=1A		
Teljes teljesítmény	3,A		
A szivargyújtó aljzat kimeneti teljesítménye	100W (Max)		
Indítási gyakoriság	87,5-108,0Hz		
FM-kibocsátási távolság	<5m		
Vezeték nélküli változat	V 4.2		
Hatékony távolság	Körülbelül 10 méter		
USB lemez támogatása	<32G		
Hang formátum	MP3/WAV/FLAC/FLAC/APE/WMA		
Alkalmazható modellek	Általános (12-24V)		
Mobiltelefonok esetében	iOS/Android		

Standard tartozékok

Locomotive Bluetooth MP3 járműtöltő, jótállási kártya, tanúsítvány

Q&A Kérdések és válaszok

K: Megváltoztathatom az FM-kibocsátási frekvenciapontot?

V: Igen. Bekapcsoljuk a mobiltelefont, és emlékszünk a frekvencia utolsó használatára, ha be kell állítania a frekvenciapontot, csak nyomja meg a kihangosító gombot 2 másodpercig, majd előre a balra és jobbra csavarja a gombot.

K: A mobiltelefon megtalálja az [S-06] eszközt, de miért nem lehet csatlakoztatni?

V: Kérjük, ellenőrizze, hogy van-e más mobiltelefon csatlakoztatva a termékhez, válassza le az előző készüléket, és próbálja meg újra.

K: Biztonságos a mobiltelefon töltése?

V: Igen, biztonságos. Ha a szabványos működésnek megfelelően működik, akkor nincs probléma. A termékben számos hagyományos védőáramkört terveztünk.

K: Támogatja a navigációs adást?

V: Ha támogatja a telefonok hangnavigációs adását.

K: Miért nem találja a mobiltelefon az [S-06] Bluetooth-eszköz nevét?

V: Kérjük, győződjön meg róla, hogy a lejátszók képernyője fényes és elektromos, és ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció kapcsolója be van-e kapcsolva a készülékén.

K: Miért van zaj, amikor zenét játszik az autó?

V: Javasoljuk, hogy használja a helyi üres csatornát vagy a rádiójel gyenge csatornáját.

K: Miért nem tud zenét lejátszani az autórádió?

V: Győződjön meg róla, hogy a készülék sikeresen csatlakozik a telefonhoz, és ellenőrizze, hogy a lejátszón lévő frekvencia megfelel-e az autó frekvenciájának.

K: Miért villog állandóan a feszültség értéke a kijelzőn?

V: Bizonyított, hogy a jármű akkumulátorának feszültsége túllépte a szabványos feszültségtartományt, és ajánlott az akkumulátort az autójavító állomáson felújítani.

K: Miért sikertelen a második mobiltelefon-kapcsolat?

V: Kérjük, ellenőrizze, hogy az első mobiltelefon sikeresen csatlakozott-e, ha a kapcsolat sikeres, kérjük, kapcsolja ki a Bluetooth funkciót, majd keresse meg és csatlakoztassa a második mobiltelefont, és kapcsolja be újra az első mobiltelefon Bluetooth funkcióját.

K: Átkapcsolhatom az U lemez és a Bluetooth módot?

V: Igen. Működési állapotban a gomb hosszú megnyomásával körülbelül 5S lehet váltani az U lemez és a Bluetooth módot.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

Das Benutzerhandbuch enthält Informationen zu den Produktmerkmalen, zur Verwendung und zur Funktionsweise des Geräts. Lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, um das Produkt optimal nutzen zu können und unnötige Schäden zu vermeiden. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an die Kundenhotline.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Die Merkmale des Produkts


Dieses Produkt ist ein Multifunktions-Auto FM-Transmitter, es verwendet die 2.4G drahtlose Übertragung und FM-Transmitter-Technologie. Es kann verwendet werden, um freihändig zu telefonieren und Musik abzuspielen, sobald Sie Ihr Telefon mit ihm verbinden. Darüber hinaus kann es verwendet werden, um zwei Geräte gleichzeitig durch die 3,4A Dual-USB-Ladeanschlüsse aufzuladen. Der Transmitter hat Überstrom, Überspannung, Kurzschluss und andere Schutzmaßnahmen. Der FM-Transmitter kann angeschlossen werden, um zwei Mobiltelefone zu verwenden, einen Anruf zu erhalten, um Freisprech-Anrufe zu führen, Anrufe abzulehnen, Anrufe und andere Funktionen wiederzugeben. Es unterstützt USB-Festplatten, um Musik zu spielen. Erkennung der Autobatterie ob Ihr Auto Batteriespannung im normalen Bereich ist. Es kann auch einen niedrigen Ladestand der Autobatterie anzeigen, damit das Auto jederzeit Starten kann. Das Produkt ist mit einer Zigarettenanzünder-Buchse ausgestattet, damit die besetzte Auto-Zigarettenanzünder-Buchse wieder zur Verfügung steht mit einer staubdichten Abdeckung. Das Produktdesign ist einfach und modern mit einer exquisiten Verarbeitung. Der blaue digitale Bildschirm zeigt die FM-Frequenz, Titel und Batteriespannung an. Das Design der Metall-Taste ist einfach und stilvoll und ermöglicht eine einfache Bedienung der praktischen Funktionen.

Hinweis

- Die Zigarettenanzünder-Buchse des Produkts ist nicht für Zigarettenanzünder geeignet, sondern nur für die Stromversorgung!
- Erlauben Sie Kindern nicht, den Stecker des Zigarettenanzünders einzustecken, mit dem Produkt zu spielen und das Kabel aufzuladen!
- Dieses Produkt hat eine Eingangsspannung von DC12V/24V, außerhalb des spezifizierten Spannungsbereichs wird das Produkt abnormal und beschädigt!
- Wenn Sie für eine lange Zeit nicht verwenden, entfernen Sie bitte das Kfz-Ladegerät aus dem Zigarettenanzünder im Auto, klappte die staubdichte Abdeckung!
- Bitte vermeiden Sie das lokale FM-Signal, da sonst die Qualität der Musik beeinträchtigt wird!
- Demontieren Sie das Produkt nicht selbst!

Hauptfunktion

- | | |
|------------------------------------|--|
| 01. Kabelloser Musikplayer | 07. Koppeln Sie zwei Mobiltelefone zur gleichen Zeit |
| 02. Freihändiger Anruf | 08. Zigarettenanzünder-Buchse |
| 03. 3,4-A-Doppel-USB-Anschlüsse | 09. Blaue LED-Anzeige |
| 04. FM-Sender | 10. System-Sprachübertragung |
| 05. Erkennung der Batteriespannung | 11. Unterstützung keine Schäden zu spielen Musik |
| 06. USB-Diskette spielt Musik | 12. Navigationssendung |

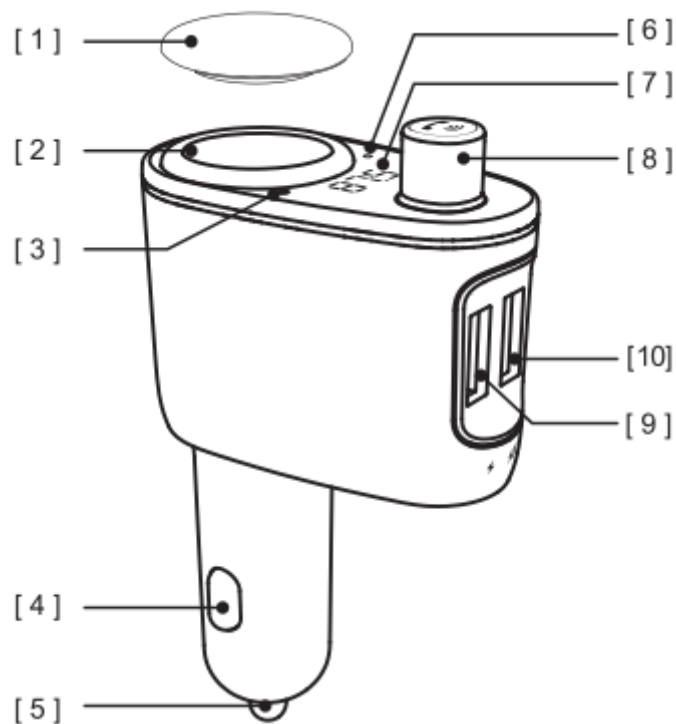

- | | |
|--------------------------------|---|
| [01] Staubdichte Abdeckung | [06] Arbeitsstatusleuchten |
| [02] Zigarettenanzünder-Buchse | [07] Blaue LED-Anzeige |
| [03] Mikrofon | [08] Multifunktionstaste (drücken/drehen) |
| [04] Negativ | [09] USB1 Starkstrom-Ladeanschluss |
| [05] Positiv | [10] USB2-Ladeanschluss/USB-Diskettensteckplatz |

Grundlegende Operationen

- Stecken Sie das Produkt S-06 in die Zigarettenanzünder-Buchse des Autos, der Bildschirm leuchtet nach dem Einschalten auf und zeigt die Batteriespannung für 3 Sekunden an, wenn die Batteriespannung normal ist, wird die FM-Frequenz angezeigt, wenn nicht, zeigt der Bildschirm immer die Batteriespannung an und flackert.
- FM-Frequenz einstellen: Stellen Sie das Autoradio an, wählen Sie eine leere Kanal Frequenz im Autoradio, und stellen Sie dann die Frequenz des Autoradios gleich wie beim Produkt S-06. Sie müssen für 2 Sekunden  drücken, um es einzustellen. Wenn der digitale Bildschirm blinkt, brauchen Sie nur den Knopf nach links oder rechts zu drehen, um die FM-Startfrequenz des S-06 einzustellen: Drehen Sie nach links, um die Frequenz zu verringern, drehen Sie nach rechts, um die Frequenz zu erhöhen. Halten Sie den Drehknopf nach links oder rechts gedrückt, um die Frequenz kontinuierlich zu verringern oder zu erhöhen. Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist, wird automatisch der von Ihnen eingestellte Frequenzpunkt übernommen. Nachdem die drahtlose Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, können Sie die Musik hören, die vom Autoradio abgespielt wird. (Hinweis: Stellen Sie die Frequenz so genau wie möglich ein, um starke lokale FM-Signal Radiofrequenzen zu vermeiden. Dadurch ist die Frequenz des Autos weniger durch den lokalen Radiosender gestört und die Qualität des Klangs ist besser).
- Moduswechsel: Im Arbeitszustand können Sie durch langes Drücken der -Taste für ca. 5 Sekunden zwischen dem U-Disk- und dem Wireless-Modus wechseln.

Bluetooth-Verbindung

- Wenn Sie den FM-Transmitter zum ersten Mal benutzen, müssen Sie ihn mit Ihrem Mobiltelefon koppeln:
Schalten Sie die Bluetooth-Funktion in Ihrem Mobiltelefon ein und suchen Sie den Gerätenamen des FM-Transmitters **[S-06]**, klicken Sie ihn an und verbinden Sie ihn. Nach erfolgreicher Verbindung wird die Systemstimme Sie daran erinnern, dass die Verbindung hergestellt wurde und beim nächsten Mal wird sie automatisch mit dem Mobiltelefon hergestellt.
- Die Verbindungsmethode für zwei Handys: Schließen Sie das erste Mobiltelefon an **[S-06] an**, dann das zweite Mobiltelefon. Es wird automatisch verbunden, wenn es wieder benutzt wird.

(Hinweis: Wenn das zweite Mobiltelefon nicht gefunden wird **[S-06]**, können Sie die Verbindung zum ersten Mobiltelefon trennen und dann das zweite Mobiltelefon verwenden, um erneut zu suchen und die Verbindung herzustellen).

Bluetooth-Freisprecheinrichtung für Anrufe

- Nehmen Sie den Anruf entgegen: Drücken Sie einmal kurz die Freisprechtaste **[F]**.
- Legen Sie das Telefon auf: Drücken Sie während des Gesprächs einmal kurz die Freisprechtaste **[F]**.
- Den Anruf abweisen: Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie die Freisprechtaste **[F]** einmal lang für 2 Sekunden.
- Die letzte Rufnummer wird wiedergegeben: Drücken Sie zweimal kurz die Freisprechtaste **[F]**.

Spielen Sie die Musik

- Die Prioritätsreihenfolge der Musikwiedergabe ist die Bluetooth-Modus-USB-Festplatte. Die Standardeinstellung ist der Bluetooth-Modus.
- Nach erfolgreicher Verbindung können Sie durch kurzes Drücken von **[M]** den Standardplayer einschalten, um Musik auf dem Telefon abzuspielen. Wenn Sie Musik abspielen, können Sie durch Drehen des Knopfes nach links den vorherigen Titel auswählen, durch Drehen des Knopfes nach rechts den nächsten Titel auswählen, durch Drehen nach links die Lautstärke kontinuierlich verringern und durch Drehen nach rechts die Lautstärke kontinuierlich erhöhen, ohne dabei die Hand loszulassen.
- Drücken Sie bei der Wiedergabe von Titeln kurz die Taste **[M]**, um die Musik abzuspielen oder anzuhalten.
- Wenn Sie einen USB-Datenträger einlegen, wird die Musik automatisch abgespielt.
- Ausschalten des Speichers: Der FM-Transmitter kann sich die FM-Frequenz und die Lieder auf der USB-Festplatte merken und ab dem unterbrochenen Lied mit der Musikwiedergabe beginnen.

Tasten-Bedienung

Antwort auf den Anruf	Drücken Sie einmal kurz auf die Freisprech-Taste  .
Auflegen des Anrufs	Drücken Sie während des Wählens und Anrufens einmal kurz die Freisprech-Taste  .
Ablehnen des Anrufs	Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie 2 Sekunden lang einmal die Freisprech-Taste  .
Die letzte Rufnummernwiederholung	Wählen Sie die letzte Rufnummer, drücken Sie zweimal kurz die Freisprech-Taste  .
Musik abspielen	Die Prioritätsreihenfolge der Musikwiedergabe ist der Bluetooth-Modus-USB-Disk, schalten Sie das Mobiltelefon ein und die Voreinstellung ist der Bluetooth-Modus.
Wählen Sie die vorherige Musik und die nächste Musik	Bei der Musikwiedergabe können Sie durch Drehen des Knopfes nach links den vorherigen Titel auswählen, durch Drehen des Knopfes nach rechts den nächsten Titel.
Volumen erhöhen und verringern	Nach links drehen und die Hand nicht loslassen reduziert die Lautstärke kontinuierlich, nach rechts drehen und die Hand nicht loslassen, erhöht die Lautstärke kontinuierlich.
Einstellen der Frequenz von FM	Drücken Sie  2 Sekunden lang, wenn die UKW-Frequenz blinkt, dann drehen Sie den Knopf nach links oder nach rechts, um die Frequenz zu erhöhen oder zu verringern, drehen Sie den Knopf nach links und lassen Sie die Hand nicht los, oder drehen Sie ihn nach rechts und lassen Sie die Hand nicht los, um die Frequenz kontinuierlich zu erhöhen oder zu verringern.
Sprachumschaltung auf Chinesisch und Englisch	Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einschalten des Geräts 5 Sekunden lang  , um zwischen chinesischer und englischer Sprache zu wechseln.
Modus-Umschaltung	Im Betriebszustand können Sie durch langes Drücken der Taste  für ca. 5 Sekunden zwischen dem U-Disk- und dem Bluetooth-Modus wechseln.

Tipps zur Statusleuchte

- Blaues/grünes Licht blinkt abwechselnd schnell: Die Bluetooth-Verbindung ist nicht hergestellt.
- Blaues/grünes Licht blinkt abwechselnd langsam: Die Bluetooth-Verbindung ist hergestellt.
- Das blaue Licht blinkt langsam: Bluetooth-Musik wird abgespielt.
- Das grüne Licht blinkt langsam: Musik von der USB-Festplatte wird abgespielt.

- Das blaue Licht ist immer hell: Die Bluetooth-Musikwiedergabe ist pausiert
- Das grüne Licht leuchtet immer: USB-Disk Musik wird angehoben/Telefon wird angerufen

Autoladegerät Funktion

- Der USB 1 ist ein 1A-Ladeanschluss und kann Musik von einer USB-Festplatte abspielen.
- Der USB 2-Anschluss ist ein intelligenter 2,4A-Ausgang, über den Multimedia-Geräte wie Mobiltelefone und Tablet-Computer aufgeladen werden können.
- USB-2-Ausgang mit eingebauter aktueller Identifikation, kann die Größe des Geräts, den erforderlichen Strom und Verteilung identifizieren, hat eine interne Schaltung Kurzschluss-Schutz, Überlastungs-Schutz, Überstrom-Schutz, Überspannungs-Schutz und schützt die Verbindung.

Anweisung zur Erkennung der Batteriespannung

- Für 12V Batterie Auto, wenn die Batteriespannung niedriger als 11,6V und höher als 14,8V ist, wird die LED-Digital-Anzeige die aktuelle abnorme Spannung anzeigen und blinken, für 24V Batterie Auto, wenn die Batteriespannung niedriger als 23,2V und höher als 27,2V ist, wird die LED-Digital-Anzeige die aktuelle abnorme Spannung anzeigen und blinken. Die Spannungswarnfunktion ermöglicht es dem Benutzer, die Batteriespannung jederzeit zu kontrollieren.
(Hinweis: Wenn die Spannung abnormal ist und der Bildschirm blinkt, ist es empfehlenswert, die Autobatterie zu ersetzen oder zu reparieren, dann kann die Funktion des S-06 noch normal genutzt werden!)

Auto-Serie	Abnormaler Bereich	Normaler Bereich vor dem Start	Normaler Bereich nach dem Start
12V	<11.6V >14.8V	11,6V-12,8V	11,6V-14,8V
24V	<23.2V >27.2V	23,2V-25,6V	23.V-27.2V

Die Funktion der Zigarettanzünder-Buchse

Die Zigarettanzünder-Buchse ist auf die Stromversorgung beschränkt und unterstützt nicht den Zigarettanzünder. Die maximale Ausgangsleistung beträgt 100W. Es ist empfehlenswert, weniger als 100W Leistungsempfänger im Fahrzeugs als elektronische Geräte zu verwenden. Eine Verwendung von mehr Leistung kann zu einem Kurzschluss führen oder die Sicherung kommt.

Parameter

Name	Auto FM-Transmitter	Modell	S-06
Eingangsspannung	DC 12V-24V,2A		
Ausgangsstrom	USB1:5V=2,4A/USB2:5V=1A		
Gesamtleistung	3,A		
Die Ausgangsleistung der Zigarettanzünder-Buchse	100W(Max)		
Häufigkeit des Starts	87,5-108,0 Hz		
FM-Emissionsabstand	<5m		
Drahtlose Version	V 4.2		
Effektive Entfernung	Etwa 10 Meter		
Unterstützung von USB-Festplatten	<32G		
Audioformat	MP3/WAV/FLAC/APE/WMA		
Anwendbare Modelle	Allgemein (12-24V)		
Für Mobiltelefone	iOS/Android		

Standard-Zubehör

Lokomotive Bluetooth MP3 Fahrzeug-Ladegerät, Garantiekarte, Zertifikat

Q&A Fragen und Antworten

F: Kann ich den FM-Sendefrequenzpunkt ändern?

A: Ja. Wir schalten das Mobiltelefon ein und erinnern uns an die letzte Verwendung und oder die eingestellte Frequenz. Wenn Sie die Frequenz anpassen wollen, drücken Sie die Freisprechtaste für 2 Sekunden und drehen den Knopf dann nach links bez. nach rechts bis zum gewünschten Punkt.

F: Das Mobiltelefon kann das Gerät [S-06] finden, aber warum kann es nicht verbunden werden?

A: Bitte prüfen Sie, ob andere Mobiltelefone mit dem Produkt verbunden sind, trennen Sie das vorherige Gerät und versuchen Sie es erneut.

F: Ist es sicher, das Mobiltelefon aufzuladen?

A: Ja, es ist sicher. Wenn es dem Standardbetrieb entspricht, ist es kein Problem. Wir haben eine Vielzahl von konventionellen Schutzschaltungen in das Produkt eingebaut.

F: Unterstützt es Navigationsübertragungen?

A: Ja, wenn es die Sprachnavigationsübertragung des Telefons unterstützt.

F: Warum hat das Mobiltelefon den Bluetooth-Gerätenamen [S-06] nicht gefunden?

A: Bitte vergewissern Sie sich, dass der Bildschirm des Players hell ist und Strom hat und prüfen Sie auch, ob die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts eingeschaltet ist.

F: Warum gibt es Geräusche beim Abspielen von Musik im Auto?

A: Wir empfehlen, dass Sie einen leeren oder schwachen Kanal des lokalen Funksignals zu verwenden.

F: Warum kann das Autoradio keine Musik abspielen?

A: Vergewissern Sie sich, dass das Gerät erfolgreich mit dem Telefon verbunden ist, und stellen Sie sicher, dass die Frequenz des Players mit der Frequenz des Fahrzeugs übereinstimmt.

F: Warum blinkt der Spannungswert auf dem Display ständig?

A: Es ist erwiesen, dass die Spannung der Fahrzeugbatterie den Standard-Spannungsbereich überschritten hat, und es wird empfohlen, die Batterie in der Kfz-Reparaturwerkstatt zu überholen.

F: Warum ist die zweite Mobiltelefonverbindung nicht erfolgreich?

A: Bitte prüfen Sie, ob das erste Mobiltelefon erfolgreich verbunden wurde. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, trennen Sie bitte die Bluetooth-Funktion, dann können Sie das zweite Mobiltelefon suchen und verbinden und die Bluetooth-Funktion des ersten Mobiltelefons wieder einschalten.

F: Kann ich zwischen dem U-Disk- und dem Bluetooth-Modus wechseln?

A: Ja. Im Arbeitszustand können Sie durch langes Drücken des Knopfes etwa 5 Sekunden lang den U-Disk- und Bluetooth-Modus wechseln.

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Verkäufer des Produkts, Sie müssen den ursprünglichen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Die folgenden Punkte gelten als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, bei der Reinigung durch unsachgemäße Mittel usw.).
- Natürliche Abnutzung und Alterung von Verbrauchsgütern oder Bauteilen während des Gebrauchs (z. B. Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse, wie z. B. Sonnenlicht und andere Strahlungen oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie z. B. gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn jemand Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum gekauften Design zu verändern oder zu erweitern, oder wenn er nicht originale Komponenten verwendet hat.