

iQ700, Vestavná kombinovaná parní trouba, 60 x 60 cm, Černá HS758G3B1



A+



včetně příslušenství

1 x smaltovaný plech, 1 x rošt, 1 x univerzální pánev, velikost XL, děrovaný, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost M

zvláštní příslušenství

HZ530000 2 pečicí plechy (poloviční formát), HZ531010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ532010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ617000 Forma na pizzu, HZ629070 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu, HZ632070 Pečicí plech, HZ633001 Víko pro profi plech, HZ633070 Profi pánev, HZ633073 Profi pánev, HZ635000 AirFry & Grill sada, HZ636000 Skleněná pánev, HZ638D00 varioClip rail Plus - pára, HZ664000 Kombinovaný rošt (pára), HZ66D52 Sada dvou parních nádob, velikost M, HZ66X650 Lišta, HZ915003 Skleněný pekáč, HZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m

Inteligentní parní trouba fullSteam Plus a s funkcí Oven Assistant s hlasovým ovládáním nabízí intuitivní nastavení programu a roastingSensor Plus pro vynikající výsledky pokrmů z masa.

- ✓ cookControl Pro – vynikající výsledky bez ohledu na recept nebo okolnosti.
- ✓ Oven Assistant s hlasovým ovládáním – intuitivně nastavte správný program.
- ✓ fullSteam Plus – rychlé a zdravé vaření v páře.
- ✓ Home Connect s dálkovým ovládáním a monitorováním – odemkněte plný potenciál vaší chytré trouby.
- ✓ roastingSensor Plus – perfektní výsledky pečení.

Vybavení

Technické údaje

Druh spotřebiče: Vestavné
 Otevírání dveří: Výklopná dvířka
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Rozměry spotřebiče: 595 x 594 x 548 mm
 Rozměry zabaleného spotřebiče: 670 x 660 x 690 mm
 Materiál ovládacího panelu: Sklo
 Materiál dveří: sklo
 Váha: 45.2 kg
 Délka přívodního kabelu: 120.0 cm
 EAN: 4242003902608
 Proud: 16 A
 Nominální výkon: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz
 Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
 Počet varných prostorů: 1
 Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC): 71 l
 Třída energetické účinnosti: A+
 Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.87 kWh/cyklus
 Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.69 kWh/cyklus
 Index energetické účinnosti (2010/30/EC): 81.2 %
 Dodávané příslušenství: 1 x smaltovaný plech, 1 x rošt, 1 x univerzální pánev, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost XL, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost M, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost M



iQ700, Vestavná kombinovaná parní trouba, 60 x 60 cm, Černá HS758G3B1

Vybavení

Typ trouby / druh ohřevu

- Kombinovaná parní trouba s 22 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára
- rozsah teploty: 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus 120 °C
- vnitřní objem: 71 l

Výsuvný systém

- počet pečicích úrovní: 5 ks
- závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství

Design

- touchControl ovládání
- antracitový smalt

Čištění

- ecoClean katalytické čištění: strop, zadní stěna, boční stěny
- humidClean - hydrolytické čištění
- ecoClean Plus - přídatný čistící program při silnějším znečištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

Komfort

- Oven Assistant s hlasovým ovládáním
- TFT-Touchdisplay Pro
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu teplotní sonda predikce zbývajících času
- softMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek
- cookControl Pro
- roastingSensor Plus - teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem
- rychloohřev
- coolStart
- steamBoost - 3minutový přídavek intenzivní páry stisknutím tlačítka
- lze volit různé intenzity páry: vysoké množství páry, střední množství páry, nízké množství páry
- LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- chladící ventilátor
- Home Connect

Příslušenství

- rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní

nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)

Bezpečnost a energetická náročnost

- chladná dvířka trouby
- prosklené dveře CoolTouch (3 ks skel)
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří

Technické informace

- délka přívodního kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A+
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.87 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.69 kWh
- počet pečicích prostorů: 1 zdroj tepla: elektřina objem pečicích prostorů: 71 l


Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“


iQ700, Vestavná kombinovaná parní trouba, 60 x 60 cm, Černá HS758G3B1

Rozměrové výkresy

Montáž dvou spotřebičů nad sebou
Výměna vzduchu

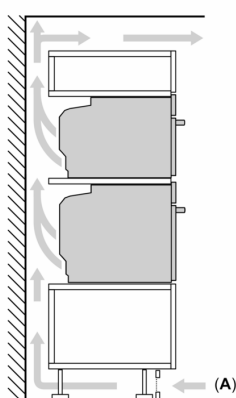


A: Větrací mřížka $\geq 200 \text{ cm}^2$

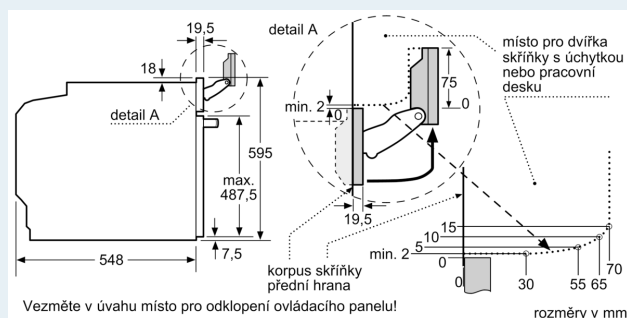

Vezměte v úvahu místo pro odklopení ovládacího panelu!

rozměry v mm

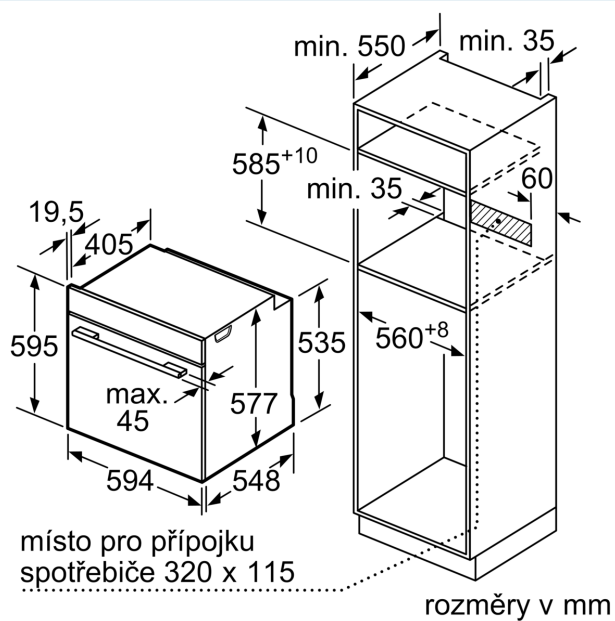


místo pro přípojku
spotřebiče 320 x 115

rozměry v mm

Pokud je spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
indukční varná deska	nasazená	v rovině
	37 mm	38 mm
celoplošná indukční varná deska	47 mm	48 mm
plynová varná deska	30 mm	38 mm
elektrická varná deska	27 mm	30 mm

Rozměrové výkresy

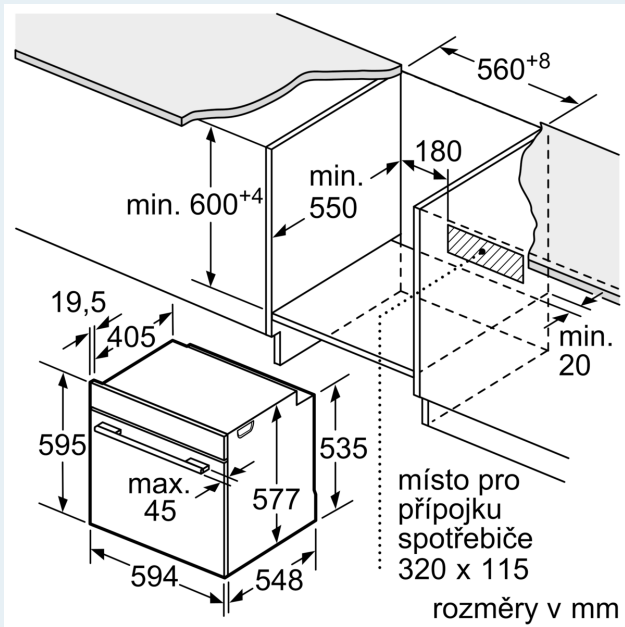

iQ700, Zabudovateľná rúra s funkciou pary, 60 x 60 cm, Čierna HS758G3B1



A+



Dodávané príslušenstvo

veľkosť XL, dierovaný, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť M

Zvláštne príslušenstvo

HZ530000 2 plechy na pečenie (polovičný formát), HZ531010 Plech na pečenie s neprílnavým povrchom, HZ532010 Plech na pečenie s neprílnavým povrchom, HZ617000 Forma na pizzu, HZ629070 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečicí plech pre pyrolýzu, HZ632070 Plech na pečenie, HZ633001 Vrchnák pre profi plech, HZ633070 Profi plech, HZ633073 Profi plech, HZ635000 AirFry & Grill sada, HZ636000 Sklenená panvica, HZ638D00 varioClip rail Plus - para, HZ664000 Kombinovaný rošt (para), HZ66D52 Sada dvoch parných nádob, veľkosť M, HZ66X650 Lišta, HZ915003 Sklenený pekáč, HZG0AS00 Sieťový kábel, dĺžka 3 m

Inteligentná rúra fullSteam Plus s funkciou Oven Assistant s hlasovým ovládaním umožňuje intuitívne nastavenie druhov ohrevu a funkcia roastingSensor Plus zaručuje vynikajúce výsledky.

- ✓ TFT-Touchdisplay Pro – veľký farebný dotykový displej pre pohodlné ovládanie.
- ✓ cookControl Pro – vynikajúce výsledky bez ohľadu na recept alebo okolnosti.
- ✓ Asistent rúry s hlasovým ovládaním - intuitívne nastavenie správneho programu.
- ✓ fullSteam Plus - rýchle a zdravé varenie v pare.
- ✓ Home Connect s diaľkovým ovládaním a monitorovaním - využite plný potenciál svojej inteligentnej rúry.

Výbava

Technické údaje

Typ inštalácie:	Vestavné
Otváranie dverí:	výklopné dverka
Požadovaná veľkosť otvoru pre inštaláciu (v x š x h):	585-595 x 560-568 x 550 mm
Rozmery výrobku:	595 x 594 x 548 mm
rozmery zabaleného spotrebiča:	670 x 660 x 690 mm
materiál ovládacieho panelu:	Glass
sklo	
Váha:	45.2 kg
Dĺžka prívodného kábla:	120.0 cm
EAN:	4242003902608
Prúd:	16 A
Nominálne napätie:	220-240 V
frekvencia:	50; 60 Hz
typ zástrčky:	Gardy zástrčka s uzemnením
Počet varných priestorov:	1
Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC):	71 l
Trieda energetickej účinnosti:	A+
Spotreba energie na cyklus - konvenčný ohrev (2010/30/EC):	0.87 kWh/cyklus
Spotreba energie na cyklus cirkulácie vzduchu - konvenčný ohrev (2010/30/EC):	0.69 kWh/cyklus
Index energetickej účinnosti (2010/30/EC):	81.2 %
Dodávané príslušenstvo:	1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť XL, 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť M, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť M



iQ700, Zabudovateľná rúra s funkciou pary, 60 x 60 cm, Čierna HS758G3B1

Výbava

Typ rúry / druhy ohrevu

- Kombinovaná parná rúra s 22 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlboko mrazené jedlo, dolný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predohrev, udržiavanie teploty, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný, para 100%, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrev jedla + para, horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para
- elektronická regulácia teploty: 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus 120 °C
- objem: 71 l

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 5 KS
- závesné rošty, teleskopický výsuv na objednanie ako zvláštne príslušenstvo

Design

- touchControl ovládanie
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

Čistenie

- katalytické čistenie ecoClean: ceiling, back panel, side liners
- humidClean - hydrolytické čistenie
- ecoClean Plus program
- celosklenená vnútorná strana dverí

Komfort

- asistent rúry s hlasovým ovládaním
- TFT-Touchdisplay Pro
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu tepelná pečúca sonda
- výklopné dvierka, softMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- softMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- cookControl Pro
- roastingSensor Plus - teplotná sonda s predpokladaným zostávajúcim časom
- automatický rýchloohrev
- coolStart
- steamBoost, automatické vyrovňovanie bodu varu podľa nadmorskej výšky, program na odvápnenie, sušenie, vysoké množstvo pary, nízke množstvo pary, stredné množstvo pary - pridajte 3 min intenzívnej pary stlačením tlačidla
- tri úrovne intenzity pary
- LED-osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
- ukazovateľ vyprázdnenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátoru mimo varného priestoru
- chladiaci ventilátor
- Home Connect

Príslušenstvo

- smaltovaný plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M), rošt, smaltovaný hlboký plech

Bezpečnosť a životné prostredie

- max. teplota prednej strany dverí 40°C (merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný / spodný ohrev 180 ° C po hodine prevádzky)
- presklené dvierka CoolTouch (3 KS skiel)
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dverí

Technické informácie

- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 3.6 kW
- trieda spotreby energie (podľa normy EU 65/2014): A+
- spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0.87 kWh (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D) spotreba energie na cyklus v režime cirkulácie vzduchu: 0.69 kWh
- počet priestorov na pečenie: 1 zdroj tepla: elektrina objem priestoru na pečenie: 71 l


Rozmery a technické informácie

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalačných materiáloch."


iQ700, Zabudovateľná rúra s funkciou pary, 60 x 60 cm, Čierna HS758G3B1

Rozmerové výkresy


Montáž dvoch spotrebičov nad sebou
Výmena vzduchu

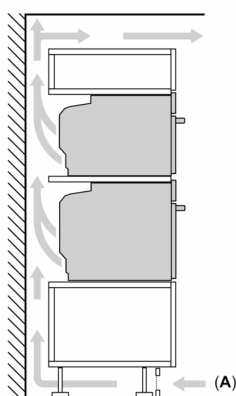

A: Otvor na prívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$

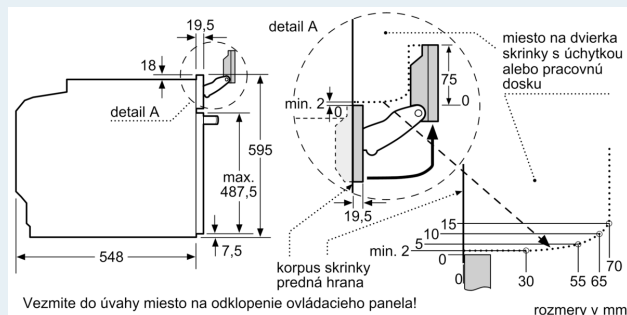

rozmery v mm

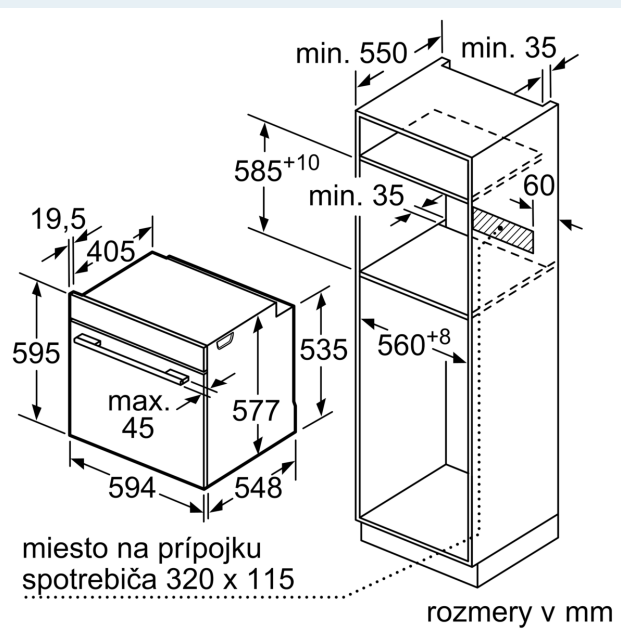

Pokiaľ je spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	37 mm	38 mm
celoplošný indukčný varný panel	47 mm	48 mm
plynový varný panel	30 mm	38 mm
elektrický varný panel	27 mm	30 mm

Rozmerové výkresy

