

iQ700, Vestavná trouba s přídavnou párou, 60 x 60 cm, Černá HR736G1B1



A+

včetně příslušenství

1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev

zvláštní příslušenství

HZ327000 Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou, HZ530000 2 pečicí plechy (poloviční formát), HZ531010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ532010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ538000 varioClip rail teleskopický výsuv, HZ617000 Forma na pizzu, HZ629070 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu, HZ632070 Pečicí plech, HZ633001 Víko pro profí plech, HZ633070 Profí pánev, HZ633073 Profí pánev, HZ634000 Kombinovaný rošt, HZ635000 AirFry & Grill sada, HZ636000 Skleněná pánev, HZ638000 Teleskopický výsuv varioClip rail, HZ664000 Kombinovaný rošt (pára), HZ66X650 Lišta, HZ915003 Skleněný pekáč, HZGOAS00 Síťový kabel, délka 3 m

Inteligentní trouba s funkcí Oven Assistant s hlasovým ovládáním pro intuitivní nastavení programu.

- ✓ cookControl Pro – vynikající výsledky bez ohledu na recept nebo okolnosti.
- ✓ Oven Assistant s hlasovým ovládáním – intuitivně nastavte správný program.
- ✓ ecoClean - rozloží nečistoty a výrazně snižuje pachy .
- ✓ humidClean Plus - rychlé a pohodlné čištění.
- ✓ pulseSteam - křupavější a šťavnatější díky přidané vodní páře

Vybavení

Technické údaje

Druh spotřebiče: Vestavné
 Integrovaný čisticí systém: hydrolytické čištění, Katalytické čištění
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Rozměry spotřebiče: 595 x 594 x 548 mm
 Rozměry zabaleného spotřebiče: 675 x 690 x 660 mm
 Materiál ovládacího panelu: Sklo
 Materiál dveří: sklo
 Váha: 41.4 kg
 Objem netto - pečicí trouba 1: 71 l
 Druhy ohřevu: ohřívání pokrmů, 4D horký vzduch, velkoplošný gril, horký vzduch jemný, maloplošný gril, standardní ohřev, konvenční ohřev jemný, pizza ohřev, vaření při nízké teplotě, speciální ohřev pro hluboce zmrazené potraviny, dolní ohřev, horký vzduch s grilem, předehřívání, udržování tepla
 Řízení teploty: Elektronické
 Vnitřní osvětlení (ks): 1
 Délka přívodního kabelu: 120.0 cm
 EAN: 4242003902417
 Počet varných prostorů: 1
 Třída energetické účinnosti: A+
 Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.87 kWh/cyklus
 Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.69 kWh/cyklus
 Index energetické účinnosti (2010/30/EC): 81.2 %
 příkon: 3600 W
 Proud: 16 A
 Nominální výkon: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz
 Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
 Dodávané příslušenství: 1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev



iQ700, Vestavná trouba s přídavnou párou, 60 x 60 cm, Černá HR736G1B1

Vybavení

Typ trouby / druh ohřevu

- Pečicí trouba s přídavnou párou s 19 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára
- rozsah teploty: 30 °C - 300 °C
- vnitřní objem: 71 l

Výsuvný systém

- počet pečicích úrovní: 5 ks
- závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství

Design

- touchControl ovládání
- antracitový smalt

Čištění

- ecoClean katalytické čištění: zadní stěna
- humidClean - hydrolytické čištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

Komfort

- Oven Assistant s hlasovým ovládáním
- TFT-Touchdisplay Plus
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu
- softClose - dovírání dvířek, softMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek, výklopná dvířka
- softMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek
- cookControl Pro
- rychloohřev
- coolStart
- steamBoost - 3minutový přídavek intenzivní páry stisknutím tlačítka
- lze volit různé intenzity páry: vysoké množství páry, střední množství páry, nízké množství páry
- LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- chladicí ventilátor
- Home Connect

Příslušenství

- rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech

Bezpečnost a energetická náročnost

- chladná dvířka trouby

- prosklené dveře CoolTouch (3 ks skel)
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří

Technické informace

- délka přívodního kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A+
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.87 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.69 kWh
- počet pečicích prostorů: 1 zdroj tepla: elektrina objem pečicího prostoru: 71 l


Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“


iQ700, Vestavná trouba s přídavnou párou, 60 x 60 cm, Černá HR736G1B1

Rozměrové výkresy

Montáž dvou spotřebičů nad sebou
Výměna vzduchu

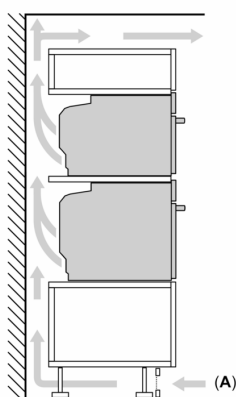


A: Větrací mřížka $\geq 200 \text{ cm}^2$

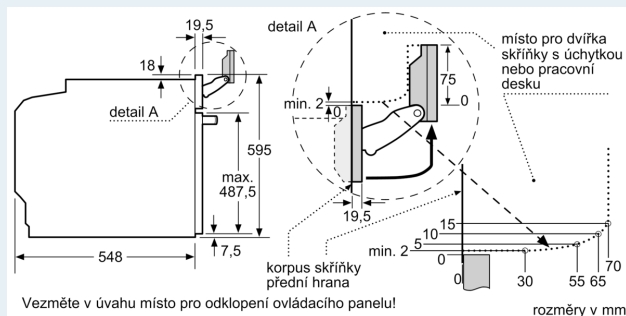

Vezměte v úvahu místo pro odklopení ovládacího panelu!

rozměry v mm

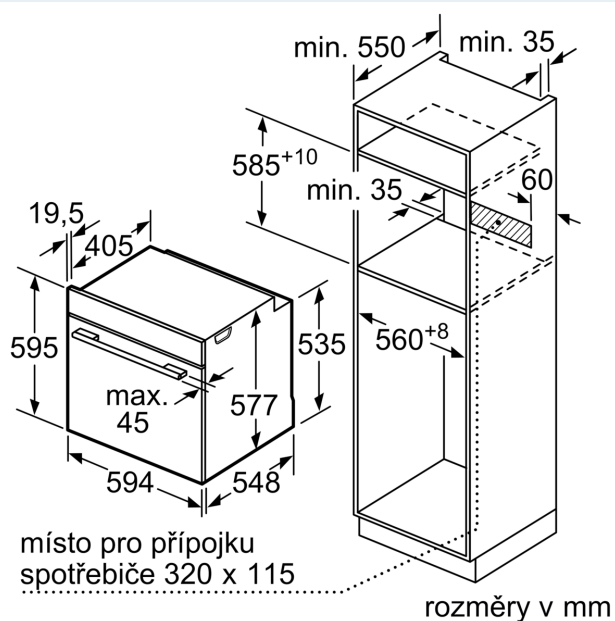

místo pro přípojku
spotřebiče 320 x 115

rozměry v mm

Pokud je spotřebič vestavěn pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	37 mm	38 mm
celoplošná indukční varná deska	47 mm	48 mm
plynová varná deska	30 mm	38 mm
elektrická varná deska	27 mm	30 mm

Rozměrové výkresy



iQ700, Zabudovateľná rúra s prídavnou parou, 60 x 60 cm, Čierna HR736G1B1



A+



Zvláštne príslušenstvo

HZ327000 Kameň na pečenie, HZ530000 2 plechy na pečenie (polovičný formát), HZ531010 Plech na pečenie s neprílnavým povrchom, HZ532010 Plech na pečenie s neprílnavým povrchom, HZ538000 varioClip rail teleskopický výsuv, HZ617000 Forma na pizzu, HZ629070 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečící plech pre pyrolýzu, HZ632070 Plech na pečenie, HZ633001 Vrchnák pre profi plech, HZ633070 Profi plech, HZ633073 Profi plech, HZ634000 Kombinovaný rošt, HZ635000 AirFry & Grill sada, HZ636000 Sklenená panvica, HZ638000 Teleskopický výsuv varioClip rail, HZ664000 Kombinovaný rošt (para), HZ66X650 Lišta, HZ915003 Sklenený pekáč, HZG0AS00 Sietový kábel, dĺžka 3 m

Inteligentná rúra s funkciou Oven Assistant s hlasovým ovládaním umožňuje intuitívne nastavenie programu.

- ✓ cookControl Pro – vynikajúce výsledky bez ohľadu na recept alebo okolnosti.
- ✓ Asistent rúry s hlasovým ovládaním - intuitívne nastavenie správneho programu.
- ✓ Rozloží nečistoty a výrazne znižuje pachy - katalytické čistenie ecoClean.
- ✓ humidClean Plus - vďaka odpareniu mydlovej vody sa nečistoty vopred zmäkčia a dajú sa potom ľahšie odstrániť.
- ✓ pulseSteam - chrumkavejšie a šťavnatejšie vďaka pridanej vodnej pare

Výbava

Technické údaje

Typ inštalácie: Vestavný integrovaný čistiaci systém: hydrolytické čistenie, Katalytické čistenie
 Požadovaná veľkosť otvoru pre inštaláciu (v x š x h): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Rozmery výrobku: 595 x 594 x 548 mm
 rozmery zabaleného spotrebiča: 675 x 690 x 660 mm
 materiál ovládacieho panelu: Glass
 materiál dverí: sklo
 Váha: 41.4 kg
 objem netto - rúra na pečenie 1: 71 l
 Spôsoby ohrevu: ...Regeneration, 4D horúci vzduch, Full width grill, Hotair gentle, Half width grill, horný/dolný ohrev, Conventional heat gentle, stupeň na pizzu, pomalé varenie pri nízkej teplote, Deep-frozen food special, Bottom heat, cirkulačný infra-gril, pre-heating, udržovanie tepla
 riadenie teploty: Elektronické vnútorné osvetlenie (ks): 1
 Dĺžka prívodného kábla: 120.0 cm
 EAN: 4242003902417
 Počet varných priestorov: 1
 Trieda energetickej účinnosti: A+
 Spotreba energie na cyklus - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.87 kWh/cyklus
 Spotreba energie na cyklus cirkulácie vzduchu - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.69 kWh/cyklus
 Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81.2 %
 príkon: 3600 W
 Prúd: 16 A
 Nominálne napätie: 220-240 V
 frekvencia: 50; 60 Hz
 typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením



iQ700, Zabudovateľná rúra s prídavnou parou, 60 x 60 cm, Čierna HR736G1B1

Výbava

Typ rúry / druhy ohrevu

- Rúra na pečenie s pridanou parou s 19 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlboko mrazené jedlo, dolný ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predohrev, udržiavanie teploty, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrev jedla + para, horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para
- rozsah teplôt: 30 °C - 300 °C
- objem: 71 l

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 5 KS
- závesné rošty, teleskopický výsuv na objednanie ako zvláštne príslušenstvo

Design

- touchControl ovládanie
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

Čistenie

- katalytické čistenie ecoClean: back panel
- humidClean - hydrolytické čistenie
- celosklenená vnútorná strana dvierok

Komfort

- asistent rúry s hlasovým ovládaním
- TFT-Touchdisplay Plus
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu
- výklopné dvierka, softMove - tlmené otváranie a zatváranie dvierí
- softMove - tlmené otváranie a zatváranie dvierí
- cookControl Pro
- automatický rýchloohrev
- coolStart
- steamBoost, program na odvápnenie, sušenie, vysoké množstvo pary, nízke množstvo pary, stredné množstvo pary - pridajte 3 min intenzívnej pary stlačením tlačidla
- tri úrovne intenzity pary
- LED-osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
- ukazovateľ vyprázdnenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátoru mimo varného priestoru
- chladiaci ventilátor
- Home Connect

Príslušenstvo

- smaltovaný plech, rošt, smaltovaný hlboký plech

Bezpečnosť a životné prostredie

- max. teplota prednej strany dvierok 40°C (merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný / spodný ohrev 180 ° C po hodine prevádzky)

- presklené dvierka CoolTouch (3 KS skiel)
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dvierí

Technické informácie

- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 3.6 kW
- trieda spotreby energie (podľa normy EU 65/2014): A+
- spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0.87 kWh (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D) spotreba energie na cyklus v režime cirkulácie vzduchu: 0.69 kWh
- počet priestorov na pečenie: 1 zdroj tepla: elektrina objem priestoru na pečenie: 71 l

Rozmery a technické informácie


- rozmery spotrebica (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalačných materiáloch."

iQ700, Zabudovateľná rúra s prídavnou parou, 60 x 60 cm, Čierna HR736G1B1


Rozmerové výkresy

Montáž dvoch spotrebičov nad sebou

Výmena vzduchu

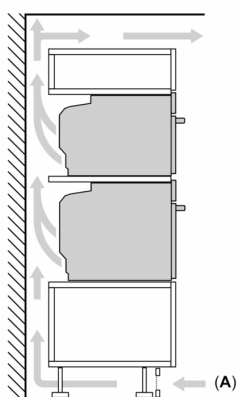


A: Otvor na prívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$

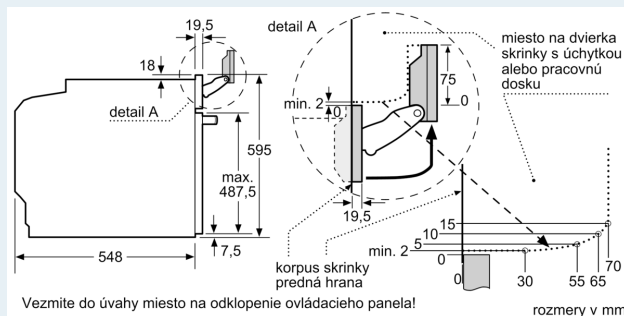

Vezmite do úvahy miesto na odklopenie ovládacieho panela!

rozmery v mm

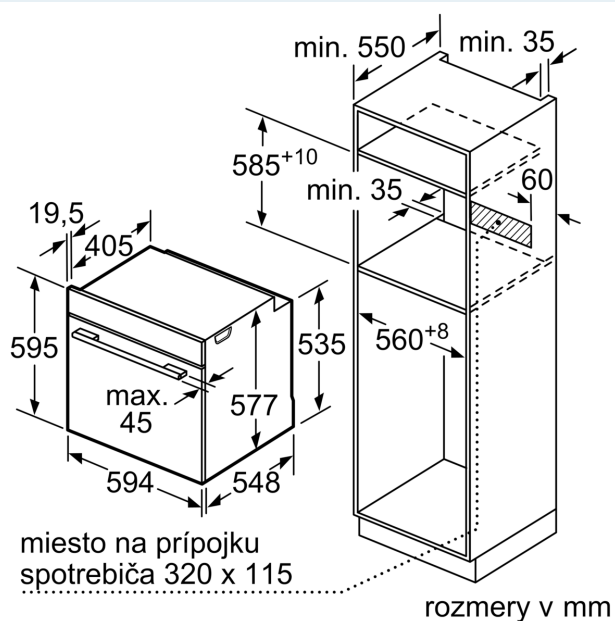

miesto na prípojku spotrebiča 320 x 115

rozmery v mm

Pokiaľ je spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela

min. hrúbka pracovnej dosky

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	37 mm	38 mm
celoplošný indukčný varný panel	47 mm	48 mm
plynový varný panel	30 mm	38 mm
elektrický varný panel	27 mm	30 mm

Rozmerové výkresy

