

V tomto PDF dokumente sú k dispozícii nasledujúce funkcie.



Rýchle vyhľadávanie kľúčových slov

Zadajte kľúčové slovo do
vyhľadávacieho poľa a stlačte
tlačidlo hľadať



Rýchly skok medzi kapitolami

Kliknutím na názov konkrétnej
kapitoly v obsahu na ňu prejdite

* K podpore vyššie uvedených funkcií je
nutný softvér pre čítanie, ako je Adobe
Reader.



SMOOTH Q3

Návod na použitie

OBSAH

■ Obsah balenia

Obsah balenia.....	1
--------------------	---

■ Zoznámte sa so Smooth Q3

Zoznámte sa so Smooth Q3.....	2
-------------------------------	---

■ Pokyny na nabíjanie batérie

Pokyny na nabíjanie batérie	3
-----------------------------------	---

■ Inštalácia a nastavenie vyváženia

Pripevnenie k telefónu.....	4
-----------------------------	---

Vyváženie telefónu	8
--------------------------	---

Popis kontroliek a tlačidiel	9
------------------------------------	---

Popis režimov stabilizátora.....	10
----------------------------------	----

■ Návod na použitie

Prepínanie medzi režimom na výšku a na šírku	14
--	----

Nastavenie doplnkového svetla.....	14
------------------------------------	----

Manuálny zámok uhla	15
---------------------------	----

Pohotovostný režim	15
--------------------------	----

■ Ako používať aplikáciu

Stiahnutie aplikácie	16
----------------------------	----

Pripojenie k aplikácii ZY Cami	16
--------------------------------------	----

Hlavné vlastnosti aplikácie	17
-----------------------------------	----

■ Kalibrácia a aktualizácia firmvéru

Kedy kalibrovať stabilizátor.....	18
-----------------------------------	----

Automatická kalibrácia	18
------------------------------	----

Šesťstranná kalibrácia	19
------------------------------	----

Jemné ladenie motora	21
Aktualizácia firmvéru Smooth Q3	21

■ Technické špecifikácie

■ Odmietnutie zodpovednosti a varovania

Tipy na čítanie	25
Varovania	25
Pokyny pre bezpečnú prevádzku	26

■ Záruka


Záručná doba	27
Vylúčenie záruky	27
Postup pri záručnej reklamacii	27

■ Kontakty

Obsah balenia

Pred prvým použitím tohto produktu starostlivo skontrolujte, či sú v balení produktu zahrnuté všetky nasledujúce položky.


V prípade, že niektorá položka chýba, kontaktujte spoločnosť Zhiyun alebo svojho predajcu.



1x Smooth Q3



1x Statív



1x Kábel USB-C



1x Návod na použitie



1x Ochranné púzdro*







1x Pútko na zápästie*



1x VIP karta*

* Položky označené hviezdíčkou sú obsiahnuté iba v balení Zhiyun Smooth Q3 Combo.

Zoznámte sa so Smooth Q3




1. Doplnkové svetlo
2. Svorka na telefón
3. Kontrolky
4. Tlačidlo MODE
5. Ovládač zoomu
6. Rukoväť
7. Zaisťovacia skrutka
8. Joystick
9. Foto / Video
10. Motor osi náklonu
11. Spona pre fixáciu osi náklonu

12. Vypínač
13. USB-C port pre nabíjanie a aktualizáciu firmvéru
14. Spúšť
15. Otvor pre pútko na zápästie
16. 1/4" závitový otvor
17. Motor osi valca
18. Spona pre fixáciu osi valca
19. Motor osi otáčania
20. Kontaktné body
21. Prepínač doplnkového svetla / jasu


Pokyny na nabíjanie batérie

Smooth Q3 je vybavený vstavanou batériou. Pri prvom použití stabilizátora Smooth Q3 plne nabite batérie, aby ste ich aktivovali a zaistili správnu funkciu stabilizátora. Spôsob nabíjania: Na pripojenie napájacieho adaptéra (nie je súčasťou balenia, odporúčame napájací adaptér s výstupom 5V/2A) k nabíjaciemu portu na stabilizátore použite dodaný USB-C kábel. Pri nabíjaní budú kontrolky blikať zelene. Po dokončení nabíjania prestanú blikať štyri kontrolky na stabilizátore a začnú svietiť zelene.

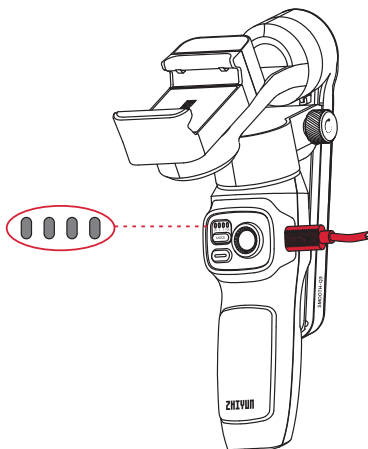




Pripevnenie telefónu

1. Uvoľnite zaistovaciu skrutku zvislého ramena proti smeru hodinových ručičiek.

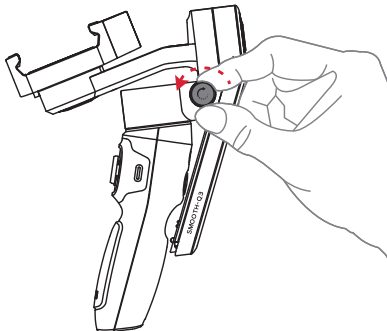


2. Ak chcete zabezpečiť dobrý kontakt s kontaktnými bodmi, zatiahnite motor osi otáčania k spodnej časti zvislého ramena a súčasne držte motory osi valca a otáčania, kým nebudete počuť "cvaknutie". Uťahnite zaistovaciu skrutku zvislého ramena v smere hodinových ručičiek.

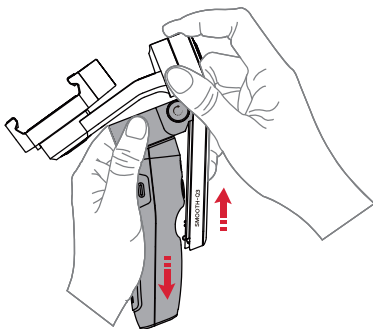

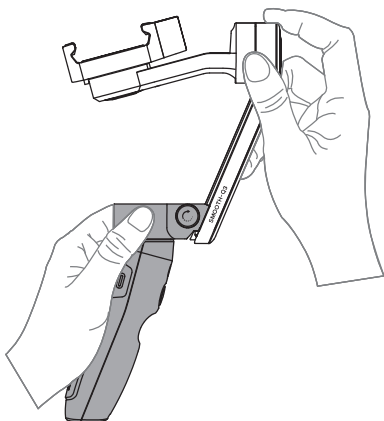


3. Otočte rameno osi náklonu pozdĺž vonkajšieho okraja ako je znázornené na obrázku nižšie.

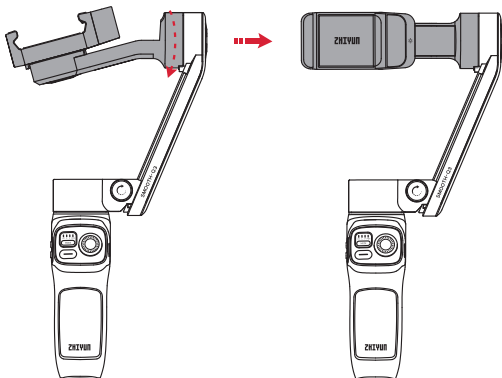


💡 Otáčajte v správnom smere zobrazenom na obrázku, aby nedošlo k poškodeniu upevňovacie spony osi náklonu.


4. Otočte svorku telefónu o 90° v smere hodinových ručičiek do polohy zobrazenej na obrázku nižšie. (Smer zobrazený na obrázku platí pre utiahnutie svorky telefónu.)

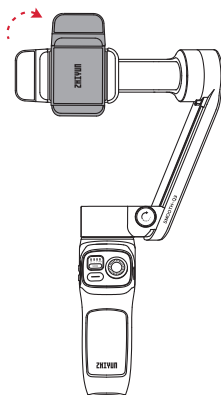

- ⚡ Pri vkladaní stabilizátora späť do krabice otočte svorku telefónu do stavu úložného stavu, ako je znázornené na obrázku nižšie.





Úložný stav



Svorka telefónu je utiahnutá

- ⚠ K dispozícii sú upevňovacie spony pre os náklonu a os valca. Otáčajte správnym smerom, aby nedošlo k poškodeniu upevňovacie spony.


5. Roztiahnite svorku telefónu a vložte telefón do svorky. Uistite sa, že je fotoaparát telefónu na vonkajšej strane svorky, ako je znázornené na obrázku nižšie, aby nedošlo k zablokovaniu fotoaparátu.



- ⚡ Smooth Q3 by mal mať smartphone pripevnený a vyvážený pred zapnutím. Pokiaľ nie je pripevnený žiadny smartphone, motor vydá zvuk a automaticky prejde do pohotovostného režimu.


Vyváženie telefónu

Keď je telefón v režime na šírku, upravujte polohu telefónu doľava alebo doprava, kým nebude telefón stabilný a nebude takmer na úrovni terénu. Keď je telefón v režime na výšku, pohybujte svorkou telefónu doľava alebo doprava, kým nebude telefón stabilný a nebude takmer na úrovni terénu.

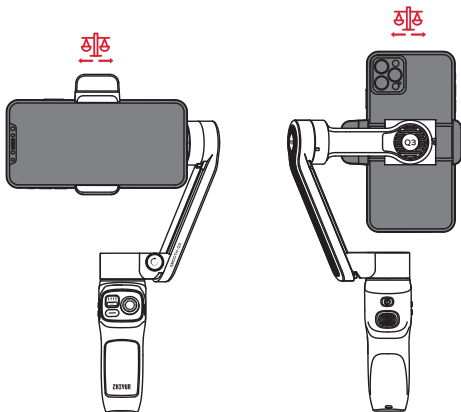

- ⚠ ① Pri pripevňovaní smartfónu sa uistite, že je celý smartfón pevne zafixovaný vo svorke.
- ② Vyvážený stav smartfónu ovplyvní dobu prevádzky stabilizátora Smooth Q3. Smooth Q3 môže fungovať normálne, ak je nevyvážený, ale spotrebuje viac energie z batérie a oslabí silu motora.

Popis kontroliek a tlačidiel

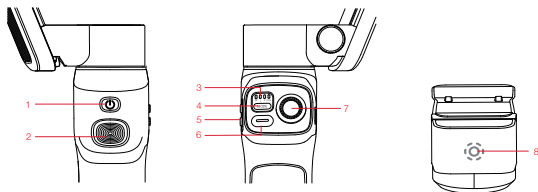

① Vypínač

- Jedným stlačením skontrolujete stav batérie stabilizátora
- Stlačením a podržaním na 3 sekundy zapnete/vypnete stabilizátor
- Stlačením 8-krát resetujete Bluetooth

② Spúšť

- Jedným stlačením zapnete/vypnete funkciu Smart Follow
- Dvojitým stlačením pre premiestnenie
- Trojitým stlačením prepnete medzi režimom na šírku a režimom na výšku
- Stlačením a podržaním zapnete režim PhoneGo

③ Kontrolky

- Kontrolky režimov stabilizátora: V režime PhoneGo bliká kontrolka F. V režime Vortex bliká kontrolka POV.
- V pohotovostnom režime všetky štyri kontrolky pomaly blikajú.
- Pri neúspešnej aktualizácii všetky štyri kontrolky rýchlo blikajú.
- Počas aktualizácie všetky štyri kontrolky blikajú postupne jedna po druhej zľava doprava.
- Po zapnutí skontrolujte stav batérie jedným stlačením vypínača. Jedna blikajúca zelená kontrolka indikuje, že úroveň nabitia batérie je 0-25%.

Dve blikajúce zelené kontrolky indikujú, že úroveň nabitia batérie je 25-50%.

Tri blikajúce zelené kontrolky indikujú, že úroveň nabitia batérie je 50-75%.

Štyri blikajúce zelené kontrolky indikujú, že úroveň nabitia batérie je 75-100%.



Po pripojení cez Bluetooth je Smooth Q3 schopný ovládať natívny fotoaparát telefónu bez aplikácie ZY Cami. Táto funkcia je k dispozícii v telefónoch, ktoré podporujú ovládanie fotoaparátu pomocou tlačidla hlasitosti.

Bluetooth prepojenie so Smooth Q3 nevyžaduje heslo.

④ Tlačidlo MODE

- Jedným stlačením prepínate medzi režimami stabilizátora
- Dvojitým stlačením sa vrátite do predchádzajúceho režimu
- Stlačením a podržaním vstúpite do pohotovostného režimu alebo ho opustíte.

⑤ Ovládač zoomu

- V aplikácii ZY Cami prepínaním páčky hore a dole ovládajte priblíženie.

⑥ Tlačidlo foto/video

- V režime foto v aplikácii ZY Cami stlačte tlačidlo raz pre zhotovenie fotografie.
- Ak chcete spustiť/ukončiť nahrávanie, stlačte tlačidlo raz v režime video v aplikácii ZY Cami.
- Dvojitým stlačením tlačidla prepnete medzi režimami foto a video v aplikácii ZY Cami.
- Trikrát stlačte tlačidlo pre prepínanie medzi predným a zadným fotoaparátom v aplikácii ZY Cami.
- Stlačením a podržaním zaobstaráte viac fotografií naraz

⑦ Joystick


- Stlačením joysticku nahor a nadol alebo doľava a doprava môžete ovládať pohyb stabilizátora

⑧ Prepínač doplnkového svetla/jasu

- Keď je zariadenie zapnuté, jedným stlačením upravíte jas v troch úrovniach.
- Stlačením a podržaním po dobu 1.5s zapnete/vypnete doplnkové svetlo.


Popis režimov stabilizátora

Jedno alebo dvojité stlačenie tlačidla MODE prepína medzi jednotlivými režimami.

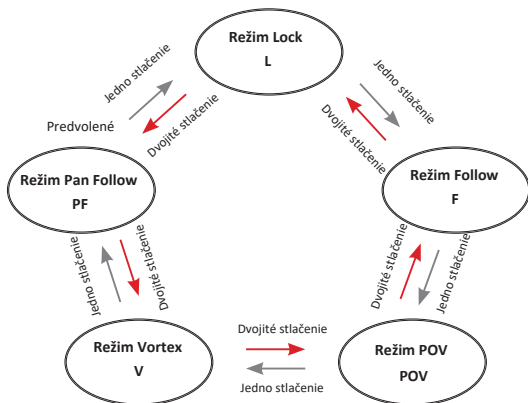


Režim Pan Follow (PF):

Motory osi náklonu a valce sú uzamknuté a os otáčania sleduje pohyb rukoväte stabilizátora. Stlačením joysticku hore/dole a doľava/doprava môžete ovládať os náklonu a os otáčania.

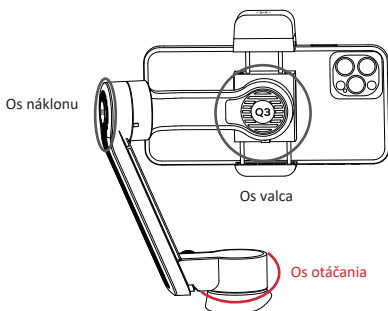


Režim Lock (L):

Všetky tri motory sú uzamknuté a nebudú sledovať pohyb rukoväte stabilizátora. Stlačením joysticku hore/dole a doľava/doprava môžete ovládať os náklonu a os otáčania.

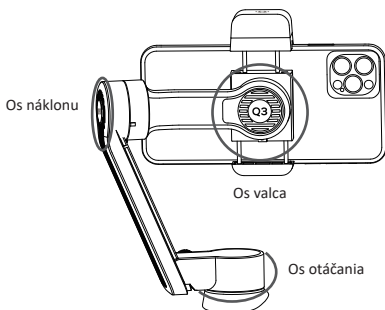


Režim Follow (F):

Motor osi valca je zablokovaný. Os náklonu a motor osi otáčania sledujú pohyb rukoväte stabilizátora. Stlačením joysticku hore/dole a doľava/doprava môžete ovládať os náklonu a os otáčania.

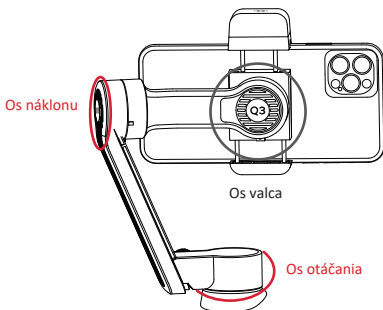


Režim POV (POV):

Všetky tri motory sledujú pohyb rukoväte stabilizátora. Stlačením joysticku hore/dole a doľava/doprava môžete ovládať os náklonu a os otáčania.

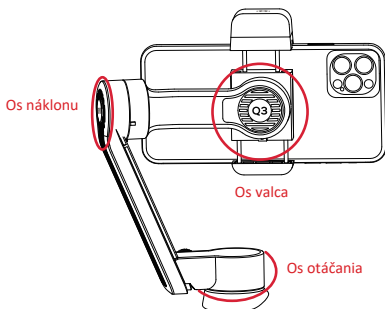


Režim Vortex (V):

Všetky tri motory sledujú pohyb rukoväte stabilizátora. Stlačením joysticku hore/dole a doľava/doprava môžete ovládať os valca a os otáčania.

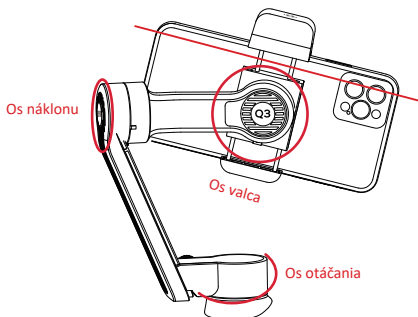

Režim PhoneGo (GO): Stlačte a podržte spúšť


Fotoaparát sa otáča a nakláňa podľa pohybu stabilizátora, zatiaľ čo os valca je zaistená. Joystick nebude fungovať.

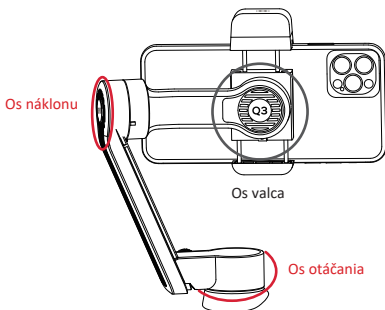


 Motory s červeným krúžkom sledujú pohyb stabilizátora, zatiaľ čo motory sa šedým krúžkom sú uzamknuté.

Prepínanie medzi režimom na šírku a na výšku

Trikrát stlačte spúšť.




Režim na šírku




Režim na výšku

Nastavenie doplnkového svetla

Podľa potreby otáčajte doplnkovým svetlom. Maximálny uhol otočenia je 180°.




Doplnkové svetlo



- ① Otáčajte prosím správnym smerom.
- ② Upravte jas doplnkového svetla podľa prostredia. Nepozerajte sa priamo do svetla.
- ③ Z dôvodu obmedzenia štruktúry nie je možné použiť doplnkové svetlo, ak používate predný fotoaparát v režime na výšku.

Manuálny zámok uhla

V režime Pan Follow, režimu Lock a režimu Follow pootočte smartfón na 2 sekundy pomocou ruky do určitého uhla a uvoľnite ho. Smartfón bude v tomto uhle zafixovaný.



💡 Možno nastaviť iba os náklonu a os otáčania. Otočte zariadenie so správnou silou.

Pohotovostný režim

- Keď je stabilizátor Smooth Q3 zapnutý, otočte os valca alebo os náklonu manuálne k upevňovacie spony. Smooth Q3 potom automaticky prejde do pohotovostného režimu. Odomknite upevňovaciu sponu osi valca a náklonu, aby ste stabilizátor Smooth Q3 prebudili.
- Smooth Q3 automaticky prejde do pohotovostného režimu, ak je zvislé rameno zasunuté a kontaktné body sú oddelené, keď je zariadenie zapnuté. Keď je zvislé rameno vysunuté a dôjde ku kontaktu s kontaktnými bodmi, Smooth Q3 obnoví prevádzku.

Stiahnutie aplikácie






Naskenujte QR kód vľavo (Android 7.0 a vyšší alebo iOS 10.0 a vyšší) alebo vyhľadajte "ZY Cami" v App Store alebo Google Play a stiahnite si aplikáciu.




- ① Užívatelia môžu lepšie využívať rôzne funkcie stabilizátora pomocou špeciálnej aplikácie "ZY Cami".
- ② ZY Cami podlieha aktualizáciám bez predchádzajúceho upozornenia. Vždy si vyhľadajte najnovšiu verziu.

Pripojenie k aplikácii "ZY Cami"

1. Zapnite stabilizátor Smooth Q3 a zapnite Bluetooth na svojom smartphonu.
2. Spustíte aplikáciu "ZY Cami". Kliknutím na ikonu v ľavom hornom rohu domovskej obrazovky otvorte zoznam zariadení a vyberte zariadenie Smooth Q3, ktoré chcete pripojiť (názov Bluetooth stabilizátora možno skontrolovať na strane osi náklonu USER ID: XXXX).
3. Aktivácia v aplikácii ZY Cami je vyžadovaná, ak je Smooth Q3 používaný prvýkrát. Inak nebudete môcť používať pokročilé funkcie aplikácie ZY Cami. Je vyžadované pripojenie k internetu.
4. Po úspešnej aktivácii môžete vstúpiť do rozhrania fotoaparátu aplikácie ZY Cami.

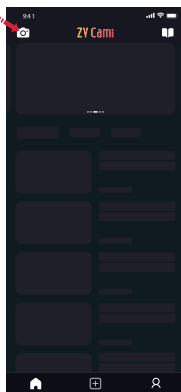

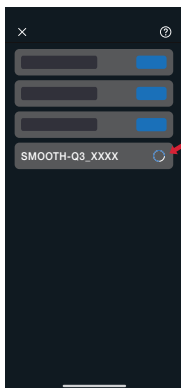

4



5

Hlavné funkcie aplikácie



Ďalšie predstavenie funkcií aplikácie ZY Cami nájdete na oficiálnych webových stránkach spoločnosti ZHIYUN (www.zhiyun-tech.com) a vo video tutoriáloch stabilizátora Smooth Q3.



Kedy kalibrovať stabilizátor

V prípade potreby vykonajte kalibráciu stabilizátora.

Dôvod kalibrácie	Ako kalibrovať
- Po zapnutí je v uhle náklonu smartfónu vo vyrovnanej polohe zistená mierna odchýlka. - Po zapnutí je v uhle vojne smartfónu vo vyrovnanej polohe zistená mierna odchýlka. - Častá korekcia malého uhla je nájdená, keď je smartfón vo vodorovnej polohe, keď stabilizátor zostáva v pokoji.	Automatická kalibrácia
- Po automatickej kalibrácii stabilizátora sa vo vyrovnanej polohe nachádza mierna odchýlka. - Stabilizátor nebol dlho používaný. - Stabilizátor prešiel výrazným teplotným rozdielom.	Šesťstranná kalibrácia

Automatická kalibrácia

- Pripevnite Smooth Q3 na statív a pripojte sa k aplikácii ZY Cami.
- Prejdite do nastavení aplikácie a vyberte možnosť "automatická kalibrácia". Smooth Q3 vstúpi do kalibrácie automaticky. Pribeh môžete skontrolovať na príkazovom riadku aplikácie.

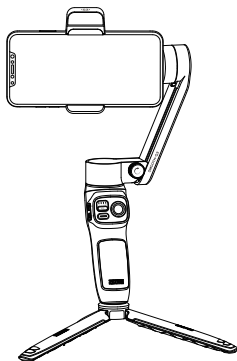


Pred kalibráciou sa uistite, že je stabilizátor položený na rovný povrch. Počas kalibrácie sa nedotýkajte stabilizátora.

Šesťstranná kalibrácia

K šesťstrannej kalibrácii použijete nástroj "Zhiyun Gimbal Tools".


1. Navštívte oficiálne webové stránky spoločnosti Zhiyun (www.zhiyun-tech.com).
Prejdite na stránku príslušného produktu, kliknite na "Stiahnuť", stiahnite nástroj na aktualizáciu kalibrácie a USB jednotku a nainštalujte ho. (Ovládače USB nie sú vyžadované pre systémy Mac OS a WIN10).
2. Pripojte stabilizátor Smooth Q3 k počítaču.
3. Zapnite Smooth Q3 a prejdite do pohotovostného režimu.
4. Otvorte nástroj "Zhiyun Gimbal Tools", kliknite na "Open" a kliknite na "IMU Calibration". Postupujte podľa pokynov pre správne umiestnenie Smooth Q3 pre kalibráciu.

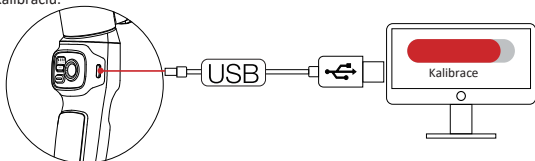


① Nižšie nájdete kroky k postupu šesťstrannej kalibrácii. Po dokončení kalibrácie reštartujte stabilizátor.

Zjednodušene povedané, šesťstranná kalibrácia spočíva v umiestnení všetkých šiestich strán telefónnej svorky zvisle na rovný povrch.


KROK 1




KROK 2




KROK 3




KROK 4



KROK 5



KROK 6




Aktualizácia firmvéru stabilizátora

Na aktualizáciu firmvéru stabilizátora Smooth Q3 môžete použiť nástroj "Zhiyun Gimbal Tools" alebo aplikáciu "ZY Cami".

- 💡 Pri aktualizácii firmvéru rozšírte Smooth Q3, aby ste zabezpečili dobrý kontakt s kontaktnými bodmi pred vykonaním aktualizácie.

Metóda 1:

1. Navštívte oficiálne webové stránky spoločnosti Zhiyun (www.zhiyun-tech.com), prejdite na stránku príslušného produktu, kliknite na "Stiahnuť", stiahnite firmvér a rozbaľte ho. Stiahnite si nástroj pre aktualizáciu, kalibráciu a USB jednotku a nainštalujte ho. (Ovládače USB nie sú vyžadované pre systémy Mac OS a WIN10).
2. Pripojte stabilizátor Smooth Q3 k počítaču.
3. Zapnite Smooth Q3 a prejdite do pohotovostného režimu.
4. Otvorte nástroj "Zhiyun Gimbal Tools", kliknite na "Otvoriť" a kliknite na "Aktualizácia firmvéru". Kliknutím na "Prehľadávať" v časti "Path" vyberte najnovší stiahnutý firmware (s príponou ".ptz"). Kliknutím na "Aktualizovať" v dolnej časti vykonajte aktualizáciu firmvéru. Po dokončení aktualizácie firmvéru sa stabilizátor Smooth Q3 vypne.

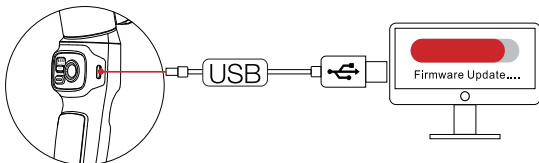

Metóda 2:

Pripojte stabilizátor Smooth Q3 k aplikácii ZY Cami. Ak vás aplikácia vyzve na aktualizáciu firmvéru, pokračujte v operácii kliknutím na túto výzvu. Na aktualizáciu je vyžadované pripojenie k internetu.

- 💡 Pred aktualizáciou firmvéru sa uistite, že Smooth Q3 zostáva viac ako 50% energie. Počas procesu aktualizácie nebudete môcť opustiť rozhranie aplikácie alebo prístupovať k backend. Venujte pozornosť výzvam v aplikácii.

Model produktu: SM113

	Min.	Standard	Max.	Poznámka
Prevádzkové napätie	6.5V	7.4V	8.4V	
Prevádzkový prúd	70mA	-	2500mA	
Nabíjací napätie	4.5V	5V	5.5V	
Nabíjací prúd	-	-	1200mA	
Nasledujúce odchýlka v statickom stave	$\pm 0.01^{\circ}$	-	$\pm 0.04^{\circ}$	
Nasledujúce odchýlka v stave pohybu	$\pm 0.05^{\circ}$	$\pm 0.1^{\circ}$	$\pm 0.3^{\circ}$	
Mechanický rozsah náklonu	-260°	-	80°	
Mechanický rozsah valca	-170°	-	170°	
Mechanický rozsah otáčania	-150°	-	150°	
Prevádzková teplota	-10°C	25°C	45°C	
Nabíjací teplota	0°C	25°C	40°C	
Kapacita batérie	-	1300mAh	-	
Výdrž batérie	-	7h	15h	Lab Data ¹
Doba nabíjania	-	3h	-	Lab Data ²
Nosnosť	150g	-	280g	
Rozsah upevňovacie svorky	55mm	-	90mm	
Hrúbka smartfónu	7mm~10mm			
Bluetooth	Bluetooth 4.2			
Ekvivalentný izotropný vyžiarovaný výkon (EIRP)	<3dBm			
Prevádzková frekvencia	2.402GHz~2.480GHz			
Kompatibilné modely	Smartfóny, ktorých šírka je kompatibilná so svorkou.			

"Lab Data 1": Vyššie uvedené dáta sa zhromažďujú za nižšie uvedených podmienok: špecifikovaná teplota 25°C; stabilizátor bol vyvážený a namontovaný na iPhone XR. Doba testu v aktívnom stave je 7 hodín. Testovacia doba v pohotovostnom stave je 15 hodín.

"Lab Data 2": Tento test sa vykonáva s napájacím adaptérom s nominálnym výkonom 5V/2A pri stanovenej teplote 25°C. Skutočná doba nabíjania sa líši podľa faktorov prostredia. Okrem toho platí, že čím nižšia teplota, tým dlhšia doba nabíjania.

Všetky dáta v tejto príručke sú zhromažďované z interných experimentov laboratórií spoločnosti Zhiyun. V rôznych scenároch sa dáta do určitej miery líšia. Pozri skutočné použitie stabilizátora Smooth Q3.

Ďakujeme, že ste si zakúpili Smooth Q3. Tu uvedené informácie ovplyvňujú vašu bezpečnosť, zákonné práva a povinnosti. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod, aby ste zabezpečili správnu konfiguráciu. Pokiaľ si neprečítate a nedodržíte pokyny a varovania, môže to mať za následok vážne zranenie vás alebo okoloidúcich alebo poškodenie zariadenia alebo iného majetku. Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd (ďalej len "Zhiyun") si vyhradzuje všetky práva na konečné vysvetlenie tohto návodu a ďalších dokumentov súvisiacich so Smooth Q3. Informácie podliehajú aktualizácii bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšie informácie o produkte nájdete na www.zhiyun-tech.com.

Používaním tohto produktu dávate najavo, že ste si tento dokument starostlivo prečítali a že rozumiete a súhlasíte s dodržiavaním tu uvedených podmienok. Súhlasíte s tým, že ste výhradne zodpovední za svoje vlastné správanie pri používaní tohto výrobku a za akékoľvek dôsledky z toho vyplývajúce. Súhlasíte s používaním tohto produktu iba na účely, ktoré sú správne a v súlade so všetkými podmienkami, preventívnymi opatreniami, praktikami, zásadami a pokynmi, ktoré spoločnosť Zhiyun urobila a môže sprístupniť.

Zhiyun neprijíma žiadnu zodpovednosť za škodu, zranenie alebo akúkoľvek právnu zodpovednosť vzniknutú priamo alebo nepriamo z používania tohto produktu. Užívatelia budú dodržiavať bezpečné a zákonné postupy, vrátane, ale nielen, tu uvedených.

ZHIYUN™ je ochranná známka spoločnosti Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd a jej pridružených spoločností. Všetky tu uvedené názvy produktov alebo ochranné známky sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Tipy na čítanie

Legenda:



Tipy a triky



Dôležité

Varovania

Pred použitím si prečítajte CELÝ návod, aby ste sa zoznámili s funkciami tohto produktu. Nesprávne používanie výrobku môže mať za následok poškodenie výrobku alebo osobného majetku a spôsobiť vážne zranenia.

Ide o sofistikovaný produkt. Musí byť prevádzkovaný s opatrnosťou a zdravým rozumom a vyžaduje určité základné mechanické schopnosti. Ak nebudete produkt používať bezpečným a zodpovedným spôsobom, môže to mať za následok zranenie alebo poškodenie produktu alebo iného majetku. Tento produkt nie je určený na použitie deťmi bez priameho dohľadu dospelých.

NEPOUŽÍVAJTE s nekompatibilnými súčasťami ani žiadnym iným spôsobom, než ako je uvedené v dokumentácii k produktu poskytnutú spoločnosťou Zhiyun. Tu uvedené bezpečnostné pokyny obsahujú pokyny pre bezpečnosť, prevádzku a údržbu. Pred montážou, nastavením alebo použitím je potrebné si prečítať a dodržiavať všetky pokyny a varovania v užívateľskej príručke, aby bol výrobok správne prevádzkovaný a zabránilo sa poškodeniu alebo vážnemu zraneniu.

Pokyny pre bezpečnú prevádzku

VAROVANIA:

1. Nikdy nedovoľte, aby výrobok prišiel do styku s kvapalinami. Nikdy neponárajte výrobok do vody ani ho nenamáčajte. Výrobok nikdy nepoužívajte v daždi alebo vlhkom prostredí. Ak je vnútro výrobku vystavené vode, môže dôjsť ku koróznej reakcii, ktorá môže spôsobiť spontánne vznietenie batérie a môže dokonca spôsobiť výbuch.
2. Ak sa výrobok vznieti, použite na hasenie okamžite vodu alebo vodnú hmlu, piesok, protipožiarnu prikrývku, suchý prášok, hasiaci prístroj s oxidom uhličitým. Vyberte metódu podľa aktuálnej situácie.
3. Výrobok používajte v prostredí s teplotou medzi -10°C a 45°C .
4. Je zakázané produkt akokoľvek rozoberať. Pokiaľ dôjde pri demontáži k prepichnutiu batérie, spôsobí to únik elektrolytu vnútri batérie alebo dokonca požiar alebo výbuch.
5. Mechanické nárazy, pády alebo hádzanie produktu sú zakázané. Na výrobok nekladte ťažké predmety.
6. Produkt neohrievajte. Neumiestňujte výrobok do mikrovlnnej rúry alebo tlakového hrnca.
7. Je zakázané umiestňovať výrobok do blízkosti zdrojov tepla (kachle alebo kúrenie atď.) alebo do automobilu za horúceho počasia. Neskladujte produkt v prostredí nad 45°C . Ideálna skladovacia teplota je 22°C až 28°C .
8. Neuchovávajte batériu po dlhú dobu po jej úplnom vybití, aby ste zabránili jej nadmernému vybitiu a poškodeniu batériového článku. Potom nebude možné batériu znovu použiť.

UPOROZNENIA:

1. Smooth Q3 je vysoko presné riadiace zariadenie. Pri páde alebo pôsobení vonkajšej sily môže dôjsť k poškodeniu stabilizátora, čo môže viesť k poruche.
2. Uistite sa, že otáčanie os stabilizátora nie je blokované vonkajšou silou, keď je stabilizátor zapnutý.
3. Smooth Q3 nie je vodotesný. Zabráňte kontaktu akéhokoľvek druhu kvapaliny alebo čističa so stabilizátorom. Na čistenie sa odporúča použiť suchú handričku.
4. Počas používania chráňte Smooth Q3 pred prachom a pieskom.

OZNÁMENIA:

1. Po dokončení nabíjania odpojte produkt od nabíjačky.
2. Ak produkt nepoužívate dlhšie ako 10 dní, nabite/vybite batériu na 40%-65% a uložte ju, aby ste predĺžili životnosť batérie.
3. Dobite a vybite batériu každé 3 mesiace, aby zostala aktívna.
4. Pri zapínaní stabilizátora Smooth Q3 udržiavajte rukoväť v stabilnej polohe. Otrasy počas zapínanie môžu viesť k zlyhaniu spustenia.

Záručná doba

1. Zákazníci majú nárok na vrátenie produktu v prípade nedostatkov kvality zistených u produktu do 14 dní od prevzatia produktu.
2. Zákazníci majú nárok na bezplatnú opravu od spoločnosti Zhiyun u akéhokoľvek produktu, u ktorého sa preukáže chyba materiálu alebo spracovania, ktorá má za následok zlyhanie produktu pri bežnom používaní a podmienkach spotrebiteľov v rámci platnej záručnej doby, čo je 24 mesiacov od dátumu predaja.

Vylúčenie záruky

1. Výrobky podliehajúce neoprávnené oprave, nesprávnemu použitiu, kolízii, zanedbaniu, nesprávnej manipulácii, namočeniu, nehode a neoprávnenej zmene.
2. Výrobky, ktoré boli nesprávne použité alebo ktorých štítky alebo bezpečnostné značky boli odtrhnuté alebo pozmenené.
3. Výrobky, ktorých záruka vypršala.
4. Výrobky poškodené vyššou mocou, ako je požiar, povodeň, blesk atď.

Postup pri záručnej reklamácií

1. Pokiaľ dôjde po zakúpení k poruche alebo k akémukoľvek problému s vaším produktom, obráťte sa na miestneho predajcu alebo sa môžete obrátiť priamo na zákaznícky servis spoločnosti Zhiyun prostredníctvom e-mailu info@zhiyun-tech.com alebo na webe www.zhiyun-tech.com.
2. Váš miestny zástupca alebo zákaznícky servis spoločnosti ZHIYUN vás prevedie celým servisným postupom týkajúcim sa akéhokoľvek problému alebo problému, s ktorým ste sa stretli. ZHIYUN si vyhradzuje právo preskúmať poškodené alebo vrátené výrobky.

Informácie o zákazníkovi

Meno zákazníka:

Telefón:

Adresa:

Informácie o predaji

Dátum predaja:

Výrobné číslo produktu:

Meno predajcu:

Adresa predajcu:

Prvý záznam o servise

Dátum servisu:

Podpis technika:

Príčina poruchy:

Výsledok servisu:

Vyriešené

Nevyriešené

Vymenený/Vrátené peniaze



Webové stránky



Weibo



Vimeo



Google+



Facebook
(Zhiyun podpora)



Facebook
(Zhiyun Tech)



Youku



YouTube



Wechat



Instagram

Telefon: +86 400 900 6868

USA Hotline: +1 808-319-6137, 9:00-18:00 GMT-7, Po-Pá

Evropa Hotline: +49 (0) 61018132180, 10:00-17:00 GMT+1, Po-Pá

Web: www.zhiyun-tech.com

E-mail: info@zhiyun-tech.com

Adresa: 09 Huangtong Road, Tieshan Industrial Zone, Qixing District, Guilin, 541004, Guangxi, China

Certifikát kvality

Je potvrdené, že tento výrobok spĺňa štandardy kvality a po prísnej kontrole je povolený na predaj.

Inšpektor kvality: _____



Úplné informácie o produkte nájdete na oficiálnych webových stránkach spoločnosti Zhiyun. Obsah na webe www.zhiyun-tech.com môže byť aktualizovaný bez predchádzajúceho upozornenia.

ZHIYUN™ je ochranná známka spoločnosti ZHISHEN.

Všetky tu uvedené názvy produktov alebo značiek môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Copyright © 2021 ZHISHEN. Všetky práva vyhradené.

ZHIYUN-TECH.COM