

iQ700, Kompaktní vestavná trouba, 60 x 45 cm, Černá CB734G1B1



A+



včetně příslušenství

1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev

zvláštní příslušenství

HZ327000 Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou, HZ530000 2 pečicí plechy (poloviční formát), HZ531010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ532010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ538000 varioClip rail teleskopický výsuv, HZ617000 Forma na pizzu, HZ629070 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu, HZ632070 Pečicí plech, HZ634000 Kombinovaný rošt, HZ636000 Skleněná pánev, HZ638000 Teleskopický výsuv varioClip rail, HZ664000 Kombinovaný rošt (pára), HZ66X600 Dekorační lišta pro vertikální instalaci, HZ66X650 Lišta, HZ915003 Skleněný pekáč, HZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m

Inteligentní trouba s funkcí Oven Assistant s hlasovým ovládáním pro intuitivní nastavení programu.

- ✓ Oven Assistant s hlasovým ovládáním – intuitivně nastavte správný program.
- ✓ ecoClean - rozloží nečistoty a výrazně snižuje pachy .
- ✓ humidClean Plus - rychlé a pohodlné čištění.
- ✓ Home Connect s dálkovým ovládáním a monitorováním – odemkněte plný potenciál vaší chytré trouby.
- ✓ cookControl Plus – předinstalované nastavení pro vynikající výsledky.

Vybavení

Technické údaje

Druh spotřebiče: Vestavné
 Integrovaný čistící systém: hydrolytické čištění, Katalytické čištění
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Rozměry spotřebiče:455 x 594 x 548 mm
 Rozměry zabaleného spotřebiče: 520 x 690 x 650 mm
 Materiál ovládacího panelu: Sklo
 Materiál dveří: sklo
 Váha: 29.4 kg
 Objem netto - pečicí trouba 1: 47 l
 Druhy ohřevu: velkoplošný gril, horký vzduch jemný, maloplošný gril, standardní ohřev, konvenční ohřev jemný, vaření při nízké teplotě, dolní ohřev, horký vzduch s grilem, horký vzduch, předehřívání, udržování tepla
 Řízení teploty: Elektronické
 Vnitřní osvětlení (ks): 1
 Délka přívodního kabelu: 150.0 cm
 EAN:4242003900987
 Počet varných prostorů: 1
 Třída energetické účinnosti: A+
 Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.73 kWh/cyklus
 Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.61 kWh/cyklus
 Index energetické účinnosti (2010/30/EC):81.3 %
 příkon:2900 W
 Proud: 13 A
 Nominální výkon:220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz
 Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
 Dodávané příslušenství: 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev



iQ700, Kompaktní vestavná trouba, 60 x 45 cm, Černá CB734G1B1

Vybavení

Typ trouby / druh ohřevu

- Kompaktní pečicí trouba se 11 druhy ohřevu: horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, horký vzduch
- rozsah teploty: 30 °C - 300 °C
- vnitřní objem: 47 l

Výsuvný systém

- počet pečicích úrovní: 3 ks
- závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství

Design

- touchControl ovládání
- antracitový smalt

Čištění

- ecoClean katalytické čištění: zadní stěna
- humidClean - hydrolytické čištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

Komfort

- Oven Assistant s hlasovým ovládáním
- TFT-Touchdisplay
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu
- softClose - dovírání dvířek, softMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek, výklopná dvířka
- softMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek
- cookControl Plus
- rychloohřev
- halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- chladicí ventilátor
- Home Connect

Příslušenství

- rošt, smaltovaný hluboký plech

Bezpečnost a energetická náročnost

- chladná dvířka trouby
- prosklené dveře CoolTouch (3 ks skel)
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří

Technické informace

- délka přívodního kabelu: 150 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 2.9 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A+
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.73 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)

- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.61 kWh
- počet pečicích prostorů: 1 zdroj tepla: elektřina objem pečicího prostoru: 47 l


Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“




iQ700, Kompaktní vestavná trouba, 60 x 45 cm, Černá CB734G1B1

Rozměrové výkresy

Montáž dvou spotřebičů nad sebou
Výměna vzduchu

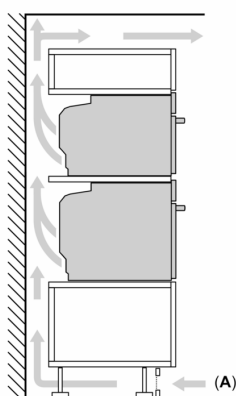


A: Větrací mřížka $\geq 200 \text{ cm}^2$

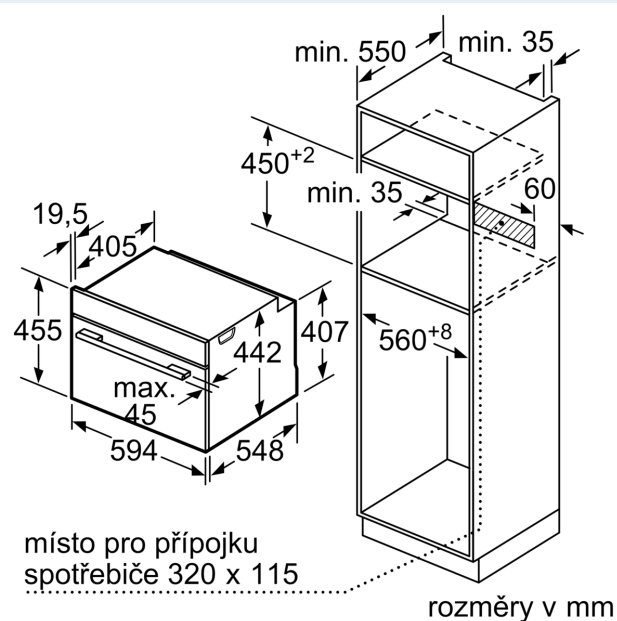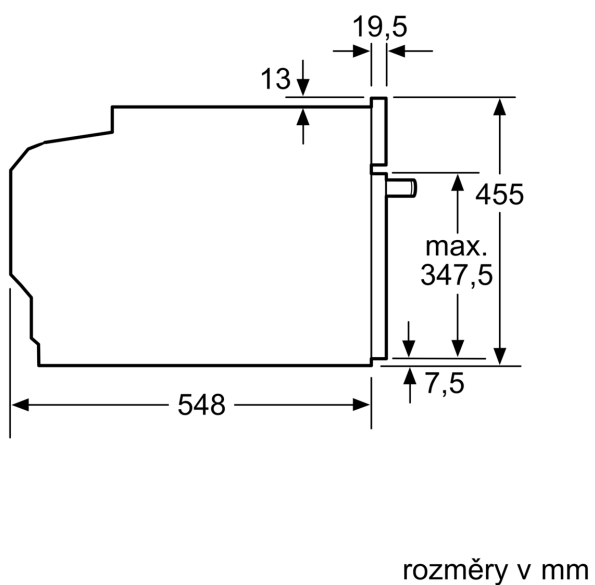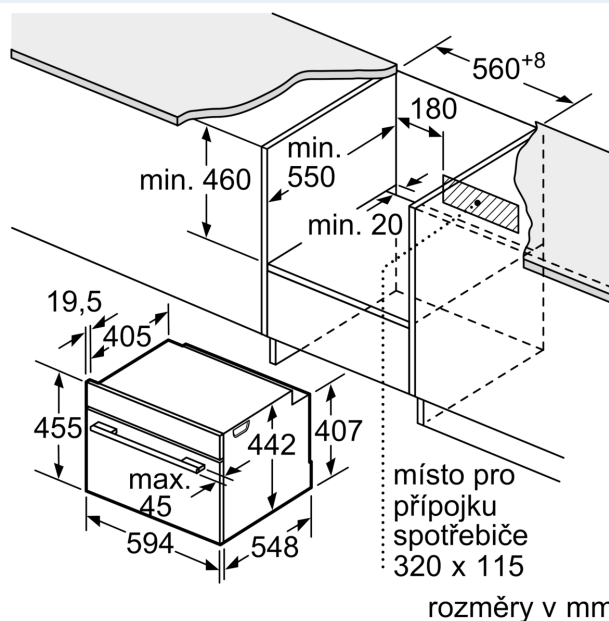

Rozměrové výkresy

vestavba s varnou deskou

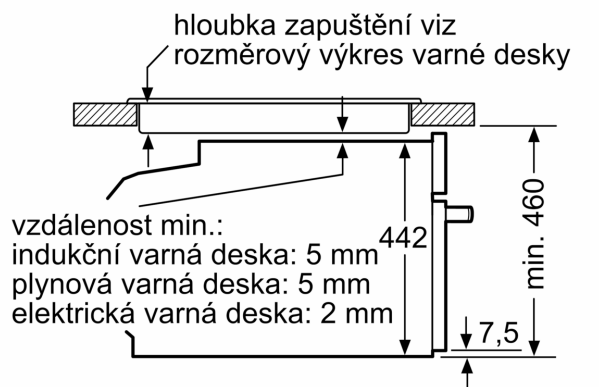

rozměry v mm

Pokud je kompaktní spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	42 mm	43 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm	53 mm
plynová varná deska	32 mm	43 mm
elektrická varná deska	32 mm	35 mm

iQ700, Kompaktná zabudovateľná rúra, 60 x 45 cm, Čierna CB734G1B1



A+



Zvláštne príslušenstvo

HZ327000 Kameň na pečenie, HZ530000 2 plechy na pečenie (polovičný formát), HZ531010 Plech na pečenie s neprilnavým povrchom, HZ532010 Plech na pečenie s neprilnavým povrchom, HZ538000 varioClip rail teleskopický výsuv, HZ617000 Forma na pizzu, HZ629070 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečicí plech pre pyrolýzu, HZ632070 Plech na pečenie, HZ634000 Kombinovaný rošt, HZ636000 Sklenená panvica, HZ638000 Teleskopický výsuv varioClip rail, HZ664000 Kombinovaný rošt (para), HZ66X600 Dekoračná lišta pre vertikál. inštaláciu, HZ66X650 Lišta, HZ915003 Sklenený pekáč, HZG0AS00 Sieťový kábel, dĺžka 3 m

Inteligentná rúra s funkciou Oven Assistant s hlasovým ovládaním umožňuje intuitívne nastavenie programu.

- ✓ Asistent rúry s hlasovým ovládaním - intuitívne nastavenie správneho programu.
- ✓ Rozloží nečistoty a výrazne znižuje pachy - katalytické čistenie ecoClean.
- ✓ humidClean Plus - vďaka odpareniu mydlovej vody sa nečistoty vopred zmäknú a dajú sa potom ľahšie odstrániť.
- ✓ Home Connect s diaľkovým ovládaním a monitorovaním - využite plný potenciál svojej inteligentnej rúry.
- ✓ cookControl Plus - predinštalované nastavenia pre vynikajúce výsledky.

Výbava

Technické údaje

Typ inštalácie: Vestavné integrovaný čistiaci systém: hydrolytické čistenie, Katalytické čistenie
 Požadovaná veľkosť otvoru pre inštaláciu (v x š x h): 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Rozmery výrobku: 455 x 594 x 548 mm
 rozmery zabaleného spotrebiča: 520 x 690 x 650 mm
 materiál ovládacieho panelu: Glass
 materiál dverí: sklo
 Váha: 29.4 kg
 objem netto - rúra na pečenie 1: 47 l
 Spôsoby ohrevu: Full width grill, Hotair gentle, Half width grill, horný/dolný ohrev, Conventional heat gentle, pomalé varenie pri nízkej teplote, Bottom heat, cirkulačný infra-gril, Circulating air, pre-heating, udržovanie tepla
 riadenie teploty: Elektronické vnútorné osvetlenie (ks): 1
 Dĺžka prívodného kábla: 150.0 cm
 EAN: 4242003900987
 Počet varných priestorov: 1
 Trieda energetickej účinnosti: A+
 Spotreba energie na cyklus - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.73 kWh/cyklus
 Spotreba energie na cyklus cirkulácie vzduchu - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.61 kWh/cyklus
 Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81.3 %
 príkon: 2900 W
 Prúd: 13 A
 Nominálne napätie: 220-240 V
 frekvencia: 50; 60 Hz
 typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením



iQ700, Kompaktná zabudovateľná rúra, 60 x 45 cm, Čierna CB734G1B1

Výbava

Typ rúry / druhy ohrevu

- Kompaktná parná s 11 druhmi ohrevu: horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, dolný ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predohrev, udržiavanie teploty, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný, horúci vzduch
- rozsah teplôt: 30 °C - 300 °C
- objem: 47 l

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 3 KS
- závesné rošty, teleskopický výsuv na objednanie ako zvláštne príslušenstvo

Design

- touchControl ovládanie
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

Čistenie

- katalytické čistenie ecoClean: back panel
- humidClean - hydrolytické čistenie
- celosklenená vnútorná strana dvierok

Komfort

- asistent rúry s hlasovým ovládaním
- TFT-Touchdisplay
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu
- výklopné dvierka, softMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- softMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- cookControl Plus
- N
- halogenové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
- chladiaci ventilátor
- Home Connect

Príslušenstvo

- rošt, smaltovaný hlboký plech

Bezpečnosť a životné prostredie

- max. teplota prednej strany dvierok 40°C (merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný / spodný ohrev 180 °C po hodine prevádzky)
- presklené dvierka CoolTouch (3 KS skiel)
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dverí

Technické informácie

- dĺžka napájacieho kábla: 150 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 2.9 kW
- trieda spotreby energie (podľa normy EU 65/2014): A+
- spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0.73 kWh (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D) spotreba

energie na cyklus v režime cirkulácie vzduchu: 0.61 kWh

- počet priestorov na pečenie: 1 zdroj tepla: elektrina objem priestoru na pečenie: 47 l


Rozmery a technické informácie

- rozmery spotrebica (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalačných materiáloch."




iQ700, Kompaktná zabudovateľná rúra, 60 x 45 cm, Čierna CB734G1B1

Rozmerové výkresy

Montáž dvoch spotrebičov nad sebou
Výmena vzduchu

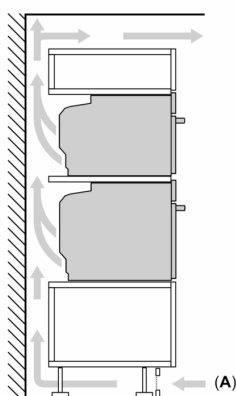


A: Otvor na prívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$

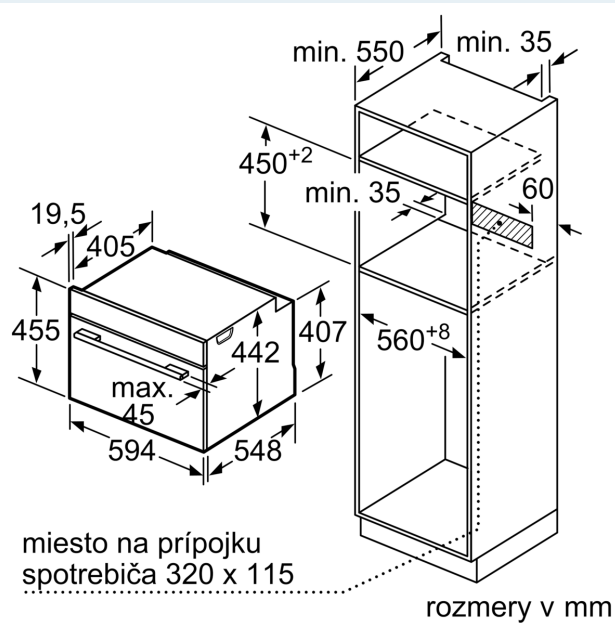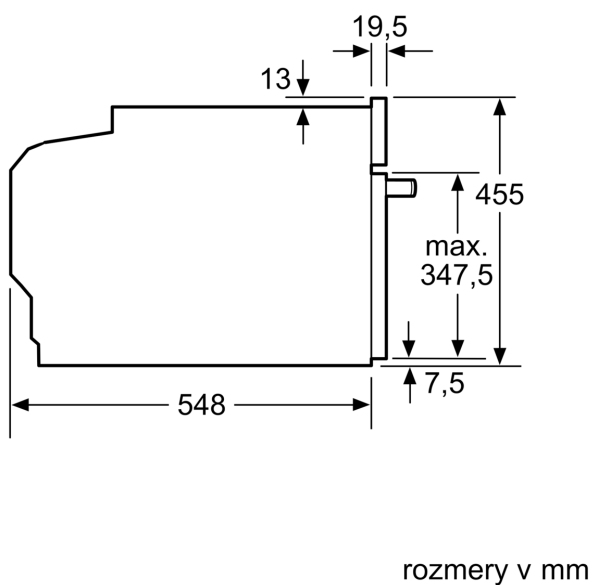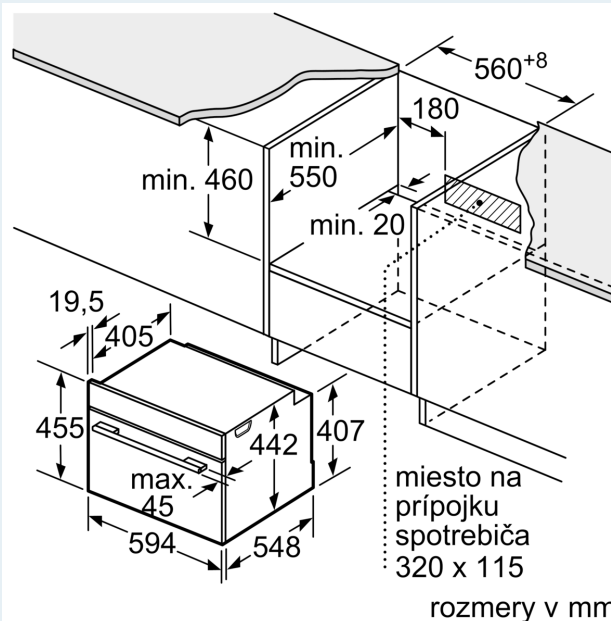

Rozmerové výkresy

zabudovanie s varným panelom

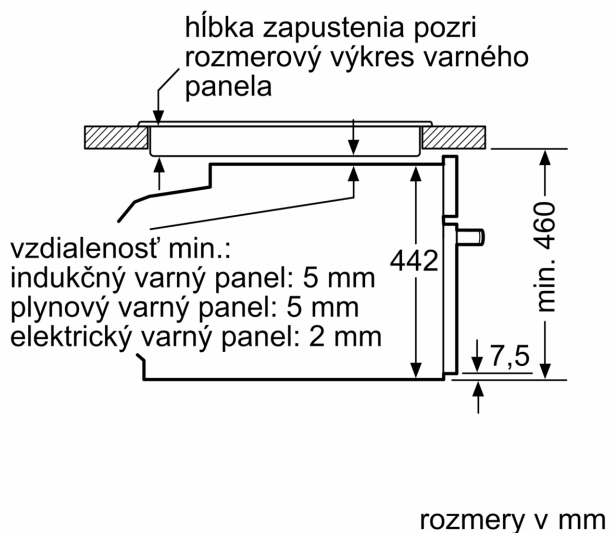

Pokiaľ je kompaktný spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	42 mm	43 mm
celoplošný indukčný varný panel	52 mm	53 mm
plynový varný panel	32 mm	43 mm
elektrický varný panel	32 mm	35 mm