

VENTION®



HDMI Hálózati kábel Extender

Használati utasítás | VWS-A97

A termék leírása

A Vention HDMI kábel extender nagy felbontású, tömörítetlen videójeleket továbbít nagy távolságra egyetlen hálózati kábelen keresztül, és a kísérő EDID tanulási funkció nagy mértékben javítja az eszköz kompatibilitását. A készülék kiváló képfeldolgozási és átviteli képességekkel rendelkezik, zökkenőmentesebbé és stabilabbá teszi a jelátvitelt, és megbízható, nagy teljesítményű és hatékony módját jelenti a HDMI jel hosszabbításnak.


A termék jellemzői

- Modell: AFIB0
- Szín: Fekete
- Csatlakozó típusa: RJ45/HDMI/DC
- Vonal sorrend: 568B
- Felbontás: 1080P 60Hz; 3D
- Interfész típusa: HDMI 1.3; HDCP 1.2
- A burkolat anyaga: Alumínium ötvözet
- A termék mérete: 81×43×23mm
- Alkalmazható hálózati kábel: CAT5E, CAT6 (Tiszta rézmag), 60m (Max)
- HDMI kábel bemeneti és kimeneti hossz: <5m


Az interfész leírása

1. EDID: Az EDID gomb használata. Ha a TX INPUT csatlakoztatva van a TV-hez, nyomja le és tartsa lenyomva 3 másodpercig, állítsa a TV EDID-jét a rendszer EDID-jére, ekkor az állapotjelző gyorsan villog; ha a TV nincs csatlakoztatva, állítsa vissza a rendszer alapértelmezett EDID-jét, ekkor az állapotjelző lassan villog.
2. CAT5E/6: Hálózati csatlakozó
3. STA: HDMI videó jelérzékelő fény
4. PWR: A rendszer teljesítményjelzője
5. HDMI IN: HDMI jel bemenet
6. DC 5V: Hálózati adapter bemenet
7. HDMI OUT: HDMI jel kimenet


HDMI Extender Adóegység

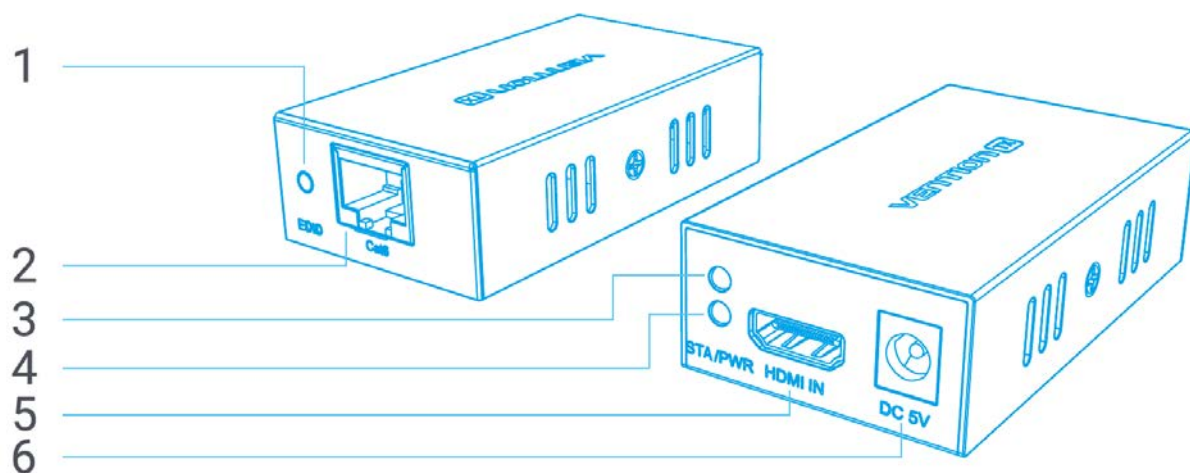

HDMI Extender Vevőegység

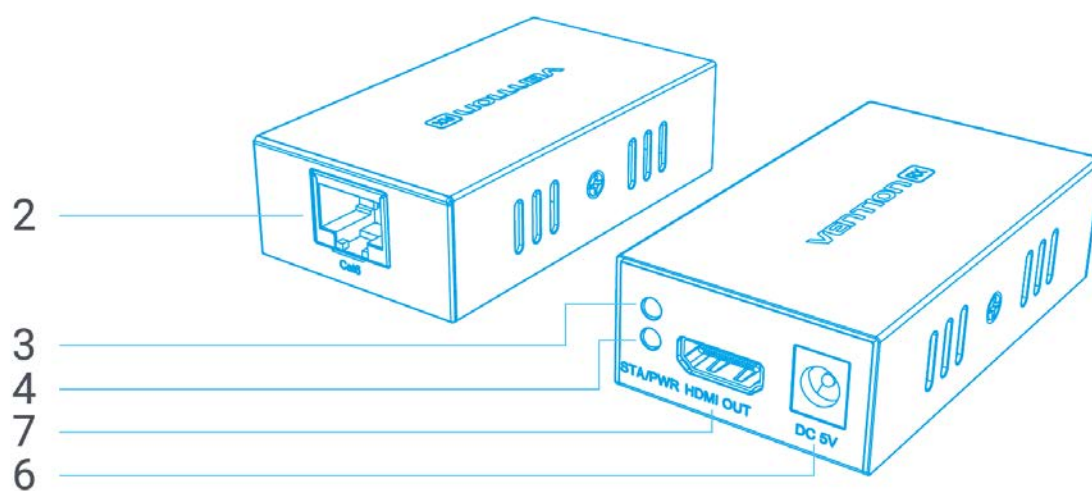


Hálózati adapter ×2

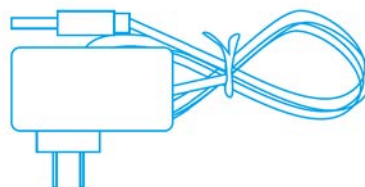

A telepítés lépései

1. Csatlakoztassa a HDMI jelforrást a HDMI extender adójához
2. Csatlakoztassa a HDMI extender vevőjét egy kijelző eszközhöz (úgy mint nagyfelbontású TV, képernyő, stb.)
3. Csatlakoztassa a hálózati interfészt az adó és a vevő közé, használjon CAT6 hálózati kábelt
4. Csatlakoztassa az adó vagy a vevő vég bármelyik végét az áramforráshoz. Ha a jelzőfény szabályosan világít, a rendszer megfelelően működik
5. Az EDID gomb használata, mint például az adó PWR-jének csatlakozása után, az STA fény hosszan világít, PWR a vevő végen, az STA fény hosszan világít, amikor a kijelzőn nincs kép- vagy színváltozás, az adó tápellátása, a kijelző HDMI portja és a vevő HDMI portja. Csatlakoztassa a portot, nyomja meg és tartsa lenyomva az EDID gombot, amíg az STA fény villog. Miután a villogás abbamarad, indítsa újra az áramellátást és ismételje meg az 1-5 lépést.

Alkalmazás

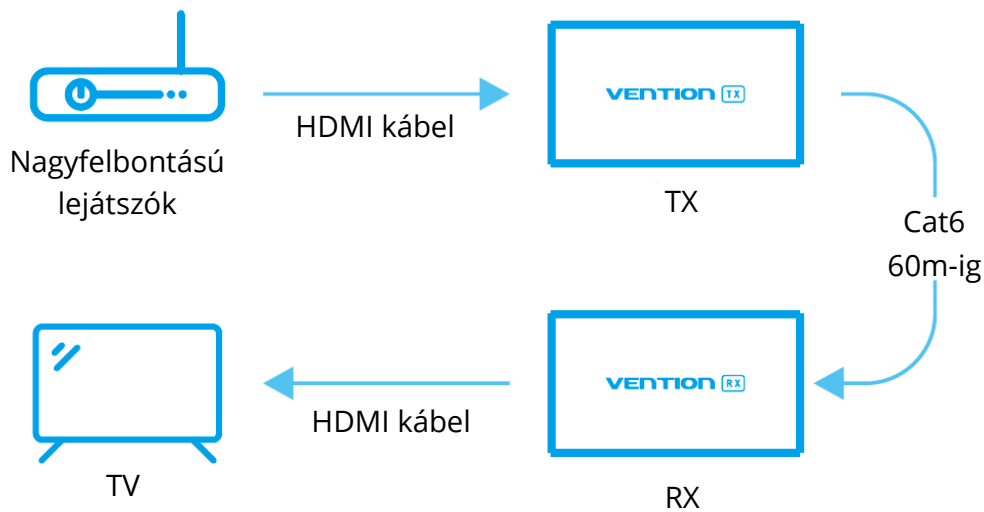

Garanciális javításokkal és ügyfélszolgálati kérdésekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Vention csapattal:

Honlap: www.vention.cn Email: vention@vention.cn

Minden jog fenntartva. © 2020 Alza.cz a.s.